DAIKIN

CATALOGUE POMPES À CHALEUR AIR/AIR

Applications résidentielles et petit tertiaire

POMPES À CHALEUR AIR/AIR
CLIMATISATION - CHAUFFAGE
PURIFICATEURS D'AIR

M A I S O N S - B O U T I Q U E S - B U R E A U X

TARIFS APPLICABLES AU
1ER AVRIL 2019
RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

WWW.CLIM-PLANETE.COM

LE CONFORT A DE L'AVENIR.

DISTRIBUTION DE L'AIR, VENTILATION ET FILTRATION

Balayage automatique horizontal.
Possibilité de sélectionner le mouvement automatique horizontal des volets de soufflage pour assurer un flux d'air et une distribution de la température uniformes.

Balayage automatique vertical.
Possibilité de sélectionner l'orientation automatique verticale du volet de diffusion d'air en vue de l'obtention d'un débit d'air et d'une température uniformes.

Mode soufflage 3D (horizontal et vertical).
Cette fonction combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille.

Mode confort.
Le nouveau volet permet une diffusion horizontale en mode rafraîchissement et verticale (vers le bas) en mode chauffage. Cette modification d'angle permet d'éviter que l'air chaud ou froid ne soit directement dirigé vers le corps .

Mode prévention courants d'air.
Au démarrage en mode chaud ou quand le thermostat est éteint, le flux d'air est à l'horizontal et le ventilateur tourne en petite vitesse pour prévenir des salissures. Ensuite, l'unité fonctionne selon le mode sélectionné.

Mode soufflage à 360°.
Diffusion de l'air à 360° pour que la T° soit plus homogène.

Mode prévention salissures des plafonds.
Une fonction spéciale évite le soufflage horizontal de l'air pendant une période trop longue, afin d'éviter que le plafond ne se salisse.

Ventilation seule.
Le climatiseur peut être utilisé comme ventilateur, brassant l'air sans rafraîchissement ni chauffage.

Ventilation automatique.
Optimise automatiquement la vitesse de ventilation pour atteindre ou maintenir la température sélectionnée.

Plusieurs vitesses de ventilation.
Permet de sélectionner plusieurs vitesses de ventilation.

Filtre à air (filtration poussières).
Capte les plus petites particules pour assurer un air plus sain.

Filtre purificateur (filtration poussières + désodorisation).
Capte les plus petites particules et désodorise l'air grâce à son filtre à charbon actif pour vous assurer un air encore plus pur.

Filtre désodorisant à apatite de titane (filtration poussières + désodorisation).
Filtration anti-bactéries et anti-microbes, très absorbant. Le système de filtration permet de capter et de détruire de nombreuses particules dans l'air, comme : acariens, fumées de cigarettes, bactéries, virus, mauvaises odeurs…

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET CONFORT

Mode nuit.
Mode économique qui empêche l'excès de rafraîchissement ou de chauffage pendant la nuit.

Mode économique.
Cette fonction limite l'intensité absorbée afin de pouvoir utiliser d'autres appareils électroménagers. Cette fonction permet également de réaliser des économies d'énergies.

Détecteur de mouvements.
Réduction de la puissance de l'appareil automatique en fonction des périodes d'occupation.

Détecteur de mouvements double zone.
Réduction de la puissance de l'appareil automatique en fonction des périodes d'occupation.

Mode inoccupation.
L'utilisateur règle sur sa télécommande la température désirée et la durée de son absence. Pendant l'inoccupation du local l'appareil fonctionnera en mode réduit. A l'issue de la période il se remettra en régime nominal pour offrir le meilleur confort tout en préservant les consommations énergétiques.

Efficacité énergétique.
Les PAC DAIKIN sont très économiques et atteignent un très haut rendement énergétique.

Redémarrage automatique.
Après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.

Mode puissance.
Si la température est trop élevée, elle peut être abaissée rapidement en sélectionnant le mode Puissance. Une fois la régulation effectuée, l'unité revient au mode précédemment sélectionné.

Commutation automatique chauffage/rafraîchissement.
Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement pour atteindre la température sélectionnée (modèles réversibles uniquement).

Mode déshumidification.
Permet de réduire le degré d'humidité sans modification de la température ambiante.

SILENCE ET RÉDUCTION DES NIVEAUX SONORES

Fonction silence unité intérieure (-3dB(A)).
Lorsque le bouton "silence" de la télécommande est enclenché, le débit d'air est réduit afin de diminuer de 3 dB(A) le niveau sonore de l'unité intérieure (la puissance de l'unité sera également réduite).

Mode silence unité intérieure et extérieure.
Cette fonction permet de baisser le niveau sonore des unités intérieures et extérieures.

Mode silence unité extérieure (-3dB(A)).
Cette fonction permet de baisser le niveau sonore de l'unité extérieure de 3 dB(A). Un plus pour le voisinage.

Mode silence unité extérieure Multi-Split (en mode froid seul seulement si connecté sur un groupe Multi-Split).
Le niveau sonore des groupes extérieurs, fonctionnant en mode froid, peut être réduit automatiquement dès que le △ T° entre la nuit et le jour est > de 5°C.

COMPATIBILITÉ ET ÉQUIPEMENT

Télécommande infrarouge.
Commande infrarouge à cristaux liquides pour mettre en marche, arrêter et régler la PAC.

Télécommande à fil.
Pour mettre en marche, arrêter et régler la PAC à distance.

Compatible commande centralisée.
Commande pour mettre en marche, arrêter et régler plusieurs unités de la PAC à partir d'un point central.

Minuterie programmable 24h00.
La minuterie peut être programmée pour un démarrage de l'unité en mode chauffage ou rafraîchissement et ce, sur une période de 24 heures.

Horloge hebdomadaire.
Autorise le démarrage ou l'arrêt de la PAC à un moment donné.

Compatible systèmes Twin, Triple, Double Twin.
2, 3 ou 4 unités intérieures peuvent être connectées à une seule unité extérieure, même de puissance différente, fonctionnement simultané en mode chaud ou froid. Ensemble géré par une seule télécommande à fil.

Compatible systèmes Multi-Split.
On peut connecter jusqu'à 5 unités intérieures, (de puissance identique ou non) au même groupe extérieur. Les unités peuvent fonctionner de manière indépendante mais dans le même mode.

Compatible Super Multi Plus.
Possibilité de connexion de 9 unités intérieures maximum à une unité extérieure unique. Possibilité de contrôle individuel de toutes les unités intérieures fonctionnant en mode identique.

Autodiagnostic.
Simplifie la maintenance en indiquant les défauts du système ou les dysfonctionnements.

Pompe de relevage des condensats en standard.
Facilite l'évacuation des eaux de condensation hors de l'unité.

Compresseur Swing.
Silencieux et efficaces, ces compresseurs DAIKIN sont utilisés par les unités extérieures de taille moyenne.

Double fonction thermostatique.
Règle la température par le biais d'une sonde sur la PAC ou d'une sonde sur la télécommande.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

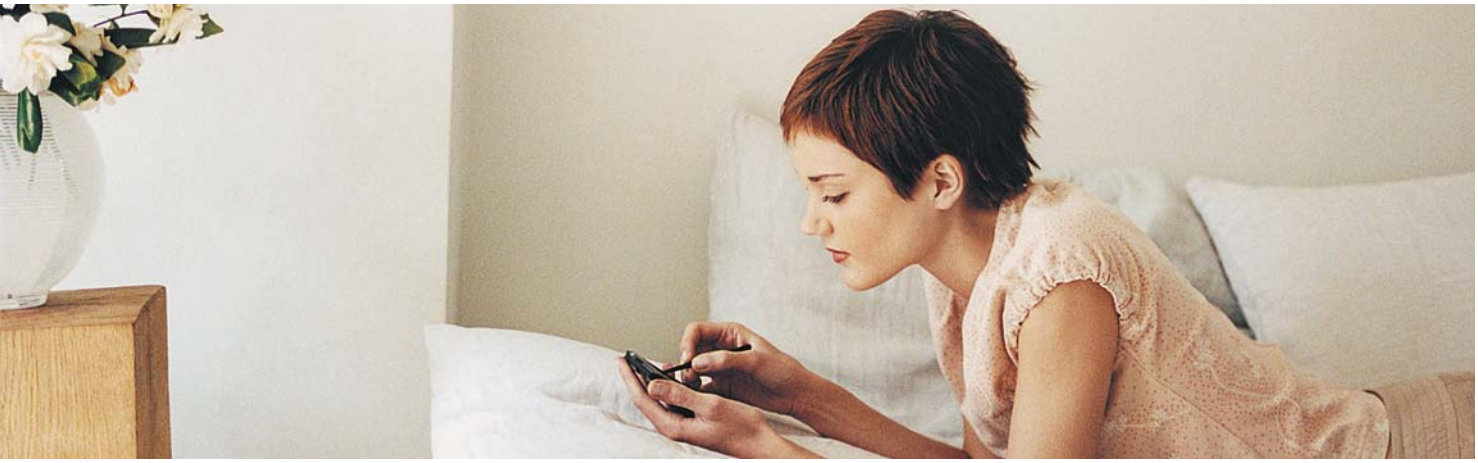

Édito

L'expertise de Daikin en matière de génie climatique est le fruit d'un travail constant visant à prendre en compte les besoins des utilisateurs, le développement de nouvelles technologies ou encore l'émergence de nouvelles normes.

Dans le cadre de son engagement environnemental, Daikin a un objectif : développer des systèmes thermiques à hautes performances, à faible impact environnemental et économes en énergie.

En tant que leader mondial de solutions de climatisation, Daikin se réjouit de l'accord de Kigali (octobre 2016) visant la diminution progressive des gaz à effet de serre fluorés. Ce traité conforte Daikin qui, depuis de nombreuses années, anticipe les réglementations en concevant des innovations technologiques sur le marché.

En 2019, Daikin vous propose des améliorations notables et des gammes élargies pour vous faire profiter en toute sérénité de produits toujours plus performants, fiables, adaptés pour le résidentiel ou le petit tertiaire.

À découvrir :

– avec l'arrivée du mural **Sensira FTXF-A**, la gamme Bluevolution propose désormais une offre très complète de muraux pour répondre à tous les besoins et budgets. Le mural **Comfora FTXP-M** gagne en confort avec un niveau sonore réduit jusqu'à 19 dB(A) et un mode soufflage 3D. Le mural **Perfera FTXM-N** intègre de série la carte Daikin Online Controller, le petit plus qui vous facilitera le contrôle à distance de vos unités où que vous soyez.

– la gamme des unités extérieures Sky Air R-32 s'étoffe également avec le **Mini Sky Air RZAG-A** proposé en tailles 35-50-60, dédié au marché du petit tertiaire et aux locaux techniques.

– une cassette **Round Flow 900 x 900** à voies de soufflage circulaire, **FCAG-B**, complète cette liste de nouveautés. Elle habillera en toute élégance vos intérieurs et vos locaux en vous offrant le meilleur en termes de confort et performances. Vous aurez le choix entre 7 modèles de façades différents pour répondre à tous les besoins d'intégration.

– dans la gamme des gainables, le **système multizoning Airzone** avec son dispositif de régulation pièce par pièce via un thermostat centralisé, vous offre plus de flexibilité pour gérer individuellement la température de chacune de vos pièces.

Apporter des solutions efficaces aux professionnels comme aux particuliers constitue pour Daikin un engagement prioritaire.

Bonne lecture,
L'équipe marketing Daikin France.

CLUB CLIM-PLANETE .COM

Sommaire

Édito 3
Index des références produits Daikin 6
La société Daikin 8
Information R-32 22
Nouveautés 25
Gamme Bluevolution 26
Vue d'ensemble gamme Split et Multisplit 30
Vue d'ensemble gamme Sky Air tertiaire 40

MONOSPLITS 44
- Gamme murale 46
  - Mural Ururu Sarara Bluevolution – R-32 48
  - Mural Emura Bluevolution – R-32 50
  - Mural Stylish Bluevolution – R-32 54
  - Mural Perfera « Optimised Heating » Bluevolution – R-32 58
  - Mural Perfera Bluevolution – R-32 60
  - Mural Perfera – R-410A 62
  - Mural Comfora Bluevolution – R-32 64
  - Mural Sensira Bluevolution – R-32 66
  - Mural Sensira – R-410A 68
  - Muraux tertiaires 70
- Console rayonnante Nexura 78
- Consoles 82
- Cassettes 96
- Gainables 122
- Plafonniers 148

MULTISPLITS 160
- Gamme Multisplit Bluevolution – R-32 162
- Tableaux des combinaisons Bluevolution 166
- Gamme Multisplit – R-410A 198
- Tableaux de combinaisons réversibles 202

WWW.CLIM-PLANETE.COM

TWIN 232
- Gamme Sky Air Alpha 234
- Gamme Seasonal Smart 236
- Gamme Sky Air Advance 238
- Gamme Seasonal Classic 240

CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET TRAITEMENT DE L'AIR 242
- Connexion sur rideaux d'air chaud Biddle 244
- Connexion sur Centrales de Traitement d'Air 246

ACCESSOIRES ET OPTIONS 248
- Tableau de synthèse des options Split et Sky Air 250
- Systèmes de commandes individuelles et centralisées 251
- Télécommande BRC1H519 Série 7 252
- Télécommande BRC1E53A 254
- Systèmes de commandes Inverter 256
- Dispositif contrôle groupé Inverter 257
- Système GTB et domotique 258
- Raccorder une commande à fil BRC073 260
- Pilotage à distance 261
- Tableaux de synthèse des options split 262
- Tableaux de synthèse des options et accessoires Sky Air 264

PURIFICATEURS D'AIR 268

LISTE DES PRIX 274

Retrouvez tous les autres produits Daikin dans les nouveaux catalogues 2019

- Catalogue Chauffage
- Catalogue VRV

Pour obtenir ces catalogues, contactez votre interlocuteur Daikin.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Index des références produits Daikin

MONOSPLITS

Unités intérieures

ABQ-C	143
AHQ-C	159
CTXA-AW/S/T	57 – 164
CTXM-N	61 – 164
CTXS-K	63 – 200
FAA-A	72 – 73 – 74 – 75 – 77 – 235 – 237 – 239 – 241
FBA-A(9)	134 – 135 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 165 – 234 – 236 239 – 241
FCAG-B	105 – 106 – 107 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 165 200 – 234 – 236 – 238 – 240
FCAHG-H	105 – 116 – 117 – 234 – 236 – 238 – 240
FDBQ-B	201
FDA-A	144 – 145
FDQ-B	147
FDXM-F9	128 – 129 – 130 – 131 – 133 – 165 – 201 – 234 – 236 – 238 – 240
FFA-A9	98 – 100 – 101 – 103 – 164 – 200 – 234 – 236 – 238 – 240
FHA-A(9)	150 – 151 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 165 – 201 – 235 – 237 238 – 240
FNA-A9	88 – 89 – 90 – 164 – 200 – 234 – 236 – 238 – 240
FTXA-AW/S/T	57 – 164
FTXB-C	69
FTXF-A	67
FTXJ-MW/S	53 -164
FTXM-N	61 – 71 – 164
FTXP-M	65 – 164
FTXS-G	63 – 200
FTXS-K	63 – 200
FTXTM-M	59
FTXZ-N	49
FUA-A	118 – 119 – 120 – 121 – 235 – 237
FVA-A	92 – 93 – 94 – 95
FVXG-K	81 – 200
FVXM-F	85 – 164

Unités extérieures

AZAS-M	77 – 115 – 142
AZQS-B	114 – 143 – 159
RXA-A/B	57
RXB-C	69
RXF-A/B	67
RXG-L	81
RXJ-M/N	53
RXM-N(9)	61 – 85 – 89 – 101 – 107 – 131 – 135 – 151
RXP-M	65
RXS-F8	63
RXS-L(3)	63 – 88 – 100 – 106 – 130 – 134 – 150
RXTM-N	59
RXZ-N	49

www.
CLIM-PLANETE
.com

MONOSPLITS

RZAG-A	71 – 90 – 103 – 110 – 133 – 138
RZAG-M	73 – 93 – 111 – 117 – 119 – 139 – 145 – 155 – 235
RZASG-M	75 – 95 – 113 – 121 – 141 – 145 – 157 – 239
RZQ-C	147 – 237
RZQG-L	72 – 92 – 109 – 116 – 118 – 137 – 144 – 153 – 237
RZQSG-L	74 – 94 – 112 – 120 – 140 – 144 – 156 – 241

MULTISPLITS

Unités extérieures

MXM-M(9)/N	165
MXS-E	201
MXS-F	201
MXS-G	201
MXS-H	201
MXS-K	201

TWIN

RZAG-M	235
RZASG-M	239
RZQ-C	237
RZQG-L	237
RZQSG-L	241

TRAITEMENT DE L'AIR

Unités extérieures

CYQ – Rideaux d'air	245
EKEQ	247
EKEXV	247
ERQ	245 - 247

ACCESSOIRES

Télécommandes	249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256
Options Splits	250 – 262 – 263
Options Sky Air	250 – 264 – 265 – 266
Carte KRP980A1	260
Carte pilotage - BRP069B41 / BRP069B42 / BRP069B43 / BRP069B45 / BRP069A81	261
Contrôle groupé Inverter	257
Klic DD	259
Klic DI	259
RTD	258

PURIFICATEURS D'AIR

MCK75JVM-K	272
MC70L	273

WWW.CLIM-PLANETE.COM

La société Daikin

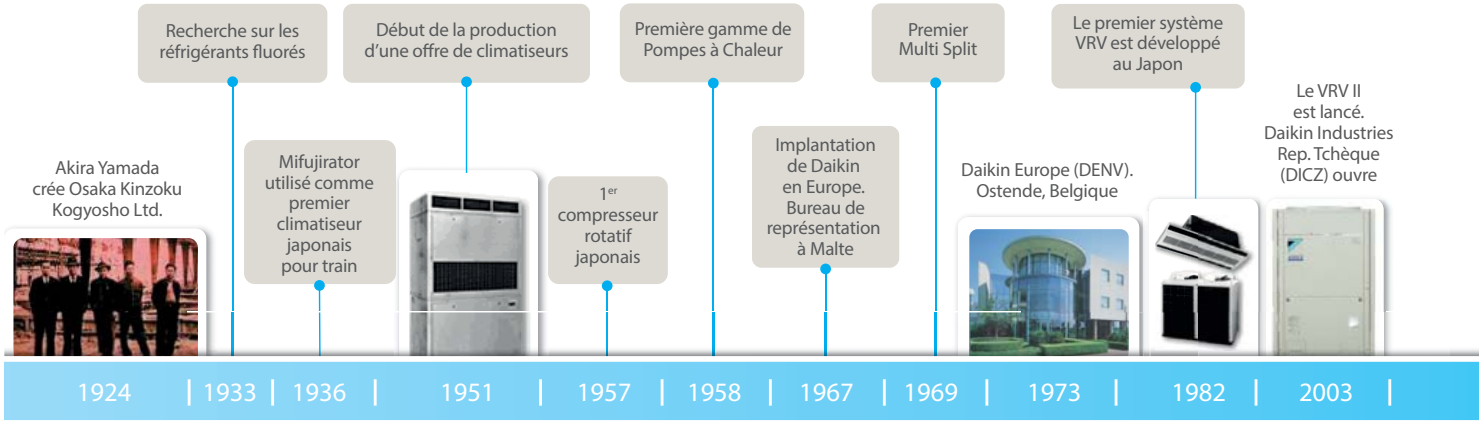

DAIKIN, ENTREPRISE INNOVANTE DEPUIS 1924

Daikin a été fondée en 1924 par Akira Yamada au Japon. L'entreprise croît rapidement et se spécialise dans les systèmes réfrigérants à partir des années 1930, en développant sa propre technologie.
Opérant dans un premier temps essentiellement sur le marché nippon, Daikin s'ouvre résolument à l'international dès 1958 en lançant sa première gamme de Pompes à Chaleur. La demande croissante d'appareils de climatisation sur le marché européen aboutit en 1973 à la création de Daikin Europe N.V. à Ostende (Belgique).

L'histoire de l'entreprise Daikin et son développement à l'international sont rythmés par les innovations technologiques (VRV, Multi Split, compresseur Swing).
Dès 1982, le premier système VRV est développé au Japon. Il est introduit sur le marché européen en 1987.
En 2003, le lancement du VRV II coïncide avec l'ouverture de Daikin Industries en République tchèque.

Daikin devient progressivement leader sur le marché des Pompes à Chaleur et renforce cette position grâce à l'acquisition du groupe OYL en 2006 et de Rotex en 2008, tout en s'adaptant aux normes environnementales en vigueur : en 2009, Daikin est la première société à recevoir l'Éco Label pour ses Pompes à Chaleur Air/Eau Basse Température Daikin Altherma.

En 2011, Daikin Europe a acquis la société Airfel.
Cette société est spécialisée dans la production et la distribution de ses propres solutions de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et intervient principalement sur le marché turc. Cette acquisition permettra de renforcer le réseau de ventes sur le marché local et d'élargir l'offre de solutions Daikin sur les marchés de la région Europe Moyen-Orient.
En 2016, Daikin Europe rachète la société italienne Zanotti, spécialisée dans la fabrication de groupes de réfrigération.

DAIKIN, LE CONFORT THERMIQUE AVANT TOUT

Depuis plus de 90 ans, Daikin consacre tous ses efforts et tous ses moyens à un seul objectif : **améliorer le confort thermique dans le domaine de l'industrie, du tertiaire et du résidentiel**. C'est pourquoi, Daikin est à l'origine des innovations les plus importantes dans son domaine.
Fait unique sur ce marché, tous les composants des produits Daikin sont issus de ses propres centres de production qui font eux-mêmes l'objet de certifications qualité rigoureuses. Ainsi les compresseurs, cœur des machines, sont entièrement fabriqués par Daikin.
De même que les fluides frigorigènes dont Daikin est aujourd'hui le 2e producteur mondial.

DAIKIN,
UN LEADER INTERNATIONAL

Avec 40 % de parts de marché au Japon et une présence très marquée en Chine, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord, Daikin Industrie Ltd compte parmi les leaders mondiaux sur le marché industriel des systèmes d'air conditionné.
Daikin emploie près de 70 263 personnes dans le monde et est présent dans 150 pays.

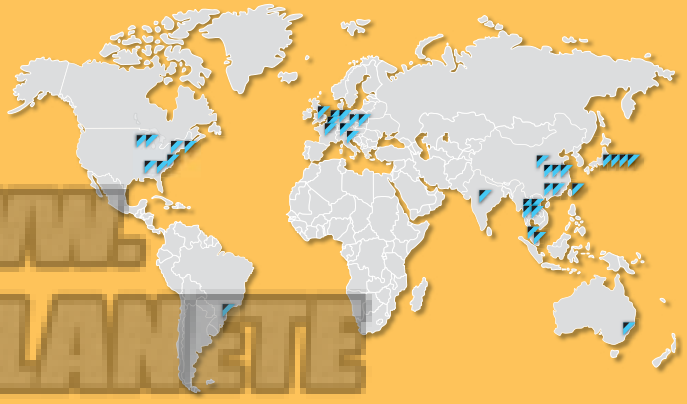

www.climaplanete.com

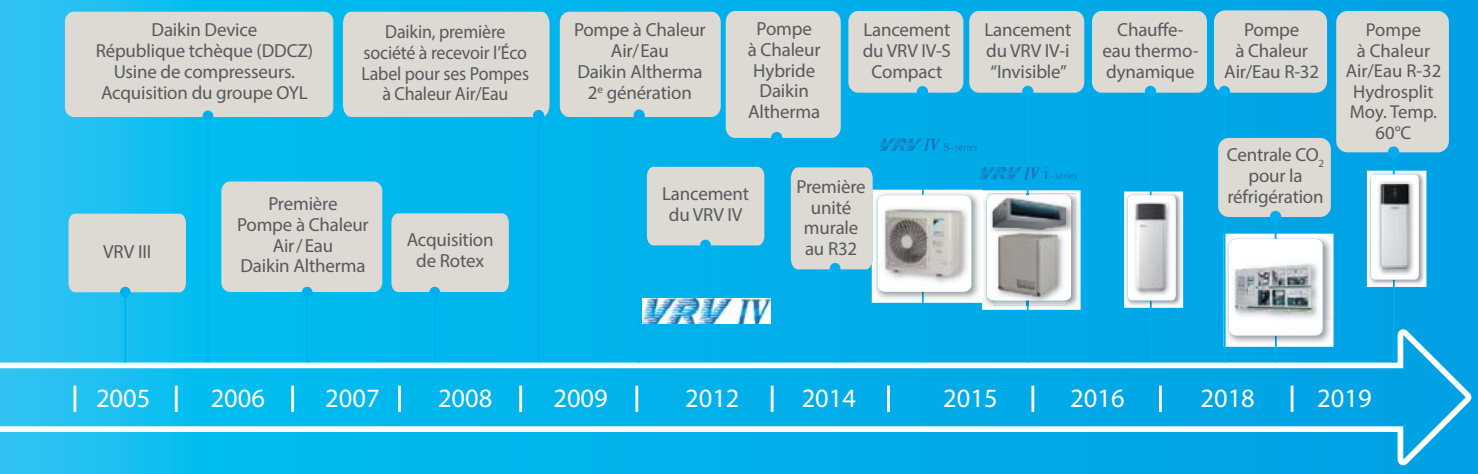

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Daikin, des valeurs d'entreprise fortes

Organisation

Une organisation verticale, garante de la qualité Daikin
La maîtrise à 100 % de la production est la garantie de la qualité Daikin. Tous les composants clés des produits Daikin proviennent de ses propres centres de production, lesquels font l'objet de Certifications Qualité régulières et rigoureuses. Cette position a permis d'orienter très tôt la production vers des appareils plus respectueux de l'environnement, de leur conception à leur utilisation, en passant par la production, la distribution et l'installation.

Normes ISO

Les efforts de Daikin dans le domaine de l'environnement et l'importance que le groupe accorde à la notion de satisfaction client se traduisent aussi par l'obtention de certificats selon les normes **ISO 14001** et **ISO 9001**, pour l'ensemble de ses sites. Cette double certification mobilise l'ensemble des équipes de Daikin Airconditioning France autour d'un objectif commun : améliorer l'organisation de l'entreprise pour mettre la satisfaction du client au cœur de la stratégie et faire vivre les bonnes pratiques environnementales. Signe d'une volonté de progrès continu, cette certification qualité environnement reflète aussi le sens des responsabilités d'une entreprise citoyenne, attentive aux impacts de son activité.

Produits

Daikin propose la gamme de solutions la plus large du marché
Résidentiel, petit ou grand tertiaire, industrie…
Quels que soient les projets qui vous sont confiés, il existe une réponse adaptée dans la gamme de produits Daikin. Les produits Daikin sont parmi les plus innovants et les plus performants de leur secteur. Chaque année, Daikin s'applique à développer des systèmes en conformité avec la réglementation et en adéquation avec les attentes de vos clients, de plus en plus exigeants, notamment en matière de dépenses énergétiques et de normes environnementales.

Services

Pour davantage de flexibilité et d'efficacité dans la planification des interventions, Daikin a mis en place un point d'entrée unique baptisé « **Contact Service** » qui a pour mission d'analyser toutes les demandes d'interventions et d'en assurer la planification. Ainsi, les plates-formes régionales se concentrent sur l'opérationnel pour vous garantir des interventions de qualité.

Environnement

La préservation de l'environnement, une nécessité qui s'impose à tous
Pour Daikin, minimiser l'impact de son activité sur la planète n'est pas une contrainte, mais bel et bien une opportunité. Suppression des fluides présentant une menace pour la couche d'ozone, collecte et recyclage des fluides frigorigènes, réduction de la consommation d'énergie des usines… Daikin s'est fixé un très haut niveau d'exigence au travers d'une politique environnementale ambitieuse.

Certifications

La marque NF PAC
Label de qualité, la marque NF PAC a été mise en place par l'AFAQ-AFNOR CERTIFICATION dans le cadre de la démarche Qualité PAC. Elle est gérée par le CERTITA et permet de vérifier la conformité des Pompes à Chaleur aux différentes normes et réglementations en vigueur. Elle garantit également le respect des performances minimales fixées par la profession au travers du référentiel de l'application NF PAC.

Le programme de certification EUROVENT*
L'objectif de ce programme de certification est de créer des bases de données communes de comparaison des caractéristiques techniques par une vérification indépendante. La sélection des produits certifiés facilite la tâche des ingénieurs et des techniciens puisqu'il n'est plus nécessaire de se livrer à des comparaisons fastidieuses, ni à des essais de qualification en usine. Les ingénieurs conseils, prescripteurs et installateurs peuvent sélectionner ces produits avec l'assurance que les caractéristiques annoncées sont fiables.

* Nos produits sont certifiés Eurovent (sauf les produits de la gamme Réfrigération et certains produits de la gamme VRV et Chauffage). Merci de consulter le site www.eurovent-certification.com pour davantage de précisions.

Le référentiel de certification HP-Keymark
HP-Keymark certifie les performances des PAC selon les règlements et normes en vigueur dans les différents dispositifs de soutien comme le Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE), l'Éco Prêt à Taux Zéro (ÉCO-PTZ), les Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), les aides aux travaux de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), les Aides aux travaux de rénovation (ASE). Ce référentiel de certification et tout autre document afférant à la certification (liste des entreprises et des produits certifiés) sont disponibles sur le site www.heatpumpkeymark.com

CLIM-PLANET.COM

Daikin Airconditioning France

LE RÉSEAU DAIKIN EN FRANCE : PROXIMITÉ ET DISPONIBILITÉ

Daikin Airconditioning France SAS est implantée dans l'Hexagone depuis 1993. Son siège social est situé à Nanterre (92).

De l'accompagnement avant-vente jusqu'à l'assistance aux clients finaux, en passant par le support commercial et logistique, nos équipes sont à votre service tout au long de l'année et partout en France au travers de :

- 13 agences commerciales et 4 antennes.
- 5 centres de formation.
- 5 plates-formes techniques.
- 1 service après-vente.
- 1 plate-forme logistique de 12 000 m².
- 1 service clients dédié aux particuliers.

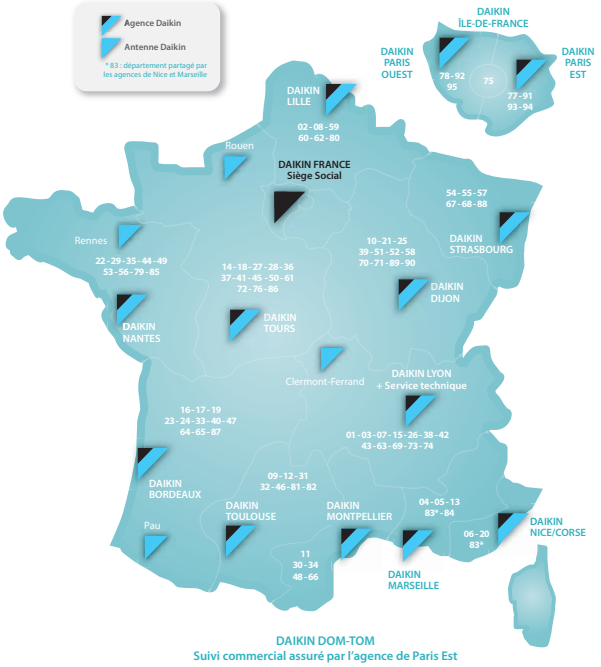

FORCE DE VENTE ET PRESCRIPTION : NOTRE RÉUSSITE, C'EST LA VÔTRE

À chaque étape de votre projet, Daikin vous accompagne et sait répondre à votre demande, quel que soit le type d'interlocuteur dont vous avez besoin.

Daikin France, c'est une équipe commerciale composée de :

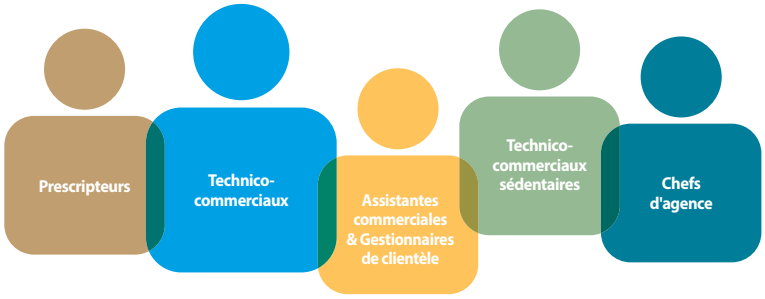

… à votre service.

FORMATION

5 Instituts de formation pour répondre à tous vos besoins !
La technicité des produits Daikin et l'environnement réglementaire en évolution ont conduit Daikin à créer des **Instituts de formation à Lyon, Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence et Nantes**.
Le centre de formation peut aussi se déplacer dans votre région avec sa formation itinérante baptisée "Caravan Training".
L'Institut de formation Daikin vous forme aux techniques de base comme aux solutions les plus high-tech et vous aide à vous mettre en conformité avec vos obligations légales, grâce aux formations **F-Gas** et **QualiPAC**.

LE + Programme de formations QualiPAC renforcé.

LA PLANETE .COM

Nos outils

RT2012 : NOUVELLE VERSION DE L'OUTIL RT XPRESS

Daikin vous assiste dans le domaine réglementaire grâce à la mise à jour de son outil plébiscité par les bureaux d'études, le **RT Xpress Version 2.**

Gammes de produits référencées dans l'outil :

- PAC Air-Air Split et Multi-Split
- PAC Air-Air Sky Air
- PAC Air-Eau
- Chauffe-Eau Thermodynamique
- Solutions de combustion
- VRV
- Groupes d'eau glacée
- CTA

Fiche par référence : saisie en 7 étapes

www.rtxpress.com

Toutes les fiches sont déclinées sous ClimaWin et Perrenoud.

Les outils sont disponibles sur le site professionnel www.daikinpro.com

Connectez-vous sur www.rtxpress.com

EXTRANET [WWW.DAIKINPRO.COM]

Pour trouver toutes les informations techniques utiles (24h/24 et 7j/7)

Manuel technique

Caractéristiques et sélection des produits, tableaux de puissance, options, schémas de câblage, plages de fonctionnement…

Manuel de service

Besoin de plus d'informations techniques précises et avancées.

Manuel d'installation

Conseils sur le choix d'implantation, l'installation, les câblages, les principaux composants, la mise en route avec la configuration, les tests à réaliser, le dépannage…

Brochure commerciale

Consultez et téléchargez les brochures commerciales de nos produits phares.

Catalogue

L'outil complet, véritable aide au choix, pour sélectionner les configurations les plus adaptées parmi nos larges gammes de produits.

OLIVFINETE .COM

WWW.CODES-DAIKIN.FR

UNE SEULE ADRESSE POUR ACCÉDER À 2 SITES INDISPENSABLES

- Les pièces détachées.
- Les codes défauts.

➔ Ces services Internet sont disponibles 7j/7, 24h/24 et depuis votre mobile également !

SITE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Accédez à la **disponibilité des pièces détachées** (visibilité sur le stock Daikin France et Daikin Europe (Belgique)) et aux **prix nets** !

Inscription sur demande auprès de votre agence Daikin.

➔ Le + : module de commande en ligne

SITE DES CODES DÉFAUTS DAIKIN



Vous pouvez désormais rechercher en quelques clics la signification des codes défauts Daikin. Accès direct via le site www.codes-daikin.fr

- Pour vous inscrire... rien de plus simple.
  Il vous suffit de renseigner votre adresse courriel.

DES APPLICATIONS CONÇUES POUR UNE PARFAITE AUTONOMIE

E-DATA APP

La Daikin E-data app est une application hors ligne pour iPad. Elle contient les données techniques de l'ensemble de nos produits commercialisés. Elle permet également de retrouver l'ensemble des combinaisons produits possibles.
Le **+** : les utilisateurs peuvent effectuer des recherches filtrées pour des résultats plus rapides et précis.

SEASONAL CALCULATOR

Daikin est le premier fabricant à avoir publié les valeurs de rendement énergétique saisonnier. Faites vos calculs !

ONLINE CONTROLLER

Avec l'application Daikin Online Controller vous pouvez piloter à distance vos appareils de chauffage/climatisation pour un confort optimal et gérer au plus près vos consommations d'énergie.

APPLICATION DAIKIN 3D

Daikin 3D est notre application de réalité augmentée.
Elle permettra à vos clients de choisir leur appareil et de le visualiser « en situation » avant d'acheter !

Chaîne You Tube Daikin France
Pour retrouver les vidéos et les tutoriels de nos produits

Contactez votre interlocuteur Daikin pour connaître nos dernières nouveautés

WWW.CLIMANETE.COM

Le service : un atout de Daikin

SERVICE APRÈS-VENTE

La satisfaction de vos clients et la rentabilité de votre activité résident aussi dans votre capacité à effectuer des dépannages rapides.

Dans cette optique, nous mettons à votre disposition :

- Le site extranet **www.daikinpro.com** pour avoir accès à toute heure à l'information technique Daikin.
- Le site **www.codes-daikin.fr**, accessible depuis les Smartphones, pour trouver la signification des codes défauts et retrouver en ligne vos pièces détachées.
- Des applications téléchargeables gratuitement sur l'Apple Store ou Google Play.
- Une hotline accessible du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h au **04 37 72 22 04** (prix d'un appel local)
- Cinq plates-formes régionales pour la planification des interventions.
- Un entrepôt dédié aux pièces détachées pour vous approvisionner rapidement.

Une structure Daikin dédiée au service :

- 79 techniciens d'intervention.
- 20 techniciens hotline.
- 9 techniciens pièces détachées.
- 4 formateurs.

Service technique Daikin

Des questions sur les produits Daikin : questions techniques, formations, interventions sur site, pièces détachées...

Un seul point d'entrée ▶ **04 37 72 22 04** UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS
PRIX D'UN APPEL LOCAL

Contactez directement votre interlocuteur en tapant :

1. pour la hotline et les renseignements techniques.
2. pour le service des pièces détachées.
3. pour vos demandes d'intervention (Contact Service).
4. pour le service des formations.

Pour faciliter vos interventions :
@ : contact-service-pro@daikin.fr
Fax : 04 72 15 23 38

Pièces détachées :
@ : commandepieces@daikin.fr (commandes)
@ : piecesdetachees@daikin.fr (devis)
Fax : 04 72 15 23 39

** Commandes passées avant midi (pièces en stock < 30 kg).*
Pour les produits sous garantie, la référence et le numéro de série suffisent pour passer commande.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

MODULE DE COMMANDE EN LIGNE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Grâce au module vous pouvez désormais commander en ligne vos pièces détachées 7j/7, et 24 h/24 sur le site Internet de pièces détachées Web Spare Part Bank. Vous avez accès à un choix complet de pièces détachées à partir de votre PC, tablette ou smartphone.

Le module de commande des pièces détachées Daikin propose :

- Un choix complet de pièces détachées et leurs substitutions.
- Les pièces annexes indispensables au montage.
- Les pièces recommandées (pièces supplémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires au montage de la pièce détachée sélectionnée).
- **De commander directement en ligne** les pièces détachées.

Comment s'inscrire

Il vous suffit de remplir et valider un formulaire d'inscription et de le retourner à votre commercial Daikin. Vous pourrez inscrire plusieurs de vos collaborateurs.

Formulaire disponible sur notre extranet **www.daikinpro.com** ou sur demande auprès de votre interlocuteur Daikin.

⚠ **Si vous avez déja un compte d'accès au site des pièces détachées, vous devez remplir ce formulaire pour activer le module de commande.**

Livraison gratuite à J+1*

** Commandes passées avant midi (pièces en stock < 30 kg).*

Votre commande en 5 clics

1. Vous sélectionnez la référence de l'unité

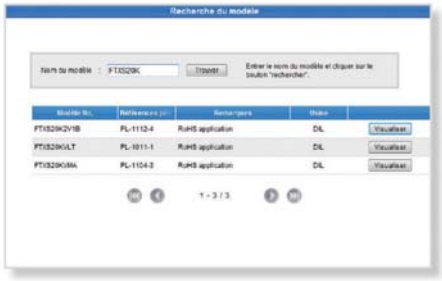

2. Vous choisissez la pièce détachée sur la vue éclatée

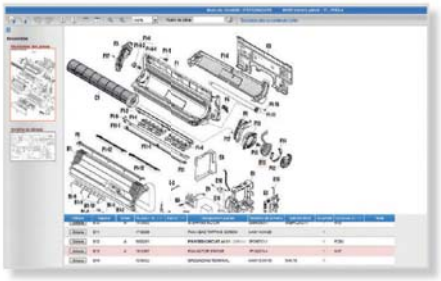

3. Vous sélectionnez les éventuelles pièces associées (recommandées ou annexes)

4. Vous passez la commande

5. Vous choisissez "mon adresse de livraison" et "je valide ma commande"

Visualisez notre tutoriel sur la chaîne YouTube Daikin France

Vos commandes étape par étape

Une question sur votre commande ?

Notre hotline vous répond **04 37 72 22 04** UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS
PRIX D'UN APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
Et à partir de juin 2019, sans interruption de 8 h à 18 h.

UN STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES CONSÉQUENT ET DES LIVRAISONS RAPIDES

> Plus de **100 000 commandes traitées** par an.
> Transport express : **livraison 24 heures**.
> **Stock France :** 1 400 références et 13 000 pièces en stock.
> **Stock Belgique :** 24 000 références et 660 000 pièces disponibles.

www.DIYFIDNETE.com

L'INSTITUT DE FORMATION DAIKIN CERTIFIÉ

L'Institut de formation est certifié depuis le 30 décembre 2016, **conforme au référentiel de formation professionnelle de l'AFNOR**.

Cette certification, reconnue par le CNEFOP*, permet aux stagiaires de s'assurer de la qualité des établissements délivrant des formations professionnelles.

Pour prouver la qualité des formations, Daikin a été évalué sur les 6 critères suivants :

1 - l'identification précise des objectifs de formation et son adaptation au public formé

2 - l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluatuion aux publics de stagiaires

3 - l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation

4 - la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations

5 - les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus

6 - la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Cette certification permet, depuis le 1er janvier 2017, aux stagiaires de se faire rembourser les formations par les organismes financeurs (OPCA, Pôle emploi, Collectivités…).

*CNEFOP : Conseil National de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles

LES INSTITUTS DE FORMATIONS DAIKIN

Le groupe Daikin a toujours eu à cœur de fournir des services hautement qualitatifs, notamment en termes de formation à ses stagiaires. À chaque lancement d'une nouvelle solution sur le marché français, Daikin propose des formations techniques adaptées.

Aujourd'hui, afin de mieux vous servir, Daikin vous **accueille dans ses Instituts de Lyon, Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence et Nantes.**

Institut de Lyon (Bron)

L'Institut de formation Daikin de Lyon est historiquement le premier centre de formation Daikin.

Ce site entièrement dédié à la formation accueille près de 2 300 stagiaires chaque année. Il comporte :

- 5 salles de cours.
- 1 salle de brasage.
- 2 salles de montage.
- 5 salles de travaux pratiques dont 1 dédiée aux manipulations liées à la nouvelle réglementation sur les fluides frigorigènes.

Grâce à cette infrastructure, Daikin vous propose :

- De nombreux stages adaptés à vos besoins : installation, mise en service, dépannage.
- Des stages liés aux gammes de produits : détente directe, groupes d'eau glacée, pompes à chaleur…
- Des formations allant des bases de la climatisation aux produits les plus high-tech.
- Autre avantage avec le "Caravan Training", l'Institut de formation vient aussi jusque chez vous !

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Instituts de Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence et Nantes

Plus localement, afin de répondre aux besoins de nos clients, nous avons ouvert 4 instituts satellites, à Bordeaux (Villeneuve d'Ornon), à Paris (Nanterre), à Aix-en-Provence et à Nantes.

À Bordeaux, notre centre dispense des formations sur nos gammes de produits résidentiels Pompes à Chaleur Air / Air et Air / Eau.

À Paris, notre centre est spécialisé dans les formations de nouvelles générations de produits (VRV IV et Daikin Altherma Basse Température 3e génération).

À Aix-en-Provence, notre centre est spécialisé dans les formations de nouvelles générations de produits (VRV IV, Daikin Altherma Basse Température 3e génération, Split et Sky Air).

À Nantes, sont dispensées les formations sur les produits des gammes VRV et Chauffage.

Les + Daikin

Dans un contexte réglementaire en évolution, Daikin France a obtenu les qualifications nécessaires à l'établissement de programmes de formation complets qui vous accompagnent dans vos obligations légales :

- **Qualification brasage conforme à la DESP.**
- **Organisme évaluateur F-Gas pour la délivrance des attestations d'aptitude à la manip ulation des fluides frigorigènes.**
- **Conventionnement QualiPAC.**

> Pour vous inscrire, une seule adresse :

Institut de formation Daikin
30-36, rue du 35e Régiment d'Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX
Tel : 04 37 72 22 04 (prix d'un appel local)
Fax : 04 72 15 23 46
E-mail : serviceformations@daikin.fr

PLANETE-PRATIQUE.COM

Le service des utilisateurs de produits Daikin

UN SERVICE CLIENTS DÉDIÉ AUX UTILISATEURS DE NOS PRODUITS

Accompagner et guider les utilisateurs de nos produits fait partie également de l'engagement Daikin.

Daikin France a développé une offre de services et d'outils à destination des clients finaux accessible au travers :

- d'un **site web dédié** et riche en contenu sur lequel il est possible de déposer une demande en ligne : www.service-clients-daikin.fr
- d'une **Hotline** accessible au 01 42 42 10 00 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- d'un système simplifié d'**échanges par mails** : service-clients@daikin.fr

WWW.CLIM-PLANETE.COM

UN POINT SUR LA DIRECTIVE EUROPÉENNE D'ÉCO-CONCEPTION

La Directive européenne Éco-Design s'applique aux pompes à chaleur Air/Air des gammes Split, Multisplit et Sky Air de Daikin.

La Directive Éco-Design « Directive 2009/125/EC » et la Directive relative à l'étiquetage énergétique « Directive 2010/30/EU » ont introduit des seuils minimum de performances à respecter pour tous les produits importés et vendus dans l'Union Européenne.

Depuis le 1er janvier 2015, les performances saisonnières pour les pompes à chaleur Air/Air inférieures à 12 kW ont été revues à la hausse. De nouveaux niveaux de performances à respecter ont été établis et distinguent les produits dont la puissance en froid est : • < 6 kW • > 6 et 12 kW

		2014		2015	
		SEER	SCOP	SEER	SCOP
PRP refr. > 150	< 6 kW	4,6	3,8	4,6	3,9
	6 – 12 kW	4,3		4,3	

Depuis le 1er janvier 2018, le Lot 21 Écodesign qui concerne les PAC Air/Air dont la puissance est supérieure à 12 kW est en application. Depuis cette date (tiers 1) puis à partir du 1er janvier 2021 (tiers 2) les performances saisonnières minimales ont été fixées comme suit :

	1er janvier 2018		1er janvier 2021	
	SEER mini	SCOP mini	SEER mini	SCOP mini
Puissance supérieure à 12 kW	181 %**2,5	133 %**2,5	189 %**2,5	137 %**2,5
	= ~ 4,53	= ~ 3,33	= ~ 4,73	= ~ 3,43

Vos devis à destination des particuliers, vos catalogues, pages Internet et fiches d'information doivent impérativement inclure les données suivantes (EN 14825) :

- Classe énergétique en froid et en chaud.
- SEER / SCOP.
- Design en froid et en chaud.
- Consommation annuelle d'énergie en froid et en chaud.
- Zone climatique (« average / colder / warmer »*).
- Puissance sonore de l'unité intérieure et de l'unité extérieure.
- Nom et PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) du réfrigérant.

* NB : la Directive impose à ce jour l'obligation de mentionner les performances en climat « average », c'est-à-dire en climat tempéré.

** Nos produits sont déjà conformes aux minimum requis en 2021. Retrouvez l'ensemble des informations légales sur les sites : fr.intpre.daikineurope.com/energylabel (lot 10) et energylabel.daikin.eu/fr/fr_FR/lot21.html (lot 21)

GARANTIES*

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

Toutes nos unités intérieures et extérieures sont garanties 3 ans pièces.

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEURS

Tous nos groupes extérieurs sont garantis 5 ans compresseur (sauf RXB-C et RXF-A/B).

GARANTIE 3 ANS COMPRESSEURS

Les groupes extérieurs RXB-C et RXF-A/B sont garantis 3 ans compresseur.

* Les garanties stipulées sont uniquement valables pour les produits intégrés au catalogue.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ AUX CEE POUR LES POMPES À CHALEUR AIR/AIR

Depuis le 1er janvier 2015, les conditions d'éligibilité aux CEE dépendent des performances saisonnières.

Les conditions sont les suivantes :

– SCOP > 3,9

– Attestation sur l'honneur remplie par le professionnel en charge de l'installation

RÉGLEMENTATION F-GAS

La réglementation F-Gas (517/2014 du 16 avril 2014) concernant le Registre de Vente de fluides frigorigènes est effective depuis le 1er janvier 2015 dans l'Union Européenne.

Cette réglementation précise que les distributeurs ont l'obligation de tenir un registre des clients à qui ils ont vendu des produits contenant des F-Gas et de le conserver pendant 5 ans afin de pouvoir présenter ce registre aux autorités en cas de contrôle.

Seuls les fabricants et importateurs devront déclarer annuellement à l'ADEME la quantité de fluide mise sur le marché.

Cette nouvelle réglementation vise à limiter l'emploi des gaz ayant un fort potentiel de réchauffement global (PRP > 2500) à travers la traçabilité de la vente d'équipements pré-chargés en fluides.

Vos obligations en tant qu'installateur : faire parvenir au fabricant vos attestations de capacité.
Vous devez faire suivre l'ensemble de ces documents à votre contact Daikin.

www.CLIM-PLANETE.com

Point réglementation thermique 2012

À l'échelle nationale, la réglementation thermique 2012 contribue à améliorer la performance énergétique des bâtiments

42 %… c'est la part d'énergie finale qui émane du bâtiment, faisant de ce secteur le plus énergivore en France. Fort de ce constat, des mesures à l'échelle nationale, telles que la RT2012, sont prises afin d'améliorer les performances énergétiques.

La RT2012 a pour objectif de diviser par 3 la consommation énergétique du bâtiment par rapport à la RT2005, pour **atteindre le seuil de 50 kWhep/m²/an** en moyenne (modulé selon l'usage et la situation géographique). Cette valeur est applicable aux constructions neuves résidentielles et tertiaires. Elle prend en compte :

> La performance globale du bâtiment

Le **Bbio max** tient compte de la qualité du bâtiment et de l'isolation. Lors de la conception, le bâtiment devra être le plus autonome possible en énergie (isolation, apport de lumière naturelle, baies vitrées…).

> Coefficient d'énergie

Cep max est exprimé en kWh d'énergie primaire par m² et par an et tient compte des consommations primaires du bâtiment selon 5 usages principaux : – Chauffage – Rafraîchissement – Eau Chaude Sanitaire – Éclairage – Auxiliaires (ventilation, pompes...).

> La température intérieure d'été ou tic

Pour chacun des bâtiments quelle que soit sa situation géographique, une température de confort sera exigée durant l'été.

> La RT2012, c'est également une exigence de moyens avec :

- Suivi des consommations énergétiques de chaque usage et par type d'énergie.
- Apport d'une part d'EnR de 5 kWhep/m²/an dans le calcul réglementaire.
- Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air.
- Accès à l'éclairage naturel (surface des baies vitrées > 1/6 de la surface habitable).

Le coefficient Cep est modulé suivant la zone climatique.
La France est divisée en 8 zones climatiques.

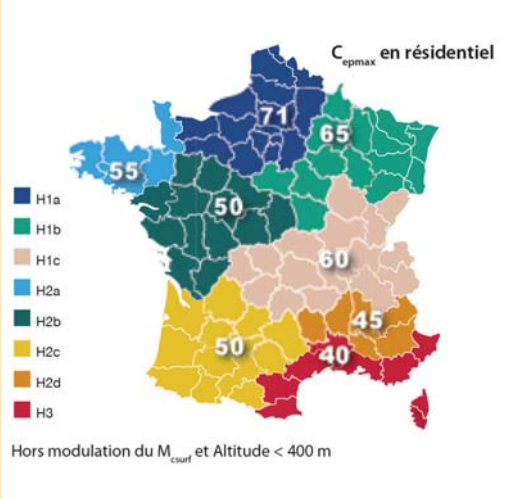

RT2012 => Cmax (kWhep/m²) = Exigence de consommation pour le secteur résidentiel.

Afin de répondre au mieux aux exigences et aux besoins spécifiques du marché des maisons individuelles, Daikin vous propose une gamme de Pompes à Chaleur Air / Air répondant aux critères d'éligibilité de la RT2012

> **Gamme certifiée Eurovent**

> **Blocage des unités en chaud seul**
Le blocage en chaud seul des unités est disponible pour les projets de constructions neuves du marché résidentiel. Les unités concernées sont les unités de la gamme Split et Multisplit.

> **Unités intérieures de petite puissance**
Daikin propose des unités à partir de 1,5 kW parfaitement adaptées aux exigences du résidentiel.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Solutions RT2012

Gamme Multisplits certifiée NF PAC*

Daikin propose une gamme de multisplits certifiée NF PAC*.
Cette dernière est donc valorisable dans les logiciels RT2012.

Les points forts de la gamme

> Possibilité de blocage chaud seul
> Performances saisonnières jusqu'a A+++ en mode chauffage
> Contrôle à distance des unités intérieures via l'application Daikin Online Controller
> Impact environnemental limité avec utilisation du fluide R-32

** Certification des modèles 2, 3, 4 et 5 sorties, selon le type d'unités intérieures et extérieures.*
Retrouvez l'ensemble des combinaisons certifiées sur www.certita.fr/marque-certita/nf-pompe-chaleur.

Des solutions de blocage du mode chaud sur les monosplits et multisplits

Gamme Murale (application monosplit)		Références	Fluide	Carte additionnelle	Accessoire Blocage* Chaud Seul
Ururu Sarara		FTXZ-N	R-32		FR.RTD-RA
Daikin Emura II Bluevolution		FTXJ-M	R-32		FR.RTD-RA
Stylish Bluevolution		CTXA-A FTXA-A	R-32		Version chaud seul selon modèle
Perfera « Optimised Heating » Bluevolution		FTXTM-M	R-32		FR.RTD-RA
Perfera Bluevolution		CTXM-N FTXM-N	R-32		Version chaud seul selon modèle
Comfora Bluevolution		FTXP-M	R-32		BRC54A
Perfera		CTXS-K FTXS20-25K	R-410A	KRP980A1	FR.RTD-RA
		FTXS35-42-50K FTXS-G	R-410A		FR.RTD-RA

Gamme Console (application monosplit)		Références	Fluide	Carte additionnelle	Accessoire Blocage* Chaud Seul
Double flux Bluevolution		FVXM-F	R-32		FR.RTD-RA
Nexura		FVXG-K	R-410A		FR.RTD-RA

Gamme Gainable (application monosplit)		Références	Fluide	Carte additionnelle	Accessoire Blocage** Chaud Seul
Extra-plat		FDXM-F9	R-32 R-410A		RTD.10
Standard		FBA-A(9)	R-32 R-410A		RTD.10

Gamme Multisplit		Références	Fluide	Installation	Accessoire Blocage Chaud Seul
MXM Bluevolution		2MXM-M(9)	R-32	Débrancher le connecteur S99	-
MXM Bluevolution		3/4/5MXM-N	R-32	Positionner le switch du SWS-1 sur « Marche »	-
MXS		MXS-H	R-410A	Blocage depuis l'unité intérieure > Si unité résidentielle : FR.RTD-RA > Si unité tertiaire : RTD.10	FR.RTD-RA* ou RTD.10**
MXS		3/4/5MXS-K/E/F/G	R-410A	Blocage depuis le groupe extérieur	Connecteur S15 réf.: 300947P (pièces détachées)

* À noter que la télécommande filaire BRC073 peut se substituer à la carte FR-RTD-RA pour activer le blocage chaud seul.
** La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 peut se substituer à la carte RTD-10 pour activer le blocage chaud seul. À noter qu'en combinaison avec le multizoning Airzone, il existe des plénums configurés d'usine en chauffage seul.
Nous consulter pour la faisabillité de votre projet.

CLIM-PLANETE.COM

R-32 La prochaine génération de fluide frigorigène

Dans le cadre de son engagement environnemental, Daikin vise à développer des solutions toujours plus performantes. Le choix du réfrigérant est un facteur clé dans l'amélioration des performances et dans la réduction de son impact sur le réchauffement climatique.

Daikin affiche aujourd'hui plusieurs années d'avance sur la future réglementation !

FOCUS RÉGLEMENTATION F-GAS

La F-Gas impose aux fabricants de réduire la consommation des gaz HFC. Par exemple, dans le cadre d'installation monosplit ayant une charge inférieure à 3 kg, la F-Gas limitera le potentiel de réchauffement des fluides frigorigènes (PRP) à 750 à l'horizon 2025. Cette évolution obligera les fabricants à se tourner vers des solutions alternatives au R-410A. Daikin a choisi le R-32 car il s'adapte parfaitement à la réglementation F-Gas : son PRP est 3 fois inférieur à celui du R-410A et permet dans certains cas une réduction de la charge dans le système.

Pourquoi le R-32 est la meilleure solution ?

Le R-32 est l'équilibre parfait entre efficacité énergétique et respect de l'environnement. Ce fluide, déjà disponible, entre à 50 % dans la composition du R-410A.

Le choix du réfrigérant est guidé par la prise en compte de :

- **L'impact direct du réfrigérant sur le réchauffement climatique.**
  Le R-32 a un faible PRP : seulement 675 (2 088 pour le R-410A) soit déjà en ligne avec la F-Gas pour 2025 !
- **L'impact indirect de la consommation énergétique du produit tout au long de son cycle de vie.**
  Le R-32 permet d'atteindre dans certains cas de meilleures performances tout en réduisant la charge de réfrigérant.
- **L'optimisation des ressources naturelles.**
  Le R-32 est un fluide pur, facilitant sa maintenance et son recyclage.

Comme de nombreux fluides au PRP bas, le R-32 est classé dans la catégorie A2L « peu inflammable » selon le classement ASHREA*.

Le degré d'inflammabilité reste très faible et facilement contournable en appliquant des précautions d'installation.

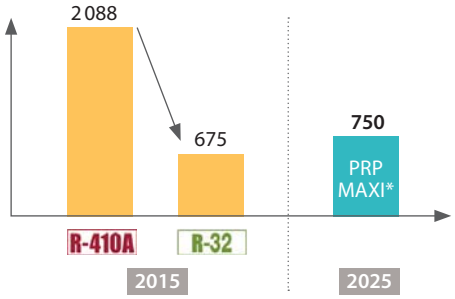

* PRP maxi autorisé dans les systèmes monosplits contenant moins de 3 kg de fluide

Le réfrigérant R-32 est-il sûr ?

Le R-32 appartient à la catégorie des gaz légèrement inflammables (Classe A2L de la norme ISO 817) et peut être utilisé en toute sécurité dans la plupart des applications de type pompes à chaleur et systèmes de climatisation.

Les instructions des fabricants des équipements fonctionnant au R-32 et des fournisseurs de bouteilles de réfrigérant R-32 doivent être respectées, de même que les règles de sécurité nationales appliquées aux réfrigérants.

Les risques d'inflammabilité pour le R-32 existent seulement dans le cas où les 3 conditions ci-après sont réunies :

➜ **Présence d'une fuite de réfrigérant + oxygène + source de combustion.**

Si le niveau de concentration dans la pièce reste en dessous de la limite inférieure d'inflammabilité (0,307 kg/m³), il n' y a aucun risque de combustion.

Les étincelles générées par les relais ou les commutateurs des appareils électroménagers ainsi que l'électricité statique courante, n'ont pas suffisamment d'énergie pour enflammer le R-32.

Aussi, l'autocombustion n'est possible qu'à partir de 648 °C et il n'y a aucun risque d'explosion !

FORUM CLIM-PLANETE .COM

* American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning Engineers.

Les + du R-32

- **Réduction du PRP : 675 vs 2088 pour le R-410A**
- **Réfrigérant à composant unique facilitant son recyclage**
- **Réduction de la quantité de fluide utilisée**
- **Amélioration des performances grâce à une meilleure capacité thermique**

Des précautions d'usage à respecter

> S'assurer qu'il n'y ait aucune fuite afin de ne pas introduire d'oxygène dans le réfrigérant.

> Ventiler le lieu d'installation pour réduire la concentration de gaz dans la pièce en cas de problème.

> Vérifier régulièrement l'étanchéité du système et la quantité de réfrigérant.

Quels sont les impacts sur l'installation et la mise en service ?

Le R-32 requiert des outils différents des installations traditionnelles au R-410A

LES OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION

Un manomètre avec une échelle de mesure adaptée au R-32

Un adaptateur à pas inversé à poser sur la bouteille de fluide R-32

Une bouteille de récupération du fluide frigorigène pour le R-32

Un détecteur de fuite de gaz électronique

Une station de récupération du fluide frigorigène pour le R-32

Un système de ventilation pour des installations dans des lieux confinés et ce afin d'éviter la concentration de fluide dans la pièce

Outils	R-410A	R-32
Manomètre	Changement : dimensions différentes	
Flexible de charge	Compatible	
Niveau	Compatible	
Outil de cintrage	Compatible	
Dudgeonnière	Compatible	
Clé dynamométrique	Compatible	
Coupe tube	Compatible	
Adaptateur à positionner sur la bouteille	Changement : pas de vis différent selon les pays	
Pompe à vide	Compatible	
Station de récupération de fluide	Changement : station adaptée aux réfrigérants inflammables - double usage disponible	
Bouteille de récupération de fluide	Changement : bouteille adaptée aux réfrigérants inflammables	
Détecteur de fuite électronique	Changement : détecteur adapté aux réfrigérants inflammables - double usage disponible	
Unité de ventilation	Changement	

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Pourquoi Daikin a choisi le R-32 ?

Daikin est le premier fabricant à avoir développé des solutions résidentielles fonctionnant au R-32. Quels sont donc les avantages liés à l'utilisation du fluide frigorigène ?

Le remplacement du R-410A par du R-32 permet de réduire de près de 68 % les émissions de gaz à effet de serre (pour les unités résidentielles). Il permet également une réduction de la quantité de fluide dans l'installation et une amélioration des performances énergétiques grâce à une meilleure capacité thermique.

Le choix du R-32 cadre parfaitement avec l'objectif constant de limiter l'impact environnemental de ses produits. Avec la gamme Bluevolution, Daikin propose des produits plus respectueux de l'environnement et aux performances énergétiques parmi les plus élevées du marché.

Daikin : le R-32 et l'Accord de Kigali sur les HFC

L'Accord de Kigali (Rwanda) a pour objectif la réduction de la production et de la consommation de gaz à effet de serre à commencer par les fluides affichant les PRP les plus élevés. Ce traité international, ratifié par 197 pays, permet l'utilisation des HFC à faible PRP dans la mesure du respect des quotas de CO_2. **Les objectifs déterminés permettraient de réduire de – 0,5 °C le réchauffement global d'ici 2100.**

En tant que fabricant de fluides et l'un des premiers acteurs mondiaux de fabrication de solutions de chauffage, climatisation et réfrigération, l'Accord de Kigali conforte Daikin dans **sa politique d'innovation** visant à limiter l'impact de ses solutions sur le réchauffement climatique. Daikin a depuis de nombreuses années anticipé les réglementations par le développement d'innovations technologiques et l'utilisation de fluides plus respectueux de l'environnement.

Cet accord confirme **l'engagement RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)** de Daikin sur les bonnes pratiques à généraliser pour préserver l'environnement. Dans cette optique, Daikin a souhaité libérer 93 brevets technologiques concernant l'utilisation du R-32 dans des solutions de climatisation afin d'accélérer l'adoption de ce fluide, en remplacement du R-410A.

L'Accord de Kigali, complété par la réglementation européenne F-Gas, encourage les constructeurs et les opérateurs à utiliser des fluides à faible PRP quelle que soit leur nature et n'interdit en aucun cas leur utilisation.

À ce titre, la R&D de Daikin poursuit ses développements de fluides à faibles PRP, afin de proposer aux utilisateurs des solutions **efficaces et abordables,** et leur garantissant une utilisation en toute sécurité.

Pas d'obligation de contrôle annuel d'étanchéité

La révision de la réglementation F-Gas applicable dès 2015 maintient l'obligation du contrôle de l'étanchéité des systèmes mais abaisse son seuil à 5 tonnes ou plus d'équivalent CO_2. Cela équivaut à une charge de 2,4 kg de R-410A ou de 7,4 kg de R-32.

L'ensemble de la gamme Bluevolution affiche une charge de réfrigérant inférieure à 7,4 kg : **elle n'est donc pas soumise au contrôle annuel d'étanchéité obligatoire.**

CLIM-PLANETE .COM

Nouveautés

MURAL PERFERA BLUEVOLUTION

R-32

> Mural Perfera Bluevolution FTXM-N
Mural alliant performances énergétiques exceptionnelles
et fonctionnalités ultra-intelligentes

Améliorations notables :
Carte Daikin Online Controller incluse
Fonctionnement jusqu'à –20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement

Compatible monosplit et multisplit *Voir page 60*

MURAL COMFORA BLUEVOLUTION

R-32

> Mural Comfora Bluevolution FTXP-M
Mural silencieux, performant et ultra compact s'intégrant à tous les intérieurs

Améliorations notables :
Niveau sonore réduit jusqu'à 19 dB(A)
Mode de soufflage 3D
Filtre anti-allergène

Compatible monosplit et multisplit 2 sorties uniquement *Voir page 64*

MURAL SENSIRA BLUEVOLUTION

R-32

> Mural Sensira Bluevolution FTXF-A
Mural performant pour un confort optimal

Puissances : 2 à 7,1 kW
Hautes performances énergétiques
Niveau sonore jusqu'à 20 dB(A)
Option Daikin Online Controller (pilotage à distance) disponible

Compatible monosplit *Voir page 66*

CASSETTE À SOUFFLAGE CIRCULAIRE ROUNDFLOW

ROUND FLOW

> Cassettes FCAG-B et FCAHG-H
Nouvelle gamme de façades design

Intègrent tous les atouts de l'ancienne génération :
- soufflage de l'air à 360°
- capteurs intelligents (en option)
- commande individuelle des volets

Voir page 104

UNITÉ EXTÉRIEURE MINI SKY AIR BLUEVOLUTION

R-32

> Mini Sky Air série Alpha - RZAG-A (tailles : 35 - 50 - 60)
Élargissement de la gamme Sky Air série Alpha dédiée au marché
du petit tertiaire et aux locaux techniques

Puissances : 3,5 à 6 kW

Compatible avec toutes les unités intérieures SkyAir et l'unité
murale Perfera (FTXM-N) *Voir pages 70, 71, 90, 103, 110, 133, 138, 154*

CLIM-PLANET .COM

6 bonnes raisons de choisir la gamme Split BLUEVOLUTION

1 Une gamme complète afin de répondre à l'ensemble de vos besoins

Fluide	Type	Modèle	Référence	15	20	25	30	35	40	42	50	60	71
R-32	Mural	Ururu Sarara Contrôle total du confort avec les fonctionnalités de (dés)humidification, purification de l'air et apport d'air neuf préchauffé conjuguées à des performances énergétiques exceptionnelles	FTXZ-N			● (mono uniquem.)		● (mono uniquem.)			● (mono uniquem.)		
		Daikin Emura Design haut de gamme conjugué à de très hautes performances énergétiques et un concentré de technologies	FTXJ-MW/S		●	●		●			●		
		Stylish Mural design et performant	CTXA-AW/S/T	● (multi uniquem.)									
			FTXA-AW/S/T		●	●		●		●	●		
		Perfera Optimised Heating Unité garantissant un chauffage confortable jusqu'à -25°C extérieur	FTXTM-M				● (mono uniquem.)		● (mono uniquem.)				
	NEW	Perfera Unité ultra performante offrant un triple usage : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air intérieur	CTXM-N	● (multi uniquem.)									
			FTXM-N		●	●		●		●	●	●	●
	NEW	Comfora Unité ultra compacte assurant performances énergétiques élevées et confort	FTXP-M		●	●		●			● (mono uniquem.)	● (mono uniquem.)	● (mono uniquem.)
	NEW	Sensira Unité discrète au design soigné	FTXF-A		● (mono uniquem.)	● (mono uniquem.)		● (mono uniquem.)			● (mono uniquem.)	● (mono uniquem.)	● (mono uniquem.)
	Gainable	Gainable extra plat Unité ultra compacte d'une hauteur de 200 mm seulement	FDXM-F9			●		●			●	●	
	Console	Console Double Flux Unité compacte assurant un diffusion d'air homogène grâce à son double flux	FVXM-F			●		●			●		

2 Esthétique et design innovant

Les gammes Emura et Stylish ont remporté de nombreuses récompenses soulignant leur design avant-gardiste et leurs fonctionnalités ultra-intelligentes.

GOOD DESIGN · German Design Award SPECIAL MENTION 2015 · Focus Open 2014 Silver · reddot award 2014 winner · iF DESIGN AWARD 2015

Blanc FTXA-AW

Argent FTXA-AS

Noir imitation bois FTXA-AT

GOOD DESIGN · iF DESIGN AWARD 2018 · reddot award 2018 winner

FLNR-PLANETE.COM

3 Le meilleur du confort grâce à des capteurs intelligents



Capteur thermique intelligent

L'unité murale Stylish utilise un capteur thermique intelligent quadrillant la pièce pour détecter la température de surface d'une pièce et créer un climat intérieur plus confortable.

Détecteur de présence bi-zone

Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ». Si aucune personne n'est détectée, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie.



Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa superficie.



Scénario de fonctionnement combiné à une source de chaleur complémentaire

Lorsque l'unité est installée à proximité d'une autre source de chaleur (ex : cheminée ou poêle à bois) et que la température de consigne est atteinte, l'unité bascule en mode « ventilation uniquement » afin de distribuer la chaleur vers les autres pièces.

(Uniquement pour la gamme FTXTM-M).



4 Une qualité d'air intérieur optimisée

Flash Streamer

Cette technologie génère des électrons permettant de déclencher une réaction au contact des molécules d'air. Résultat : décomposition des bactéries, virus, moisissures ou pollens à hauteur de 99,9 %. Résultat : un air pur et sain dans votre intérieur.



Des électrons à haute vitesse sont générés par le Flash Streamer

Filtre auto-nettoyant

Comme son nom l'indique, le filtre se nettoie automatiquement et quotidiennement. Il assure une optimisation des performances énergétiques et un confort maximum avec des coûts de maintenance réduits.



5 Connectivité : pilotage à distance disponible sur toutes les unités

L'application **Daikin Online Controller** permet de contrôler et piloter jusqu'à 50 unités.
Toutes les unités Bluevolution sont compatibles avec cette application.
Remarque : certaines fonctionnalités sont uniquement disponibles sur certaines unités (ex : contrôle des consommations énergétiques).

Pilotage

Choix du mode de fonctionnement et de la température.

Programmation

Programmation de la température de consigne, du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation.

Contrôle

État des consommations énergétiques.

Individualisation

Contrôle des unités pièce par pièce.

6 Le meilleur de la technologie au service de la fiabilité

Unités ultra silencieuses

Les gammes résidentielles Bluevolution affichent de très bas niveaux sonores jusqu'à 19 dB(A), à savoir :

– le mural Ururu Sarara FTXZ-N
– le mural Stylish FTXA-A
– le mural Perfera Optimised Heating FTXTM-M
– le mural Perfera FTXM-N
– le mural Comfora FTXP-M

Chauffage et confort assurés jusqu'à -25°C

Initialement conçue pour le marché scandinave, la gamme FTXTM-M garantit un confort en toutes circonstances (jusqu'à 4 kW à -25°C extérieur pour la taille 40) et est adaptée pour faire face aux hivers les plus rigoureux (ex : cycles de dégivrage réduits, conception nouvelle de la partie basse du groupe extérieur pour éviter la prise en glace, etc.)



Conception nouvelle du groupe extérieur (RXTM-N) permettant d'éviter la prise en glace

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Principales fonctionnalités de la gamme Split résidentielle

		Mural Ururu Sarara	Mural Daikin Emura	Mural Stylish	Mural Perfera	
		FTXZ-N	FTXJ-M	C/FTXA-A	C/FTXM-N	FTXTM-M
Fluide		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Économies	Mode économique	✓	✓	✓	✓	✓
	Détecteur de présence					
	Détecteur de présence bi-zone		✓	✓	✓	✓
	Détecteur de présence tri-zone	✓				
	Économie d'énergie en mode veille	✓	✓	✓	✓	✓
	Mode inoccupation					
	Mode nuit		✓	✓	✓	✓
	Ventilation seule	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre auto-nettoyant	✓				
Confort	Mode confort	✓	✓	✓	✓	✓
	Mode puissance	✓	✓	✓	✓	✓
	Commutation automatique rafraîchissement/chauffage	✓	✓	✓	✓	✓
	Fable niveau sonore (jusqu'à 19 dB(A))	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonction silence de l'unité intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonction silence de l'unité extérieure	✓	✓	✓	✓	✓
	Chauffage rayonnant					
	Logique cheminée					✓
Diffusion d'air	Soufflage 3D	✓	✓	✓	✓	✓
	Balayage automatique vertical	✓	✓	✓	✓	✓
	Balayage automatique horizontal	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilation automatique	✓	✓	✓	✓	✓
	Vitesses de ventilation	5	5	5	5	5
	Capteur thermique intelligent			✓		
	Effet Coanda	✓ (rafraîchissement)		✓		
Contrôle de l'humidité	Ururu - humidification / Sarara - déshumidification	✓				
	Mode déshumidification		✓	✓	✓	✓
Traitement de l'air	Flash Streamer	✓		✓	✓	✓
	Filtre anti-allergène		✓			
	Filtre désodorisant à apatite de titane	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle	Pilotage à distance	✓*	✓	✓	✓	✓*
	Programmation hebdomadaire		✓	✓	✓	✓
	Programmation sur 24 heures	✓	✓	✓	✓	✓
	Télécommande infra-rouge	✓	✓	✓	✓	✓
	Télécommande filaire (option)	✓	✓	✓	✓	✓
Autres fonctions	Multizoning					
	Redémarrage automatique	✓	✓	✓	✓	✓
	Autodiagnostic	✓	✓	✓	✓	✓
	Multisplit	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement garanti jusqu'à -25°c					✓
	Blocage chaud seul	✓	✓	✓	✓	✓

* En option – ** uniquement 2MXM

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Mural Perfera			Mural Comfora	Mural Sensira		Console double flux	Console double flux Nexura	Gainable extra plat	
CTXS-K	FTXS-K	FTXS-G	FTXP-M	FTXF-A	FTXB-C	FVXM-F	FVXG-K	FDXM-F9	
R-410A	R-410A	R-410A	R-32	R-32	R-410A	R-32	R-410A	R-32 R-410A	Fluide
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Économies
✓	✓ (20-25)	✓							Économies
	✓ (35-42-50)								Économies
									Économies
✓	✓		✓	✓	✓			✓	Économies
✓	✓								Économies
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Économies
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Économies
								✓*	Économies
✓	✓	✓	✓	✓	✓				Confort
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Confort
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Confort
✓	✓		✓				✓		Confort
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Confort
✓	✓	✓				✓	✓		Confort
							✓		Confort
									Confort
	✓ (35-42-50)	✓	✓						Diffusion d'air
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diffusion d'air
	✓ (35-42-50)	✓							Diffusion d'air
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diffusion d'air
5	5	5	5	3	3	5	5	3	Diffusion d'air
									Diffusion d'air
									Diffusion d'air
									Contrôle de l'humidité
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Contrôle de l'humidité
									Traitement de l'air
			✓						Traitement de l'air
		✓	✓		✓	✓	✓		Traitement de l'air
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Traitement de l'air
✓*	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*	Contrôle
✓	✓	✓				✓	✓	✓	Contrôle
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Contrôle
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	Contrôle
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓*	Contrôle
								✓	Autres fonctions
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Autres fonctions
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Autres fonctions
✓	✓	✓	✓ (20-25-35)**			✓	✓	✓	Autres fonctions
									Autres fonctions
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	Autres fonctions

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Vue d'ensemble de la gamme Split

Unités intérieures Applications Splits

Type	Modèle	Référence	Réfrigérant		Label SEER (jusqu'à)	Label SCOP (jusqu'à)
Mural	Ururu Sarara BLUEVOLUTION	FTXZ-N[1]	R-32		A+++	A+++
	Daikin Emura BLUEVOLUTION	FTXJ-MW/S	R-32		A+++	A++
	Stylish BLUEVOLUTION	CTXA-AW/S/T[2]	R-32		-	-
	Stylish BLUEVOLUTION	FTXA-AW/S/T	R-32		A+++	A+++
	Perfera «Optimised Heating» BLUEVOLUTION	FTXTM-M[1]	R-32		A++	A+++
	Perfera BLUEVOLUTION NEW	CTXM-N[2]	R-32		-	-
	Perfera BLUEVOLUTION NEW	FTXM-N	R-32		A+++	A+++
	Comfora BLUEVOLUTION NEW	FTXP-M	R-32		A++	A++
	Sensira BLUEVOLUTION NEW	FTXF-A[1]	R-32		A++	A+
	Perfera	CTXS-K[2]	R-410A		-	-
	Perfera	FTXS-K/G	R-410A		A++	A++
	Sensira	FTXB-C[1]	R-410A		A+	A+
Console	Double flux BLUEVOLUTION	FVXM-F	R-32		A++	A+
	Nexura avec panneau rayonnant	FVXG-K	R-410A		A++	A++
Gainable	Extra-plat	FDXM-F9	R-32 R-410A		A+	A+

1) Ces unités intérieures peuvent être utilisées uniquement pour des applications Monosplit.

2) Ces unités intérieures peuvent être connectées uniquement à des unités extérieures Multisplits. Les applications paires sont impossibles.

Groupes extérieurs Applications Splits

Type	Application	Référence	Réfrigérant		Blocage chaud seul
Pompe à chaleur Air/Air	Monosplit	RXZ-N BLUEVOLUTION	R-32		OUI[3]
		RXJ-M/N BLUEVOLUTION	R-32		OUI[3]
		RXA-A/B BLUEVOLUTION	R-32		OUI[3]
		RXTM-N BLUEVOLUTION	R-32		OUI[3]
		RXM-N(9) BLUEVOLUTION NEW	R-32		OUI[3]
		RXP-M BLUEVOLUTION NEW	R-32		OUI[3]
		RXF-A/B BLUEVOLUTION NEW	R-32		NON
		RXG-L	R-410A		OUI[3]
		RXS-L(3)/F8	R-410A		OUI[3]
		RXB-C	R-410A		NON

3) Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,2	5,0	6,0	7,1	Puissance kW (froid)
		■		■			■			
	■	■		■			■			
■										
	■	■		■		■	■			
			■		■					
■										
	■	■		■		■	■	■	■	
	■	■		■			■	■	■	
	■	■		■			■	■	■	
■				■						
	■	■		■		■	■	■	■	
	■	■		■			■	■		
		■		■			■			
		■		■			■			
		■		■			■	■		

Labels énergétiques variables en fonction des puissances sélectionnées.

	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,2	5,0	6,0	7,1	Puissance kW (froid)
		■		■			■			
	■	■		■			■			
	■	■		■		■	■			
			■		■					
	■	■		■		■	■	■	■	
	■	■		■			■	■	■	
	■	■		■			■	■	■	
	■	■		■			■	■	■	
	■	■		■			■			
	■	■		■			■	■	■	
	■	■		■			■	■		
	■	■		■			■	■	■	
	■	■		■			■	■		

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Groupes extérieurs Applications Multisplits

Type	Application	Modèle	Référence	Réfrigérant		Blocage chaud seul	
Pompe à chaleur Air/Air	Multisplit BLUEVOLUTION	MXM-M(9) (2 sorties)	2MXM40M	R-32		OUI (1)	
			2MXM50M9	R-32		OUI (1)	
		MXM-N (3 sorties)	3MXM40N	R-32		OUI (1)	
			3MXM52N	R-32		OUI (1)	
			3MXM68N	R-32		OUI (1)	
		4MXM-N (4 sorties)	4MXM68N	R-32		OUI (1)	
			4MXM80N	R-32		OUI (1)	
		MXM-N (5 sorties)	5MXM90N	R-32		OUI (1)	
	Multisplit	MXS-H (2 sorties)	2MXS40H	R-410A		OUI (1)	
			2MXS50H	R-410A			
		MXS-K (3 sorties)	3MXS40K	R-410A		OUI (1)	
		MXS-G (3 sorties)	3MXS68G	R-410A		OUI (1)	
		MXS-F (4 sorties)	4MXS68F	R-410A		OUI (1)	
		MXS-E (3/4/5 sorties)	3MXS52E	R-410A		OUI (1)	
			4MXS80E	R-410A		OUI (1)	
			5MXS90E	R-410A		OUI (1)	

1) Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

	2,0	2,5	2,8	3,5	4,0	4,2	5,0	5,2	6,0	6,8	7,1	8,0	9,0	Puissance kW (froid)
					■									
							■							
					■									
								■						
										■				
										■				
												■		
													■	
					■									
							■							
					■									
										■				
										■				
								■						
												■		
													■	

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Gamme Sky Air Tertiaire

7 bonnes raisons de choisir la gamme Sky Air BLUEVOLUTION

1 Une gamme complète

SkyAir A-series BLUEVOLUTION

Modèle	Référence	35	50	60	71	100	125	140
		3,5 kW	5 kW	6 kW	6,8 kW	9,5 kW	12,1 kW	13,4 kW
SkyAir Alpha-series > Solutions à la pointe de la technologie pour les applications commerciales > Solutions privilégiées pour les locaux techniques > Variation de la Température de Réfrigérant > Longueur maximale de tuyauterie : 85 m > Technologie de remplacement > Plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20 °C en mode chaud et froid > Application Monosplit, Twin, Triple et Double Twin R-32	RZAG-A / RZAG-MV1	NEW	NEW	NEW				
A++	RZAG-MY1							
SkyAir Advance-series > Technologie et confort combinés pour les applications commerciales > Unités extérieures ultra compactes pour une installation facilitée > Longueur maximale de tuyauterie : 50 m > Technologie de remplacement > Plage de fonctionnement jusqu'à -15 °C en mode chaud et froid > Application Monosplit, Twin, Triple et Double Twin R-32	RZASG-MV1							
A+	RZASG-MY1							
SkyAir Active-series > Solution idéale pour les petits magasins > Unités extérieures ultra compactes pour une installation facilitée > Longueur maximale de tuyauterie : 30 m > Technologie de remplacement > Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur > Exclusivement proposée en application Monosplit R-32	AZAS-MV1							
A	AZAS-MY1							

Gamme complète d'unités intérieures unifiées compatibles R-32 et R-410A

www.climplanete.com

2 Haute efficacité

> Très hautes performances saisonnières
> SEER jusqu'à 8,02 et label A++ en froid et en chaud
> Variation de la Température de Réfrigérant
> Cassette Round Flow et Gainable Extra Plat avec filtre auto-nettoyant

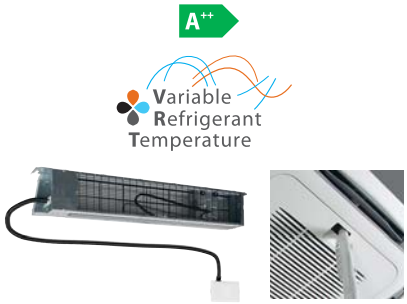

3 Le meilleur du confort

> Variation de la Température de Réfrigérant pour éviter les courants d'air froid
> Faibles niveaux sonores des unités intérieures et extérieures
> Détecteurs de présence dirigeant le flux d'air à l'écart des occupants et assurant une température homogène dans la pièce.
> Fonctionnement jusqu'à – 20 °C en mode froid et chaud
> Apport d'air neuf intégré à l'unité

4 Haute fiabilité

> Solutions dédiées aux locaux techniques (Smart et Alpha)
  – Plage de fonctionnement élargie
  – Redondance
  – Combinaisons asymétriques
> Épingle frigorifique toujours en chaud pour éviter les prises en glace sur le groupe extérieur
> Platine de commande réfrigérée pour lutter contre les hautes températures
> Plaque inférieure favorisant le drainage

Plaque inférieure du groupe extérieur

5 Pilotage intuitif et convivial

> Pilotage connecté
  – Pilotage à distance intuitif via l'application Daikin Online Controller
  – Daikin Cloud Service offrant pilotage à distance, état des consommations d'énergie et comparaison parmi plusieurs sites
> Pilotage convivial via la nouvelle télécommande filaire design BRC1H519 Série 7

6 Unités design

> Cassettes avec façade extra plate s'intégrant parfaitement aux dalles de faux plafond
> Unités disposant d'un filtre auto-nettoyant pour des plafonds sans poussière

7 Caractéristiques uniques

> Cassette avec façade apparente (FUA) pour les pièces sans faux plafond
> Combinaisons asymétriques pour les locaux en froid technique
> Remplacement des systèmes Daikin et non Daikin sans besoin de nettoyer le réseau frigorifique grâce à la nouvelle filtration hepta
> Jusqu'à 4 unités intérieures connectables sur une seule unité extérieure Sky Air

WWW.CLIM-PLANETE.COM

La solution idéale pour les applications du petit tertiaire

Pour obtenir un rendement saisonnier optimal, les gammes Seasonal Smart, Seasonal Classic, Inverter, Alpha, Advance et Active offrent des solutions de confort complètes vous permettant de maîtriser totalement votre chauffage, votre climatisation et vos rideaux d'air chaud.

Seasonal Smart
Seasonal Classic
INVERTER
R-410A

SkyAir Alpha-series
SkyAir Advance-series
SkyAir Active-series
R-32

Chauffage et climatisation

Gamme de pompes à chaleur Air / Air disponible pour tous types d'applications et offrant une grande souplesse d'installation :

> Large choix d'unités intérieures cassettes, gainables, plafonniers, muraux…

> Installation en version Twin, Double Twin.

> Longueur frigorifique allant jusqu'à 85 mètres.

Rideaux d'air Biddle pour l'entrée des bâtiments

Large gamme de rideaux d'air chaud thermodynamiques Biddle à connecter aux systèmes Sky Air pour chauffer l'entrée des bâtiments.

Commandes conviviales

Solutions de régulation et de contrôle adaptées aux besoins du petit tertiaire :

> Télécommande filaire simple et ergonomique avec estimation des consommations énergétiques, limitation des plages de températures accessibles, jusqu'à 3 programmations horaires.

> La plupart des unités disposent de connexion D3-net de série facilitant la connexion aux systèmes de gestion du bâtiment.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

À chaque application, le produit Daikin adapté à vos besoins

Enseignes

Discrète et silencieuse, la gamme Sky Air permet de créer une atmosphère accueillante pour vos clients.
Exemple de solutions :
> Cassette Round Flow à diffusion 360° pour une température homogène
> Contrôle individuel des volets de soufflage
> Sondes de présence et de sol
> Façade auto-nettoyante pour capturer la poussière
> Possibilité de contrôle groupé : « maître / esclave »
> Compatibilité avec notre gamme de rideaux d'air chaud

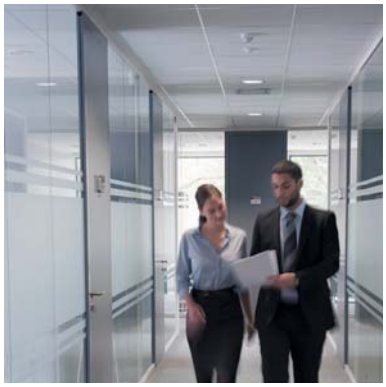

Bureaux

Flexibilité d'installation et maîtrise des consommations énergétiques
> Cassette 600 x 600 avec façade ultra plate sans débordement sur les dalles environnantes
> Cassette Round Flow idéale pour les open-space
> Contrôle indépendant des volets de soufflage, le déplacement de cloisons dans les bureaux est ainsi facilité
> Fonction anti-courant d'air qui évite de diriger le flux d'air sur les occupants de la pièce
> Nombreuses possibilités de gestion centralisée

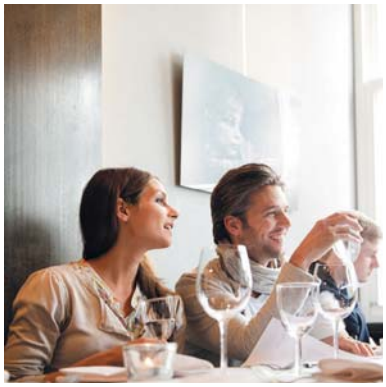

Restaurants

Diffusion de chaleur uniforme et maîtrise des consommations énergétiques
Exemple de solutions :
> Plafonnier à large angle de diffusion
> Sélection du débit d'air adapté aux besoins et ce depuis la télécommande
> Possibilité de mettre en place une gestion centralisée pour une maîtrise parfaite des consommations

Locaux techniques

Ils nécessitent un fonctionnement continu en mode froid même en hiver
> Les gammes Seasonal Smart et Alpha bénéficient de plage de fonctionnement garanti jusqu'à – 20 °C en mode froid
> Les groupes extérieurs Seasonal Smart et Alpha disposent de la fonction EDP pour les locaux techniques et autorisent les combinaisons asymétriques
> Possibilité de configurer une unité de secours
> Rotation automatique entre les unités actives
> Dispositif RTD-10 qui peut contrôler jusqu'à 16 unités

CLIM-PLANETE
.COM

Principales fonctionnalités de la gamme Sky Air tertiaire

		Cassettes encastrables			Cassette apparente	Plafonniers encastrés gainables	
		FCAHG-H	FCAG-B	FFA-A9	FUA-A	FDXM-F9	FBA-A(9)
Fluide		R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32 R-410A
Économie d'énergie	Efficacité saisonnière Utilisation intelligente de l'énergie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement en mode absence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventilation seule	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre auto-nettoyant	✓	✓			✓	
	Capteur de présence et plancher	✓	✓	✓			
Confort	Prévention des courants d'air	✓	✓	✓	✓		
	Fonctionnement ultra silencieux	✓	✓	✓			✓
	Commutation automatique rafraîchissement/chauffage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traitement de l'air	Filtre à air	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de l'humidité	Mode déshumidification	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diffusion d'air	Prévention des salissures au plafond	✓	✓	✓			
	Balayage vertical automatique	✓	✓	✓	✓		
	Vitesses de ventilation	5	5	3	3	3	3
	Commande de volet individuel	✓	✓	✓	✓		
Télécommande et minuterie	Pilotage à distance	en option	en option	en option	en option	en option	en option
	Programmation hebdomadaire	✓	✓	✓	✓	✓ en fonction du dispositif de commande	✓
	Télécommande infrarouge	en option	en option	en option	en option	en option	en option
	Télécommande câblée	en option	en option	en option	en option	en option	en option
	Commande centralisée	en option	en option	en option	en option	en option	en option
	Multizoning					✓	✓
Autres fonctions	Refroidissement d'infrastructure	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Redémarrage automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Autodiagnostic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kit pompe d'évacuation	standard	standard	standard	standard		standard
	Application twin/triple/double twin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Multisplit		✓	✓		✓	✓
	VRV pour applications résidentielles		✓	✓		✓	✓

CLIM-PLANETE .COM

Plafonniers encastrés gainables			Plafonniers apparents		Unité murale	Console non carrossée	Console carrossée	
FDA-A	FDQ-B	ABQ-C	FHA-A(9)	AHQ-C	FAA-A	FNA-A9	FVA-A	
R-32 R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32 R-410A	Fluide
✓			✓		✓	✓	✓	Économie d'énergie
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
								Confort
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Traitement de l'air
✓			✓		✓	✓	✓	Contrôle de l'humidité
								Diffusion d'air
			✓		✓		✓	
3	2	3	3	3	3	3	3	
en option			en option		en option	en option	en option	Télécommande et minuterie
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
en option			en option	standard	en option	en option		
en option	en option	standard	en option	en option	en option	en option	en option	
en option	en option		en option		en option	en option	en option	
✓			✓		✓	✓	✓	Autres fonctions
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓			✓		✓	✓	✓	
standard	✓		en option		en option			
✓			✓		✓	✓		
			✓			✓		
			✓			✓		

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Vue d'ensemble de la gamme Sky Air tertiaire

Unités intérieures Applications Splits, Twin, Triple et Double Twin

Type	Modèle	Référence	Réfrigérant		Label SEER (jusqu'à) (3)	Label SCOP (jusqu'à) (3)
Cassette	Cassette 900 x 900 à soufflage circulaire Hautes performances	FCAHG-H	R-32 R-410A	NEW	A++	A++
	Cassette 900 x 900 à soufflage circulaire	FCAG-B	R-32 R-410A		A++	A++
	Cassette 600 x 600 avec façade extra plate	FFA-A9	R-32 R-410A		A++	A+
	Cassette apparente 800 x 800	FUA-A	R-32 R-410A		A++	A+
Gainable	Plafonnier encastré gainable	FDBQ-B (1)	R-410A		–	–
	Gainable (jusqu'à 150 Pa de pression)	FBA-A(9)	R-32 R-410A		A++	A++
	Gainable haute pression (jusqu'à 200 Pa de pression statique)	FDA-A	R-32 R-410A		A+	A+
	Gainable (jusqu'à 150 Pa de pression) INVERTER	ABQ-C	R-410A		B	A
	Gainable haute pression (jusqu'à 250 Pa de pression statique)	FDQ-B (2)	R-410A		–	–
Mural	Mural tertiaire	FAA-A	R-32 R-410A		A++	A+
Plafonnier apparent	Plafonnier	FHA-A(9)	R-32 R-410A		A++	A++
	Plafonnier INVERTER	AHQ-C	R-410A		B	A
Console	Console carrossée	FVA-A	R-32 R-410A		A+	A+
	Console non carrossée	FNA-A9	R-32 R-410A		A+	A+

1) Applications Multisplits uniquement
2) Applications Twin, Triple, Double Twin uniquement possibles jusqu'à la classe 125
3) Labels énergétiques variables en fonction des gammes et des puissances sélectionnées

WWW.CLIM-PLANETE.COM

2,5	3,5	5	6	7,1	10	12,5	14	20	25	Puissance kW (froid)
				■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■			
■	■	■	■							
				■	■	■				
■										
	■	■	■	■	■	■	■			
						■				
				■	■	■	■			
								■	■	
				■	■					
	■	■	■	■	■	■	■			
				■	■	■	■			
				■	■	■				
■	■	■	■							

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Vue d'ensemble de la gamme Sky Air tertiaire

Groupes extérieurs Applications Splits, Twin, Triple et Double Twin

Système	Référence		Réfrigérant	Phase	
	BLUEVOLUTION SkyAir Alpha-series	RZAG-A NEW	R-32	Monophasée	
		RZAG-MV1		Monophasée	
		RZAG-MY1		Triphasée	
	BLUEVOLUTION SkyAir Advance-series	RZASG-MV1	R-32	Monophasée	
		RZASG-MY1		Triphasée	
	BLUEVOLUTION SkyAir Active-series	AZAS-MV1	R-32	Monophasée	
		AZAS-MY1		Triphasée	
	Seasonal Smart	RZQG-L(9)V1	R-410A	Monophasée	
		RZQG-L(8)Y1		Triphasée	
	Seasonal Classic	RZQSG-L3/L(9)V1	R-410A	Monophasée	
		RZQSG-L(8)Y1		Triphasée	
	Super Inverter	RZQ-C	R-410A	Triphasée	
	INVERTER	AZQS-B8V1	R-410A	Monophasée	
		AZQS-BY1		Triphasée	

WWW.CLIM-PLANETE.COM

3,5	5	6	7,1	10	12,5	14	20	25	Puissance kW (froid)

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

LE MURAL

LA CONSOLE

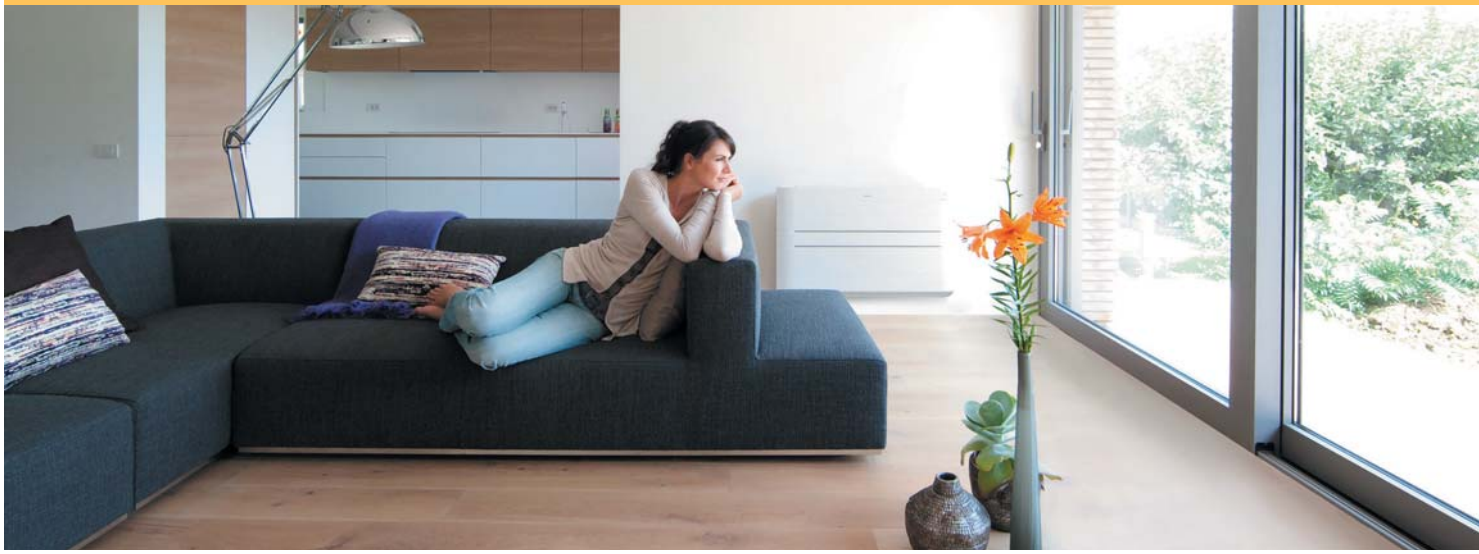

LE GAINABLE

WWW.CLIM-PLANETE.COM

PRODUITS PHARES

Daikin Emura FTXJ-MW/S la touche design

- Produit design disponible en 2 couleurs : blanc et argent.
- Hautes performances énergétiques jusqu'à A+++ / A++.
- Filtre désodorisant à apatite de titane et filtre anti allergène.
- Carte Daikin Online Controller (pilotage à distance) incluse.
- Très silencieux : à partir de 19 dB(A).
- Détecteur de présence bi-zone.
- Programmation hebdomadaire.

Mural Stylish FTXA-AW/S/T le design intelligent

- Produit design disponible en 3 couleurs : blanc, argent et noir (imitation bois).
- Hautes performances énergétiques jusqu'à A+++ / A+++.
- Technologie Flash Streamer.
- Carte Daikin Online Controller (pilotage à distance) incluse.
- Très silencieux : à partir de 19 dB(A).
- Capteur thermique intelligent.

Daikin Nexura, FVXG-K la console rayonnante

- Panneau à effet radiant 100 % thermodynamique.
- Chauffage et rafraîchissement.
- Programmation hebdomadaire.
- Très silencieux : à partir de 19 dB(A).
- Carte Daikin Online Controller (pilotage à distance) en option.

MONOSPLITS

Grâce au très large choix de sa gamme Monosplit, Daikin vous apporte la solution optimale pour un confort performant, économique et pratique.

Du mural design à la console ultra-silencieuse, en passant par le gainable discret, cette gamme est parfaitement adaptée aux besoins du résidentiel.

ÉCONOMIES

- Une gamme complète d'appareils alliant performance et économies d'énergie allant jusqu'au label A+++.

QUALITÉ D'AIR

- Des appareils équipés de filtres désodorisants à apatite de titane qui débarrassent l'air des pollens, des poussières, et neutralisent virus et bactéries.

DESIGN

- Des gammes conçues pour s'intégrer parfaitement à tous les intérieurs.

CONDITIONS DE MESURE

- Norme EN14511

	FROID	CHAUD
Température intérieure	27 °CBS / 19 °CBH	20 °CBS / 12 °CBH
Température extérieure	35 °CBS	7 °CBS / 6 °CBH
Longueur de tuyauterie	7,5 m	7,5 m
Dénivelé	0 m	0 m

OPTIONS

- Piloter à distance vos unités Splits résidentielles grâce à l'application Daikin Online Controller.*
- Blocage chaud seul disponible.**

Online controller

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

* Carte Daikin Online Controller incluse pour les unités FTXJ-M, C/FTXA-A et C/FTXM-N.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

MURAL DAIKIN EMURA

BLUEVOLUTION

Le mural Daikin Emura FTXJ-MW/S
Équilibre parfait entre design haut de gamme, technologie et performances énergétiques.

MURAL STYLISH

BLUEVOLUTION

Le mural Stylish FTXA-AW/S/T
Un concentré de technologies dans une unité design ultra compacte.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

MURAL

Le mural est une solution de chauffage et de climatisation ultra performante : grâce aux fonctionnalités de programmation de sa télécommande et à son détecteur de présence intégré, il fait profiter vos clients d'un confort idéal tout en leur faisant réaliser un maximum d'économies.

Discret, efficace, facile à placer au mur ou au-dessus d'une porte, le mural permet de libérer l'espace au sol en garantissant à vos clients le meilleur du confort.

LES AVANTAGES DU MURAL

- Large choix de design.
- Fonctionnement silencieux.
- Confort, température homogène.
- 28 plages de programmation hebdomadaire (sauf FTXP-M, FTXF-A et FTXB-C).
- Pilotage à distance via l'application Daikin Online Controller (en option).

LE +

BLOCAGE **CHAUD SEUL** DISPONIBLE*

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

PILOTAGE À DISTANCE DES UNITÉS SPLITS

Grâce à l'application Daikin Online Controller, contrôlez et pilotez vos unités à distance, en toute simplicité.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

URURU SARARA BLUEVOLUTION

Pour obtenir un confort tout au long de l'année, une simple régulation de la température ne suffit pas. Le contrôle du taux d'hygrométrie et de la qualité d'air doivent venir en complément.
Le mural Ururu Sarara combine en un système l'ensemble de ces fonctionnalités exclusives au service du confort et des économies.

Une solution 4 en 1 pour un confort en toute circonstance

1 **Fonction Ururu :** chauffage et humidification sans apport d'eau.
En hiver : Ururu ! La fonction Ururu augmente le taux d'humidité et permet à température égale d'obtenir plus rapidement une sensation de chaleur.



2 **Fonction Sarara :** déshumidifier sans refroidir inutilement.
En été : Sarara ! La fonction Sarara diminue le taux d'humidité de l'air tout en maintenant une température agréable.



3 **Purificateur d'air :** la technologie Flash Streamer contrôle la qualité d'air. Les microparticules, les allergènes, les odeurs et les poussières sont détruits de l'air ambiant.

4 **Apport d'air neuf préchauffé** pour éviter les déperditions thermiques et garantir un niveau de confort supplémentaire.

Confort et économies à la carte

- Nettoyage automatique du filtre : fini le nettoyage manuel.
- Impuretés filtrées automatiquement pour contribuer à la qualité de l'air.

25 % d'économies d'énergie et pérennité du système garantis

Optimisation de la circulation d'air

- Dispersion du flux dans la pièce près du plafond pour une meilleure distribution.
- Favorise la reprise d'air dans toute la pièce en prélevant l'air au dessus et au dessous de l'unité

Élimination des variations de température

CLIM-PLANETE.COM

EXCLUSIVITÉ MARCHÉ

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

FTXZ-N

RXZ-N

Incluse

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Puissance restituée	Froid		kW	0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4
	Froid	à – 5 °C CBS ext	kW	2,3	3,19	4,02
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	1,95	2,71	3,42
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW	0,11 / 0,41 / 0 ,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW	0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		
		Pdesign		2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Conso. énerg. annuelle	kWh	92	136	203
	Chaud	Label		A+++		
		Pdesign		3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Conso. énerg. annuelle	kWh	831	1 100	1 427
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		6,10 / 5,80	5,30 / 5,00	4,55 / 4,47
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	295 x 798 x 372		
Poids			kg	15		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	642 / 450 / 318 / 240	726 / 504 / 336 / 240	900 / 552 / 396 / 276
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	702 / 516 / 402 / 288	798 / 552 / 414 / 288	864 / 642 / 462 / 354
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 33 / 26 / **19**	42 / 35 / 27 / **19**	47 / 38 / 30 / **23**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 35 / 28 / **19**	42 / 36 / 29 / **19**	44 / 38 / 31 / **24**
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54	57	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	56	57	59
Puissance d'humidification		Fonction Ururu	ml/h	425	500	600

Groupe extérieur				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimensions	H x L x P		mm	693 x 795 x 300		
Poids			kg	50		
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	1 860 / 1 350	2 064 / 1 350	2 424 / 1 350
	Chaud	GV / PV	m^3/h	1 698 / 972	1 890 / 972	1 986 / 972
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	59	61	63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	48	49
	Chaud	Nominal	dB(A)	46	48	50
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 43		
	Mode chaud		°CBH	– 20 ~ 18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 1,34 / 0,90		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10	10	10
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	10		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	8		
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Référence groupe extérieur		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 353 *M4AGEQ03*	1 590 *M4AGEQ03*	1 622 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 820 *M1SPAC01*	1 840 *M1SPAC01*	2 150 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	3 173 *+ éco-participation***	3 430 *+ éco-participation***	3 772 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaitre leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

www.CLIM-PLANETE.com

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

LET'S FALL IN LOVE

DAIKIN EMURA 2

L'équilibre parfait entre design et technologie

La génération Daikin Emura est la preuve qu'une solution de chauffage et de rafraîchissement peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité énergétique et confort d'utilisation. Le nouveau mural Daikin Emura bénéficie d'une conception épurée. Profil fin, intégration discrète dans un intérieur moderne : chaque détail a son importance.
Il reste élégant même en fonctionnement, grâce au nouveau système d'ouverture discret.

Design novateur et différenciant…

- Disponible en blanc et en argent
- Conception épurée

… Au fonctionnement intelligent

Le témoin lumineux change de couleur selon le mode choisi :

- **Bleu** : mode froid
- **Rouge** : mode chaud
- **Blanc** : mode ventilation
- **Vert** : mode déshumidification
- **Orange** : timer actif

Diffusion d'air optimisée grâce aux détecteurs de présence « Intelligent Eye »

Le détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :

> Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économie d'énergie.
Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.

> Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ».

Élégance assurée en toute circonstance

Le nouveau Daikin Emura reste élégant même en fonctionnement, grâce au nouveau système d'ouverture discret. Au démarrage, le volet inférieur de l'Emura coulisse derrière la façade avant : la hauteur et la profondeur du mural ne sont pas altérées et l'installation en est facilitée.

Seuls 3 centimètres sont à prévoir au-dessus de l'unité

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Pilotage à distance de votre système de chauffage et climatisation

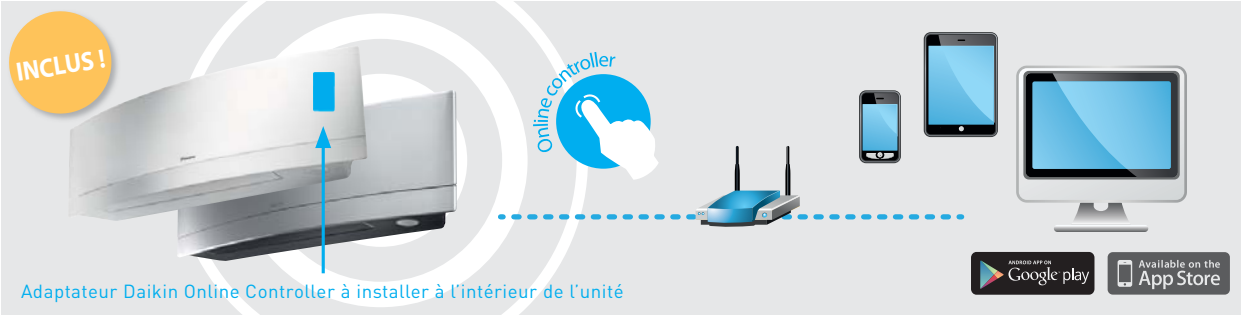

Grâce à l'interface Daikin Online Controller, incluse de série, vous pouvez piloter à distance et programmer votre mural Daikin Emura n'importe où et à n'importe quel moment en toute sécurité. Vous pouvez gérer le fonctionnement de l'unité pour réaliser encore plus d'économies d'énergie et obtenir un confort adapté à votre rythme de vie.

Une interface intuitive et fonctionnelle

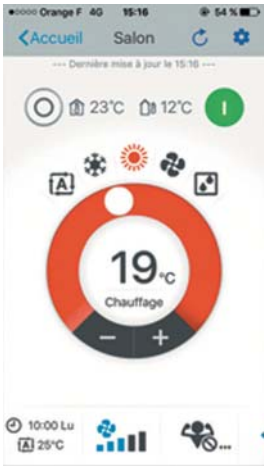

Choix du mode de fonctionnement et de la température :

- Chauffage
- Climatisation
- Automatique
- Ventilation
- Déshumidification

Programmation quotidienne et hebdomadaire.

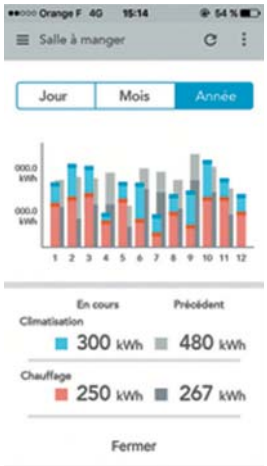

État des consommations énergétiques Daikin Emura FTXJ-MW/S

Application pour visualiser le produit en 3D

Téléchargez notre application depuis l'Apple Store

WWW.CLIM-PLANETE.COM

DAIKIN EMURA

BLUEVOLUTION

Équilibre parfait entre design et technologie

La génération Daikin Emura Bluevolution est la preuve qu'une solution de chauffage et de climatisation peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité énergétique et confort d'utilisation.

Un design soigné au détail près

Le mural Daikin Emura Bluevolution bénéficie d'une conception épurée. Profil fin, intégration discrète, dans un intérieur moderne, avec cette unité murale, chaque détail a son importance. Disponible en 2 versions (blanc et argent) pour une intégration parfaite à tout type d'intérieur.

Très hautes performances énergétiques

Le mural Daikin Emura Bluevolution affiche de très hautes performances énergétiques, jusqu'à A+++/A++, garantissant ainsi un maximum d'économies.

Confort optimal

> Détecteur de présence bi-zone

Le détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :

- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ».



> Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.



> Unité ultra silencieuse

Très bas niveaux sonores : 19 dB(A) en mode silence.

Carte **Daikin Online Controller incluse de série** pour un pilotage à distance de l'unité.

Filtre anti-allergène permettant de décomposer plus de **99 %** des bactéries allergènes tels que les pollens.

Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

www.climplanete.com

FTXJ-MS

FTXJ-MW

RXJ-M/N

Incluse

BLOCAGE
CHAUD SEUL
DISPONIBLE**

MURAL

* Carte Daikin Online Controller incluse.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

emura

Unité intérieure				FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Puissance restituée	Froid		kW	2,3	2,4	3,5	4,8
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	2,5	3,4	4	5,8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	1,88	2,41	3,01	3,71
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	1,60	2,04	2,55	3,15
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,5	0,51	0,86	1,43
	Chaud	Nom.	kW	0,5	0,7	0,99	1,59
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		A++	
		Pdesign		2,3	2,4	3,5	4,8
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,2
		Conso. énerg. annuelle	kWh	92	97	170	239
	Chaud	Label		A++			A+
		Pdesign		2,1	2,7	3	4,6
		SCOP		4,6	4,6	4,6	4,28
		Conso. énerg. annuelle	kWh	638	822	913	1 505
Efficacité nominale	EER / COP(1)	Froid/chaud		4,64 / 5	4,73 / 4,57	4,09 / 4,04	3,35 / 3,65
Couleur				Blanc ou argent			
Dimensions	H x L x P		mm	303 x 998 x 212			
Poids			kg	12			
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	534 / 396 / 264 / 156	534 / 396 / 264 / 156	654 / 468 / 288 / 174	654 / 534 / 408 / 216
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	612 / 504 / 378 / 228	660 / 516 / 378 / 228	744 / 576 / 414 / 246	756 / 630 / 486 / 300
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 32 / 25 / **19**		45 / 34 / 26 / **20**	46 / 40 / 35 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	40 / 34 / 28 / **19**	41 / 34 / 28 / **19**	45 / 37 / 29 / **20**	47 / 41 / 35 / **32**
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54		59	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	56		59	60

Groupe extérieur				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50N
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285			734 x 870 x 320
Poids			kg	34			50
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	2 070 / 1 860	2 070 / 1 860	2 220 / 1 860	2 988 / 2 556
	Chaud	GV / PV	m^3/h	1 866 / 1 584	1 866 / 1 584	1 866 / 1 584	2 688 / 2 298
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	61 / 62		63 / 63	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / 43		48 / 45	
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / 44		48 / 45	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46			
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18			
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 0,90 / 0,60			R-32 / 675 / 1,15 / 0,78
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20			30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15			20
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8			1 / 2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A			16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Référence unité intérieure		FTXJ20MW	FTXJ20MS	FTXJ25MW	FTXJ25MS	FTXJ35MW	FTXJ35MS	FTXJ50MW	FTXJ50MS
Référence groupe extérieur		RXJ20M	RXJ20M	RXJ25M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ35M	RXJ50N	RXJ50N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 014 *M4AGEQ03*	1 072 *M4AGEQ03*	1 069 *M4AGEQ03*	1 129 *M4AGEQ03*	1 363 *M4AGEQ03*	1 439 *M4AGEQ03*	1 453 *M4AGEQ03*	1 535 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 267 *M1SPAC01*	1 267 *M1SPAC01*	1 334 *M1SPAC01*	1 334 *M1SPAC01*	1 469 *M1SPAC01*	1 469 *M1SPAC01*	2 353 *M1SPAC01*	2 353 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	2 281 *+ éco-participation***	2 339 *+ éco-participation***	2 403 *+ éco-participation***	2 463 *+ éco-participation***	2 832 *+ éco-participation***	2 908 *+ éco-participation***	3 806 *+ éco-participation***	3 888 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR et carte Online Controller ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

MURAL STYLISH

BLUEVOLUTION

Forte de plus de 90 ans d'expérience dans le domaine des solutions de climatisation et de conditionnement de l'air, la société Daikin combine le meilleur du design et de la technologie pour vous aider à obtenir votre climat intérieur idéal. En réponse aux demandes du marché, Daikin est fière de présenter l'unité Stylish.

Pourquoi opter pour Stylish l'unité design et compacte

L'unité Stylish réunit l'excellence de conception et l'excellence technologique pour offrir une solution complète de conditionnement de l'air adaptée a tout intérieur :

- **3 coloris au choix** : blanc, argent et noir imitation bois
- Des **angles incurvés** permettant l'obtention d'un design discret et élégant
- Des **dimensions réduites** qui en font l'unité design la plus compacte du marché: seulement 798 mm de largeur et 189 mm de profondeur !

Récompensée à de multiples reprises pour son design avant-gardiste et ses fonctionnalités ultra intelligentes

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

Capteur thermique intelligent

L'unité Stylish utilise un détecteur thermique intelligent quadrillant la pièce pour détecter la température de surface d'une pièce et créer un climat intérieur plus confortable.

Après avoir déterminé la température ambiante, le détecteur thermique intelligent distribue l'air de façon homogène dans la pièce avant d'activer un schéma de circulation d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin.

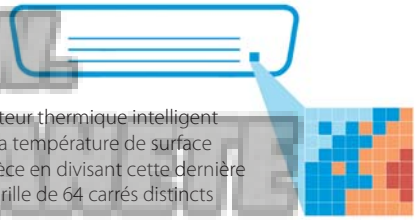

Le détecteur thermique intelligent mesure la température de surface d'une pièce en divisant cette dernière en une grille de 64 carrés distincts

WWW.CLIM-PLANETE.COM

L'effet Coanda

Déjà mis en oeuvre avec l'Ururu Sarara, l'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air permet d'assurer une meilleure distribution de la température dans toute la pièce.

L'unité Stylish détermine le schéma de circulation de l'air en fonction des besoins des occupants (chauffage ou rafraîchissement). En créant deux schémas différents de circulation d'air, les courants d'air sont évités. Les occupants de la pièce bénéficient ainsi d'une température ambiante confortable.

EN MODE CHAUFFAGE




Les volets dirigent l'air vers le bas (débit d'air vertical).

EN MODE RAFRAÎCHISSEMENT




Les volets se déplacent vers le haut (débit d'air vers le plafond).

Fonctionnement silencieux, pour plus de confort

L'unité Stylish est dotée d'un ventilateur, conçu pour optimiser le flux d'air et permettre l'obtention d'une efficacité énergétique supérieure avec des niveaux sonores réduits. Pour atteindre cette efficacité, Daikin a développé ce nouveau ventilateur qui fonctionne efficacement au cœur de l'unité compacte Stylish. Ensemble, le ventilateur et l'échangeur de chaleur atteignent des performances énergétiques optimales, tout en délivrant un niveau sonore quasiment inaudible pour les occupants.



Le nouveau design du ventilateur assure une dispersion acoustique et une réduction du bruit significative.

Pilotage à distance intégré via l'application Daikin Online Controller

Vous pouvez gérer votre unité Stylish et générer votre climat intérieur idéal à l'aide de votre smartphone. Il suffit de télécharger, via une connexion WiFi, l'application Daikin Online Controller.

Vos avantages :

- **Accéder** à différentes fonctionnalités pour réguler votre climat intérieur
- **Gérer** la température, le mode de fonctionnement, la purification de l'air et la vitesse de ventilation avec le thermostat interactif
- **Créer** différentes programmations et différents modes de fonctionnement
- **Surveiller** la consommation d'énergie

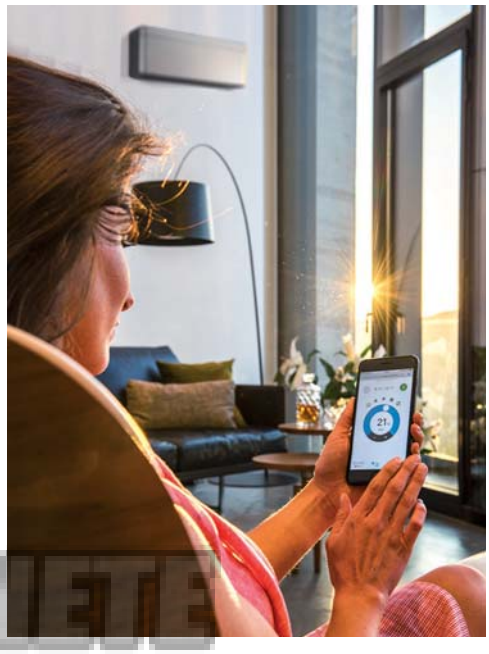

WWW.CLIMATIQUETE.COM

MURAL STYLISH

BLUEVOLUTION

Quand l'innovation rencontre la créativité

La gamme Stylish Bluevolution (de 1,5 à 5 kW), idéalement conçue pour les besoins du résidentiel, associe à des technologies ultra-intelligentes, un design qui s'intègre élégamment dans votre intérieur.

Des performances énergétiques exceptionnelles

La gamme FTXA-A bénéficie de la technologie avancée Daikin lui permettant d'afficher des performances énergétiques parmi les plus élevées du marché pour un maximum d'économies, jusqu'à A+++ en mode rafraîchissement et en mode chauffage.

Confort optimal et qualité de l'air intérieur optimisée

> Technologie Flash Streamer

STREAMER

Le mural Stylish vous assure une qualité d'air intérieur purifiée grâce à la technologie Flash Streamer, utilisée dans les purificateurs d'air Daikin. Ce dispositif élimine les bactéries, virus, moisissures ou pollens à plus de 99,9 % vous assurant un air pur et sain dans votre intérieur.

> Unité ultra silencieuse

Très bas niveaux sonores : 19 dB(A) en mode silence.

> Détecteur de présence bi-zone

Le détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :

- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ».

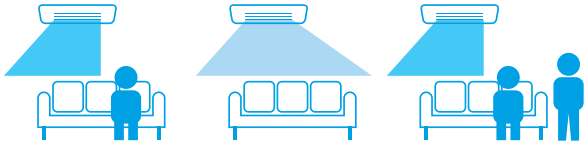

> Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.



WWW.CLIM-PLANETE.COM

Carte **Daikin Online Controller incluse de série** pour un pilotage à distance de l'unité.
Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

FTXA-AW

FTXA-AS

FTXA-AT

RXA-A/B

Incluse

BRC073

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

* Carte Daikin Online Controller incluse
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.
Remarque : pour toute option, la carte EKRS21 sera nécessaire.

Pompe à Chaleur réversible Inverter R-32

stylish

Unité intérieure				CTXA15AW/S/T	FTXA20AW/S/T	FTXA25AW/S/T	FTXA35AW/S/T	FTXA42AW/S/T	FTXA50AW/S/T
Puissance restituée	Froid		kW	Disponible uniquement pour applications de type multi	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,30/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
	Chaud	à +7 °C	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
	Chaud	à -5 °C	kW		–	–	–	–	–
	Chaud	à –10 °C	kW		–	–	–	–	–
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW		0,44	0,56	0,91	1,12	1,36
	Chaud	Nominal	kW		0,5	0,56	0,99	1,31	1,45
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label			A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign			2,00	2,50	3,40	4,2	5
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
		Conso. énerg. annuelle	kWh		80	100	136	196	239
	Chaud	Label			A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign			2,40	2,45	2,50	3,8	4
		SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
		Conso. énerg. annuelle	kWh		652	666	679	1 156	1 217
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/chaud	Nominal		4,57/5,00	4,46/5,00	4,37/4,04	3,99/4,12	3,68/4
Couleur				Blanc/Argent/Noir	Blanc/Argent/Noir	Blanc/Argent/Noir	Blanc/Argent/Noir	Blanc/Argent/Noir	Blanc/Argent/Noir
Dimensions	H x L x P		mm	295 x 798 x 189					
Poids de l'unité			kg	13					
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV/Silence	m^3/h	660/492/366/276	660/492/366/276	690/516/366/276	714/516/366/276	786/588/432/276	810/624/456/312
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	m^3/h	654/522/384/270	654/522/384/270	666/540/384/270	690/540/384/270	876/630/462/312	906/666/492/342
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/32/25/**21**	39/32/25/**19**	40/33/25/**19**	41/33/25/**19**	45/37/29/**21**	46/39/31/**24**
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/32/25/**21**	39/32/25/**19**	40/33/25/**19**	41/33/25/**19**	45/37/29/**21**	46/42/33/**24**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	57	57	57	60	60	60

Groupe extérieur					RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Dimensions	H x L x P		mm	Disponible uniquement pour applications de type multi	550 x 765 x 285			734 x 870 x 320	
Poids			kg		32			50	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)		59	59	61	62	62
	Chaud	Nominal	dB(A)		59	59	61	62	62
Pression sonore	Froid	GV	dB(A)		46	46	49	48	48
	Chaud	GV	dB(A)		46	46	49	48	48
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS		–10~46				
	Mode chaud		°CBH		–15~18				
Réfrigérant/PRP					R-32/675				
Charge (kg)/T eq CO_2					0,76/0,51	0,76/0,51	0,76/0,51	1,15/0,78	1,15/0,78
Flag F-Gas					Non hermétique				
Type de compresseur					Swing				
Préchargé d'usine jusqu'à			m		10				
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m		20	20	20	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m		15	15	15	20	20
	Liquide	DE	"		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	DE	"		3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V		1~/50/220-240				
	Câble liaison	int/ext	mm^2		4G1,5				
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D		10	16	16	16	16

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Référence unité intérieure		CTXA15AW/S/T	FTXA20AW/S/T	FTXA25AW/S/T	FTXA35AW/S/T	FTXA42AW/S/T	FTXA50AW/S/T
Référence groupe extérieur		Multisplit	RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	565/593/622 *M4AGEQ03*	582/610/639 *M4AGEQ03*	602/632/663 *M4AGEQ03*	792/832/870 *M4AGEQ03*	1 025/1 076/1 128 *M4AGEQ03*	1 074/1 128/1 181 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	-	1 129 *M1SPAC01*	1 261 *M1SPAC01*	1 461 *M1SPAC01*	1 832 *M1SPAC01*	2 258 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	565/593/622 *+ éco-participation***	1 711/1 739/1 768 *+ éco-participation***	1 863/1 893/1 924 *+ éco-participation***	2 253/2 293/2 331 *+ éco-participation***	2 857/2 908/2 960 *+ éco-participation***	3 332/3 386/3 439 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR et carte Online Controller ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PERFERA « OPTIMISED HEATING »

BLUEVOLUTION

La gamme Perfera « Optimised Heating » Bluevolution allie design, technologie et performances. Fonctionnant jusqu'à – 25 °C, cette gamme est parfaitement adaptée aux régions les plus froides.

Maintien de puissance et performances exceptionnelles !

La gamme FTXTM-M, capable de fonctionner dans des environnements très froids, affiche de très hautes performances énergétiques jusqu'à A+++ en chaud et assure un maintien de puissance important jusqu'à – 25 °C de température extérieure.

Confort optimal et qualité de l'air intérieur optimisée

> Scénario de fonctionnement combiné à une source de chaleur complémentaire

La gamme FTXTM-M s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur complémentaire (ex : cheminée, poêle à bois).

- Les pièces disposant d'une source de chaleur complémentaire ont tendance à générer une température supérieure à la température de consigne.
- Dès lors que la température de consigne dans la pièce est atteinte et que la source de chaleur complémentaire est utilisée, la gamme FTXTM-M bascule en mode « ventilation uniquement » afin de distribuer la chaleur vers les autres pièces.
- Plus le débit d'air se réduit, plus la température de la pièce tend à se rapprocher de la température de consigne.

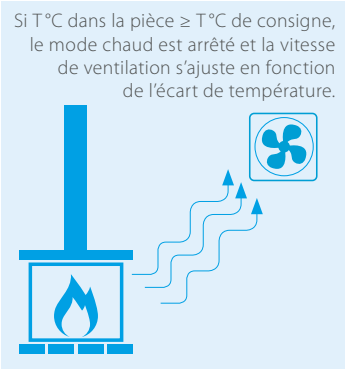

> Technologie Flash Streamer

Le niveau de polluants contenus dans l'air intérieur peut être 2 à 5 fois, et dans certains cas 100 fois, plus élevé que le niveau de polluants contenus dans l'air extérieur. *(Source : USA Environmental Protection Agency)*

La gamme FTXTM-M est dotée de la technologie unique Flash Streamer, utilisée pour les purificateurs d'air Daikin, qui permet de décomposer plus de 99,9 % des bactéries, virus, moisissures ou pollens. Le résultat : un air pur et sain dans votre intérieur.

> Détecteur de présence bi-zone

Le détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :

- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ».

> Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.



> Unité ultra silencieuse

Très bas niveaux sonores : 19 dB(A) en mode silence.

www.CLIM-PLANETE.com

Maintien de puissance important en chauffage : **jusqu'à 4 kW* à – 25 °C extérieur.**
Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

* Taille 40.

FTXTM30M

RXTM-N

Incluse

BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B41.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

perfera

Unité intérieure				FTXTM30M	FTXTM40M
Puissance restituée	Froid		kW	0,70 / 3,00 / 4,50	0,70 / 4,00 / 5,10
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	0,80 / 3,20 / 6,70	0,80 / 4,00 / 7,20
	Chaud	Max à – 5 °C CBS ext	kW	5,02	5,95
	Chaud	Max à – 10 °C CBS ext	kW	4,7	5,3
	Chaud	Max à – 15 °C CBS ext	kW	4,5	5,0
	Chaud	Max à – 20 °C CBS ext	kW	4,0	4,5
	Chaud	Max à – 25 °C CBS ext	kW	3,3	4
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,73	1,08
	Chaud	Nominal	kW	0,6	0,75
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label		A++	
		Pdesign		3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
		Conso. énerg. annuelle	kWh	138	182
	Chaud	Label		A+++	
		Pdesign		3,00	3,80
		SCOP		5,12	5,30
		Conso. énerg. annuelle	kWh	821	1 004
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud	Nominal	4,10 / 5,34	3,71 / 5,37
Couleur				Blanc	
Dimensions	H x L x P		mm	294 x 811 x 272	300 x 1 040 x 295
Poids de l'unité			kg	10	14,5
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	702 / 480 / 378 / 312	930 / 552 / 342 / 276
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	732 / 450 / 306 / 246	1 062 / 660 / 450 / 378
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	45 / 33 / 25 / **21**	46 / 32 / 24 / **20**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	45 / 31 / 22 / **19**	46 / 31 / 22 / **19**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60	
	Chaud	Nominal	dB(A)	61	

Groupe extérieur				RXTM30N	RXTM40N
Dimensions	H x L x P		mm	511 x 763 x 312	
Poids			kg	38	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	61	
	Chaud	Nominal	dB(A)	62	
Pression sonore	Froid	GV	dB(A)	48	
	Chaud	GV	dB(A)	49	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46	
	Mode chaud		°CBH	– 25 ~ 18	
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675	
Charge (kg) / T eq CO_2				1,1 / 0,74	
Flag F-Gas				Non hermétique	
Type de compresseur				Swing	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	
	Liquide	DE	"	1 / 4	
	Gaz	DE	"	3 / 8	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Référence unité intérieure		FTXTM30M	FTXTM40M
Référence groupe extérieur		RXTM30N	RXTM40N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	789 *M4AGEQ03*	878 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 465 *M1SPAC01*	1 628 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	2 254 *+ éco-participation***	2 506 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

MURAL PERFERA BLUEVOLUTION

La gamme Perfera Bluevolution allie design, technologies et performances.
Cette gamme complète (de 1,5 à 7,1 kW) est parfaitement adaptée aux exigences du résidentiel.

Des performances énergétiques exceptionnelles

La gamme FTXM-N bénéficie de la technologie avancée Daikin lui permettant d'afficher des performances énergétiques parmi les plus élevées du marché pour un maximum d'économies, jusqu'à A+++ en froid et en chaud.

Confort optimal et qualité de l'air intérieur optimisée

> Technologie Flash Streamer

Le niveau de polluants contenus dans l'air intérieur peut être 2 à 5 fois, et dans certains cas 100 fois, plus élevé que le niveau de polluants contenus dans l'air extérieur. *(Source : USA Environmental Protection Agency)*

La gamme FTXM-N est dotée de la technologie unique Flash Streamer, utilisée pour les purificateurs d'air Daikin, qui permet de décomposer plus de 99,9 % des bactéries, virus, moisissures ou pollens. Le résultat : un air pur et sain dans votre intérieur.

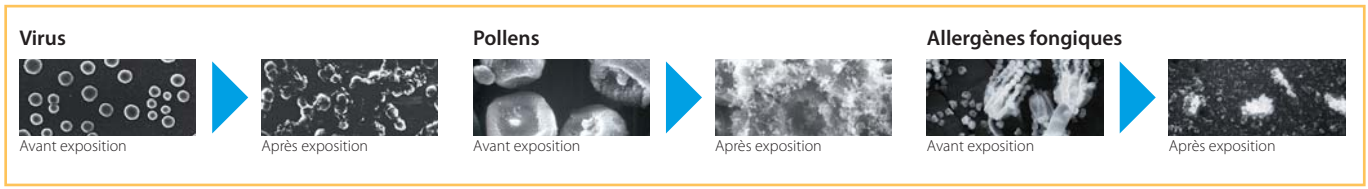

> Détecteur de présence bi-zone

Le détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :

- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ».

> Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.



> Unité ultra silencieuse

Très bas niveaux sonores : 19 dB(A) en mode silence.

www.climatiseur.com

Carte **Daikin Online Controller incluse de série** pour un pilotage à distance de l'unité.
Plage de fonctionnement élargie : jusqu'à **–20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.**
Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

FTXM20-42N9

RXM35N9

Incluse BRC073

* Carte Daikin Online Controller incluse.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

perfera

Unité intérieure				CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Puissance restituée	Froid		kW	Disponible uniquement pour applications de type multi	1,3 / 2 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,5 / 4	1,7 / 4,2 / 5	1,7 / 5 / 6	1,9 / 6 / 7	2,3 / 7,1 / 8,5
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW		1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6	1,7 / 5,8 / 7,7	1,7 / 7 / 8	2,3 / 8,2 / 10,2
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW		-	-	-	-	-	-	-
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW		-	-	-	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW		0,44	0,56	0,8	0,97	1,36	1,77	2,12
	Chaud	Nominal	kW		0,5	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label			A+++			A++			
		Pdesign			2	2,5	3,4	4,2	5	6	7,1
		SEER			8,65	8,65	8,65	7,86	7,41	6,9	6,2
		Conso. énerg. annuelle	kWh		81	101	138	187	236	304	407
	Chaud	Label			A+++			A++		A+	A
		Pdesign			2,3	2,4	2,5	4	4,6		6,2
		SCOP			5,1	5,1	5,1	4,71	4,71	4,3	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh		632	659	686	1 189	1 369	1 498	2 276
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud	Nominal		4,57 / 5,00	4,5 / 5,00	4,23 / 4,04	4,33 / 4,12	3,68 / 4,00	3,39 / 3,61	3,35 / 3,65
Dimensions	H x L x P		mm		294 x 811 x 272				300 x 1 040 x 295		
Poids de l'unité			kg		10				14,5		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h		666 / 474 / 360 / 264	666 / 474 / 360 / 264	666 / 486 / 372 / 264	738 / 498 / 384 / 276	756 / 570 / 426 / 276	966 / 852 / 696 / 486	1 026 / 876 / 720 / 546	1 056 / 900 / 750 / 606
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h		648 / 522 / 390 / 318	648 / 522 / 390 / 318	648 / 522 / 408 / 318	648 / 540 / 426 / 318	780 / 624 / 426 / 318	1 026 / 876 / 732 / 642	1 062 / 936 / 756 / 672	1 104 / 972 / 780 / 714
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)		41 / 33 / 25 / **19**	41 / 33 / 25 / **19**	41 / 33 / 25 / **19**	43 / 33 / 29 / **19**	45 / 39 / 30 / **21**	44 / 40 / 36 / **27**	46 / 42 / 37 / **30**	47 / 43 / 38 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)		39 / 34 / 26 / **20**	39 / 34 / 26 / **20**	39 / 34 / 27 / **20**	39 / 35 / 28 / **20**	45 / 39 / 29 / **21**	43 / 39 / 34 / **31**	45 / 41 / 36 / **33**	46 / 42 / 37 / **34**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)		57		58	60	58	60	

Groupe extérieur					RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N
Dimensions	H x L x P		mm	Disponible uniquement pour applications de type multi	550 x 765 x 285			734 x 870 x 320			
Poids			kg		32			50			56
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)		59	58	61	62	62	63	64
	Chaud	Nominal	dB(A)		59		61	62	62	63	64
Pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)		46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / 44	48 / 44	47 / -
	Chaud	GV / PV	dB(A)		47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	49 / 45	49 / 45	48 / -
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS		– 10 ~ 50						– 10 ~ 46
	Mode chaud		°CBH		– 20 ~ 18						– 15 ~ 18
Réfrigérant / PRP					R-32 / 675						
Charge (kg) / T eq CO_2					0,76 / 0,5			1,1 / 0,75	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Flag F-Gas					Non hermétique						
Type de compresseur					Swing						
Préchargé d'usine jusqu'à			m		10						
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m		20				30	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m		15				20	20	20
	Liquide	DE	"		1 / 4						
	Gaz	DE	"		3 / 8			1 / 2			5 / 8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240						
	Câble liaison	int / ext	mm^2		4G1,5						
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D		10A	16A	16A	16A	16A	16A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Référence groupe extérieur		Multisplit	RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	452 *M4AGEQ03*	466 *M4AGEQ03*	482 *M4AGEQ03*	634 *M4AGEQ03*	820 *M4AGEQ03*	860 *M4AGEQ03*	980 *M4AGEQ03*	1 104 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	- -	904 *M1SPAC01*	1 009 *M1SPAC01*	1 169 *M1SPAC01*	1 466 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*	3 121 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	452 *+ éco-participation***	1 370 *+ éco-participation***	1 491 *+ éco-participation***	1 803 *+ éco-participation***	2 286 *+ éco-participation***	2 666 *+ éco-participation***	3 296 *+ éco-participation***	4 225 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR et Carte Daikin Online Controller
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

MURAL PERFERA

Les standards de construction en résidentiel évoluent avec un renforcement de l'isolation du bâti.
La gamme Perfera, au design soigné et aux performances élevées, intègre une unité intérieure de 1,5 kW parfaitement adaptée aux exigences du résidentiel.

Des fonctionnalités qui s'adaptent aux modes de vie

> Détecteur de présence

- Après 20 minutes sans mouvement, l'unité décale automatiquement la température de consigne pour réaliser un maximum d'économies d'énergie.

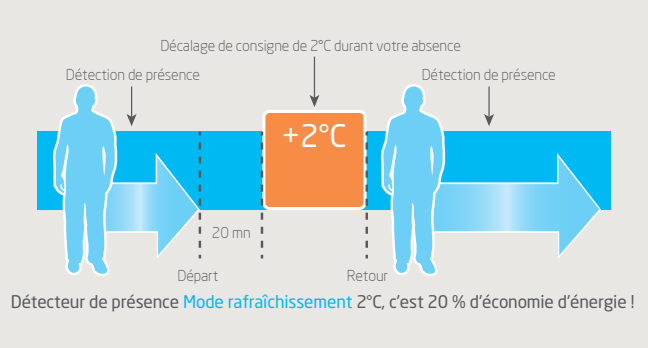

Détecteur de présence Mode rafraîchissement 2°C, c'est 20 % d'économie d'énergie !

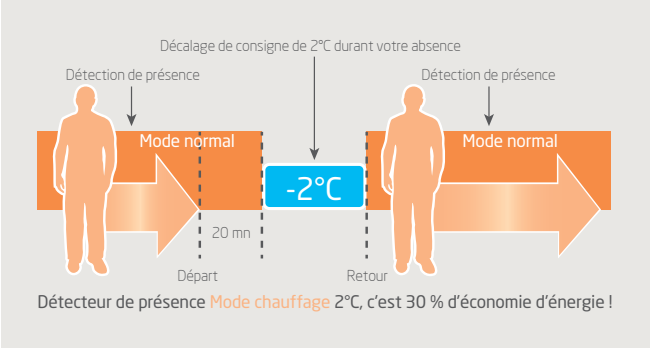

Détecteur de présence Mode chauffage 2°C, c'est 30 % d'économie d'énergie !

> 28 programmations hebdomadaires

- Paramétrage du système sur 7 jours selon les besoins réels : hausse de quelques degrés au réveil, baisse globale pendant une absence, nouvelle hausse pendant la soirée... Cette fonction assure un confort parfait et des économies tout au long de la semaine.

Fonction copie de programme quotidien

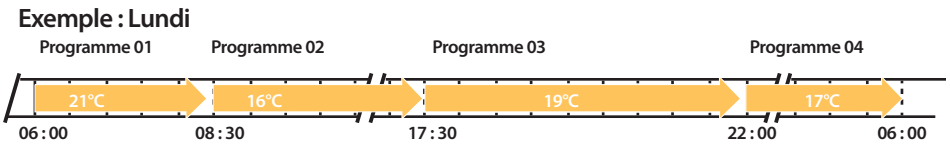

Programmation de la minuterie hebdomadaire

Un design en harmonie avec chaque intérieur

- Design sobre et élégant
- Finition de haute qualité en blanc « cristal mat »

Pré-découpes pour encastrer la tuyauterie inférieure et latérale

WWW.CLIM-PLANETE.COM

FTXS20-25K//CTXS15-35K

RXS20-42L(3)

Incluse

BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B43 (pour FTXS-K tailles 20 et 25 ; CTXS-K)
Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42 (pour les FTXS-K tailles 35, 42 et 50 ; FTXS-G)
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

perfera

Unité intérieure				CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G
Puissance restituée	Froid		kW	Disponible uniquement pour applications de type multi		1,3/2/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3	1,7/6/6,7	2,3/7,1/8,5
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW			1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4/5,2	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5	1,7/7/8	2,3/8,2/10,2
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW			1,60	1,79	2,56	3,45	3,71	5,26	6,16
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW			1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	4,47	5,24
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW			0,43	0,57	0,86	1,18	1,41	1,99	2,35
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW			0,53	0,60	0,84	1,31	1,45	2,04	2,55
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label				A++					A	
		Pdesign				2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER				7,40	7,90	7,47	6,80		5,58	5,28
		Conso. énerg. annuelle	kWh			95	111	164	216	257	376	471
	Chaud	Label				A++			A+		A	
		Pdesign				2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP				4,77	4,78	4,85	4,20		3,89	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh			675	732	1 039	1 334	1 535	1 728	2 276
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud				4,65/4,72	4,39/4,67	4,07/4,76	3,56/4,12	3,55/4,00	3,02/3,43	3,02/3,22
Couleur				Blanc								
Dimensions	H x L x P		mm	289 x 780 x 215		289 x 780 x 215		298 x 900 x 215			290 x 1 050 x 250	
Poids de l'unité			kg	8		8		11			12	
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	474/378/282/234	552/432/312/234	528/528/282/234	546/546/300/234	672/672/348/246	672/672/420/246	714/714/444/270	960/960/678/606	1032/1032/690/630
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	540/450/360/258	606/486/378/258	570/468/360/258	600/480/360/258	726/558/390/252	744/600/468/312	798/648/504/330	1032/894/756/678	1170/1002/852/756
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	37/31/25/**21**	42/35/28/**21**	40/32/24/**19**	41/33/25/**19**	45/37/29/**19**	45/39/33/**21**	46/40/34/**23**	45/41/36/**33**	46/42/37/**34**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38/33/28/**21**	41/36/30/**21**	40/34/27/**19**	41/34/27/**19**	45/39/29/**19**	45/39/33/**22**	47/40/34/**24**	44/40/35/**32**	46/42/37/**34**
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	55/55	59/59	-/58		-/59		-/60	61/60	-/63

Groupe extérieur						RXS20L3	RXS25L3	RXS35L3	RXS42L	RXS50L	RXS60L	RXS71F8
Dimensions	H x L x P		mm	Disponible uniquement pour applications de type multi		550 x 765 x 285				735 x 825 x 300		770 x 900 x 320
Poids			kg			32			39	47	48	71
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h			2 010	2 010	2 160	2 238	3 054	3 054	3 270
	Chaud	Nominal	m^3/h			1 698	1 698	1 698	1 878	2 700	2 778	2 760
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)			59	59	61	61	62	62	65
	Chaud	Nominal	dB(A)			59	59	61	61	62	62	66
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)			46	46	48	48	48	49	52
	Chaud	Nominal	dB(A)			47	47	48	48	48	49	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS			–10 ~ 46						
	Mode chaud		°CBH			–15 ~ 18						
Type de compresseur						Swing						
Réfrigérant / PRP						R-410A / 2 088						
Charge (kg) / T eq CO_2						1,00/2,10		1,20/2,50	1,30/2,70	1,70/3,50	1,50/3,10	2,00/4,80
Flag F-Gas						Non hermétique						
Préchargé d'usine jusqu'à			m			10						
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m			20	20	20	20	30	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m			15	15	15	15	20	20	20
	Liquide	DE	"			1/4						
	Gaz	DE	"			3/8				1/2		5/8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V			1~/50/220-240						
	Câble liaison	int / ext	mm^2			4G1,5						
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D			10A	10A	10A	20A	20A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Référence unité intérieure		CTXS15K**	CTXS35K**	FTXS20K**	FTXS25K**	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G
Référence groupe extérieur		Multisplit	Multisplit	RXS20L3	RXS25L3	RXS35L3	RXS42L	RXS50L	RXS60L	RXS71F8
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	443 *M4AGEQ02*	622 *M4AGEQ02*	457 *M4AGEQ02*	473 *M4AGEQ02*	622 *M4AGEQ03*	804 *M4AGEQ03*	843 *M4AGEQ03*	961 *M4AGEQ03*	1 082 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	- -	- -	886 *M1SPAC01*	989 *M1SPAC01*	1 146 *M1SPAC01*	1 437 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*	3 060 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	443 *+ éco-participation***	622 *+ éco-participation***	1 343 *+ éco-participation***	1 462 *+ éco-participation***	1 768 *+ éco-participation***	2 241 *+ éco-participation***	2 614 *+ éco-participation***	3 232 *+ éco-participation***	4 142 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

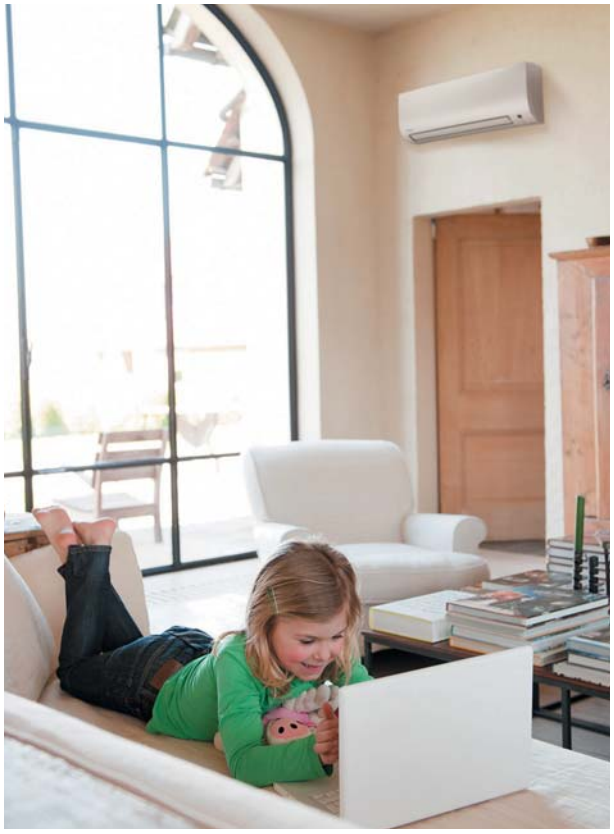

MURAL COMFORA BLUEVOLUTION

La gamme murale Comfora Bluevolution est une solution de chauffage et de climatisation très performante.
Ultra compacts et très silencieux, les muraux FTXP-M (2 à 7,1 kW) s'intégreront dans tous les intérieurs, et garantiront un confort et un gain d'énergie optimum.

Confort

> Très faibles niveaux sonores : à partir de 19 dB(A).
> Mode Puissance : permet d'accélérer le mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation).
> Mode Déshumidification : réduction de l'humidité sans modification de la température de la pièce.
> Air pur et sain grâce au filtre désodorisant à apatite de titane.

Mode de soufflage 3D

> Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.



Intégration parfaite dans tous les intérieurs

> Seulement 770 mm de largeur, pour une intégration parfaite au-dessus des portes (pour les tailles 20, 25 et 35).
> Conception épurée et design soigné.

Économies

> Hautes performances (A++/A++) permettant de limiter les dépenses énergétiques.

www.CLIM-PLANETE.com

Filtre anti-allergène permettant de décomposer plus de **99 %** des bactéries allergènes tels que les pollens.
Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

FTXP-M

RXP-M

incluse

BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B45.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

comfora

Unité intérieure				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Puissance restituée	Froid		kW	1,3/2/2,6	1,3/2,5/3	1,3/3,5/4	1,7/5/6	1,7/6/7	2,3/7,1/7,3
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3/4	1,3/4/4,8	1,7/6/7,7	1,7/7/8	2,3/8,2/9,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	-	-	-	-	-	-
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	-	-	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,5	0,65	1	1,39	1,82	2,69
	Chaud	Nominal	kW	0,52	0,69	1	1,58	1,93	2,57
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label		A++					
		Pdesign		2	2,5	3,5	5	6	7,1
		SEER		679	692	662	730	682	620
		Conso. énerg. annuelle	kWh	103	126	186	240	308	401
	Chaud	Label		A++			A+		
		Pdesign		2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,4	4,1	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	662	728	845	1 463	1 638	2 166
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud	Nominal	4,02/4,77	3,83/4,36	3,49/4,02	3,61/3,80	3,29/3,63	2,64/3,19
Dimensions	H x L x P		mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Poids de l'unité			kg	9			13,5		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV/Silence	m³/h	588/474/354/264	606/486/366/264	690/498/378/270	1 008/864/714/630	1 038/888/732/642	1 062/912/756/666
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	m³/h	618/504/390/318	618/516/402/318	690/540/420/318	1 038/888/732/642	1 074/948/768/678	1 110/984/762/720
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/33/25/**19**	40/33/26/**19**	43/34/27/**19**	43/39/34/**27**	45/41/36/**30**	46/42/37/**32**
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/34/28/**21**	40/34/28/**21**	40/35/29/**21**	42/38/33/**30**	44/40/35/**32**	45/41/36/**33**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55		58	59	60	62
	Chaud	Nominal	dB(A)	55		58	61	62	

Groupe extérieur				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 275			734 x 870 x 320		
Poids			kg	28			48		50
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		62	61	63	66
	Chaud	Nominal	dB(A)	61		62	61	63	65
Pression sonore	Froid	GV/Silence	dB(A)	46/-		48/-	-/47	-/49	-/52
	Chaud	GV/Silence	dB(A)	47/-		48/-	-/49	-/49	-/52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–10 ~ 46					
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 18					
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675					
Charge (kg) / T eq CO_2				0,70/0,48			1,15/0,78	1,15/0,78	1,15/0,78
Flag F-Gas				Non hermétique					
Type de compresseur				Swing					
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10					
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15			30		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	12			20		
	Liquide	DE	"	1/4					
	Gaz	DE	"	3/8			1/2		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240					
	Câble liaison	int / ext	mm²	4G1,5					
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A					20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Référence groupe extérieur		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	384 *M4AGEQ02*	413 *M4AGEQ02*	549 *M4AGEQ02*	762 *M4AGEQ03*	870 *M4AGEQ03*	979 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	830 *M1SPAC01*	911 *M1SPAC01*	1 049 *M1SPAC01*	1 603 *M1SPAC01*	2 085 *M1SPAC01*	2 767 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	1 214 *+ éco-participation***	1 324 *+ éco-participation***	1 598 *+ éco-participation***	2 365 *+ éco-participation***	2 955 *+ éco-participation***	3 746 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

MURAL SENSIRA

La gamme Sensira Bluevolution est une solution de chauffage et de climatisation performante et économique. Compacte et silencieuse, la gamme FTXF-A (de 2 à 7,1 kW) vous assurera un confort idéal tout en réalisant un maximum d'économie.

Confort

> Très faibles niveaux sonores : à partir de 20 dB(A) seulement.
> Télécommande infrarouge simple et intuitive.
> Redémarrage automatique : après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.
> Mode déshumidification : permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

Économies

> Hautes performances (jusqu'à A++/A+) permettant de limiter les dépenses énergétiques.

Disponible **de 2 à 7,1 kW.**
Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

FTXF-A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B45.

RXF-A/B

Incluse BRC073

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32 sensira

Unité intérieure				FTXF20A	FTXF25A	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A	FTXF71A
Puissance restituée	Froid		kW	1,3/2/2,6	1,3/2,5/3	1,3/3,3/3,8	1,7/5/6	1,7/6/7	2,3/7,1/7,3
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4	1,3/3,5/4,8	1,7/6/7,7	1,7/6,4/8	2,3/8,2/9
	Chaud	à –5 °C	kW	–	–	–	–	–	–
	Chaud	à –10 °C	kW	–	–	–	–	–	–
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,51	0,76	1,00	1,50	1,85	2,77
	Chaud	Nominal	kW	0,60	0,70	0,94	1,62	1,63	2,60
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Climat tempéré	Froid	Label		A++					A
		Pdesign		2	2,5	3,5	5	6	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21	6,21	6,15	5,15
		Conso. énerg. annuelle	kWh	114	141	197	282	342	483
	Chaud	Label		A+					A
		Pdesign		2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
		SCOP		4,10	4,06	4,06	4,06	4,06	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh	751	827	965	1 585	1 653	2 278
Efficacité nominale	EER/COP (1)	Froid/chaud		3,94/4,19	3,30/4,01	3,30/3,71	3,33/3,71	3,25/3,93	2,56/3,15
Couleur				Blanc mat					
Dimensions	H x L x P		mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Poids			kg	9			13,5		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV/Silence	m^3/h	588/456/354/264	606/486/366/264	690/498/378/270	1 008/864/714/630	1 038/888/732/642	1 038/888/732/642
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	m^3/h	618/504/390/318	618/516/402/318	690/540/420/318	1 038/888/732/642	1 074/948/768/678	1 074/948/768/678
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/33/25/**20**	40/33/26/**20**	43/34/27/**20**	43/39/34/**31**	45/41/36/**33**	46/42/37/**34**
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/34/28/**21**	40/34/28/**21**	41/35/29/**21**	42/38/33/**30**	44/40/35/**32**	45/41/36/**33**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55	55	58	59	60	62

Groupe extérieur				RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50B	RXF60B	RXF71A
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 275			734 x 870 x 373		
Poids de l'unité			kg	26	26	28	46	50	50
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	1 656	1 656	1 692	-	-	-
	Chaud	GV	m^3/h	1 626	1 626	1 608	-	-	-
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60	60	62	61	63	66
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	46	48	47	49	52
	Chaud	GV	dB(A)	47	47	48	49	49	52
Plage de fonctionnement température extérieure		Mode froid	°CBS	-10~46					
		Mode chaud	°CBH	-15~18					
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675					
Charge (kg) / T. eq CO_2				0,65 / 0,44		0,70 / 0,48	0,90 / 0,61	1,15 / 0,78	
Flag F-Gas				Non hermétique					
Type de compresseur				Swing					
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10					
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15	15	15	30	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	12	12	12	20	20	20
	Liquide	DE	"	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	DE	"	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220 - 240					
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5					
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A					

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN 14511

Référence unité intérieure		FTXF20A	FTXF25A	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A	FTXF71A
Référence groupe extérieur		RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50B	RXF60B	RXF71A
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	389 *M4AGEQ02*	408 *M4AGEQ02*	515 *M4AGEQ02*	625 *M4AGEQ03*	681 *M4AGEQ03*	817 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	649 *M1SPAC01*	683 *M1SPAC01*	752 *M1SPAC01*	1 345 *M1SPAC01*	1 589 *M1SPAC01*	2 086 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	1 038 *+ éco-participation***	1 091 *+ éco-participation***	1 267 *+ éco-participation***	1 970 *+ éco-participation***	2 270 *+ éco-participation***	2 903 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

CLIM-PLANETE .COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

MURAL SENSIRA

La gamme Sensira est une solution de chauffage et de climatisation efficace et économique. Grâce aux fonctionnalités de la télécommande et au fonctionnement silencieux des unités, vous profitez d'un confort idéal tout en réalisant un maximum d'économies. Pour les plus exigeants, l'unité murale dispose même d'un filtre permettant d'assainir l'air intérieur.

Confort

> Très faibles niveaux sonores : à partir de 21 dB(A) seulement.
> Air purifié et sain grâce au filtre désodorisant à apatite de titane.
> Télécommande infrarouge simple et intuitive.
> Redémarrage automatique : après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.
> Mode déshumidification : permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

Économies

> Technologie Inverter.
> Mode nuit accessible depuis la télécommande : empêche les excès de température pendant la nuit.

Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure et intérieure.
Disponible **de 2 à 6 kW.**

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

FTXB25-35C

⚠ Taille 25 et 35 : façade mate – Taille 50 et 60 : façade brillante

RXB-C

Incluse

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

sensira

Unité intérieure				FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3	1,3 / 3,3 / 3,8	1,63 / 5,48 / 6,2	1,75 / 6,23 / 6,5
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4	1,3 / 3,5 / 4,8	1,17 / 5,62 / 6,6	1,2 / 6,4 / 7,1
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	1,88	2,1	2,63	4,13	4,70
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	1,6	1,79	2,24	3,44	3,92
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,51	0,77	1,02	1,71	1,93
	Chaud	Nominal	kW	0,6	0,69	0,94	1,49	1,77
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Climat tempéré	Froid	Label		A+				
		Pdesign		2	2,5	3,3	5,48	6,23
		SEER		5,95	6	6,05	5,93	6,09
		Conso. énerg. annuelle	kWh	118	146	191	323	358
	Chaud	Label		A+				
		Pdesign		2,2	2,4	2,8	3,64	3,8
		SCOP		4,11	4,01	4,06	4,27	4,06
		Conso. énerg. annuelle	kWh	751	838	966	1 193	1 310
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,94 / 4,19	3,25 / 4,06	3,21 / 3,71	3,21 / 3,75	3,23 / 3,61
Couleur				Blanc mat			Blanc brillant	
Dimensions	H x L x P		mm	283 x 770 x 198			310 x 1 065 x 224	
Poids			kg	8			14	
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	546 / 444 / 354 / 282	552 / 438 / 360 / 288	558 / 462 / 366 / 294	900 / 799 / 709 / 637	1 112 / 994 / 860 / 742
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	564 / 468 / 378 / 330	582 / 480 / 378 / 330	606 / 504 / 402 / 342	900 / 799 / 709 / 637	1 112 / 994 / 860 / 742
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 33 / 25 / **21**	40 / 33 / 26 / **21**	41 / 34 / 27 / **23**	40 / 38 / 35 / **32**	40 / 38 / 35 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 34 / 28 / **25**	40 / 34 / 28 / **25**	41 / 35 / 29 / **26**	40 / 38 / 35 / **32**	40 / 38 / 35 / **32**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55	55	58	55	61

Groupe extérieur				RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 289			753 x 855 x 328	
Poids de l'unité			kg	28	28	30	49	
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	1 752	1 752	1 656	3 053	3 053
	Chaud	GV	m^3/h	1 572	1 572	1 470	3 053	3 053
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	66	60	62	64	65
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	46	48	51	
	Chaud	GV	dB(A)	47	47	48	51	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46				
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18				
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088				
Charge (kg) / T eq CO_2				0,74 / 1,50		1,00 / 2,10	1,45 / 3,00	
Flag F-Gas				Non hermétique				
Type de compresseur				Swing				
Préchargé d'usine jusqu'à			m	7,5				
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15	15	15	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	12	12	12	10	10
	Liquide	DE	"	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
	Gaz	DE	"	3 / 8	3 / 8	3 / 8	1 / 2	5 / 8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 230				
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5				
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	16A	16A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Référence groupe extérieur		RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	389 *M4AGEQ02*	408 *M4AGEQ02*	515 *M4AGEQ02*	625 *M4AGEQ03*	681 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	649 *M1SPAC01*	683 *M1SPAC01*	752 *M1SPAC01*	1 345 *M1SPAC01*	1 589 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	1 038 *+ éco-participation***	1 091 *+ éco-participation***	1 267 *+ éco-participation***	1 970 *+ éco-participation***	2 270 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

CLIM-PLANETE.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Solution Daikin pour les locaux techniques

Climatisation des locaux techniques

- **Fonctionnement assuré 24h/24**
- **Protection des équipements**

Entre 20 et 40 % d'augmentation de la puissance sensible

Solution fiable

> Les unités intérieures peuvent être augmentées d'une taille par rapport à la puissance du groupe pour augmenter la part de puissance sensible

> Redondance entre plusieurs systèmes possible

> Prise en givre côté unité intérieure évité

> Larges plages de fonctionnement du groupe en mode rafraîchissement jusqu'à -20 °C extérieur en hiver et jusqu'à +52 °C en été

Solution performante

> Réduction des coûts d'exploitation grâce à des performances énergétiques jusqu'à A+++

> Contacts disponibles sur le groupe pour bénéficier de froid gratuit (principe de free cooling)

Solution modulable

> Faible encombrement du fait que les unités intérieures se positionnent en partie haute (muraux, plafonniers …)

> Très large choix d'unités intérieures

Exemple d'application avec alternance de fonctionnement

Système 1 FBA140 en marche
Système 2 FBA140 en veille

Système 1 FBA140 en veille
Système 2 FBA140 en marche

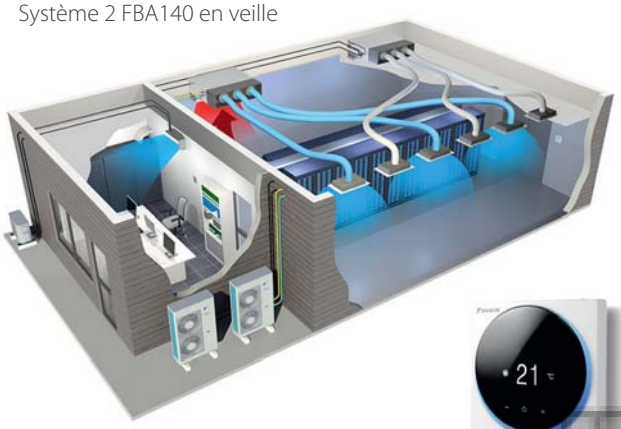

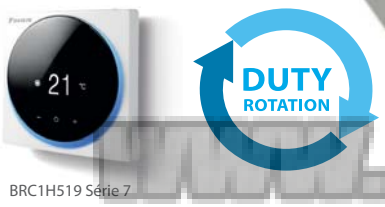

BRC1H519 Série 7

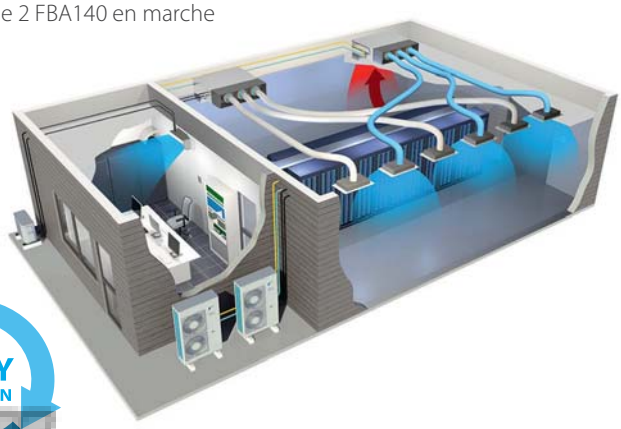

Les fonctions pour locaux techniques (redondance, surdimensionnement, etc.) sont uniquement disponibles pour les ensembles en système Pair composés des groupes Smart ou Alpha avec les unités intérieures suivantes : FTXM-N (nouveau), FBA-A9, FFA-A9, FCAG-B, FNA-A9 et FHA-A9.

.com

FTXM35N

* Carte Daikin Online Controller incluse.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

RZAG-A

Incluse

BRC073

MURAL

NEW

› Cette combinaison inédite avec les groupes de la série Sky Air Alpha permet de traiter des petits locaux techniques
› La nouvelle gamme RZAG-A de petite puissance est compatible avec les muraux Perfera (FTXM-N)

Application idéale pour les locaux techniques

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FTXM35N	FTXM50N	FTXM60N
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	4,0	6,0	7,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	-	-	-
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,81	1,25	1,71
	Chaud	Nom.	kW	1,04	1,50	1,94
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A++
		Pdesign		3,5	5,0	6,0
		SEER		7,70	7,41	6,90
		Conso. énerg. annuelle	kWh	-	-	-
	Chaud	Label		A++	A++	A+
		Pdesign		2,6	4,5	4,6
		SCOP		4,30	4,60	4,35
		Conso. énerg. annuelle	kWh	-	-	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,30 / 3,85	4,00 / 4,00	3,50 / 3,61
Dimensions	H x L x P		mm	294 x 811 x 272	300 x 1 040 x 295	
Poids			kg	10	14,5	14,5
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	738 / 498 / 384 / 276	966 / 852 / 696 / 486	1 026 / 876 / 720 / 546
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	648 / 540 / 426 / 318	1 026 / 876 / 732 / 642	1 062 / 936 / 756 / 672
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	43 / 33 / 29 / **19**	44 / 40 / 36 / **27**	46 / 42 / 37 / **30**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 35 / 28 / **20**	43 / 39 / 34 / **31**	45 / 41 / 36 / **33**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	58	58	60

Groupe extérieur				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	64
	Chaud	Nominal		-	-	-
Pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	49	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20 °C ~ +52 °C		
	Mode chaud		°CBH	-20 °C ~ +24 °C		
Réfrigérant / PRP				R32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				1,55 / 1,05		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Type de compresseur				Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FTXM35N	FTXM50N	FTXM60N
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	634 *M4AGEQ03*	860 *M4AGEQ03*	980 *M4AGEQ03*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*	
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	2 294 *+ éco-participation***	2 828 *+ éco-participation***	3 471 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR et Carte Daikin Online Controller
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Mural tertiaire
FAA-A / RZQG-L9V1/L8Y1

Seasonal Smart

FAA100A

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

RZQG100L9V1/Y1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

- Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux
- Application locaux techniques : mode froid jusqu'à – 15 °C
- Applications Twin / Triple / Double Twin
- 5 angles de diffusion programmables depuis la télécommande
- Programmation hebdomadaire

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FAA71A	FAA100A	FAA71A	FAA100A
Puissance restituée	Froid		kW	- / 6,8 / -	- / 9,5 / -	- / 6,8 / -	- / 9,5 / -
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	3,5 / 7,5 / 9,0	5,1 / 10,8 / 12,8	3,5 / 7,5 / 9,0	5,1 / 10,8 / 12,8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	7,53	10,0
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	7,07	9,43
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,00	2,63	2,00	2,63
	Chaud	Nom.	kW	2,03	3,00	2,03	3,00
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A++	
		Pdesign		6,80	9,50	6,80	9,50
		SEER		6,43	6,11	6,43	6,11
		Conso. énerg. annuelle	kWh	371	545	371	545
	Chaud	Label		A+		A+	
		Pdesign		6,33	10,20	6,33	10,20
		SCOP		4,02	4,01	4,02	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 000	1 315	1 000	1 315
Efficacité nominale	EER / COP(1)	Froid/chaud		3,40 / 3,70	3,62 / 3,61	3,40 / 3,70	3,62 / 3,61
Couleur				Blanc		Blanc	
Dimensions	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240	29 0 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240
Poids			kg	13	17	13	17
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 081 / 960 / 840	1 561 / 1 380 / 1 140
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 081 / 960 / 840	1 561 / 1 380 / 1 140
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58
Télécommande		IR		BRC7EB518		BRC7EB518	
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A	

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320
Poids			kg	69	95	80	101
Débit d'air	Froid		m^3/h	3 540	4 200	3 540	4 200
	Chaud		m^3/h	2 940	3 720	2 940	3 720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	64	66
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	50	48	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	50	52	50	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 15 ~ 50		– 15 ~ 50	
	Mode chaud		°CBH	– 20 ~ 15,5		– 20 ~ 15,5	
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge (kg) / T eq CO_2				2,90 / 6,1	4,00 / 8,4	2,90 / 6,1	4,00 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique		Non hermétique	
Type de compresseur				Swing		Swing	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50	75	50	75
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30		30	
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 8	
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 8	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		3N ~ / 50 / 380-415	
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5		4G1,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	25A	40A	20A	32A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FAA71A	FAA100A	FAA71A	FAA100A
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	4 932 *+ éco-participation***	6 394 *+ éco-participation***	5 015 *+ éco-participation***	6 582 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaitre leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

www.airpower.com

Mural tertiaire
FAA-A / RZAG-MV1/MY1

SkyAir Alpha-series

FAA100A

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

RZAG100MV1/MY1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

NEW

BRC1H519K7

BRC1E53A

- Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux
- Application locaux techniques : mode froid jusqu'à – 20 °C
- Applications Twin / Triple / Double Twin
- 5 angles de diffusion programmables depuis la télécommande
- Programmation hebdomadaire

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

MURAL

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FAA71A	FAA100A	FAA71A	FAA100A
Puissance restituée	Froid		kW	- / 6,8 / -	- / 9,5 / -	- / 6,8 / -	- / 9,5 / -
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	3,5 / 7,5 / 9,0	5,1 / 10,8 / 12,8	3,5 / 7,5 / 9,0	5,1 / 10,8 / 12,8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	7,53	10,00	7,53	10,00
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	7,07	9,43
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,78	2,14	1,78	2,14
	Chaud	Nom.	kW	1,74	2,70	1,74	2,70
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A++	
		Pdesign		6,80	9,50	6,80	9,50
		SEER		6,58	6,42	6,58	6,42
		Conso. énerg. annuelle	kWh	362	518	362	518
	Chaud	Label		A+		A+	
		Pdesign		4,7	7,8	4,7	7,8
		SCOP		4,02	4,01	4,02	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 637	2 723	1 637	2 723
Efficacité nominale	EER / COP(1)	Froid/chaud		3,62 / 4,32	4,43 / 4,00	3,62 / 4,32	4,43 / 4,00
Couleur				Blanc		Blanc	
Dimensions	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240
Poids			kg	13	17	13	17
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 081 / 960 / 840	1 561 / 1 380 / 1 140
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 081 / 960 / 840	1 561 / 1 380 / 1 140
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58
Télécommande		IR		BRC7EB518		BRC7EB518	
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A	

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320
Poids			kg	70	92	70	92
Débit d'air	Froid		m^3/h	3 540	4 200	3 540	4 200
	Chaud		m^3/h	2 940	3 720	2 940	3 720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	64	66
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	47	46	47
	Chaud	Nominal	dB(A)	49	51	49	51
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 20 ~ 50		– 20 ~ 50	
	Mode chaud		°CBH	– 20 ~ 18		– 20 ~ 18	
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge (kg) / T eq CO_2				2,95 / 1,99	3,75 / 2,53	2,95 / 1,99	3,75 / 2,53
Flag F-Gas				Non hermétique		Non hermétique	
Type de compresseur				Swing		Swing	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40		40	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	55	75	55	75
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30		30	
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 8	
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 8	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415	
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		4G2,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	25A	40A	20A	32A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FAA71A	FAA100A	FAA71A	FAA100A
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	4 932 *+ éco-participation***	6 394 *+ éco-participation***	5 015 *+ éco-participation***	6 582 *+ éco-participation***

* Également compatible avec la télécommande à fil classique BRC1E53A.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Mural tertiaire
FAA-A / RZQSG-LV1/LY1

Seasonal Classic

FAA100A

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

BRC1H519W7

BRC1H519S7

NEW

BRC1H519K7

BRC1E53A

- Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux
- Applications Twin / Triple / Double Twin
- 5 angles de diffusion programmables depuis la télécommande
- Programmation hebdomadaire

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Classic

Unité intérieure				FAA71A	FAA100A	FAA100A
Puissance restituée	Froid		kW	- / 6,8 / -	- / 9,5 / -	- / 9,5 / -
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	3,5 / 7,5 / 9,0	5,1 / 10,8 / 12,8	5,1 / 10,8 / 12,8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	6,2	10,0	9,15
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	8,64
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,12	3,16	3,16
	Chaud	Nom.	kW	2,08	3,17	3,17
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+		
		Pdesign		6,80	9,50	9,50
		SEER		6,05	5,61	5,61
		Conso. énerg. annuelle	kWh	394	593	593
	Chaud	Label		A	A+	A+
		Pdesign		6,33	6,81	6,81
		SCOP		3,90	4,01	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2 155	2 378	2 378
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,21 / 3,61	3,01 / 3,41	3,01 / 3,41
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240	340 x 1 200 x 240
Poids			kg	13	17	17
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 560 / 1 380 / 1 140
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 560 / 1 380 / 1 140
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	49 / 45 / **41**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	49 / 45 / **41**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	65 / 62 / 58
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	65 / 62 / 58
Télécommande		IR		BRC7CB518		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320
Poids			kg	67	72	82
Débit d'air	Froid		m^3/h	3 120	4 560	4 560
	Chaud		m^3/h	2 880	4 980	4 980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	69
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal/nuit	dB(A)	49 / 47	53 / 49	53 / 49
	Chaud	Nominal	dB(A)	51	57	57
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 15 ~ 46		– 15 ~ 46
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15,5		– 15 ~ 15,5
Réfrigérant / PRP				R-410A/2 088		R-410A/2 088
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,9 / 6,1	2,9 / 6,1
Flag F-Gas				Non hermétique		Non hermétique
Type de compresseur				Swing		Swing
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50		50
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	30	30
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 8
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FAA71A	FAA100A	FAA100A
Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*	2 312 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 261 *M1SPAC01*	3 155 *M1SPAC01*	3 253 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 508 *+ éco-participation***	5 682 *+ éco-participation***	5 780 *+ éco-participation***

* Également compatible avec la télécommande à fil classique BRC1E53A.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Mural tertiaire
FAA-A / RZASG-MV1/MY1

SkyAir Advance-series

FAA100A

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

BRC1H519W7

BRC1H519S7

NEW

BRC1H519K7

BRC1E53A

› Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux
› Applications Twin / Triple / Double Twin
› 5 angles de diffusion programmables depuis la télécommande
› Programmation hebdomadaire

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

MURAL

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Advance-series

Unité intérieure				FAA71A	FAA100A	FAA100A
Puissance restituée	Froid		kW	- / 6,8 / -	- / 9,5 / -	- / 9,5 / -
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	3,5 / 7,5 / 9,0	5,1 / 10,8 / 12,8	5,1 / 10,8 / 12,8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	6,20	10,00	10,00
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	9,43
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,00	3,52	3,52
	Chaud	Nom.	kW	2,09	2,34	2,34
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	
		Pdesign		6,8	9,5	9,5
		SEER		6,41	5,83	5,83
		Conso. énerg. annuelle	kWh	371	570	570
	Chaud	Label		A	A	A
		Pdesign		4,5	6	6
		SCOP		3,9	3,85	3,85
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 615	2 182	2 182
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,40 / 3,58	2,70 / 4,61	2,70 / 4,61
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240	340 x 1 200 x 240
Poids			kg	13	17	17
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 560 / 1 380 / 1 140
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 560 / 1 380 / 1 140	1 560 / 1 380 / 1 140
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	49 / 45 / **41**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	45 / 42 / **40**	49 / 45 / **41**	49 / 45 / **41**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	65 / 62 / 58
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	61 / 58 / 56	65 / 62 / 58	65 / 62 / 58
Télécommande		IR		BRC7CB518		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320
Poids			kg	60	70	70
Débit d'air	Froid		m^3/h	3 120	4 560	4 560
	Chaud		m^3/h	2 880	4 980	4 980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	70
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53	53
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	53	57
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 15 ~ 46		– 15 ~ 46
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15,5		– 15 ~ 15,5
Réfrigérant / PRP				R-410A/2 088		R-410A/2 088
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,9 / 6,1	2,9 / 6,1
Flag F-Gas				Non hermétique		Non hermétique
Type de compresseur				Swing		Swing
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50		50
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30	30	30
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 8
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FAA71A	FAA100A	FAA100A
Référence groupe extérieur		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*	2 312 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 261 *M1SPAC01*	3 155 *M1SPAC01*	3 253 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 508 *+ éco-participation***	5 682 *+ éco-participation***	5 780 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Mural tertiaire
FAA-A / AZAS-MV1/MY1

SkyAir Active-series

FAA100A

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

› Solution idéale pour le tertiaire : magasins, restaurants et bureaux
› 5 angles de diffusion programmables depuis la télécommande
› Programmation hebdomadaire

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

MURAL

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Active-series

Unité intérieure				FAA71A	FAA100A	FAA100A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/9,5/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	5,1/10,8/12,8
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,20	10,00	10,00
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	9,43
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,00	3,52	3,52
	Chaud	Nom.	kW	2,18	2,34	2,34
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A	
		Pdesign		6,8	9,5	9,5
		SEER		5,77	5,25	5,25
		Conso. énerg. annuelle	kWh	412	633	633
	Chaud	Label		A	A	A
		Pdesign		4,5	6	6
		SCOP		3,81	3,81	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 654	2 205	2 205
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/chaud		3,40/3,44	2,70/4,61	2,70/4,61
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240	340 x 1 200 x 240
Poids			kg	13	17	17
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1 080/960/840	1 560/1 380/1 140	1 560/1 380/1 140
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	1 080/960/840	1 560/1 380/1 140	1 560/1 380/1 140
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	45/42/**40**	49/45/**41**	49/45/**41**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	45/42/**40**	49/45/**41**	49/45/**41**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	61/58/56	65/62/58	65/62/58
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	61/58/56	65/62/58	65/62/58
Télécommande		IR		BRC7CB518		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS100MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320
Poids			kg	60	70	70
Débit d'air	Froid		m^3/h	3 120	4 560	4 560
	Chaud		m^3/h	2 880	4 980	4 980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	70
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53	53
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	53	57
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-5 ~ 46		-5 ~ 46
	Mode chaud		°CBH	-15 ~ 15,5		-15 ~ 15,5
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675		R-32 / 675
Charge (kg) / T eq CO_2				2,45/1,65	2,6/1,76	2,6/1,76
Flag F-Gas				Non hermétique		Non hermétique
Type de compresseur				Swing		Swing
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	30		30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30	30	30
	Liquide	DE	"	3/8		3/8
	Gaz	DE	"	5/8		5/8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240		3N~/50/380-415
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FAA71A	FAA100A	FAA100A
Référence groupe extérieur		AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS100MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation**	€HT	2 032 *M4AGEQ03*	2 312 *M4AGEQ04*	2 312 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 257 *M1SPAC01*	1 999 *M1SPAC01*	2 129 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 504 *+ éco-participation***	4 526 *+ éco-participation***	4 656 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

www.climplante.com

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

CONSOLE NEXURA

Avec un design soigné et des performances haut de gamme, Nexura est la solution idéale pour tout projet de construction ou de rénovation de l'habitat.

Silencieuse, discrète et inédite sur le marché, la nouvelle génération de console Daikin offre le meilleur du confort en chauffage.

LES AVANTAGES DE LA CONSOLE

- Chauffage économique.
- Partiellement encastrable pour une intégration parfaite.
- Design élégant.
- Chaleur douce et homogène.
- Pilotage à distance via l'application Daikin Online Controller (en option).
- Blocage chaud seul*.

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Zoom sur...

Un chauffage intelligent :

- Nexura procure un bien-être été comme hiver, en diffusant une température agréable et uniformément répartie dans la pièce.
- En activant le mode radiant depuis la télécommande, le panneau frontal rayonnant apporte une chaleur douce supplémentaire avec un faible niveau sonore.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

LA CONSOLE NEXURA

Avec un design soigné et des performances élevées, la console NEXURA est la solution de chauffage pour le neuf et la rénovation. Silencieuse, discrète et inédite sur le marché, elle offre de nombreuses fonctionnalités et bénéficie d'un panneau rayonnant 100 % thermodynamique pour un confort et des économies en toutes circonstances.

L'association idéale du confort et du design

> Un design soigné au détail près

> Une température douce et homogène dans toute la pièce

Un confort égal et une température homogène dans chaque espace grâce au panneau frontal rayonnant et au balayage automatique vertical de l'unité.
Simple d'utilisation, la fonction «chauffage radiant» s'active directement depuis la télécommande.

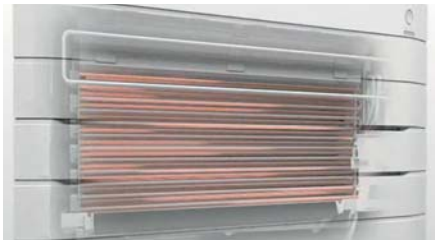

PANNEAU RADIANT 100 % THERMODYNAMIQUE

> Flexibilité d'installation

La console NEXURA peut être installée sous une fenêtre, au dessus d'une plinthe, avec la possibilité d'être encastrée de 8,5 cm dans le mur pour offrir plus de discrétion.

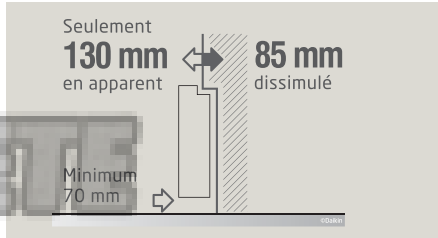

WWW.CLIM-PLANETE.COM

FVXG-K

RXG25-50L

Incluse

BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

TECHNOLOGIE UNIQUE

CONSOLE NEXURA

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

nexura

Unité intérieure				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,6
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,7 / 5,8 / 8,1
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	2,56	3,38	4,36
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	2,17	2,87	3,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,94	0,94	1,51
	Chaud	Nom.	kW	0,77	1,21	1,57
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A
		Pdesign		2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
		Conso. énerg. annuelle	kWh	134	189	324
	Chaud	Label		A++	A+	
		Pdesign		2,80	3,10	4,60
		SCOP		4,65	4,00	4,18
		Conso. énerg. annuelle	kWh	842	1 087	1 543
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,63 / 4,42	3,72 / 3,72	3,31 / 3,69
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	600 x 950 x 215		
Poids			kg	22		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	534 / 534 / 318 / 270	546 / 546 / 318 / 270	636 / 618 / 438 / 360
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	594 / 468 / 342 / 282	612 / 480 / 348 / 300	732 / 600 / 468 / 408
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 32 / 26 / **23**	39 / 33 / 27 / **24**	44 / 40 / 36 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV / S / Chal. Radiante	dB(A)	39 / 32 / 26 / 22 / **19**	40 / 33 / 27 / 23 / **19**	46 / 40 / 34 / 30 / **26**
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	52		58
	Chaud	Nominal	dB(A)	55	56	58

Groupe extérieur				RXG25L	RXG35L	RXG50L
Dimensions	H x L x P	PV	mm	550 x 765 x 300		735 x 825 x 315
Poids			kg	34		48
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	2 070 / 1 860	2 220 / 1 860	2 988 / 2 556
	Chaud	GV / PV	m^3/h	1 866 / 1 584	1 866 / 1 584	2 688 / 2 298
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	61	63	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / 43	48 / 44	48 / 44
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / 44	48 / 45	48 / 45
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 20		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 1,05 / 2,20		R-410A / 2 088 / 1,60 / 3,30
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Référence groupe extérieur		RXG25L	RXG35L	RXG50L
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 701 *M4AGEQ04*	1 842 *M4AGEQ04*	1 972 *M4AGEQ04*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 334 *M1SPAC01*	1 469 *M1SPAC01*	2 353 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	3 035 *+ éco-participation***	3 311 *+ éco-participation***	4 325 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

CONSOLE

CONSOLE DOUBLE-FLUX FVXM-F

Extrêmement silencieuse et performante, la console s'encastre en toute discrétion et permet une diffusion homogène de l'air.

CONSOLE NON CARROSSÉE FNA-A9

Grâce à sa faible profondeur d'encastrement, cette unité est parfaitement adaptée pour des applications résidentielles et tertiaires.

La console assure un chauffage performant grâce à une diffusion harmonieuse de la chaleur dans la pièce. Elle est également équipée d'une télécommande et d'un programmateur hebdomadaire. Grâce à une consommation d'énergie optimisée, elle s'adapte avec précision aux modes de vie de vos clients, pour un maximum de confort et d'économies.

Silencieuse et discrète, la console peut aussi être encastrée en toute simplicité.

Avec ses nombreux atouts, la console est **la solution idéale pour le remplacement de convecteurs électriques.**

LES AVANTAGES DE LA CONSOLE

- Chauffage économique et silencieux.
- Confort, température homogène.
- Partiellement encastrable.
- Pilotage à distance via l'application Daikin Online Controller (en option).
- Blocage chaud seul.*

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

LA CONSOLE DOUBLE FLUX BLUEVOLUTION

Extrêmement silencieuse et performante, cette console s'encastre en toute discrétion et permet une diffusion homogène de l'air.

Une température homogène

La température est répartie uniformément dans toute la pièce grâce au soufflage vertical et horizontal 3D.

Installation standard ou pose semi-encastrée

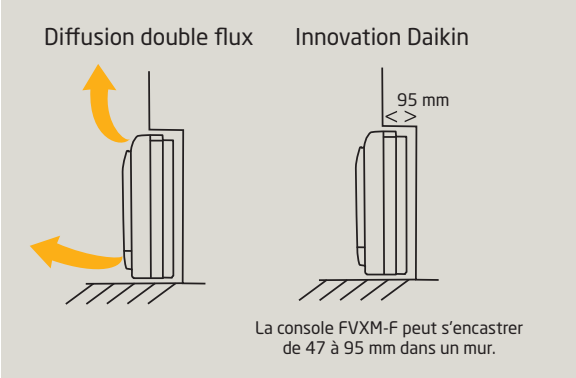

Ultra compacte, la console s'intègre parfaitement à tous types d'intérieurs : pose semi-encastrée, pose au sol avec ou sans plinthe.

Programmation hebdomadaire

- Paramétrage du système sur 7 jours selon les besoins réels : hausse de quelques degrés avant le réveil, baisse globale pendant une absence, puis nouvelle hausse pendant la soirée.
- **C'est l'assurance d'un confort parfait et économique tout au long de la semaine.**

Fluide R-32 : potentiel de réchauffement planétaire limité et réduit de **68 %** par rapport au R-410A.

La console FVXM-F étant dotée d'un détecteur de fuite, il est nécessaire de laisser l'unité alimentée électriquement en continu, afin d'assurer le bon fonctionnement du détecteur.

WWW.CLIM-PLANETE.COM



FVXM-F

RXM35N9

Incluse

BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,5 / 3	1,4 / 3,5 / 3,8	1,4 / 5 / 5,6
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5	1,4 / 5,8 / 8,1
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	-	-	-
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,60	1,09	1,55
	Chaud	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		
		Pdesign		2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Conso. énerg. annuelle	kWh	120	190	257
	Chaud	Label		A+		
		Pdesign		2,60	2,90	4,20
		SCOP		4,56	4,00	4,00
		Conso. énerg. annuelle	kWh	737	1 015	1 471
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,20 / 4,42	3,21 / 3,78	3,23 / 3,63
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	600 x 700 x 210		
Poids			kg	14		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	492 / 492 / 288 / 246	510 / 510 / 294 / 270	642 / 642 / 468 / 396
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	528 / 414 / 300 / 264	564 / 438 / 312 / 282	708 / 606 / 510 / 426
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 32 / 26 / **23**	39 / 33 / 27 / **24**	44 / 40 / 36 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 32 / 26 / **23**	39 / 33 / 27 / **24**	45 / 40 / 36 / **32**
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	52	52	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	52	52	60

Groupe extérieur				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 320
Poids			kg	32		50
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	1 698	2 160	2 796
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698		2 646
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	58 / 59	61 / 61	62 / 62
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	49	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				0,76 / 0,50	0,76 / 0,50	1,15 / 0,78
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10	10	10
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	20	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8	3 / 8	1 / 2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Référence groupe extérieur		RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 481 *M4AGEQ04*	1 602 *M4AGEQ04*	1 713 *M4AGEQ04*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 009 *M1SPAC01*	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	2 490 *+ éco-participation***	2 771 *+ éco-participation***	3 519 *+ éco-participation***

* Inclus télécommande IR. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

www.climatiseur.com

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

LA CONSOLE NON CARROSSÉE

Unité parfaitement adaptée pour des applications résidentielles ou tertiaires.

Unités intérieures discrètes

Ces unités sont compactes et discrètes. Elles deviennent « invisibles » une fois la mise en place effectuée.

Flexibilité d'installation

Grâce à la faible profondeur d'encastrement nécessaire, la console s'installe partout.

Les +

- Pose en allège ou suspendue.
- Possibilité de gainer le soufflage.
- Unité compatible avec les télécommandes cablées conviviales.
- Faible profondeur d'encastrement nécessaire : 20 cm seulement.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Pilotage à distance des unités

Grâce à l'option Daikin Online Controller*, vous pouvez piloter votre unité depuis votre smartphone où que vous soyez 24h/24 et 7j/7.

* Carte BRP069A81 en option. Nota : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra également être installée pour activer l'option de pilotage à distance.

Blanc
BRC1H519W7

Gris
BRC1H519S7

Noir
BRC1H519K7

Nouvelle télécommande filaire BRC1H519 Série 7 :

- Design élégant et contemporain
- Nouvelles fonctions
- Interface équipée de « l'œil » Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir)

WWW.CLIM-PANELLE.COM

FNA-A9

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

RXS25-35L3

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	2,4	3,4	5,0	6,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	3,2	4,0	5,8	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	2,41	3,01	4,36	5,26
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	2,04	2,55	3,7	4,47
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,65	1,06	1,65	2,06
	Chaud	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A	A+	A
		Pdesign		2,4	3,4	5,0	6,0
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
		Conso. énerg. annuelle	kWh	149	228	306	381
	Chaud	Label		A+	A	A	A
		Pdesign		2,6	2,9	4,0	4,6
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
		Conso. énerg. annuelle	kWh	858	1 047	1 425	1 693
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,69 / 4,00	3,21 / 3,48	3,03 / 3,10	2,91 / 3,21
Couleur				-			
Dimensions	H x L x P		mm	620 x 760 x 200		620 x 1 150 x 200	
Poids			kg	21		30	
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	522 / 438		960 / 810	
	Chaud	GV / PV	m^3/h				
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	33 / 31 / **28**		36 / 33 / **30**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	33 / 31 / **28**		36 / 33 / **30**	
Niveau de puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	53		56	
	Chaud	GV	dB(A)	53		56	
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			
Filtre				Résine anti-moisissure			

Groupe extérieur				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids			kg	32		47	48
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	2 010	2 160	3 054	
	Chaud	GV	m^3/h	1 698		2 700	2 278
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	59 / 59	61 / 61	-	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	48	48	49
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	48	48	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ +46			
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ +18			
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 1,00 / 2,10	R-410A / 2 088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2 088 / 1,70 / 3,50	R-410A / 2 088 / 1,50 / 3,10
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20	
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A		20A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Référence groupe extérieur		RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	820 *M4AGEQ04*	1 015 *M4AGEQ04*	1 183 *M4AGEQ04*	1 303 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	989 *M1SPAC01*	1 146 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*	
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	2 024 *+ éco-participation***	2 376 *+ éco-participation***	3 169 *+ éco-participation***	3 789 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaitre leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

CLIMPLANET .COM

FNA-A9

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

RXM35N9

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	2,6	3,4	5	6
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	3,2	4	5,8	7
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,68	1,1	1,48	2,22
	Chaud	Nom.	kW	0,8	1,15	1,74	2,25
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A+	A+	A
		Pdesign		2,6	3,4	5	6
		SEER		5,68	5,7	5,77	5,56
		Conso. énerg. annuelle	kWh	160	209	303	378
	Chaud	Label		A+	A	A	A
		Pdesign		2,8	2,9	4	4,6
		SCOP		4,24	4,05	4,09	4,16
		Conso. énerg. annuelle	kWh	924	1 002	1 369	1 547
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,80 / 4,00	3,09 / 3,48	3,38 / 3,10	2,70 / 3,11
Couleur				-			
Dimensions	H x L x P		mm	620 x 760 x 200		620 x 1 150 x 200	
Poids			kg	23		30	
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	522 / 438		960 / 810	
	Chaud	GV / PV	m^3/h				
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	33 / 31 / **28**		36 / 33 / **30**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	33 / 31 / **28**		36 / 33 / **30**	
Niveau de puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	53		56	
	Chaud	GV	dB(A)	53		56	
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			
Filtre				Résine anti-moisissure			

Groupe extérieur				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 320	
Poids			kg	32		50	50
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	1 698	2 160	2 796	
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698		2 646	2 646
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	58 / 59	61 / 61	62 / 62	63 / 63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	49	48	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	49	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ +46			
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ +18			
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 0,76 / 0,52	R-32 / 675 / 0,76 / 0,52	R-32 / 675 / 1,15 / 0,78	R-32 / 675 / 1,15 / 0,78
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	20		20	
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		16A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Référence groupe extérieur		RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	820 *M4AGEQ04*	1 015 *M4AGEQ04*	1 183 *M4AGEQ04*	1 303 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 009 *M1SPAC01*	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*	
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	2 044 *+ éco-participation***	2 399 *+ éco-participation***	3 204 *+ éco-participation***	3 834 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaitre leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

CLIMPLANET .COM

FNA-A9 / RZAG-A

NEW

Console non carrossée

FNA-A9

Online controller *

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

RZAG-A

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,0	5,8	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,90	1,32	1,76
	Chaud	Nom.	kW	1,14	1,71	2,12
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A +	A +	A +
		Pdesign		3,5	5,0	6,0
		SEER		5,90	5,90	5,70
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
	Chaud	Label		A	A	A
		Pdesign		4,2	4,3	4,5
		SCOP		3,90	3,90	3,90
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,90 / 3,50	3,80 / 3,40	3,40 / 3,30
Couleur				non peint (acier galvanisé)		
Dimensions	H x L x P		mm	620 x 760 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Poids			kg	21	30	30
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	522 / 438	960 / 810	960 / 810
	Chaud	GV / PV	m^3/h	522 / 438	960 / 810	960 / 810
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	33 / 31 / **28**	36 / 33 / **30**	36 / 33 / **30**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	33 / 31 / **28**	36 / 33 / **30**	36 / 33 / **30**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	53	56	56
Télécommande		IR		BRC4C65		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG35MV1	RZAG50MV1	RZAG60MV1
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	64
	Chaud	Nominal				
Pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	49	50
	Chaud	Nominal	dB(A)			
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20°C ~ +52°C		
	Mode chaud		°CBH	-20°C ~ +24°C		
Réfrigérant / PRP				R32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				1,55 / 1,05		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Type de compresseur				Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 015 *M4AGEQ04*	1 183 *M4AGEQ04*	1 303 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	2 890 *+ éco-participation***	3 366 *+ éco-participation***	4 009 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

CLIM-PLANETE.COM

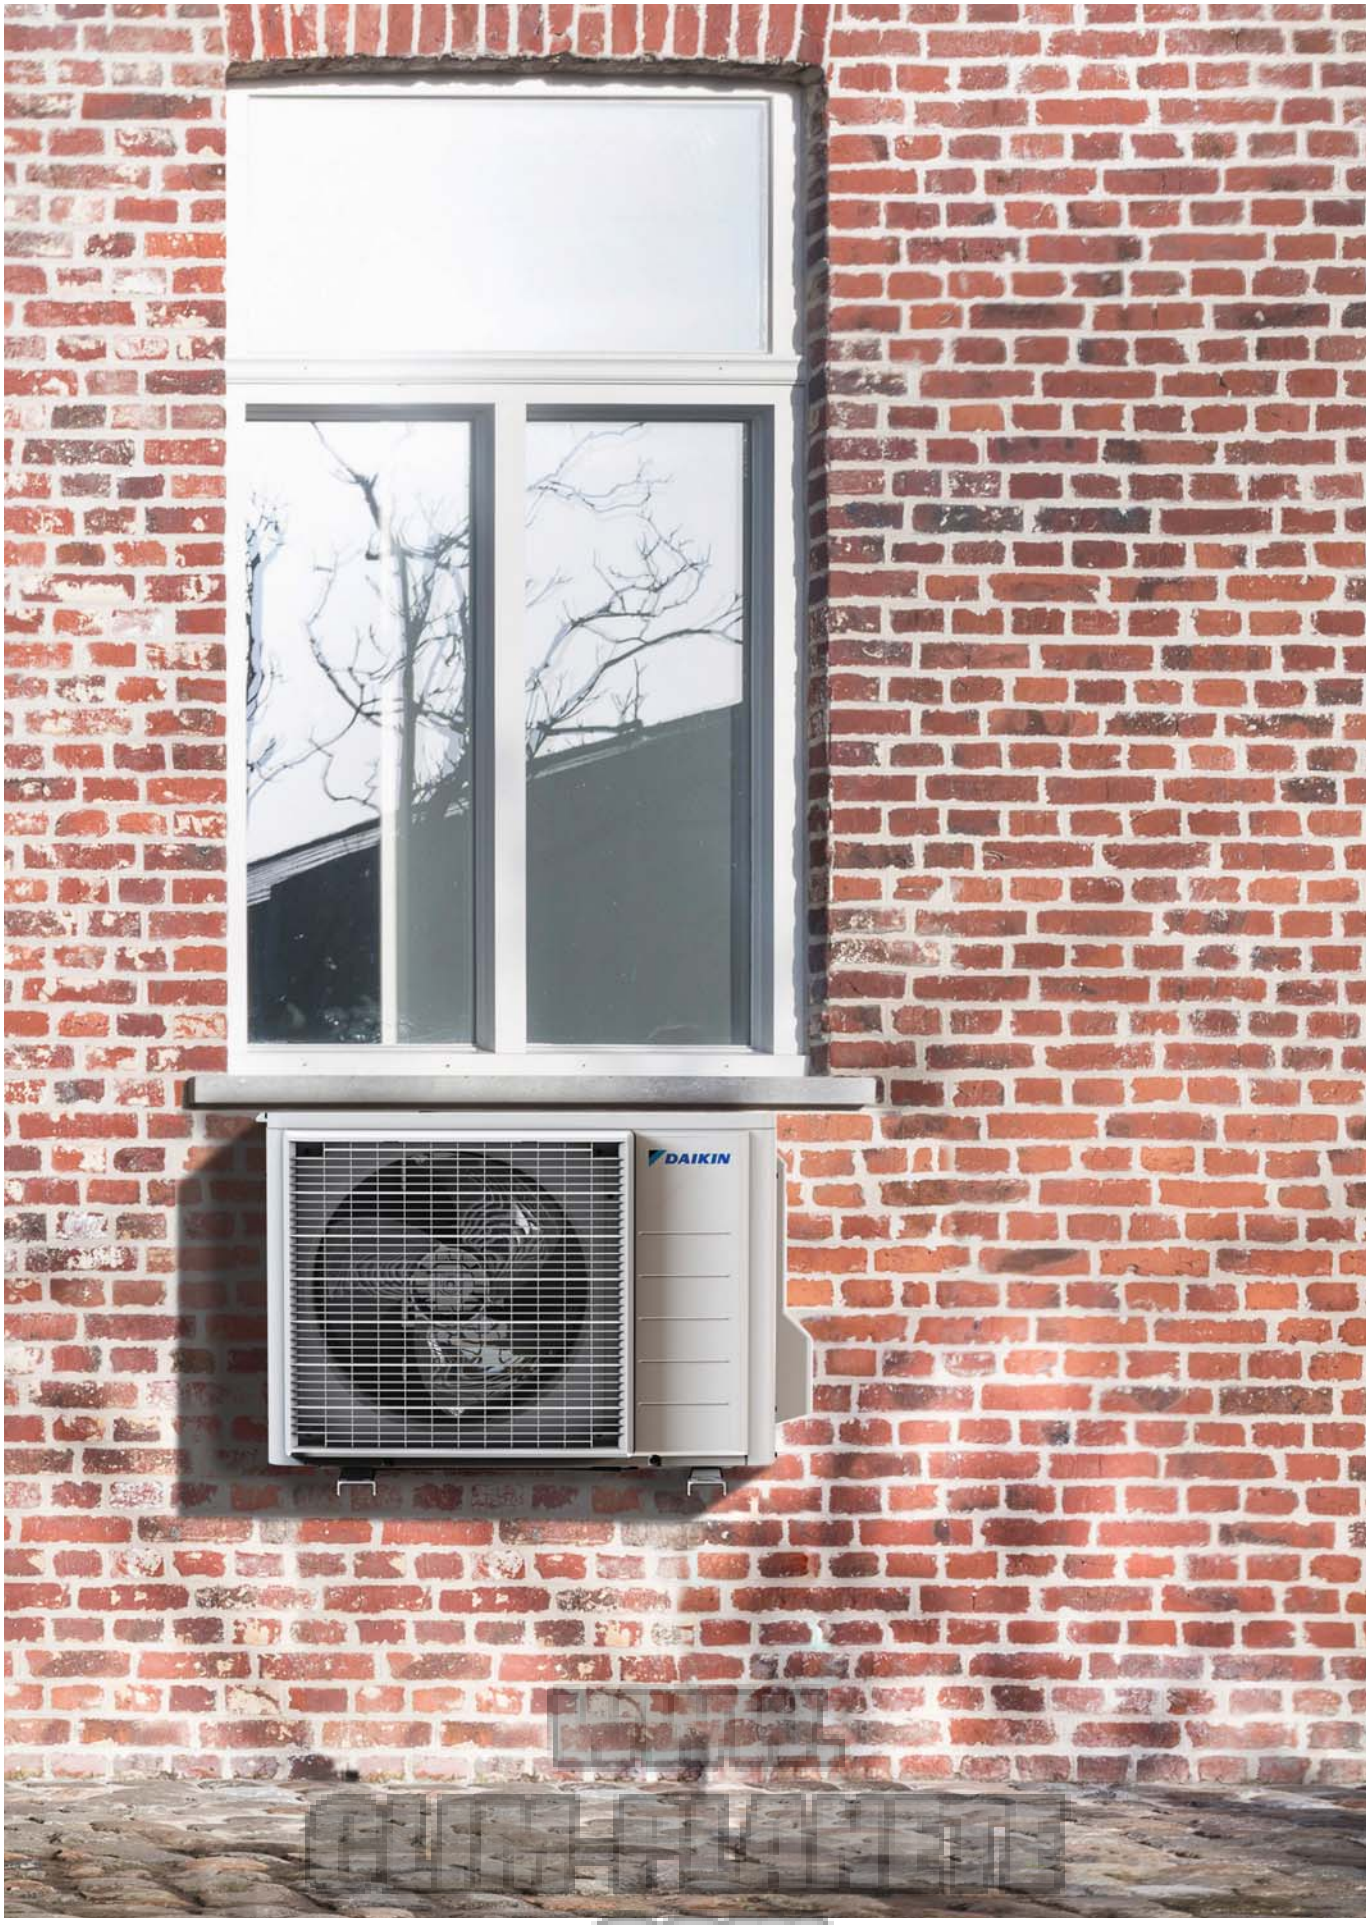

CLUBHVAC
.COM

Console carrossée
FVA-A / RZQG-L9V1/L(8)Y1

Seasonal Smart

Confort amélioré par une meilleure diffusion du débit d'air grâce au soufflage vertical qui permet de régler manuellement les volets situés en haut de l'unité

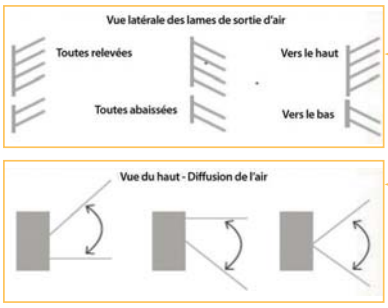

Possibilité de sélectionner le soufflage à l'horizontal depuis la télécommande pour s'adapter à la configuration de la pièce.

Online controller *

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/1 2,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,90	13,50	7,53	10,0	12,90	13,50
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,70	7,07	9,43	12,0	12,70
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	2,02	2,49	3,74	4,17	2,02	2,49	3,74	4,17
	Chaud	Nominal	kW	2,06	2,61	3,65	4,30	2,06	2,61	3,65	4,30
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+		-	A++	A+		-
		Pdesign		6,80	9,50	12,00	En attente	6,80	9,50	12,00	En attente
		SEER		6,31	5,61		5,82	6,31	5,61		5,82
		Conso. énerg. annuelle	kWh	377	592	748	-	377	592	748	-
	Chaud	Label		A+		A	-	A+		A	-
		Pdesign		6,33	11,30		En attente	6,33	11,30		En attente
		SCOP		4,05	4,20	3,87	3,81	4,05	3,81	3,87	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2188	3766	4087	-	2188	3766	4087	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,37/3,64	3,81/4,14	3,21/3,70	3,21/3,61	3,37/3,64	3,81/4,14	3,21/3,70	3,21/3,61
Couleur				Blanc				Blanc			
Dimensions	H x L x P		mm	1850x600x270	1850x600x350			1850x600x270	1850x600x350		
Poids			kg	39	47			39	47		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1080/960/840	1680/1500/1320	1680/1560/1440	1800/1680/1560	1080/960/840	1680/1500/1320	1680/1560/1440	1800/1680/1560
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1080/960/840	1680/1500/1320	1680/1560/1440	1800/1680/1560	1080/960/840	1680/1500/1320	1680/1560/1440	1800/1680/1560
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	43/41/**38**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**	43/41/**38**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	43/41/**38**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**	43/41/**38**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	55/53/50	62/59/56	63/60/58	65/63/60	55/53/50	62/59/56	63/60/58	65/63/60
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	55/53/50	62/59/56	63/60/58	65/63/60	55/53/50	62/59/56	63/60/58	65/63/60
Télécommande		IR		BRC7C58				BRC7C58			
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A				BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	990x940x320	1430x940x320			990x940x320	1430x940x320		
Poids			kg	69	95			80	101		
Débit d'air	Chaud		m^3/h	3540	4200		5040	3540	4200		5040
	Froid		m^3/h	2940	3720			2940	3720		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	67	69	64	66	67	68
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	48	50	51	52	48	50	51	51
	Chaud	GV	dB(A)	50	52	53		50	52	53	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15~50				–15~50			
	Mode chaud		°CBH	–20~15.5				–20~15.5			
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088				R-410A/2088			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,90/6,1	4,00/8,4			2,90/6,1	4,00/8,4		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50	75			50	75		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30				30			
	Liquide	DE	"	3/8				3/8			
	Gaz	DE	"	5/8				5/8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	40A	40A	40A	16A	25A	25A	25A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2136 -	2428 -	2673 -	2940 -	2136 -	2428 -	2673 -	2940 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	4644 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*	4878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5036 *+ éco-participation***	6510 *+ éco-participation***	7144 *+ éco-participation***	7799 *+ éco-participation***	5119 *+ éco-participation***	6698 *+ éco-participation***	7346 *+ éco-participation***	8033 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaitre leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Console carrossée
FVA-A / RZAG-MV1/MY1

SkyAir Alpha-series

Confort amélioré par une meilleure diffusion du débit d'air grâce au soufflage vertical qui permet de régler manuellement les volets situés en haut de l'unité

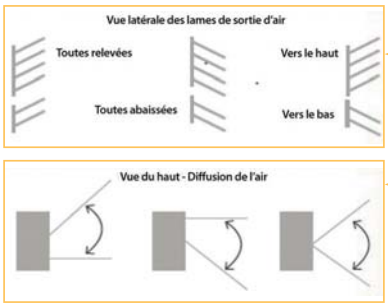

Possibilité de sélectionner le soufflage à l'horizontal depuis la télécommande pour s'adapter à la configuration de la pièce.

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,7	7,07	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	1,87	2,24	3,72	4,60	1,87	2,24	3,72	4,60
	Chaud	Nominal	kW	1,97	2,51	3,55	4,18	1,97	2,51	3,55	4,18
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	-		A++	A+		-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	13,4	6,8	9,5	12,1	13,4
		SEER		6,37	6	6,33	6,05	6,37	6	6,33	6,05
		Conso. énerg. annuelle	kWh	374	554	-	-	374	554	-	
	Chaud	Label		A+		-	-	A+		-	-
		Pdesign		4,7	7,8	9,52	9,52	4,7	7,8	9,52	9,52
		SCOP		4,05	4,2	4,08	3,88	4,05	4,2	4,08	3,88
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 625	2 600	-	-	1 625	2 600	-	
Efficacité nominale	EER / COP(1)	Froid/chaud		3,63 / 3,82	4,25 / 4,30	3,25 / 3,80	2,91 / 3,71	3,63 / 3,82	4,25 / 4,30	3,25 / 3,80	2,91 / 3,71
Couleur				Blanc				Blanc			
Dimensions	H x L x P		mm	1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350			1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350		
Poids			kg	39	47			39	47		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 800 / 1 680 / 1 560	1 080 / 960 / 840	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 800 / 1 680 / 1 560
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 800 / 1 680 / 1 560	1 080 / 960 / 840	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 800 / 1 680 / 1 560
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	43 / 41 / **38**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**	43 / 41 / **38**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	43 / 41 / **38**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**	43 / 41 / **38**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**
Niveau de puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	55 / 53 / 50	62 / 59 / 56	63 / 60 / 58	65 / 63 / 60	55 / 53 / 50	62 / 59 / 56	63 / 60 / 58	65 / 63 / 60
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	55 / 53 / 50	62 / 59 / 56	63 / 60 / 58	65 / 63 / 60	55 / 53 / 50	62 / 59 / 56	63 / 60 / 58	65 / 63 / 60
Télécommande		IR		BRC7C58				BRC7C58			
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A				BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320			990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320		
Poids			kg	70	92			70	92		
Débit d'air	Chaud		m^3/h	3 540	4 200		5 040	3 540	4 200		5 040
	Froid		m^3/h	2 940	3 720			2 940	3 720		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	69	70	64	66	69	70
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	47	50	51	46	47	50	51
	Chaud	GV	dB(A)	49	51	52	52	49	51	52	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–20 ~ 52				–20 ~ 52			
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 18				–20 ~ 18			
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant/PRP				R-32 / 675				R-32 / 675			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,95 / 1,99	3,75 / 2,53			2,95 / 1,99	3,75 / 2,53		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40				40			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	85				55	85		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30				30			
	Liquide	DE	"	3 / 8				3 / 8			
	Gaz	DE	"	5 / 8				5 / 8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	16A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 136 -	2 428 -	2 673 -	2 940 -	2 136 -	2 428 -	2 673 -	2 940 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	4 256 *M1SPAC01*	4 644 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*	4 878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5 036 *+ éco-participation***	6 510 *+ éco-participation***	7 144 *+ éco-participation***	7 799 *+ éco-participation***	5 119 *+ éco-participation***	6 698 *+ éco-participation***	7 346 *+ éco-participation***	8 033 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Console carrossée
FVA-A / RZQSG-L(3 / 9)V1/L(8)Y1

Seasonal Classic

FVA100-140A

RZQSG100-125L9V1

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

- Solution idéale pour les magasins et les restaurants
- Réduction des variations de températures via la sélection automatique des vitesses de ventilation ou la sélection d'une vitesse de ventilateur à 3 niveaux
- Raccordement direct aux systèmes de gestion du bâtiment

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Classic

Unité intérieure				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,2	10	12,5	13,5	9,15	12	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	8,64	11,3	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	2,12	2,96	4,27	4,45	2,96	4,27	4,45
	Chaud	Nominal	kW	2,08	2,99	3,96	4,54	2,99	3,96	4,54
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A			-	A		-
		Pdesign		6,80	9,50	12,00	-	9,50	12,00	-
		SEER		5,50			5,82	5,50		5,82
		Conso. énerg. annuelle	kWh	433	604	763	-	604	763	-
	Chaud	Label		A	A+	A	-	A+	A	-
		Pdesign		6,33	7,60		-	7,60		-
		SCOP		3,86	4,01	3,85	3,81	4,01	3,85	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2 296	2 653	2 763	-	2 653	2 763	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	2,81 / 3,41	3,01 / 3,41	3,21 / 3,61	2,81 / 3,41	3,01 / 3,41
Couleur				Blanc				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350			1 850 x 600 x 350		
Poids			kg	39	47			47		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 800 / 1 680 / 1 560	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 680 / 1 560 / 1 440
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 080 / 960 / 840	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 800 / 1 680 / 1 560	1 680 / 1 500 / 1 320	1 680 / 1 560 / 1 440	1 680 / 1 560 / 1 440
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	43 / 41 / **38**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	43 / 41 / **38**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**	50 / 47 / **44**	51 / 48 / **46**	53 / 51 / **48**
Puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	55 / 53 / 50	62 / 59 / 56	63 / 60 / 58	65 / 63 / 60	62 / 59 / 56	63 / 60 / 58	65 / 63 / 60
Télécommande		IR		BRC7C58				BRC7C58		
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A				BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320
Poids			kg	67	72	74	95	82		101
Débit d'air	Chaud		m^3/h	2 880	4 980		3 720	4 980		3 720
	Froid		m^3/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620	4 980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	70	69	69	70	69
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	49 / 47	53 / 49	54 / 49	53 / 49	53 / -	54 / -	53 / -
	Chaud	GV	dB(A)	51	57	58	54	57	58	54
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 46				–15 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15.5				–15 ~ 15.5		
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant/PRP				R-410A/2 088				R-410A/2 088		
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50				50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	30			30		
	Liquide	DE	"	3 / 8				3 / 8		
	Gaz	DE	"	5 / 8				5 / 8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	16A	16A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 136 -	2 428 -	2 673 -	2 940 -	2 428 -	2 673 -	2 940 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 261 *M1SPAC01*	3 155 *M1SPAC01*	3 435 *M1SPAC01*	3 909 *M1SPAC01*	3 253 *M1SPAC01*	3 536 *M1SPAC01*	4 027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 612 *+ éco-participation***	5 798 *+ éco-participation***	6 323 *+ éco-participation***	7 064 *+ éco-participation***	5 896 *+ éco-participation***	6 424 *+ éco-participation***	7 182 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Console carrossée
FVA-A / RZASG-MV1/MY1

SkyAir Advance-series

FVA100-140A

RZASG100-140MV1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

- Solution idéale pour les magasins et les restaurants
- Réduction des variations de températures via la sélection automatique des vitesses de ventilation ou la sélection d'une vitesse de ventilateur à 3 niveaux
- Raccordement direct aux systèmes de gestion du bâtiment

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Advance-series

Unité intérieure				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,2	10,0	12,5	13,5	10,0	12,5	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	9,43	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	2,01	2,97	4,90	5,11	2,97	4,90	5,11
	Chaud	Nominal	kW	2,02	2,43	3,64	4,42	2,43	3,64	4,42
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+		-	-	A+	-	-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	13,4	9,5	12,1	13,4
		SEER		5,83	5,72	5,45	5,55	5,72	5,45	5,55
		Conso. énerg. annuelle	kWh	408	581					
	Chaud	Label		A+	A	-	-	A	-	-
		Pdesign		4,50	6,00	6,00	7,80	6,00	6,00	7,80
		SCOP		4,04	3,83	3,58	3,73	3,83	3,58	3,73
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2 297	2 654					
Efficacité nominale	EER/COP (1)	Froid/chaud		3,38/3,71	3,20/4,45	2,47/3,71	2,62/3,51	3,20/4,45	2,47/3,71	2,62/3,51
Couleur				Blanc				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350			1 850 x 600 x 350		
Poids			kg	39	47			47		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1 080/960/840	1 680/1 500/1 320	1 680/1 560/1 440	1 800/1 680/1 560	1 680/1 500/1 320	1 680/1 560/1 440	1 680/1 560/1 440
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	1 080/960/840	1 680/1 500/1 320	1 680/1 560/1 440	1 800/1 680/1 560	1 680/1 500/1 320	1 680/1 560/1 440	1 680/1 560/1 440
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	43/41/**38**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	43/41/**38**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**	50/47/**44**	51/48/**46**	53/51/**48**
Puissance sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	55/53/50	62/59/56	63/60/58	65/63/60	62/59/56	63/60/58	65/63/60
Télécommande		IR		BRC7C58				BRC7C58		
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A				BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320			990 x 940 x 320		
Poids			kg	60	70	70	78	70	70	78
Débit d'air	Chaud		m^3/h	2 880	4 980		3 720	4 980		3 720
	Froid		m^3/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620	4 980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	70	69	69	70	69
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-	53/-
	Chaud	GV	dB(A)	51	57	58	54	57	58	54
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 46				–15 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15.5				–15 ~ 15.5		
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant/PRP				R-32/675				R-32/675		
Charge (kg)/T eq CO_2				2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50				50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	30			30		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8		
	Gaz	DE	"	5/8				5/8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure			FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Référence groupe extérieur			RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***		€HT	2 136 -	2 428 -	2 673 -	2 940 -	2 428 -	2 673 -	2 940 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*		€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***		€HT	2 261 *M1SPAC01*	3 155 *M1SPAC01*	3 435 *M1SPAC01*	3 909 *M1SPAC01*	3 253 *M1SPAC01*	3 536 *M1SPAC01*	4 027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)		€HT	4 612 *+ éco-participation***	5 798 *+ éco-participation***	6 323 *+ éco-participation***	7 064 *+ éco-participation***	5 896 *+ éco-participation***	6 424 *+ éco-participation***	7 182 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Détente directe

Gamme petit tertiaire

Idéale pour des applications de bureaux, banques et magasins

La conception de la gamme Sky Air Daikin dédiée au petit tertiaire permet d'obtenir un rendement énergétique saisonnier optimal, en avance sur les dernières réglementations. Idéale pour tous les types de commerces de petite taille, la gamme Sky Air offre une solution de confort complète qui vous permet de maîtriser totalement votre chauffage, votre climatisation et vos rideaux d'air chaud.

Des options uniques pour des économies d'énergie et un confort d'utilisation sur mesure.

1 Sonde de présence

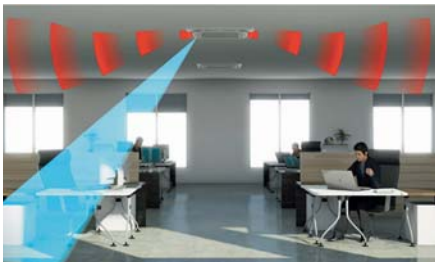

2 Sonde de sol

Sonde de présence

Elle permet :

- la prévention des courants d'air,
- d'éviter que de l'air ne soit soufflé sur les personnes présentes dans la pièce,
- que le flux d'air soit parfaitement réglable afin de gérer l'absence des occupants et d'assurer ainsi un meilleur brassage de l'air.

Sonde de sol

Cette option unique sur le marché permet :

- une diffusion homogène de la température de l'air du sol au plafond,
- d'éviter l'effet de stratification pour un confort optimal.

Kit de nettoyage automatique pour les cassettes Round flow 900 x 900 : une autre exclusivité Daikin

Efficacité optimale toute l'année : le filtre interne ne sera pas encrassé ce qui évite la surconsommation et maintient un débit d'air constant.

Fonctionnement

Une fois par jour le filtre circulaire, passe sur une brosse spéciale en tournant sur lui-même. L'heure de l'opération est réglable via la télécommande câblée.

La poussière est envoyée vers le collecteur grâce à l'utilisation du débit d'air de la cassette.

Une fois le collecteur plein (1 à 2 fois par an), le nettoyage ne prend que quelques minutes sans ouvrir la façade, ni utiliser d'escabeau.





+ ÉCONOMIES

Réduisez vos consommations d'énergie

CLIM-PLANET.COM

Cassettes
FCAG-B et FCAHG-H

Système de chauffage et climatisation performant et contrôle intelligent

Nouvelle télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 :

- Design élégant et contemporain
- Nouvelles fonctions
- Interface équipée de « l'œil » Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir)

Cassette Round Flow

ROUND FLOW

- Kit d'apport d'air neuf en option.
- Pompe de relevage de série.
- Faible hauteur d'encastrement : à partir de 227 mm (taille 71).
- Réglage spécial plafond haut.
- Compatible avec les platines de contrôle RTD (intégration GTB, rotation du fonctionnement en locaux techniques...).
- Possibilité d'obturer les voies de soufflage manuellement ou via la télécommande cablée BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A (ex. : changement de configuration de la pièce).

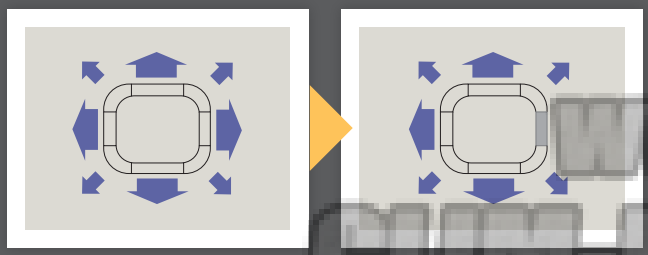

Plusieurs configurations possibles pour le soufflage de l'air

CASSETTE

La cassette s'encastre dans les faux plafonds pour libérer l'espace au sol.
Elle diffuse la chaleur dans toutes les directions et assure une diffusion homogène de l'air.
C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent à la fois l'efficacité et la discrétion.

LES AVANTAGES DE LA CASSETTE

- Efficacité énergétique.
- Confort, température homogène.
- Espace au sol libéré.
- Blocage chaud seul disponible.

LES APPLICATIONS POSSIBLES

- Magasins, banques.
- Bureaux.
- Établissements recevant du public.
- Locaux techniques.

WWW.AUTO-PLANETE.COM

Cassette 600 x 600 – Façade extra plate

Cette génération de cassette dédiées aux dalles de faux plafond 600 x 600 bénéficie de toutes les dernières technologies Daikin.

Design unique parfaitement intégré dans tous les intérieurs

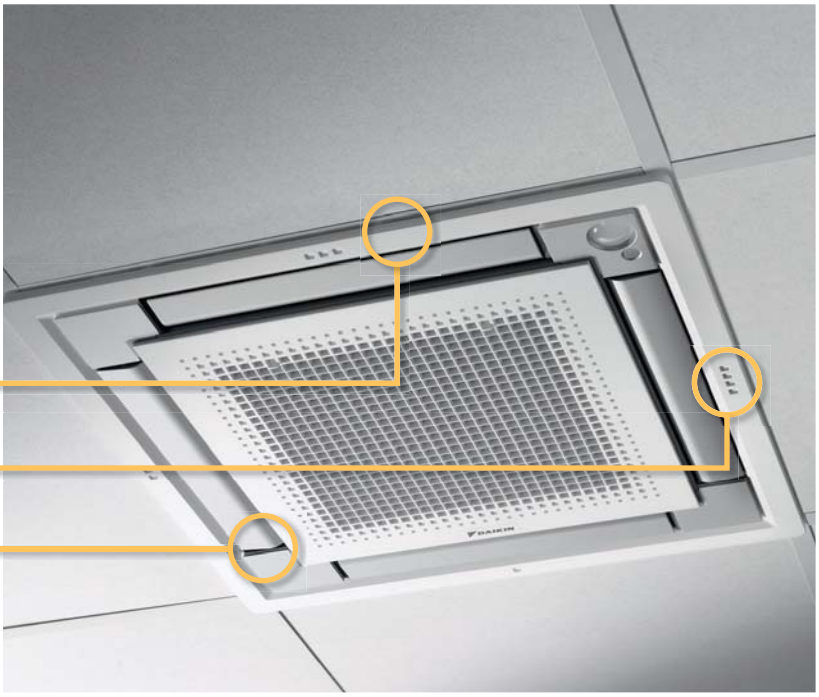

Façade design extra plate : seulement **8 mm** d'épaisseur visible

Indication élégante du numéro du volet de soufflage
Fermeture totale des volets lorsque l'unité est à l'arrêt

Façade à entourage gris métallisé ou blanc

Souplesse d'installation et de maintenance

- Pas de débordement de façade sur les dalles environnantes
- Possibilité d'installation à proximité des équipements annexes (éclairage, haut-parleur, protection incendie)
- Pompe de relevage de série (relevage 850 mm)

Des options intelligentes pour un confort et des économies garanties

- Volet de soufflage indépendant qui permet de s'adapter à chaque configuration de la pièce*
- Température homogène grâce à la sonde de sol
- Décalage de consigne personnalisable grâce à la sonde de présence : jusqu'à 25 % d'économie

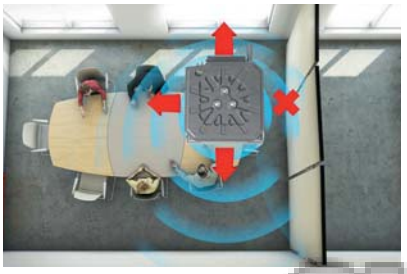

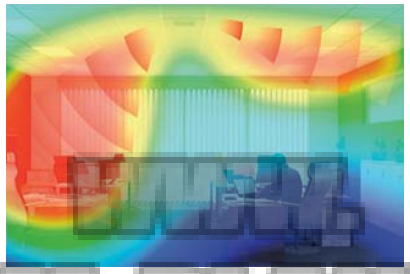

* Nécessite l'ajout de l'accessoire BDBHP44C60

CLIM-PLANETE
.COM

Pilotage à distance des unités

Grâce à l'option Daikin Online Controller*, vous pouvez piloter votre unité depuis votre smartphone où que vous soyez 24h/24 et 7j/7.

* Carte BRP069A81 en option (cf. page 87). Nota : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra également être installée pour activer l'option de pilotage à distance.

Blanc
BRC1H519W7

Gris
BRC1H519S7

Noir
BRC1H519K7

Nouvelle télécommande filaire BRC1H519 Série 7 :

- Design élégant et contemporain
- Nouvelles fonctions
- Interface équipée de « l'œil bleu » Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir)

CLIM-PLANETE.COM



BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FFA-A9 (façade blanche)

FFA-A9 (façade blanche et argent)

RXS-L(3)

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Puissance restituée	frigorifique		kW	1,4/2,5/4	1,4/3,4/4	1,7/5/5,3	1,7/5,7/6,5
	calorifique	à +7 °C CBS ext	kW	1,3/3,2/5,1	1,3/4,2/5,1	1,7/5,8/6	1,7/7/8
	calorifique	à –5 °C CBS ext	kW	2,41	3,16	4,26	5,14
	calorifique	à –10 °C CBS ext	kW	2,04	2,68	3,55	4,29
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,56	0,92	1,56	1,89
	Chaud	Nom.	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A+	
		Pdesign		2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,13	6,33	5,93	5,79
		Conso. énerg. annuelle	kWh	143	188	295	344
	Chaud	Label		A+			
		Pdesign		2,31	3,45	3,84	3,96
		SCOP		4,25	4,13		4,20
		Conso. énerg. annuelle	kWh	761	1 170	1 301	1 320
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,46 / 3,90	3,70 / 3,50	3,21 / 3,49	3,02 / 3,41
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	540 / 480 / 390	600 / 510 / 390	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	540 / 480 / 390	600 / 510 / 390	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	31 / 28,5 / **25**	34 / 30,5 / **25**	39 / 34 / **27**	43 / 40 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	31 / 28,5 / **25**	34 / 30,5 / **25**	39 / 34 / **27**	43 / 40 / **32**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	51	56	60
Couleur				Blanc ou Blanc / Gris métallisé			
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	260 x 575 x 575			
	Façade blanche/grise	H x L x P	mm	46 x 620 x 620			
	Façade standard	H x L x P	mm	55 x 700 x 700			
Poids de l'unité	Unité + façade		kg	16+2,8	16+2,8	17,5+2,8	17,5+2,8
Façade	Références et couleur	Blanche		BYFQ60CW / Blanc			
		Blanche et grise		BYFQ60CS / Blanc Gris			
		Standard		BYFQ60B3 / Blanc			
Télécommande		IR		BRC7F530 (S* ou W*) / BRC7EB530W**			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids			kg	32		47	48
Débit d'air	Froid		m^3/h	2 010	2 160	3 054	
	Chaud		m^3/h	1 698		2 700	2 278
Puissance sonore	Froid / Chaud	GV	dB(A)	59 / 59	61 / 61	62 / 62	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	48	48	49
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	48	48	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–10 ~ 46			
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 18			–15 ~ 18
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2088 / 1,00 / 2,10	R-410A / 2088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2088 / 1,70 / 3,50	R-410A / 2088 / 1,50 / 3,10
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	20	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	15	20	20
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8	3 / 8	1 / 2	1 / 2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A	10A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

* S : IR pour façade BYFQ60CS – W : IR pour façade BYFQ60CW ** IR pour façade BYFQ60B3

Référence unité intérieure		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Référence groupe extérieur		RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation****	€ HT	1 318 -	1 420 -	1 486 -	1 500 -
Prix de la façade BYFQ60CW (blanc)*	€ HT	255	255	255	255
Prix télécommande câblée BRC1H519W7**	€ HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation****	€ HT	989 *M1SPAC01*	1 146 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	2 777 *+ éco-participation****	3 036 *+ éco-participation****	3 727 *+ éco-participation****	4 241 *+ éco-participation****

* Façade BYFQ60CS (blanc et gris) : 273 € HT. ** Télécommandes IR et filaire en option, à commander séparément.
*** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.



BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FFA-A9 (façade blanche)

FFA-A9 (façade blanche et argent)

RXM35N9

* Option Blocage Chaud Seul : carte RTD-10. Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Puissance restituée	frigorifique		kW	2,5	3,4	5	5,7
	calorifique	à +7 °C CBS ext	kW	3,2	4,2	5,8	7
	calorifique	à –5 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
	calorifique	à –10 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,55	0,89	1,54	1,87
	Chaud	Nom.	kW	0,82	1,2	1,66	2,05
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A+	A+
		Pdesign		2,5	3,4	5	5,7
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
		Conso. énerg. annuelle	kWh	142	186	292	347
	Chaud	Label		A+	A+	A	A+
		Pdesign		2,31	3,1	3,84	3,96
		SCOP		4,24	4,1	3,9	4,04
		Conso. énerg. annuelle	kWh	762	1 058	1 377	1 372
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,55 / 3,90	3,82 / 3,5	3,25 / 3,49	3,05 / 3,41
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	540 / 480 / 390	600 / 510 / 690	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	540 / 480 / 390	600 / 510 / 690	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	31 / 28,5 / **25**	34 / 30,5 / **25**	39 / 34 / **27**	43 / 40 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	31 / 28,5 / **25**	34 / 30,5 / **25**	39 / 34 / **27**	43 / 40 / **32**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	51	56	60
Couleur				Blanc ou Blanc / Gris métallisé			
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	260 x 575 x 575			
	Façade blanche/grise	H x L x P	mm	46 x 620 x 620			
	Façade standard	H x L x P	mm	55 x 700 x 700			
Poids de l'unité	Unité + façade		kg	16 + 2,8		17,5 + 2,8	
Façade	Références et couleur	Blanche		BYFQ60CW / Blanc			
		Blanche et grise		BYFQ60CS / Gris			
		Standard		BYFQ60B3 / Blanc			
Télécommande		IR		BRC7F530 (S* ou W*) / BRC7EB530W**			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 320	
Poids			kg	32		50	50
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	1 698	2 160	2 796	
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698		2 646	2 646
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	58 / 59	61 / 61	62 / 62	63 / 63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	49	48	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	49	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–10 ~ +46			
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ +18			
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 0,76 / 0,52		R-32 / 675 / 1,15 / 0,78	
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20	
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		16A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

* S : IR pour façade BYFQ60CS – W : IR pour façade BYFQ60CW ** IR pour façade BYFQ60B3

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Référence groupe extérieur		RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation****	€ HT	1 318 -	1 420 -	1 486 -	1 500 -
Prix de la façade BYFQ60CW (blanc)*	€ HT	255	255	255	255
Prix télécommande câblée BRC1H519W7**	€ HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation****	€ HT	1 009 *M1SPAC01*	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	2 797 *+ éco-participation****	3 059 *+ éco-participation****	3 762 *+ éco-participation****	4 286 *+ éco-participation****

* Façade BYFQ60CS (blanc et gris) : 273 € HT. ** Télécommandes IR et filaire en option, à commander séparément.
*** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FFA-A9 (façade blanche)

FFA-A9 (façade blanche et argent)

RZAG-A

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Option Blocage Chaud Seul : carte RTD-10. Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

NEW

Combinaison avec les Mini Sky-Air Alpha
- Performances améliorées
- Des longueurs de tubes allongées avec jusqu'à 50 m entre le groupe et l'unité intérieure

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	4,0	5,8	7,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	-	-	-
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,88	1,47	1,86
	Chaud	Nom.	kW	1,08	1,87	2,41
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A+
		Pdesign		3,5	5,0	5,7
		SEER		6,40	6,30	5,80
		Conso. énerg. annuelle	kWh	-	-	-
	Chaud	Label		A	A+	A+
		Pdesign		4,2	4,3	4,5
		SCOP		3,80	4,01	4,04
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,00 / 3,71	3,40 / 3,10	3,23 / 2,90
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	600 / 510 / 390	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	600 / 510 / 390	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	34 / 30,5 / **25**	39 / 34 / **27**	43 / 40 / **32**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	34 / 30,5 / **25**	39 / 34 / **27**	43 / 40 / **32**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	56	60
Couleur				Blanc ou Blanc/Gris métalisé		
Dimensions unité		H x L x P	mm	260 x 575 x 575		
Dimensions Façade	Design blanche / grise	H x L x P	mm	46 x 620 x 620		
	Standard blanche	H x L x P	mm	55 x 700 x 700		
Poids	Unité		kg	16	17,5	17,5
	Façade		kg	Design 2,8 / Standard 2,5		
Façade		Design Blanche		BYFQ60CY		
		Design Blanche et Grise		BYFQ60CS		
		Standard Blanche		BYFQ60B3		
Télécommande		IR		BRC7F530(S* ou W*) / BRC7EB530**		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	64
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	49	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20°C ~ +52°C		
	Mode chaud		°CBH	-20°C ~ +24°C		
Réfrigérant / PRP				R32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				1,55 / 1,05		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Type de compresseur				Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 420 -	1 486 -	1 500 -
Prix de la façade BYFQ60CW (blanc)	€HT	255	255	255
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 550 *+ éco-participation***	3 924 *+ éco-participation***	4 461 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

NOUVEAU CLIM-PLANTE 2018

ROUND FLOW

Cassettes nouvelle génération

Soufflage à 360° avec un confort amélioré grâce à des volets de plus larges dimensions

NEW

Plus éco-énergétique et confortable

Cette option permet une réduction supplémentaire des coûts dans la mesure où le filtre se nettoie automatiquement une fois par jour. Jusqu'à **50 % d'économies d'énergie sont possibles** grâce au nettoyage quotidien du filtre.

Capteur de présence infrarouge en option

Avec le **capteur de présence infrarouge** en option, le point de consigne peut être ajusté ou la cassette Round Flow peut être arrêtée lorsque la pièce est inoccupée. Jusqu'à **27 % d'économies d'énergie (estimation)** sont ainsi possibles avec cette nouvelle fonction. Si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 15 minutes, la température de consigne est modifiée jusqu'à ce que la température minimale (en mode chauffage) ou maximale (en mode rafraîchissement) soit atteinte. Lorsque la fonction de réduction progressive de la puissance (« setback ») est sélectionnée, l'unité maintient la température dans une plage minimum-maximum prédéfinie si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 1 heure.

Sonde de présence

Sonde de sol

Installation flexible

Pour s'adapter à la configuration de la pièce, possibilité de fermeture des volets de façon individuelle à l'aide de la télécommande câblée.



Filtre auto-nettoyant

La poussière peut être simplement éliminée à l'aide d'un aspirateur, sans ouverture de l'unité.



MANUEL-ALTAPLANETE.COM

Une gamme ultra large pour une intégration à tous les intérieurs

7 déclinaisons de façades disponibles

Façade standard

› Un soufflage à 360° avec des volets d'air plus larges pour une diffusion homogène de l'air
› Kit double sonde et façade à nettoyage automatique en option
› Hauteur façade : 65 mm

BYCQ140E
Façade blanche standard avec grille

BYCQ140EW
Façade blanche standard avec grille
(et intérieurs de volets blancs)

BYCQ140EB
Façade noire standard avec grille

Façade à nettoyage automatique

› Volets larges
› Façade avec filtre à maille plus fine pour les zones sujettes à la poussière
› Capteurs intelligents en option
› Hauteur façade : 145 mm

BYCQ140EGF
Façade blanche standard avec
grille et kit de nettoyage filtre fin

BYCQ140EGFB
Façade noire standard avec
grille et kit de nettoyage filtre fin

Façade design

› Avec grilles d'admission d'air masquées, pour plus de discrétion et d'élégance
› Hauteur façade : 105 mm

BYCQ140EP
Façade blanche design

BYCQ140EPB
Façade noire design

KWIZ CLIM-PLANETE .COM

FCAG-B / RXS-L(3)

ROUND FLOW

FCAG-B

RXS-L(3)

**

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Puissance restituée	Froid		kW	3,4	5,0	5,7
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,2	6,0	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,95	1,41	1,64
	Chaud	Nom.	kW	1,20	1,62	1,99
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A++
		Pdesign		3,5	5,0	5,7
		SEER		6,35	6,48	6,22
		Conso. énerg. annuelle	kWh	193	270	321
	Chaud	Label		A++	A++	A+
		Pdesign		3,32	4,36	4,71
		SCOP		4,90	4,29	4,00
		Conso. énerg. annuelle	kWh	949	1 426	1 646
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,58 / 3,50	3,55 / 3,70	3,48 / 3,52
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB		
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB		
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB		
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB		
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B		
Poids	Unité		kg	19	21	21
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	750 / 636 / 522	756 / 642 / 522	816 / 672 / 522
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	834 / 696 / 558		
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	31 / - / **27**		35 / - / **28**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)			33 / - / **28**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	49	49	51
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Poids			kg	32	47	48
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2 160	3 054	
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698	2 700	2 778
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Chaud	GV / PV	dB(A)	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	61 / 61	62 / 62	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18		– 15 ~ 18
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2 088 / 1,70 / 3,50	R-410A / 2 088 / 1,50 / 3,10
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	20	30	30
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	20	20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8	1 / 2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Référence groupe extérieur		RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 637 -	1 707 -	1 722 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€ HT	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 146 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	3 251 *+ éco-participation***	3 946 *+ éco-participation***	4 461 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire

** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

NEW

ROUND FLOW

FCAG-B

RXM35N9

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Puissance restituée	Froid		kW	3,4	5,0	5,7
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,2	6,0	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,94	1,39	1,72
	Chaud	Nom.	kW	1,11	1,62	2,07
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A++
		Pdesign		3,5	5,0	5,7
		SEER		6,35	6,54	6,40
		Conso. énerg. annuelle	kWh	193	270	321
	Chaud	Label		A++	A+	A+
		Pdesign		3,32	4,36	4,71
		SCOP		4,90	4,30	4,20
		Conso. énerg. annuelle	kWh	949	1 426	1 646
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,72 / 3,77	3,58 / 3,70	3,31 / 3,38
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB		
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB		
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB		
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB		
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B		
Poids	Unité		kg	19	21	21
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	750 / 636 / 522	756 / 642 / 522	816 / 672 / 522
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	834 / 696 / 558		
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	31 / - / **27**		35 / - / **28**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)			33 / - / **28**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	49	49	51
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	734 x 870 x 320	
Poids			kg	32	50	
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2 160	2 796	2 796
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698	2 646	2 646
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	61 / 61	62 / 62	63 / 63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	49	48	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	49	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 0,76 / 0,52	R-32 / 675 / 1,15 / 0,78	R-32 / 675 / 1,15 / 0,78
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	20	20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8	1 / 2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	16A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Référence groupe extérieur		RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 637 -	1 707 -	1 722 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€ HT	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	3 274 *+ éco-participation***	3 981 *+ éco-participation***	4 506 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Cassette à voies de soufflage circulaire
FCAG-B / RZQG-L9V1 / L(8)Y1

Seasonal Smart

FCAG-B



RZQG100-140L9V1/L(8)Y1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** ** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0	–3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,00	12,70	7,07	9,43	12,00	12,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,01	2,45	3,22	4,17	2,01	2,45	3,22	4,17
	Chaud	Nom.	kW	1,89	2,60	3,72	4,30	1,89	2,60	3,72	4,30
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++			-	A++		A+	-
		Pdesign		6,80	9,50	12,00	-	6,80	9,50	12,00	-
		SEER		6,72	6,80	6,00	6,37	6,80		6,00	6,37
		Conso. énerg. annuelle	kWh	350	488	700	-	350	488	700	-
	Chaud	Label		A+	A++		-	A+	A++	A+	-
		Pdesign		6,33	11,30	12,66	-	6,33	11,30	12,66	-
		SCOP		4,20	4,61	4,10	4,19	4,20	4,61	4,10	4,19
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2 110	3 431	4 322	-	2 110	3 431	4. 322	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,39/3,97	3,87/4,15	3,73/3,63	3,21/3,61	3,39/3,97	3,87/4,15	3,73/3,63	3,21/3,61
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840			204 x 840 x 840	246 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB							
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB							
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB							
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB							
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B							
Poids	Unité		kg	21	24	24	24	21	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3			
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	816 / 672 / 522	1 368 / 1 056 / 744	1 560 / 1 152 / 744		816 / 672 / 522	1 368 / 1 056 / 744	1 560 / 1 152 / 744	
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h								
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	35 / - / **28**	37 / - / **29**	41 / - / **29**		35 / - / **28**	37 / - / **29**	41 / - / **29**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	35 / - / **28**		41 / - / **29**		35 / - / **28**		41 / - / **29**	
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	54	58	58	51	54	58	58
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB							
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A							

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320			990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320		
Poids			kg	69	95			80	101		
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	3 540	4 200	4 200	5 040	3 540	4 200	4 200	5 040
	Chaud	GV	m^3/h	2 940	3 720	3 720	3 720	2 940	3 720	3 720	3 720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	67	69	64	66	67	69
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	48	50	51	52	48	50	51	52
	Chaud	GV	dB(A)	50	52	53		50	52	53	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 50				–15 ~ 50			
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 15,5				–20 ~ 15,5			
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088				R-410A/2088			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,90 / 6,1	4,00 / 8,4			2,90 / 6,1	4,00 / 8,4		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50	75			50	75		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30				30			
	Liquide	DE	"	3 / 8				3 / 8			
	Gaz	DE	"	5 / 8				5 / 8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	40A			16A	25A		

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2 051 -	2 428 -	2 588 -	2 801 -	2 051 -	2 428 -	2 588 -	2 801 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€ HT	253	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	4 256 *M1SPAC01*	4 644 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*	4 878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	5 204 *+ éco-participation***	6 763 *+ éco-participation***	7 312 *+ éco-participation***	7 913 *+ éco-participation***	5 287 *+ éco-participation***	6 951 *+ éco-participation***	7 514 *+ éco-participation***	8 147 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire.

** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à voies de soufflage circulaire FCAG-B / RZAG-A

SkyAir Alpha-series

FCAG-B



Sonde de présence

Sonde de sol

RZAG-A

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,0	5,8	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW			
	Chaud	Nom.	kW			
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A++
		Pdesign		3,5	5,0	6,0
		SEER		7,30	6,80	6,60
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
	Chaud	Label		A+	A+	A+
		Pdesign		3,3	4,3	4,6
		SCOP		4,30	4,30	4,25
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud				
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB		
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB		
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB		
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB		
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B		
Poids	Unité		kg	19	21	21
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	750 / 636 / 522	756 / 642 / 522	816 / 672 / 522
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	834 / 696 / 558		
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	31 / - / **27**		35 / - / **28**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)			33 / - / **28**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	49	49	51
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir : BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir : BRC7FB532F et BRC7FB532FB		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	64
	Chaud	Nominal	dB(A)			
Pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	49	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20°C ~ +52°C		
	Mode chaud		°CBH	-20°C ~ +24°C		
Réfrigérant / PRP				R32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				1,55 / 1,05		
Flag F-Gas				non hermétique		
Type de compresseur				Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 637 -	1 707 -	1 722 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€HT	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 765 *+ éco-participation***	4 143 *+ éco-participation***	4 681 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à voies de soufflage circulaire FCAG-B / RZAG-MV1/MY1

SkyAir Alpha-series

FCAG-B



RZAG100-140MV1

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0	3,5/7,5/9	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à −5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à −10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,7	7,07	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,78	2,15	3,17	4,21	1,78	2,15	3,17	4,21
	Chaud	Nom.	kW	1,80	2,50	3,16	4,16	1,80	2,50	3,16	4,16
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		-		A++		-	-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	13,4	6,8	9,5	12,1	13,4
		SEER		6,86	*7,14*	7,73	7,10	6,86	*7,14*	7,73	7,10
		Conso. énerg. annuelle	kWh	347	466	-	-	347	-	-	-
	Chaud	Label		A+	A++	-	-	A+	A++	-	-
		Pdesign		4,7	7,8	9,5	9,5	4,7	7,8	9,5	9,5
		SCOP		4,41	4,61	4,28	4,28	4,41	4,61	4,28	4,28
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1492	2369	-	-	1492	2369	-	-
Efficacité nominale	EER/COP (1)	Froid/chaud		3,83/4,17	4,42/4,32	3,82/4,28	3,18/3,73	3,83/4,17	4,42/4,32	3,82/4,28	3,18/3,73
Dimensions unité		H x L x P	mm	204x840x840	246x840x840			204x840x840	246x840x840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65x950x950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB							
	Design	H x L x P	mm	105x950x950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB							
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145x950x950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB							
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB							
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B							
Poids	Unité		kg	21	24	24	24	21	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5/Design 6,5/Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5/Design 6,5/Nettoyage auto 10,3			
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	816/672/522	1368/1056/744	1560/1152/744		816/672/522	1368/1056/744	1560/1152/744	
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h								
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	35/-/**28**	37/-/**29**	41/-/**29**		35/-/**28**	37/-/**29**	41/-/**29**	
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	35/-/**28**		41/-/**29**		35/-/**28**		41/-/**29**	
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	54	58	58	51	54	58	58
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB							
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A							

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990x940x320	1430x940x320			990x940x320	1430x940x320		
Poids			kg	70	92			70	92		
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	3540	4200		5040	3540	4200		5040
	Chaud	GV	m^3/h	2940	3720			2940	3720		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	69	70	64	66	69	70
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	47	50	51	46	47	50	51
	Chaud	GV	dB(A)	49	51	52	52	49	51	52	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	−20~52				−20~52			
	Mode chaud		°CBH	−20~18				−20~18			
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant/PRP				R-32/675				R-32/675			
Charge (kg)/T eq CO_2				2,95/1,99	3,75/2,53			2,95/1,99	3,75/2,53		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40				40			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	55	85			55	85		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30				30			
	Liquide	DE	"	3/8				3/8			
	Gaz	DE	"	5/8				5/8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415			
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	16A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2051 -	2428 -	2588 -	2801 -	2051 -	2428 -	2588 -	2801 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€HT	253	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	4644 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*	4878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5204 *+ éco-participation***	6763 *+ éco-participation***	7312 *+ éco-participation***	7913 *+ éco-participation***	5287 *+ éco-participation***	6951 *+ éco-participation***	7514 *+ éco-participation***	8147 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à voies de soufflage circulaire FCAG-B / RZQSG-LV1/LY1

Seasonal Classic

FCAG-B

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Classic

Unité intérieure				FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à −5°C CBS ext	kW	6,2	10	12,5	13,5	10	12,5	13,5
	Chaud	à −10°C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	9,43	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW	1,94	2,88	3,74	4,45	2,88	3,74	4,45
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW	2,08	3,05	3,96	4,54	3,05	3,96	4,54
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A	-	A++	A	-
		Pdesign		6,80	9,50	12,00	-	9,50	12,00	-
		SEER		6,10	6,50	5,30	6,37	6,50	5,30	6,37
		Conso. énerg. annuelle	kWh	390	511	792	-	511	792	-
	Chaud	Label		A+			-	A+		-
		Pdesign		6,33	7,60	8,03	-	7,60	8,03	-
		SCOP		4,10		4,01	4,19	4,10	4,01	4,19
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2162	2595	2803	-	2595	2803	-
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/chaud		3,21/3,61	3,30/3,54	3,21/3,41	3,01/3,41	3,30/3,54	3,21/3,41	3,01/3,41
Dimensions unité		H x L x P	mm	204x840x840	246x840x840			246x840x840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65x950x950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB						
	Design	H x L x P	mm	105x950x950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB						
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145x950x950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB						
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB						
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B						
Poids	Unité		kg	21	24	24	24	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5/Design 6,5/Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5/Design 6,5/Nettoyage auto 10,4		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	816/672/522	1368/1056/744	1560/1152/744		1368/1056/744	1560/1152/744	
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h							
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	35/-/**28**	37/-/**29**	41/-/**29**		37/-/**29**	41/-/**29**	
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	35/-/**28**		41/-/**29**			41/-/**29**	
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	54	58	58	54	58	58
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Dimensions	HxLxP		mm	770x900x320	990x940x320		1430x940x320	990x940x320		1430x940x320
Poids			kg	67	72	74	95	82		101
Débit d'air	Froid		m^3/h	3120	4560	4620	4980	4560	4620	4980
	Chaud		m^3/h	2880	4980	4980	3720	4980	4980	3720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	70	69	69	70	69
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-	53/-
	Chaud	GV	dB(A)	51	57	58	54	57	58	54
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	−15~46				−15~46		
	Mode chaud		°CBH	−15~15.5				−15~15.5		
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088				R-410A/2088		
Charge (kg)/T eq CO_2				2,75/5,7	2,90/6,1		4,0/8,4	2,90/-		4,0/8,4
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50				50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	30			30		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8		
	Gaz	DE	"	5/8				5/8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	16A	16A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2051 -	2428 -	2588 -	2801 -	2428 -	2588 -	2801 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€ HT	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2261 *M1SPAC01*	3155 *M1SPAC01*	3435 *M1SPAC01*	3909 *M1SPAC01*	3253 *M1SPAC01*	3536 *M1SPAC01*	4027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	4780 *+ éco-participation***	6051 *+ éco-participation***	6491 *+ éco-participation***	7178 *+ éco-participation***	6149 *+ éco-participation***	6592 *+ éco-participation***	7296 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à voies de soufflage circulaire FCAG-B / RZASG-MV1/MY1

SkyAir Advance-series

FCAG-B

Online controller *

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Advance-series

Unité intérieure				FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à −5 °C CBS ext	kW	6,2	10,0	12,5	13,5	10,0	12,5	13,5
	Chaud	à −10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	9,43	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW	2,16	2,91	4,96	4,87	2,91	4,96	4,87
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW	2,05	2,40	3,15	4,16	2,40	3,15	4,16
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		-	-	A++	-	-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	13,4	9,5	12,1	13,4
		SEER		6,47	6,55	5,38	6,45	6,55	5,38	6,45
		Conso. énerg. annuelle	kWh	368	507	-	-	-	-	-
	Chaud	Label		A	A+	-	-	A+	-	-
		Pdesign		4,5	6	6,0	7,8	6	6,0	7,8
		SCOP		4	4,17	3,98	4,23	4,17	3,98	4,23
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1575	2016	-	-	2016	-	-
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/chaud		3,14/3,74	3,26/4,50	2,44/4,28	2,75/3,73	3,26/4,50	2,44/4,28	2,75/3,73
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840			246 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB						
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB						
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB						
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB						
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B						
Poids	Unité		kg	21	24	24	24	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,4		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	816/672/522	1368/1056/744	1560/1152/744		1368/1056/744	1560/1152/744	
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h							
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	35/-/**28**	37/-/**29**	41/-/**29**		37/-/**29**	41/-/**29**	
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	35/-/**28**		41/-/**29**			41/-/**29**	
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	54	58	58	54	58	58
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320			990 x 940 x 320		
Poids			kg	60	70	70	78	70	*70*	78
Débit d'air	Froid		m^3/h	2880	4980		3720	4980		3720
	Chaud		m^3/h	3120	4560	4620	4980	4560	4620	4980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	46	53		54	53		54
	Chaud	GV	dB(A)	47	57			57		
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	−15 ~ 46				−15 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	−15 ~ 15.5				−15 ~ 15.5		
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant/PRP				R-32/675				R-32/675		
Charge (kg) / T eq CO_2				2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50				50		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30				30		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8		
	Gaz	DE	"	5/8				5/8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Référence groupe extérieur		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2051 -	2428 -	2588 -	2801 -	2428 -	2588 -	2801 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€ HT	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€ HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€ HT	2261 *M1SPAC01*	3155 *M1SPAC01*	3435 *M1SPAC01*	3909 *M1SPAC01*	3253 *M1SPAC01*	3536 *M1SPAC01*	4027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€ HT	4780 *+ éco-participation***	6051 *+ éco-participation***	6491 *+ éco-participation***	7178 *+ éco-participation***	6149 *+ éco-participation***	6592 *+ éco-participation***	7296 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à voies de soufflage circulaire FCAG-B / AZQS-B(8)V1 / BY1

INVERTER

FCAG-B

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

AZQS71BV1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

INVERTER

Unité intérieure				FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Puissance restituée	Froid		kW	6,8	9,5	12,1	13,0	9,5	12,1	13,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	7,5	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	6,2	10,0	12,5	13,5	10,0	12,5	13,5
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	5,7	9,4	11,8	12,7	9,4	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,19	2,96	3,9	4,63	2,96	3,9	4,63
	Chaud	Nom.	kW	2,08	3,09	3,96	4,7	3,09	3,96	4,7
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label		A+	A	-		A	-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5	-		9,5	-	
		SEER		5,7	5,5	5,9	5,86	5,5	5,9	5,86
		Conso. énerg. annuelle	kWh	418	605	-		605	-	
	Chaud	Label		A+	A	-		A	-	
		Pdesign	kW	6,33	7,6	-		7,6	-	
		SCOP		4	3,85	3,60	3,88	3,85	3,60	3,88
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2216	2762	-		2762	-	
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,11 / 3,61	3,21 / 3,50	3,10 / 3,41	2,81 / 3,30	3,21 / 3,50	3,10 / 3,41	2,81 / 3,30
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840			246 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB						
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB						
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB						
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB						
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B						
Poids	Unité		kg	21	24	24	24	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,4		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	816 / 672 / 522	1 368 / 1 056 / 744	1 560 / 1 152 / 744		1 368 / 1 056 / 744	1 560 / 1 152 / 744	
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h							
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	35 / - / **28**	37 / - / **29**	41 / - / **29**		37 / - / **29**	41 / - / **29**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	35 / - / **28**		41 / - / **29**			41 / - / **29**	
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	54	58	58	54	58	58
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS125B8V1	AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320
Poids			kg	67	82		101	82		101
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620	4 980
	Chaud	Nominal	m^3/h	2 880	4 980		3 720	4 980		3 720
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	48 / 43	53 / 49	54 / 49	53 / 49	53 / 49	54 / 49	53 / 49
	Chaud	GV	dB(A)	50	57	58	54	57	58	54
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	70	71	70	70	71	70
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 5 ~ 46				– 5 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15,5				– 15 ~ 15,5		
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088				R-410A / 2 088		
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	30	50			50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	30			30		
	Liquide	DE	"	3 / 8				3 / 8		
	Gaz	DE	"	5 / 8				5 / 8		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	20A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Référence groupe extérieur		AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS125B8V1	AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation)	€HT	2051	2428	2588	2801	2428	2588	2801
*Code éco-participation**		-	-	-	-	-	-	-
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€HT	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€HT	1257	1999	2234	2832	2129	2379	2994
*Code éco-participation**		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3776	4895	5290	6101	5025	5435	6263
		*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à voies de soufflage circulaire
FCAG-B / AZAS-MV1 / MY1

SkyAir Active-series

FCAG-B

AZAS71MV1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Active-series

Unité intérieure				FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,20	10,0	12,5	13,5	10,0	12,5	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,8	9,43	11,8	12,8
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,16	2,91	5,28	5,09	2,91	5,28	5,09
	Chaud	Nom.	kW	2,02	2,40	3,15	4,15	2,40	3,15	4,15
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label		A+		-		A+	-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,1	13	9,5	12,1	13
		SEER		5,87	5,67	5,33	5,93	5,67	5,33	5,93
		Conso. énerg. annuelle	kWh	405	586	-	-	586	-	-
	Chaud	Label		A		-		A	-	-
		Pdesign	kW	4,5	6		7,8	6		7,8
		SCOP		4	3,85	3,73	4,23	3,85	3,73	4,23
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 575	2 182	-	-	2 182	-	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,14/3,71	3,26/4,50	2,29/4,28	2,63/3,73	3,26/4,50	2,29/4,28	2,63/3,73
Dimensions unité		H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840			246 x 840 x 840		
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB						
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB						
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB						
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB						
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B						
Poids	Unité		kg	21	24	24	24	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,4		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	816/672/522	1 368/1 056/744	1 560/1 152/744		1 368/1 056/744	1 560/1 152/744	
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h							
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	35/-/**28**	37/-/**29**	41/-/**29**		37/-/**29**	41/-/**29**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	35/-/**28**		41/-/**29**			41/-/**29**	
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	51	54	58	58	54	58	58
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS125MV1	AZAS140MV1	AZAS100MY1	AZAS125MY1	AZAS140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320			990 x 940 x 320		
Poids			kg	60	70		78	70		77
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620	4 980
	Chaud	Nominal	m^3/h	2 880	4 980		3 720	4 980		3 720
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53	53	54	53	53	54
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	57	57	57	57	57	57
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–5 ~ 46				–5 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15,5				–15 ~ 15,5		
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675				R-32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	30				30		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30				30		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8		
	Gaz	DE	"	5/8				5/8		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	25A	32A	32A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Référence groupe extérieur		AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS125MV1	AZAS140MV1	AZAS100MY1	AZAS125MY1	AZAS140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation)	€HT	2 051	2 428	2 588	2 801	2 428	2 588	2 801
*Code éco-participation**		-	-	-	-	-	-	-
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€HT	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€HT	1 257	1 999	2 234	2 832	2 129	2 379	2 994
*Code éco-participation**		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 776	4 895	5 290	6 101	5 025	5 435	6 263
		*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**	*+ éco-participation**

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à haut rendement à voies de soufflage circulaire
FCAHG-H / RZQG-L9V1/L(8)Y1

Seasonal Smart

FCAHG-H

Sonde de présence

Sonde de sol

RZQG100-140L9V1/L(8)Y1

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H	FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10	12,9	13,5	7,53	10	12,9	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,00	12,70	7,07	9,43	12,00	12,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,66	2,15	3,00	4,00	1,66	2,15	3,00	4,00
	Chaud	Nom.	kW	1,56	2,16	3,07	3,77	1,56	2,16	3,07	3,77
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++			-	A++			-
		Pdesign		6,80	9,50	12,00	-	6,80	9,50	12,00	-
		SEER		6,91	7,00	6,61	6,67	7,00		6,61	6,67
		Conso. énerg. annuelle	kWh	345	475	635	-	340	475	635	-
	Chaud	Label		A+	A++		-	A+	A++		-
		Pdesign		7,60	11,30	12,66	-	7,60	11,30	12,66	-
		SCOP		4,54	4,80	4,63	4,30	4,54	4,80	4,63	4,30
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2343	3295	3829	-	2343	3295	3829	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,09/4,80	4,42/4,99	4,00/4,40	3,35/4,12	4,09/4,80	4,42/4,99	4,00/4,40	3,35/4,12
Dimensions unité		H x L x P	mm	246 x 840 x 840				246 x 840 x 840			
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB							
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB							
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB							
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB							
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B							
Poids	Unité		kg	24	24	24	24	24	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3			
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1272/1002/732	1938/1542/1140	2010/1602/1194	2010/1638/1266	1272/1002/732	1938/1542/1140	2010/1602/1194	2010/1638/1266
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h								
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	36/-/**29**	44/-/**33**	45/-/**35**	45/-/**37**	36/-/**29**	44/-/**33**	45/-/**35**	45/-/**37**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)								
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	53	61	61	61	53	61	61	61
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB							
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A							

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1430 x 940 x 320			990 x 940 x 320	1430 x 940 x 320		
Poids			kg	69	95			80	101		
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	3540	4200	4200	5040	3540	4200	4200	5040
	Chaud	GV	m^3/h	2940	3720	3720	3720	2940	3720	3720	3720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	67	69	64	66	67	69
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	48	50	51	52	48	50	51	52
	Chaud	GV	dB(A)	50	52	53		50	52	53	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 50				–15 ~ 50			
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 15,5				–20 ~ 15,5			
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088	R-410A/2088			R-410A/2088			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,9/6,1	4,7/8,4			2,9/6,1	4,7/8,4		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50	75			50	75		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	70	90			70	90		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8			
	Gaz	DE	"	5/8				5/8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5				4G1,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	40A	40A	40A	16A	25A	25A	25A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H	FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2491 -	2933 -	3144 -	3411 -	2491 -	2933 -	3144 -	3411 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€HT	253	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	4644 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*	4878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5644 *+ éco-participation***	7268 *+ éco-participation***	7868 *+ éco-participation***	8523 *+ éco-participation***	5727 *+ éco-participation***	7456 *+ éco-participation***	8070 *+ éco-participation***	8757 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette à haut rendement à voies de soufflage circulaire FCAHG-H / RZAG-MV1/MY1

SkyAir Alpha-series

FCAHG-H

RZAG-MV1

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H	FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	6,2/15,5/18,0
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,7	7,07	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,55	2,15	2,81	3,44	1,55	2,15	2,81	3,44
	Chaud	Nom.	kW	1,60	2,16	3,02	3,64	1,60	2,16	3,02	3,64
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		-	-	A++		-	-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	13,4	6,8	9,5	12,1	13,4
		SEER		7,72	7,35	7,95	7,85	7,72	7,35	7,95	7,85
		Conso. énerg. annuelle	kWh	308	452	-	-	308	452	-	-
	Chaud	Label		A++		-	-	A++		-	-
		Pdesign		4,7	9,52	9,52	9,52	4,7	9,52	9,52	9,52
		SCOP		4,61	4,81	4,45	4,38	4,61	4,81	4,45	4,38
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1427	2771	-	-	1427	2771	-	-
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/chaud		4,39/4,70	4,42/4,99	4,30/4,47	3,89/4,26	4,39/4,70	4,42/4,99	4,30/4,47	3,89/ 4,26
Dimensions unité		H x L x P	mm	246 x 840 x 840				246 x 840 x 840			
Dimensions Façade	Standard Grille	H x L x P	mm	65 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140E – Blanche intégrale : BYCQ140EW – Noire : BYCQ140EB							
	Design	H x L x P	mm	105 x 950 x 950 – Blanche : BYCQ140EP – Noire : BYCQ140EPB							
	Nettoyage automatique	H x L x P	mm	145 x 950 x 950 – Blanc à maille fine : BYCQ140EGF – Noire à maille fine : BYCQ140EGFB							
Option détecteur double sonde		Standard		Blanc : BRYQ140B – Noir : BRYQ140BB							
		Design		Blanc : BRYQ140C8 – Noir : BRYQ140C8B							
Poids	Unité		kg	24	24	24	24	24	24	24	24
	Façade		kg	Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3				Standard 5, 5 / Design 6,5 / Nettoyage auto 10,3			
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1272/1002/732	1938/1542/1140	2010/1602/1194	2010/1638/1266	1272/1002/732	1938/1542/1140	2010/1602/1194	2010/1638/1266
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h								
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	36/-/**29**	44/-/**33**	45/-/**35**	45/-/**37**	36/-/**29**	44/-/**33**	45/-/**35**	45/-/**37**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)								
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	53	61	61	61	53	61	61	61
Télécommande		IR		Standard Blanc et Noir BRC7FA532F et BRC7FA532FB – Design Blanc et Noir BRC7FB532F et BRC7FB532FB							
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A							

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1430 x 940 x 320			990 x 940 x 320	1430 x 940 x 320		
Poids			kg	70	92			70	92		
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	3540	4200		5040	3540	4200		5040
	Chaud	GV	m^3/h	2940	3720			2940	3720		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	69	70	64	66	69	70
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	47	50	51	46	47	50	51
	Chaud	GV	dB(A)	49	51	52	52	49	51	52	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–20 ~ 52				–20 ~ 52			
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 18				–20 ~ 18			
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant/PRP				R-32/675				R-32/675			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,95/1,99	3,75/2,53			2,95/1,99	3,75/2,53		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40				40			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	55	85			55	85		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30				30			
	Liquide	DE	"	3/8				3/8			
	Gaz	DE	"	5/8				5/8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415			
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	16A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H	FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG140H
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2491 -	2933 -	3144 -	3411 -	2491 -	2933 -	3144 -	3411 -
Prix de la façade avec grille BYCQ140E	€HT	253	253	253	253	253	253	253	253
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	4644 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*	4878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5644 *+ éco-participation***	7268 *+ éco-participation***	7868 *+ éco-participation***	8523 *+ éco-participation***	5727 *+ éco-participation***	7456 *+ éco-participation***	8070 *+ éco-participation***	8757 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire. ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette apparente
FUA-A / RZQG-L9V1/L8Y1

Seasonal Smart

TECHNOLOGIE UNIQUE

FUA-A

RZQG100-125L9V1/L8Y1

*

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.

› Solution idéale pour les magasins, restaurants sans faux plafond
› Hautes performances grâce à la technologie Seasonal Smart
› Possibilité de soufflage d'air à 5 angles différents de 0° à 60°

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA71A	FUA100A	FUA125A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,5	10,0	12,9	7,5	10,0	12,9
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,1	9,4	12,0	7,1	9,4	12,0
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,68	2,46	3,54	1,68	2,46	3,54
	Chaud	Nom.	kW	1,84	2,73	3,95	1,84	2,73	3,95
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A+	A++		A+
		Pdesign		6,80	9,50	12,00	6,80	9,50	12,00
		SEER		6,50	6,11	5,61	6,50	6,11	5,61
		Conso. énerg. annuelle	kWh	366	544	748	366	544	748
	Chaud	Label		A+			A+		
		Pdesign		7,60	11,30	14,13	7,60	11,30	14,13
		SCOP		4,20	4,50	4,44	4,20	4,50	4,44
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2533	3515	4456	2533	3515	4456
Efficacité nominale	EER/COP (1)	Froid/chaud		4,05/4,08	3,86/3,95	3,39/3,42	4,05/4,08	3,86/3,95	3,39/3,42
Couleur				Blanc			Blanc		
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	198 x 950 x 950			198 x 950 x 950		
Poids			kg	25	26		25	26	
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1380/1170/960	1860/1530/1200	1950/1590/1230	1380/1170/960	1860/1530/1200	1950/1590/1230
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	1380/1170/960	1860/1530/1200	1950/1590/1230	1380/1170/960	1860/1530/1200	1950/1590/1230
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	41/38/**35**	46/42/**39**	47/43/**40**	41/38/**35**	46/42/**39**	47/43/**40**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	41/38/**35**	46/42/**39**	47/43/**40**	41/38/**35**	46/42/**39**	47/43/**40**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	56	60	61	56	60	61
Télécommande		IR		BRC7C58			BRC7C58		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1430 x 940 x 320		990 x 940 x 320	1430 x 940 x 320	
Poids			kg	69	95		80	101	
Débit d'air	Froid		m^3/h	3540	4200		3540	4200	
	Chaud		m^3/h	2940	3720		2940	3720	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	67	64	66	67
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	50	51	48	50	51
	Chaud	Nominal	dB(A)	50	52	53	50	52	53
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 50			–15 ~ 50		
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 15,5			–20 ~ 15,5		
Type de compresseur				Swing			Swing		
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088			R-410A/2088		
Charge (kg)/T eq CO_2				2,90/6,1	4,00/8,4		2,90/6,1	4,00/8,4	
Flag F-Gas				Non hermétique			Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30			30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50	75		50	75	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30			30		
	Liquide	DE	"	3/8			3/8		
	Gaz	DE	"	5/8			5/8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240			3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5			4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	40A	40A	16A	25A	25A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA71A	FUA100A	FUA125A
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2391 -	2686 -	2880 -	2391 -	2686 -	2880 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5291 *+ éco-participation***	6768 *+ éco-participation***	7351 *+ éco-participation***	5374 *+ éco-participation***	6956 *+ éco-participation***	7553 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette apparente
FUA-A / RZAG-MV1/MY1

SkyAir Alpha-series

TECHNOLOGIE UNIQUE

FUA-A

RZAG-MV1

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance.

› Solution idéale pour les magasins, restaurants sans faux plafond
› Hautes performances grâce à la technologie Alpha-series
› Possibilité de soufflage d'air à 5 angles différents de 0° à 60°

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA71A	FUA100A	FUA125A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	7,53	10,0	12,9
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	7,07	9,43	12,0
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,61	2,24	3,98	1,61	2,24	3,98
	Chaud	Nom.	kW	1,95	2,65	2,85	1,95	2,65	2,85
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		-	A++		-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	6,8	9,5	12,1
		SEER		7,02	6,42	6,33	7,02	6,42	6,33
		Conso. énerg. annuelle	kWh	339	518	-	339	518	-
	Chaud	Label		A+		-	A+		-
		Pdesign		4,7	7,8	9,52	4,7	7,8	9,52
		SCOP		4,2	4,5	4,18	4,2	4,5	4,18
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 567	2 427	-	1 567	2 427	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,23 / 3,85	4,24 / 4,08	3,04 / 4,73	4,23 / 3,85	4,24 / 4,08	3,04 / 4,73
Couleur				Blanc			Blanc		
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	198 x 950 x 950			198 x 950 x 950		
Poids			kg	25	26		25	26	
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1 380 / 1 170 / 960	1 860 / 1 530 / 1 200	1 950 / 1 590 / 1 230	1 380 / 1 170 / 960	1 860 / 1 530 / 1 200	1 950 / 1 590 / 1 230
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1 380 / 1 170 / 960	1 860 / 1 530 / 1 200	1 950 / 1 590 / 1 230	1 380 / 1 170 / 960	1 860 / 1 530 / 1 200	1 950 / 1 590 / 1 230
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	41 / 38 / **35**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**	41 / 38 / **35**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	41 / 38 / **35**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**	41 / 38 / **35**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	56	60	61	56	60	61
Télécommande		IR		BRC7C58			BRC7C59		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320		990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320	
Poids			kg	70	92		70	92	
Débit d'air	Froid		m^3/h	3 540	4 200		3 540	4 200	
	Chaud		m^3/h	2 940	3 720		2 940	3 720	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	69	64	66	69
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	47	50	46	47	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	49	51	52	49	51	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–20 ~ 52			–20 ~ 52		
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 18			–20 ~ 18		
Type de compresseur				Swing			Swing		
Réfrigérant/PRP				R-32 / 675			R-32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				2,95 / 1,99	3,75 / 2,53		2,95 / 1,99	3,75 / 2,53	
Flag F-Gas				Non hermétique			Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40			40		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	55	85		55	85	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30			30		
	Liquide	DE	"	3 / 8			3 / 8		
	Gaz	DE	"	5 / 8			5 / 8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			3~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA71A	FUA100A	FUA125A
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 391 -	2 686 -	2 880 -	2 391 -	2 686 -	2 880 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	4 256 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5 291 *+ éco-participation***	6 768 *+ éco-participation***	7 351 *+ éco-participation***	5 374 *+ éco-participation***	6 956 *+ éco-participation***	7 553 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette apparente
FUA-A / RZQSG-L(3 / 9)V1/L(8)Y1

Seasonal Classic

TECHNOLOGIE UNIQUE

FUA-A

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

› Solution idéale pour les magasins, restaurants sans faux plafond
› Hautes performances grâce à la technologie Seasonal Classic
› Possibilité de soufflage d'air à 5 angles différents de 0° à 60°

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Classic

Unité intérieure				FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA100A	FUA125A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/9,5/-	-/12,0/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,2	10	12,5	10	12,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	9,43	11,8
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,17	2,96	4,53	2,96	4,53
	Chaud	Nom.	kW	2,08	2,99	3,95	2,99	3,95
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A+	A	A+	A
		Pdesign		6,80	9,50	12	9,50	12
		SEER		5,80	5,61	5,30	5,61	5,30
		Conso. énerg. annuelle	kWh	410	593	793	593	793
	Chaud	Label		A	A+	A	A+	A
		Pdesign		6,33	7,60	7,60	7,60	7,60
		SCOP		3,90	4,01	3,85	4,01	3,85
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2273	2654	2764	2654	2764
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	2,65 / 3,41	3,21 / 3,61	2,65 / 3,41
Couleur				Blanc			Blanc	
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	198 x 950 x 950			198 x 950 x 950	
Poids			kg	25	26		26	
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1380 / 1170 / 960	1860 / 1530 / 1200	1950 / 1590 / 1230	1860 / 1530 / 1200	1950 / 1590 / 1230
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1380 / 1170 / 960	1860 / 1530 / 1200	1950 / 1590 / 1230	1860 / 1530 / 1200	1950 / 1590 / 1230
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	41 / 38 / **35**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	41 / 38 / **35**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**	46 / 42 / **39**	47 / 43 / **40**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	56	60	61	60	61
Télécommande		IR		BRC7C58			BRC7C58	
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A	

Groupe extérieur				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		990 x 940 x 320	
Poids			kg	78	72	74	82	
Débit d'air	Froid		m^3/h	3120	4560	4620	4560	4620
	Chaud		m^3/h	2880	4980	4980	4980	4980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	70	69	70
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	49 / 47	53 / 49	54 / 49	53 / -	54 / -
	Chaud	Nominal	dB(A)	51	57	58	57	58
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 46			–15 ~ 46	
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15.5			–15 ~ 15.5	
Type de compresseur				Swing			Swing	
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088			R-410A/2088	
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,9 / 6,14	4 / 8,4	2,9 / 6,1	4 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique			Non hermétique	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30			30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50			50	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	30		30	
	Liquide	DE	"	3 / 8			3 / 8	
	Gaz	DE	"	5 / 8			5 / 8	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415	
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			4G2,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA100A	FUA125A
Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2391 -	2686 -	2880 -	2686 -	2880 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2261 *M1SPAC01*	3155 *M1SPAC01*	3435 *M1SPAC01*	3253 *M1SPAC01*	3536 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4867 *+ éco-participation***	6056 *+ éco-participation***	6530 *+ éco-participation***	6154 *+ éco-participation***	6631 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Cassette apparente
FUA-A / RZASG-MV1/MY1

SkyAir Advance-series

TECHNOLOGIE UNIQUE

FUA-A

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

› Solution idéale pour les magasins, restaurants sans faux plafond
› Hautes performances grâce à la technologie Advance-series
› Possibilité de soufflage d'air à 5 angles différents de 0° à 60°

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Advance-series

Unité intérieure				FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA100A	FUA125A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/9,5/-	-/12,1/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,2
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,2	10,0	12,5	10,0	12,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	9,43	11,8
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,77	2,97	5,14	2,97	5,14
	Chaud	Nom.	kW	1,93	2,19	3,37	2,19	3,37
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	-	A+	-
		Pdesign		6,8	9,5	12,1	9,5	12,1
		SEER		6,16	5,83	5,43	5,83	5,43
		Conso. énerg. annuelle	kWh	386	570	-	570	-
	Chaud	Label		A	A+	-	A+	-
		Pdesign		4,5	6	6	6	6
		SCOP		3,9	4,01	3,78	4,01	3,78
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1615	2095	-	2095	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid/chaud		3,84/3,89	3,20/4,92	2,35/4,00	3,20/4,92	2,35/4,00
Couleur				Blanc			Blanc	
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	198 x 950 x 950			198 x 950 x 950	
Poids			kg	25	26		26	
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1380/1170/960	1860/1530/1200	1950/1590/1230	1860/1530/1200	1950/1590/1230
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	1380/1170/960	1860/1530/1200	1950/1590/1230	1860/1530/1200	1950/1590/1230
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	41/38/**35**	46/42/**39**	47/43/**40**	46/42/**39**	47/43/**40**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	41/38/**35**	46/42/**39**	47/43/**40**	46/42/**39**	47/43/**40**
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	59	64	65	64	65
Télécommande		IR		BRC7C85			BRC7C85	
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A	

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		990 x 940 x 320	
Poids			kg	60	70	70	70	70
Débit d'air	Froid		m^3/h	3120	4560	4620	4560	4620
	Chaud		m^3/h	2880	4980	4980	4980	4980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	70	71
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53	53	53	53
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	57	57	57	57
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 46			–15 ~ 46	
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15.5			–15 ~ 15.5	
Type de compresseur				Swing			Swing	
Réfrigérant/PRP				R-32/675			3-410°/2088	
Charge (kg) / T eq CO_2				2,45/1,65	2,60/1,76		2,60/1,76	
Flag F-Gas				Non hermétique			Non hermétique	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30			30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	50			50	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30	-		30	
	Liquide	DE	"	3/8			3/8	
	Gaz	DE	"	5/8			5/8	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240			3~/50/380-415	
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5			4G1,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FUA71A	FUA100A	FUA125A	FUA100A	FUA125A
Référence groupe extérieur		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2391 -	2686 -	2880 -	2686 -	2880 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2261 *M1SPAC01*	3155 *M1SPAC01*	3435 *M1SPAC01*	3253 *M1SPAC01*	3536 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4867 *+ éco-participation***	6056 *+ éco-participation***	6530 *+ éco-participation***	6154 *+ éco-participation***	6631 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

LE GAINABLE : DISCRÉTION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'unité extérieure est reliée à l'unité intérieure, installée dans un faux plafond. Un réseau de gaines part de celles-ci vers les différentes zones à chauffer ou à rafraîchir.

Les atouts du système gainable :

- **Esthétique :** l'unité intérieure est invisible, seules les grilles de soufflage et de reprise d'air sont apparentes.
- **Confort :** diffusion homogène de l'air dans chaque zone.

Efficacité énergétique

- SCOP jusqu'à 4,78 – SEER jusqu'à 6,21.
- En l'absence d'occupants, le mode absence maintient la température intérieure au niveau spécifié pour éviter toute consommation inutile.

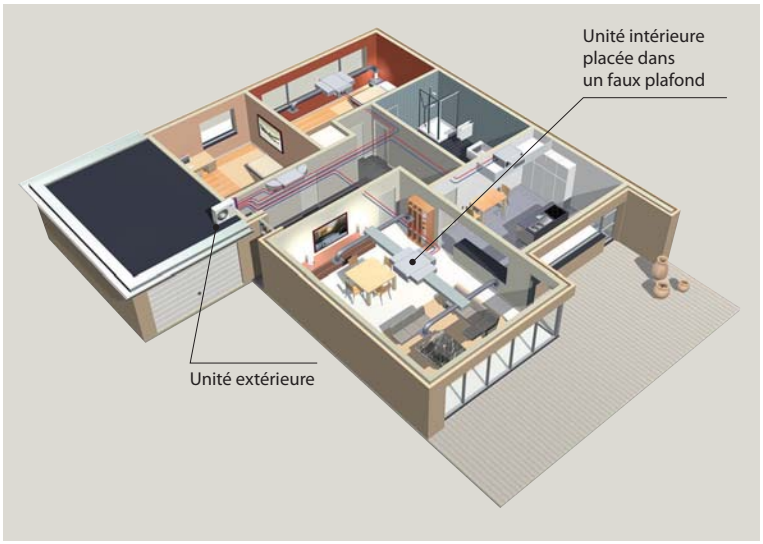

Applications multizoning

AIRZONE

Le système multizoning Airzone est un système de régulation pièce par pièce équipé de registres motorisés. Il est compatible avec les gainables FBA-A(9) et FDXM-F9.

Disponible en versions chaud seul et réversible, le système Airzone permet de piloter jusqu'à 8 zones. Compatible avec les unités Daikin, cette solution est parfaitement adaptée aux applications résidentielles et tertiaires.

BON À SAVOIR

- Pompe de relevage de série (uniquement sur le FBA-A(9)).
- Faible hauteur d'encastrement (350 mm de hauteur de faux plafond nécessaire).
- Reprise configurable à l'arrière ou par le dessous (le filtre peut alors être placé sous l'appareil).

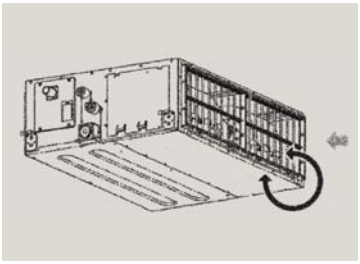

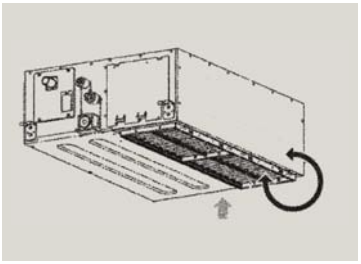

- Sonde radio disponible en option (alternative à la sonde filaire ohmique).
- Ajustement automatique du débit d'air : les pertes de charges liées au réseau de gaines compliquent l'obtention du débit d'air optimal à l'installation (le débit d'air peut être soit trop faible, soit trop élevé).
- Sélection automatique de la courbe de ventilation la plus appropriée parmi les 10 courbes disponibles pour obtenir le débit d'air recherché à +/- 10 %.

CLIM-PLANETE .COM

GAINABLE

FDXM-F9

Système de chauffage et climatisation performant et contrôle intelligent

Nouvelle télécommande design BRC1H519W7/S7/K7

- Design élégant et contemporain.
- Nouvelles fonctions
- Interface équipée de « l'œil » Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir)

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou les faux plafonds, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes qui permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

C'est la solution de chauffage innovante et efficace pour les bâtiments neufs.

LES AVANTAGES DU GAINABLE

- Efficacité énergétique.
- Silence et discrétion.
- Confort et température homogène.

BLOCAGE **CHAUD SEUL** DISPONIBLE*

- Blocage chaud seul possible sur les modèles de gainable FDXM-F9 et FBA-A(9).

Aux vues des difficultés d'interprétation de la réglementation incendie en vigueur pour les établissements recevant du public (ERP) appartenant au 1er groupe (notamment pour les articles CH32 et CH36), nous vous invitons à nous consulter avant toute sélection d'une unité terminale raccordée à un réseau de gaines.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Le système multizoning

Le système multizoning Airzone est un dispositif de régulation pièce par pièce.
Il est équipé de registres motorisés qui s'adaptent directement sur les gainables Daikin.
Ce système permet de piloter jusqu'à 8 zones, via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.
Cette solution s'applique aussi bien aux projets résidentiels que tertiaires.

Application résidentielle

Application tertiaire

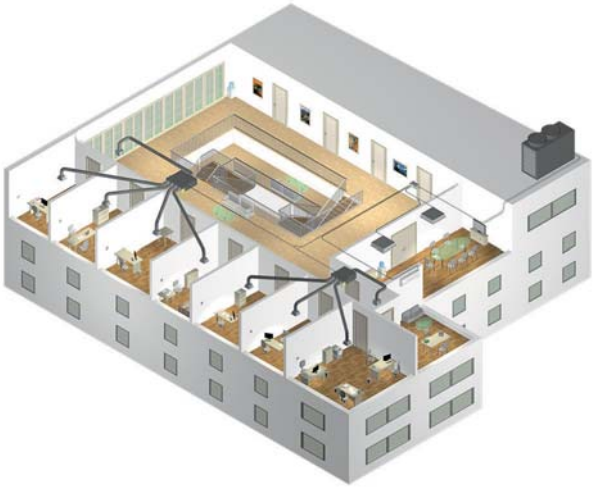

2 modèles disponibles

Un accessoire positionné à la sortie de l'unité gainée, c'est-à-dire au refoulement de l'appareil, permet de gérer les différentes zones. Cet équipement, appelé plenum, est doté d'un volet motorisé asservi à un thermostat individuel par zone.

Plenum compact pour FXDQ-A et FDXM-F9

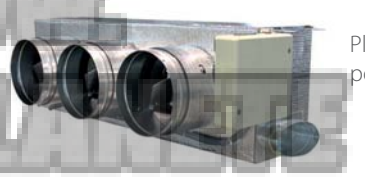

Plenum standard pour FBA-A(9)

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Les points forts de la solution

Facilité de montage et d'installation

› Solution packagée
› Plenum motorisé pré-câblé
› Ne nécessite pas de Bypass
› Registres motorisés avec équilibrage mécanique.

Niveau de confort optimisé

› Chaque zone est contrôlée individuellement
› Réglage de consigne de 0,5 °C.

Idéal pour les applications résidentielles et tertiaires

› Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Idéal pour les projets de neuf et de rénovation

› Modèle chaud seul pour les applications RT2012
› Réversible pour le confort en toute saison.

Éligibilité au Crédit d'Impôts (CITE)

› CITE : 30 %*
› TVA réduite de 5,5 %.

*Pour toute précision complémentaire, veuillez vous référer au site impots.gouv.fr

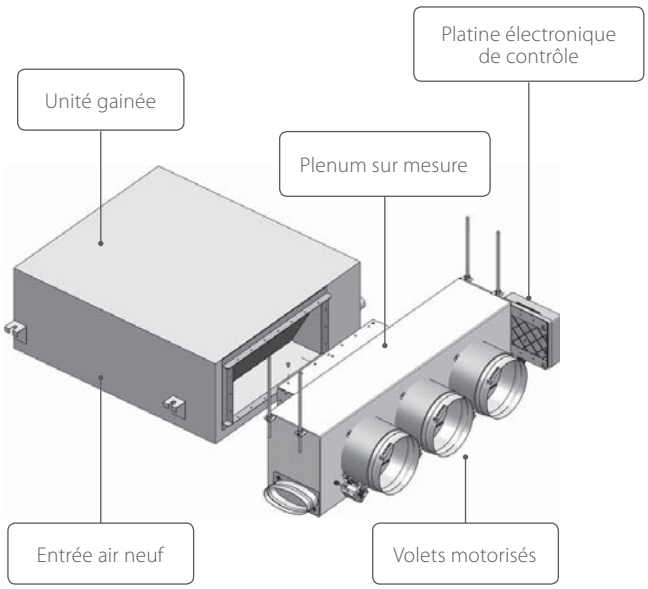

Plenum sur mesure pour une adaptation parfaite

GAINABLE

LES PLUS

› Possibilité de **reconfigurer facilement le système** y compris dans le cas de cloisons mobiles
› **Saisie RT2012 optimisée** : certification eu.bac avec CA certifié de 0,3 K
› **Entrée d'air neuf disponible** en partie basse du plenum
› **Solution esthétique** : gamme d'interfaces Airzone, au design moderne et élégant, conçue pour s'adapter de manière discrète à tous les intérieurs.

eu.bac Cert european building automation controls association

www.plum-planet.com

Chaque zone peut être équipée d'un thermostat.

Vous aurez le choix entre 3 versions : couleur, tactile ou simplifiée. Il est possible, via une centralisation, de rendre les thermostats locaux esclaves pour gérer l'ensemble depuis un seul thermostat.

Thermostats disponibles

Thermostat principal Blueface – Airzone

› Interface intuitive graphique et couleur pour le contrôle des zones
› Communication filaire.

Réf : AZCE6BLUEFACECB
Prix HT : 313 €

Thermostat de zone Think – Airzone

› Interface graphique pour le contrôle des zones
› Communication radio.

Réf : AZCE6THINKRB
Prix HT : 357 €

Thermostat de zone Lite – Airzone

› Thermostat avec boutons pour le contrôle de la température
› Communication radio.

Réf : AZCE6LITERB
Prix HT : 281 €

Accessoire

› Câble bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) – bobine de 10 m.

Réf : AZX6CABLEBUS10
Prix HT : 21 €

La télécommande filaire Daikin BRC1H519 Série 7 ou BRC1E53A est nécessaire afin d'assurer la mise en service et la maintenance.

Extension de l'offre d'accessoires Airzone

À partir de mai 2019

Webserver
(contrôle à distance)

AZX6WSCLOUDDINC (Ethernet)
AZX6WSCLOUDDINR (Wi-Fi)

Passerelle BACnet

AZX6BACNET

Thermostats filaires Think et Lite

AZCE6THINKCB

AZCE6LITECB

Câble bus 100 m

AZX6CABLEBUS100

Plénum de reprise

AZCEZDAPR07XS
AZCEZDAPR07S
AZCEZDAPR07M
AZCEZDAPR07L
AZCEZDAPR07XL

Grilles et plénum de grilles de soufflage

RDHV040015BKX
(Type mural)

RLQV040015BKX
(Type plafond)

PREJ040015T

Grilles et plénum de grilles de reprise

RRFR050050BTX

BR500

NB: Merci de nous consulter pour toute information tarifaire liée à l'introduction de ces nouveaux accessoires

WWW.CLIMPLANETE.COM

Tableau de compatibilité

Applications résidentielles et petit tertiaire

Version Réversible
idéale pour les projets de rénovation

	Nombre de registres motorisés	Référence	Dimensions HxLxP (mm)	FDXM-F9				FBA-A(9)						
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
Plenum Standard Réversible	2	AZEZ6DAIST07S2	930 x 300 x 454					●	●					
	3	AZEZ6DAIST07S3	930 x 300 x 454					●	●					
	4	AZEZ6DAIST07S4	1140 x 300 x 454					●	●					
		AZEZ6DAIST07M4								●	●			
	5	AZEZ6DAIST07M5	1425 x 300 x 454							●	●			
		AZEZ6DAIST07L5										●	●	●
	6	AZEZ6DAIST07M6	1638 x 300 x 454							●	●			
		AZEZ6DAIST07L6										●	●	●
	7	AZEZ6DAIST07L7	1425 x 515 x 454									●	●	●
	8	AZEZ6DAIST07L8	1425 x 515 x 454									●	●	●
Plenum Compact Réversible	2	AZEZ6DAISL01S2	720 x 210 x 444	●	●									
	3	AZEZ6DAISL01S3	720 x 210 x 444	●	●									
	5	AZEZ6DAISL01L5	1140 x 210 x 444			●	●							

Multizoning Standard Réversible		AZEZ6DAIST07S2	AZEZ6DAIST07S3	AZEZ6DAIST07S4	AZEZ6DAIST07M4	AZEZ6DAIST07M5	AZEZ6DAIST07M6	AZEZ6DAIST07L5	AZEZ6DAIST07L6	AZEZ6DAIST07L7	AZEZ6DAIST07L8
Prix multizoning	€HT	1 671	1 799	1 919	1 919	2 145	2 453	2 145	2 453	2 592	2 733

Multizoning Compact Réversible		AZEZ6DAISL01S2	AZEZ6DAISL01S3	AZEZ6DAISL01L5
Prix multizoning	€HT	1 734	1 866	2 125

GAINABLE

Version Chaud seul
idéale pour les projets RT2012

	Nombre de registres motorisés	Référence	Dimensions HxLxP (mm)	FDXM-F9				FBA-A(9)						
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
Plenum Standard Chaud seul	2	AZER6DAIST07S2	930 x 300 x 454					●	●					
	3	AZER6DAIST07S3	930 x 300 x 454					●	●					
	4	AZER6DAIST07S4	1140 x 300 x 454					●	●					
		AZER6DAIST07M4								●	●			
	5	AZER6DAIST07M5	1425 x 300 x 454							●	●			
		AZER6DAIST07L5										●	●	●
	6	AZER6DAIST07M6	1638 x 300 x 454							●	●			
		AZER6DAIST07L6										●	●	●
	7	AZER6DAIST07L7	1425 x 515 x 454									●	●	●
	8	AZER6DAIST07L8	1425 x 515 x 454									●	●	●
Plenum Compact Chaud seul	2	AZER6DAISL01S2	720 x 210 x 444	●	●									
	3	AZER6DAISL01S3	720 x 210 x 444	●	●									
	5	AZER6DAISL01L5	1140 x 210 x 444			●	●							

Multizoning Standard Chaud Seul		AZER6DAIST07S2	AZER6DAIST07S3	AZER6DAIST07S4	AZER6DAIST07M4	AZER6DAIST07M5	AZER6DAIST07M6	AZER6DAIST07L5	AZER6DAIST07L6	AZER6DAIST07L7	AZER6DAIST07L8
Prix multizoning	€HT	1 671	1 799	1 919	1 919	2 145	2 453	2 145	2 453	2 592	2 733

Multizoning Compact Chaud Seul		AZER6DAISL01S2	AZER6DAISL01S3	AZER6DAISL01L5
Prix multizoning	€HT	1 734	1 866	2 125

DOCTUM-PLANETE.COM

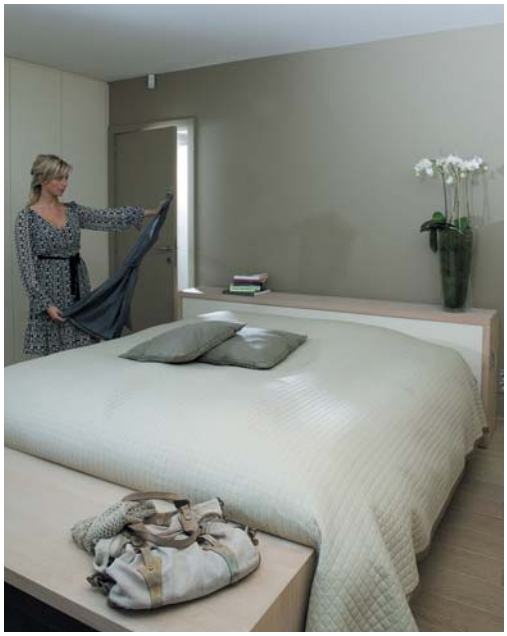

LE GAINABLE EXTRA PLAT FDXM-F9

Unité extra compacte, ce gainable peut être installé dans une entrée, un placard ou un faux plafond : 240 mm de hauteur suffisent.

Flexibilité d'installation

› Dimensions compactes
› Montage aisé dans un faux plafond présentant un vide de 240 mm seulement

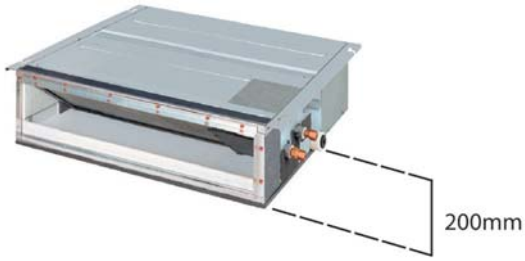

Mode inoccupation

L'utilisateur règle sur la télécommande la température souhaitée et la durée de l'absence. Pendant l'inoccupation du local, l'appareil fonctionnera en mode réduit pour réaliser des économies d'énergie.
Après cette période, la température revient automatiquement au niveau de consigne initial pour préserver le confort.

Mode puissance

L'activation du mode puissance permet de chauffer ou de rafraîchir rapidement la pièce pendant 20 minutes.
Le réglage initial du système est ensuite rétabli.

Large choix de télécommandes en option

› Filaire (BRC1H519 Série 7 ou BRC1E53A).
› Infrarouge (BRC4C65).
› Simplifiée (BRC2E52C).

BRC1H519W7 BRC4C65 BRC2

CLIM-PLANETE.COM

Filtre de nettoyage automatique : une technologie unique

Coûts de fonctionnement réduits

› Le filtre de nettoyage automatique assure une haute efficacité et des faibles coûts de maintenance puisque le filtre est toujours propre.

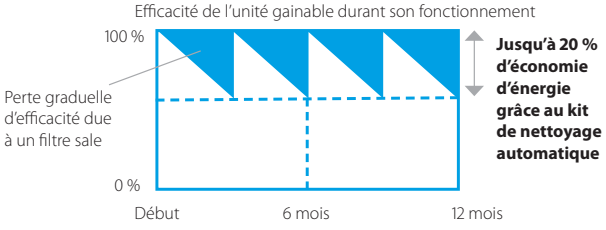

	FDXM-F9			
	25	35	50	60
BAE20A62	●	●		
BAE20A102			●	●

Nettoyage du filtre ultra rapide

› Le compartiment de poussières peut être vidé à l'aide d'un aspirateur.

› Plus de faux plafonds sales.

Technologie unique

› Technologie de filtration unique inspirée par les cassettes auto-nettoyantes Daikin.

Unique sur le marché

Amélioration de la qualité d'air intérieur

› Fonctionnement optimisé du gainable.

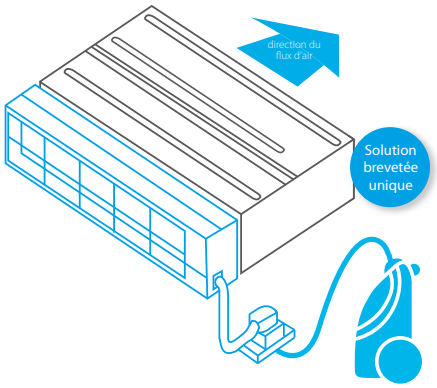

GAINABLE

Pilotage à distance des unités

Grâce à l'option Daikin Online Controller*, vous pouvez :

› Piloter votre unité depuis votre smartphone où que vous soyez 24h/24 et 7j/7

› Gérer les commandes de votre magasin

* Carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 devra également être installée pour activer l'option de pilotage à distance.

Nouvelle télécommande filaire :

› Design élégant et contemporain

› Nouvelles fonctions

› Interface équipée de « l'œil » Daikin

› Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

FLIPHOME.COM

Gainable extra plat
FDXM-F9 / RXS-L3

FDXM-F9

RXS25-35L3

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81.
La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,4 / 3	1,4 / 3,4 / 3,83	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 6,0 / 6,5
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	1,3 / 3,2 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5	1,7 / 5,8 / 6	1,7 / 7,0 / 8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	2,41	3,01	4,36	5,26
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	2,04	2,55	3,7	4,47
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,65	1,06	1,65	2,06
	Chaud	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
		Conso. énerg. annuelle	kWh	149	228	306	381
	Chaud	Label		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
		Conso. énerg. annuelle	kWh	858	1 047	1 425	1 693
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,69 / 4,00	3,21 / 3,48	3,03 / 3,10	2,91 / 3,21
Couleur				Non peint (acier galvanisé)			
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620		200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Poids			kg	21		30	30
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	522 / 480 / 438		720 / 660 / 600	960 / 888 / 810
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	522 / 480 / 438		960 / 888 / 810	960 / 888 / 810
Pression statique disponible		Max	Pa	30		40	40
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	35 / 33 / **27**		38 / 36 / **30**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	35 / 33 / **27**		38 / 36 / **30**	
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	53 / 53		55 / 55	56 / 56
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids			kg	32		47	48
Débit d'air	Froid		m^3/h	2 010	2 160	3 054	
	Chaud		m^3/h	1 698		2 700	2 778
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / -	48 / -	48 / 44	49 / 46
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / -	48 / -	48 / 45	49 / 46
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	59 / 59	61 / 61	62 / 62	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46			
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18			– 15 ~ 18
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 1,00 / 2,10	R-410A / 2 088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2 088 / 1,70 / 3,50	R-410A / 2 088 / 1,50 / 3,10
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie		m	20		30	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15		20	
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		20A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Référence groupe extérieur		RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	761 *M4AGEQ04*	924 *M4AGEQ04*	1 157 *M4AGEQ04*	1 280 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	989 *M1SPAC01*	1 146 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	1 965 *+ éco-participation***	2 285 *+ éco-participation***	3 143 *+ éco-participation***	3 766 *+ éco-participation***

* Télécommandes IR et filaire en option, à commander séparément. Télécommande IR BRC4C65 : 317€
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable extra plat
FDXM-F9 / RXM-N9

FDXM-F9

RXM35N9

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

** ** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,4 / 3	1,4 / 3,4 / 3,83	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 6,0 / 6,5
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	1,3 / 3,2 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5	1,7 / 5,8 / 6	1,7 / 7,0 / 8
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Chaud	Nom.	kW	0,8	1,15	1,87	2,18
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5	6
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Conso. énerg. annuelle	kWh	148	226	303	315
	Chaud	Label		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,6	2,9	4	4,6
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Conso. énerg. annuelle	kWh	858	1 046	1 424	1 693
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,75 / 4	2,98 / 3,48	3,06 / 3,10	2,93 / 3,21
Couleur				Non peint (acier galvanisé)			
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620		200 x 1 150 x 620	
Poids			kg	21		30	30
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	522 / 480 / 438		720 / 660 / 600	960 / 888 / 810
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	522 / 480 / 438		960 / 888 / 810	960 / 888 / 810
Pression statique disponible		Max	Pa	30		40	40
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	35 / 33 / **27**		38 / 36 / **30**	
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	35 / 33 / **27**		38 / 36 / **30**	
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	53 / 53		55 / 55	56 / 56
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 320	
Poids			kg	32		50	
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	1 698	2 160	2 796	
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698		2 646	2 646
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	58 / 59	61 / 61	62 / 62	63 / 63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	49	48	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	49	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ +46			
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ +18			
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 0,76 / 0,52		R-32 / 675 / 1,15 / 0,78	
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20	
	Liquide	DE	"	1 / 4			
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		16A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Référence groupe extérieur		RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	761 *M4AGEQ04*	924 *M4AGEQ04*	1 157 *M4AGEQ04*	1 280 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 009 *M1SPAC01*	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*	
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	1 985 *+ éco-participation***	2 308 *+ éco-participation***	3 178 *+ éco-participation***	3 811 *+ éco-participation***

* Télécommandes IR et filaire en option, à commander séparément. Télécommande IR BRC4C65 : 317€
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Gainable extra plat
FDXM-F9 / RZAG-A

FDXM-F9

RZAG-A

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,0	5,0	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,90	1,32	1,76
	Chaud	Nom.	kW	1,14	1,47	2,12
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A+	A+
		Pdesign	kW	3,5	5,9	5,7
		SEER		5,90	5,90	5,70
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
	Chaud	Label		A	A	A
		Pdesign	kW	4,2	4,3	4,5
		SCOP		3,90	3,90	3,90
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,90 / 3,50	3,80 / 3,40	3,40 / 3,30
Couleur				Non peint (acier galvanisé)		
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	
Poids			kg	21	30	30
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	522 / 480 / 438	600 / 660 / 720	960 / 888 / 810
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	522 / 480 / 438	600 / 660 / 720	960 / 888 / 810
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	35 / 33 / **27**	38 / 36 / **30**	38 / 36 / **30**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	35 / 33 / **27**	38 / 36 / **30**	38 / 36 / **30**
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	53	55	56
Pression statique disponible		Max	Pa	30	40	40
Télécommande		IR		BRC4C65		
		Filaire		BRC1H519W7, BRC1H519K7, BRC1H519S7 – BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	64
	Chaud	Nominal	dB(A)			
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	49	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20°C ~ +52°C		
	Mode chaud		°CBH	-20°C ~ +24°C		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R32 / 675 / 1,55 / 1,05		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Type de compresseur				Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie		m	50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	924 *M4AGEQ04*	1 157 *M4AGEQ04*	1 280 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	2 799 *+ éco-participation***	3 340 *+ éco-participation***	3 986 *+ éco-participation***

* Télécommandes IR et filaire en option, à commander séparément. Télécommande IR BRC4C65 : 317€
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable
FBA-A9 / RXS-L(3)

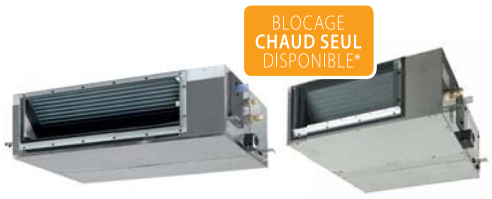

FBA-A9

RXS-L(3)

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

› Unité compacte (245 mm seulement de hauteur)
› Pression statique disponible jusqu'à 150 Pa

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	3,4	5	5,7
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4	5,5	7
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	3,01	4,13	5,26
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	2,55	7,51	4,47
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,85	1,42	1,65
	Chaud	Nom.	kW	1	1,43	1,88
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	A+
		Pdesign	kW	3,4	5	5,7
		SEER		6,17	6,21	5,86
		Conso. énerg. annuelle	kWh	193	282	340
	Chaud	Label		A+	A+	A+
		Pdesign	kW	2,90	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	998	1 517	1 606
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,86 / 4,02	3,52 / 3,83	3,45 / 3,71
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	900 / 630		1 080 / 750
	Chaud	GV / PV	m^3/h	900 / 630		1 080 / 750
Pression statique disponible		Max / min	Pa	150 / 30		
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	35 / **29**		30 / **25**
	Chaud	GV / PV	dB(A)	37 / **29**		31 / **25**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		56
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 700 x 800		245 x 1 000 x 800
Poids			kg	28	28	35
Télécommande		IR		BRC4C65		
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Poids			kg	32	47	48
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2 160	3 054	
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698	2 700	2 778
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Chaud	GV / PV	dB(A)	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	61 / 61	62 / 62	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18		– 15 ~ 18
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2 088 / 1,70 / 3,50	R-410A / 2 088 / 1,50 / 3,10
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	20	30	30
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	20	20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8	1 / 2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Référence groupe extérieur		RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 590 *M4AGEQ04*	1 642 *M4AGEQ04*	1 715 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 146 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	2 951 *+ éco-participation***	3 628 *+ éco-participation***	4 201 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable
FBA-A9 / RXM-N9

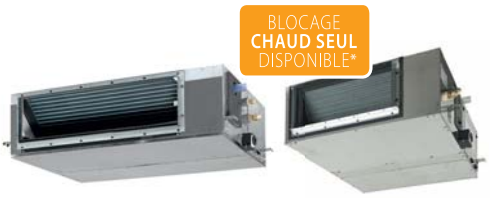

FBA-A9

RXM35N9

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

** ** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

› Unité compacte (245 mm seulement de hauteur)
› Pression statique disponible jusqu'à 150 Pa

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	3,4	5	5,7
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4	5,5	7
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	-	-	-
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,85	1,41	1,64
	Chaud	Nom.	kW	1	1,44	1,89
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A+
		Pdesign	kW	3,4	5	5,7
		SEER		6,23	6,27	5,91
		Conso. énerg. annuelle	kWh	191	279	337
	Chaud	Label		A+		
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	996	1 517	1 607
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	4 / 4	3,55 / 3,82	3,48 / 3,70
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	900 / 630		1 080 / 750
	Chaud	GV / PV	m^3/h	900 / 630		1 080 / 750
Pression statique disponible		Max / min	Pa	150 / 30		
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	35 / **29**		30 / **25**
	Chaud	GV / PV	dB(A)	37 / **29**		31 / **25**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		56
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 700 x 800		245 x 1 000 x 800
Poids			kg	28	28	35
Télécommande		IR		BRC4C65		
		Fil		BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A		

Groupe extérieur				RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	734 x 870 x 320	
Poids			kg	32	50	50
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2 160	2 796	
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698	2 646	2 646
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	61 / 61	62 / 62	63 / 63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	49	48	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	49	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ +46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ +18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 0,76 / 0,52	R-32 / 675 / 1,15 / 0,78	
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	30	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	20	
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8	1 / 2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V			
	Câble liaison	int / ext	mm^2			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Référence groupe extérieur		RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 590 *M4AGEQ04*	1 642 *M4AGEQ04*	1 715 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	2 974 *+ éco-participation***	3 663 *+ éco-participation***	4 246 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Gainable standard
FBA-A(9) / RZQG-L9V1/L(8)Y1

Seasonal Smart

Flexibilité d'installation pour s'adapter à tous types de configuration

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparement de l'unité principale (pour offrir plus de souplesse)

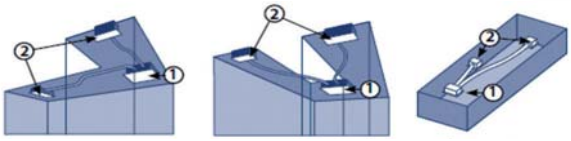

Pièce en L — Pièce en U — Pièce en longueur



Grille d'aspiration

1 Grille d'aspiration
2 Grille de soufflage

BRC1H519W7 — BRC1H519S7 — BRC1H519K7 — BRC1E53A

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

- Faible hauteur d'unité (245 mm seulement)
- Solution idéale pour les pièces de grande surface : pression statique disponible jusqu'à 150 Pa
- Installation facilitée : réglage automatique du débit d'air et réglage de la pression statique depuis la télécommande
- Ventilateur Inverter
- Raccordement direct aux systèmes de gestion du bâtiment

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Puissance restituée	Froid		kW	6,80	9,50	12	13
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,50/7,50/9	5,10/10,80/12,80	6/13,50/16,20	6,20/15,50/18
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,51	10,20	12,80	13,50
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,60	12	12,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,93	2,41	3,13	4
	Chaud	Nom.	kW	1,89	2,55	3,52	4,29
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	A+	-
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12	-
		SEER		6,16	5,87	5,83	6,07
		Conso. énerg. annuelle	kWh	386	566	750	-
	Chaud	Label		A+	A++	A+	-
		Pdesign	kW	6	11,30	12,70	
		SCOP		4,35	4,78	4,37	3,93
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1931	3310	4069	-
Efficacité nominale	EER/COP (1)	Froid/Chaud	Nominal	3,53/3,96	3,94/4,24	3,83/3,83	3,35/3,61
Débit d'air	Froid	GV/PV	m^3/h	1080/750	1740/1380	2040/1500	2040/1500
	Chaud	GV/PV	m^3/h	-	-	-	-
Pression statique disponible		Max/min	Pa	150/30	150/40	150/50	150/50
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	30/**25**	34/**30**	37/**32**	37/**32**
	Chaud	GV/PV	dB(A)	31/**25**	36/**30**	38/**32**	38/**32**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58	62	62
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 1000 x 800	245 x 1400 x 800	245 x 1400 x 800	245 x 1400 x 800
Poids			kg	35	46	46	46
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320		1430 x 940 x 320		1430 x 940 x 320		1430 x 940 x 320	
Poids			kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3540		4200		4200		5040	
	Chaud	Nominal	m^3/h	2940		3720		3720		3720	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48		50		51		52	
	Chaud	Nominal	dB(A)	50		52		53		53	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64		66		67		69	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 50		–15 ~ 50		–15 ~ 50		–15 ~ 50	
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 15,5		–20 ~ 15,5		–20 ~ 15,5		–20 ~ 15,5	
Type de compresseur				Swing		Swing		Swing		Swing	
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2088 / 2,90 / 6,1		R-410A / 2088 / 4,0 / 8,4					
Flag F-Gas				Non hermétique							
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30		30		30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50		75		75		75	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		30		30		30	
	Liquide	DE	"	3/8		3/8		3/8		3/8	
	Gaz	DE	"	5/8		5/8		5/8		5/8	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	1~/50/220-240	3N~/50/380-415
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	16A	40A	25A	40A	25A	40A	25A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1730 *M4AGEQ04*	2040 *M4AGEQ05*	2184 *M4AGEQ05*	2491 *M4AGEQ05*	1730 *M4AGEQ04*	2040 *M4AGEQ05*	2184 *M4AGEQ05*	2491 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	4644 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*	4878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4630 *+ éco-participation***	6122 *+ éco-participation***	6655 *+ éco-participation***	7350 *+ éco-participation***	4713 *+ éco-participation***	6310 *+ éco-participation***	6857 *+ éco-participation***	7584 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.

** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable standard
FBA-A9 / RZAG-A

SkyAir Alpha-series

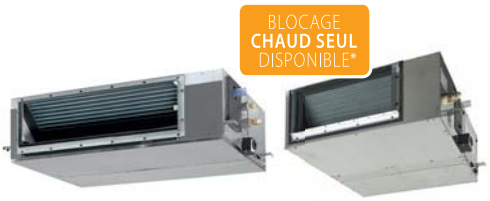

FBA-A9

RZAG-A

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

› Unité compacte (245 mm seulement de hauteur)
› Pression statique disponible jusqu'à 150 Pa

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,0	5,0	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,78	1,25	1,48
	Chaud	Nom.	kW	0,91	1,32	1,84
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	A++
		Pdesign	kW	3,5	5,0	6,0
		SEER		6,12	6,30	6,15
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
	Chaud	Label		A+	A+	A+
		Pdesign	kW	4,2	4,3	4,5
		SCOP		4,10	4,10	4,10
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	4,50 / 4,40	4,00 / 3,80	4,05 / 3,80
Couleur				NBon peint (acier galvanisé)		
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800
Poids			kg	28	28	35
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	900 / 630	900 / 630	1 080 / 750
	Chaud	GV / PV	m^3/h	900 / 630	900 / 630	1 080 / 750
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	35 / **29**	35 / **29**	30 / **25**
	Chaud	GV / PV	dB(A)	37 / **29**	37 / **29**	31 / **25**
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	60	60	56
Pression statique disponible		Max	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Télécommande		IR		BRC4C65		
		Filaire		BRC1H519W7, BRC1H519K7, BRC1H519S7 – BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	*64*
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	49	50
	Chaud	Nominal	dB(A)	-	-	-
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20°C ~ +52°C		
	Mode chaud		°CBH	-20°C ~ +24°C		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R32 / 675 / - / -		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Type de compresseur						
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		
	Liquide	DE	"			
	Gaz	DE	"			
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 590 *M4AGEQ04*	1 642 *M4AGEQ04*	1 715 *M4AGEQ04*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*	
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 465 *+ éco-participation***	3 825 *+ éco-participation***	4 421 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Flexibilité d'installation pour s'adapter à tous types de configuration

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparement de l'unité principale (pour offrir plus de souplesse)

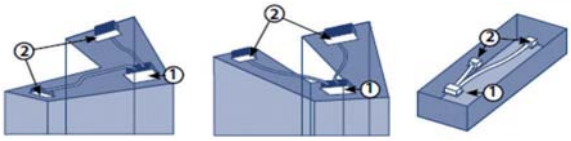

Pièce en L — Pièce en U — Pièce en longueur



Grille d'aspiration

1 Grille d'aspiration
2 Grille de soufflage

BRC1H519W7 — BRC1H519S7 — BRC1H519K7 — BRC1E53A

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

- Faible hauteur d'unité (245 mm seulement)
- Solution idéale pour les pièces de grande surface : pression statique disponible jusqu'à 150 Pa
- Installation facilitée : réglage automatique du débit d'air et réglage de la pression statique depuis la télécommande
- Ventilateur Inverter
- Raccordement direct aux systèmes de gestion du bâtiment

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Puissance restituée	Froid		kW	6,8	9,5	12,1	13,4
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,50 / 7,50 / 9	5,10 / 10,80 / 12,80	6 / 13,50 / 16,20	6,20 / 15,50 / 18
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,86	2,26	3,63	4,31
	Chaud	Nom.	kW	1,68	2,25	2,93	3,72
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	-	-	-
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,1	13,4
		SEER		6,22	6,47	6,13	6,35
		Conso. énerg. annuelle	kWh	382	514	-	-
	Chaud	Label		A+		-	-
		Pdesign	kW	4,7	7,8	9,52	9,52
		SCOP		4,2	4,36	4,05	4,03
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 566	2 505	-	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,66 / 4,47	4,20 / 4,81	3,33 / 4,61	3,11 / 4,16
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	1 080 / 750	1 740 / 1 380	2 040 / 1 500	2 040 / 1 500
	Chaud	GV / PV	m^3/h	-	-	-	-
Pression statique disponible		Max / min	Pa	150 / 30	150 / 40	150 / 50	150 / 50
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	30 / **25**	34 / **30**	37 / **32**	37 / **32**
	Chaud	GV / PV	dB(A)	31 / **25**	36 / **30**	38 / **32**	38 / **32**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58	62	62
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800
Poids			kg	35	46	46	46
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG71MY1	RZAG100MV1	RZAG100MY1	RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZAG140MV1	RZAG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	
Poids			kg	70	70	92	92	92	92	92	92
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3 540		4 200		4 200		5 040	
	Chaud	Nominal	m^3/h	2 940		3 720		3 720		3 720	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46		47		50		51	
	Chaud	Nominal	dB(A)	49		51		52		52	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64		66		69		70	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–20 ~ 52		–20 ~ 52		–20 ~ 52		–20 ~ 52	
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 18		–20 ~ 18		–20 ~ 18		–20 ~ 18	
Type de compresseur				Swing		Swing		Swing		Swing	
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 2,95 / 1,99		R-32 / 675 / 3,75 / 2,53					
Flag F-Gas				Non hermétique							
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40		40		40		40	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	55		85		85		85	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		30		30		30	
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 9		3 / 10		3 / 11	
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 9		5 / 10		5 / 11	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	16A	32A	16A	32A	16A	32A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 730 *M4AGEQ04*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*	1 730 *M4AGEQ04*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	4 256 *M1SPAC01*	4 644 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*	4 878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 630 *+ éco-participation***	6 122 *+ éco-participation***	6 655 *+ éco-participation***	7 350 *+ éco-participation***	4 713 *+ éco-participation***	6 310 *+ éco-participation***	6 857 *+ éco-participation***	7 584 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable standard
FBA-A(9) / RZQSG-L(3 / 9)V1/L(8)Y1

Seasonal Classic

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FBA-A(9)

FBA100-140A

RZQSG100-125L9V1

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Classic

Unité intérieure				FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Puissance restituée	Frigorifique		kW	6,8	9,50	9,50	12,00	12,00	13,40	13,40
	Calorifique à + 7 °CBS ext		kW	3,5 / 7,5 / 9	5,1 / 10,8 / 12,8	5,1 / 10,8 / 12,8	6,0 / 13,5 / 16	6 / 13,5 / 16	6,2 / 15,5 / 18	6,2 / 15,5 / 18
	Calorifique à – 5 °CBS ext		kW	6,8	9,15	9,15	12,00	12,00	13,50	13,50
	Calorifique à – 10 °CBS ext		kW	6,4	8,60	8,60	11,30	11,30	12,70	12,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,97	2,84	2,84	3,72	3,72	4,38	4,38
	Chaud	Nom.	kW	2,06	2,94	2,94	3,85	3,85	4,55	4,55
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+	A		A		-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5		12		-	
		SEER		5,84	5,57		5,22		6,07	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	408	597		805		-	
	Chaud	Label		A+	A+		A		-	
		Pdesign	kW	6	11,3		12,7		-	
		SCOP		4,1	4,15		4,05		3,93	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2 049	3 812		4 390		-	
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,3 / 3,81	3,35 / 3,67		3,23 / 3,51		3,06 / 3,41	
Couleur				-						
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids			kg	35	46		46		46	
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	1 080 / 750	1 740 / 1 380		2 040 / 1 500		2 040 / 1 500	
	Chaud	GV / PV	m^3/h	-	-		-		-	
Pression statique disponible		Max/Min	Pa	150 / 30	150 / 40		150 / 50		150 / 50	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	30 / **25**	34 / **30**		37 / **32**		37 / **32**	
	Chaud	GV / PV	dB(A)	31 / **25**	36 / **30**		38 / **32**		38 / **32**	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58		62		62	
Télécommande		IR		BRC4C65						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320
Poids			kg	67	72	82	74	82	95	101
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3 120	4 560	4 560	4 620	4 620	4 980	4 980
	Chaud	Nominal	m^3/h	2 880	4 980	4 980	4 980	4 980	3 720	3 720
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	49 / 47	53 / 49	53 / -	54 / 49	54 / -	53 / 49	53 / -
	Chaud	Nominal	dB(A)	51	57	57	58	58	54	54
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	69	70	70	69	69
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 15 ~ 46						
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15,5						
Type de compresseur				Swing						
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 2,75 / 5,7	R-410A / 2 088 / 2,90 / 6,1				R-410A / 2 088 / 4,0 / 8,4	
Flag F-Gas				Non hermétique						
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30						
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50						
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	30					
	Liquide	DE	"	3 / 8						
	Gaz	DE	"	5 / 8						
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5						
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	16A	32A	16A	32A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 730 *M4AGEQ04*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 261 *M1SPAC01*	3 155 *M1SPAC01*	3 435 *M1SPAC01*	3 909 *M1SPAC01*	3 253 *M1SPAC01*	3 536 *M1SPAC01*	4 027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 206 *+ éco-participation***	5 410 *+ éco-participation***	5 834 *+ éco-participation***	6 615 *+ éco-participation***	5 508 *+ éco-participation***	5 935 *+ éco-participation***	6 733 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable standard
FBA-A(9) / RZASG-MV1/MY1

SkyAir Advance-series

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FBA-A(9)

FBA100-140A

RZASG100-1125MV1

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Advance-series

Unité intérieure				FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Puissance restituée	Frigorifique		kW	6,8	9,50	9,50	12,1	12,1	13,4	13,4
	Calorifique à + 7 °CBS ext		kW	3,5 / 7,5 / 9	5,1 / 10,8 / 12,8	5,1 / 10,8 / 12,8	6,0 / 13,5 / 16	6 / 13,5 / 16	6,2 / 15,5 / 18	6,2 / 15,5 / 18
	Calorifique à – 5 °CBS ext		kW	6,20	10,00	10,00	12,5	12,5	13,5	13,5
	Calorifique à – 10 °CBS ext		kW	5,67	9,43	9,43	11,8	11,8	12,7	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,89	2,97	2,97	4,64	4,64	4,77	4,77
	Chaud	Nom.	kW	1,93	2,26	2,26	3,37	3,37	3,90	3,90
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+		-		-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5		12,1		13,4	
		SEER		6,19	5,83		5,43		5,73	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	385	570		-		-	
	Chaud	Label		A+	A		-		-	
		Pdesign	kW	4,5	6		6,0		7,80	
		SCOP		4,01	3,85		3,55		3,78	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2 049	3 812		-		-	
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,60 / 3,89	3,20 / 4,77		2,61 / 4,01		2,81 / 3,98	
Couleur				-						
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids			kg	35	46		46		46	
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	1 080 / 750	1 740 / 1 380		2 040 / 1 500		2 040 / 1 500	
	Chaud	GV / PV	m^3/h	-	-		-		-	
Pression statique disponible		Max/Min	Pa	150 / 30	150 / 40		150 / 50		150 / 50	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	30 / **25**	34 / **30**		37 / **32**		37 / **32**	
	Chaud	GV / PV	dB(A)	31 / **25**	36 / **30**		38 / **32**		38 / **32**	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58		62		62	
Télécommande		IR		BRC4C65						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320			990 x 940 x 320		
Poids			kg	60	70	70	78	70	70	78
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2 880	4 980		3 720	4 980		3 720
	Chaud	Nominal	m^3/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620	4 980
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53		54	53		54
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	57			57		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 15 ~ 46						
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15.5						
Type de compresseur				Swing						
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 2,45 / 1,65	R-32 / 675 / 2,60 / 1,76		R-32 / 675 / 2,90 / 1,96	R-32 / 675 / 2,60 / 1,76		R-32 / 675 / 2,90 / 1,96
Flag F-Gas				Non hermétique						
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30						
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50						
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30						
	Liquide	DE	"	3 / 8						
	Gaz	DE	"	5 / 8						
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5						
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	20A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Référence groupe extérieur		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 730 *M4AGEQ04*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 261 *M1SPAC01*	3 155 *M1SPAC01*	3 435 *M1SPAC01*	3 909 *M1SPAC01*	3 253 *M1SPAC01*	3 536 *M1SPAC01*	4 027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 206 *+ éco-participation***	5 410 *+ éco-participation***	5 834 *+ éco-participation***	6 615 *+ éco-participation***	5 508 *+ éco-participation***	5 935 *+ éco-participation***	6 733 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable standard
FBA-A(9) / AZAS-MV1/MY1

SkyAir Active-series

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FBA-A(9)

FBA100-140A

AZAS100-140MV1

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Active-series

Unité intérieure				FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Puissance restituée	Calorifique à + 7 °CBS ext		kW	6,8	9,50	9,50	12,1	12,1	13,4	13,4
	Calorifique à – 5 °CBS ext		kW	3,5 / 7,5 / 9	5,1 / 10,8 / 12,8	5,1 / 10,8 / 12,8	6,0 / 13,5 / 16	6 / 13,5 / 16	6,2 / 15,5 / 18	6,2 / 15,5 / 18
	Calorifique à – 10 °CBS ext		kW	6,20	10,00	10,00	12,5	12,5	13,5	13,5
	Frigorifique		kW	5,67	9,43	9,43	11,8	11,8	12,7	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,89	2,97	2,97	5,26	5,26	4,93	4,93
	Chaud	Nom.	kW	2,01	2,26	2,26	3,37	3,37	3,90	3,90
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A	A		-		-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5		12,1		13,0	
		SEER		5,57	5,25		4,78		5,43	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	427	633		-		-	
	Chaud	Label		A	A		-		-	
		Pdesign	kW	4,5	6		6,0		7,8	
		SCOP		3,81	3,81		3,48		3,78	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 654	2 205		-		-	
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,60 / 3,73	3,20 / 4,77		2,30 / 4,01		2,72 / 3,98	
Couleur				-						
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids			kg	35	46		46		46	
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	1 080 / 750	1 740 / 1 380		2 040 / 1 500		2 040 / 1 500	
	Chaud	GV / PV	m^3/h	-	-		-		-	
Pression statique disponible		Max/Min	Pa	150 / 30	150 / 40		150 / 50		150 / 50	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	30 / **25**	34 / **30**		37 / **32**		37 / **32**	
	Chaud	GV / PV	dB(A)	31 / **25**	36 / **30**		38 / **32**		38 / **32**	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58		62		62	
Télécommande		IR		BRC4C65						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS125MV1	AZAS140MV1	AZAS100MY1	AZAS125MY1	AZAS140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320			990 x 940 x 320		
Poids			kg	60	70		78	70		77
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620	4 980
	Chaud	Nominal	m^3/h	2 880	4 980		3 720	4 980		3 720
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53	53	54	53	53	54
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	57	57	57	57	57	57
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 5 ~ 46						
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15.5						
Type de compresseur				Swing						
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 2,45 / 1,65	R-32 / 675 / 2,60 / 1,76		R-32 / 675 / 2,90 / 1,96	R-32 / 675 / 2,60 / 1,76		R-32 / 675 / 2,90 / 1,96
Flag F-Gas				Non hermétique						
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30						
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	30						
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30						
	Liquide	DE	"	3 / 8						
	Gaz	DE	"	5 / 8						
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5						
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Référence groupe extérieur		AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS125MV1	AZAS140MV1	AZAS100MY1	AZAS125MY1	AZAS140MY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 730 *M4AGEQ04*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*	2 040 *M4AGEQ05*	2 184 *M4AGEQ05*	2 491 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 257 *M1SPAC01*	1 999 *M1SPAC01*	2 234 *M1SPAC01*	2 832 *M1SPAC01*	2 129 *M1SPAC01*	2 379 *M1SPAC01*	2 994 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 202 *+ éco-participation***	4 254 *+ éco-participation***	4 633 *+ éco-participation***	5 538 *+ éco-participation***	4 384 *+ éco-participation***	4 778 *+ éco-participation***	5 700 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable standard
ABQ-C / AZQS-BV1/BY1 Triphasé

INVERTER

ABQ100C

AZQS71BV1

ARCWB

› Solution idéale pour les magasins et les restaurants
› Intégration parfaite : seules les grilles sont visibles
› Dimensions compactes, montage aisé dans un faux plafond étroit

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				ABQ140C	ABQ100C	ABQ125C	ABQ140C
Puissance restituée	Froid		kW	13,0	9,5	12,1	13,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	15,5	10,8	13,5	15,5
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	4,32	3,63	4,31	4,32
	Chaud	Nom.	kW	4,55	3,16	3,96	4,55
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		-	B	-	
		Pdesign	kW	13,0	9,5	12,1	13,0
		SEER		5,1	4,65	4,61	4,93
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 559	716	1 550	1 559
	Chaud	Label		-	A	-	
		Pdesign	kW	12,3	6,78	8,13	12,3
		SCOP		3,58	3,80	3,41	3,58
		Conso. énerg. annuelle	kWh	4 811	2 498	3 340	4 811
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,01 / 3,41	2,62 / 3,42	2,81 / 3,41	3,01 / 3,41
Dimensions	H x L x P		mm	378 x 1 499 x 541	378 x 1 045 x 541	378 x 1 299 x 541	378 x 1 499 x 541
Poids			kg	56	50	56	56
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	2 922 / 2 634 / 2 274	1 362 / 1 230 / 1 098	2 430 / 2 244 / 2 088	2 922 / 2 634 / 2 274
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m^3/h	2 922 / 2 634 / 2 274	1 362 / 1 230 / 1 098	2 430 / 2 244 / 2 088	2 922 / 2 634 / 2 274
Pression statique disponible		Max	Pa	150	70	150	150
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	55 / **50**	41 / **36**	53 / **50**	55 / **50**
	Chaud	GV / PV	dB(A)	55 / **50**	41 / **36**	53 / **50**	55 / **50**
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	-	60 / 66	53 / 50	55 / 50
Télécommande		Filaire		ARCWB	ARCWB		

Groupe extérieur				AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Dimensions	H x L x P		mm	1 430 x 940 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320
Poids			kg	102	82		101
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	4 980	4 560	4 620	4 980
	Chaud	Nominal	m^3/h	3 720	4 980		3 720
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	53	53	54	53
	Chaud	Nominal	dB(A)	54	57	58	54
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	70	70	71	70
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 5 ~ 46	– 5 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 15,5	– 15 ~ 15,5		
Type de compresseur				Swing	Swing		
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088	R-410A / 2 088		
Charge (kg) / T eq CO_2				4,0 / 8,4	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique	Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50	50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30	30		
	Liquide	DE	"	3 / 8	3 / 8		
	Gaz	DE	"	5 / 8	5 / 8		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3N~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	32A	20A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		ABQ140C	ABQ100C	ABQ125C	ABQ140C
Référence groupe extérieur		AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 241 *M4AGEQ04*	1 836 *M4AGEQ04*	1 966 *M4AGEQ04*	2 241 *M4AGEQ04*
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 832 *M1SPAC01*	2 129 *M1SPAC01*	2 379 *M1SPAC01*	2 994 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	5 073 *+ éco-participation***	3 965 *+ éco-participation***	4 345 *+ éco-participation***	5 235 *+ éco-participation***

* Télécommande filaire ARCWB incluse – ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable haute pression
FDA-A / RZQG-L9/V1/L(8)Y1 / RZQSG-L(9)V1/L(8)Y1

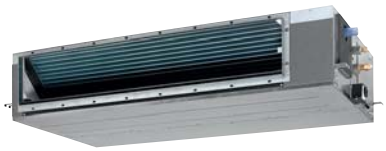

FDA125A

RZQG125L9V1/Y1

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

- Idéal pour une utilisation dans des zones spacieuses
- De 50 à 200 Pa de pression statique externe disponible
- Installation aisée grâce au réglage automatique du débit d'air

Online controller *

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FDA125A			
Puissance restituée	Froid		kW	-/12,0/-			
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/13,5/-			
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	12,90	12,90	12,5	12,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	12	12	11,8	11,8
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	3,20		3,74	
	Chaud	Nom.	kW	3,53		3,85	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+		A	
		Pdesign	kW	12,00			
		SEER		5,81		5,20	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	722		807	
	Chaud	Label		A+		A	
		Pdesign	kW	12,71		7,60	
		SCOP		4,21		3,90	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	4.226		2.728	
Efficacité nominale	EER / COP(1)	Froid / Chaud	Nominal	3,75 / 3,83		3,21 / 3,51	
Couleur				Non peint (galvanisé)			
Dimensions	H x L x P		mm	300 x 1 400 x 700			
Poids			kg	45			
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	2 340 / 1 680			
	Chaud	GV / PV	m^3/h	2 340 / 1 680			
Pression statique disponible		Max / Min	Pa	200 / 50			
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	40 / **33**			
	Chaud	GV / PV	dB(A)	40 / **33**			
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	66			
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

				Seasonal Smart		Seasonal Classic	
Groupe extérieur				**RZQG125L9V1**	**RZQG125L8Y1**	**RZQSG125L9V1**	**RZQSG125L8Y1**
Dimensions	H x L x P		mm	1 430 x 940 x 320		990 x 940 x 320	
Poids			kg	95	101	74	82
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	4 200		4 620	
	Chaud	GV	m^3/h	3 720		4 980	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	51		54	54
	Chaud	Nominal	dB(A)	53		58	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	67		70	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 50		–15 ~ 46	
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 15,5		–15 ~ 15,5	
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 4,0 / 8,4		R-410A / 2 088 / 2,90 / 6,1	
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	75		50	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30			
	Liquide	DE	"	3 / 8			
	Gaz	DE	"	5 / 8			
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3N~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3N~ / 50 / 380-415
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	40A	25A	32A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FDA125A			
Référence groupe extérieur		RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 830 *M4AGEQ05*	1 830 *M4AGEQ05*	1 830 *M4AGEQ05*	1 830 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	4 256 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*	3 435 *M1SPAC01*	3 536 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	6 301 *+ éco-participation***	6 503 *+ éco-participation***	5 480 *+ éco-participation***	5 581 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gainable haute pression
FDA-A / RZAG-MV1/MY1 / RZASG-MV1/MY1

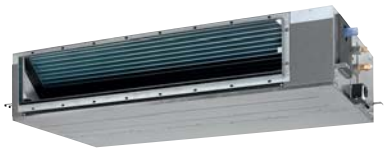

FDA125A

RZAG100-140MV1

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

- Idéal pour une utilisation dans des zones spacieuses
- De 50 à 200 Pa de pression statique externe disponible
- Installation aisée grâce au réglage automatique du débit d'air

Online controller *

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FDA125A			
Puissance restituée	Froid		kW	-/12,1/-			
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/13,5/-			
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	12,90	12,90	12,5	12,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	12,00	12,00	11,8	11,8
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	-		-	
	Chaud	Nom.	kW	-		-	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		-		-	
		Pdesign	kW	12,1	12,1	12,1	12,1
		SEER		6,52	6,52	4,95	4,95
		Conso. énerg. annuelle	kWh	-	-	-	-
	Chaud	Label		-	-	-	-
		Pdesign	kW	9,52	9,52	6,00	6,00
		SCOP		4,0	4,0	3,50	3,50
		Conso. énerg. annuelle	kWh	-	-	-	-
Efficacité nominale	EER / COP(1)	Froid / Chaud	Nominal	-	-	-	-
Couleur				Non peint (galvanisé)			
Dimensions	H x L x P		mm	300 x 1 400 x 700			
Poids			kg	45			
Débit d'air	Froid	GV / PV	m^3/h	2 340 / 1 680			
	Chaud	GV / PV	m^3/h	2 340 / 1 680			
Pression statique disponible		Max / Min	Pa	200 / 50			
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	40 / **33**			
	Chaud	GV / PV	dB(A)	40 / **33**			
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	66			
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A			

				SkyAir Alpha-series		SkyAir Advance-series	
Groupe extérieur				RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1
Dimensions	H x L x P		mm	1 430 x 940 x 320		990 x 940 x 320	
Poids			kg	92	92	70	70
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	4 200		4 620	
	Chaud	GV	m^3/h	3 720		4 980	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	50		52	
	Chaud	Nominal	dB(A)	53		57	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	69		71	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20 ~ 52		-15 ~ 46	
	Mode chaud		°CBH	-20 ~ 15,5		-15 ~ 15,5	
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-32 / 675 / 3,75 / 2,53		R-32 / 675 / 2,60 / 1,76	
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40		30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	85		50	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30			
	Liquide	DE	"	3 / 8			
	Gaz	DE	"	5 / 8			
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5			
Courant-50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	32A	32A	32A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FDA125A			
Référence groupe extérieur		RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 830 *M4AGEQ05*	1 830 *M4AGEQ05*	1 830 *M4AGEQ05*	1 830 *M4AGEQ05*
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	4 256 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*	3 435 *M1SPAC01*	3 536 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	6 301 *+ éco-participation***	6 503 *+ éco-participation***	5 480 *+ éco-participation***	5 581 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Gainable haute pression
FDQ-B / RZQ-C

FDQ-B

RZQ-C

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7

BRC1E53A

› Idéal pour une utilisation dans des zones spacieuses
› Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
› Pression statique externe jusqu'à 250 Pa permettant la prise en charge d'un système complexe

Pompe à chaleur réversible Inverter

Unité intérieure				FDQ200B	FDQ250B
Puissance restituée	Froid		kW	-/20.0/-	-/24,1/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/23.0/-	-/26,4/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	13,7	16,3
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	12,1	14,5
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	6,23	8,58
	Chaud	Nom.	kW	6,74	8,22
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)		Pdesign	kW	20	24,1
		SEER		5,60	5,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	nc	nc
		Pdesign	kW	11,2	12,1
		SCOP		3,61	3,51
		Conso. énerg. annuelle	kWh	-	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,21 / 3,41	2,81 / 3,21
Couleur				Non peint	
Dimensions	H x L x P		mm	450 x 1 400 x 900	
Poids			kg	89,0	94,0
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	4 140	5 340
	Chaud	Nominal	m^3/h	4 140	5 340
Pression statique disponible		Max	Pa	250	
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	45	47
	Chaud	GV	dB(A)	45	47
Puissance sonore	Froid	GV	dB(A)	81	82
Télécommande		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A	

Groupe extérieur				RZQ200C	RZQ250C
Dimensions	H x L x P		mm	1 680 x 930 x 765	
Poids			kg	183	184
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	10 260	
	Chaud	Nominal	m^3/h	10 260	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	57	
	Chaud	Nominal	dB(A)	57	
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	78	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–5 ~ 46,0	
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15,0	
Type de compresseur				Scroll	
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2 088 / 8,30 / 17,3	R-410A / 2 088 / 9,30 / 19,4
Flag F-Gas				Non hermétique	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	100	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30	
	Liquide	DE	"	3/8	1/2
	Gaz	DE	"	7/8	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	3N~/50/380-415	
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G1,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FDQ200B	FDQ250B
Référence groupe extérieur		RZQ200C	RZQ250C
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 992 -	2 201 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7	€HT	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	5 110 -	5 975 -
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	7 317 *+ éco-participation***	8 391 *+ éco-participation***

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.CHAUFFAGE-PLANETE.COM

PLAFONNIER

FHA-A(9)

Adapté à tous les types d'installations, le plafonnier s'installe aussi bien dans des bâtiments neufs qu'en rénovation.

LES AVANTAGES DU PLAFONNIER :

- Apparent ou encastrable.
- Installation possible en faux plafond.
- Blocage chaud seul possible.*

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Diffusion de l'air homogène

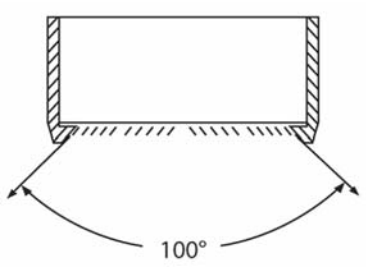

- Angle de diffusion possible jusqu'à 100°
- Diffusion du flux d'air avec une hauteur de plafond jusqu'à 3,8 m sans réduction des performances
- Balayage automatique horizontal

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Plafonnier apparent
FHA-A9 / RXS-L(3)

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FHA60A9

RXS-L(3)

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** ** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

› Solution idéale pour les commerces, restaurants sans faux plafond
› Installation flexible dans les coins ou dans les endroits étroits
› Angle de soufflage jusqu'à 100°

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Unité intérieure				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 5,7 / 5,7
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	1,3 / 4,0 / 5,1	1,7 / 6,0 / 6,0	1,7 / 7,2 / 7,2
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW	3,01	4,4	5,41
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW	2,55	3,68	4,6
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,95	1,57	1,75
	Chaud	Nom.	kW	0,98	1,79	2,17
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,18	5,87	6,02
		Conso. énerg. annuelle	kWh	193	298	332
	Chaud	Label		A+	A	
		Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
		SCOP		4,43	3,86	3,87
		Conso. énerg. annuelle	kWh	981	1 578	1 705
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,58 / 4,08	3,18 / 3,35	3,26 / 3,32
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 960 x 690		235 x 1 270 x 690
Poids			kg	24	25	31
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	840 / 690 / 600	900 / 720 / 600	1 170 / 900 / 690
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	840 / 690 / 600	900 / 720 / 600	1 170 / 900 / 690
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	36 / 34 / **31**	37 / 35 / **32**	37 / 35 / **33**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	36 / 34 / **31**	37 / 35 / **32**	37 / 35 / **33**
Puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	53 / 51 / 48	54 / 52 / 49	54 / 52 / 50
Télécommande		IR		BRC7G53		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Poids			kg	34	47	48
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	2 160	3 054	3 054
	Chaud	GV	m^3/h	1 698	2 700	2 778
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	61 / 61	62 / 62	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Chaud	GV / PV	dB(A)	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO_2				R-410A / 2088 / 1,20 / 2,50	R-410A / 2088 / 1,70 / 3,50	R-410A / 2088 / 1,50 / 3,10
Flag F-Gas				Non hermétique		
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	– 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18		– 15 ~ 18
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	20	30	30
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	20	20
	Liquide	DE	"	1 / 4	1 / 4	1 / 4
	Gaz	DE	"	3 / 8	1 / 2	1 / 2
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Référence groupe extérieur		RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 361 -	1 463 -	1 779 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 146 *M1SPAC01*	1 771 *M1SPAC01*	2 271 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	2 722 *+ éco-participation***	3 449 *+ éco-participation***	4 265 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Plafonnier apparent
FHA-A9 / RXM-N9

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FHA60A9

RXM35N9

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

› Solution idéale pour les commerces, restaurants sans faux plafond
› Installation flexible dans les coins ou dans les endroits étroits
› Angle de soufflage jusqu'à 100°

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	1,3/4,0/5,1	1,7/6,0/6,0	1,7/7,2/7,2
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	-	-	-
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,91	1,56	1,73
	Chaud	Nom.	kW	0,98	1,79	2,17
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+	
		Pdesign	kW	3,4	5	5,7
		SEER		6,24	5,92	6,08
		Conso. énerg. annuelle	kWh	191	295	328
	Chaud	Label		A+	A	
		Pdesign	kW	3,1	4,35	4,71
		SCOP		4,43	3,86	3,87
		Conso. énerg. annuelle	kWh	979	1 578	1 704
Efficacité nominale	EER/COP (1)	Froid/Chaud	Nominal	3,74/4,08	3,20/3,35	3,29/3,3
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 960 x 690		235 x 1 270 x 690
Poids			kg	24	25	31
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	840/690/600	900/720/600	1 170/900/690
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	840/690/600	900/720/600	1 170/900/690
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	36/34/**31**	37/35/**32**	37/35/**33**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	36/34/**31**	37/35/**32**	37/35/**33**
Puissance sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	53/51/48	54/52/49	54/52/50
Télécommande		IR		BRC7G53		
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A		

Groupe extérieur				RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	734 x 870 x 320	
Poids			kg	32	50	
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2 160	2 796	2 796
	Chaud	Nominal	m^3/h	1 698	2 646	2 646
Puissance sonore	Froid/Chaud	Nominal	dB(A)	61/61	62/62	63/63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	49	48	48
	Chaud	Nominal	dB(A)	49	49	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant/PRP/Charge (kg)/T eq CO_2				R-32/675/0,76/0,52	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,15/0,78
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	20	20	20
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	16A	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Référence groupe extérieur		RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 361 -	1 463 -	1 779 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 169 *M1SPAC01*	1 806 *M1SPAC01*	2 316 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	2 745 *+ éco-participation***	3 484 *+ éco-participation***	4 310 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Plafonnier apparent
FHA-A(9) / RZQG-L9V1/L(8)Y1

Seasonal Smart

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FHA100-140A

RZQG100-140L9V1/L(8)Y1

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Smart

Unité intérieure				FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,90	13,5	7,53	10,0	12,90	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,1	9,43	12,0	12,7	7,1	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,78	2,49	3,58	4,05	1,78	2,49	3,58	4,05
	Chaud	Nom.	kW	1,82	2,60	3,48	4,27	1,82	2,60	3,48	4,27
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A+	-	A++		A+	-
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,00	-	6,80	9,50	12,00	-
		SEER		6,95	6,11	6,01	6,15	6,95	6,11	6,01	6,15
		Conso. énerg. annuelle	kWh	342	544	698	-	342	544	698	-
	Chaud	Label		A+	A++	A+	-	A+	A++	A+	-
		Pdesign	kW	7,60	11,30	14,13	-	7,60	11,30	14,13	-
		SCOP		4,32	4,61	4,23	4,15	4,32	4,61	4,23	4,15
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2462	3431	4676	-	2462	3431	4676	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,82 / 4,13	3,81 / 4,15	3,35 / 3,89	3,31 / 3,63	3,82 / 4,13	3,81 / 4,15	3,35 / 3,89	3,31 / 3,63
Couleur				Blanc							
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690			235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690		
Poids			kg	32	38			32	38		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m³/h	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440
	Chaud	GV / MV / PV	m³/h	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**
Puissance sonore	Froid	Nom.	dB(A)	55 / 53 / 51	60 / 56 / 52	62 / 59 / 55	64 / 60 / 56	55 / 53 / 51	60 / 56 / 52	62 / 59 / 55	64 / 60 / 56
Télécommande		IR		BRC7G53							
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A							

Groupe extérieur				RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320			990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320		
Poids			kg	69	95			80	101		
Débit d'air	Froid	Nominal	m³/h	3 540	4 200		5 040	3 540	2 800	4 200	5 040
	Chaud	Nominal	m³/h	2 940	3 720			2 940	3 720		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	66	67	69	64	66	67	69
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48	50	51	52	48	50	51	52
	Chaud	Nominal	dB(A)	50	52	53		50	52	53	53
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2088				R-410A / 2088			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,90 / 6,1	4,0 / 8,4			2,90 / 5,7	4,0 / 8,4		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15 ~ 50				–15 ~ 50			
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 15,5				–20 ~ 15,5			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50	75			50	75		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30				30			
	Liquide	DE	"	3 / 8				3 / 8			
	Gaz	DE	"	5 / 8				5 / 8			
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415			
	Câble liaison	int / ext	mm²	4G2,5				4G2,5			
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	40A			16A	25A	25A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2056 -	2113 -	2351 -	2584 -	2056 -	2113 -	2351 -	2584 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2685 *M1SPAC01*	3867 *M1SPAC01*	4256 *M1SPAC01*	4644 *M1SPAC01*	2768 *M1SPAC01*	4055 *M1SPAC01*	4458 *M1SPAC01*	4878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4956 *+ éco-participation***	6195 *+ éco-participation***	6822 *+ éco-participation***	7443 *+ éco-participation***	5039 *+ éco-participation***	6383 *+ éco-participation***	7024 *+ éco-participation***	7677 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Plafonnier apparent
FHA-A9 / RZAG-A

NEW

SkyAir Alpha-series

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FHA-A9

RZAG-A

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

- Solution idéale pour les commerces, restaurants sans faux plafond
- Installation flexible dans les coins ou dans les endroits étroits
- Angle de soufflage jusqu'à 100°

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Online controller **

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Puissance restituée	Froid		kW	3,5	5,0	6,0
	Chaud	à + 7 °C CBS ext	kW	4,0	5,8	7,0
	Chaud	à – 5 °C CBS ext	kW			
	Chaud	à – 10 °C CBS ext	kW			
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,76	1,22	1,54
	Chaud	Nom.	kW	0,98	1,56	2,06
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A ++	A ++	A ++
		Pdesign	kW	3,5	5,0	6,0
		SEER		6,40	6,80	6,60
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
	Chaud	Label		A +	A +	A +
		Pdesign	kW	3,1	4	4,6
		SCOP		4,10	4,30	4,20
		Conso. énerg. annuelle	kWh			
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	4,6 / 4,1	4,1 / 3,71	3,9 / 3,40
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690
Poids			kg	24	25	31
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	840 / 690 / 600	900 / 720 / 600	1 170 / 900 / 690
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	840 / 690 / 600	900 / 720 / 600	1 170 / 900 / 690
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	36 / 34 / **31**	37 / 35 / **32**	37 / 35 / **33**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	36 / 34 / **31**	37 / 35 / **32**	37 / 35 / **33**
Puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	51	52	52
Télécommande		IR		BRC7G53		
		Filaire		BRC1H519W7, BRC1H519K7, BRC1H519S7 – BRC1E53A		

Groupe extérieur				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dimensions	H x L x P		mm	734 x 954 x 401		
Poids			kg	52		
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	63	*64*
	Chaud	Nominal	dB(A)			
Pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	48	49	50
	Chaud	GV / PV	dB(A)			
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-20°C ~ +52°C		
	Mode chaud		°CBH	-20°C ~ +24°C		
Réfrigérant / PRP				R32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO_2				1,55 / 1,05		
Flag F-Gas				non hermétique		
Type de compresseur				Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	1/2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16	16	20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Référence unité intérieure		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Référence groupe extérieur		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 361 -	1 463 -	1 779 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1 660 *M1SPAC01*	1 968 *M1SPAC01*	2 491 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3 236 *+ éco-participation***	3 646 *+ éco-participation***	4 485 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Plafonnier apparent
FHA-A(9) / RZAG-MV1/MY1

SkyAir Alpha-series

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

FHA100-140A

RZAG

NEW

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

BRC1E53A

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Alpha-series

Unité intérieure				FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,7	7,07	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,64	1,95	2,94	4,50	1,64	1,95	2,94	4,50
	Chaud	Nom.	kW	1,69	2,58	3,01	3,60	1,69	2,58	3,01	3,60
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		-	-	A++		-	-
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,1	13,4	6,8	9,5	12,1	13,4
		SEER		7,11	6,42	8,15	6,35	7,11	6,42	8,15	6,35
		Conso. énerg. annuelle	kWh	335	518	-	-	335	518	-	-
	Chaud	Label		A+	A++	-	-	A+	A++	-	-
		Pdesign	kW	4,7	7,8	9,52	9,52	4,7	7,8	9,52	9,52
		SCOP		4,32	4,61	4,03	4,23	4,32	4,61	4,03	4,23
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 523	2 369	-	-	1 523	2 369	-	-
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	4,14 / 4,44	4,86 / 4,18	4,11 / 4,39	2,98 / 4,30	4,14 / 4,44	4,86 / 4,18	4,11 / 4,39	2,98 / 4,30
Couleur				Blanc							
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690			235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690		
Poids			kg	32	38			32	38		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m³/h	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440
	Chaud	GV / MV / PV	m³/h	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440	1 230 / 1 020 / 840	1 680 / 1 440 / 1 200	1 860 / 1 620 / 1 380	2 040 / 1 740 / 1 440
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**	38 / 36 / **34**	42 / 38 / **34**	44 / 41 / **37**	46 / 42 / **38**
Puissance sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	55	60	62	64	55	60	62	64
Télécommande		IR		BRC7G53							
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A							

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG100MY1	RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZAG140MV1	RZAG140MY1
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	
Poids			kg	70	70	92	92	92	92	92	92
Débit d'air	Froid	Nominal	m³/h	3 540		4 200		4 200		5 040	
	Chaud	Nominal	m³/h	2 940		3 720		3 720		3 720	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46		47		50		51	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	49		51		52		52	
	Chaud	Nominal	dB(A)	64		66		69		70	
Type de compresseur				Swing				Swing			
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675				R-32 / 675			
Charge (kg) / T eq CO_2				2,95 / 1,99	3,75 / 2,53			2,95 / 1,99	3,75 / 2,53		
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique			
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–20 ~ 52		–20 ~ 52		–20 ~ 52		–20 ~ 52	
	Mode chaud		°CBH	–20 ~ 18		–20 ~ 18		–20 ~ 18		–20 ~ 18	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40		40		40		40	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	55		85		85		85	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		30		30		30	
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 9		3 / 10		3 / 11	
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 9		5 / 10		5 / 11	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
	Câble liaison	int / ext	mm²	4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5	
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	16A	32A	16A	32A	16A	32A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG100MV1	RZAG125MV1	RZAG140MV1	RZAG71MY1	RZAG100MY1	RZAG125MY1	RZAG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 056 -	2 113 -	2 351 -	2 584 -	2 056 -	2 113 -	2 351 -	2 584 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2 685 *M1SPAC01*	3 867 *M1SPAC01*	4 256 *M1SPAC01*	4 644 *M1SPAC01*	2 768 *M1SPAC01*	4 055 *M1SPAC01*	4 458 *M1SPAC01*	4 878 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4 956 *+ éco-participation***	6 195 *+ éco-participation***	6 822 *+ éco-participation***	7 443 *+ éco-participation***	5 039 *+ éco-participation***	6 383 *+ éco-participation***	7 024 *+ éco-participation***	7 677 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Plafonnier apparent
FHA-A(9) / RZQSG-L(3 / 9)V1/L(8)Y1

Seasonal Classic

FHA100-140A

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

- Solution idéale pour les commerces, restaurants sans faux plafond
- Installation flexible dans les coins ou dans les endroits étroits
- Angle de soufflage jusqu'à 100°
- Option haut plafond : soufflage possible jusqu'à 3,8 m

Pompe à chaleur réversible Inverter R-410A

Seasonal Classic

Unité intérieure				FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,2	10	12,5	13,5	10	12,5	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	9,43	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,97	2,96	4,15	4,45	2,96	4,15	4,45
	Chaud	Nom.	kW	1,88	2,99	3,73	4,54	2,99	3,73	4,54
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+			-	A+		-
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,00	-	9,50	12,00	-
		SEER		5,61			6,15	5,61		6,15
		Conso. énerg. annuelle	kWh	424	592	748	-	592	748	-
	Chaud	Label		A		A+	-	A	A+	-
		Pdesign	kW	7,60			-	7,60		-
		SCOP		3,90	3,91	4,01	4,15	3,91	4,01	4,15
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2727	2721	2653	-	2721	2653	-
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/Chaud	Nominal	3,46/4,00	3,21/3,61	2,89/3,62	3,01/3,41	3,21/3,61	2,89/3,62	3,01/3,41
Couleur				Blanc						
Dimensions	HxLxP		mm	235x1270x690	235x1590x690			235x1590x690		
Poids			kg	32	38			38		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1230/1020/840	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	1230/1020/840	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	38/36/**34**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	38/36/**34**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**
Puissance sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56	60/56/52	62/59/55	64/60/56
Télécommande		IR		BRC7GA53						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Dimensions	HxLxP		mm	770x900x320	990x940x320		1430x940x320	990x940x320		1430x940x320
Poids			kg	67	72	74	95	82		101
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	3120	4560	4620	6120	4920	4620	4980
	Chaud	Nominal	m^3/h	2880	4980		4980	4560		3720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	69	70	69	69	70	69
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-	53/-
	Chaud	Nominal	dB(A)	51	57	58	54	57	58	54
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant/PRP				R-410A/2088				R-410A/2088		
Charge (kg)/T eq CO_2				2,75/5,7	2,90/6,1		4,0/8,4	2,90/6,1		4,0/8,4
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–15~46				–15~46		
	Mode chaud		°CBH	–15~15,5				–15~15,5		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50				50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	30			30		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8		
	Gaz	DE	"	5/8				5/8		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A			16A		20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2056 -	2113 -	2351 -	2584 -	2113 -	2351 -	2584 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2261 *M1SPAC01*	3155 *M1SPAC01*	3435 *M1SPAC01*	3909 *M1SPAC01*	3253 *M1SPAC01*	3536 *M1SPAC01*	4027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4532 *+ éco-participation***	5483 *+ éco-participation***	6001 *+ éco-participation***	6708 *+ éco-participation***	5581 *+ éco-participation***	6102 *+ éco-participation***	6826 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Plafonnier apparent
FHA-A(9) / RZASG-MV1/MY1

SkyAir Advance-series

FHA100-140A

BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE*

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

BRC1H519W7 BRC1H519S7 BRC1H519K7 BRC1E53A

** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance

- Solution idéale pour les commerces, restaurants sans faux plafond
- Installation flexible dans les coins ou dans les endroits étroits
- Angle de soufflage jusqu'à 100°
- Option haut plafond : soufflage possible jusqu'à 3,8 m

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

SkyAir Advance-series

Unité intérieure				FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,4/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,20	10,00	12,5	13,5	10,00	12,5	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	9,43	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,78	2,97	4,60	4,84	2,97	4,60	4,84
	Chaud	Nom.	kW	2,00	2,83	3,49	4,07	2,83	3,49	4,07
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+		-	-	A+	-	-
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,1	13,4	9,5	12,1	13,4
		SEER		5,95	5,83	5,75	5,80	5,83	5,75	5,80
		Conso. énerg. annuelle	kWh	400	570	-	-	570	-	-
	Chaud	Label		A		-	-	A	-	-
		Pdesign	kW	4,5	6	6	7,8	6	6	7,8
		SCOP		3,9	3,91	3,75	3,73	3,91	3,75	3,73
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1616	2148	-	-	2148	-	-
Efficacité nominale	EER/COP(1)	Froid/Chaud	Nominal	3,81/3,75	3,20/3,81	2,63/3,87	2,77/3,81	3,20/3,81	2,63/3,87	2,77/3,81
Couleur				Blanc						
Dimensions	HxLxP		mm	235 Y 1270 Y 690	235 Y 1590 Y 690			235 Y 1590 Y 690		
Poids			kg	32	38			38		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV	m^3/h	1230/1020/840	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440
	Chaud	GV/MV/PV	m^3/h	1230/1020/840	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440	1680/1440/1200	1860/1620/1380	2040/1740/1440
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	38/36/**34**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**
	Chaud	GV/MV/PV	dB(A)	38/36/**34**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**	42/38/**34**	44/41/**37**	46/42/**38**
Puissance sonore	Froid	GV/MV/PV	dB(A)	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56	60/56/52	62/59/55	64/60/56
Télécommande		IR		BRC7GA53						
		Filaire		BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A						

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dimensions	HxLxP		mm	770x900x320	990x940x320			990x940x320		
Poids			kg	60	70	70	78	70	70	78
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	2880	4980		3720	4980		3720
	Chaud	Nominal	m^3/h	3120	4560	4620	4980	4560	4620	4980
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	53		54	53		54
	Chaud	Nominal	dB(A)	47	57			57		
Type de compresseur				–15~46				–15~46		
Réfrigérant/PRP				–15~15.5				–15~15.5		
Charge (kg)/T eq CO_2				Swing				Swing		
Flag F-Gas				R-32/675				R-32/675		
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
	Mode chaud		°CBH	Non hermétique				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50				50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30				30		
	Liquide	DE	"	3/8				3/8		
	Gaz	DE	"	5/8				5/8		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	16A	16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Référence groupe extérieur		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2056 -	2113 -	2351 -	2584 -	2113 -	2351 -	2584 -
Prix télécommande câblée BRC1H519W7*	€HT	215	215	215	215	215	215	215
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2261 *M1SPAC01*	3155 *M1SPAC01*	3435 *M1SPAC01*	3909 *M1SPAC01*	3253 *M1SPAC01*	3536 *M1SPAC01*	4027 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	4532 *+ éco-participation***	5483 *+ éco-participation***	6001 *+ éco-participation***	6708 *+ éco-participation***	5581 *+ éco-participation***	6102 *+ éco-participation***	6826 *+ éco-participation***

* Option : commande IR et filaire ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Plafonnier apparent
AHQ-C / AZQS-B(8)V1/BY1

INVERTER

AHQ125CV1

AZQS140B8V1/BY1

Incluse

ARCWB
(en option)

› Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux sans faux plafond
› Élimination par le filtre à air des particules de poussière
› Mode nuit disponible depuis la télécommande IR, pour la réalisation d'économies d'énergie

Pompe à chaleur réversible Inverter

Unité intérieure				AHQ71C	AHQ100C	AHQ125C	AHQ140C	AHQ100C	AHQ125C	AHQ140C
Puissance restituée	Froid		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,0/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/13,0/-
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
	Chaud	à –5 °C CBS ext	kW	6,2	10	12,5	13,5	10	12,5	13,5
	Chaud	à –10 °C CBS ext	kW	5,67	9,43	11,8	12,7	9,43	11,8	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	2,24	3,62	4,60	4,32	3,62	4,60	4,32
	Chaud	Nom.	kW	2,46	3,17	3,74	4,55	3,17	3,74	4,55
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		B		-		B	-	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	-		9,50	-	
		SEER		4,65	4,60	5,07	5,69	4,60	5,07	5,69
		Conso. énerg. annuelle	kWh	511	723	-		723	-	
	Chaud	Label		A		-		A	-	
		Pdesign	kW	6,33	7,60	-		7,60	-	
		SCOP		3,80		3,70	3,92	3,80	3,70	3,92
		Conso. énerg. annuelle	kWh	2332	2800	-		2800	-	
Efficacité nominale	EER / COP (1)	Froid / Chaud	Nominal	3,03 / 3,05	2,62 / 3,41	2,63 / 3,61	3,01 / 3,41	2,62 / 3,41	2,63 / 3,61	3,01 / 3,41
Couleur				Blanc				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	260 x 1 320 x 634	260 x 1 538 x 634	260 x 1 786 x 634	285 x 1 902 x 680	260 x 1 538 x 634	260 x 1 786 x 634	285 x 1 902 x 680
Poids			kg	38	45	54	70	45	54	70
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m^3/h	1428 / 1278 / 1134	1866 / 1668 / 1488	2064 / 1836 / 1632	2634 / 2346 / 1698	1866 / 1668 / 1488	2064 / 1836 / 1632	2634 / 2346 / 1698
	Chaud	GV / MV / PV	m^3/h	1428 / 1278 / 1134	1866 / 1668 / 1488	2064 / 1836 / 1632	2634 / 2346 / 1698	1866 / 1668 / 1488	2064 / 1836 / 1632	2634 / 2346 / 1698
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV	dB(A)	49 / 48 / **46**	52 / 47 / **46**	52 / 50 / **49**	56 / 53 / **46**	52 / 47 / **46**	52 / 50 / **49**	56 / 53 / **46**
	Chaud	GV / MV / PV	dB(A)	49 / 48 / **46**	52 / 47 / **46**	52 / 50 / **49**	56 / 53 / **46**	52 / 47 / **46**	52 / 50 / **49**	56 / 53 / **46**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	62	64	69	70	64	69	70
Télécommande		IR		Incluse				Incluse		
		Filaire		ARCWB				ARCWB		

Groupe extérieur				AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS125B8V1	AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320
Poids			kg	67	73	74	95	82		101
Débit d'air	Froid	GV	m^3/h	3120	4560	4620	4980	4560	4620	4980
	Chaud	GV	m^3/h	2880	4980		3720	4980		3720
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64	70	71	70	70	71	70
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	48 / 43	53 / -	54 / -	53 / -	53 / -	54 / -	53 / -
	Chaud	GV / PV	dB(A)	50	57	58	54	57	58	54
Type de compresseur				Swing				Swing		
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2088				R-410A / 2088		
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4	2,90 / 6,1		4,0 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique				Non hermétique		
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	–5 ~ 46				–5 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	–15 ~ 15,5				–15 ~ 15,5		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30				30		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	30	50			50		
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	15	30			30		
	Liquide	DE	"	3 / 8				3 / 8		
	Gaz	DE	"	5 / 8				5 / 8		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415		
	Câble liaison	int / ext	mm^2	4G2,5				4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A	32A	32A	16A	16A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		AHQ71C	AHQ100C	AHQ125C	AHQ140C	AHQ100C	AHQ125C	AHQ140C
Référence groupe extérieur		AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS125B8V1	AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	2201 -	2494 -	2710 -	2731 -	2494 -	2710 -	2731 -
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation***	€HT	1257 *M1SPAC01*	1999 *M1SPAC01*	2234 *M1SPAC01*	2832 *M1SPAC01*	2129 *M1SPAC01*	2379 *M1SPAC01*	2994 *M1SPAC01*
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT	3458 *+ éco-participation***	4493 *+ éco-participation***	4944 *+ éco-participation***	5563 *+ éco-participation***	4623 *+ éco-participation***	5089 *+ éco-participation***	5725 *+ éco-participation***

* Télécommande IR incluse – Option commande à fil ARCWB : 165 € HT
** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Des unités intérieures adaptées aux exigences du résidentiel (neuf et rénovation)



- Ultra silencieux grâce au mode nuit : seulement 19 dB(A)
- Unités intérieures compactes de faible puissance : 1,5 kW ou 2 kW pour éviter de surdimensionner

- Détecteur de présence
- Programmation hebdomadaire
- Diffusion d'air dans tous les coins de la pièce grâce à la fonction 3D
- Qualité d'air garantie grâce au filtre purificateur qui élimine les odeurs, les polluants volatiles et les bactéries

- Mode nuit disponible sur le groupe extérieur permettant de réduire le niveau sonore de 3 dB(A)

BLOCAGE EN CHAUD SEUL DISPONIBLE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES*

* Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet

WWW.CLIM-PLANET.COM

MULTISPLITS

UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS : 2 GAMMES MULTISPLITS

GAMME MULTISPLIT BLUEVOLUTION R-32

Performances énergétiques exceptionnelles jusqu'à A+++ / A++ en chaud (selon les combinaisons)

Jusqu'à 11 gammes d'unités intérieures différentes compatibles dont :

Mural Daikin Emura FTXJ-MW/S

Mural Perfera FTXM-N

Mural Stylish FTXA-AW/S/T

GAMME MULTISPLIT R-410A

Performances énergétiques très élevées jusqu'à A++ / A+

Jusqu'à 9 gammes d'unités intérieures différentes compatibles dont :

Mural Perfera FTXS-K

Console rayonnante Nexura FVXG-K

Gainable FBA-A9

Dès à présent, faites bénéficier vos clients de 2 gammes de Multisplits distinctes. Chaque gamme est composée de 8 groupes extérieurs qui peuvent être raccordés sur 2 à 5 unités intérieures.

Tous les souhaits d'aménagement et les budgets de vos clients trouvent une solution… la solution Daikin !

PERFORMANCES SAISONNIÈRES

- Des SEER et SCOP très élevés pour la gamme Multisplit BLUEVOLUTION.
- Des SEER et SCOP élevés jusqu'à A++ et A+ pour la gamme Multisplit R-410A.

CONFORT

- L'horloge programmable est disponible.
- Détecteur de présence qui permet optimiser la consommation d'énergie.

TECHNOLOGIE

- Des appareils dotés de la technologie Inverter.

Idéal projet RT2012

BLOCAGE **CHAUD SEUL** DISPONIBLE*

NF** POMPE À CHALEUR

CONDITIONS DE MESURE

	FROID	CHAUD
Température intérieure	27 °CBS/19 °CBH	20 °CBS/12 °CBH
Température extérieure	35 °CBS	7 °CBS/6 °CBH
Longueur de tuyauterie	7,5 m	7,5 m
Dénivelé	0 m	0 m

Niveau de pression sonore des unités intérieures : les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent aux valeurs les plus fortes suivant le mode de fonctionnement chaud ou froid.
Les valeurs des puissances absorbées dans les tableaux des ensembles Splits et Sky Air pour les modèles disponibles en monophasé (V1) et triphasé (W1) sont exprimées en W ou kW.
Le niveau de pression sonore est mesuré par le biais d'un micro à une certaine distance de l'unité. C'est une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique.
Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue qui indique la puissance produite par une source sonore.
Pour plus de détails sur nos produits, veuillez consulter notre documentation technique.
°CBS : température bulbe sec.
°CBH : température bulbe humide.
Les valeurs indiquées sont calculées en grande vitesse.
La consommation électrique annuelle est basée sur 500 h en puissance nominale froid.

* Nous consulter pour la faisabilité du projet
** Modèles 2, 3, 4 et 5 sorties de la gamme Bluevolution selon type d'unités intérieures et extérieures. Retrouvez l'ensemble des combinaisons certifiées sur www.certita.fr/marque-certita/nf-pompe-chaleur

WWW.CLIM-PLANET.COM

Unités intérieures		Taille 15	Taille 20	Taille 25	Taille 35	Taille 42	Taille 50	Taille 60	Taille 71
Mural Daikin Emura FTXJ-M			**FTXJ20MW/S**	**FTXJ25MW/S**	**FTXJ35MW/S**		**FTXJ50MW/S**		
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT		1 014 / 1 072 *M4AGEQ03*	1 069 / 1 129 *M4AGEQ03*	1 363 / 1 439 *M4AGEQ03*		1 453 / 1 535 *M4AGEQ03*		
Mural Stylish CTXA-A / FTXA-A		**CTXA15AW/S/T**	**FTXA20AW/S/T**	**FTXA25AW/S/T**	**FTXA35AW/S/T**	**FTXA42AW/S/T**	**FTXA50AW/S/T**		
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT	565 / 593 / 622 *M4AGEQ03*	582 / 610 / 639 *M4AGEQ03*	602 / 632 / 663 *M4AGEQ03*	792 / 832 / 870 *M4AGEQ03*	1 025 / 1 076 / 1 128 *M4AGEQ03*	1 074 / 1 128 / 1 181 *M4AGEQ03*		
Mural Perfera CTXM-N / FTXM-N		**CTXM15N**	**FTXM20N**	**FTXM25N**	**FTXM35N**	**FTXM42N**	**FTXM50N**	**FTXM60N**	**FTXM71N**
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT	452 *M4AGEQ03*	466 *M4AGEQ03*	482 *M4AGEQ03*	634 *M4AGEQ03*	820 *M4AGEQ03*	860 *M4AGEQ03*	980 *M4AGEQ03*	1 104 *M4AGEQ03*
Mural Comfora FTXP-M			**FTXP20M**	**FTXP25M**	**FTXP35M**				
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT		384 *M4AGEQ02*	413 *M4AGEQ02*	549 *M4AGEQ02*				
Console Double Flux FVXM-F				**FVXM25F**	**FVXM35F**		**FVXM50F**		
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT			1 481 *M4AGEQ04*	1 602 *M4AGEQ04*		1 713 *M4AGEQ04*		
Console Non Carrossée FNA-A9				**FNA25A9**	**FNA35A9**		**FNA50A9**	**FNA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT			820 *M4AGEQ04*	1 015 *M4AGEQ04*		1 183 *M4AGEQ04*	1 303 *M4AGEQ04*	
Cassette 4 voies intégrées 600 x 600 FFA-A9				**FFA25A9**	**FFA35A9**		**FFA50A9**	**FFA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT			1 318 -	1 420 -		1 486 -	1 500 -	
Cassette 8 voies intégrées Round Flow 900 x 900 FCAG-B					**FCAG35B**		**FCAG50B**	**FCAG60B**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT				1 637 -		1 707 -	1 722 -	
Gainable Extra-plat FDXM-F9				**FDXM25F9**	**FDXM35F9**		**FDXM50F9**	**FDXM60F9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT			761 *M4AGEQ04*	924 *M4AGEQ04*		1 157 *M4AGEQ04*	1 280 *M4AGEQ04*	
Gainable haute pression FBA-A9					**FBA35A9**		**FBA50A9**	**FBA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT				1 590 *M4AGEQ04*		1 642 *M4AGEQ04*	1 715 *M4AGEQ04*	
Plafonnier apparent FHA-A9					**FHA35A9**		**FHA50A9**	**FHA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT				1 361 -		1 463 -	1 779 -	

Groupes extérieurs									
MXM-M(9)/N		**2MXM40M**	**2MXM50M9**	**3MXM40N**	**3MXM52N**	**3MXM68N**	**4MXM68N**	**4MXM80N**	**5MXM90N**
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€HT	1 839 *M1SPAC01*	2 137 *M1SPAC01*	2 214 *M1SPAC01*	2 599 *M1SPAC01*	3 128 *M1SPAC01*	3 584 *M1SPAC01*	3 957 *M1SPAC01*	4 328 *M1SPAC01*

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

www.GUIDE-PLANET.com

Tableau de compatibilité

			2 sorties		3 sorties			4 sorties		5 sorties
		Taille	**2MXM40M**	**2MXM50M9**	**3MXM40N**	**3MXM52N**	**3MXM68N**	**4MXM68N**	**4MXM80N**	**5MXM90N**
Muraux	**FTXJ-M**	20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
	CTXA-A FTXA-A	15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		42		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
	CTXM-N FTXM-N	15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		42		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
		71							✔	✔
	FTXP-M	20	✔	✔						
		25	✔	✔						
		35	✔	✔						
Consoles	**FVXM-F**	25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
Consoles non carrossées	**FNA-A9**	25			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Cassettes 600 x 600	FAÇADE ULTRA PLATE **FFA-A9**	25		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Cassettes 900 x 900	NEW **FCAG-B**	35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Gainables	HAUTEUR 200 MM **FDXM-F9**	25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
	FBA-A9	35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Plafonniers	**FHA-A9**	35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔

WWW.CLIM-PLANETE.COM

FTXJ-M – Mural Daikin Emura				FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	156/264/396/534		174/288/534/654	216/408/534/654
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	228/378/504/612	228/378/516/660	246/414/576/744	300/486/630/756
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/25/32/38		**20**/26/34/45	**32**/35/40/46
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/28/34/40	**19**/28/34/41	**20**/29/37/45	**32**/35/41/47
Dimensions	HxLxP		mm	303x998x212			
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8			1/4–1/2

* Carte Daikin Online Controller incluse.

CTXA-A / FTXA-A – Mural Stylish				CTXA15AW/S/T	FTXA20AW/S/T	FTXA25AW/S/T	FTXA35AW/S/T	FTXA42AW/S/T	FTXA50AW/S/T
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	276/366/492/660	276/366/492/660	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	24/31/39/46
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	270/384/522/654	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	24/31/39/46
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/25/32/39	**19**/25/32/39	**19**/25/33/40	**19**/25/33/41	**21**/29/37/45	**24**/31/39/46
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/25/32/39	**19**/25/32/39	**19**/25/33/40	**19**/25/33/41	**21**/29/37/45	**24**/31/39/46
Dimensions	HxLxP		mm	295x798x189					
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8				1/4–1/2	

* Carte Daikin Online Controller incluse.

CTXM-N / FTXM-N – Mural Perfera				CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	264/360/474/666	264/360/474/666	264/372/486/666	276/384/498/738
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	318/390/522/648	318/390/522/648	318/408/522/648	318/426/540/648
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/25/33/41	**19**/25/33/41	**19**/25/33/41	**19**/29/33/43
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**20**/26/34/39	**20**/26/34/39	**20**/27/34/39	**20**/28/35/39
Dimensions	HxLxP		mm	294 x 811 x 272			
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4 – 3/8			

* Carte Daikin Online Controller incluse.

FTXM-N – Mural Perfera				FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	276/426/570/756	486/696/852/966	546/720/876/1026	606/750/900/1056
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	318/426/624/780	642/732/876/1026	672/756/936/1062	714/780/972/1104
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**21**/30/39/45	**27**/36/40/44	**30**/37/42/46	**32**/38/43/47
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**21**/29/39/45	**31**/34/39/43	**33**/36/41/45	**34**/37/42/46
Dimensions	HxLxP		mm	294x811x272	300x1040x295		
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–1/2			1/4–5/8

* Carte Daikin Online Controller incluse.

FTXP-M – Mural Comfora				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	264/354/474/588	264/366/486/606	270/378/498/690
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	318/390/504/618	318/402/516/618	318/420/540/690
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/25/33/39	**19**/26/33/40	**19**/27/34/43
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**21**/28/34/39	**21**/28/34/40	**21**/29/35/40
Dimensions	HxLxP		mm	286 x 770 x 225		
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8		

* Option : BRP069B45.

FVXM-F – Console Double Flux				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	246/288/492/492	270/294/510/510	396/468/642/642
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	246/300/414/528	282/312/438/564	426/510/606/708
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**23**/26/32/38	**24**/27/33/39	**32**/36/40/44
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**23**/26/32/38	**24**/27/33/39	**32**/36/40/45
Dimensions	HxLxP		mm	600x700x210		
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8		1/4–1/2

* Option : BRP069B42.

FNA-A9 – Console non carrossée				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air	froid/chaud	PV/MV/GV	m³/h	438/480/522		810/888/960	
Niveaux de pression sonore	froid/chaud	PV/MV/GV	dB(A)	**28**/31/33		**30**/33/36	
Dimensions	HxLxP		mm	620x750x200		620x1150x200	
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8		1/4–1/2	

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FFA-A9 – Cassette 4 voies intégrées 600 x 600					FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air		froid/chaud	PV/MV/GV	m³/h	390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
Niveaux de pression sonore		froid/chaud	PV/MV/GV	dB(A)	**25**/28,5/32	**25**/30,5/34	**27**/34/39	**32**/40/43
Dimensions	unité	HxLxP		mm	260x575x575			
	façade			mm	46x620x620			
Diamètres alim. frigorifiques		liquide/gaz		"	1/4–3/8		1/4–1/2	

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

www.climaguide.com

FCAG-B – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Débit d'air		froid / chaud	PV / MV / GV	m³/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Niveaux de pression sonore		froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	**27** / 29 / 31		**28** / 31 / 33
Dimensions	unité	H x L x P		mm	204 x 840 x 840		
	façade			mm	65 x 950 x 950		
Diamètres alim. frigorifiques		liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FDXM-F9 – Gainable Extra-plat					FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air		froid / chaud	PV / MV / GV	m³/h	438 / 480 / 522		600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Niveaux de pression sonore		froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	**27** / 33 / 35		**29** / 35 / 37	**30** / 36 / 38
Pression statique disponible			Max.	Pa	30		40	
Dimensions	unité	H x L x P		mm	200 x 750 x 620		200 x 1 150 x 620	
	façade			mm	46 x 620 x 620			
Diamètres alim. frigorifiques		liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8		1 / 4 – 1 / 2	

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FBA-A9 – Gainable haute pression				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / GV	m³/h	630 / 900		750 / 1 080
Niveaux de pression sonore	froid	PV / GV	dB(A)	**29** / 35		**25** / 30
	chaud	PV / GV	dB(A)	**29** / 37		**25** / 31
Pression statique disponible		Max.	Pa	30 / 150		
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 700 x 800		245 x 1 000 x 800
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FHA-A9 – Plafonnier apparent				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 960 x 690		235 x 1 270 x 690
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

MXM-M(9)/N – Groupes extérieurs				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Puissance restituée nominale (1)	froid		kW	1,50 – 4,00 – 4,20	1,80 – 5,00 – 5,30	1,70 – 4,00 – 4,60	1,80 – 5,20 – 7,00	1,96 – 6,00 – 6,64	1,97 – 6,80 – 7,75	2,39 – 7,40 – 8,06	2,85 – 8,50 – 9,21
	chaud	à + 7 °CBS ext.	kW	1,30 – 4,20 – 4,60	1,20 – 5,60 – 5,80	1,30 – 4,60 – 5,10	1,30 – 6,80 – 8,00	2,01 – 7,80 – 10,44	2,47 – 8,60 – 10,81	2,79 – 9,60 – 10,17	3,49 – 10,00 – 11,54
Puissance absorbée (1)	froid	nominal	kW	0,97	1,25	0,79	1,07	1,34	1,58	1,62	1,83
	chaud	nominal	kW	0,98	1,37	0,89	1,39	1,72	1,86	1,94	2,05
Combinaisons (1)				20+20	25+25	15+15+15	20+20+20	20+20+20	20+20+20+20	20+20+20+20	20+20+20+20+20
Label énergétique standard (3)	label	froid/chaud	nominal	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
	EER / COP	froid/chaud	nominal	4,13 / 4,30	4,01 / 4,08	5,18 / 5,18	5,20 / 4,91	4,51 / 4,56	4,31 / 4,63	4,57 / 4,97	-
Label énergétique saisonnier selon norme EN14825 – Climat tempéré	label	froid/chaud	saison	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	SEER / SCOP	froid/chaud	saison	8,53 / 4,64	8,53 / 4,61	8,55 / 4,65	8,54 / 4,61	7,84 / 4,07	8,03 / 4,24	8,32 / 4,55	7,83 / 4,47
	Pdesign	froid/chaud	kW	4 / 3,2	5 / 4,2	4 / 4,93	5,2 / 4,95	6 / 5,30	6,80 / 5,80	7,4 / 6,23	8,5 / 6,46
	Conso énergie	froid/chaud	kWh	165 / 966	205 / 1 274	164 / 1 505	214 / 1 516	268 / 1 821	297 / 1 821	311 / 1 915	380 / 2 023
Puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	60	61	59	59	61	61	62	66
Pression sonore	froid	nominal	dB(A)	48	46	46	46	48	48	48	52
	chaud	nominal	dB(A)	50	48	47	47	48	49	49	52
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		734 x 868 x 328					
Poids de l'unité			kg	36	41	57	57	62	62	67	68
Type de compresseur				Swing							
Type de réfrigérant / PRP				R-32 / 675							
Charge (kg) / T eq CO_2				0,88 / 0,6	1,15 / 0,8	1,8 / 1,2		2 / 1,4		2,4 / 1,6	
Flag F-Gas				Non hermétique							
Pré-chargé d'usine jusqu'à			m	20		30					
Plage fonctionnement T° ext.	mode froid		°CBS	– 10 ~ 46							
	mode chaud		°CBH	– 15 ~ 18							
Raccordements frigorifiques	longueurs maxi	par circuit	m	20		25					
		total cumulé	m	30		50			60	70	75
	dénivelés maxi	UI – UE	m	15							
		UI – UE	m	7,5							
	diamètres	liquide	"	2 x 1 / 4		3 x 1 / 4			4 x 1 / 4		5 x 1 / 4
		gaz	"	2 x 3 / 8	1 x 3 / 8 – 1 x 1 / 2	2 x 3 / 8 – 1 x 1 / 2		1 x 3 / 8 – 2 x 1 / 2	2 x 3 / 8 – 2 x 1 / 2	1 x 3 / 8 – 1 x 1 / 2 – 2 x 5 / 8	2 x 3 / 8 – 1 x 1 / 2 – 2 x 5 / 8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50							
	protection	disjoncteur		16A (4) / 16A (5)		20A (4) / 20A (5)	20A (4) / 25A (5)	25A (4) / 25A (5)		25A (4) / 32A (5)	
	câble liaison	int. / ext.	mm²	4G1,5							
Blocage Chaud Seul (2)				Oui							

(1) Sélection d'unités intérieures de la gamme Perfera Bluevolution CTXM-N et/ou FTXM-N. (2) Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet. (3) Valeurs données à titre indicatif pour un taux de connexion approximatif de 100 %. (4) Pour toute combinaison avec des unités de type mural et console (FVXM-F). (5) Pour toute combinaison avec des unités de type cassette, gainable, plafonnier et console (FNA-A9)

Référence groupe extérieur		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT	1 839	2 137	2 214	2 599	3 128	3 584	3 957	4 328
*Code éco-participation**		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*

* Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
2MXM40M	1,5	1,50	---	1,30	1,50	2,00	0,33	0,31	0,40	1,78	1,70	2,17	79	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	1,30	2,00	2,40	0,33	0,44	0,57	1,78	2,38	3,09	79	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	1,30	2,50	3,00	0,33	0,61	0,80	1,78	3,33	4,40	79	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	1,30	3,50	4,00	0,33	1,04	1,35	1,78	5,71	7,38	79	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	3,00	3,60	0,31	0,60	0,73	1,67	3,33	4,00	79	4,97	A	302	A+++	8,66	3,00	122
	1,5+2,0	1,50	2,00	1,50	3,50	4,00	0,31	0,79	0,91	1,67	4,35	4,98	79	4,43	A	396	A+++	8,60	3,50	143
	1,5+2,5	1,50	2,50	1,50	4,00	4,20	0,31	0,98	1,03	1,67	5,37	5,64	79	4,10	A	488	A+++	8,55	4,00	164
	1,5+3,5	1,20	2,80	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	1,67	5,30	5,83	79	4,16	A	481	A++	8,26	4,00	170
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,50	4,00	4,20	0,31	0,97	1,02	1,67	5,34	5,61	79	4,13	A	486	A+++	8,53	4,00	165
	2,0+2,5	1,78	2,22	1,50	4,00	4,30	0,31	0,96	1,04	1,67	5,30	5,70	79	4,16	A	481	A+++	8,50	4,00	165
	2,0+3,5	1,45	2,55	1,50	4,00	4,50	0,31	0,95	1,08	1,67	5,25	5,91	79	4,20	A	477	A++	8,19	4,00	171
	2,5+2,5	2,00	2,00	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	1,67	5,27	5,80	79	4,18	A	479	A++	8,36	4,00	168
	2,5+3,5	1,67	2,33	1,50	4,00	4,60	0,31	0,94	1,09	1,67	5,20	5,98	79	4,24	A	472	A++	8,11	4,00	173

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	Étiquette-énergie	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
2MXM40M	1,5	2,00	---	1,00	2,00	3,30	0,26	0,68	1,04	1,43	3,66	5,69	79	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	3,00	---	1,00	3,00	3,70	0,26	0,83	1,24	1,43	4,52	6,78	79	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	3,40	---	1,00	3,40	4,10	0,26	1,02	1,48	1,43	5,59	8,09	79	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,80	---	1,00	3,80	4,40	0,26	1,28	1,71	1,43	7,02	9,40	79	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,75	1,75	1,20	3,50	4,30	0,24	0,80	0,99	1,31	4,43	5,45	79	4,35	A	A++	4,62	3,00	908	0,50
	1,5+2,0	1,63	2,17	1,20	3,80	4,50	0,24	0,88	1,04	1,31	4,85	5,75	79	4,32	A	A++	4,61	3,20	972	0,70
	1,5+2,5	1,58	2,63	1,20	4,20	4,60	0,24	1,00	1,10	1,31	5,53	6,06	79	4,18	A	A++	4,60	3,20	972	0,60
	1,5+3,5	1,26	2,94	1,20	4,20	4,70	0,24	0,96	1,12	1,31	5,29	5,92	79	4,37	A	A++	4,63	3,20	968	0,50
	2,0+2,0	2,10	2,10	1,30	4,20	4,60	0,24	0,98	1,08	1,31	5,41	5,93	79	4,28	A	A++	4,64	3,20	966	0,60
	2,0+2,5	1,87	2,33	1,30	4,20	4,70	0,24	0,97	1,09	1,31	5,36	6,00	79	4,32	A	A++	4,60	3,20	973	0,50
	2,0+3,5	1,53	2,67	1,30	4,20	4,80	0,24	0,95	1,09	1,31	5,25	6,00	79	4,41	A	A++	4,60	3,20	974	0,40
	2,5+2,5	2,10	2,10	1,30	4,20	4,70	0,24	0,96	1,08	1,31	5,29	5,92	79	4,37	A	A++	4,60	3,20	974	0,50
	2,5+3,5	1,75	2,45	1,30	4,20	4,80	0,24	0,94	1,08	1,31	5,19	5,94	79	4,46	A	A++	4,61	3,20	971	0,40

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
2MXM50M9	1,5	1,50	---	1,40	1,50	2,20	0,31	0,32	0,52	1,53	1,55	2,53	89	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	1,40	2,00	2,60	0,31	0,47	0,69	1,53	2,25	3,37	89	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	1,40	2,50	3,10	0,31	0,67	0,92	1,53	3,27	4,50	89	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	1,40	3,50	4,00	0,31	1,09	1,42	1,53	5,32	6,95	89	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	4,20	---	1,40	4,20	4,70	0,31	1,59	1,75	1,53	7,73	8,57	89	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	5,00	---	1,60	5,00	5,30	0,33	1,30	1,44	1,64	6,33	7,01	89	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	1,60	3,00	3,20	0,33	0,62	0,66	1,64	3,03	3,24	89	4,84	A	310	A+++	8,80	3,00	120
	1,5+2,0	1,50	2,00	1,60	3,50	3,70	0,33	0,76	0,80	1,64	3,71	3,93	89	4,61	A	380	A+++	8,74	3,50	141
	1,5+2,5	1,50	2,50	1,60	4,00	4,20	0,33	0,94	0,99	1,64	4,60	4,83	89	4,25	A	471	A+++	8,64	4,00	162
	1,5+3,5	1,50	3,50	1,60	5,00	5,00	0,33	1,25	1,25	1,64	6,10	6,10	89	4,01	A	624	A+++	8,52	5,00	206
	1,5+4,2	1,32	3,68	1,60	5,00	5,40	0,33	1,23	1,54	1,64	6,04	6,53	89	4,05	A	618	A+++	8,55	5,00	205
	1,5+5,0	1,15	3,85	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,68	1,64	5,99	6,59	89	4,08	A	613	A+++	8,50	5,00	206
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,80	4,00	5,00	0,33	0,94	1,28	1,64	4,60	5,75	89	4,25	A	471	A+++	8,71	4,00	161
	2,0+2,5	2,00	2,50	1,80	4,50	5,10	0,33	1,07	1,31	1,64	5,23	5,93	89	4,21	A	535	A+++	8,67	4,50	182
	2,0+3,5	1,82	3,18	1,80	5,00	5,40	0,33	1,24	1,49	1,64	6,05	6,54	89	4,04	A	619	A+++	8,54	5,00	205
	2,0+4,2	1,61	3,39	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,51	1,64	6,01	6,62	89	4,07	A	615	A+++	8,54	5,00	205
	2,0+5,0	1,43	3,57	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,44	1,64	5,95	6,55	89	4,11	A	609	A+++	8,51	5,00	208
	2,5+2,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,30	0,33	1,25	1,42	1,64	6,10	6,47	89	4,01	A	624	A+++	8,53	5,00	205
	2,5+3,5	2,08	2,92	1,80	5,00	5,40	0,33	1,23	1,43	1,64	6,02	6,51	89	4,06	A	616	A+++	8,56	5,00	205
	2,5+4,2	1,87	3,13	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,45	1,64	5,98	6,58	89	4,09	A	612	A+++	8,57	5,00	204
	2,5+5,0	1,67	3,33	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,38	1,64	5,92	6,52	89	4,13	A	606	A+++	8,52	5,00	206
	3,5+3,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,40	0,33	1,22	1,42	1,64	5,95	6,43	89	4,11	A	609	A+++	8,57	5,00	205
	3,5+4,2	2,27	2,73	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,40	1,64	5,90	6,49	89	4,14	A	604	A+++	8,60	5,00	204
	3,5+5,0	2,06	2,94	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,34	1,64	5,85	6,44	89	4,18	A	599	A+++	8,52	5,00	206
	4,2+4,2	2,50	2,50	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,38	1,64	5,88	6,47	89	4,16	A	601	A+++	8,56	5,00	205

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	Étiquette-énergie	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
2MXM50M9	1,5	2,00	---	1,10	2,00	3,30	0,29	0,68	0,95	1,44	3,31	4,66	89	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	3,00	---	1,10	3,00	3,70	0,27	0,82	1,13	1,33	3,99	5,52	89	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	3,40	---	1,10	3,40	4,10	0,25	0,99	1,34	1,23	4,81	6,54	89	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	4,00	---	1,10	4,00	4,60	0,25	1,24	1,53	1,23	6,03	7,46	89	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	4,60	---	1,10	4,60	5,00	0,23	1,49	1,81	1,12	7,27	8,85	89	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	5,50	---	1,20	5,50	5,60	0,23	1,35	1,51	1,12	6,56	9,01	89	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	2,00	2,00	1,20	4,00	4,54	0,23	0,87	0,99	1,12	4,27	4,85	89	4,58	A	A++	4,79	3,30	965	0,50
	1,5+2,0	1,89	2,51	1,20	4,40	4,89	0,23	1,02	1,13	1,12	4,97	5,53	89	4,33	A	A++	4,66	3,80	1 140	0,80
	1,5+2,5	1,80	3,00	1,20	4,80	5,19	0,23	1,18	1,27	1,12	5,75	6,22	89	4,08	A	A++	4,64	3,80	1 146	0,60
	1,5+3,5	1,56	3,64	1,20	5,20	5,70	0,25	1,28	1,40	1,23	6,25	6,86	89	4,07	A	A++	4,61	4,00	1 214	0,60
	1,5+4,2	1,47	4,13	1,20	5,60	5,96	0,25	1,37	1,46	1,23	6,71	7,15	89	4,08	A	A++	4,62	4,10	1 241	0,70
	1,5+5,0	1,29	4,31	1,20	5,60	6,16	0,25	1,37	1,50	1,23	6,68	7,35	89	4,10	A	A++	4,63	4,20	1 269	0,80
	2,0+2,0	2,60	2,60	1,20	5,20	5,70	0,23	1,27	1,40	1,12	6,22	6,82	89	4,09	A	A++	4,61	4,00	1 214	0,60
	2,0+2,5	2,49	3,11	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	1,12	6,68	6,92	89	4,10	A	A++	4,61	4,10	1 244	0,70
	2,0+3,5	2,04	3,56	1,20	5,60	5,90	0,25	1,36	1,43	1,23	6,65	7,01	89	4,12	A	A++	4,61	4,20	1 275	0,80
	2,0+4,2	1,81	3,79	1,20	5,60	6,00	0,25	1,36	1,46	1,23	6,63	7,11	89	4,13	A	A++	4,63	4,20	1 268	0,80
	2,0+5,0	1,60	4,00	1,20	5,60	6,20	0,25	1,35	1,50	1,23	6,60	7,31	89	4,15	A	A++	4,68	4,20	1 255	0,80
	2,5+2,5	2,80	2,80	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	1,12	6,71	6,95	89	4,08	A	A++	4,61	4,20	1 275	0,80
	2,5+3,5	2,33	3,27	1,20	5,60	6,00	0,25	1,38	1,48	1,23	6,76	7,25	89	4,05	A	A++	4,62	4,20	1 272	0,80
	2,5+4,2	2,09	3,51	1,20	5,60	6,10	0,25	1,39	1,51	1,23	6,79	7,40	89	4,03	A	A++	4,65	4,20	1 265	0,80
	2,5+5,0	1,87	3,73	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	1,23	6,88	7,74	89	3,98	A	A++	4,71	4,20	1 249	0,80
	3,5+3,5	2,80	2,80	1,30	5,60	6,10	0,25	1,40	1,52	1,23	6,83	7,44	89	4,01	A	A++	4,66	4,20	1 262	0,80
	3,5+4,2	2,55	3,05	1,30	5,60	6,20	0,25	1,40	1,55	1,23	6,84	7,58	89	4,00	A	A++	4,67	4,20	1 258	0,80
	3,5+5,0	2,31	3,29	1,30	5,60	6,40	0,25	1,42	1,63	1,23	6,95	7,95	89	3,94	A	A++	4,75	4,20	1 238	0,80
	4,2+4,2	2,80	2,80	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	1,23	6,88	7,74	89	3,98	A	A++	4,70	4,20	1 251	0,80

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
3MXM40N	1,50	1,50	---	---	1,40	1,50	2,20	0,32	0,35	0,46	1,52	1,63	2,2	91	---	---	---	---	---	---	---
	2,00	2,00	---	---	1,40	2,00	2,90	0,32	0,48	0,71	1,52	2,28	3,4	91	---	---	---	---	---	---	---
	2,50	2,50	---	---	1,40	2,50	3,10	0,32	0,64	0,82	1,52	3,05	3,9	91	---	---	---	---	---	---	---
	3,50	3,50	---	---	1,40	3,50	4,10	0,32	0,98	1,19	1,52	4,68	5,7	91	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,60	3,00	4,20	0,34	0,59	1,14	1,63	2,82	5,44	91	5,12	A	293	A+++	8,64	3,00	122
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,60	3,50	4,20	0,34	0,71	1,12	1,63	3,40	5,33	91	4,96	A	353	A+++	8,59	3,50	143
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,86	1,10	1,63	4,11	5,33	91	4,68	A	427	A+++	8,51	4,00	164
	1,5+3,5	1,20	2,80	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,85	1,08	1,63	4,07	5,33	91	4,72	A	424	A+++	8,50	4,00	165
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,84	1,09	1,63	4,02	5,22	91	4,76	A	420	A+++	8,52	4,00	165
	2,0+2,5	1,78	2,22	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,07	1,63	3,97	5,22	91	4,82	A	415	A+++	8,52	4,00	165
	2,0+3,5	1,45	2,55	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,03	1,63	3,97	5,22	91	4,86	A	412	A+++	8,50	4,00	165
	2,5+2,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,05	1,63	3,97	5,22	91	4,84	A	413	A+++	8,51	4,00	165
	2,5+3,5	1,67	2,33	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,82	1,01	1,63	3,92	5,22	91	4,88	A	410	A+++	8,50	4,00	165
	3,5+3,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,82	0,99	1,63	3,92	5,11	91	4,92	A	407	A+++	8,50	4,00	165
	1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,78	0,98	1,74	3,73	4,68	91	5,18	A	386	A+++	8,55	4,00	164
	1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,96	1,74	3,68	4,68	91	5,20	A	385	A+++	8,55	4,00	164
	1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,94	1,74	3,68	4,68	91	5,22	A	383	A+++	8,54	4,00	164
	1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,90	1,74	3,64	4,68	91	5,26	A	380	A+++	8,53	4,00	165
	1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,92	1,74	3,68	4,68	91	5,25	A	381	A+++	8,53	4,00	164
	1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,91	1,74	3,64	4,68	91	5,29	A	378	A+++	8,54	4,00	164
	1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,89	1,74	3,64	4,68	91	5,31	A	377	A+++	8,53	4,00	165
	1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,87	1,74	3,64	4,68	91	5,27	A	380	A+++	8,53	4,00	165
	2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,85	1,74	3,64	4,68	91	5,30	A	3,77	A+++	8,52	4,00	214
	2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,83	1,74	3,64	4,68	91	5,32	A	376	A+++	8,51	4,00	165
	2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	1,70	4,00	4,60	0,36	0,75	0,81	1,74	3,59	4,68	91	5,35	A	374	A+++	8,50	4,00	165

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
3MXM40N	1,50	2,30	---	---	1,10	2,30	3,30	0,30	0,60	0,82	1,38	2,77	3,83	93	---	---	---	---	---	---	---
	2,00	2,70	---	---	1,10	2,70	3,70	0,30	0,76	1,23	1,38	3,51	5,75	93	---	---	---	---	---	---	---
	2,50	3,40	---	---	1,10	3,40	4,10	0,30	1,01	1,28	1,38	4,68	5,96	93	---	---	---	---	---	---	---
	3,50	4,20	---	---	1,10	4,20	4,80	0,30	1,42	1,71	1,38	6,60	7,98	93	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,80	1,80	---	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,30	1,49	3,23	6,07	93	5,25	A	A++	4,60	3,60	1096	0,50
	1,5+2,0	1,54	2,06	---	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,28	1,49	3,23	5,96	93	5,29	A	A++	4,62	3,60	1091	0,50
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,20	4,00	5,00	0,32	0,86	1,26	1,49	4,03	5,96	93	4,68	A	A+	4,39	4,20	1338	0,70
	1,5+3,5	1,38	3,22	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,22	1,49	4,59	5,96	93	4,72	A	A+	4,28	4,80	1570	0,80
	2,0+2,0	2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,25	1,49	4,54	5,85	93	4,76	A	A+	4,24	4,80	1582	0,90
	2,0+2,5	2,04	2,56	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,23	1,49	4,59	5,85	93	4,72	A	A+	4,27	4,80	1572	0,90
	2,0+3,5	1,67	2,93	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,19	1,49	4,54	5,85	93	4,76	A	A+	4,30	4,80	1560	0,80
	2,5+2,5	2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,96	1,21	1,49	4,49	5,85	93	4,84	A	A+	4,34	4,80	1548	0,90
	2,5+3,5	1,92	2,68	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,95	1,17	1,49	4,45	5,85	93	4,88	A	A+	4,37	4,80	1537	0,80
	3,5+3,5	2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,94	1,15	1,49	4,40	5,75	93	4,92	A	A+	4,38	5,00	1598	0,90
	1,5+1,5+1,5	1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,02	1,49	4,17	4,79	93	5,18	A	A++	4,65	5,00	1505	0,90
	1,5+1,5+2,0	1,38	1,38	1,84	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,01	1,49	4,17	4,72	93	5,2	A	A++	4,63	5,00	1511	0,90
	1,5+1,5+2,5	1,25	1,25	2,09	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	0,99	1,49	4,17	4,63	93	5,22	A	A++	4,61	5,00	1517	0,90
	1,5+1,5+3,5	1,06	1,06	2,48	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,97	1,49	4,12	4,53	93	5,26	A	A++	4,61	5,00	1518	0,90
	1,5+2,0+2,0	1,25	1,67	1,67	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,95	1,49	4,12	4,44	93	5,25	A	A++	4,60	5,00	1520	0,90
	1,5+2,0+2,5	1,15	1,53	1,92	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,93	1,49	4,07	4,35	93	5,29	A	A++	4,60	5,00	1521	0,90
	1,5+2,0+3,5	0,99	1,31	2,30	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,91	1,49	4,07	4,25	93	5,31	A	A++	4,62	5,00	1515	0,90
	1,5+2,5+2,5	1,06	1,77	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,87	1,49	4,12	4,07	93	5,27	A	A++	4,62	5,00	1513	0,90
	2,0+2,0+2,0	1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,89	1,49	4,07	4,16	93	5,3	A	A++	4,60	5,00	1521	0,90
	2,0+2,0+2,5	1,42	1,42	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,86	1,49	4,07	4,02	93	5,32	A	A++	4,62	5,00	1515	0,90
	2,0+2,5+2,5	1,31	1,64	1,64	1,30	4,60	5,10	0,32	0,86	0,84	1,49	4,03	3,93	93	5,35	A	A++	4,63	5,00	1512	0,90

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B		Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
3MXM52N	1,5	1,50	---	---	1,40	1,50	2,40	0,34	0,36	0,63	1,50	1,62	2,86	96	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	---	1,60	2,00	3,00	0,36	0,48	0,78	1,60	2,17	3,51	96	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	---	1,60	2,50	3,20	0,36	0,64	0,87	1,62	2,89	3,92	96	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	---	1,60	3,50	4,20	0,37	0,98	1,30	1,63	4,43	5,88	96	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	4,20	---	---	1,60	4,20	4,60	0,37	1,21	1,49	1,63	5,47	6,70	96	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	5,00	---	1,60	5,00	5,40	0,35	1,76	2,03	1,55	7,94	9,18	96	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,70	3,00	4,70	0,35	0,55	1,32	1,55	2,50	5,98	96	5,48	A	274	A+++	8,64	3,00	122
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,70	3,50	4,70	0,35	0,66	1,30	1,55	2,99	5,88	96	5,31	A	330	A+++	8,60	3,50	143
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,70	4,00	5,00	0,35	0,78	1,92	1,55	3,54	8,66	96	5,16	A	388	A+++	8,54	4,00	164
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,70	5,00	6,00	0,35	1,06	2,17	1,55	4,81	9,80	96	4,75	A	527	A+++	8,51	5,00	206
	1,5+4,2	1,37	3,83	---	1,70	5,20	6,10	0,35	1,10	2,26	1,55	4,99	10,21	96	4,74	A	549	A+++	8,51	5,20	214
	1,5+5,0	1,20	4,00	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,10	2,28	1,55	4,99	10,31	96	4,77	A	546	A+++	8,50	5,20	215
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,70	4,00	6,00	0,35	0,85	2,25	1,55	3,85	10,16	96	4,72	A	424	A+++	8,52	4,00	165
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,70	4,50	6,20	0,35	0,95	2,21	1,55	4,31	9,99	96	4,74	A	475	A+++	8,50	4,50	186
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,10	2,30	1,55	4,99	10,38	96	4,76	A	547	A+++	8,53	5,20	214
	2,0+4,2	1,68	3,52	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,09	2,25	1,55	4,94	10,18	96	4,78	A	544	A+++	8,52	5,20	214
	2,0+5,0	1,49	3,71	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,09	2,19	1,55	4,94	9,89	96	4,80	A	542	A+++	8,51	5,20	214
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,70	5,00	6,30	0,35	1,04	2,34	1,55	4,72	10,59	96	4,85	A	516	A+++	8,59	5,00	204
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,09	2,28	1,55	4,94	10,31	96	4,78	A	544	A+++	8,58	5,20	213
	2,5+4,2	1,94	3,26	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,09	2,30	1,55	4,94	10,41	96	4,80	A	542	A+++	8,56	5,20	213
	2,5+5,0	1,73	3,47	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,06	2,14	1,55	4,81	9,68	96	4,92	A	529	A+++	8,53	5,20	214
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,08	2,28	1,55	4,90	10,31	96	4,82	A	540	A+++	8,57	5,20	213
	3,5+4,2	2,36	2,84	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,08	2,26	1,55	4,90	10,21	96	4,83	A	539	A+++	8,55	5,20	213
	3,5+5,0	2,14	3,06	---	1,70	5,20	6,60	0,35	1,06	2,19	1,55	4,81	9,89	96	4,94	A	527	A+++	8,50	5,20	215
	4,2+4,2	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,07	2,24	1,55	4,85	10,11	96	4,88	A	533	A+++	8,54	5,20	213
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,80	4,50	6,70	0,37	0,90	2,28	1,65	4,08	10,30	96	5,00	A	450	A+++	8,58	4,50	184
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	1,80	5,00	6,70	0,37	1,06	2,26	1,65	4,81	10,20	96	4,76	A	526	A+++	8,51	5,20	214
	1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,23	1,65	4,94	10,10	96	4,78	A	544	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	1,90	5,20	6,80	0,37	1,09	2,28	1,65	4,94	10,30	96	4,81	A	541	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,26	1,65	4,90	10,20	96	4,83	A	539	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	2,00	5,20	7,10	0,35	1,05	2,17	1,55	4,76	9,80	96	4,98	A	523	A++	8,24	5,20	221
	1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	1,80	5,20	6,70	0,37	1,10	2,21	1,65	4,99	10,00	96	4,77	A	546	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,19	1,65	4,94	9,90	96	4,79	A	543	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,23	1,65	4,90	10,10	96	4,82	A	540	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,19	1,65	4,90	9,90	96	4,84	A	538	A+++	8,50	5,20	215
	1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	2,00	5,20	7,20	0,35	1,04	2,15	1,55	4,72	9,70	96	5,01	A	519	A++	8,24	5,20	221
	1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,17	1,65	4,94	9,80	96	4,81	A	541	A+++	8,52	5,20	214
	1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,21	1,65	4,90	10,00	96	4,85	A	537	A+++	8,51	5,20	214
	1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	1,90	5,20	6,80	0,37	1,07	2,19	1,65	4,85	9,90	96	4,87	A	534	A+++	8,50	5,20	214
	1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	2,00	5,20	7,30	0,35	1,04	2,17	1,55	4,72	9,80	96	5,03	A	517	A++	8,17	5,20	223
	1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	1,80	5,20	7,30	0,37	1,07	2,15	1,65	4,85	9,70	96	4,89	A	532	A+++	8,50	5,20	215
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,80	5,20	7,00	0,37	1,07	2,22	1,65	4,85	10,05	96	4,87	A	534	A+++	8,51	5,20	214
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	1,80	5,20	7,00	0,37	1,06	2,21	1,65	4,81	10,00	96	4,94	A	527	A+++	8,51	5,20	214
	2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	1,90	5,20	7,20	0,39	1,05	2,17	1,75	4,76	9,80	96	4,96	A	525	A+++	8,50	5,20	214
	2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	96	5,00	A	520	A+++	8,50	5,20	214
	2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,89	2,00	5,20	7,30	0,37	1,03	2,19	1,65	4,67	9,91	96	5,05	A	515	A++	8,14	5,20	224
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	1,80	5,20	7,10	0,39	1,05	2,12	1,75	4,76	9,60	96	4,98	A	523	A+++	8,51	5,20	214
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	96	5,01	A	519	A+++	8,50	5,20	215
	2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,14	1,75	4,72	9,65	96	5,03	A	517	A+++	8,50	5,20	214
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,90	5,20	7,30	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	96	5,02	A	518	A+++	8,50	5,20	215
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,90	5,20	7,10	0,39	1,04	2,19	1,75	4,72	9,90	96	5,00	A	520	A+++	8,50	5,20	215
	2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,16	1,75	4,72	9,75	96	5,02	A	518	A+++	8,50	5,20	215

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10°C
3MXM52N	1,5	0,23	---	---	1,10	2,30	3,40	0,30	0,57	1,09	1,34	2,55	4,94	96	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	0,27	---	---	1,10	2,70	3,80	0,30	0,76	1,27	1,34	3,40	5,75	96	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	0,34	---	---	1,10	3,40	4,20	0,30	1,01	1,36	1,34	4,54	6,16	96	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	0,42	---	---	1,10	4,20	4,80	0,30	1,42	1,74	1,34	6,39	7,88	96	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	0,48	---	---	1,10	4,80	5,60	0,30	1,62	2,03	1,34	7,32	9,18	96	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	0,58	---	1,10	5,80	6,80	0,30	2,17	2,58	1,34	9,80	11,68	96	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	0,18	0,18	---	1,20	3,60	5,80	0,32	0,67	1,62	1,44	3,04	7,34	96	5,42	A	A++	4,60	3,60	1095	0,5
	1,5+2,0	0,17	0,23	---	1,20	4,00	5,80	0,32	0,77	1,60	1,44	3,49	7,25	96	5,21	A	A++	4,65	3,60	1084	0,5
	1,5+2,5	0,17	0,28	---	1,20	4,50	6,90	0,32	0,91	2,06	1,44	4,13	9,33	96	4,96	A	A+	4,44	4,20	1325	0,7
	1,5+3,5	0,17	0,39	---	1,20	5,50	7,00	0,32	1,22	2,25	1,44	5,53	10,19	96	4,53	A	A+	4,30	4,80	1562	0,8
	1,5+4,2	0,16	0,44	---	1,20	6,00	7,00	0,32	1,42	2,23	1,44	6,44	10,10	96	4,24	A	A+	4,34	4,80	1546	0,8
	1,5+5,0	0,16	0,52	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,58	2,30	1,44	7,16	10,42	96	4,33	A	A+	4,47	4,80	1501	0,7
	2,0+2,0	0,34	0,34	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,59	2,26	1,44	7,21	10,24	96	4,28	A	A+	4,27	4,80	1573	0,9
	2,0+2,5	0,30	0,38	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,58	2,25	1,44	7,16	10,19	96	4,32	A	A+	4,30	4,80	1563	0,9
	2,0+3,5	0,25	0,43	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,57	2,26	1,44	7,12	10,24	96	4,34	A	A+	4,33	4,80	1552	0,8
	2,0+4,2	0,22	0,46	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,56	2,24	1,44	7,07	10,14	96	4,36	A	A+	4,36	4,80	1541	0,8
	2,0+5,0	0,19	0,49	---	1,40	6,80	7,20	0,32	1,53	2,28	1,44	6,93	10,32	96	4,46	A	A+	4,50	4,80	1492	0,7
	2,5+2,5	0,34	0,34	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,53	2,23	1,44	6,93	10,10	96	4,45	A	A+	4,38	4,80	1533	0,9
	2,5+3,5	0,28	0,40	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,53	2,35	1,44	6,93	10,64	96	4,46	A	A+	4,41	4,80	1523	0,8
	2,5+4,2	0,25	0,43	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,52	2,33	1,44	6,89	10,55	96	4,48	A	A+	4,45	4,80	1508	0,8
	2,5+5,0	0,23	0,45	---	1,40	6,80	7,40	0,32	1,50	2,33	1,44	6,80	10,52	96	4,54	A	A+	4,53	4,80	1482	0,7
	3,5+3,5	0,34	0,34	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,52	2,38	1,44	6,89	10,78	96	4,50	A	A+	4,40	5,00	1590	0,9
	3,5+4,2	0,31	0,37	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,51	2,36	1,44	6,84	10,69	96	4,52	A	A+	4,43	5,00	1579	0,9
	3,5+5,0	0,28	0,40	---	1,45	6,80	7,50	0,32	1,50	2,30	1,44	6,80	10,42	96	4,56	A	A+	4,52	5,00	1548	0,8
	4,2+4,2	0,34	0,34	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,50	2,35	1,44	6,80	10,62	96	4,55	A	A+	4,46	5,00	1569	0,9
	1,5+1,5+1,5	0,23	0,23	0,23	1,30	6,80	8,00	0,32	1,40	2,12	1,44	6,35	9,60	96	4,87	A	A++	4,60	5,00	1522	0,9
	1,5+1,5+2,0	0,20	0,20	0,27	1,30	6,80	8,00	0,32	1,40	2,10	1,44	6,35	9,51	96	4,88	A	A++	4,61	5,00	1517	0,9
	1,5+1,5+2,5	0,19	0,19	0,31	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,08	1,44	6,30	9,42	96	4,91	A	A++	4,63	5,00	1512	0,9
	1,5+1,5+3,5	0,16	0,16	0,37	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,13	1,44	6,25	9,65	96	4,94	A	A++	4,65	5,00	1506	0,9
	1,5+1,5+4,2	0,14	0,14	0,40	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,11	1,44	6,25	9,56	96	4,96	A	A++	4,66	5,00	1500	0,9
	1,5+1,5+5,0	0,13	0,13	0,43	1,60	6,80	8,30	0,32	1,32	2,09	1,44	5,98	9,47	96	5,18	A	A++	4,83	5,00	1448	0,8
	1,5+2,0+2,0	0,19	0,25	0,25	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,14	1,44	6,30	9,69	96	4,90	A	A++	4,62	5,00	1515	0,9
	1,5+2,0+2,5	0,17	0,23	0,28	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	1,44	6,25	9,60	96	4,93	A	A++	4,64	5,00	1509	0,9
	1,5+2,0+3,5	0,15	0,19	0,34	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,16	1,44	6,21	9,78	96	4,97	A	A++	4,65	5,00	1503	0,9
	1,5+2,0+4,2	0,13	0,18	0,37	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,14	1,44	6,16	9,69	96	5,00	A	A++	4,67	5,00	1498	0,9
	1,5+2,0+5,0	0,12	0,16	0,40	1,60	6,80	8,30	0,32	1,31	2,07	1,44	5,94	9,38	96	5,22	A	A++	4,85	5,00	1443	0,8
	1,5+2,5+2,5	0,16	0,26	0,26	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	1,44	6,25	9,60	96	4,95	A	A++	4,64	5,00	1507	0,9
	1,5+2,5+3,5	0,14	0,23	0,32	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,13	1,44	6,21	9,65	96	4,99	A	A++	4,66	5,00	1501	0,9
	1,5+2,5+4,2	0,12	0,21	0,35	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	1,44	6,16	9,56	96	5,01	A	A++	4,68	5,00	1495	0,9
	1,5+2,5+5,0	0,11	0,19	0,38	1,60	6,80	8,30	0,32	1,30	2,09	1,44	5,89	9,47	96	5,26	A	A++	4,86	5,00	1438	0,8
	1,5+3,5+3,5	0,12	0,28	0,28	1,30	6,80	8,20	0,32	1,36	2,14	1,44	6,16	9,69	96	5,02	A	A++	4,70	5,00	1489	0,9
	2,0+2,0+2,0	0,23	0,23	0,23	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,13	1,44	6,30	9,65	96	4,91	A	A++	4,61	5,00	1516	0,9
	2,0+2,0+2,5	0,21	0,21	0,26	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,11	1,44	6,25	9,56	96	4,95	A	A++	4,63	5,00	1510	0,9
	2,0+2,0+3,5	0,18	0,18	0,32	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,12	1,44	6,21	9,60	96	4,98	A	A++	4,66	5,00	1501	0,9
	2,0+2,0+4,2	0,17	0,17	0,35	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,10	1,44	6,16	9,51	96	5,01	A	A++	4,68	5,00	1496	0,9
	2,0+2,0+5,0	0,15	0,15	0,38	1,60	6,80	8,30	0,32	1,29	2,08	1,44	5,85	9,42	96	5,30	A	A++	4,88	5,00	1434	0,8
	2,0+2,5+2,5	0,19	0,24	0,24	1,30	6,80	8,00	0,32	1,37	2,09	1,44	6,21	9,47	96	4,99	A	A++	4,64	5,00	1508	0,9
	2,0+2,5+3,5	0,17	0,21	0,30	1,50	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	1,44	6,16	9,56	96	5,03	A	A++	4,67	5,00	1499	0,9
	2,0+2,5+4,2	0,16	0,20	0,33	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,11	1,44	6,12	9,56	96	5,07	A	A++	4,68	5,00	1493	0,9
	2,0+3,5+3,5	0,15	0,26	0,26	1,50	6,80	8,20	0,32	1,35	2,15	1,44	6,12	9,74	96	5,05	A	A++	4,68	5,00	1496	0,9
	2,5+2,5+2,5	0,23	0,23	0,23	1,40	6,80	8,00	0,32	1,36	2,07	1,44	6,16	9,38	96	5,02	A	A++	4,65	5,00	1505	0,9
	2,5+2,5+3,5	0,20	0,20	0,28	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,09	1,44	6,12	9,47	96	5,05	A	A++	4,68	5,00	1496	0,9

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B		Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
	1,5	1,60	---	---	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	---	1,66	2,00	2,68	0,42	0,43	0,60	1,91	2,08	2,75	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	95	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	95	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	---	---	4,20	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,44	2,09	3,93	6,57	95	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	---	5,00	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	95	---	---	---	---	---	---	---
	6,0	---	---	6,00	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	95	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	95	5,96	A	255	A++	7,29	3,00	144
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	95	5,66	A	310	A++	7,53	3,50	163
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	95	5,36	A	375	A++	7,75	4,00	181
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	95	4,81	A	520	A++	7,80	5,00	225
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,96	95	4,51	A	635	A++	7,84	5,70	255
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	95	4,36	A	750	A++	7,86	6,50	290
	1,5+6,0	1,36	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	95	4,21	A	810	A++	7,81	6,80	305
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	95	5,36	A	375	A++	7,75	4,00	181
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	95	5,06	A	445	A++	7,80	4,50	202
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	95	4,71	A	585	A++	7,91	5,50	244
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	95	4,36	A	715	A++	7,88	6,20	276
	2,0+5,0	1,94	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	95	4,28	A	795	A++	7,78	6,80	306
	2,0+6,0	1,70	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	95	4,23	A	805	A++	7,71	6,80	309
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	95	4,96	A	505	A++	7,81	5,00	224
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	95	4,66	A	645	A++	7,94	6,00	265
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	95	4,46	A	755	A++	7,99	6,70	294
	2,5+5,0	2,27	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	95	4,56	A	750	A++	7,93	6,80	300
	2,5+6,0	2,00	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	95	4,61	A	740	A++	7,90	6,80	301
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	95	4,70	A	725	A++	8,02	6,80	297
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	95	4,72	A	725	A++	8,00	6,80	298
	3,5+5,0	2,80	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	95	4,82	A	710	A++	7,92	6,80	301
	3,5+6,0	2,51	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	95	4,87	A	700	A++	7,89	6,80	302
	4,2+4,2	---	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	95	4,74	A	720	A++	7,98	6,80	298
	4,2+5,0	---	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	95	4,84	A	705	A++	7,90	6,80	302
	4,2+6,0	---	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	95	4,89	A	700	A++	7,87	6,80	303
	5,0+5,0	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	1,98	6,32	13,65	95	4,94	A	690	A++	7,88	6,80	302
	5,0+6,0	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	2,02	6,28	13,36	95	4,99	A	685	A++	7,85	6,80	304
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	1,77	2,80	7,17	95	7,46	A	305	A+++	8,54	4,50	185
	1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	1,77	3,21	7,54	95	6,86	A	350	A+++	8,52	4,80	198
	1,5+1,5+2,5	1,36	1,36	2,27	1,96	5,00	6,72	0,39	0,80	1,73	1,77	3,67	7,90	95	6,26	A	400	A+++	8,50	5,00	206
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	1,73	7,14	8,80	95	4,19	A	780	A++	7,85	6,50	290
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	1,73	8,24	9,37	95	3,79	A	900	A++	7,71	6,80	309
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	1,64	8,01	10,14	95	3,89	A	875	A++	7,64	6,80	312
	1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	1,85	7,92	9,94	95	3,94	A	865	A++	7,62	6,80	313
3MXM68N	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	1,77	4,63	7,37	95	5,46	A	505	A++	8,17	5,50	236
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	1,77	6,05	8,27	95	4,56	A	660	A++	7,90	6,00	266
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	1,73	8,24	9,21	95	3,79	A	900	A++	7,71	6,80	309
	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	1,73	8,20	9,78	95	3,81	A	895	A++	7,69	6,80	310
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	1,64	7,97	10,55	95	3,91	A	870	A++	7,63	6,80	312
	1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	1,85	7,88	10,35	95	3,96	A	860	A++	7,60	6,80	313
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	1,73	7,46	8,80	95	4,01	A	815	A++	7,76	6,50	294
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	1,64	8,20	10,18	95	3,81	A	895	A++	7,69	6,80	310
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	1,64	8,15	10,75	95	3,83	A	890	A++	7,67	6,80	310
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	1,64	7,97	10,75	95	3,93	A	870	A++	7,61	6,80	313
	1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	1,89	7,83	11,16	95	3,98	A	855	A++	7,59	6,80	314
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	1,68	8,11	11,20	95	3,85	A	885	A++	7,67	6,80	311
	1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	1,68	8,06	11,81	95	3,87	A	880	A++	7,65	6,80	311
	1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	1,52	7,88	12,46	95	3,97	A	860	A++	7,58	6,80	314
	1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	1,89	7,79	11,57	95	4,02	A	850	A++	7,56	6,80	315
	1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	1,68	8,01	12,26	95	3,89	A	875	A++	7,63	6,80	312
	1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	1,52	7,83	12,67	95	3,99	A	855	A++	7,56	6,80	315
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	1,77	6,14	7,70	95	4,51	A	670	A++	7,84	6,00	268
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	1,77	7,46	8,64	95	4,01	A	815	A++	7,76	6,50	294
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	1,73	8,20	9,57	95	3,81	A	895	A++	7,69	6,80	310
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	1,73	8,15	10,18	95	3,83	A	890	A++	7,67	6,80	310
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	1,64	7,97	10,96	95	3,93	A	870	A++	7,61	6,80	313
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	1,85	7,83	10,75	95	3,98	A	855	A++	7,59	6,80	314
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	1,73	8,11	9,21	95	3,85	A	885	A++	7,71	6,80	309
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	1,64	8,06	10,55	95	3,87	A	880	A++	7,69	6,80	310
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	1,64	8,01	11,20	95	3,89	A	875	A++	7,68	6,80	310
	2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	1,64	7,83	11,16	95	3,99	A	855	A++	7,61	6,80	313
	2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	2,31	6,80	8,55	0,41	1,69	2,53	1,89	7,74	11,57	95	4,04	A	845	A++	7,58	6,80	314
	2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	1,96	6,80	8,07	0,37	1,74	2,54	1,68	7,97	11,61	95	3,91	A	870	A++	7,67	6,80	311
	2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	1,96	6,80	8,25	0,37	1,74	2,68	1,68	7,97	12,26	95	3,93	A	870	A++	7,65	6,80	311
	2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	95	4,03	A	845	A++	7,58	6,80	314
	2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	1,68	7,92	12,67	95	3,95	A	865	A++	7,63	6,80	312
	2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	1,73	8,06	9,98	95	3,87	A	880	A++	7,70	6,80	310
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	1,64	7,88	11,20	95	3,97	A	860	A++	7,62	6,80	313
	2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	1,64	7,83	11,81	95	3,99	A	855	A++	7,60	6,80	313
	2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	1,85	7,65	12,46	95	4,09	A	835	A++	7,53	6,80	316
	2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	1,85	7,56	12,22	95	4,14	A	825	A++	7,51	6,80	317
	2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	1,85	7,79	12,46	95	4,01	A	850	A++	7,59	6,80	314
	2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	95	4,03	A	845	A++	7,58	6,80	314
	2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	1,94	7,56	13,56	95	4,13	A	825	A++	7,50	6,80	317
	2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	1,85	7,69	13,12	95	4,05	A	840	A++	7,56	6,80	315
	3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	1,81	7,69	13,56	95	4,05	A	840	A++	7,57	6,80	315

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10°C
3MXM68N	30	2,70	---	---	1,47	2,70	4,08	0,42	0,72	1,22	1,91	3,35	5,59	95	---	---	---	---	---	---	---
	40	2,72	---	---	1,48	2,72	4,09	0,43	0,73	1,28	1,95	3,39	5,64	95	---	---	---	---	---	---	---
	50	3,40	---	---	1,44	3,40	4,30	0,42	1,02	1,37	1,91	4,72	6,08	95	---	---	---	---	---	---	---
	70	4,30	---	---	1,45	4,30	4,90	0,40	1,41	1,75	1,82	6,50	7,15	95	---	---	---	---	---	---	---
	84	---	4,32	---	1,44	4,32	5,70	0,40	1,40	2,04	1,82	6,46	7,15	95	---	---	---	---	---	---	---
	100	---	5,60	---	1,66	5,60	6,90	0,39	1,82	2,59	1,78	8,43	8,70	95	---	---	---	---	---	---	---
	120	---	7,90	---	1,88	7,90	8,91	0,37	2,62	2,64	1,69	12,13	12,08	95	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	2,65	2,65	---	1,65	5,30	7,38	0,36	1,19	1,83	1,63	5,45	8,38	95	4,45	A	A	3,85	3,80	1380	0,73
	1,5+2,0	2,44	3,26	---	1,65	5,70	7,76	0,36	1,31	1,99	1,63	6,00	9,09	95	4,35	A	A	3,85	3,80	1380	0,72
	1,5+2,5	2,29	3,81	---	1,65	6,10	7,95	0,36	1,43	2,06	1,63	6,55	9,43	95	4,27	A	A	3,87	3,80	1373	0,71
	1,5+3,5	2,07	4,83	---	1,80	6,90	8,50	0,37	1,69	2,35	1,68	7,74	10,74	95	4,10	A	A	3,86	4,30	1558	0,92
	1,5+4,2	1,97	5,53	---	1,80	7,50	8,85	0,37	1,90	2,57	1,68	8,70	11,75	95	3,97	A	A	3,88	4,30	1548	0,91
	1,5+5,0	1,89	6,31	---	2,18	8,20	10,38	0,45	2,13	2,91	2,06	9,75	13,31	95	3,86	A	A	3,87	4,50	1628	0,96
	1,5+6,0	1,72	6,88	---	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	2,19	10,44	12,21	95	3,78	A	A	3,91	4,80	1717	1,07
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	1,65	6,50	7,95	0,36	1,37	2,31	1,63	6,28	9,47	95	4,75	A	A	3,91	3,80	1361	0,71
	2,0+2,5	3,07	3,83	---	1,65	6,90	8,12	0,36	1,52	2,32	1,63	6,96	9,81	95	4,56	A	A	3,92	3,80	1354	0,71
	2,0+3,5	2,73	4,77	---	1,80	7,50	8,67	0,37	1,75	2,43	1,68	8,01	11,12	95	4,30	A	A	3,86	4,30	1558	0,91
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	1,80	8,00	9,03	0,37	1,98	2,66	1,68	9,07	12,17	95	4,06	A	A	3,88	4,30	1550	0,90
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	2,18	8,60	10,56	0,45	2,26	3,00	2,06	10,35	13,73	95	3,82	A	A	3,90	4,50	1612	0,96
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	2,19	10,26	12,55	95	3,84	A	A	3,93	4,80	1710	1,07
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	1,65	7,20	8,49	0,36	1,62	2,36	1,63	7,42	10,78	95	4,46	A	A	3,85	4,00	1455	0,79
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	1,89	7,90	9,03	0,38	1,91	2,66	1,72	8,75	12,17	95	4,14	A	A	3,83	4,30	1569	0,90
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	1,89	8,30	9,29	0,38	2,11	2,82	1,72	9,66	12,93	95	3,95	A	A	3,86	4,30	1559	0,90
	2,5+5,0	2,87	5,73	---	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	2,11	10,26	14,15	95	3,86	A	A	3,84	4,50	1637	0,91
	2,5+6,0	2,53	6,07	---	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	2,28	10,17	12,67	95	3,88	A	A	3,91	4,80	1716	1,00
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	2,17	8,60	9,38	0,42	2,26	2,86	1,94	10,35	13,09	95	3,81	A	A+	4,00	4,80	1680	1,07
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	1,94	10,35	13,31	95	3,82	A	A+	4,01	4,80	1675	1,06
	3,5+5,0	3,54	5,06	---	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	2,32	10,17	14,32	95	3,88	A	A+	4,01	4,80	1675	1,03
	3,5+6,0	3,17	5,43	---	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	2,37	10,12	12,63	95	3,91	A	A+	4,06	4,80	1652	1,01
	4,2+4,2	---	4,30	4,30	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	1,94	10,17	13,47	95	3,88	A	A+	4,00	4,80	1679	1,04
	4,2+5,0	---	3,93	4,67	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	2,32	10,12	14,61	95	3,90	A	A	3,93	5,20	1851	1,20
	4,2+6,0	---	3,54	5,06	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	2,32	10,07	12,76	95	3,92	A	A+	4,03	5,20	1804	1,18
	5,0+5,0	---	4,30	4,30	2,94	8,60	11,10	0,59	2,17	3,11	2,71	9,94	14,23	95	3,98	A	A+	4,06	5,20	1793	1,15
	5,0+6,0	---	3,91	4,69	3,14	8,60	11,10	0,60	2,15	2,72	2,75	9,84	12,46	95	4,01	A	A+	4,09	5,20	1779	1,13
	1,5+1,5+1,5	2,17	2,17	2,17	2,01	6,50	9,92	0,41	1,33	2,26	1,89	6,09	10,36	95	4,91	A	A+	4,07	5,30	1822	1,11
	1,5+1,5+2,0	2,07	2,07	2,76	2,01	6,90	10,10	0,41	1,46	2,34	1,89	6,69	10,69	95	4,74	A	A+	4,08	5,30	1817	1,10
	1,5+1,5+2,5	2,02	2,02	3,36	2,10	7,40	10,18	0,42	1,64	2,37	1,94	7,51	10,86	95	4,53	A	A+	4,09	5,30	1810	1,09
	1,5+1,5+3,5	1,89	1,89	4,42	2,31	8,20	10,29	0,44	1,87	2,49	2,02	8,56	11,41	95	4,39	A	A+	4,14	5,30	1793	1,07
	1,5+1,5+4,2	1,79	1,79	5,02	2,31	8,60	10,29	0,44	2,03	2,49	2,02	9,30	11,41	95	4,25	A	A+	4,15	5,30	1786	1,07
	1,5+1,5+5,0	1,61	1,61	5,38	2,71	8,60	10,46	0,55	2,01	2,57	2,50	9,20	11,75	95	4,29	A	A+	4,23	5,30	1752	1,03
	1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	5,73	2,93	8,60	10,59	0,55	1,99	2,31	2,50	9,11	10,57	95	4,33	A	A+	4,27	5,30	1735	1,01
	1,5+2,0+2,0	2,35	3,13	3,13	2,01	8,60	10,26	0,41	2,05	2,41	1,89	9,39	11,03	95	4,21	A	A+	4,09	5,30	1814	1,10
	1,5+2,0+2,5	2,15	2,87	3,58	2,10	8,60	10,36	0,42	2,04	2,44	1,94	9,34	11,16	95	4,23	A	A+	4,10	5,30	1807	1,09
	1,5+2,0+3,5	1,84	2,46	4,30	2,31	8,60	10,45	0,44	2,02	2,58	2,02	9,25	11,79	95	4,26	A	A+	4,14	5,30	1793	1,07
	1,5+2,0+4,2	1,68	2,23	4,69	2,31	8,60	10,46	0,44	2,01	2,57	2,02	9,20	11,75	95	4,28	A	A+	4,15	5,30	1786	1,07
	1,5+2,0+5,0	1,52	2,02	5,06	2,71	8,60	10,88	0,55	2,00	2,64	2,50	9,16	12,08	95	4,32	A	A+	4,23	5,30	1752	1,03
	1,5+2,0+6,0	1,36	1,81	5,43	2,93	8,60	10,89	0,55	1,98	2,38	2,50	9,07	10,91	95	4,36	A	A+	4,27	5,30	1735	1,01
	1,5+2,5+2,5	1,98	3,31	3,31	2,20	8,60	10,47	0,45	2,03	2,44	2,06	9,30	11,16	95	4,25	A	A+	4,12	5,30	1800	1,08
	1,5+2,5+3,5	1,72	2,87	4,01	2,40	8,60	10,58	0,47	2,02	2,57	2,15	9,25	11,75	95	4,27	A	A+	4,16	5,30	1782	1,06
	1,5+2,5+4,2	1,57	2,62	4,40	2,41	8,60	10,58	0,47	2,00	2,57	2,15	9,16	11,75	95	4,30	A	A+	4,19	5,30	1768	1,05
	1,5+2,5+5,0	1,43	2,39	4,78	2,81	8,60	11,00	0,56	1,99	2,64	2,58	9,11	12,08	95	4,34	A	A+	4,27	5,30	1735	1,01
	1,5+2,5+6,0	1,29	2,15	5,16	3,02	8,60	11,00	0,57	1,97	2,38	2,62	9,02	10,91	95	4,38	A	A+	4,31	5,30	1719	0,99
	1,5+3,5+3,5	1,52	3,54	3,54	2,69	8,60	10,59	0,55	1,99	2,57	2,50	9,11	11,75	95	4,33	A	A+	4,20	5,30	1765	1,04
	1,5+3,5+4,2	1,40	3,27	3,93	2,69	8,60	10,59	0,55	1,98	2,56	2,50	9,07	11,71	95	4,35	A	A+	4,22	5,30	1755	1,03
	1,5+3,5+5,0	1,29	3,01	4,30	3,00	8,60	10,93	0,62	1,97	2,59	2,84	9,02	11,87	95	4,38	A	A+	4,30	5,30	1722	0,99
	1,5+3,5+6,0	1,17	2,74	4,69	2,93	8,60	10,93	0,55	1,96	2,37	2,50	8,98	10,86	95	4,40	A	A+	4,34	5,30	1707	0,98
	1,5+4,2+4,2	1,30	3,65	3,65	2,69	8,60	10,68	0,55	1,98	2,59	2,50	9,07	11,87	95	4,35	A	A+	4,24	5,30	1748	1,02
	1,5+4,2+5,0	1,21	3,38	4,02	3,00	8,60	10,99	0,62	1,96	2,67	2,84	8,98	12,21	95	4,39	A	A+	4,32	5,30	1716	0,99
	2,0+2,0+2,0	2,60	2,60	2,60	2,01	7,80	10,44	0,41	1,72	2,48	1,89	7,88	11,37	95	4,56	A	A+	4,07	5,30	1821	1,10
	2,0+2,0+2,5	2,52	2,52	3,15	2,10	8,20	10,52	0,42	1,83	2,52	1,94	8,38	11,54	95	4,49	A	A+	4,09	5,30	1814	1,10
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,01	2,31	8,60	10,63	0,44	2,04	2,65	2,02	9,34	12,13	95	4,22	A	A+	4,13	5,30	1796	1,08
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	2,31	8,60	10,63	0,44	2,02	2,65	2,02	9,25	12,13	95	4,26	A	A+	4,14	5,30	1789	1,07
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	2,71	8,60	10,82	0,55	2,00	2,72	2,50	9,16	12,46	95	4,30	A	A+	4,22	5,30	1755	1,03
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	2,93	8,60	10,95	0,55	1,99	2,46	2,50	9,11	11,24	95	4,32	A	A+	4,26	5,30	1739	1,01
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	2,20	8,60	10,54	0,43	1,97	2,61	1,98	9,02	11,96	95	4,38	A	A+	4,10	5,30	1807	1,09
	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	2,40	8,60	10,63	0,46	2,02	2,65	2,11	9,25	12,13	95	4,27	A	A+	4,14	5,30	1789	1,07
	2,0+2,5+4,2	1,98	2,47	4,15	2,41	8,60	10,64	0,46	2,01	2,64	2,11	9,20	12,08	95	4,29	A	A+	4,16	5,30	1782	1,06
	2,0+2,5+5,0	1,81	2,26	4,53	2,81	8,60	11,06	0,56	1,98	2,75	2,58	9,07	12,59	95	4,34	A	A+	4,24	5,30	1748	1,02
	2,0+2,5+6,0	1,64	2,05	4,91	3,02	8,60	11,07	0,56	1,98	2,43	2,58	9,07	11,12	95	4,36	A	A+	4,28	5,30	1732	1,01
	2,0+3,5+3,5	1,91	3,34	3,34	2,69	8,60	10,76	0,52	2,00	2,70	2,37	9,16	12,34	95	4,32	A	A+	4,18	5,30	1772	1,05
	2,0+3,5+4,2	1,77	3,10	3,72	2,69	8,60	10,76	0,52	1,99	2,69	2,37	9,11	12,29	95	4,33	A	A+	4,20	5,30	1765	1,04
	2,0+3,5+5,0	1,64	2,87	4,10	3,00	8,60	11,11	0,58	1,98	2,82	2,67	9,07	12,88	95	4,36	A	A+	4,28	5,30	1732	1,01
	2,0+4,2+4,2	1,65	3,47	3,47	2,69	8,60	10,77	0,52	1,97	2,69	2,37	9,02	12,29	95	4,38	A	A+	4,32	5,30	1716	0,99
	2,5+2,5+2,5	2,87	2,87	2,87	2,31	8,60	10,65	0,45	1,99	2,64	2,06	9,11	12,08	95	4,32	A	A+	4,12	5,30	1800	1,08
	2,5+2,5+3,5	2,53	2,53	3,54	2,50	8,60	10,87	0,48	1,99	2,72	2,19	9,11	12,46	95	4,34	A	A+	4,16	5,30	1782	1,06
	2,5+2,5+4,2	2,34	2,34	3,93	2,50	8,60	10,88	0,48	1,97	2,72	2,19	9,02	12,46	95	4,37	A	A+	4,18	5,30	1775	1,05
	2,5+2,5+5,0	2,15	2,15	4,30	2,91	8,60	11,07	0,58	1,96	2,78	2,67	8,98	12,72	95	4,41	A	A+	4,26	5,30	1742	1,02
	2,5+2,5+6,0	1,95	1,95	4,69	3,12	8,60	11,08	0,58	1,94	2,43	2,67	8,88	11,12	95	4,45	A	A+	4,30	5,30	1726	1,00
	2,5+3,5+3,5	2,26	3,17	3,17	2,78	8,60	11,00	0,53	1,96	2,72	2,41	8,98	12,46	95	4,40	A	A+	4,20	5,30	1765	1,04
	2,5+3,5+4,2	2,11	2,95	3,54	2,79	8,60	11,01	0,53	1,96	2,71	2,41	8,98	12,42	95	4,41	A	A+	4,22	5,30	1758	1,04
	2,5+3,5+5,0	1,95	2,74	3,91	3,19	8,60	11,08	0,60	1,90	2,74	2,75	8,70	12,55	95	4,54	A	A+	4,30	5,30	1726	1,00
	2,5+4,2+4,2	1,97	3,31	3,31	2,79	8,60	11,01	0,53	1,95	2,71	2,41	8,93	12,42	95	4,42	A	A+	4,23	5,30	1752	1,03
	3,5+3,5+3,5	2,87	2,87	2,87	2,98	8,60	11,06	0,57	1,94	2,79	2,62	8,88	12,76	95	4,44	A	A+	4,24	5,30	1748	1,02

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27°CBS/19°CBH (température intérieure), 35°CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20°CBS (température intérieure), 7°CBS/6°CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXM68N	1,5	1,60	---	---	---	1,57	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	---	---	1,65	2,00	2,68	0,42	0,43	0,60	1,91	2,08	2,75	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	95	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	95	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	---	---	4,20	---	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,44	2,09	3,93	6,57	95	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	---	5,00	---	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	95	---	---	---	---	---	---	---
	6,0	---	---	6,00	---	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	95	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	95	5,96	A	255	A++	7,29	3,0	144
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	95	5,66	A	310	A++	7,53	3,5	163
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	95	5,36	A	375	A++	7,75	4,0	181
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	95	4,81	A	520	A++	7,8	5,0	225
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,96	95	4,51	A	635	A++	7,84	5,7	255
	1,5+5,0	1,50	---	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	95	4,36	A	750	A++	7,86	6,5	290
	1,5+6,0	1,36	---	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	95	4,21	A	810	A++	7,81	6,8	305
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	95	5,36	A	375	A++	7,75	4,0	181
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	95	5,06	A	445	A++	7,8	4,5	202
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	95	4,71	A	585	A++	7,91	5,5	244
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	95	4,36	A	715	A++	7,88	6,2	276
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	95	4,28	A	795	A++	7,78	6,8	306
	2,0+6,0	1,70	---	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	95	4,23	A	805	A++	7,71	6,8	309
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	95	4,96	A	505	A++	7,81	5,0	224
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	95	4,66	A	645	A++	7,94	6,0	265
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	95	4,46	A	755	A++	7,99	6,7	294
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	95	4,56	A	750	A++	7,93	6,8	300
	2,5+6,0	2,00	---	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	95	4,61	A	740	A++	7,9	6,8	301
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	95	4,7	A	725	A++	8,02	6,8	297
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	95	4,72	A	725	A++	8	6,8	298
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	95	4,82	A	710	A++	7,92	6,8	301
	3,5+6,0	2,51	---	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	95	4,87	A	700	A++	7,89	6,8	302
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	95	4,74	A	720	A++	7,98	6,8	298
	4,2+5,0	3,10	---	3,70	---	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	95	4,84	A	705	A++	7,9	6,8	302
	4,2+6,0	2,80	---	4,00	---	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	95	4,89	A	700	A++	7,87	6,8	303
	5,0+5,0	---	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	1,98	6,32	13,65	95	4,94	A	690	A++	7,88	6,8	302
	5,0+6,0	---	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	2,02	6,28	13,36	95	4,99	A	685	A++	7,85	6,8	304
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	1,77	2,80	7,17	95	7,46	A	305	A+++	8,54	4,5	185
	1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	---	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	1,77	3,21	7,54	95	6,86	A	350	A+++	8,52	4,8	198
	1,5+1,5+2,5	1,36	1,36	2,27	---	1,96	5,00	6,72	0,39	0,80	1,73	1,77	3,67	7,90	95	6,26	A	400	A+++	8,5	5,0	206
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	1,73	7,14	8,80	95	4,19	A	780	A++	7,85	6,5	290
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	1,73	8,24	9,37	95	3,79	A	900	A++	7,71	6,8	309
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	1,64	8,01	10,14	95	3,89	A	875	A++	7,64	6,8	312
	1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	1,85	7,92	9,94	95	3,94	A	865	A++	7,62	6,8	313
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	1,77	4,63	7,37	95	5,46	A	505	A++	8,17	5,5	236
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	1,77	6,05	8,27	95	4,56	A	660	A++	7,9	6,0	266
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	1,73	8,24	9,21	95	3,79	A	900	A++	7,71	6,8	309
	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	1,73	8,20	9,78	95	3,81	A	895	A++	7,69	6,8	310
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	1,64	7,97	10,55	95	3,91	A	870	A++	7,63	6,8	312
	1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	1,85	7,88	10,35	95	3,96	A	860	A++	7,6	6,8	313
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	1,73	7,46	8,80	95	4,01	A	815	A++	7,76	6,5	294
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	1,64	8,20	10,18	95	3,81	A	895	A++	7,69	6,8	310
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	1,64	8,15	10,75	95	3,83	A	890	A++	7,67	6,8	310
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	1,64	7,97	10,75	95	3,93	A	870	A++	7,61	6,8	313
	1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	1,89	7,83	11,16	95	3,98	A	855	A++	7,59	6,8	314
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	1,68	8,11	11,20	95	3,85	A	885	A++	7,67	6,8	311
	1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	1,68	8,06	11,81	95	3,87	A	880	A++	7,65	6,8	311
	1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	1,52	7,88	12,46	95	3,97	A	860	A++	7,58	6,8	314
	1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	1,89	7,79	11,57	95	4,02	A	850	A++	7,56	6,8	315
	1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	1,68	8,01	12,26	95	3,89	A	875	A++	7,63	6,8	312
	1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	1,52	7,83	12,67	95	3,99	A	855	A++	7,56	6,8	315
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	1,77	6,14	7,70	95	4,51	A	670	A++	7,84	6,0	268
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	1,77	7,46	8,64	95	4,01	A	815	A++	7,76	6,5	294
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	---	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	1,73	8,20	9,57	95	3,81	A	895	A++	7,69	6,8	310
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	1,73	8,15	10,18	95	3,83	A	890	A++	7,67	6,8	310
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	1,64	7,97	10,96	95	3,93	A	870	A++	7,61	6,8	313
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	1,85	7,83	10,75	95	3,98	A	855	A++	7,59	6,8	314
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	---	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	1,73	8,11	9,21	95	3,85	A	885	A++	7,71	6,8	309

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIM-PLANETE .COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXM68N	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	1,64	8,06	10,55	95	3,87	A	880	A++	7,69	6,8	310
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	1,64	8,01	11,20	95	3,89	A	875	A++	7,68	6,8	310
	2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	---	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	1,64	7,83	11,16	95	3,99	A	855	A++	7,61	6,8	313
	2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	---	2,31	6,80	8,55	0,41	1,69	2,53	1,89	7,74	11,57	95	4,04	A	845	A++	7,58	6,8	314
	2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	---	1,96	6,80	8,07	0,37	1,74	2,54	1,68	7,97	11,61	95	3,91	A	870	A++	7,67	6,8	311
	2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	---	1,96	6,80	8,25	0,37	1,74	2,68	1,68	7,97	12,26	95	3,93	A	870	A++	7,65	6,8	311
	2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	---	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	95	4,03	A	845	A++	7,58	6,8	314
	2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	---	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	1,68	7,92	12,67	95	3,95	A	865	A++	7,63	6,8	312
	2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	---	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	1,73	8,06	9,98	95	3,87	A	880	A++	7,7	6,8	310
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	1,64	7,88	11,20	95	3,97	A	860	A++	7,62	6,8	313
	2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	1,64	7,83	11,81	95	3,99	A	855	A++	7,6	6,8	313
	2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	1,85	7,65	12,46	95	4,09	A	835	A++	7,53	6,8	316
	2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	---	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	1,85	7,56	12,22	95	4,14	A	825	A++	7,51	6,8	317
	2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	---	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	1,85	7,79	12,46	95	4,01	A	850	A++	7,59	6,8	314
	2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	95	4,03	A	845	A++	7,58	6,8	314
	2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	1,94	7,56	13,56	95	4,13	A	825	A++	7,5	6,8	317
	2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	1,85	7,69	13,12	95	4,05	A	840	A++	7,56	6,8	315
	3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	---	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	1,81	7,69	13,56	95	4,05	A	840	A++	7,57	6,8	315
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	1,97	6,60	7,09	0,38	1,38	1,63	1,73	6,32	7,45	95	4,79	A	690	A+++	8,54	6,6	271
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,52	1,52	1,52	2,03	1,97	6,60	7,27	0,38	1,37	1,70	1,73	6,28	7,78	95	4,85	A	685	A+++	8,52	6,6	271
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	2,36	1,97	6,60	7,45	0,36	1,35	1,78	1,64	6,18	8,15	95	4,91	A	675	A+++	8,5	6,6	272
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,28	1,28	1,28	2,98	1,97	6,80	7,87	0,37	1,58	1,99	1,68	7,24	9,12	95	4,31	A	790	A++	8,03	6,8	297
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,17	1,17	1,17	3,28	1,97	6,80	8,04	0,37	1,58	2,07	1,68	7,24	9,49	95	4,33	A	790	A++	8,01	6,8	297
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,45	6,80	8,48	0,42	1,54	2,32	1,94	7,05	10,63	95	4,43	A	770	A++	7,94	6,8	300
	1,5+1,5+1,5+6,0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,48	6,80	8,38	0,40	1,52	2,08	1,81	6,96	9,53	95	4,48	A	760	A++	7,91	6,8	301
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	1,97	6,80	7,45	0,38	1,60	1,78	1,73	7,33	8,15	95	4,27	A	800	A++	8,06	6,8	296
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	1,97	6,80	7,62	0,36	1,58	1,87	1,64	7,24	8,55	95	4,31	A	790	A++	8,05	6,8	296
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	1,97	6,80	8,03	0,37	1,57	2,07	1,68	7,19	9,49	95	4,35	A	785	A++	8,02	6,8	297
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	1,97	6,80	8,19	0,37	1,56	2,16	1,68	7,14	9,90	95	4,37	A	780	A++	8,01	6,8	298
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	2,45	6,80	8,63	0,42	1,53	2,41	1,94	7,01	11,04	95	4,47	A	765	A++	7,93	6,8	301
	1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,48	6,80	8,56	0,40	1,51	2,18	1,81	6,92	9,98	95	4,52	A	755	A++	7,9	6,8	302
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	1,97	6,80	7,70	0,36	1,58	1,90	1,64	7,24	8,72	95	4,33	A	790	A++	8,03	6,8	297
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,32	6,80	8,11	0,46	1,56	2,12	2,11	7,14	9,69	95	4,37	A	780	A++	8,01	6,8	298
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,32	6,80	8,27	0,46	1,55	2,21	2,11	7,10	10,10	95	4,39	A	775	A++	7,99	6,8	298
	1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,45	6,80	8,70	0,42	1,52	2,46	1,94	6,96	11,24	95	4,49	A	760	A++	7,91	6,8	301
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,32	6,80	8,57	0,46	1,55	2,39	2,11	7,10	10,92	95	4,41	A	775	A++	7,98	6,8	299
	1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,44	6,80	8,65	0,50	1,54	2,44	2,27	7,05	11,16	95	4,43	A	770	A++	7,96	6,8	299
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	1,97	6,80	7,61	0,38	1,59	1,87	1,73	7,28	8,55	95	4,29	A	795	A++	8,04	6,8	296
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	1,97	6,80	7,78	0,36	1,58	1,95	1,64	7,24	8,92	95	4,31	A	790	A++	8,02	6,8	297
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,32	6,80	8,18	0,46	1,57	2,16	2,11	7,19	9,90	95	4,35	A	785	A++	8	6,8	298
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,32	6,80	8,34	0,46	1,56	2,25	2,11	7,14	10,31	95	4,37	A	780	A++	7,98	6,8	299
	1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,45	6,80	8,77	0,42	1,53	2,51	1,94	7,01	11,49	95	4,47	A	765	A++	7,9	6,8	302
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	1,97	6,80	7,86	0,36	1,58	1,99	1,64	7,24	9,12	95	4,33	A	790	A++	8,01	6,8	298
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,32	6,80	8,26	0,46	1,56	2,21	2,11	7,14	10,10	95	4,37	A	780	A++	7,98	6,8	299
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,32	6,80	8,43	0,46	1,55	2,30	2,11	7,10	10,51	95	4,39	A	775	A++	7,96	6,8	299
	1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,45	6,80	8,85	0,42	1,52	2,55	1,94	6,96	11,69	95	4,49	A	760	A++	7,88	6,8	302
	1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	1,98	6,80	8,64	0,37	1,55	2,44	1,68	7,10	11,16	95	4,41	A	775	A++	7,95	6,8	300
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	1,97	6,80	8,18	0,33	1,57	2,16	1,52	7,19	9,90	95	4,35	A	785	A++	7,99	6,8	298
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,40	1,55	2,34	1,81	7,10	10,71	95	4,39	A	775	A++	7,96	6,8	299
	1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	2,32	6,80	8,50	0,41	1,55	2,34	1,89	7,10	10,71	95	4,41	A	775	A++	7,94	6,8	300
	1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	2,32	6,80	8,71	0,40	1,54	2,48	1,81	7,05	11,36	95	4,43	A	770	A++	7,93	6,8	300
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,97	6,80	7,78	0,38	1,58	1,95	1,73	7,24	8,92	95	4,31	A	790	A++	8,03	6,8	297
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	1,97	6,80	7,95	0,36	1,58	2,04	1,64	7,24	9,33	95	4,33	A	790	A++	8,01	6,8	297
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	1,68	7,14	10,31	95	4,37	A	780	A++	7,98	6,8	298
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,80	1,97	6,80	8,49	0,37	1,55	2,34	1,68	7,10	10,71	95	4,39	A	775	A++	7,97	6,8	299
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,09	2,45	6,80	8,91	0,42	1,52	2,61	1,94	6,96	11,93	95	4,49	A	760	A++	7,88	6,8	302
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	1,97	6,80	8,10	0,37	1,57	2,12	1,68	7,19	9,69	95	4,35	A	785	A++	7,99	6,8	298
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,41	1,55	2,34	1,89	7,10	10,71	95	4,39	A	775	A++	7,97	6,8	299
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	2,32	6,80	8,64	0,41	1,55	2,44	1,89	7,10	11,16	95	4,41	A	775	A++	7,95	6,8	300
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,78	0,41	1,55	2,53	1,89	7,10	11,57	95	4,41	A	775	A++	7,95	6,8	300
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	1,68	7,14	10,31	95	4,37	A	780	A++	7,97	6,8	299
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,27	2,32	6,80	8,63	0,41	1,55	2,44	1,89	7,10	11,16	95	4,41	A	775	A++	7,95	6,8	300
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,32	6,80	8,56	0,42	1,55	2,39	1,94	7,10	10,92	95	4,39	A	775	A++	7,96	6,8	299
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,16	2,44	6,80	8,90	0,42	1,54	2,63	1,94	7,05	12,02	95	4,43	A	770	A++	7,93	6,8	300

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIM-PLANETE
.COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
4MXM68N	1,5	2,70	---	---	---	1,47	2,70	4,08	0,42	0,73	1,22	1,91	3,35	5,58	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,72	---	---	---	1,48	2,72	4,09	0,43	0,74	1,28	1,95	3,39	5,86	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	3,40	---	---	---	1,44	3,40	4,30	0,42	1,03	1,37	1,91	4,72	6,27	95	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	4,30	---	---	---	1,45	4,30	4,90	0,40	1,42	1,75	1,82	6,50	8,01	95	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	---	---	4,32	---	1,44	4,32	5,70	0,40	1,41	2,04	1,82	6,46	9,34	95	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	---	5,60	---	1,66	5,60	6,90	0,39	1,84	2,59	1,78	8,43	11,85	95	---	---	---	---	---	---	---
	6,0	---	---	7,90	---	1,88	7,90	8,91	0,37	2,65	2,64	1,69	12,13	12,08	95	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	2,65	2,65	---	---	1,65	5,30	7,38	0,36	1,19	1,83	1,63	5,45	8,38	95	4,45	A	A	3,85	3,80	1380	0,73
	1,5+2,0	2,44	3,26	---	---	1,65	5,70	7,76	0,36	1,31	1,99	1,63	6,00	9,09	95	4,35	A	A	3,85	3,80	1380	0,72
	1,5+2,5	2,29	3,81	---	---	1,65	6,10	7,95	0,36	1,43	2,06	1,63	6,55	9,43	95	4,27	A	A	3,87	3,80	1373	0,71
	1,5+3,5	2,07	4,83	---	---	1,80	6,90	8,50	0,37	1,69	2,35	1,68	7,74	10,74	95	4,10	A	A	3,86	4,30	1558	0,92
	1,5+4,2	1,97	---	5,53	---	1,80	7,50	8,85	0,37	1,90	2,57	1,68	8,70	11,75	95	3,97	A	A	3,88	4,30	1548	0,91
	1,5+5,0	1,89	---	6,31	---	2,18	8,20	10,38	0,45	2,13	2,91	2,06	9,75	13,31	95	3,86	A	A	3,87	4,50	1628	0,96
	1,5+6,0	1,72	---	6,88	---	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	2,19	10,44	12,21	95	3,78	A	A	3,91	4,80	1717	1,07
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,65	6,50	7,95	0,36	1,37	2,31	1,63	6,28	10,57	95	4,75	A	A	3,91	3,80	1361	0,71
	2,0+2,5	3,07	3,83	---	---	1,65	6,90	8,12	0,36	1,52	2,32	1,63	6,96	10,62	95	4,56	A	A	3,92	3,80	1354	0,71
	2,0+3,5	2,73	4,77	---	---	1,80	7,50	8,67	0,37	1,75	2,43	1,68	8,01	11,12	95	4,30	A	A	3,86	4,30	1558	0,91
	2,0+4,2	2,58	---	5,42	---	1,80	8,00	9,03	0,37	1,98	2,66	1,68	9,07	12,17	95	4,06	A	A	3,88	4,30	1550	0,9
	2,0+5,0	2,46	---	6,14	---	2,18	8,60	10,56	0,45	2,26	3,00	2,06	10,35	13,73	95	3,82	A	A	3,90	4,50	1612	0,96
	2,0+6,0	2,15	---	6,45	---	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	2,19	10,26	12,55	95	3,84	A	A	3,93	4,80	1710	1,07
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,65	7,20	8,49	0,36	1,62	2,36	1,63	7,42	10,78	95	4,46	A	A	3,85	4,00	1455	0,79
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,89	7,90	9,03	0,38	1,91	2,66	1,72	8,75	12,17	95	4,14	A	A	3,83	4,30	1569	0,9
	2,5+4,2	3,10	---	5,20	---	1,89	8,30	9,29	0,38	2,11	2,82	1,72	9,66	12,93	95	3,95	A	A	3,86	4,30	1559	0,9
	2,5+5,0	2,87	---	5,73	---	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	2,11	10,26	14,15	95	3,86	A	A	3,84	4,50	1637	0,91
	2,5+6,0	2,53	---	6,07	---	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	2,28	10,17	12,67	95	3,88	A	A	3,91	4,80	1716	1
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,17	8,60	9,38	0,42	2,26	2,86	1,94	10,35	13,09	95	3,81	A	A+	4,00	4,80	1680	1,07
	3,5+4,2	3,91	---	4,69	---	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	1,94	10,35	13,31	95	3,82	A	A+	4,01	4,80	1675	1,06
	3,5+5,0	3,54	---	5,06	---	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	2,32	10,17	14,32	95	3,88	A	A+	4,01	4,80	1675	1,03
	3,5+6,0	3,17	---	5,43	---	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	2,37	10,12	12,63	95	3,91	A	A+	4,06	4,80	1652	1,01
	4,2+4,2	---	---	4,30	4,30	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	1,94	10,17	13,47	95	3,88	A	A+	4,00	4,80	1679	1,04
	4,2+5,0	---	---	3,93	4,67	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	2,32	10,12	14,61	95	3,90	A	A	3,93	5,20	1851	1,2
	4,2+6,0	---	---	3,54	5,06	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	2,32	10,07	12,76	95	3,92	A	A+	4,03	5,20	1804	1,18
	5,0+5,0	---	---	4,30	4,30	2,94	8,60	11,10	0,59	2,17	3,11	2,71	9,94	14,23	95	3,98	A	A+	4,06	5,20	1793	1,15
	5,0+6,0	---	---	3,91	4,69	3,14	8,60	11,10	0,60	2,15	2,72	2,75	9,84	12,46	95	4,01	A	A+	4,09	5,20	1779	1,13
	1,5+1,5+1,5	2,17	2,17	2,17	---	2,01	6,50	9,92	0,41	1,33	2,26	1,89	6,09	10,36	95	4,91	A	A+	4,07	5,30	1822	1,11
	1,5+1,5+2,0	2,07	2,07	2,76	---	2,01	6,90	10,10	0,41	1,46	2,34	1,89	6,69	10,69	95	4,74	A	A+	4,08	5,30	1817	1,1
	1,5+1,5+2,5	2,02	2,02	3,36	---	2,10	7,40	10,18	0,42	1,64	2,37	1,94	7,51	10,86	95	4,53	A	A+	4,09	5,30	1810	1,09
	1,5+1,5+3,5	1,89	1,89	4,42	---	2,31	8,20	10,29	0,44	1,87	2,49	2,02	8,56	11,41	95	4,39	A	A+	4,14	5,30	1793	1,07
	1,5+1,5+4,2	1,79	1,79	5,02	---	2,31	8,60	10,29	0,44	2,03	2,49	2,02	9,30	11,41	95	4,25	A	A+	4,15	5,30	1786	1,07
	1,5+1,5+5,0	1,61	1,61	5,38	---	2,71	8,60	10,46	0,55	2,01	2,57	2,50	9,20	11,75	95	4,29	A	A+	4,23	5,30	1752	1,03
	1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	5,73	---	2,93	8,60	10,59	0,55	1,99	2,31	2,50	9,11	10,57	95	4,33	A	A+	4,27	5,30	1735	1,01
	1,5+2,0+2,0	2,35	3,13	3,13	---	2,01	8,60	10,26	0,41	2,05	2,41	1,89	9,39	11,03	95	4,21	A	A+	4,09	5,30	1814	1,1
	1,5+2,0+2,5	2,15	2,87	3,58	---	2,10	8,60	10,36	0,42	2,04	2,44	1,94	9,34	11,16	95	4,23	A	A+	4,10	5,30	1807	1,09
	1,5+2,0+3,5	1,84	2,46	4,30	---	2,31	8,60	10,45	0,44	2,02	2,58	2,02	9,25	11,79	95	4,26	A	A+	4,14	5,30	1793	1,07
	1,5+2,0+4,2	1,68	2,23	4,69	---	2,31	8,60	10,46	0,44	2,01	2,57	2,02	9,20	11,75	95	4,28	A	A+	4,15	5,30	1786	1,07
	1,5+2,0+5,0	1,52	2,02	5,06	---	2,71	8,60	10,88	0,55	2,00	2,64	2,50	9,16	12,08	95	4,32	A	A+	4,23	5,30	1752	1,03
	1,5+2,0+6,0	1,36	1,81	5,43	---	2,93	8,60	10,89	0,55	1,98	2,38	2,50	9,07	10,91	95	4,36	A	A+	4,27	5,30	1735	1,01
	1,5+2,5+2,5	1,98	3,31	3,31	---	2,20	8,60	10,47	0,45	2,03	2,44	2,06	9,30	11,16	95	4,25	A	A+	4,12	5,30	1800	1,08
	1,5+2,5+3,5	1,72	2,87	4,01	---	2,40	8,60	10,58	0,47	2,02	2,57	2,15	9,25	11,75	95	4,27	A	A+	4,16	5,30	1782	1,06
	1,5+2,5+4,2	1,57	2,62	4,40	---	2,41	8,60	10,58	0,47	2,00	2,57	2,15	9,16	11,75	95	4,30	A	A+	4,19	5,30	1768	1,05
	1,5+2,5+5,0	1,43	2,39	4,78	---	2,81	8,60	11,00	0,56	1,99	2,64	2,58	9,11	12,08	95	4,34	A	A+	4,27	5,30	1735	1,01
	1,5+2,5+6,0	1,29	2,15	5,16	---	3,02	8,60	11,00	0,57	1,97	2,38	2,62	9,02	10,91	95	4,38	A	A+	4,31	5,30	1719	0,99
	1,5+3,5+3,5	1,52	3,54	3,54	---	2,69	8,60	10,59	0,55	1,99	2,57	2,50	9,11	11,75	95	4,33	A	A+	4,20	5,30	1765	1,04
	1,5+3,5+4,2	1,40	3,27	3,93	---	2,69	8,60	10,59	0,55	1,98	2,56	2,50	9,07	11,71	95	4,35	A	A+	4,22	5,30	1755	1,03
	1,5+3,5+5,0	1,29	3,01	4,30	---	3,00	8,60	10,93	0,62	1,97	2,59	2,84	9,02	11,87	95	4,38	A	A+	4,30	5,30	1722	0,99
	1,5+3,5+6,0	1,17	2,74	4,69	---	2,93	8,60	10,93	0,55	1,96	2,37	2,50	8,98	10,86	95	4,40	A	A+	4,34	5,30	1707	0,98
	1,5+4,2+4,2	1,30	---	3,65	3,65	2,69	8,60	10,68	0,55	1,98	2,59	2,50	9,07	11,87	95	4,35	A	A+	4,24	5,30	1748	1,02
	1,5+4,2+5,0	1,21	---	3,38	4,02	3,00	8,60	10,99	0,62	1,96	2,67	2,84	8,98	12,21	95	4,39	A	A+	4,32	5,30	1716	0,99
	2,0+2,0+2,0	2,60	2,60	2,60	---	2,01	7,80	10,44	0,41	1,72	2,48	1,89	7,88	11,37	95	4,56	A	A+	4,07	5,30	1821	1,1
	2,0+2,0+2,5	2,52	2,52	3,15	---	2,10	8,20	10,52	0,42	1,83	2,52	1,94	8,38	11,54	95	4,49	A	A+	4,09	5,30	1814	1,1
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,01	---	2,31	8,60	10,63	0,44	2,04	2,65	2,02	9,34	12,13	95	4,22	A	A+	4,13	5,30	1796	1,08
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	---	2,31	8,60	10,63	0,44	2,02	2,65	2,02	9,25	12,13	95	4,26	A	A+	4,14	5,30	1789	1,07
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	---	2,71	8,60	10,82	0,55	2,00	2,72	2,50	9,16	12,46	95	4,30	A	A+	4,22	5,30	1755	1,03
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	---	2,93	8,60	10,95	0,55	1,99	2,46	2,50	9,11	11,24	95	4,32	A	A+	4,26	5,30	1739	1,01
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	---	2,20	8,60	10,54	0,43	1,97	2,61	1,98	9,02	11,96	95	4,38	A	A+	4,10	5,30	1807	1,09

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIMA-PLANETE .COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
4MXM68N	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	---	2,40	8,60	10,63	0,46	2,02	2,65	2,11	9,25	12,13	95	4,27	A	A+	4,14	5,30	1789	1,07
	2,0+2,5+4,2	1,98	2,47	4,15	---	2,41	8,60	10,64	0,46	2,01	2,64	2,11	9,20	12,08	95	4,29	A	A+	4,16	5,30	1782	1,06
	2,0+2,5+5,0	1,81	2,26	4,53	---	2,81	8,60	11,06	0,56	1,98	2,75	2,58	9,07	12,59	95	4,34	A	A+	4,24	5,30	1748	1,02
	2,0+2,5+6,0	1,64	2,05	4,91	---	3,02	8,60	11,07	0,56	1,98	2,43	2,58	9,07	11,12	95	4,36	A	A+	4,28	5,30	1732	1,01
	2,0+3,5+3,5	1,91	3,34	3,34	---	2,69	8,60	10,76	0,52	2,00	2,70	2,37	9,16	12,34	95	4,32	A	A+	4,18	5,30	1772	1,05
	2,0+3,5+4,2	1,77	3,10	3,72	---	2,69	8,60	10,76	0,52	1,99	2,69	2,37	9,11	12,29	95	4,33	A	A+	4,20	5,30	1765	1,04
	2,0+3,5+5,0	1,64	2,87	4,10	---	3,00	8,60	11,11	0,58	1,98	2,82	2,67	9,07	12,88	95	4,36	A	A+	4,28	5,30	1732	1,01
	2,0+4,2+4,2	1,65	---	3,47	3,47	2,69	8,60	10,77	0,52	1,97	2,69	2,37	9,02	12,29	95	4,38	A	A+	4,32	5,30	1716	0,99
	2,5+2,5+2,5	2,87	2,87	2,87	---	2,31	8,60	10,65	0,45	1,99	2,64	2,06	9,11	12,08	95	4,32	A	A+	4,12	5,30	1800	1,08
	2,5+2,5+3,5	2,53	2,53	3,54	---	2,50	8,60	10,87	0,48	1,99	2,72	2,19	9,11	12,46	95	4,34	A	A+	4,16	5,30	1782	1,06
	2,5+2,5+4,2	2,34	2,34	3,93	---	2,50	8,60	10,88	0,48	1,97	2,72	2,19	9,02	12,46	95	4,37	A	A+	4,18	5,30	1775	1,05
	2,5+2,5+5,0	2,15	2,15	4,30	---	2,91	8,60	11,07	0,58	1,96	2,78	2,67	8,98	12,72	95	4,41	A	A+	4,26	5,30	1742	1,02
	2,5+2,5+6,0	1,95	1,95	4,69	---	3,12	8,60	11,08	0,58	1,94	2,43	2,67	8,88	11,12	95	4,45	A	A+	4,30	5,30	1726	1
	2,5+3,5+3,5	2,26	3,17	3,17	---	2,78	8,60	11,00	0,53	1,96	2,72	2,41	8,98	12,46	95	4,40	A	A+	4,20	5,30	1765	1,04
	2,5+3,5+4,2	2,11	2,95	3,54	---	2,79	8,60	11,01	0,53	1,96	2,71	2,41	8,98	12,42	95	4,41	A	A+	4,22	5,30	1758	1,04
	2,5+3,5+5,0	1,95	2,74	3,91	---	3,19	8,60	11,08	0,60	1,90	2,74	2,75	8,70	12,55	95	4,54	A	A+	4,30	5,30	1726	1
	2,5+4,2+4,2	1,97	---	3,31	3,31	2,79	8,60	11,01	0,53	1,95	2,71	2,41	8,93	12,42	95	4,42	A	A+	4,23	5,30	1752	1,03
	3,5+3,5+3,5	2,87	2,87	2,87	---	2,98	8,60	11,06	0,57	1,94	2,79	2,62	8,88	12,76	95	4,44	A	A+	4,24	5,30	1748	1,02
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,95	1,95	1,95	1,95	2,47	7,80	10,07	0,49	1,62	2,12	2,24	7,42	9,68	95	4,82	A	A+	4,18	5,80	1942	1,15
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,89	1,89	1,89	2,52	2,47	8,20	10,25	0,49	1,77	2,19	2,24	8,11	10,02	95	4,65	A	A+	4,19	5,80	1937	1,15
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,84	1,84	1,84	3,07	2,57	8,60	10,36	0,50	1,88	2,20	2,28	8,61	10,07	95	4,59	A	A+	4,19	5,80	1934	1,14
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,61	1,61	1,61	3,76	2,77	8,60	10,46	0,54	1,84	2,21	2,45	8,43	10,11	95	4,68	A	A+	4,24	5,80	1915	1,13
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,48	1,48	1,48	4,15	2,78	8,60	10,46	0,53	1,84	2,20	2,41	8,43	10,06	95	4,70	A	A+	4,27	5,80	1901	1,12
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,36	1,36	1,36	4,53	3,10	8,60	10,52	0,59	1,83	2,13	2,71	8,38	9,73	95	4,71	A	A+	4,28	5,80	1896	1,08
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,23	1,23	1,23	4,91	3,04	8,60	10,88	0,45	1,79	1,98	2,06	8,20	9,05	95	4,81	A	A+	4,38	5,80	1854	1,06
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,84	1,84	2,46	2,46	2,47	8,60	10,44	0,49	1,87	2,26	2,24	8,56	10,36	95	4,60	A	A+	4,20	5,80	1931	1,14
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,72	1,72	2,29	2,87	2,57	8,60	10,54	0,50	1,87	2,27	2,28	8,56	10,39	95	4,62	A	A+	4,21	5,80	1926	1,13
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,52	1,52	2,02	3,54	2,77	8,60	10,64	0,54	1,84	2,26	2,45	8,43	10,34	95	4,70	A	A+	4,28	5,80	1895	1,12
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,40	1,40	1,87	3,93	2,78	8,60	10,65	0,53	1,82	2,25	2,41	8,33	10,30	95	4,74	A	A+	4,32	5,80	1877	1,11
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,29	1,29	1,72	4,30	3,10	8,60	10,71	0,59	1,82	2,20	2,71	8,33	10,06	95	4,75	A	A+	4,34	5,80	1871	1,07
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,17	1,17	1,56	4,69	3,04	8,60	11,07	0,45	1,78	2,04	2,06	8,15	9,35	95	4,85	A	A+	4,44	5,80	1829	1,05
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,61	1,61	2,69	2,69	2,67	8,60	10,55	0,52	1,86	2,23	2,37	8,52	10,19	95	4,63	A	A+	4,22	5,80	1921	1,12
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,43	1,43	2,39	3,34	2,98	8,60	10,65	0,59	1,82	2,27	2,71	8,33	10,40	95	4,74	A	A+	4,32	5,80	1878	1,11
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65	0,58	1,81	2,27	2,67	8,29	10,40	95	4,77	A	A+	4,34	5,80	1869	1,1
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,23	1,23	2,05	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,80	2,25	2,71	8,24	10,30	95	4,80	A	A+	4,38	5,80	1852	1,06
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,29	1,29	3,01	3,01	3,18	8,60	10,75	0,64	1,78	2,30	2,93	8,15	10,53	95	4,85	A	A+	4,45	5,80	1822	1,09
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,21	1,21	2,81	3,38	2,99	8,60	10,85	0,58	1,78	2,34	2,67	8,15	10,69	95	4,86	A	A++	4,60	5,80	1765	1,09
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,72	2,29	2,29	2,29	2,47	8,60	10,63	0,49	1,87	2,34	2,24	8,56	10,69	95	4,62	A	A+	4,21	5,80	1926	1,13
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,61	2,15	2,15	2,69	2,57	8,60	10,72	0,50	1,86	2,35	2,28	8,52	10,76	95	4,63	A	A+	4,22	5,80	1921	1,12
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,43	1,91	1,91	3,34	2,77	8,60	10,83	0,54	1,81	2,36	2,45	8,29	10,80	95	4,76	A	A+	4,32	5,80	1880	1,11
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,33	1,77	1,77	3,72	2,78	8,60	10,84	0,53	1,80	2,35	2,41	8,24	10,74	95	4,78	A	A+	4,33	5,80	1872	1,1
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,23	1,64	1,64	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,79	2,26	2,71	8,20	10,36	95	4,82	A	A+	4,36	5,80	1859	1,06
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,52	2,02	2,53	2,53	2,67	8,60	10,72	0,52	1,86	2,29	2,37	8,52	10,48	95	4,65	A	A+	4,23	5,80	1917	1,12
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,36	1,81	2,26	3,17	2,98	8,60	10,83	0,59	1,80	2,35	2,71	8,24	10,74	95	4,78	A	A+	4,34	5,80	1871	1,1
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84	0,58	1,80	2,35	2,67	8,24	10,74	95	4,80	A	A+	4,35	5,80	1864	1,09
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,17	1,56	1,95	3,91	3,10	8,60	11,09	0,59	1,79	2,33	2,71	8,20	10,66	95	4,83	A	A+	4,38	5,80	1854	1,06
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,23	1,64	2,87	2,87	3,18	8,60	10,93	0,64	1,78	2,37	2,93	8,15	10,86	95	4,84	A	A++	4,62	5,80	1757	1,09
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,43	2,39	2,39	2,39	2,77	8,60	10,73	0,55	1,85	2,29	2,50	8,47	10,48	95	4,66	A	A+	4,24	5,80	1912	1,11
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,29	2,15	2,15	3,01	3,08	8,60	10,92	0,62	1,79	2,38	2,84	8,20	10,91	95	4,81	A	A+	4,37	5,80	1858	1,09
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,21	2,01	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,58	1,78	2,41	2,67	8,15	11,03	95	4,83	A	A+	4,39	5,80	1848	1,09
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,17	1,95	2,74	2,74	3,18	8,60	11,02	0,64	1,76	2,41	2,93	8,06	11,03	95	4,90	A	A+++	4,63	5,80	1751	1,08
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,15	2,15	2,15	2,15	2,47	8,60	10,81	0,49	1,86	2,40	2,24	8,52	10,99	95	4,63	A	A+	4,22	5,80	1921	1,12
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,02	2,02	2,02	2,53	2,57	8,60	10,90	0,50	1,86	2,41	2,28	8,52	11,03	95	4,65	A	A+	4,23	5,80	1917	1,12
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	3,17	2,77	8,60	11,00	0,54	1,79	2,42	2,45	8,20	11,07	95	4,83	A	A+	4,38	5,80	1853	1,1
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,69	1,69	1,69	3,54	2,78	8,60	11,01	0,53	1,80	2,42	2,41	8,24	11,07	95	4,80	A	A+	4,40	5,80	1846	1,09
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,56	1,56	1,56	3,91	3,10	8,60	11,08	0,59	1,78	2,34	2,71	8,15	10,69	95	4,83	A	A+	4,42	5,80	1836	1,06
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,91	1,91	2,39	2,39	2,67	8,60	10,91	0,52	1,85	2,36	2,37	8,47	10,82	95	4,66	A	A+	4,24	5,80	1912	1,11
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,72	1,72	2,15	3,01	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	2,58	8,15	11,07	95	4,83	A	A+	4,39	5,80	1850	1,09
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,61	1,61	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	2,58	8,15	11,07	95	4,85	A	A+	4,40	5,80	1842	1,09
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,56	1,56	2,74	2,74	3,18	8,60	11,12	0,61	1,76	2,45	2,80	8,06	11,20	95	4,90	A	A++	4,65	5,80	1745	1,08
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,81	2,26	2,26	2,26	2,77	8,60	10,91	0,54	1,84	2,36	2,45	8,43	10,82	95	4,68	A	A+	4,26	5,80	1905	1,1
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,64	2,05	2,05	2,87	3,08	8,60	11,11	0,59	1,78	2,46	2,71	8,15	11,24	95	4,85	A	A+	4,39	5,80	1846	1,08
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,15	2,15	2,15	2,15	2,88	8,60	11,10	0,54	1,84	2,38	2,45	8,43	10,91	95	4,70	A	A+	4,27	5,80	1900	1,09
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,95	1,95	1,95	2,74	3,18	8,60	11,11	0,60	1,79	2,37	2,75	8,20	10,86	95	4,83	A	A+	4,42	5,80	1835	1,08

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIM-PLANETE .COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXM80N	1,5	1,80	---	---	---	1,73	1,80	2,89	0,42	0,52	1,00	1,91	2,38	4,57	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	---	---	1,78	2,00	3,05	0,45	0,60	1,04	2,04	2,75	4,75	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	---	---	1,85	2,50	3,59	0,48	0,78	1,31	2,18	3,57	5,99	95	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	---	---	1,89	3,50	4,95	0,48	1,19	1,52	2,18	5,45	6,97	95	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	---	4,20	---	---	1,94	4,20	5,02	0,49	1,43	1,53	2,22	6,55	7,01	95	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	5,00	---	---	2,05	5,00	5,76	0,46	1,67	1,76	2,09	7,65	8,04	95	---	---	---	---	---	---	---
	6,0	---	6,00	---	---	2,15	6,00	6,73	0,46	2,01	2,36	2,09	9,20	10,79	95	---	---	---	---	---	---	---
	7,1	---	7,10	---	---	2,26	7,10	7,41	0,49	2,71	2,75	2,22	12,41	12,56	95							
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,87	3,00	4,11	0,42	0,47	0,97	1,94	2,16	4,44	95	6,48	A	235	A++	6,96	3,0	151
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,89	3,50	4,60	0,46	0,57	1,14	2,11	2,61	5,21	95	6,18	A	285	A++	7,09	3,5	173
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,07	0,42	0,69	1,23	1,94	3,16	5,62	95	5,88	A	345	A++	7,18	4,0	195
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	2,05	5,00	5,95	0,42	0,93	1,62	1,94	4,26	7,41	95	5,43	A	465	A++	7,33	5,0	239
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	2,12	5,70	6,51	0,46	1,14	1,87	2,11	5,22	8,55	95	5,03	A	570	A++	7,34	5,7	272
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	2,20	6,50	7,09	0,47	1,35	2,23	2,15	6,18	10,22	95	4,83	A	675	A++	7,41	6,5	307
	1,5+6,0	1,48	5,92	---	---	2,32	7,40	7,74	0,51	1,64	2,38	2,32	7,51	10,88	95	4,53	A	820	A++	7,36	7,4	352
	1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	2,47	8,00	8,35	0,54	1,85	2,74	2,48	8,47	12,55	95	4,33	A	925	A++	7,35	8,0	410
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,41	0,46	0,68	1,49	2,11	3,12	6,80	95	5,90	A	340	A++	7,18	4,0	195
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,00	4,50	5,84	0,46	0,82	1,58	2,11	3,76	7,21	95	5,55	A	410	A++	7,23	4,5	218
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,10	5,50	6,44	0,46	1,06	2,17	2,11	4,86	9,94	95	5,23	A	530	A++	7,38	5,5	261
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,17	6,20	6,91	0,46	1,27	2,28	2,11	5,82	10,43	95	4,91	A	635	A++	7,39	6,2	294
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,25	7,00	7,45	0,47	1,47	2,46	2,15	6,73	11,24	95	4,78	A	735	A++	7,43	7,0	330
	2,0+6,0	1,85	5,55	---	---	2,39	7,40	8,06	0,51	1,61	2,55	2,32	7,37	11,69	95	4,61	A	805	A++	7,38	7,4	351
	2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	2,53	8,00	8,62	0,54	1,76	2,93	2,48	8,06	13,40	95	4,57	A	880	A++	7,40	8,0	379
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,05	5,00	6,24	0,42	0,92	2,17	1,94	4,22	9,94	95	5,48	A	460	A++	7,34	5,0	239
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,15	6,00	6,73	0,46	1,24	2,12	2,11	5,68	9,69	95	4,87	A	620	A++	7,39	6,0	285
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,22	6,70	7,25	0,46	1,39	2,34	2,11	6,37	10,71	95	4,82	A	695	A++	7,45	6,7	315
	2,5+5,0	2,47	4,93	---	---	2,32	7,40	7,74	0,50	1,61	2,63	2,27	7,37	12,06	95	4,61	A	805	A++	7,36	7,4	352
	2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	2,46	8,00	8,32	0,54	1,76	2,73	2,48	8,06	12,50	95	4,57	A	880	A++	7,40	8,0	379
	2,5+7,1	2,08	5,92	---	---	2,60	8,00	8,83	0,54	1,79	3,05	2,48	8,20	13,97	95	4,49	A	895	A++	7,39	8,0	403
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,25	7,00	7,45	0,46	1,47	2,56	2,11	6,73	11,73	95	4,78	A	735	A++	7,43	7,0	330
	3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	2,35	7,70	7,88	0,50	1,69	2,74	2,27	7,74	12,55	95	4,58	A	845	A++	7,40	7,7	365
	3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	2,46	8,00	8,32	0,53	1,75	3,00	2,44	8,01	13,73	95	4,59	A	875	A++	7,37	8,0	380
	3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	2,58	8,00	8,79	0,54	1,73	3,66	2,48	7,92	16,74	95	4,64	A	865	A++	7,38	8,0	380
	3,5+7,1	2,64	5,36	---	---	2,74	8,00	8,48	0,58	1,87	2,80	2,65	8,56	12,83	95	4,29	A	935	A++	7,27	8,0	434
	4,2+4,2	---	4,00	4,00	---	2,44	8,00	8,27	0,53	1,81	3,04	2,44	8,29	13,93	95	4,43	A	905	A++	7,38	8,0	399
	4,2+5,0	---	3,65	4,35	---	2,54	8,00	8,65	0,53	1,77	3,20	2,44	8,11	14,62	95	4,53	A	885	A++	7,32	8,0	383
	4,2+6,0	---	3,29	4,71	---	2,68	8,00	9,07	0,58	1,82	3,26	2,65	8,33	14,91	95	4,41	A	910	A++	7,29	8,0	408
	4,2+7,1	---	2,97	5,03	---	2,83	8,00	9,34	0,62	1,87	3,40	2,82	8,56	15,56	95	4,30	A	935	A++	7,27	8,0	434
	5,0+5,0	---	4,00	4,00	---	2,65	8,00	8,83	0,57	1,74	3,22	2,61	7,97	14,75	95	4,61	A	870	A++	7,40	8,0	402
	5,0+6,0	---	3,64	4,36	---	2,79	8,00	9,32	0,62	1,72	3,28	2,82	7,88	15,03	95	4,66	A	860	A++	7,44	8,0	423
	5,0+7,1	---	3,31	4,69	---	2,94	8,00	9,54	0,62	1,70	3,43	2,82	7,79	15,68	95	4,71	A	850	A++	7,45	8,0	423
	6,0+6,0	---	4,36	3,64	---	2,93	8,00	9,58	0,62	1,71	3,20	2,82	7,83	14,66	95	4,68	A	855	A++	7,45	8,0	423
	6,0+7,1	---	3,66	4,34	---	3,08	8,00	9,74	0,65	1,70	3,35	2,99	7,79	15,32	95	4,73	A	850	A++	7,45	8,0	423
	7,1+7,1	---	4,00	4,00	---	3,23	8,00	9,79	0,69	1,70	3,36	3,16	7,79	15,36	95	4,73	A	850	A++	7,45	8,0	423
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	2,00	4,50	5,52	0,44	0,76	1,31	2,02	3,48	5,99	95	5,98	A	380	A++	7,93	4,5	199
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	2,05	5,00	5,95	0,48	0,87	1,49	2,19	3,99	6,80	95	5,80	A	435	A++	8,00	5,0	219
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	2,10	5,50	6,35	0,48	0,98	1,68	2,19	4,49	7,70	95	5,62	A	490	A++	8,23	5,5	234
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	2,20	6,50	7,09	0,48	1,24	2,04	2,19	5,68	9,33	95	5,27	A	620	A++	8,25	6,5	276
	1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	2,28	7,20	7,56	0,48	1,43	2,26	2,19	6,55	10,35	95	5,05	A	715	A++	8,22	7,2	307
	1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,63	---	2,39	7,40	8,04	0,52	1,53	2,45	2,36	7,01	11,20	95	4,86	A	765	A++	8,14	7,4	318
	1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	2,52	8,00	8,55	0,55	1,73	2,54	2,53	7,92	11,61	95	4,64	A	865	A++	8,09	8,0	346
	1,5+1,5+7,1	1,19	1,19	5,62	---	2,67	8,00	9,02	0,59	1,81	2,79	2,69	8,29	12,79	95	4,42	A	905	A++	8,04	8,0	370
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	2,10	5,50	6,35	0,48	0,98	1,68	2,19	4,49	7,70	95	5,64	A	490	A++	8,21	5,5	235
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	2,15	6,00	6,73	0,48	1,10	1,83	2,19	5,04	8,39	95	5,46	A	550	A++	8,20	6,0	256
	1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	2,25	7,00	7,43	0,48	1,36	2,21	2,19	6,23	10,10	95	5,18	A	680	A++	8,23	7,0	298
	1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	2,35	7,70	7,86	0,51	1,62	2,44	2,32	7,42	11,16	95	4,78	A	810	A++	8,16	7,7	331
	1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	2,46	8,00	8,30	0,54	1,72	2,63	2,48	7,88	12,02	95	4,66	A	860	A++	8,08	8,0	347
	1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	2,58	8,00	8,77	0,55	1,71	2,67	2,53	7,83	12,22	95	4,68	A	855	A++	8,07	8,0	347
	1,5+2,0+7,1	1,13	1,51	5,36	---	2,74	8,00	9,19	0,59	1,85	2,93	2,69	8,47	13,40	95	4,33	A	925	A++	7,98	8,0	395
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	2,20	6,50	7,09	0,48	1,24	2,04	2,19	5,68	9,33	95	5,26	A	620	A++	8,21	6,5	278
	1,5+2,5+3,5	1,48	2,47	3,45	---	2,32	7,40	7,74	0,51	1,51	2,38	2,32	6,92	10,88	95	4,93	A	755	A++	8,19	7,4	317
	1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	2,42	8,00	8,15	0,51	1,75	2,62	2,32	8,01	11,98	95	4,58	A	875	A++	8,07	8,0	356
	1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	2,52	8,00	8,55	0,54	1,72	2,76	2,48	7,88	12,63	95	4,66	A	860	A++	8,08	8,0	347
	1,5+2,5+6,0	1,20	2,00	4,80	---	2,65	8,00	8,98	0,55	1,81	2,79	2,53	8,29	12,79	95	4,42	A	905	A++	8,04	8,0	370
	1,5+2,5+7,1	1,08	1,80	5,12	---	2,80	8,00	9,34	0,59	1,85	3,00	2,69	8,47	13,73	95	4,33	A	925	A++	7,98	8,0	395
	1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	---	2,46	8,00	8,30	0,54	1,76	2,74	2,48	8,06	12,55	95	4,56	A	880	A++	8,05	8,0	348
	1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	---	2,54	8,00	8,64	0,54	1,75	2,93	2,48	8,01	13,40	95	4,58	A	875	A++	8,04	8,0	349

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIMA-PLANETE.COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXM80N	1,5+3,5+5,0	1,20	2,80	4,00	---	2,65	8,00	8,98	0,58	1,81	3,08	2,65	8,29	14,09	95	4,42	A	905	A++	8,04	8,0	370
	1,5+3,5+6,0	1,09	2,55	4,36	---	2,79	8,00	9,31	0,59	1,85	3,00	2,69	8,47	13,73	95	4,33	A	925	A++	7,98	8,0	395
	1,5+3,5+7,1	0,99	2,31	4,69	---	2,94	8,00	9,58	0,62	1,83	3,21	2,82	8,38	14,70	95	4,38	A	915	A++	7,99	8,0	394
	1,5+4,2+4,2	1,21	3,39	3,39	---	2,64	8,00	8,94	0,58	1,74	3,12	2,65	7,97	14,30	95	4,60	A	870	A++	8,20	8,0	423
	1,5+4,2+5,0	1,12	3,14	3,74	---	2,75	8,00	9,22	0,58	1,71	3,21	2,65	7,83	14,70	95	4,70	A	855	A++	8,11	8,0	389
	1,5+4,2+6,0	1,03	2,87	4,10	---	2,89	8,00	9,49	0,62	1,69	3,14	2,82	7,74	14,38	95	4,75	A	845	A++	8,12	8,0	388
	1,5+4,2+7,1	0,94	2,63	4,44	---	3,04	8,00	9,69	0,65	1,67	3,28	2,99	7,65	15,03	95	4,80	A	835	A++	8,12	8,0	388
	1,5+5,0+5,0	1,04	3,48	3,48	---	2,86	8,00	9,45	0,62	1,61	3,31	2,82	7,37	15,15	95	4,98	A	805	A++	8,12	8,0	388
	1,5+5,0+6,0	0,96	3,20	3,84	---	3,00	8,00	9,64	0,63	1,60	3,16	2,86	7,33	14,46	95	5,00	A	800	A++	8,12	8,0	388
	1,5+5,0+7,1	0,88	2,94	4,18	---	3,15	8,00	9,76	0,65	1,59	3,23	2,99	7,28	14,79	95	5,05	A	795	A++	8,13	8,0	388
	1,5+6,0+6,0	0,89	3,56	3,56	---	3,13	8,00	9,75	0,66	1,60	2,93	3,03	7,33	13,40	95	5,02	A	800	A++	8,12	8,0	388
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,15	6,00	6,76	0,48	1,10	1,89	2,19	5,04	8,64	95	5,46	A	550	A++	8,20	6,0	256
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,20	6,50	7,09	0,48	1,24	2,04	2,19	5,68	9,33	95	5,26	A	620	A++	8,21	6,5	278
	2,0+2,0+3,5	1,97	1,97	3,45	---	2,32	7,40	7,76	0,51	1,51	2,38	2,32	6,92	10,88	95	4,93	A	755	A++	8,19	7,4	317
	2,0+2,0+4,2	1,95	1,95	4,10	---	2,42	8,00	8,17	0,51	1,75	2,55	2,32	8,01	11,69	95	4,58	A	875	A++	8,07	8,0	356
	2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	2,52	8,00	8,57	0,54	1,72	2,82	2,48	7,88	12,91	95	4,66	A	860	A++	8,07	8,0	347
	2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	4,80	---	2,65	8,00	9,00	0,55	1,81	2,79	2,53	8,29	12,79	95	4,42	A	905	A++	8,03	8,0	371
	2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,80	8,00	9,36	0,59	1,83	3,07	2,69	8,38	14,05	95	4,38	A	915	A++	7,99	8,0	395
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,25	7,00	7,45	0,48	1,36	2,21	2,19	6,23	10,10	95	5,18	A	680	A++	8,23	7,0	298
	2,0+2,5+3,5	1,85	2,31	3,24	---	2,39	7,40	8,06	0,51	1,50	2,55	2,32	6,87	11,69	95	4,94	A	750	A++	8,19	7,4	317
	2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	2,48	8,00	8,43	0,54	1,75	2,68	2,48	8,01	12,26	95	4,59	A	875	A++	8,12	8,0	375
	2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	2,58	8,00	8,79	0,54	1,72	2,95	2,48	7,88	13,48	95	4,67	A	860	A++	8,07	8,0	347
	2,0+2,5+6,0	1,52	1,90	4,57	---	2,72	8,00	9,17	0,59	1,84	2,93	2,69	8,43	13,40	95	4,36	A	920	A++	8,00	8,0	381
	2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,87	8,00	9,49	0,62	1,83	3,14	2,82	8,38	14,38	95	4,39	A	915	A++	8,00	8,0	394
	2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	2,52	8,00	8,57	0,54	1,74	2,87	2,48	7,97	13,12	95	4,60	A	870	A++	8,05	8,0	348
	2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,46	---	2,61	8,00	8,87	0,58	1,79	3,00	2,65	8,20	13,73	95	4,49	A	895	A++	8,02	8,0	371
	2,0+3,5+5,0	1,52	2,67	3,81	---	2,72	8,00	9,17	0,58	1,83	3,21	2,65	8,38	14,70	95	4,38	A	915	A++	7,99	8,0	381
	2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	---	2,86	8,00	9,47	0,62	1,83	3,13	2,82	8,38	14,34	95	4,39	A	915	A++	7,99	8,0	394
	2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,01	8,00	9,28	0,62	1,81	2,94	2,82	8,29	13,44	95	4,44	A	905	A++	8,00	8,0	394
	2,0+4,2+4,2	1,54	3,23	3,23	---	2,71	8,00	9,17	0,58	1,80	3,26	2,65	8,24	14,91	95	4,45	A	900	A++	8,00	8,0	381
	2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,82	8,00	9,41	0,62	1,84	3,36	2,82	8,43	15,36	95	4,37	A	920	A++	7,98	8,0	395
	2,0+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	---	2,95	8,00	9,64	0,62	1,81	3,20	2,82	8,29	14,66	95	4,42	A	905	A++	7,99	8,0	395
	2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,11	8,00	9,79	0,65	1,79	3,28	2,99	8,20	15,03	95	4,47	A	895	A++	8,00	8,0	394
	2,0+5,0+5,0	1,33	3,33	3,33	---	2,93	8,00	9,58	0,62	1,74	3,38	2,82	7,97	15,48	95	4,62	A	870	A++	8,02	8,0	393
	2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,06	8,00	9,73	0,65	1,72	3,23	2,99	7,88	14,79	95	4,67	A	860	A++	8,02	8,0	393
	2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,22	8,00	9,79	0,65	1,70	3,23	2,99	7,79	14,79	95	4,72	A	850	A++	8,03	8,0	392
	2,0+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,20	8,00	9,79	0,66	1,71	3,00	3,03	7,83	13,73	95	4,69	A	855	A++	8,03	8,0	393
	2,5+2,5+2,5	2,47	2,47	2,47	---	2,32	7,40	7,76	0,51	1,50	2,38	2,32	6,87	10,88	95	4,95	A	750	A++	8,19	7,4	316
	2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	2,46	8,00	8,32	0,54	1,74	2,74	2,48	7,97	12,55	95	4,61	A	870	A++	8,06	8,0	347
	2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	2,54	8,00	8,66	0,54	1,73	2,93	2,48	7,92	13,40	95	4,63	A	865	A++	8,08	8,0	347
	2,5+2,5+5,0	2,00	2,00	4,00	---	2,65	8,00	9,00	0,58	1,81	3,08	2,65	8,29	14,09	95	4,43	A	905	A++	8,02	8,0	371
	2,5+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,79	8,00	9,33	0,59	1,83	3,07	2,69	8,38	14,05	95	4,39	A	915	A++	8,00	8,0	394
	2,5+2,5+7,1	1,65	1,65	4,69	---	2,94	8,00	9,60	0,62	1,81	3,21	2,82	8,29	14,70	95	4,44	A	905	A++	8,01	8,0	394
	2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	2,58	8,00	8,51	0,54	1,73	2,68	2,48	7,92	12,26	95	4,64	A	865	A++	8,07	8,0	347
	2,5+3,5+4,2	1,96	2,75	3,29	---	2,68	8,00	9,07	0,58	1,81	3,06	2,65	8,29	14,01	95	4,44	A	905	A++	8,03	8,0	371
	2,5+3,5+5,0	1,82	2,55	3,64	---	2,79	8,00	9,33	0,62	1,81	3,28	2,82	8,29	15,03	95	4,43	A	905	A++	7,99	8,0	395
	2,5+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,93	8,00	9,58	0,62	1,79	3,20	2,82	8,20	14,66	95	4,48	A	895	A++	8,00	8,0	394
	2,5+3,5+7,1	1,53	2,14	4,34	---	3,08	8,00	9,28	0,65	1,77	2,94	2,99	8,11	13,44	95	4,53	A	885	A++	8,00	8,0	394
	2,5+4,2+4,2	1,83	3,08	3,08	---	2,78	8,00	9,20	0,62	1,87	3,27	2,82	8,56	14,95	95	4,30	A	935	A++	7,96	8,0	396
	2,5+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,89	8,00	9,54	0,62	1,82	3,43	2,82	8,33	15,68	95	4,40	A	910	A++	7,94	8,0	397
	2,5+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,02	8,00	9,72	0,62	1,80	3,28	2,82	8,24	14,99	95	4,45	A	900	A++	7,94	8,0	397
	2,5+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,17	8,00	9,82	0,65	1,78	3,36	2,99	8,15	15,36	95	4,50	A	890	A++	7,95	8,0	396
	2,5+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,00	8,00	9,66	0,65	1,73	3,45	2,99	7,92	15,80	95	4,64	A	865	A++	8,03	8,0	393
	2,5+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,13	8,00	9,77	0,65	1,71	3,23	2,99	7,83	14,79	95	4,69	A	855	A++	8,03	8,0	392
	2,5+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,27	8,00	9,79	0,66	1,70	3,00	3,03	7,79	13,73	95	4,71	A	850	A++	8,04	8,0	392
	3,5+3,5+3,5	2,67	2,67	2,67	---	2,72	8,00	8,84	0,58	1,79	2,80	2,65	8,20	12,83	95	4,47	A	895	A++	8,00	8,0	381
	3,5+3,5+4,2	2,50	2,50	3,00	---	2,82	8,00	9,48	0,62	1,86	3,26	2,82	8,52	14,91	95	4,32	A	930	A++	7,93	8,0	397
	3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,33	---	2,93	8,00	9,54	0,62	1,81	3,43	2,82	8,29	15,68	95	4,42	A	905	A++	7,91	8,0	398
	3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,69	---	3,06	8,00	9,29	0,65	1,79	3,00	2,99	8,20	13,73	95	4,47	A	895	A++	7,92	8,0	398
	3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,03	---	3,22	8,00	9,79	0,69	1,77	3,36	3,16	8,11	15,36	95	4,52	A	885	A++	7,93	8,0	398
	3,5+4,2+4,2	2,35	2,82	2,82	---	2,91	8,00	9,36	0,62	1,85	3,40	2,82	8,47	15,56	95	4,34	A	925	A++	7,94	8,0	397
	3,5+4,2+5,0	2,20	2,65	3,15	---	3,02	8,00	9,55	0,65	1,81	3,43	2,99	8,29	15,68	95	4,44	A	905	A++	7,92	8,0	398
	3,5+4,2+6,0	2,04	2,45	3,50	---	3,16	8,00	9,78	0,65	1,79	3,36	2,99	8,20	15,36	95	4,49	A	895	A++	7,92	8,0	398
	3,5+5,0+5,0	2,07	2,96	2,96	---	3,13	8,00	9,74	0,65	1,71	3,45	2,99	7,83	15,80	95	4,68	A	855	A++	8,04	8,0	392
	3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,27	8,00	9,79	0,69	1,70	3,23	3,16	7,79	14,79	95	4,73	A	850	A++	8,04	8,0	392
	4,2+4,2+4,2	---	2,67	2,67	2,67	3,01	8,00	9,37	0,65	1,84	3,40	2,99	8,43	15,56	95	4,36	A	920	A++	7,94	8,0	397
	4,2+4,2+5,0	---	2,51	2,51	2,99	3,12	8,00	9,56	0,65	1,80	3,43	2,99	8,24	15,68	95	4,46	A	900	A++	7,92	8,0	398

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIMA-PLANETE .COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXM80N	4,2+4,2+6,0	---	2,33	2,33	3,33	3,26	8,00	9,79	0,69	1,78	3,36	3,16	8,15	15,36	95	4,51	A	890	A++	7,93	8,0	398
	4,2+5,0+5,0	---	2,37	2,82	2,82	3,23	8,00	9,75	0,69	1,79	3,45	3,16	8,20	15,80	95	4,48	A	895	A++	7,92	8,0	398
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,15	6,00	6,73	0,49	1,08	1,54	2,23	4,95	7,05	95	5,58	A	540	A++	8,39	6,0	251
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	2,20	6,50	7,09	0,49	1,21	1,69	2,23	5,54	7,74	95	5,41	A	605	A++	8,46	6,5	269
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	2,25	7,00	7,43	0,49	1,34	1,84	2,23	6,14	8,43	95	5,24	A	670	A+++	8,55	7,0	287
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,39	1,39	1,39	3,24	2,39	7,40	8,04	0,52	1,62	2,12	2,36	7,42	9,69	95	4,59	A	810	A++	8,33	7,4	311
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,38	1,38	1,38	3,86	2,48	8,00	8,40	0,52	1,99	2,30	2,36	9,11	10,51	95	4,02	A	995	A++	8,10	8,0	376
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,26	1,26	1,26	4,21	2,58	8,00	8,77	0,55	1,95	2,55	2,53	8,93	11,69	95	4,12	A	975	A++	8,03	8,0	349
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,14	1,14	1,14	4,57	2,72	8,00	9,15	0,56	2,21	2,59	2,57	10,12	11,85	95	3,62	A	1 105	A++	7,81	8,0	390
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	4,90	2,87	8,00	9,47	0,59	2,18	2,72	2,69	9,98	12,46	95	3,67	A	1 090	A++	7,85	8,0	401
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	2,25	7,00	7,43	0,49	1,34	1,84	2,23	6,14	8,43	95	5,24	A	670	A+++	8,55	7,0	287
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,48	1,48	1,97	2,47	2,32	7,40	7,74	0,52	1,62	1,96	2,36	7,42	8,96	95	4,57	A	810	A++	8,32	7,4	311
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	2,46	8,00	8,30	0,52	1,99	2,23	2,36	9,11	10,22	95	4,02	A	995	A++	8,04	8,0	349
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	2,54	8,00	8,64	0,55	1,98	2,42	2,53	9,07	11,08	95	4,04	A	990	A++	8,04	8,0	349
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,20	1,20	1,60	4,00	2,65	8,00	8,98	0,55	2,15	2,68	2,53	9,84	12,26	95	3,72	A	1 075	A++	7,86	8,0	379
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,09	1,09	1,45	4,36	2,79	8,00	9,31	0,59	2,18	2,65	2,69	9,98	12,14	95	3,67	A	1 090	A++	7,85	8,0	401
	1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	1,32	4,69	2,94	8,00	9,58	0,63	2,15	2,79	2,86	9,84	12,79	95	3,72	A	1 075	A++	7,87	8,0	401
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,39	1,39	2,31	2,31	2,39	7,40	8,04	0,52	1,62	2,12	2,36	7,42	9,69	95	4,57	A	810	A++	8,32	7,4	311
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	2,52	8,00	8,55	0,55	1,98	2,55	2,53	9,07	11,65	95	4,04	A	990	A++	8,05	8,0	348
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,24	1,24	2,06	3,46	2,61	8,00	8,85	0,55	2,18	2,73	2,53	9,98	12,50	95	3,68	A	1 090	A++	7,84	8,0	380
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,14	1,14	1,90	3,81	2,72	8,00	9,15	0,59	2,20	2,81	2,69	10,07	12,87	95	3,64	A	1 100	A++	7,82	8,0	390
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,74	4,17	2,86	8,00	9,45	0,59	2,22	2,72	2,69	10,17	12,46	95	3,61	A	1 110	A++	7,81	8,0	404
	1,5+1,5+2,5+7,1	0,95	0,95	1,59	4,51	3,01	8,00	9,66	0,63	2,19	2,86	2,86	10,03	13,08	95	3,66	A	1 095	A++	7,82	8,0	403
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,20	1,20	2,80	2,80	2,65	8,00	8,98	0,55	2,18	2,80	2,53	9,98	12,83	95	3,68	A	1 090	A++	7,84	8,0	380
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,12	1,12	2,62	3,14	2,75	8,00	9,22	0,59	2,26	2,94	2,69	10,35	13,44	95	3,55	A	1 130	A++	7,79	8,0	405
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	2,43	3,48	2,86	8,00	9,45	0,59	2,20	3,02	2,69	10,07	13,81	95	3,65	A	1 100	A++	7,78	8,0	405
	1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	2,24	3,84	3,00	8,00	9,64	0,63	2,17	2,86	2,86	9,94	13,08	95	3,70	A	1 085	A++	7,80	8,0	404
	1,5+1,5+3,5+7,1	0,88	0,88	2,06	4,18	3,15	8,00	9,76	0,66	2,14	2,93	3,03	9,80	13,40	95	3,75	A	1 070	A++	7,82	8,0	403
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	2,84	8,00	9,41	0,59	2,25	3,07	2,69	10,30	14,05	95	3,57	A	1 125	A++	7,79	8,0	404
	1,5+1,5+4,2+5,0	0,98	0,98	2,75	3,28	2,95	8,00	9,59	0,63	2,18	3,09	2,86	9,98	14,13	95	3,67	A	1 090	A++	7,79	8,0	405
	1,5+1,5+4,2+6,0	0,91	0,91	2,55	3,64	3,09	8,00	9,73	0,63	2,15	2,93	2,86	9,84	13,40	95	3,72	A	1 075	A++	7,81	8,0	404
	1,5+1,5+4,2+7,1	0,84	0,84	2,35	3,97	3,24	8,00	9,77	0,66	2,13	2,93	3,03	9,75	13,40	95	3,77	A	1 065	A++	7,82	8,0	403
	1,5+1,5+5,0+5,0	0,92	0,92	3,08	3,08	3,06	8,00	9,71	0,63	2,05	3,04	2,86	9,39	13,93	95	3,92	A	1 025	A++	7,84	8,0	402
	1,5+1,5+5,0+6,0	0,86	0,86	2,86	3,43	3,20	8,00	9,77	0,66	2,02	2,87	3,03	9,25	13,16	95	3,97	A	1 010	A++	7,85	8,0	401
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,48	1,97	1,97	1,97	2,32	7,40	7,74	0,52	1,62	1,96	2,36	7,42	8,96	95	4,57	A	810	A++	8,32	7,4	311
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,39	1,85	1,85	2,31	2,39	7,40	8,04	0,52	1,62	2,12	2,36	7,42	9,69	95	4,59	A	810	A++	8,18	7,4	317
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	2,52	8,00	8,55	0,55	1,98	2,36	2,53	9,07	10,79	95	4,04	A	990	A++	8,05	8,0	348
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,24	1,65	1,65	3,46	2,61	8,00	8,85	0,55	2,18	2,55	2,53	9,98	11,65	95	3,68	A	1 090	A++	7,84	8,0	380
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,14	1,52	1,52	3,81	2,72	8,00	9,15	0,59	2,21	2,81	2,69	10,12	12,87	95	3,62	A	1 105	A++	7,81	8,0	390
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,39	1,39	4,17	2,86	8,00	9,45	0,59	2,22	2,72	2,69	10,17	12,46	95	3,61	A	1 110	A++	7,81	8,0	404
	1,5+2,0+2,0+7,1	0,95	1,27	1,27	4,51	3,01	8,00	9,66	0,63	2,19	2,86	2,86	10,03	13,08	95	3,66	A	1 095	A++	7,82	8,0	403
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	2,46	8,00	8,30	0,52	2,00	2,23	2,36	9,16	10,22	95	4,00	A	1 000	A++	8,01	8,0	350
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	2,58	8,00	8,77	0,55	1,98	2,67	2,53	9,07	12,22	95	4,04	A	990	A++	8,03	8,0	349
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,18	1,57	1,96	3,29	2,68	8,00	9,05	0,59	2,17	2,87	2,69	9,94	13,12	95	3,70	A	1 085	A++	7,83	8,0	380
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,09	1,45	1,82	3,64	2,79	8,00	9,31	0,59	2,23	2,88	2,69	10,21	13,20	95	3,59	A	1 115	A++	7,79	8,0	404
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,33	1,67	4,00	2,93	8,00	9,56	0,63	2,20	2,79	2,86	10,07	12,75	95	3,64	A	1 100	A++	7,81	8,0	404
	1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	1,22	1,53	4,34	3,08	8,00	9,72	0,63	2,17	2,93	2,86	9,94	13,40	95	3,69	A	1 085	A++	7,83	8,0	403
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,14	1,52	2,67	2,67	2,72	8,00	9,15	0,59	2,21	2,94	2,69	10,12	13,44	95	3,62	A	1 105	A++	7,81	8,0	390
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,07	1,43	2,50	3,00	2,82	8,00	9,36	0,59	2,25	3,07	2,69	10,30	14,05	95	3,57	A	1 125	A++	7,79	8,0	404
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,33	2,33	3,33	2,93	8,00	9,56	0,63	2,18	3,09	2,86	9,98	14,13	95	3,67	A	1 090	A++	7,79	8,0	405
	1,5+2,0+3,5+6,0	0,92	1,23	2,15	3,69	3,06	8,00	9,71	0,63	2,15	2,93	2,86	9,84	13,40	95	3,72	A	1 075	A++	7,81	8,0	404
	1,5+2,0+3,5+7,1	0,85	1,13	1,99	4,03	3,22	8,00	9,77	0,66	2,13	2,93	3,03	9,75	13,40	95	3,77	A	1 065	A++	7,82	8,0	403
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,34	2,82	2,82	2,91	8,00	9,54	0,62	2,23	3,14	2,82	10,21	14,38	95	3,59	A	1 115	A++	7,80	8,0	404
	1,5+2,0+4,2+5,0	0,94	1,26	2,65	3,15	3,02	8,00	9,67	0,63	2,17	3,16	2,86	9,94	14,46	95	3,69	A	1 085	A++	7,80	8,0	404
	1,5+2,0+4,2+6,0	0,88	1,17	2,45	3,50	3,16	8,00	9,76	0,66	2,14	2,93	3,03	9,80	13,40	95	3,74	A	1 070	A++	7,81	8,0	403
	1,5+2,0+5,0+5,0	0,89	1,19	2,96	2,96	3,13	8,00	9,75	0,65	2,06	3,12	2,99	9,43	14,26	95	3,89	A	1 030	A++	7,84	8,0	402
	1,5+2,0+5,0+6,0	0,83	1,10	2,76	3,31	3,27	8,00	9,77	0,66	2,03	2,87	3,03	9,30	13,16	95	3,94	A	1 015	A++	7,85	8,0	401
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	2,52	8,00	8,55	0,55	1,98	2,36	2,53	9,07	10,79	95	4,04	A	990	A++	8,03	8,0	349
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,20	2,00	2,00	2,80	2,65	8,00	8,98	0,55	2,17	2,79	2,53	9,94	12,79	95	3,70	A	1 085	A++	7,83	8,0	380
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,12	1,87	1,87	3,14	2,75	8,00	9,22	0,59	2,23	2,94	2,69	10,21	13,44	95	3,59	A	1 115	A++	7,80	8,0	404
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,74	1,74	3,48	2,86	8,00	9,45	0,59	2,17	3,02	2,69	9,94	13,81	95	3,69	A	1 085	A++	7,80	8,0	404
	1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	1,60	1,60	3,84	3,00	8,00	9,64	0,63	2,14	2,86	2,86	9,80	13,08	95	3,74	A	1 070	A++	7,81	8,0	403
	1,5+2,5+2,5+7,1	0,88	1,47	1,47	4,18	3,15	8,00	9,76	0,66	2,12	2,93	3,03	9,71	13,40	95	3,79	A	1 060	A++	7,83	8,0	403
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,09	1,82	2,55	2,55	2,79	8,00	9,31	0,59	2,15	3,00	2,69	9,84	13,73	95	3,72	A	1 075	A++	7,87	8,0	400
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,03	1,71	2,39	2,87	2,89	8,00	9,49	0,62	2,14	3,14	2,82	9,80	14,38	95	3,74	A	1 070	A++	7,88	8,0	400
	1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	1,60	2,24	3,20	3,00	8,00	9,64	0,63	2,09	3,09	2,86	9,57	14,13	95	3,84	A	1 045	A++	7,87	8,0	400

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIM-PLANETE .COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXM80N	1,5+2,5+3,5+6,0	0,89	1,48	2,07	3,56	3,13	8,00	9,75	0,66	2,06	2,93	3,03	9,43	13,40	95	3,89	A	1 030	A++	7,89	8,0	400
	1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	1,61	2,71	2,71	2,98	8,00	9,63	0,62	2,13	3,21	2,82	9,75	14,70	95	3,76	A	1 065	A++	7,88	8,0	400
	1,5+2,5+4,2+5,0	0,91	1,52	2,55	3,03	3,09	8,00	9,73	0,65	2,08	3,16	2,99	9,52	14,46	95	3,86	A	1 040	A++	7,88	8,0	400
	1,5+2,5+4,2+6,0	0,85	1,41	2,37	3,38	3,23	8,00	9,77	0,66	2,05	2,93	3,03	9,39	13,40	95	3,91	A	1 025	A++	7,89	8,0	399
	1,5+2,5+5,0+5,0	0,86	1,43	2,86	2,86	3,20	8,00	9,77	0,65	2,07	3,12	2,99	9,48	14,26	95	3,88	A	1 035	A++	7,88	8,0	400
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	2,33	2,33	2,33	2,93	8,00	9,56	0,62	2,14	3,07	2,82	9,80	14,05	95	3,74	A	1 070	A++	7,87	8,0	401
	1,5+3,5+3,5+4,2	0,94	2,20	2,20	2,65	3,02	8,00	9,67	0,62	2,13	3,21	2,82	9,75	14,70	95	3,76	A	1 065	A++	7,87	8,0	400
	1,5+3,5+3,5+5,0	0,89	2,07	2,07	2,96	3,13	8,00	9,75	0,65	2,08	3,16	2,99	9,52	14,46	95	3,86	A	1 040	A++	7,86	8,0	401
	1,5+3,5+3,5+6,0	0,83	1,93	1,93	3,31	3,27	8,00	9,77	0,66	2,05	2,93	3,03	9,39	13,40	95	3,91	A	1 025	A++	7,88	8,0	400
	1,5+3,5+4,2+4,2	0,90	2,09	2,51	2,51	3,12	8,00	9,74	0,65	2,12	3,28	2,99	9,71	15,03	95	3,78	A	1 060	A++	7,88	8,0	400
	1,5+3,5+4,2+5,0	0,85	1,97	2,37	2,82	3,23	8,00	9,77	0,65	2,07	3,24	2,99	9,48	14,83	95	3,88	A	1 035	A++	7,87	8,0	400
	1,5+4,2+4,2+4,2	0,85	2,38	2,38	2,38	3,22	8,00	9,77	0,69	2,11	3,28	3,16	9,66	15,03	95	3,80	A	1 055	A++	7,88	8,0	400
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,85	1,85	1,85	1,85	2,39	7,40	8,06	0,52	1,62	2,12	2,36	7,42	9,69	95	4,57	A	810	A++	8,32	7,4	311
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	2,46	8,00	8,32	0,52	1,95	2,23	2,36	8,93	10,22	95	4,12	A	975	A++	8,09	8,0	346
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	2,58	8,00	8,79	0,55	1,94	2,55	2,53	8,88	11,65	95	4,14	A	970	A++	8,09	8,0	346
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,57	1,57	1,57	3,29	2,68	8,00	9,07	0,59	2,26	2,67	2,69	10,35	12,22	95	3,54	A	1 130	A++	7,69	8,0	387
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,79	8,00	9,33	0,59	2,30	2,95	2,69	10,53	13,52	95	3,49	A	1 150	A++	7,62	8,0	413
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,00	2,93	8,00	9,58	0,63	2,26	2,86	2,86	10,35	13,08	95	3,54	A	1 130	A++	7,65	8,0	412
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,08	8,00	9,74	0,63	2,20	2,93	2,86	10,07	13,40	95	3,65	A	1 100	A++	7,71	8,0	409
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	2,52	7,80	8,57	0,55	1,76	2,42	2,53	8,06	11,08	95	4,43	A	880	A++	8,20	7,8	333
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,60	1,60	2,00	2,80	2,65	8,00	9,00	0,55	2,21	2,79	2,53	10,12	12,79	95	3,62	A	1 105	A++	7,74	8,0	385
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,50	1,50	1,87	3,14	2,75	8,00	9,24	0,59	2,31	2,94	2,69	10,58	13,44	95	3,47	A	1 155	A++	7,68	8,0	410
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,86	8,00	9,47	0,59	2,25	3,02	2,69	10,30	13,81	95	3,57	A	1 125	A++	7,68	8,0	411
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,00	8,00	9,66	0,63	2,21	2,86	2,86	10,12	13,08	95	3,62	A	1 105	A++	7,69	8,0	410
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,18	3,15	8,00	9,78	0,66	2,18	2,93	3,03	9,98	13,40	95	3,67	A	1 090	A++	7,71	8,0	409
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,79	8,00	9,14	0,59	2,30	2,87	2,69	10,53	13,12	95	3,49	A	1 150	A++	7,74	8,0	407
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,89	8,00	9,51	0,62	2,28	3,14	2,82	10,44	14,38	95	3,51	A	1 140	A++	7,74	8,0	407
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,00	8,00	9,66	0,63	2,22	3,16	2,86	10,17	14,46	95	3,61	A	1 110	A++	7,74	8,0	407
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,56	3,13	8,00	9,77	0,66	2,19	2,93	3,03	10,03	13,40	95	3,66	A	1 095	A++	7,76	8,0	406
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,29	1,29	2,71	2,71	2,98	8,00	9,65	0,62	2,27	3,21	2,82	10,39	14,70	95	3,53	A	1 135	A++	7,75	8,0	407
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,21	1,21	2,55	3,03	3,09	8,00	9,75	0,65	2,21	3,16	2,99	10,12	14,46	95	3,63	A	1 105	A++	7,75	8,0	407
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,13	1,13	2,37	3,38	3,23	8,00	9,79	0,66	2,18	2,93	3,03	9,98	13,40	95	3,68	A	1 090	A++	7,76	8,0	406
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,20	8,00	9,79	0,65	2,20	3,12	2,99	10,07	14,26	95	3,65	A	1 100	A++	7,75	8,0	407
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	2,58	8,00	8,79	0,55	1,83	2,54	2,53	8,38	11,61	95	4,39	A	915	A++	8,21	8,0	341
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,52	1,90	1,90	2,67	2,72	8,00	9,17	0,59	2,21	2,93	2,69	10,12	13,40	95	3,62	A	1 105	A++	7,75	8,0	393
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,43	1,79	1,79	3,00	2,82	8,00	9,38	0,59	2,24	3,07	2,69	10,26	14,05	95	3,58	A	1 120	A++	7,75	8,0	407
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,93	8,00	9,58	0,63	2,18	3,09	2,86	9,98	14,13	95	3,68	A	1 090	A++	7,74	8,0	407
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,06	8,00	9,73	0,63	2,15	2,93	2,86	9,84	13,40	95	3,73	A	1 075	A++	7,76	8,0	406
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,22	8,00	9,79	0,66	2,12	2,93	3,03	9,71	13,40	95	3,78	A	1 060	A++	7,77	8,0	405
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,39	1,74	2,43	2,43	2,86	8,00	9,32	0,62	2,20	3,00	2,82	10,07	13,73	95	3,64	A	1 100	A++	7,78	8,0	405
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,31	1,64	2,30	2,75	2,95	8,00	9,66	0,62	2,19	3,21	2,82	10,03	14,70	95	3,66	A	1 095	A++	7,79	8,0	405
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,06	8,00	9,73	0,65	2,13	3,16	2,99	9,75	14,46	95	3,76	A	1 065	A++	7,78	8,0	405
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,20	8,00	9,79	0,66	2,10	2,93	3,03	9,62	13,40	95	3,81	A	1 050	A++	7,79	8,0	404
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,24	1,55	2,60	2,60	3,05	8,00	9,72	0,65	2,18	3,28	2,99	9,98	15,03	95	3,68	A	1 090	A++	7,79	8,0	405
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,17	1,46	2,45	2,92	3,16	8,00	9,78	0,65	2,12	3,23	2,99	9,71	14,79	95	3,78	A	1 060	A++	7,79	8,0	405
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,27	8,00	9,79	0,65	2,11	3,12	2,99	9,66	14,26	95	3,80	A	1 055	A++	7,79	8,0	404
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,00	8,00	9,41	0,62	2,18	2,94	2,82	9,98	13,44	95	3,68	A	1 090	A++	7,81	8,0	404
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,21	2,12	2,12	2,55	3,09	8,00	9,75	0,65	2,17	3,28	2,99	9,94	15,03	95	3,70	A	1 085	A++	7,81	8,0	404
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,20	8,00	9,79	0,65	2,11	3,23	2,99	9,66	14,79	95	3,80	A	1 055	A++	7,80	8,0	404
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,15	2,01	2,42	2,42	3,19	8,00	9,79	0,65	2,15	3,36	2,99	9,84	15,36	95	3,72	A	1 075	A++	7,82	8,0	403
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,65	8,00	9,00	0,55	2,17	2,79	2,53	9,94	12,79	95	3,70	A	1 085	A++	7,78	8,0	382
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,55	2,79	8,00	9,16	0,59	2,23	2,87	2,69	10,21	13,12	95	3,60	A	1 115	A++	7,76	8,0	406
	2,5+2,5+2,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,87	2,89	8,00	9,51	0,62	2,21	3,14	2,82	10,12	14,38	95	3,62	A	1 105	A++	7,76	8,0	406
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,00	8,00	9,66	0,63	2,15	3,16	2,86	9,84	14,46	95	3,72	A	1 075	A++	7,76	8,0	406
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,13	8,00	9,77	0,66	2,13	2,93	3,03	9,75	13,40	95	3,77	A	1 065	A++	7,77	8,0	405
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,93	8,00	9,28	0,62	2,21	3,00	2,82	10,12	13,73	95	3,62	A	1 105	A++	7,77	8,0	406
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,57	1,57	2,20	2,65	3,02	8,00	9,69	0,62	2,20	3,28	2,82	10,07	15,03	95	3,64	A	1 100	A++	7,77	8,0	406
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,48	1,48	2,07	2,96	3,13	8,00	9,77	0,65	2,14	3,23	2,99	9,80	14,79	95	3,74	A	1 070	A++	7,76	8,0	406
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,38	1,38	1,93	3,31	3,27	8,00	9,79	0,66	2,12	2,93	3,03	9,71	13,40	95	3,79	A	1 060	A++	7,78	8,0	405
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,49	1,49	2,51	2,51	3,12	8,00	9,76	0,65	2,19	3,28	2,99	10,03	15,03	95	3,66	A	1 095	A++	7,78	8,0	405
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,41	1,41	2,37	2,82	3,23	8,00	9,79	0,65	2,13	3,23	2,99	9,75	14,79	95	3,76	A	1 065	A++	7,77	8,0	406
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,54	2,15	2,15	2,15	3,06	8,00	9,54	0,65	2,20	2,94	2,99	10,07	13,44	95	3,64	A	1 100	A++	7,79	8,0	405
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,46	2,04	2,04	2,45	3,16	8,00	9,78	0,65	2,19	3,36	2,99	10,03	15,36	95	3,66	A	1 095	A++	7,79	8,0	404
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,38	1,93	1,93	2,76	3,27	8,00	9,79	0,69	2,13	3,23	3,16	9,75	14,79	95	3,76	A	1 065	A++	7,79	8,0	405
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,39	1,94	2,33	2,33	3,26	8,00	9,79	0,69	2,18	3,36	3,16	9,98	15,36	95	3,68	A	1 090	A++	7,80	8,0	404
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	8,00	9,79	0,65	2,19	3,36	2,99	10,03	15,36	95	3,66	A	1 095	A++	7,80	8,0	404

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIM-PLANETE
.COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
4MXM80N	1,5	1,88	---	---	---	1,25	1,88	4,10	0,29	0,51	1,23	1,33	2,34	5,63	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,46	---	---	---	1,28	2,46	4,26	0,30	0,66	1,29	1,38	3,01	5,90	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	3,08	---	---	---	1,33	3,08	4,73	0,32	0,86	1,38	1,46	3,95	6,32	95	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	4,31	---	---	---	1,45	4,31	5,31	0,33	1,39	1,68	1,51	6,37	7,68	95	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	---	5,18	---	---	1,49	5,18	6,16	0,34	1,63	1,90	1,55	7,45	8,70	95	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	6,15	---	---	1,86	6,15	7,40	0,43	1,74	2,77	1,95	7,99	12,68	95	---	---	---	---	---	---	---
	6,0	---	7,38	---	---	2,15	7,38	9,00	0,53	2,15	3,11	2,44	9,83	14,23	95	---	---	---	---	---	---	---
	7,1	---	8,74	---	---	2,45	8,74	9,36	0,57	2,71	3,45	2,62	12,43	15,79	95	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,85	1,85	---	---	1,45	3,70	7,43	0,41	0,86	1,84	1,89	3,94	8,42	95	4,31	A	A	3,88	3,27	1 180	0,22
	1,5+2,0	1,84	2,46	---	---	1,51	4,30	7,81	0,41	1,01	2,00	1,89	4,63	9,15	95	4,26	A	A	3,88	3,27	1 178	0,22
	1,5+2,5	1,84	3,06	---	---	1,65	4,90	8,00	0,45	1,17	2,07	2,06	5,36	9,47	95	4,19	A	A	3,89	3,27	1 176	0,21
	1,5+3,5	1,83	4,27	---	---	1,94	6,10	8,55	0,52	1,64	2,36	2,37	7,51	10,80	95	3,74	A	A	3,92	3,57	1 275	0,33
	1,5+4,2	1,84	5,16	---	---	2,14	7,00	8,90	0,55	1,94	2,58	2,54	8,88	11,81	95	3,62	A	A	3,92	3,57	1 273	0,33
	1,5+5,0	1,85	6,15	---	---	2,38	8,00	10,43	0,50	2,11	2,92	2,28	9,66	13,36	95	3,80	A	A+	4,01	4,27	1 489	0,63
	1,5+6,0	1,80	7,20	---	---	2,66	9,00	10,63	0,52	2,30	2,68	2,37	10,53	12,27	95	3,92	A	A+	4,03	4,27	1 483	0,61
	1,5+7,1	1,67	7,93	---	---	2,96	9,60	10,65	0,55	2,47	2,52	2,50	11,31	11,56	95	3,89	A	A+	4,04	4,27	1 477	0,59
	2,0+2,0	2,45	2,45	---	---	1,65	4,90	8,00	0,32	1,16	2,32	1,46	5,31	10,62	95	4,23	A	A	3,87	3,27	1 183	0,21
	2,0+2,5	2,44	3,06	---	---	1,80	5,50	8,17	0,35	1,34	2,33	1,59	6,14	10,66	95	4,13	A	A	3,87	3,27	1 181	0,21
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,09	6,70	8,72	0,40	1,70	2,44	1,85	7,79	11,17	95	3,95	A	A	3,93	3,57	1 271	0,33
	2,0+4,2	2,45	5,15	---	---	2,28	7,60	9,08	0,44	1,98	2,67	2,02	9,07	12,22	95	3,84	A	A	3,93	3,57	1 269	0,33
	2,0+5,0	2,43	6,07	---	---	2,52	8,50	10,61	0,52	2,28	3,01	2,37	10,44	13,78	95	3,73	A	A+	4,04	4,27	1 479	0,63
	2,0+6,0	2,33	6,98	---	---	2,79	9,30	10,80	0,54	2,42	2,75	2,45	11,08	12,59	95	3,85	A	A+	4,05	4,27	1 474	0,61
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,10	9,60	10,90	0,57	2,47	2,66	2,62	11,31	12,17	95	3,90	A	A+	4,07	4,27	1 468	0,59
	2,5+2,5	3,05	3,05	---	---	1,94	6,10	8,54	0,39	1,68	2,37	1,76	7,69	10,85	95	3,64	A	A	3,88	3,27	1 179	0,21
	2,5+3,5	3,04	4,26	---	---	2,23	7,30	9,10	0,52	2,02	2,67	2,37	9,25	12,22	95	3,62	A	A	3,94	3,57	1 268	0,33
	2,5+4,2	3,06	5,14	---	---	2,44	8,20	9,37	0,54	2,28	2,83	2,45	10,44	12,95	95	3,60	B	A	3,95	3,57	1 266	0,32
	2,5+5,0	3,00	6,00	---	---	2,66	9,00	10,70	0,54	2,51	3,10	2,45	11,49	14,19	95	3,59	B	A+	4,07	4,27	1 468	0,62
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,94	9,60	10,90	0,55	2,63	2,78	2,54	12,04	12,72	95	3,66	A	A+	4,08	4,27	1 463	0,61
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,23	9,60	10,90	0,59	2,50	2,70	2,71	11,45	12,36	95	3,85	A	A+	4,10	4,27	1 457	0,59
	3,5+3,5	4,25	4,25	---	---	2,52	8,50	9,55	0,55	2,47	2,87	2,54	11,31	13,14	95	3,45	B	A+	4,04	4,27	1 478	0,64
	3,5+4,2	4,09	4,91	---	---	2,71	9,00	10,16	0,57	2,69	3,33	2,62	12,32	15,25	95	3,35	C	A+	4,05	4,27	1 475	0,63
	3,5+5,0	3,91	5,59	---	---	2,94	9,50	10,92	0,58	2,66	3,14	2,67	12,18	14,37	95	3,58	B	A+	4,04	4,97	1 720	0,93
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,21	9,60	11,03	0,57	2,48	2,77	2,62	11,36	12,68	95	3,88	A	A+	4,06	4,97	1 714	0,91
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,52	9,60	11,05	0,63	2,42	2,61	2,88	11,08	11,95	95	3,98	A	A+	4,07	4,97	1 707	0,90
	4,2+4,2	4,75	4,75	---	---	2,91	9,50	9,98	0,59	2,55	2,58	2,71	11,68	11,82	95	3,73	A	A+	4,06	4,27	1 472	0,63
	4,2+5,0	4,38	5,22	---	---	3,13	9,60	10,93	0,60	2,59	3,20	2,75	11,86	14,65	95	3,71	A	A+	4,11	4,97	1 693	0,93
	4,2+6,0	3,95	5,65	---	---	3,41	9,60	11,05	0,61	2,39	2,80	2,80	10,94	12,81	95	4,03	A	A+	4,12	4,97	1 686	0,91
	4,2+7,1	3,57	6,03	---	---	3,70	9,60	11,07	0,66	2,38	2,60	3,01	10,90	11,90	95	4,05	A	A+	4,14	4,97	1 680	0,89
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,35	9,60	11,10	0,63	2,46	3,12	2,88	11,26	14,28	95	3,91	A	A+	4,00	6,23	2 177	1,49
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,62	9,60	11,12	0,62	2,35	2,73	2,84	10,76	12,49	95	4,10	A	A+	4,02	6,23	2 168	1,47
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,93	9,60	11,14	0,66	2,33	2,57	3,01	10,67	11,76	95	4,13	A	A+	4,03	6,23	2 160	1,45
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,90	9,60	11,14	0,63	2,27	2,55	2,88	10,39	11,67	95	4,24	A	A+	4,03	6,23	2 164	1,47
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,20	9,60	11,16	0,67	2,26	2,54	3,05	10,35	11,62	95	4,26	A	A+	4,04	6,23	2 155	1,45
	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,51	9,60	11,20	0,73	2,20	2,59	3,36	10,07	11,86	95	4,37	A	A+	4,04	6,23	2 156	1,43
	1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	---	1,80	5,50	9,95	0,40	1,14	2,27	1,85	5,22	10,39	95	4,83	A	A	3,92	4,57	1 631	0,73
	1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	2,44	---	1,94	6,10	10,13	0,41	1,32	2,35	1,89	6,05	10,76	95	4,64	A	A	3,93	4,57	1 626	0,72
	1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	3,05	---	2,09	6,70	10,21	0,43	1,49	2,38	1,98	6,82	10,89	95	4,51	A	A	3,94	4,57	1 621	0,72
	1,5+1,5+3,5	1,85	1,85	4,31	---	2,38	8,00	10,32	0,47	1,88	2,50	2,15	8,61	11,44	95	4,27	A	A	3,94	5,27	1 871	1,02
	1,5+1,5+4,2	1,81	1,81	5,08	---	2,58	8,70	10,32	0,49	2,15	2,50	2,24	9,84	11,44	95	4,06	A	A	3,95	5,27	1 865	1,02
	1,5+1,5+5,0	1,74	1,74	5,81	---	2,79	9,30	10,49	0,50	2,21	2,58	2,28	10,12	11,81	95	4,22	A	A+	4,04	6,23	2 155	1,43
	1,5+1,5+6,0	1,58	1,58	6,33	---	3,07	9,50	11,14	0,51	2,20	2,61	2,32	10,07	11,95	95	4,33	A	A+	4,08	6,23	2 138	1,41
	1,5+1,5+7,1	1,43	1,43	6,75	---	3,38	9,60	11,17	0,54	2,21	2,60	2,45	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,11	6,23	2 122	1,40
	1,5+2,0+2,0	1,83	2,44	2,44	---	2,09	6,70	10,29	0,43	1,49	2,42	1,98	6,82	11,08	95	4,51	A	A	3,93	4,57	1 624	0,72
	1,5+2,0+2,5	1,83	2,43	3,04	---	2,23	7,30	10,39	0,45	1,68	2,45	2,06	7,69	11,21	95	4,37	A	A	3,96	4,57	1 615	0,72
	1,5+2,0+3,5	1,82	2,43	4,25	---	2,52	8,50	10,48	0,49	2,06	2,59	2,24	9,43	11,85	95	4,14	A	A	3,94	5,27	1 869	1,02
	1,5+2,0+4,2	1,75	2,34	4,91	---	2,71	9,00	10,49	0,51	2,22	2,58	2,32	10,17	11,81	95	4,06	A	A	3,96	5,27	1 863	1,01
	1,5+2,0+5,0	1,69	2,26	5,65	---	2,94	9,60	10,91	0,52	2,34	2,65	2,37	10,71	12,13	95	4,12	A	A+	4,05	6,23	2 153	1,43
	1,5+2,0+6,0	1,52	2,02	6,06	---	3,21	9,60	11,14	0,53	2,22	2,61	2,41	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,08	6,23	2 136	1,41
	1,5+2,0+7,1	1,36	1,81	6,43	---	3,52	9,60	11,17	0,56	2,21	2,60	2,58	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,11	6,23	2 120	1,39
	1,5+2,5+2,5	1,85	3,08	3,08	---	2,38	8,00	10,50	0,47	1,95	2,45	2,15	8,93	11,21	95	4,11	A	A	3,97	4,57	1 610	0,71
	1,5+2,5+3,5	1,80	3,00	4,20	---	2,66	9,00	10,61	0,51	2,22	2,58	2,32	10,17	11,81	95	4,07	A	A	3,97	5,27	1 858	1,01
	1,5+2,5+4,2	1,76	2,93	4,92	---	2,86	9,60	10,61	0,53	2,42	2,58	2,41	11,08	11,81	95	3,97	A	A	3,98	5,27	1 852	1,01
	1,5+2,5+5,0	1,60	2,67	5,33	---	3,07	9,60	11,03	0,54	2,34	2,65	2,45	10,71	12,13	95	4,12	A	A+	4,07	6,23	2 140	1,43
	1,5+2,5+6,0	1,44	2,40	5,76	---	3,35	9,60	11,14	0,55	2,22	2,61	2,50	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,10	6,23	2 124	1,41
	1,5+2,5+7,1	1,30	2,16	6,14	---	3,65	9,60	11,17	0,58	2,21	2,60	2,67	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,13	6,23	2 108	1,39
	1,5+3,5+3,5	1,69	3,95	3,95	---	2,94	9,60	10,62	0,55	2,38	2,58	2,54	10,90	11,81	95	4,05	A	A+	4,01	6,23	2 173	1,44
	1,5+3,5+4,2	1,57	3,65	4,38	---	3,13	9,60	10,77	0,57	2,38	2,73	2,62	10,90	12,48	95	4,05	A	A+	4,01	6,23	2 174	1,43

Remarques :
1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
   1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIM-PLANETE.COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
4MXM80N	1,5+3,5+5,0	1,44	3,36	4,80	---	3,35	9,60	10,96	0,57	2,34	2,60	2,62	10,71	11,90	95	4,12	A	A+	4,05	6,23	2 149	1,42
	1,5+3,5+6,0	1,31	3,05	5,24	---	3,62	9,60	11,15	0,58	2,22	2,61	2,67	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,08	6,23	2 133	1,40
	1,5+3,5+7,1	1,19	2,78	5,63	---	3,93	9,60	11,18	0,62	2,21	2,59	2,84	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,11	6,23	2 117	1,38
	1,5+4,2+4,2	1,45	4,07	4,07	---	3,33	9,60	10,78	0,59	2,38	2,73	2,71	10,90	12,48	95	4,05	A	A+	4,01	6,23	2 174	1,43
	1,5+4,2+5,0	1,35	3,77	4,49	---	3,54	9,60	11,02	0,62	2,34	2,68	2,84	10,71	12,27	95	4,12	A	A+	4,07	6,23	2 142	1,42
	1,5+4,2+6,0	1,23	3,45	4,92	---	3,81	9,60	11,15	0,60	2,22	2,60	2,75	10,17	11,91	95	4,33	A	A+	4,10	6,23	2 126	1,40
	1,5+4,2+7,1	1,13	3,15	5,33	---	4,12	9,60	11,19	0,67	2,21	2,59	3,05	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,13	6,23	2 111	1,38
	1,5+5,0+5,0	1,25	4,17	4,17	---	3,76	9,60	11,04	0,62	2,25	2,64	2,84	10,30	12,08	95	4,27	A	A+	4,08	6,23	2 135	1,41
	1,5+5,0+6,0	1,15	3,84	4,61	---	4,04	9,60	11,28	0,63	2,14	2,61	2,88	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,11	6,23	2 119	1,40
	1,5+5,0+7,1	1,06	3,53	5,01	---	4,35	9,60	11,32	0,67	2,13	2,60	3,05	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,14	6,23	2 104	1,38
	1,5+6,0+6,0	1,07	4,27	4,27	---	4,31	9,60	11,52	0,64	2,07	2,53	2,93	9,48	11,60	95	4,65	A	A+	4,12	6,23	2 113	1,39
	2,0+2,0+2,0	2,50	2,50	2,50	---	2,23	7,50	10,47	0,45	1,73	2,49	2,06	7,92	11,40	95	4,34	A	A	3,89	4,57	1 644	0,71
	2,0+2,0+2,5	2,46	2,46	3,08	---	2,38	8,00	10,55	0,47	1,87	2,53	2,15	8,56	11,58	95	4,28	A	A	3,90	4,57	1 638	0,70
	2,0+2,0+3,5	2,40	2,40	4,20	---	2,66	9,00	10,66	0,51	2,21	2,66	2,32	10,12	12,17	95	4,08	A	A	3,91	5,37	1 919	1,04
	2,0+2,0+4,2	2,29	2,29	4,81	---	2,86	9,40	10,66	0,53	2,41	2,62	2,41	11,03	11,99	95	3,91	A	A	3,93	5,37	1 913	1,04
	2,0+2,0+5,0	2,13	2,13	5,33	---	3,07	9,60	10,90	0,54	2,38	2,73	2,45	10,90	12,49	95	4,05	A	A+	4,01	6,23	2 172	1,41
	2,0+2,0+6,0	1,92	1,92	5,76	---	3,35	9,60	11,14	0,55	2,26	2,61	2,50	10,35	11,95	95	4,25	A	A+	4,04	6,23	2 156	1,40
	2,0+2,0+7,1	1,73	1,73	6,14	---	3,65	9,60	11,17	0,58	2,25	2,60	2,67	10,30	11,91	95	4,27	A	A+	4,07	6,23	2 140	1,38
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,04	3,04	---	2,52	8,50	10,57	0,49	2,10	2,62	2,24	9,62	11,99	95	4,07	A	A	3,93	4,77	1 697	0,79
	2,0+2,5+3,5	2,33	2,91	4,07	---	2,79	9,30	10,66	0,53	2,39	2,66	2,41	10,94	12,17	95	3,90	A	A	3,95	5,37	1 902	1,04
	2,0+2,5+4,2	2,21	2,76	4,63	---	2,99	9,60	10,67	0,55	2,50	2,64	2,54	11,45	12,08	95	3,85	A	A	3,96	5,37	1 896	1,04
	2,0+2,5+5,0	2,02	2,53	5,05	---	3,21	9,60	11,09	0,55	2,34	2,76	2,54	10,71	12,63	95	4,12	A	A+	4,05	6,23	2 152	1,41
	2,0+2,5+6,0	1,83	2,29	5,49	---	3,49	9,60	11,14	0,56	2,22	2,61	2,58	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,08	6,23	2 137	1,39
	2,0+2,5+7,1	1,66	2,07	5,88	---	3,79	9,60	11,17	0,60	2,21	2,60	2,75	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,11	6,23	2 121	1,37
	2,0+3,5+3,5	2,13	3,73	3,73	---	3,07	9,60	10,76	0,55	2,38	2,73	2,54	10,90	12,48	95	4,05	A	A+	4,10	6,23	2 124	1,42
	2,0+3,5+4,2	1,98	3,46	4,16	---	3,26	9,60	10,77	0,59	2,38	2,73	2,71	10,90	12,48	95	4,05	A	A+	4,11	6,23	2 118	1,42
	2,0+3,5+5,0	1,83	3,20	4,57	---	3,49	9,60	11,14	0,59	2,34	2,83	2,71	10,71	12,95	95	4,12	A	A+	4,17	6,23	2 088	1,41
	2,0+3,5+6,0	1,67	2,92	5,01	---	3,76	9,60	11,15	0,60	2,22	2,61	2,75	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,20	6,23	2 073	1,39
	2,0+3,5+7,1	1,52	2,67	5,41	---	4,07	9,60	11,18	0,65	2,21	2,59	2,97	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,23	6,23	2 058	1,37
	2,0+4,2+4,2	1,85	3,88	3,88	---	3,46	9,60	10,78	0,61	2,38	2,73	2,80	10,90	12,48	95	4,05	A	A+	4,13	6,23	2 111	1,41
	2,0+4,2+5,0	1,71	3,60	4,29	---	3,68	9,60	10,91	0,64	2,34	2,68	2,93	10,71	12,26	95	4,12	A	A+	4,19	6,23	2 081	1,40
	2,0+4,2+6,0	1,57	3,30	4,72	---	3,96	9,60	11,15	0,63	2,22	2,60	2,88	10,17	11,91	95	4,33	A	A+	4,22	6,23	2 066	1,38
	2,0+4,2+7,1	1,44	3,03	5,12	---	4,26	9,60	11,19	0,69	2,21	2,59	3,14	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,25	6,23	2 052	1,37
	2,0+5,0+5,0	1,60	4,00	4,00	---	3,90	9,60	11,04	0,64	2,25	2,64	2,93	10,30	12,08	95	4,27	A	A+	4,20	6,23	2 075	1,40
	2,0+5,0+6,0	1,48	3,69	4,43	---	4,17	9,60	11,28	0,65	2,14	2,61	2,97	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,23	6,23	2 060	1,38
	2,0+5,0+7,1	1,36	3,40	4,83	---	4,48	9,60	11,32	0,70	2,13	2,60	3,18	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,26	6,23	2 046	1,36
	2,0+6,0+6,0	1,37	4,11	4,11	---	4,45	9,60	11,52	0,66	2,07	2,53	3,01	9,48	11,60	95	4,65	A	A+	4,24	6,23	2 054	1,38
	2,5+2,5+2,5	3,20	3,20	3,20	---	2,66	9,60	10,70	0,51	2,49	2,65	2,32	11,40	12,13	95	3,86	A	A+	4,04	4,77	1 651	0,77
	2,5+2,5+3,5	2,82	2,82	3,95	---	2,94	9,60	10,90	0,55	2,46	2,73	2,54	11,26	12,49	95	3,91	A	A+	4,06	5,37	1 850	1,03
	2,5+2,5+4,2	2,61	2,61	4,38	---	3,13	9,60	11,02	0,57	2,44	2,93	2,62	11,17	13,40	95	3,94	A	A+	4,07	5,37	1 844	1,02
	2,5+2,5+5,0	2,40	2,40	4,80	---	3,35	9,60	11,10	0,57	2,35	2,79	2,62	10,76	12,77	95	4,10	A	A+	4,15	6,23	2 100	1,40
	2,5+2,5+6,0	2,18	2,18	5,24	---	3,62	9,60	11,14	0,58	2,26	2,61	2,67	10,35	11,95	95	4,25	A	A+	4,18	6,23	2 084	1,38
	2,5+2,5+7,1	1,98	1,98	5,63	---	3,93	9,60	11,17	0,62	2,26	2,60	2,84	10,35	11,91	95	4,25	A	A+	4,21	6,23	2 069	1,36
	2,5+3,5+3,5	2,53	3,54	3,54	---	3,21	9,60	11,03	0,57	2,41	2,73	2,62	11,03	12,49	95	4,00	A	A+	4,10	6,23	2 124	1,41
	2,5+3,5+4,2	2,35	3,29	3,95	---	3,41	9,60	11,04	0,61	2,39	2,72	2,80	10,94	12,45	95	4,03	A	A+	4,11	6,23	2 118	1,40
	2,5+3,5+5,0	2,18	3,05	4,36	---	3,62	9,60	11,10	0,62	2,30	2,75	2,84	10,53	12,59	95	4,19	A	A+	4,17	6,23	2 087	1,39
	2,5+3,5+6,0	2,00	2,80	4,80	---	3,90	9,60	11,15	0,63	2,25	2,61	2,88	10,30	11,95	95	4,27	A	A+	4,20	6,23	2 072	1,37
	2,5+3,5+7,1	1,83	2,56	5,20	---	4,20	9,60	11,18	0,67	2,21	2,59	3,05	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,23	6,23	2 058	1,35
	2,5+4,2+4,2	2,20	3,70	3,70	---	3,60	9,60	11,04	0,64	2,37	2,72	2,93	10,85	12,45	95	4,06	A	A+	4,13	6,23	2 111	1,40
	2,5+4,2+5,0	2,05	3,45	4,10	---	3,81	9,60	11,10	0,66	2,28	2,57	3,01	10,44	11,76	95	4,22	A	A+	4,19	6,23	2 081	1,39
	2,5+4,2+6,0	1,89	3,17	4,54	---	4,09	9,60	11,15	0,65	2,24	2,60	2,97	10,26	11,91	95	4,30	A	A+	4,22	6,23	2 066	1,37
	2,5+4,2+7,1	1,74	2,92	4,94	---	4,40	9,60	11,19	0,71	2,20	2,59	3,27	10,07	11,86	95	4,38	A	A+	4,25	6,23	2 052	1,35
	2,5+5,0+5,0	1,92	3,84	3,84	---	4,04	9,60	11,04	0,67	2,26	2,64	3,05	10,35	12,08	95	4,25	A	A+	4,20	6,23	2 074	1,38
	2,5+5,0+6,0	1,78	3,56	4,27	---	4,31	9,60	11,28	0,68	2,18	2,61	3,10	9,98	11,95	95	4,42	A	A+	4,23	6,23	2 059	1,37
	2,5+6,0+6,0	1,66	3,97	3,97	---	4,59	9,60	11,52	0,68	2,11	2,53	3,10	9,66	11,60	95	4,57	A	A+	4,27	6,23	2 042	1,36
	3,5+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,49	9,60	11,09	0,61	2,42	2,80	2,80	11,08	12,81	95	3,97	A	A+	4,13	6,23	2 107	1,38
	3,5+3,5+4,2	3,00	3,00	3,60	---	3,68	9,60	11,09	0,66	2,40	2,61	3,01	10,99	11,95	95	4,00	A	A+	4,15	6,23	2 101	1,38
	3,5+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,90	9,60	11,10	0,66	2,37	2,57	3,01	10,85	11,76	95	4,06	A	A+	4,21	6,23	2 072	1,37
	3,5+3,5+6,0	2,58	2,58	4,43	---	4,17	9,60	11,15	0,67	2,22	2,60	3,05	10,17	11,91	95	4,33	A	A+	4,24	6,23	2 057	1,35
	3,5+3,5+7,1	2,38	2,38	4,83	---	4,48	9,60	11,19	0,71	2,21	2,59	3,27	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,26	6,23	2 043	1,33
	3,5+4,2+4,2	2,82	3,39	3,39	---	3,88	9,60	10,80	0,68	2,38	2,72	3,10	10,90	12,43	95	4,05	A	A+	4,16	6,23	2 094	1,37
	3,5+4,2+5,0	2,65	3,17	3,78	---	4,09	9,60	10,92	0,71	2,35	2,68	3,23	10,76	12,26	95	4,10	A	A+	4,22	6,23	2 065	1,36
	3,5+4,2+6,0	2,45	2,94	4,20	---	4,37	9,60	11,16	0,70	2,21	2,60	3,18	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,25	6,23	2 051	1,34
	3,5+5,0+5,0	2,49	3,56	3,56	---	4,31	9,60	11,06	0,71	2,25	2,64	3,27	10,30	12,08	95	4,27	A	A+	4,27	6,23	2 039	1,36
	3,5+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,59	9,60	11,29	0,72	2,14	2,61	3,31	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,30	6,23	2 025	1,34
	4,2+4,2+4,2	3,20	3,20	3,20	---	4,07	9,60	10,80	0,71	2,36	2,72	3,23	10,81	12,43	95	4,07	A	A+	4,24	6,23	2 056	1,37
	4,2+4,2+5,0	3,01	3,01	3,58	---	4,28	9,60	10,93	0,73	2,33	2,68	3,36	10,67	12,26	95	4,13	A	A+	4,30	6,23	2 028	1,36

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIMA PLANETE .COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
4MXM80N	4,2+4,2+6,0	2,80	2,80	4,00	---	4,56	9,60	11,17	0,74	2,21	2,60	3,40	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,33	6,23	2014	1,34
	4,2+5,0+5,0	2,84	3,38	3,38	---	4,51	9,60	11,07	0,76	2,24	2,63	3,48	10,26	12,04	95	4,29	A	A+	4,33	6,23	2014	1,35
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	1,83	2,23	7,30	10,10	0,39	1,61	2,13	1,76	7,37	9,75	95	4,56	A	A+	4,04	6,23	2157	1,40
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,85	1,85	1,85	2,46	2,38	8,00	10,28	0,39	1,81	2,20	1,81	8,29	10,07	95	4,43	A	A+	4,04	6,23	2159	1,39
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,82	1,82	1,82	3,04	2,52	8,50	10,39	0,41	1,95	2,21	1,89	8,93	10,11	95	4,37	A	A+	4,05	6,23	2151	1,39
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,74	1,74	1,74	4,07	2,79	9,30	10,59	0,45	2,13	2,41	2,06	9,75	11,03	95	4,37	A	A+	4,08	6,23	2134	1,38
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,66	1,66	1,66	4,63	2,99	9,60	11,16	0,48	2,21	2,60	2,19	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,10	6,23	2126	1,38
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,52	1,52	1,52	5,05	3,21	9,60	11,29	0,49	2,14	2,61	2,24	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,17	6,23	2089	1,37
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,37	1,37	1,37	5,49	3,49	9,60	11,53	0,49	2,06	2,53	2,24	9,43	11,60	95	4,67	A	A+	4,20	6,23	2072	1,36
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,24	1,24	1,24	5,88	3,79	9,60	11,56	0,53	2,05	2,52	2,41	9,39	11,56	95	4,69	A	A+	4,24	6,23	2056	1,36
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,82	1,82	2,43	2,43	2,52	8,50	10,47	0,41	1,99	2,27	1,89	9,11	10,39	95	4,28	A	A+	4,14	6,23	2106	1,39
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,80	1,80	2,40	3,00	2,66	9,00	10,57	0,43	2,14	2,31	1,98	9,80	10,57	95	4,22	A	A+	4,15	6,23	2098	1,38
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,69	1,69	2,26	3,95	2,94	9,60	10,67	0,49	2,22	2,30	2,24	10,17	10,53	95	4,33	A	A+	4,18	6,23	2082	1,38
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,57	1,57	2,09	4,38	3,13	9,60	11,16	0,50	2,21	2,60	2,28	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,20	6,23	2075	1,37
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,44	1,44	1,92	4,80	3,35	9,60	11,29	0,51	2,14	2,61	2,32	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,27	6,23	2041	1,36
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,31	1,31	1,75	5,24	3,62	9,60	11,53	0,51	2,06	2,53	2,32	9,43	11,60	95	4,67	A	A+	4,30	6,23	2025	1,36
	1,5+1,5+2,0+7,1	1,19	1,19	1,59	5,63	3,93	9,60	11,56	0,55	2,05	2,52	2,50	9,39	11,56	95	4,69	A	A+	4,34	6,23	2009	1,35
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,80	1,80	3,00	3,00	2,79	9,60	10,58	0,45	2,21	2,41	2,06	10,12	11,03	95	4,35	A	A+	4,17	6,23	2089	1,38
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,60	1,60	2,67	3,73	3,07	9,60	11,15	0,51	2,22	2,60	2,32	10,17	11,91	95	4,33	A	A+	4,20	6,23	2074	1,37
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,48	1,48	2,47	4,16	3,26	9,60	11,16	0,52	2,21	2,60	2,37	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,22	6,23	2066	1,37
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,37	1,37	2,29	4,57	3,49	9,60	11,29	0,53	2,14	2,61	2,41	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,29	6,23	2032	1,36
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,25	1,25	2,09	5,01	3,76	9,60	11,53	0,54	2,06	2,53	2,45	9,43	11,60	95	4,67	A	A+	4,32	6,23	2017	1,35
	1,5+1,5+2,5+7,1	1,14	1,14	1,90	5,41	4,07	9,60	11,56	0,58	2,05	2,52	2,67	9,39	11,56	95	4,69	A	A+	4,35	6,23	2001	1,35
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,44	1,44	3,36	3,36	3,35	9,60	11,16	0,55	2,21	2,60	2,50	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,22	6,23	2066	1,37
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,35	1,35	3,14	3,77	3,54	9,60	11,17	0,56	2,21	2,60	2,58	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,23	6,23	2058	1,37
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,25	1,25	2,92	4,17	3,76	9,60	11,29	0,58	2,13	2,60	2,67	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,30	6,23	2024	1,35
	1,5+1,5+3,5+6,0	1,15	1,15	2,69	4,61	4,04	9,60	11,53	0,57	2,06	2,52	2,62	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,34	6,23	2009	1,35
	1,5+1,5+3,5+7,1	1,06	1,06	2,47	5,01	4,35	9,60	11,58	0,63	2,05	2,52	2,88	9,39	11,51	95	4,69	A	A+	4,37	6,23	1994	1,35
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,26	1,26	3,54	3,54	3,73	9,60	11,18	0,60	2,21	2,59	2,75	10,12	11,86	95	4,35	A	A+	4,25	6,23	2050	1,36
	1,5+1,5+4,2+5,0	1,18	1,18	3,30	3,93	3,96	9,60	11,30	0,60	2,13	2,60	2,75	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,32	6,23	2017	1,35
	1,5+1,5+4,2+6,0	1,09	1,09	3,05	4,36	4,23	9,60	11,54	0,61	2,06	2,52	2,80	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,35	6,23	2001	1,35
	1,5+1,5+4,2+7,1	1,01	1,01	2,82	4,77	4,54	9,60	11,58	0,65	2,05	2,52	2,97	9,39	11,51	95	4,69	A	A+	4,39	6,23	1986	1,34
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,11	1,11	3,69	3,69	4,17	9,60	11,44	0,63	2,09	2,56	2,88	9,57	11,73	95	4,61	A	A+	4,34	6,23	2009	1,35
	1,5+1,5+5,0+6,0	1,03	1,03	3,43	4,11	4,45	9,60	11,68	0,63	1,97	2,49	2,88	9,02	11,38	95	4,88	A	A+	4,37	6,23	1993	1,34
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,90	2,53	2,53	2,53	2,66	9,50	10,66	0,43	2,26	2,35	1,98	10,35	10,76	95	4,21	A	A+	4,10	6,23	2125	1,38
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,80	2,40	2,40	3,00	2,79	9,60	10,75	0,45	2,26	2,36	2,06	10,35	10,80	95	4,25	A	A+	4,11	6,23	2122	1,38
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,60	2,13	2,13	3,73	3,07	9,60	11,15	0,51	2,25	2,60	2,32	10,30	11,91	95	4,28	A	A+	4,12	6,23	2116	1,37
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,48	1,98	1,98	4,16	3,26	9,60	11,16	0,52	2,23	2,60	2,37	10,21	11,91	95	4,31	A	A+	4,12	6,23	2113	1,37
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,37	1,83	1,83	4,57	3,49	9,60	11,29	0,53	2,14	2,61	2,41	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,19	6,23	2078	1,35
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,25	1,67	1,67	5,01	3,76	9,60	11,53	0,54	2,06	2,53	2,45	9,43	11,60	95	4,67	A	A+	4,23	6,23	2061	1,35
	1,5+2,0+2,0+7,1	1,14	1,52	1,52	5,41	4,07	9,60	11,56	0,58	2,05	2,52	2,67	9,39	11,56	95	4,69	A	A+	4,26	6,23	2045	1,35
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,69	2,26	2,82	2,82	2,94	9,60	10,75	0,49	2,22	2,31	2,24	10,17	10,57	95	4,33	A	A+	4,10	6,23	2128	1,37
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,52	2,02	2,53	3,54	3,21	9,60	11,15	0,53	2,22	2,60	2,41	10,17	11,91	95	4,33	A	A+	4,13	6,23	2112	1,37
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,41	1,88	2,35	3,95	3,41	9,60	11,16	0,55	2,21	2,60	2,50	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,14	6,23	2104	1,36
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,31	1,75	2,18	4,36	3,62	9,60	11,29	0,56	2,14	2,61	2,58	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,21	6,23	2069	1,35
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,20	1,60	2,00	4,80	3,90	9,60	11,53	0,55	2,06	2,53	2,54	9,43	11,60	95	4,67	A	A+	4,24	6,23	2053	1,35
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,10	1,47	1,83	5,20	4,20	9,60	11,56	0,61	2,05	2,52	2,80	9,39	11,56	95	4,69	A	A+	4,28	6,23	2038	1,34
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,37	1,83	3,20	3,20	3,49	9,60	11,16	0,56	2,21	2,60	2,58	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,14	6,23	2103	1,36
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,29	1,71	3,00	3,60	3,68	9,60	11,17	0,58	2,21	2,60	2,67	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,16	6,23	2096	1,36
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,20	1,60	2,80	4,00	3,90	9,60	11,29	0,60	2,13	2,60	2,75	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,23	6,23	2061	1,35
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,11	1,48	2,58	4,43	4,17	9,60	11,53	0,61	2,06	2,52	2,80	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,26	6,23	2045	1,34
	1,5+2,0+3,5+7,1	1,02	1,36	2,38	4,83	4,48	9,60	11,58	0,65	2,05	2,52	2,97	9,39	11,51	95	4,69	A	A+	4,29	6,23	2030	1,34
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,21	1,61	3,39	3,39	3,88	9,60	11,18	0,62	2,25	2,59	2,84	10,30	11,86	95	4,27	A	A+	4,17	6,23	2087	1,35
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,13	1,51	3,17	3,78	4,09	9,60	11,30	0,63	2,13	2,60	2,88	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,24	6,23	2053	1,34
	1,5+2,0+4,2+6,0	1,05	1,40	2,94	4,20	4,37	9,60	11,54	0,63	2,06	2,52	2,88	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,28	6,23	2037	1,34
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,07	1,42	3,56	3,56	4,31	9,60	11,44	0,65	2,09	2,56	2,97	9,57	11,73	95	4,61	A	A+	4,40	6,23	1979	1,34
	1,5+2,0+5,0+6,0	0,99	1,32	3,31	3,97	4,59	9,60	11,68	0,66	1,97	2,49	3,01	9,02	11,38	95	4,88	A	A+	4,44	6,23	1964	1,34
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,60	2,67	2,67	2,67	3,07	9,60	11,14	0,51	2,22	2,61	2,32	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,09	6,23	2129	1,36
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,44	2,40	2,40	3,36	3,35	9,60	11,15	0,55	2,22	2,60	2,50	10,17	11,91	95	4,33	A	A+	4,12	6,23	2113	1,35
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,35	2,24	2,24	3,77	3,54	9,60	11,16	0,56	2,21	2,60	2,58	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,14	6,23	2105	1,35
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,25	2,09	2,09	4,17	3,76	9,60	11,29	0,58	2,14	2,61	2,67	9,80	11,95	95	4,50	A	A+	4,21	6,23	2070	1,34
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,15	1,92	1,92	4,61	4,04	9,60	11,53	0,57	2,06	2,53	2,62	9,43	11,60	95	4,67	A	A+	4,24	6,23	2054	1,33
	1,5+2,5+2,5+7,1	1,06	1,76	1,76	5,01	4,35	9,60	11,56	0,63	2,05	2,52	2,88	9,39	11,56	95	4,69	A	A+	4,28	6,23	2038	1,33
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,31	2,18	3,05	3,05	3,62	9,60	11,16	0,58	2,21	2,60	2,67	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,14	6,23	2104	1,35
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,23	2,05	2,87	3,45	3,81	9,60	11,17	0,60	2,24	2,60	2,75	10,26	11,91	95	4,29	A	A+	4,15	6,23	2101	1,34
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,15	1,92	2,69	3,84	4,04	9,60	11,29	0,63	2,13	2,60	2,88	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,22	6,23	2066	1,33

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIMA-PLANETE.COM

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
4MXM80N	1,5+2,5+3,5+6,0	1,07	1,78	2,49	4,27	4,31	9,60	11,53	0,63	2,06	2,52	2,88	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,45	6,23	1960	1,33
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,16	1,94	3,25	3,25	4,01	9,60	11,18	0,65	2,25	2,59	2,97	10,30	11,86	95	4,28	A	A+	4,15	6,23	2099	1,34
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,09	1,82	3,05	3,64	4,23	9,60	11,30	0,65	2,16	2,60	2,97	9,89	11,91	95	4,45	A	A+	4,20	6,23	2077	1,33
	1,5+2,5+4,2+6,0	1,01	1,69	2,84	4,06	4,51	9,60	11,54	0,66	2,06	2,52	3,01	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,23	6,23	2061	1,32
	1,5+2,5+5,0+5,0	1,03	1,71	3,43	3,43	4,45	9,60	11,44	0,67	2,09	2,56	3,05	9,57	11,73	95	4,61	A	A+	4,26	6,23	2047	1,32
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	2,80	3,90	9,60	11,17	0,62	2,21	2,60	2,84	10,12	11,91	95	4,35	A	A+	4,23	6,23	2062	1,31
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,13	2,65	2,65	3,17	4,09	9,60	11,18	0,65	2,25	2,59	2,97	10,30	11,86	95	4,27	A	A+	4,24	6,23	2054	1,31
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,07	2,49	2,49	3,56	4,31	9,60	11,30	0,67	2,13	2,60	3,05	9,75	11,91	95	4,52	A	A+	4,31	6,23	2021	1,30
	1,5+3,5+3,5+6,0	0,99	2,32	2,32	3,97	4,59	9,60	11,54	0,68	2,06	2,52	3,10	9,43	11,56	95	4,67	A	A+	4,35	6,23	2005	1,29
	1,5+3,5+4,2+4,2	1,07	2,51	3,01	3,01	4,28	9,60	11,18	0,69	2,25	2,59	3,14	10,30	11,86	95	4,28	A	A+	4,23	6,23	2058	1,31
	1,5+3,5+4,2+5,0	1,01	2,37	2,84	3,38	4,51	9,60	11,32	0,70	2,16	2,60	3,18	9,89	11,91	95	4,45	A	A+	4,30	6,23	2025	1,29
	1,5+4,2+4,2+4,2	1,02	2,86	2,86	2,86	4,48	9,60	11,19	0,71	2,23	2,59	3,27	10,21	11,86	95	4,32	A	A+	4,30	6,23	2026	1,30
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,40	2,40	2,40	2,40	2,79	9,60	10,84	0,45	1,94	2,41	2,06	8,88	11,03	95	4,97	A	A+	4,55	6,23	1915	1,37
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,94	9,60	10,93	0,49	2,35	2,42	2,24	10,76	11,08	95	4,09	A	A+	4,57	6,23	1908	1,37
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,21	9,60	11,15	0,53	2,22	2,60	2,41	10,17	11,91	95	4,33	A	A++	4,60	6,23	1894	1,36
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,88	1,88	1,88	3,95	3,41	9,60	11,16	0,55	2,21	2,60	2,50	10,12	11,91	95	4,35	A	A++	4,62	6,23	1887	1,36
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,75	1,75	1,75	4,36	3,62	9,60	11,29	0,56	2,14	2,61	2,58	9,80	11,95	95	4,50	A	A++	4,69	6,23	1857	1,35
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,90	9,60	11,53	0,55	2,06	2,53	2,54	9,43	11,60	95	4,67	A	A++	4,73	6,23	1843	1,34
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,47	1,47	1,47	5,20	4,20	9,60	11,56	0,61	2,05	2,52	2,80	9,39	11,56	95	4,69	A	A++	4,77	6,23	1829	1,34
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,07	9,60	11,14	0,51	2,22	2,61	2,32	10,17	11,95	95	4,33	A	A+	4,59	6,23	1900	1,37
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,35	9,60	11,15	0,55	2,22	2,60	2,50	10,17	11,91	95	4,33	A	A++	4,62	6,23	1887	1,36
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,79	1,79	2,24	3,77	3,54	9,60	11,16	0,56	2,21	2,60	2,58	10,12	11,91	95	4,35	A	A++	4,64	6,23	1880	1,35
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,76	9,60	11,29	0,58	2,14	2,61	2,67	9,80	11,95	95	4,50	A	A++	4,71	6,23	1850	1,34
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,54	1,54	1,92	4,61	4,04	9,60	11,53	0,57	2,06	2,53	2,62	9,43	11,60	95	4,67	A	A++	4,75	6,23	1836	1,34
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,41	1,41	1,76	5,01	4,35	9,60	11,56	0,63	2,05	2,52	2,88	9,39	11,56	95	4,69	A	A++	4,78	6,23	1822	1,34
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,75	1,75	3,05	3,05	3,62	9,60	11,16	0,58	2,21	2,60	2,67	10,12	11,91	95	4,35	A	A++	4,64	6,23	1879	1,35
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,64	1,64	2,87	3,45	3,81	9,60	11,17	0,60	2,26	2,60	2,75	10,35	11,91	95	4,25	A	A++	4,65	6,23	1872	1,35
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,54	1,54	2,69	3,84	4,04	9,60	11,29	0,63	2,13	2,60	2,88	9,75	11,91	95	4,52	A	A++	4,73	6,23	1843	1,34
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,42	1,42	2,49	4,27	4,31	9,60	11,53	0,63	2,06	2,52	2,88	9,43	11,56	95	4,67	A	A++	4,77	6,23	1829	1,34
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,55	1,55	3,25	3,25	4,01	9,60	11,18	0,62	2,25	2,59	2,84	10,30	11,86	95	4,28	A	A++	4,67	6,23	1865	1,35
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,45	1,45	3,05	3,64	4,23	9,60	11,30	0,65	2,16	2,60	2,97	9,89	11,91	95	4,45	A	A++	4,75	6,23	1835	1,34
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,35	1,35	2,84	4,06	4,51	9,60	11,54	0,66	2,06	2,52	3,01	9,43	11,56	95	4,67	A	A++	4,78	6,23	1822	1,33
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,37	1,37	3,43	3,43	4,45	9,60	11,44	0,68	2,09	2,56	3,10	9,57	11,73	95	4,61	A	A++	4,77	6,23	1828	1,33
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,02	2,53	2,53	2,53	3,21	9,60	11,14	0,53	2,22	2,61	2,41	10,17	11,95	95	4,33	A	A++	4,61	6,23	1892	1,35
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,83	2,29	2,29	3,20	3,49	9,60	11,15	0,56	2,22	2,60	2,58	10,17	11,91	95	4,33	A	A++	4,64	6,23	1879	1,34
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,71	2,14	2,14	3,60	3,68	9,60	11,16	0,58	2,26	2,60	2,67	10,35	11,91	95	4,25	A	A++	4,66	6,23	1872	1,34
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,60	2,00	2,00	4,00	3,90	9,60	11,29	0,61	2,18	2,61	2,80	9,98	11,95	95	4,41	A	A++	4,73	6,23	1842	1,33
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,48	1,85	1,85	4,43	4,17	9,60	11,53	0,61	2,06	2,53	2,80	9,43	11,60	95	4,67	A	A++	4,77	6,23	1828	1,32
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,36	1,70	1,70	4,83	4,48	9,60	11,56	0,65	2,05	2,52	2,97	9,39	11,56	95	4,69	A	A++	4,80	6,23	1815	1,32
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,67	2,09	2,92	2,92	3,76	9,60	11,16	0,60	2,25	2,60	2,75	10,30	11,91	95	4,27	A	A++	4,66	6,23	1871	1,34
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,57	1,97	2,75	3,30	3,96	9,60	11,17	0,62	2,24	2,60	2,84	10,26	11,91	95	4,29	A	A++	4,67	6,23	1864	1,34
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,48	1,85	2,58	3,69	4,17	9,60	11,29	0,65	2,16	2,60	2,97	9,89	11,91	95	4,45	A	A++	4,75	6,23	1835	1,32
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,37	1,71	2,40	4,11	4,45	9,60	11,53	0,66	2,06	2,52	3,01	9,43	11,56	95	4,67	A	A++	4,79	6,23	1821	1,32
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,49	1,86	3,13	3,13	4,15	9,60	11,18	0,65	2,23	2,59	2,97	10,21	11,86	95	4,32	A	A++	4,69	6,23	1857	1,33
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,40	1,75	2,94	3,50	4,37	9,60	11,30	0,67	2,15	2,60	3,05	9,84	11,91	95	4,48	A	A++	4,77	6,23	1828	1,32
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,32	1,66	3,31	3,31	4,59	9,60	11,44	0,70	2,12	2,56	3,18	9,71	11,73	95	4,53	A	A++	4,79	6,23	1821	1,32
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,54	2,69	2,69	2,69	4,04	9,60	11,17	0,65	2,11	2,60	2,97	9,66	11,91	95	4,55	A	A++	4,66	6,23	1869	1,31
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,45	2,55	2,55	3,05	4,23	9,60	11,18	0,67	2,25	2,59	3,05	10,30	11,86	95	4,28	A	A++	4,68	6,23	1862	1,30
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,37	2,40	2,40	3,43	4,45	9,60	11,30	0,70	2,16	2,60	3,18	9,89	11,91	95	4,45	A	A++	4,76	6,23	1833	1,29
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,38	2,42	2,90	2,90	4,43	9,60	11,18	0,71	2,23	2,59	3,27	10,21	11,86	95	4,32	A	A++	4,70	6,23	1855	1,30
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	3,35	9,60	11,14	0,55	2,22	2,61	2,50	10,17	11,95	95	4,33	A	A++	4,62	6,23	1884	1,34
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	2,18	3,05	3,62	9,60	11,15	0,58	2,26	2,60	2,67	10,35	11,91	95	4,25	A	A++	4,66	6,23	1871	1,34
	2,5+2,5+2,5+4,2	2,05	2,05	2,05	3,45	3,81	9,60	11,16	0,60	2,25	2,60	2,75	10,30	11,91	95	4,28	A	A++	4,68	6,23	1864	1,33
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,92	1,92	1,92	3,84	4,04	9,60	11,29	0,63	2,16	2,61	2,88	9,89	11,95	95	4,45	A	A++	4,75	6,23	1835	1,32
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,78	1,78	1,78	4,27	4,31	9,60	11,53	0,64	2,06	2,53	2,93	9,43	11,60	95	4,67	A	A++	4,79	6,23	1821	1,32
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,80	2,80	3,90	9,60	11,16	0,63	2,25	2,60	2,88	10,30	11,91	95	4,28	A	A++	4,68	6,23	1863	1,33
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,89	1,89	2,65	3,17	4,09	9,60	11,17	0,65	2,23	2,60	2,97	10,21	11,91	95	4,32	A	A++	4,69	6,23	1857	1,33
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,78	1,78	2,49	3,56	4,31	9,60	11,29	0,67	2,15	2,60	3,05	9,84	11,91	95	4,48	A	A++	4,77	6,23	1828	1,32
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,97	4,59	9,60	11,53	0,68	2,06	2,52	3,10	9,43	11,56	95	4,67	A	A++	4,80	6,23	1814	1,31
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,79	1,79	3,01	3,01	4,28	9,60	11,18	0,67	2,21	2,59	3,05	10,12	11,86	95	4,35	A	A++	4,71	6,23	1850	1,32
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,69	1,69	2,84	3,38	4,51	9,60	11,30	0,71	2,13	2,60	3,27	9,75	11,91	95	4,51	A	A++	4,79	6,23	1821	1,31
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,85	2,58	2,58	2,58	4,17	9,60	11,17	0,67	2,25	2,60	3,05	10,30	11,91	95	4,28	A	A++	4,68	6,23	1861	1,30
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,75	2,45	2,45	2,94	4,37	9,60	11,18	0,70	2,23	2,59	3,18	10,21	11,86	95	4,32	A	A++	4,70	6,23	1855	1,29
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,66	2,32	2,32	3,31	4,59	9,60	11,30	0,71	2,15	2,60	3,27	9,84	11,91	95	4,48	A	A++	4,77	6,23	1826	1,28
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,67	2,33	2,80	2,80	4,56	9,60	11,18	0,73	2,21	2,59	3,36	10,12	11,86	95	4,35	A	A++	4,72	6,23	1847	1,29
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,45	9,60	11,18	0,71	2,19	2,59	3,27	10,03	11,86	95	4,40	A	A++	4,75	6,23	1835	1,29

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CLIMA PLANETE .COM

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXM90N	1,5	1,80	---	---	---	---	1,78	1,80	2,98	0,43	0,48	0,93	1,95	2,20	4,26	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,00	---	---	---	---	1,86	2,00	3,09	0,44	0,56	0,99	2,00	2,57	4,53	95	---	---	---	---	---	---	---
	2,5	2,50	---	---	---	---	1,98	2,50	3,61	0,48	0,71	1,14	2,18	3,25	5,24	95	---	---	---	---	---	---	---
	3,5	3,50	---	---	---	---	2,03	3,50	4,92	0,50	1,14	1,43	2,31	5,22	6,53	95	---	---	---	---	---	---	---
	4,2	---	---	4,20	---	---	2,06	4,20	5,06	0,51	1,46	1,54	2,35	6,69	7,06	95	---	---	---	---	---	---	---
	5,0	---	---	5,00	---	---	2,20	5,00	5,94	0,48	1,52	1,74	2,18	6,96	7,95	95	---	---	---	---	---	---	---
	6,0	---	---	6,00	---	---	2,31	6,00	6,73	0,49	1,89	2,17	2,22	8,65	9,94	95	---	---	---	---	---	---	---
	7,1	---	---	7,10	---	---	2,43	7,10	7,53	0,51	2,57	2,66	2,35	11,77	12,16	95	---	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	---	2,01	3,00	4,11	0,42	0,51	1,01	1,94	2,34	4,64	95	5,92	A	255	A++	7,08	3,0	149
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	---	2,03	3,50	4,59	0,46	0,63	1,19	2,11	2,89	5,46	95	5,62	A	315	A++	7,22	3,5	170
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	---	2,09	4,00	5,06	0,42	0,76	1,23	1,94	3,48	5,62	95	5,32	A	380	A++	7,31	4,0	192
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	---	2,20	5,00	5,94	0,42	1,03	1,59	1,94	4,72	7,29	95	4,87	A	515	A++	7,45	5,0	235
	1,5+4,2	1,50	---	4,20	---	---	2,27	5,70	6,50	0,42	1,28	1,86	1,94	5,86	8,51	95	4,47	A	640	A++	7,45	5,7	268
	1,5+5,0	1,50	---	5,00	---	---	2,36	6,50	7,11	0,46	1,53	2,15	2,11	7,01	9,86	95	4,27	A	765	A++	7,51	6,5	303
	1,5+6,0	1,50	---	6,00	---	---	2,48	7,50	7,79	0,50	1,89	2,29	2,27	8,65	10,47	95	3,97	A	945	A++	7,45	7,5	352
	1,5+7,1	1,50	---	7,10	---	---	2,64	8,60	8,46	0,52	2,28	2,67	2,40	10,44	12,22	95	3,77	A	1 140	A++	7,43	8,6	406
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,09	4,00	5,41	0,46	0,75	1,59	2,11	3,44	7,29	95	5,34	A	375	A++	7,30	4,0	192
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,14	4,50	5,84	0,46	0,91	1,59	2,11	4,17	7,29	95	4,99	A	455	A++	7,35	4,5	215
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,25	5,50	6,49	0,46	1,18	1,86	2,11	5,41	8,51	95	4,67	A	590	A++	7,49	5,5	257
	2,0+4,2	2,00	---	4,20	---	---	2,33	6,20	6,89	0,46	1,43	2,09	2,11	6,55	9,57	95	4,35	A	715	A++	7,50	6,2	290
	2,0+5,0	2,00	---	5,00	---	---	2,42	7,00	7,46	0,46	1,66	2,31	2,11	7,60	10,55	95	4,22	A	830	A++	7,52	7,0	326
	2,0+6,0	1,88	---	5,63	---	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,85	2,50	2,27	8,47	11,45	95	4,05	A	925	A++	7,48	7,5	351
	2,0+7,1	1,76	---	6,24	---	---	2,71	8,00	8,64	0,52	2,00	2,79	2,40	9,16	12,75	95	4,01	A	1 000	A++	7,49	8,0	374
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,20	5,00	6,32	0,42	1,02	1,77	1,94	4,67	8,11	95	4,92	A	510	A++	7,46	5,0	235
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,31	6,00	6,73	0,46	1,40	2,00	2,11	6,41	9,16	95	4,31	A	700	A++	7,48	6,0	281
	2,5+4,2	2,50	---	4,20	---	---	2,39	6,70	7,25	0,46	1,58	2,29	2,11	7,24	10,47	95	4,26	A	790	A++	7,55	6,7	311
	2,5+5,0	2,50	---	5,00	---	---	2,48	7,50	7,79	0,49	1,85	2,51	2,23	8,47	11,49	95	4,05	A	925	A++	7,46	7,5	352
	2,5+6,0	2,35	---	5,65	---	---	2,63	8,00	8,42	0,52	2,00	2,67	2,40	9,16	12,22	95	4,01	A	1 000	A++	7,49	8,0	374
	2,5+7,1	2,21	---	6,29	---	---	2,79	8,50	8,64	0,55	2,17	2,79	2,53	9,94	12,75	95	3,93	A	1 085	A++	7,47	8,5	398
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,42	7,00	7,46	0,49	1,66	2,39	2,23	7,60	10,96	95	4,22	A	830	A++	7,53	7,0	326
	3,5+4,2	3,50	---	4,20	---	---	2,51	7,70	7,81	0,49	1,92	2,60	2,23	8,79	11,89	95	4,02	A	960	A++	7,48	7,7	360
	3,5+5,0	3,29	---	4,71	---	---	2,63	8,00	7,99	0,52	1,99	2,62	2,40	9,11	11,98	95	4,03	A	995	A++	7,46	8,0	375
	3,5+6,0	2,95	---	5,05	---	---	2,77	8,00	8,62	0,55	1,96	2,79	2,53	8,98	12,75	95	4,08	A	980	A++	7,47	8,0	375
	3,5+7,1	2,97	---	6,03	---	---	2,93	9,00	8,64	0,59	2,41	2,79	2,69	11,03	12,75	95	3,73	A	1 205	A++	7,35	9,0	429
	4,2+4,2	4,00	---	4,00	---	---	2,61	8,00	7,82	0,52	2,07	2,60	2,36	9,48	11,89	95	3,87	A	1 035	A++	7,42	8,0	377
	4,2+5,0	3,65	---	4,35	---	---	2,73	8,00	8,17	0,55	2,02	2,73	2,53	9,25	12,50	95	3,97	A	1 010	A++	7,41	8,0	378
	4,2+6,0	3,50	---	5,00	---	---	2,88	8,50	8,63	0,55	2,21	2,79	2,53	10,12	12,75	95	3,85	A	1 105	A++	7,38	8,5	404
	4,2+7,1	3,35	---	5,65	---	---	3,04	9,00	8,83	0,59	2,41	2,90	2,69	11,03	13,28	95	3,74	A	1 205	A++	7,35	9,0	429
	5,0+5,0	4,25	---	4,25	---	---	2,85	8,50	8,34	0,55	2,10	2,84	2,53	9,62	12,99	95	4,05	A	1 050	A++	7,49	8,5	397
	5,0+6,0	4,09	---	4,91	---	---	2,99	9,00	8,81	0,59	2,20	2,89	2,69	10,07	13,24	95	4,10	A	1 100	A++	7,54	9,0	418
	5,0+7,1	3,72	---	5,28	---	---	3,16	9,00	9,06	0,62	2,17	3,02	2,82	9,94	13,81	95	4,15	A	1 085	A++	7,55	9,0	417
	6,0+6,0	4,50	---	4,50	---	---	3,14	9,00	9,46	0,59	2,19	2,99	2,69	10,03	13,69	95	4,12	A	1 095	A++	7,55	9,0	418
	6,0+7,1	4,12	---	4,88	---	---	3,30	9,00	9,48	0,63	2,16	2,99	2,86	9,89	13,69	95	4,17	A	1 080	A++	7,56	9,0	417
	7,1+7,1	4,50	---	4,50	---	---	3,46	9,00	9,50	0,65	2,16	2,99	2,99	9,89	13,69	95	4,17	A	1 080	A++	7,56	9,0	417
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	---	2,14	4,50	5,51	0,43	0,83	1,24	1,98	3,80	5,66	95	5,42	A	415	A++	8,03	4,5	197
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	---	2,20	5,00	5,94	0,43	0,96	1,40	1,98	4,40	6,39	95	5,24	A	480	A++	8,10	5,0	217
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	---	2,25	5,50	6,34	0,43	1,09	1,57	1,98	4,99	7,17	95	5,06	A	545	A++	8,32	5,5	232
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	---	2,36	6,50	7,11	0,46	1,38	1,93	2,11	6,32	8,84	95	4,71	A	690	A++	8,33	6,5	273
	1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	---	2,44	7,20	7,60	0,46	1,61	2,18	2,11	7,37	9,98	95	4,49	A	805	A++	8,29	7,2	304
	1,5+1,5+5,0	1,41	1,41	4,69	---	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,75	2,41	2,27	8,01	11,04	95	4,30	A	875	A++	8,22	7,5	320
	1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	---	2,70	8,00	8,70	0,53	1,96	2,51	2,44	8,98	11,49	95	4,08	A	980	A++	8,16	8,0	344
	1,5+1,5+7,1	1,26	1,26	5,98	---	---	2,86	8,50	9,25	0,56	2,20	2,87	2,57	10,07	13,12	95	3,86	A	1 100	A++	8,09	8,5	368
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	---	2,25	5,50	6,34	0,46	1,09	1,57	2,11	4,99	7,17	95	5,08	A	545	A++	8,30	5,5	232
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	---	2,31	6,00	6,73	0,43	1,23	1,74	1,98	5,63	7,98	95	4,90	A	615	A++	8,30	6,0	253
	1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	---	2,42	7,00	7,46	0,46	1,52	2,14	2,11	6,96	9,78	95	4,62	A	760	A++	8,32	7,0	295
	1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	---	2,51	7,70	7,93	0,50	1,83	2,39	2,27	8,38	10,96	95	4,22	A	915	A++	8,23	7,7	328
	1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,95	2,57	2,27	8,93	11,77	95	4,10	A	975	A++	8,14	8,0	344
	1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	---	2,77	8,00	8,96	0,53	1,94	2,68	2,44	8,88	12,26	95	4,12	A	970	A++	8,14	8,0	344
	1,5+2,0+7,1	1,27	1,70	6,03	---	---	2,93	9,00	9,30	0,56	2,39	2,87	2,57	10,94	13,12	95	3,77	A	1 195	A++	8,03	9,0	392
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	---	2,36	6,50	7,11	0,46	1,39	1,93	2,11	6,37	8,84	95	4,70	A	695	A++	8,30	6,5	275
	1,5+2,5+3,5	1,50	2,50	3,50	---	---	2,48	7,50	7,79	0,50	1,72	2,29	2,27	7,88	10,47	95	4,37	A	860	A++	8,28	7,5	317
	1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	---	2,58	8,00	8,24	0,50	1,99	2,56	2,27	9,11	11,73	95	4,02	A	995	A++	8,11	8,0	345
	1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	---	2,70	8,00	8,70	0,52	1,95	2,75	2,40	8,93	12,59	95	4,10	A	975	A++	8,14	8,0	344
	1,5+2,5+6,0	1,28	2,13	5,10	---	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,20	2,87	2,44	10,07	13,12	95	3,86	A	1 100	A++	8,09	8,5	368
	1,5+2,5+7,1	1,22	2,03	5,76	---	---	3,01	9,00	9,49	0,56	2,39	2,99	2,57	10,94	13,69	95	3,77	A	1 195	A++	8,03	9,0	392
	1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	---	---	2,63	8,00	8,42	0,52	2,00	2,67	2,40	9,16	12,22	95	4,00	A	1 000	A++	8,11	8,0	346
	1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	---	---	2,73	8,00	8,65	0,52	1,99	2,79	2,40	9,11	12,75	95	4,02	A	995	A++	8,10	8,0	346
	1,5+3,5+5,0	1,28	2,98	4,25	---	---	2,85	8,50	8,83	0,56	2,20	2,81	2,57	10,07	12,87	95	3,86	A	1 100	A++	8,09	8,5	368
	1,5+3,5+6,0	1,23	2,86	4,91	---	---	2,99	9,00	9,29	0,56	2,39	2,87	2,57	10,94	13,12	95	3,77	A	1 195	A++	8,03	9,0	392
	1,5+3,5+7,1	1,12	2,60	5,28	---	---	3,16	9,00	9,50	0,59	2,36	2,99	2,69	10,81	13,69	95	3,82	A	1 180	A++	8,05	9,0	392
	1,5+4,2+4,2	1,50	---	4,20	4,20	---	2,83	9,90	8,66	0,55	2,45	2,79	2,53	11,22	12,75	95	4,04	A	1 225	A++	8,26	9,9	419
	1,5+4,2+5,0	1,26	---	3,53	4,21	---	2,95	9,00	8,84	0,56	2,18	2,81	2,57	9,98	12,87	95	4,14	A	1 090	A++	8,18	9,0	385
	1,5+4,2+6,0	1,15	---	3,23	4,62	---	3,10	9,00	9,49	0,59	2,15	2,99	2,69	9,84	13,69	95	4,19	A	1 075	A++	8,19	9,0	385
	1,5+4,2+7,1	1,05	---	2,95	4,99	---	3,26	9,00	9,51	0,63	2,13	2,99	2,86	9,75	13,69	95	4,24	A	1 065	A++	8,20	9,0	384
	1,5+5,0+5,0	1,17	---	3,91	3,91	---	3,07	9,00	9,20	0,59	2,04	2,95	2,69	9,34	13,52	95	4,42	A	1 020	A++	8,21	9,0	384
	1,5+5,0+6,0	1,08	---	3,60	4,32	---	3,21	9,00	9,66	0,59	2,03	3,02	2,69	9,30	13,81	95	4,44	A	1 015	A++	8,22	9,0	384
	1,5+5,0+7,1	0,99	---	3,31	4,70	---	3,38	9,00	9,68	0,63	2,01	3,02	2,86	9,20	13,81	95	4,49	A	1 005	A++	8,22	9,0	383
	1,5+6,0+6,0	1,00	---	4,00	4,00	---	3,36	9,00	10,13	0,63	2,02	3,08	2,86	9,25	14,09	95	4,46	A	1 010	A++	8,22	9,0	383
	1,5+6,0+7,1	1,19	---	3,58	4,23	---	3,51	9,00	10,15	0,65	2,00	3,08	2,99	9,16	14,09	95	4,51	A	1 000	A++	8,23	9,0	383
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,31	6,00	6,76	0,46	1,23	1,74	2,11	5,63	7,98	95	4,90	A	615	A++	8,30	6,0	253

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

climatiseur.com

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXM90N	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,36	6,50	7,11	0,46	1,39	1,93	2,11	6,37	8,84	95	4,70	A	695	A++	8,30	6,5	275
	2,0+2,0+3,5	2,00	2,00	3,50	---	---	2,48	7,50	7,79	0,50	1,72	2,29	2,27	7,88	10,47	95	4,37	A	860	A++	8,28	7,5	317
	2,0+2,0+4,2	2,00	2,00	4,20	---	---	2,58	8,20	8,24	0,50	2,04	2,56	2,27	9,34	11,73	95	4,02	A	1 020	A++	8,13	8,2	353
	2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	---	2,70	8,00	8,70	0,52	1,95	2,75	2,40	8,93	12,59	95	4,10	A	975	A++	8,14	8,0	344
	2,0+2,0+6,0	1,70	1,70	5,10	---	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,20	2,87	2,44	10,07	13,12	95	3,86	A	1 100	A++	8,08	8,5	368
	2,0+2,0+7,1	1,62	1,62	5,76	---	---	3,01	9,00	9,49	0,56	2,36	2,99	2,57	10,81	13,69	95	3,82	A	1 180	A++	8,04	9,0	392
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,42	7,00	7,46	0,46	1,52	2,14	2,11	6,96	9,78	95	4,62	A	760	A++	8,32	7,0	295
	2,0+2,5+3,5	1,88	2,34	3,28	---	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,72	2,50	2,27	7,88	11,45	95	4,38	A	860	A++	8,28	7,5	317
	2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	---	2,66	8,00	8,53	0,52	1,99	2,73	2,40	9,11	12,50	95	4,03	A	995	A++	8,11	8,0	345
	2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	---	2,77	8,00	8,82	0,52	1,95	2,80	2,40	8,93	12,83	95	4,11	A	975	A++	8,14	8,0	344
	2,0+2,5+6,0	1,66	2,07	4,97	---	---	2,92	8,70	9,28	0,56	2,29	2,87	2,57	10,49	13,12	95	3,80	A	1 145	A++	8,05	8,7	378
	2,0+2,5+7,1	1,55	1,94	5,51	---	---	3,08	9,00	9,49	0,59	2,35	2,99	2,69	10,76	13,69	95	3,83	A	1 175	A++	8,05	9,0	392
	2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	---	2,70	8,00	8,64	0,52	1,98	2,79	2,40	9,07	12,75	95	4,04	A	990	A++	8,12	8,0	345
	2,0+3,5+4,2	1,75	3,07	3,68	---	---	2,80	8,50	8,65	0,55	2,17	2,79	2,53	9,94	12,75	95	3,93	A	1 085	A++	8,07	8,5	369
	2,0+3,5+5,0	1,66	2,90	4,14	---	---	2,92	8,70	8,83	0,56	2,28	2,81	2,57	10,44	12,87	95	3,82	A	1 140	A++	8,04	8,7	379
	2,0+3,5+6,0	1,57	2,74	4,70	---	---	3,07	9,00	9,48	0,59	2,35	2,99	2,69	10,76	13,69	95	3,83	A	1 175	A++	8,05	9,0	392
	2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,23	9,00	9,50	0,63	2,32	2,99	2,86	10,62	13,69	95	3,88	A	1 160	A++	8,06	9,0	391
	2,0+4,2+4,2	1,67	---	3,51	3,51	---	2,91	8,70	8,66	0,55	2,24	2,79	2,53	10,26	12,75	95	3,89	A	1 120	A++	8,06	8,7	378
	2,0+4,2+5,0	1,61	---	3,38	4,02	---	3,02	9,00	9,02	0,59	2,36	2,93	2,69	10,81	13,40	95	3,81	A	1 180	A++	8,03	9,0	392
	2,0+4,2+6,0	1,48	---	3,10	4,43	---	3,17	9,00	9,49	0,59	2,33	2,99	2,69	10,67	13,69	95	3,86	A	1 165	A++	8,05	9,0	392
	2,0+4,2+7,1	1,35	---	2,84	4,80	---	3,33	9,00	9,51	0,63	2,30	2,99	2,86	10,53	13,69	95	3,91	A	1 150	A++	8,06	9,0	391
	2,0+5,0+5,0	1,50	---	3,75	3,75	---	3,14	9,00	9,20	0,59	2,22	2,95	2,69	10,17	13,52	95	4,06	A	1 110	A++	8,09	9,0	390
	2,0+5,0+6,0	1,38	---	3,46	4,15	---	3,29	9,00	9,66	0,63	2,19	3,02	2,86	10,03	13,81	95	4,11	A	1 095	A++	8,10	9,0	389
	2,0+5,0+7,1	1,28	---	3,19	4,53	---	3,45	9,00	9,68	0,65	2,17	3,02	2,99	9,94	13,81	95	4,16	A	1 085	A++	8,11	9,0	388
	2,0+6,0+6,0	1,29	---	3,86	3,86	---	3,43	9,00	10,13	0,63	2,18	3,08	2,86	9,98	14,09	95	4,13	A	1 090	A++	8,11	9,0	389
	2,0+6,0+7,1	1,19	---	3,58	4,23	---	3,59	9,00	10,61	0,65	2,16	3,56	2,99	9,89	16,29	95	4,18	A	1 080	A++	8,12	9,0	388
	2,5+2,5+2,5	2,50	2,50	2,50	---	---	2,48	7,50	7,79	0,50	1,71	2,29	2,27	7,83	10,47	95	4,39	A	855	A++	8,28	7,5	317
	2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	---	2,63	8,00	8,42	0,52	1,98	2,67	2,40	9,07	12,22	95	4,05	A	990	A++	8,13	8,0	345
	2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	---	2,73	8,00	8,64	0,52	1,97	2,79	2,40	9,02	12,75	95	4,07	A	985	A++	8,14	8,0	344
	2,5+2,5+5,0	2,13	2,13	4,25	---	---	2,85	8,50	8,82	0,56	2,20	2,80	2,57	10,07	12,83	95	3,87	A	1 100	A++	8,07	8,5	369
	2,5+2,5+6,0	2,05	2,05	4,91	---	---	2,99	9,00	9,28	0,56	2,35	2,87	2,57	10,76	13,12	95	3,83	A	1 175	A++	8,05	9,0	391
	2,5+2,5+7,1	1,86	1,86	5,28	---	---	3,16	9,00	9,49	0,59	2,32	2,99	2,69	10,62	13,69	95	3,88	A	1 160	A++	8,07	9,0	391
	2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	---	2,77	8,00	8,64	0,55	1,96	2,79	2,53	8,98	12,75	95	4,08	A	980	A++	8,14	8,0	344
	2,5+3,5+4,2	2,08	2,92	3,50	---	---	2,88	8,50	8,65	0,55	2,19	2,79	2,53	10,03	12,75	95	3,88	A	1 095	A++	8,09	8,5	368
	2,5+3,5+5,0	2,05	2,86	4,09	---	---	2,99	9,00	8,83	0,59	2,33	2,81	2,69	10,67	12,87	95	3,87	A	1 165	A++	8,05	9,0	392
	2,5+3,5+6,0	1,88	2,63	4,50	---	---	3,14	9,00	9,48	0,59	2,30	2,99	2,69	10,53	13,69	95	3,92	A	1 150	A++	8,06	9,0	391
	2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,30	9,00	9,50	0,63	2,27	2,99	2,86	10,39	13,69	95	3,97	A	1 135	A++	8,07	9,0	390
	2,5+4,2+4,2	2,06	---	3,47	3,47	---	2,98	9,00	8,61	0,59	2,41	2,79	2,69	11,03	12,75	95	3,74	A	1 205	A++	8,01	9,0	394
	2,5+4,2+5,0	1,92	---	3,23	3,85	---	3,10	9,00	9,02	0,59	2,35	2,93	2,69	10,76	13,40	95	3,84	A	1 175	A++	7,99	9,0	394
	2,5+4,2+6,0	1,77	---	2,98	4,25	---	3,24	9,00	9,49	0,63	2,32	2,99	2,86	10,62	13,69	95	3,89	A	1 160	A++	8,01	9,0	394
	2,5+4,2+7,1	1,63	---	2,74	4,63	---	3,41	9,00	9,51	0,65	2,29	2,99	2,99	10,49	13,69	95	3,94	A	1 145	A++	8,02	9,0	393
	2,5+5,0+5,0	1,80	---	3,60	3,60	---	3,21	9,00	9,20	0,62	2,21	3,00	2,82	10,12	13,73	95	4,08	A	1 105	A++	8,10	9,0	389
	2,5+5,0+6,0	1,67	---	3,33	4,00	---	3,36	9,00	9,66	0,63	2,18	3,02	2,86	9,98	13,81	95	4,13	A	1 090	A++	8,11	9,0	388
	2,5+5,0+7,1	1,54	---	3,08	4,38	---	3,51	9,00	9,68	0,65	2,16	3,02	2,99	9,89	13,81	95	4,18	A	1 080	A++	8,12	9,0	388
	2,5+6,0+6,0	1,55	---	3,72	3,72	---	3,50	9,00	10,13	0,65	2,17	3,08	2,99	9,94	14,09	95	4,15	A	1 085	A++	8,12	9,0	388
	2,5+6,0+7,1	1,44	---	3,46	4,10	---	3,66	9,00	10,61	0,65	2,15	3,56	2,99	9,84	16,29	95	4,20	A	1 075	A++	8,13	9,0	388
	3,5+3,5+3,5	2,90	2,90	2,90	---	---	2,92	8,70	8,77	0,59	2,23	2,90	2,69	10,21	13,28	95	3,91	A	1 115	A++	8,05	8,7	378
	3,5+3,5+4,2	2,81	2,81	3,38	---	---	3,02	9,00	8,83	0,59	2,40	2,90	2,69	10,99	13,28	95	3,76	A	1 200	A++	7,98	9,0	395
	3,5+3,5+5,0	2,63	2,63	3,75	---	---	3,14	9,00	9,02	0,62	2,33	2,95	2,82	10,67	13,52	95	3,86	A	1 165	A++	7,97	9,0	395
	3,5+3,5+6,0	2,42	2,42	4,15	---	---	3,29	9,00	9,49	0,63	2,30	2,99	2,86	10,53	13,69	95	3,91	A	1 150	A++	7,99	9,0	395
	3,5+3,5+7,1	2,23	2,23	4,53	---	---	3,45	9,00	9,51	0,65	2,28	2,99	2,99	10,44	13,69	95	3,96	A	1 140	A++	8,00	9,0	394
	3,5+4,2+4,2	2,65	---	3,18	3,18	---	3,13	9,00	8,97	0,62	2,38	2,90	2,82	10,90	13,28	95	3,78	A	1 190	A++	7,99	9,0	394
	3,5+4,2+5,0	2,48	---	2,98	3,54	---	3,24	9,00	9,18	0,62	2,32	2,93	2,82	10,62	13,40	95	3,88	A	1 160	A++	7,98	9,0	395
	3,5+4,2+6,0	2,30	---	2,76	3,94	---	3,39	9,00	9,50	0,65	2,29	2,99	2,99	10,49	13,69	95	3,93	A	1 145	A++	7,99	9,0	394
	3,5+4,2+7,1	2,13	---	2,55	4,32	---	3,54	9,00	10,01	0,69	2,26	3,52	3,16	10,35	16,09	95	3,98	A	1 130	A++	8,00	9,0	394
	3,5+5,0+5,0	2,33	---	3,33	3,33	---	3,36	9,00	9,20	0,65	2,19	2,98	2,99	10,03	13,65	95	4,12	A	1 095	A++	8,11	9,0	388
	3,5+5,0+6,0	2,17	---	3,10	3,72	---	3,50	9,00	9,67	0,65	2,16	3,02	2,99	9,89	13,81	95	4,17	A	1 080	A++	8,13	9,0	388
	3,5+5,0+7,1	2,02	---	2,88	4,10	---	3,66	9,00	10,14	0,69	2,14	3,48	3,16	9,80	15,93	95	4,22	A	1 070	A++	8,14	9,0	387
	3,5+6,0+6,0	2,03	---	3,48	3,48	---	3,65	9,00	10,59	0,65	2,15	3,56	2,99	9,84	16,29	95	4,19	A	1 075	A++	8,13	9,0	388
	4,2+4,2+4,2	3,00	---	3,00	3,00	---	3,23	9,00	9,18	0,65	2,37	2,91	2,99	10,85	13,32	95	3,80	A	1 185	A++	8,00	9,0	394
	4,2+4,2+5,0	2,82	---	2,82	3,36	---	3,35	9,00	9,26	0,65	2,31	2,93	2,99	10,58	13,40	95	3,90	A	1 155	A++	7,99	9,0	395
	4,2+4,2+6,0	2,63	---	2,63	3,75	---	3,48	9,00	9,51	0,65	2,28	2,99	2,99	10,44	13,69	95	3,95	A	1 140	A++	8,00	9,0	394
	4,2+4,2+7,1	2,44	---	2,44	4,12	---	3,65	9,00	10,02	0,69	2,25	3,52	3,16	10,30	16,09	95	4,00	A	1 125	A++	8,01	9,0	394
	4,2+5,0+5,0	2,66	---	3,17	3,17	---	3,46	9,00	9,21	0,68	2,30	2,95	3,12	10,53	13,52	95	3,92	A	1 150	A++	7,99	9,0	394
	4,2+5,0+6,0	2,49	---	2,96	3,55	---	3,60	9,00	10,18	0,69	2,27	3,54	3,16	10,39	16,21	95	3,97	A	1 135	A++	8,00	9,0	394
	5,0+5,0+5,0	3,00	---	3,00	3,00	---	3,57	9,00	9,98	0,69	2,29	3,62	3,16	10,49	16,58	95	3,94	A	1 145	A++	8,00	9,0	394
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	---	2,31	6,00	6,73	0,44	1,25	1,44	2,02	5,73	6,60	95	4,82	A	625	A++	8,33	6,0	252
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	---	2,36	6,50	7,11	0,47	1,38	1,62	2,15	6,32	7,41	95	4,72	A	690	A++	8,44	6,5	270
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	---	2,42	7,00	7,46	0,47	1,50	1,76	2,15	6,87	8,06	95	4,68	A	750	A+++	8,57	7,0	286
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,41	1,41	1,41	3,28	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,63	2,06	2,27	7,46	9,45	95	4,62	A	815	A+++	8,58	7,5	306
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,38	1,38	1,38	3,86	---	2,66	8,00	8,53	0,50	1,94	2,39	2,27	8,88	10,96	95	4,12	A	970	A++	8,38	8,0	335
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,26	1,26	1,26	4,21	---	2,77	8,00	8,96	0,53	1,90	2,58	2,44	8,70	11,81	95	4,22	A	950	A++	8,37	8,0	335
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,24	1,24	1,24	4,97	---	2,92	8,70	9,44	0,53	2,34	2,63	2,44	10,71	12,02	95	3,72	A	1 170	A++	8,15	8,7	374
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,16	1,16	1,16	5,51	---	3,08	9,00	9,86	0,56	2,39	2,88	2,57	10,94	13,20	95	3,77	A	1 195	A++	8,20	9,0	385
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	---	2,42	7,00	7,46	0,47	1,50	1,76	2,15	6,87	8,06	95	4,68	A	750	A+++	8,57	7,0	286
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,50	1,50	2,00	2,50	---	2,48	7,50	7,79	0,47	1,63	1,91	2,15	7,46	8,76	95	4,61	A	815	A+++	8,57	7,5	307
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,94	2,23	2,27	8,88	10,18	95	4,12	A	970	A++	8,38	8,0	335
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	---	2,73	8,00	8,80	0,53	1,94	2,56	2,44	8,88	11,73	95	4,14	A	970	A++	8,38	8,0	334
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,28	1,28	1,70	4,25	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,23	2,77	2,44	10,21	12,67	95	3,82	A	1 115	A++	8,20	8,5	363

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXM90N	1,5+1,5+2,0+6,0	1,23	1,23	1,64	4,91	---	2,99	9,00	9,64	0,56	2,39	2,75	2,57	10,94	12,59	95	3,77	A	1 195	A++	8,20	9,0	385
	1,5+1,5+2,0+7,1	1,12	1,12	1,49	5,28	---	3,16	9,00	10,04	0,60	2,36	3,02	2,74	10,81	13,81	95	3,82	A	1 180	A++	8,21	9,0	384
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,41	1,41	2,34	2,34	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,63	2,06	2,27	7,46	9,45	95	4,61	A	815	A+++	8,57	7,5	307
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	---	2,70	8,00	8,70	0,53	1,94	2,51	2,44	8,88	11,49	95	4,14	A	970	A++	8,39	8,0	334
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,31	1,31	2,19	3,68	---	2,80	8,50	9,06	0,53	2,25	2,74	2,44	10,30	12,55	95	3,78	A	1 125	A++	8,18	8,5	364
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,24	1,24	2,07	4,14	---	2,92	8,70	9,44	0,56	2,33	2,89	2,57	10,67	13,24	95	3,74	A	1 165	A++	8,16	8,7	373
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,17	1,17	1,96	4,70	---	3,07	9,00	9,83	0,56	2,43	2,88	2,57	11,13	13,20	95	3,71	A	1 215	A++	8,15	9,0	387
	1,5+1,5+2,5+7,1	1,07	1,07	1,79	5,07	---	3,23	9,00	10,16	0,60	2,40	3,08	2,74	10,99	14,09	95	3,76	A	1 200	A++	8,17	9,0	386
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,28	1,28	2,98	2,98	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,25	2,80	2,44	10,30	12,83	95	3,78	A	1 125	A++	8,18	8,5	364
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,26	1,26	2,94	3,53	---	2,95	9,00	9,32	0,56	2,47	2,87	2,57	11,31	13,12	95	3,65	A	1 235	A++	8,13	9,0	388
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,17	1,17	2,74	3,91	---	3,07	9,00	9,68	0,59	2,40	3,02	2,69	10,99	13,81	95	3,75	A	1 200	A++	8,13	9,0	388
	1,5+1,5+3,5+6,0	1,08	1,08	2,52	4,32	---	3,21	9,00	10,15	0,59	2,37	3,08	2,69	10,85	14,09	95	3,80	A	1 185	A++	8,15	9,0	387
	1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	2,32	4,70	---	3,38	9,00	10,17	0,63	2,34	3,08	2,86	10,71	14,09	95	3,85	A	1 170	A++	8,16	9,0	386
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,18	1,18	3,32	3,32	---	3,05	9,00	9,52	0,59	2,45	2,99	2,69	11,22	13,69	95	3,67	A	1 225	A++	8,14	9,0	387
	1,5+1,5+4,2+5,0	1,11	1,11	3,10	3,69	---	3,17	9,00	9,69	0,59	2,39	3,02	2,69	10,94	13,81	95	3,77	A	1 195	A++	8,14	9,0	387
	1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	2,86	4,09	---	3,32	9,00	10,16	0,60	2,36	3,08	2,74	10,81	14,09	95	3,82	A	1 180	A++	8,15	9,0	387
	1,5+1,5+4,2+7,1	0,94	0,94	2,64	4,47	---	3,47	9,00	10,18	0,63	2,33	3,08	2,86	10,67	14,09	95	3,87	A	1 165	A++	8,17	9,0	386
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,04	1,04	3,46	3,46	---	3,29	9,00	9,87	0,63	2,24	3,04	2,86	10,26	13,93	95	4,02	A	1 120	A++	8,19	9,0	385
	1,5+1,5+5,0+6,0	0,96	0,96	3,21	3,86	---	3,43	9,00	10,34	0,63	2,21	3,11	2,86	10,12	14,22	95	4,07	A	1 105	A++	8,20	9,0	384
	1,5+1,5+5,0+7,1	0,89	0,89	2,98	4,23	---	3,59	9,00	10,67	0,65	2,19	3,45	2,99	10,03	15,80	95	4,12	A	1 095	A++	8,21	9,0	384
	1,5+1,5+6,0+6,0	0,90	0,90	3,60	3,60	---	3,57	9,00	10,66	0,63	2,20	3,10	2,86	10,07	14,17	95	4,09	A	1 100	A++	8,21	9,0	384
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	2,00	---	2,48	7,50	7,79	0,47	1,63	1,91	2,15	7,46	8,76	95	4,61	A	815	A+++	8,57	7,5	307
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,41	1,88	1,88	2,34	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,62	2,06	2,27	7,42	9,45	95	4,63	A	810	A++	8,44	7,5	311
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	---	2,70	8,00	8,70	0,53	1,94	2,34	2,44	8,88	10,71	95	4,14	A	970	A++	8,39	8,0	334
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,31	1,75	1,75	3,68	---	2,80	8,50	9,06	0,53	2,25	2,74	2,44	10,30	12,55	95	3,78	A	1 125	A++	8,18	8,5	364
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,24	1,66	1,66	4,14	---	2,92	8,70	9,44	0,56	2,34	2,89	2,57	10,71	13,24	95	3,72	A	1 170	A++	8,15	8,7	374
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,17	1,57	1,57	4,70	---	3,07	9,00	9,83	0,56	2,43	2,88	2,57	11,13	13,20	95	3,71	A	1 215	A++	8,15	9,0	387
	1,5+2,0+2,0+7,1	1,07	1,43	1,43	5,07	---	3,23	9,00	10,16	0,60	2,40	3,08	2,74	10,99	14,09	95	3,76	A	1 200	A++	8,17	9,0	386
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,95	2,23	2,27	8,93	10,18	95	4,10	A	975	A++	8,35	8,0	336
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	---	2,77	8,00	8,96	0,53	1,94	2,69	2,44	8,88	12,30	95	4,14	A	970	A++	8,37	8,0	335
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,25	1,67	2,08	3,50	---	2,88	8,50	9,30	0,56	2,24	2,87	2,57	10,26	13,12	95	3,80	A	1 120	A++	8,17	8,5	364
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,23	1,64	2,05	4,09	---	2,99	9,00	9,49	0,56	2,44	2,89	2,57	11,17	13,24	95	3,69	A	1 220	A++	8,14	9,0	387
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,13	1,50	1,88	4,50	---	3,14	9,00	10,01	0,59	2,41	3,01	2,69	11,03	13,77	95	3,74	A	1 205	A++	8,16	9,0	386
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,37	1,72	4,88	---	3,30	9,00	10,16	0,60	2,38	3,08	2,74	10,90	14,09	95	3,79	A	1 190	A++	8,17	9,0	386
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,24	1,66	2,90	2,90	---	2,92	8,70	9,31	0,56	2,34	2,87	2,57	10,71	13,12	95	3,72	A	1 170	A++	8,15	8,7	374
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,21	1,61	2,81	3,38	---	3,02	9,00	9,51	0,56	2,45	2,99	2,57	11,22	13,69	95	3,67	A	1 225	A++	8,14	9,0	387
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,13	1,50	2,63	3,75	---	3,14	9,00	9,68	0,59	2,39	3,02	2,69	10,94	13,81	95	3,77	A	1 195	A++	8,14	9,0	387
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,04	1,38	2,42	4,15	---	3,29	9,00	10,15	0,59	2,36	3,08	2,69	10,81	14,09	95	3,82	A	1 180	A++	8,15	9,0	387
	1,5+2,0+3,5+7,1	0,96	1,28	2,23	4,53	---	3,45	9,00	10,17	0,63	2,33	3,08	2,86	10,67	14,09	95	3,87	A	1 165	A++	8,17	9,0	386
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,13	1,51	3,18	3,18	---	3,13	9,00	9,52	0,59	2,44	2,99	2,69	11,17	13,69	95	3,69	A	1 220	A++	8,15	9,0	387
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,06	1,42	2,98	3,54	---	3,24	9,00	9,69	0,63	2,38	3,02	2,86	10,90	13,81	95	3,79	A	1 190	A++	8,14	9,0	387
	1,5+2,0+4,2+6,0	0,99	1,31	2,76	3,94	---	3,39	9,00	10,16	0,63	2,35	3,08	2,86	10,76	14,09	95	3,84	A	1 175	A++	8,16	9,0	386
	1,5+2,0+4,2+7,1	0,91	1,22	2,55	4,32	---	3,54	9,00	10,63	0,65	2,32	3,57	2,99	10,62	16,33	95	3,89	A	1 160	A++	8,18	9,0	386
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,00	1,33	3,33	3,33	---	3,36	9,00	9,87	0,63	2,26	3,04	2,86	10,35	13,93	95	3,99	A	1 130	A++	8,19	9,0	385
	1,5+2,0+5,0+6,0	0,93	1,24	3,10	3,72	---	3,50	9,00	10,34	0,63	2,23	3,11	2,86	10,21	14,22	95	4,04	A	1 115	A++	8,20	9,0	384
	1,5+2,0+5,0+7,1	0,87	1,15	2,88	4,10	---	3,66	9,00	10,71	0,65	2,20	3,45	2,99	10,07	15,80	95	4,09	A	1 100	A++	8,22	9,0	384
	1,5+2,0+6,0+6,0	0,87	1,16	3,48	3,48	---	3,65	9,00	10,70	0,65	2,22	3,10	2,99	10,17	14,17	95	4,06	A	1 110	A++	8,21	9,0	384
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	---	2,70	8,00	8,70	0,53	1,94	2,39	2,44	8,88	10,96	95	4,14	A	970	A++	8,37	8,0	335
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,28	2,13	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,24	2,87	2,44	10,26	13,12	95	3,80	A	1 120	A++	8,17	8,5	364
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,26	2,10	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,31	0,56	2,44	2,87	2,57	11,17	13,12	95	3,69	A	1 220	A++	8,15	9,0	387
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,17	1,96	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,68	0,59	2,38	3,02	2,69	10,90	13,81	95	3,79	A	1 190	A++	8,14	9,0	387
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,08	1,80	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,14	0,59	2,35	3,08	2,69	10,76	14,09	95	3,84	A	1 175	A++	8,16	9,0	386
	1,5+2,5+2,5+7,1	0,99	1,65	1,65	4,70	---	3,38	9,00	10,16	0,63	2,32	3,08	2,86	10,62	14,09	95	3,89	A	1 160	A++	8,18	9,0	386
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,23	2,05	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,31	0,56	2,36	2,87	2,57	10,81	13,12	95	3,82	A	1 180	A++	8,22	9,0	384
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,15	1,92	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,35	2,99	2,69	10,76	13,69	95	3,84	A	1 175	A++	8,22	9,0	383
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,08	1,80	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,68	0,59	2,29	3,02	2,69	10,49	13,81	95	3,94	A	1 145	A++	8,22	9,0	384
	1,5+2,5+3,5+6,0	1,00	1,67	2,33	4,00	---	3,36	9,00	10,15	0,63	2,26	3,08	2,86	10,35	14,09	95	3,99	A	1 130	A++	8,23	9,0	383
	1,5+2,5+3,5+7,1	0,92	1,54	2,16	4,38	---	3,51	9,00	10,17	0,65	2,23	3,08	2,99	10,21	14,09	95	4,04	A	1 115	A++	8,25	9,0	382
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,09	1,81	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,52	0,59	2,33	2,99	2,69	10,67	13,69	95	3,86	A	1 165	A++	8,23	9,0	383
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,02	1,70	2,86	3,41	---	3,32	9,00	9,69	0,63	2,28	3,02	2,86	10,44	13,81	95	3,96	A	1 140	A++	8,22	9,0	383
	1,5+2,5+4,2+6,0	0,95	1,58	2,66	3,80	---	3,46	9,00	10,16	0,63	2,25	3,08	2,86	10,30	14,09	95	4,01	A	1 125	A++	8,24	9,0	383
	1,5+2,5+4,2+7,1	0,88	1,47	2,47	4,18	---	3,62	9,00	10,68	0,65	2,22	3,64	2,99	10,17	16,66	95	4,06	A	1 110	A++	8,25	9,0	382
	1,5+2,5+5,0+5,0	0,96	1,61	3,21	3,21	---	3,20	9,00	9,52	0,59	2,26	2,99	2,69	10,35	13,69	95	3,98	A	1 130	A++	8,23	9,0	383
	1,5+2,5+5,0+6,0	0,90	1,50	3,00	3,60	---	3,32	9,00	9,69	0,63	2,24	3,02	2,86	10,26	13,81	95	4,03	A	1 120	A++	8,24	9,0	382
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,13	2,63	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,35	2,99	2,69	10,76	13,69	95	3,84	A	1 175	A++	8,21	9,0	384
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,06	2,48	2,48	2,98	---	3,24	9,00	9,52	0,63	2,33	2,99	2,86	10,67	13,69	95	3,86	A	1 165	A++	8,22	9,0	384
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,00	2,33	2,33	3,33	---	3,36	9,00	9,69	0,63	2,28	3,02	2,86	10,44	13,81	95	3,96	A	1 140	A++	8,21	9,0	384
	1,5+3,5+3,5+6,0	0,93	2,17	2,17	3,72	---	3,50	9,00	10,16	0,63	2,25	3,08	2,86	10,30	14,09	95	4,01	A	1 125	A++	8,23	9,0	383
	1,5+3,5+3,5+7,1	0,87	2,02	2,02	4,10	---	3,66	9,00	10,71	0,65	2,22	3,71	2,99	10,17	16,99	95	4,06	A	1 110	A++	8,24	9,0	383
	1,5+3,5+4,2+4,2	1,01	2,35	2,82	2,82	---	3,35	9,00	9,52	0,63	2,32	3,00	2,86	10,62	13,73	95	3,88	A	1 160	A++	8,22	9,0	383
	1,5+3,5+4,2+5,0	0,95	2,22	2,66	3,17	---	3,46	9,00	9,70	0,65	2,26	3,02	2,99	10,35	13,81	95	3,98	A	1 130	A++	8,22	9,0	384
	1,5+3,5+4,2+6,0	0,89	2,07	2,49	3,55	---	3,60	9,00	10,68	0,65	2,24	3,71	2,99	10,26	16,99	95	4,03	A	1 120	A++	8,23	9,0	383
	1,5+3,5+5,0+5,0	0,90	2,10	3,00	3,00	---	3,57	9,00	10,47	0,65	2,25	3,73	2,99	10,30	17,07	95	4,00	A	1 125	A++	8,22	9,0	383
	1,5+4,2+4,2+4,2	0,96	---	2,68	2,68	2,68	3,45	9,00	9,53	0,65	2,31	3,00	2,99	10,58	13,73	95	3,90	A	1 155	A++	8,23	9,0	383
	1,5+4,2+4,2+5,0	0,91	---	2,54	2,54	3,02	3,56	9,00	10,29	0,65	2,25	3,69	2,99	10,30	16,90	95	4,00	A	1 125	A++	8,22	9,0	383
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,88	1,88	1,88	1,88	---	2,55	7,50	8,12	0,50	1,63	2,06	2,27	7,46	9,45	95	4,62	A	815	A+++	8,58	7,5	306
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,90	2,23	2,27	8,70	10,18	95	4,22	A	950	A++	8,38	8,0	334
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	---	2,77	8,00	8,96	0,53	1,89	2,51	2,44	8,65	11,49	95	4,24	A	945	A++	8,38	8,0	335
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,67	1,67	1,67	3,50	---	2,88	8,50	9,30	0,56	2,33	2,87	2,57	10,67	13,12	95	3,65	A	1 165	A++	8,02	8,5	371

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXM90N	2,0+2,0+2,0+5,0	1,64	1,64	1,64	4,09	---	2,99	9,00	9,49	0,56	2,54	2,89	2,57	11,63	13,24	95	3,55	A	1 270	A++	7,93	9,0	398
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,50	1,50	1,50	4,50	---	3,14	9,00	10,01	0,60	2,50	3,01	2,74	11,45	13,77	95	3,60	A	1 250	A++	7,96	9,0	396
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,88	---	3,30	9,00	10,16	0,60	2,48	3,08	2,74	11,36	14,09	95	3,63	A	1 240	A++	7,96	9,0	396
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	---	2,70	7,80	8,70	0,53	1,81	2,39	2,44	8,29	10,96	95	4,32	A	905	A++	8,48	7,8	322
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,70	1,70	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,33	2,87	2,44	10,67	13,12	95	3,65	A	1 165	A++	8,02	8,5	371
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,68	1,68	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,31	0,56	2,61	2,87	2,57	11,95	13,12	95	3,45	A	1 305	A++	7,93	9,0	398
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,57	1,57	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,68	0,59	2,54	3,02	2,69	11,63	13,81	95	3,55	A	1 270	A++	7,93	9,0	397
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,14	0,60	2,50	3,08	2,74	11,45	14,09	95	3,60	A	1 250	A++	7,95	9,0	397
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,70	---	3,38	9,00	10,16	0,63	2,47	3,08	2,86	11,31	14,09	95	3,65	A	1 235	A++	7,97	9,0	396
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,64	1,64	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,31	0,56	2,46	2,87	2,57	11,26	13,12	95	3,67	A	1 230	A++	8,07	9,0	391
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,54	1,54	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,44	2,99	2,69	11,17	13,69	95	3,69	A	1 220	A++	8,07	9,0	391
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,68	0,59	2,38	3,02	2,69	10,90	13,81	95	3,79	A	1 190	A++	8,07	9,0	391
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,33	4,00	---	3,36	9,00	10,15	0,63	2,35	3,08	2,86	10,76	14,09	95	3,84	A	1 175	A++	8,08	9,0	390
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,51	9,00	10,17	0,65	2,32	3,08	2,99	10,62	14,09	95	3,89	A	1 160	A++	8,10	9,0	389
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,45	1,45	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,52	0,59	2,43	2,99	2,69	11,13	13,69	95	3,71	A	1 215	A++	8,08	9,0	390
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,36	1,36	2,86	3,41	---	3,32	9,00	9,69	0,63	2,37	3,02	2,86	10,85	13,81	95	3,81	A	1 185	A++	8,07	9,0	390
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,27	1,27	2,66	3,80	---	3,46	9,00	10,16	0,63	2,33	3,08	2,86	10,67	14,09	95	3,86	A	1 165	A++	8,09	9,0	390
	2,0+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,18	---	3,62	9,00	10,68	0,65	2,31	3,57	2,99	10,58	16,33	95	3,91	A	1 155	A++	8,11	9,0	389
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,43	9,00	9,87	0,63	2,35	3,04	2,86	10,76	13,93	95	3,83	A	1 175	A++	8,08	9,0	390
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,57	9,00	10,66	0,65	2,32	3,45	2,99	10,62	15,80	95	3,88	A	1 160	A++	8,10	9,0	389
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	---	2,77	8,00	8,96	0,53	1,89	2,51	2,44	8,65	11,49	95	4,24	A	945	A++	8,40	8,0	334
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	2,07	2,07	2,90	---	2,92	8,70	9,30	0,56	2,39	2,87	2,57	10,94	13,12	95	3,65	A	1 195	A++	8,03	8,7	379
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,61	2,01	2,01	3,38	---	3,02	9,00	9,50	0,56	2,61	2,99	2,57	11,95	13,69	95	3,45	A	1 305	A++	7,93	9,0	398
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,50	1,88	1,88	3,75	---	3,14	9,00	9,68	0,59	2,54	3,02	2,69	11,63	13,81	95	3,55	A	1 270	A++	7,93	9,0	397
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,38	1,73	1,73	4,15	---	3,29	9,00	10,14	0,60	2,50	3,08	2,74	11,45	14,09	95	3,60	A	1 250	A++	7,95	9,0	397
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,28	1,60	1,60	4,53	---	3,45	9,00	10,16	0,63	2,47	3,08	2,86	11,31	14,09	95	3,65	A	1 235	A++	7,97	9,0	396
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,57	1,96	2,74	2,74	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,46	2,99	2,69	11,26	13,69	95	3,67	A	1 230	A++	8,07	9,0	391
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,48	1,84	2,58	3,10	---	3,17	9,00	9,51	0,59	2,44	2,99	2,69	11,17	13,69	95	3,69	A	1 220	A++	8,07	9,0	391
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,38	1,73	2,42	3,46	---	3,29	9,00	9,68	0,63	2,38	3,02	2,86	10,90	13,81	95	3,79	A	1 190	A++	8,07	9,0	391
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,29	1,61	2,25	3,86	---	3,43	9,00	10,15	0,63	2,35	3,08	2,86	10,76	14,09	95	3,84	A	1 175	A++	8,08	9,0	390
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,59	9,00	10,63	0,65	2,32	3,57	2,99	10,62	16,33	95	3,89	A	1 160	A++	8,10	9,0	389
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,40	1,74	2,93	2,93	---	3,27	9,00	9,52	0,63	2,43	2,99	2,86	11,13	13,69	95	3,71	A	1 215	A++	8,08	9,0	390
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,31	1,64	2,76	3,28	---	3,39	9,00	9,69	0,63	2,37	3,02	2,86	10,85	13,81	95	3,81	A	1 185	A++	8,07	9,0	390
	2,0+2,5+4,2+6,0	1,22	1,53	2,57	3,67	---	3,53	9,00	10,62	0,65	2,33	3,56	2,99	10,67	16,29	95	3,86	A	1 165	A++	8,09	9,0	390
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,24	1,55	3,10	3,10	---	3,50	9,00	9,87	0,65	2,35	3,04	2,99	10,76	13,93	95	3,83	A	1 175	A++	8,08	9,0	390
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,16	1,45	2,90	3,48	---	3,65	9,00	10,70	0,65	2,32	3,52	2,99	10,62	16,13	95	3,88	A	1 160	A++	8,10	9,0	389
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,21	9,00	9,51	0,63	2,43	2,99	2,86	11,13	13,69	95	3,71	A	1 215	A++	8,08	9,0	390
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,36	2,39	2,39	2,86	---	3,32	9,00	9,52	0,63	2,42	2,99	2,86	11,08	13,69	95	3,73	A	1 210	A++	8,08	9,0	390
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,43	9,00	9,69	0,65	2,35	3,02	2,99	10,76	13,81	95	3,83	A	1 175	A++	8,08	9,0	390
	2,0+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,57	9,00	10,61	0,65	2,32	3,57	2,99	10,62	16,33	95	3,88	A	1 160	A++	8,10	9,0	389
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,29	2,27	2,72	2,72	---	3,42	9,00	9,52	0,65	2,40	3,00	2,99	10,99	13,73	95	3,75	A	1 200	A++	8,09	9,0	390
	2,0+3,5+4,2+5,0	1,22	2,14	2,57	3,06	---	3,53	9,00	10,20	0,65	2,34	3,55	2,99	10,71	16,25	95	3,85	A	1 170	A++	8,09	9,0	390
	2,0+3,5+5,0+5,0	1,16	2,03	2,90	2,90	---	3,65	9,00	10,47	0,69	2,34	3,73	3,16	10,71	17,07	95	3,85	A	1 170	A++	8,09	9,0	390
	2,0+4,2+4,2+4,2	1,23	---	2,59	2,59	2,59	3,51	9,00	9,53	0,65	2,39	3,00	2,99	10,94	13,73	95	3,77	A	1 195	A++	8,10	9,0	389
	2,0+4,2+4,2+5,0	1,17	---	2,45	2,45	2,92	3,63	9,00	10,21	0,69	2,33	3,55	3,16	10,67	16,25	95	3,87	A	1 165	A++	8,09	9,0	389
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,13	2,13	2,13	2,13	---	2,85	8,50	9,21	0,53	2,28	2,87	2,44	10,44	13,12	95	3,73	A	1 140	A++	8,07	8,5	369
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,05	2,05	2,05	2,86	---	2,99	9,00	9,30	0,56	2,48	2,87	2,57	11,36	13,12	95	3,63	A	1 240	A++	8,04	9,0	392
	2,5+2,5+2,5+4,2	1,92	1,92	1,92	3,23	---	3,10	9,00	9,50	0,59	2,47	2,99	2,69	11,31	13,69	95	3,65	A	1 235	A++	8,05	9,0	392
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,21	9,00	9,68	0,59	2,40	3,02	2,69	10,99	13,81	95	3,75	A	1 200	A++	8,04	9,0	392
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	4,00	---	3,36	9,00	10,14	0,63	2,37	3,08	2,86	10,85	14,09	95	3,80	A	1 185	A++	8,06	9,0	391
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,51	9,00	10,16	0,65	2,34	3,08	2,99	10,71	14,09	95	3,85	A	1 170	A++	8,08	9,0	390
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,88	1,88	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,50	0,59	2,47	2,99	2,69	11,31	13,69	95	3,65	A	1 235	A++	8,05	9,0	392
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,24	9,00	9,51	0,63	2,46	2,99	2,86	11,26	13,69	95	3,67	A	1 230	A++	8,05	9,0	391
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,36	9,00	9,68	0,63	2,39	3,02	2,86	10,94	13,81	95	3,77	A	1 195	A++	8,05	9,0	391
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,55	1,55	2,17	3,72	---	3,50	9,00	10,15	0,65	2,36	3,08	2,99	10,81	14,09	95	3,82	A	1 180	A++	8,07	9,0	391
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,66	9,00	10,63	0,65	2,33	3,57	2,99	10,67	16,33	95	3,87	A	1 165	A++	8,09	9,0	390
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,35	9,00	9,52	0,63	2,44	2,99	2,86	11,17	13,69	95	3,69	A	1 220	A++	8,06	9,0	391
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,58	1,58	2,66	3,17	---	3,46	9,00	9,69	0,65	2,38	3,02	2,99	10,90	13,81	95	3,79	A	1 190	A++	8,06	9,0	391
	2,5+2,5+4,2+6,0	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,60	9,00	10,68	0,65	2,35	3,56	2,99	10,76	16,29	95	3,84	A	1 175	A++	8,08	9,0	390
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,57	9,00	10,46	0,65	2,37	3,72	2,99	10,85	17,03	95	3,81	A	1 185	A++	8,07	9,0	391
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,73	2,42	2,42	2,42	---	3,29	9,00	9,53	0,63	2,46	2,99	2,86	11,26	13,69	95	3,67	A	1 230	A++	8,07	9,0	390
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,39	9,00	9,52	0,65	2,44	2,99	2,99	11,17	13,69	95	3,69	A	1 220	A++	8,08	9,0	390
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,55	2,17	2,17	3,10	---	3,50	9,00	9,69	0,65	2,38	3,02	2,99	10,90	13,81	95	3,79	A	1 190	A++	8,07	9,0	390
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,45	2,03	2,03	3,48	---	3,65	9,00	10,61	0,65	2,35	3,57	2,99	10,76	16,33	95	3,84	A	1 175	A++	8,09	9,0	390
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,56	2,19	2,63	2,63	---	3,48	9,00	9,52	0,65	2,43	3,00	2,99	11,13	13,73	95	3,71	A	1 215	A++	8,08	9,0	390
	2,5+3,5+4,2+5,0	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,60	9,00	10,20	0,69	2,37	3,55	3,16	10,85	16,25	95	3,81	A	1 185	A++	8,08	9,0	390
	2,5+4,2+4,2+4,2	1,49	2,50	2,50	2,50	---	3,59	9,00	10,03	0,69	2,42	3,52	3,16	11,08	16,09	95	3,73	A	1 210	A++	8,09	9,0	390
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,43	9,00	9,51	0,65	2,44	2,99	2,99	11,17	13,69	95	3,69	A	1 220	A++	8,08	9,0	390
	3,5+3,5+3,5+4,2	2,14	2,14	2,14	2,57	---	3,53	9,00	10,02	0,69	2,43	3,52	3,16	11,13	16,09	95	3,71	A	1 215	A++	8,08	9,0	390
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,90	---	3,65	9,00	10,15	0,69	2,37	3,48	3,16	10,85	15,93	95	3,81	A	1 185	A++	8,08	9,0	390
	3,5+3,5+4,2+4,2	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,63	9,00	10,03	0,69	2,42	3,52	3,16	11,08	16,09	95	3,73	A	1 210	A++	8,09	9,0	390
	1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,48	7,50	7,79	0,48	1,55	1,79	2,19	7,10	8,19	95	4,85	A	775	A++	7,90	7,5	333
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,41	1,41	1,41	1,41	1,88	2,55	7,50	8,12	0,48	1,55	1,94	2,19	7,10	8,88	95	4,87	A	775	A++	7,89	7,5	333
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	1,41	2,35	2,63	8,00	8,42	0,51	1,75	2,10	2,32	8,01	9,61	95	4,59	A	875	A++	7,80	8,0	359
	1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,26	1,26	1,26	1,26	2,95	2,77	8,00	8,96	0,53	1,73	2,39	2,44	7,92	10,92	95	4,63	A	865	A++	7,81	8,0	359
	1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,32	1,32	1,32	1,32	3,71	2,88	9,00	9,30	0,53	2,20	2,56	2,44	10,07	11,73	95	4,10	A	1 100	A++	7,66	9,0	411
	1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,23	1,23	1,23	1,23	4,09	2,99	9,00	9,64	0,56	2,15	2,64	2,57	9,84	12,10	95	4,20	A	1 075	A++	7,69	9,0	410
	1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	1,13	1,13	4,50	3,14	9,00	10,01	0,57	2,12	2,69	2,61	9,71	12,30	95	4,25	A	1 060	A++	7,71	9,0	409
	1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	1,03	4,88	3,30	9,00	10,32	0,60	2,10	2,82	2,74	9,62	12,91	95	4,30	A	1 050	A++	7,73	9,0	408

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXM90N	1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,41	1,41	1,41	1,88	1,88	2,63	8,00	8,42	0,51	1,75	2,10	2,32	8,01	9,61	95	4,59	A	875	A++	7,80	8,0	359
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,33	1,33	1,33	1,78	2,22	2,70	8,00	8,70	0,51	1,75	2,22	2,32	8,01	10,14	95	4,59	A	875	A++	7,80	8,0	359
	1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,28	1,28	1,28	1,70	2,98	2,85	8,50	9,21	0,53	1,95	2,50	2,44	8,93	11,45	95	4,37	A	975	A++	7,76	8,5	383
	1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,26	1,26	1,26	1,68	3,53	2,95	9,00	9,52	0,53	2,06	2,69	2,44	9,43	12,30	95	4,37	A	1 030	A++	7,81	9,0	404
	1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,17	1,17	1,17	1,57	3,91	3,07	9,00	9,83	0,56	2,02	2,78	2,57	9,25	12,71	95	4,47	A	1 010	A++	7,83	9,0	403
	1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,08	1,08	1,08	1,44	4,32	3,21	9,00	10,16	0,57	2,00	2,75	2,61	9,16	12,59	95	4,52	A	1 000	A++	7,85	9,0	402
	1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	0,99	1,32	4,70	3,38	9,00	10,43	0,60	1,97	2,96	2,74	9,02	13,56	95	4,57	A	985	A++	7,86	9,0	401
	1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,26	1,26	1,26	2,11	2,11	2,77	8,00	8,96	0,53	1,74	2,39	2,44	7,97	10,92	95	4,61	A	870	A++	7,81	8,0	359
	1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,24	1,24	1,24	2,07	2,90	2,92	8,70	9,44	0,53	2,06	2,63	2,44	9,43	12,02	95	4,24	A	1 030	A++	7,71	8,7	395
	1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,21	1,21	1,21	2,01	3,38	3,02	9,00	9,72	0,56	2,19	2,82	2,57	10,03	12,91	95	4,12	A	1 095	A++	7,66	9,0	411
	1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,13	1,13	1,13	1,88	3,75	3,14	9,00	10,01	0,56	2,14	2,90	2,57	9,80	13,28	95	4,22	A	1 070	A++	7,69	9,0	410
	1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,04	1,73	4,15	3,29	9,00	10,29	0,60	2,11	2,82	2,74	9,66	12,91	95	4,27	A	1 055	A++	7,70	9,0	409
	1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	0,96	0,96	0,96	1,60	4,53	3,45	9,00	10,53	0,60	2,09	2,96	2,74	9,57	13,56	95	4,32	A	1 045	A++	7,72	9,0	408
	1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,17	1,17	1,17	2,74	2,74	3,07	9,00	9,83	0,56	2,18	2,88	2,57	9,98	13,20	95	4,14	A	1 090	A++	7,68	9,0	411
	1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,11	1,11	1,11	2,58	3,10	3,17	9,00	10,07	0,60	2,17	3,02	2,74	9,94	13,81	95	4,16	A	1 085	A++	7,68	9,0	410
	1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	1,04	2,42	3,46	3,29	9,00	10,29	0,60	2,12	3,11	2,74	9,71	14,22	95	4,26	A	1 060	A++	7,70	9,0	409
	1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	0,96	2,25	3,86	3,43	9,00	10,52	0,60	2,09	2,95	2,74	9,57	13,52	95	4,31	A	1 045	A++	7,72	9,0	408
	1,5+1,5+1,5+3,5+7,1	0,89	0,89	0,89	2,09	4,23	3,59	9,00	10,67	0,63	2,07	3,10	2,86	9,48	14,17	95	4,36	A	1 035	A++	7,74	9,0	407
	1,5+1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	1,05	2,93	2,93	3,27	9,00	10,19	0,60	2,16	3,09	2,74	9,89	14,13	95	4,18	A	1 080	A++	7,69	9,0	410
	1,5+1,5+1,5+4,2+5,0	0,99	0,99	0,99	2,76	3,28	3,39	9,00	10,36	0,63	2,11	3,11	2,86	9,66	14,22	95	4,28	A	1 055	A++	7,71	9,0	409
	1,5+1,5+1,5+4,2+6,0	0,92	0,92	0,92	2,57	3,67	3,53	9,00	10,62	0,63	2,08	3,03	2,86	9,52	13,85	95	4,33	A	1 040	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+1,5+5,0+5,0	0,93	0,93	0,93	3,10	3,10	3,50	9,00	10,55	0,63	2,10	3,13	2,86	9,62	14,34	95	4,30	A	1 050	A++	7,72	9,0	408
	1,5+1,5+1,5+5,0+6,0	0,87	0,87	0,87	2,90	3,48	3,65	9,00	10,70	0,63	2,07	2,98	2,86	9,48	13,65	95	4,35	A	1 035	A++	7,74	9,0	407
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,30	1,30	1,73	1,73	1,73	2,70	7,80	8,70	0,51	1,65	2,22	2,32	7,56	10,14	95	4,73	A	825	A++	7,86	7,8	348
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,26	1,26	1,68	1,68	2,11	2,77	8,00	8,96	0,53	1,74	2,39	2,44	7,97	10,92	95	4,61	A	870	A++	7,81	8,0	359
	1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,24	1,24	1,66	1,66	2,90	2,92	8,70	9,44	0,53	2,05	2,63	2,44	9,39	12,02	95	4,26	A	1 025	A++	7,72	8,7	395
	1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,21	1,21	1,61	1,61	3,38	3,02	9,00	9,72	0,56	2,18	2,82	2,57	9,98	12,91	95	4,14	A	1 090	A++	7,67	9,0	411
	1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,13	1,13	1,50	1,50	3,75	3,14	9,00	10,01	0,56	2,13	2,90	2,57	9,75	13,28	95	4,24	A	1 065	A++	7,71	9,0	409
	1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,04	1,38	1,38	4,15	3,29	9,00	10,29	0,60	2,10	2,82	2,74	9,62	12,91	95	4,29	A	1 050	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	0,96	0,96	1,28	1,28	4,53	3,45	9,00	10,53	0,60	2,08	2,96	2,74	9,52	13,56	95	4,34	A	1 040	A++	7,75	9,0	407
	1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,28	1,28	1,70	2,13	2,13	2,85	8,50	9,21	0,53	1,84	2,50	2,44	8,43	11,45	95	4,63	A	920	A++	7,83	8,5	380
	1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,23	1,23	1,64	2,05	2,86	2,99	9,00	9,64	0,56	2,18	2,75	2,57	9,98	12,59	95	4,14	A	1 090	A++	7,67	9,0	411
	1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,15	1,15	1,54	1,92	3,23	3,10	9,00	9,90	0,56	2,17	2,95	2,57	9,94	13,48	95	4,16	A	1 085	A++	7,68	9,0	411
	1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,21	9,00	10,16	0,60	2,12	3,03	2,74	9,71	13,89	95	4,26	A	1 060	A++	7,71	9,0	409
	1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,36	9,00	10,41	0,60	2,09	2,95	2,74	9,57	13,52	95	4,31	A	1 045	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,51	9,00	10,61	0,63	2,07	3,03	2,86	9,48	13,85	95	4,36	A	1 035	A++	7,76	9,0	406
	1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,13	1,13	1,50	2,63	2,63	3,14	9,00	10,01	0,56	2,17	3,02	2,57	9,94	13,81	95	4,16	A	1 085	A++	7,68	9,0	410
	1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,24	9,00	10,18	0,60	2,16	3,08	2,74	9,89	14,09	95	4,18	A	1 080	A++	7,69	9,0	410
	1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,36	9,00	10,36	0,60	2,11	3,11	2,74	9,66	14,22	95	4,28	A	1 055	A++	7,72	9,0	408
	1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,50	9,00	10,59	0,63	2,08	3,03	2,86	9,52	13,85	95	4,33	A	1 040	A++	7,74	9,0	407
	1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,66	9,00	10,71	0,65	2,06	3,10	2,99	9,43	14,17	95	4,38	A	1 030	A++	7,76	9,0	406
	1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,35	9,00	10,19	0,63	2,15	3,09	2,86	9,84	14,13	95	4,20	A	1 075	A++	7,70	9,0	409
	1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,46	9,00	10,36	0,63	2,10	3,11	2,86	9,62	14,22	95	4,30	A	1 050	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,60	9,00	10,68	0,63	2,07	3,10	2,86	9,48	14,17	95	4,35	A	1 035	A++	7,75	9,0	407
	1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,57	9,00	10,66	0,63	2,00	3,28	2,86	9,16	14,99	95	4,50	A	1 000	A++	7,70	9,0	410
	1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,24	1,24	2,07	2,07	2,07	2,92	8,70	9,44	0,53	2,04	2,63	2,44	9,34	12,02	95	4,28	A	1 020	A++	7,72	8,7	395
	1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,17	1,17	1,96	1,96	2,74	3,07	9,00	9,83	0,56	2,17	2,88	2,57	9,94	13,20	95	4,16	A	1 085	A++	7,67	9,0	411
	1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,11	1,11	1,84	1,84	3,10	3,17	9,00	10,07	0,60	2,16	3,02	2,74	9,89	13,81	95	4,18	A	1 080	A++	7,68	9,0	411
	1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,29	9,00	10,29	0,60	2,11	3,11	2,74	9,66	14,22	95	4,28	A	1 055	A++	7,71	9,0	409
	1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,43	9,00	10,52	0,60	2,08	3,03	2,74	9,52	13,85	95	4,33	A	1 040	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,59	9,00	10,67	0,63	2,06	3,10	2,86	9,43	14,17	95	4,38	A	1 030	A++	7,75	9,0	406
	1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	2,52	3,21	9,00	10,16	0,60	2,16	3,08	2,74	9,89	14,09	95	4,18	A	1 080	A++	7,68	9,0	410
	1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,32	9,00	10,18	0,60	2,15	3,08	2,74	9,84	14,09	95	4,20	A	1 075	A++	7,69	9,0	410
	1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,43	9,00	10,36	0,63	2,10	3,11	2,86	9,62	14,22	95	4,30	A	1 050	A++	7,72	9,0	408
	1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,57	9,00	10,66	0,63	2,07	3,10	2,86	9,48	14,17	95	4,35	A	1 035	A++	7,74	9,0	407
	1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,42	9,00	10,19	0,63	2,14	3,09	2,86	9,80	14,13	95	4,22	A	1 070	A++	7,70	9,0	410
	1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,53	9,00	10,62	0,63	2,09	3,39	2,86	9,57	15,52	95	4,32	A	1 045	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	2,90	3,65	9,00	10,70	0,65	2,02	3,28	2,99	9,25	14,99	95	4,47	A	1 010	A++	7,67	9,0	411
	1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	1,00	2,33	2,33	2,33	3,36	9,00	10,18	0,63	2,15	3,08	2,86	9,84	14,09	95	4,20	A	1 075	A++	7,69	9,0	410
	1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,22	2,66	3,46	9,00	10,19	0,63	2,14	3,09	2,86	9,80	14,13	95	4,22	A	1 070	A++	7,70	9,0	410
	1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	0,90	0,90	2,10	2,10	3,00	3,57	9,00	10,66	0,65	2,09	3,38	2,99	9,57	15,48	95	4,32	A	1 045	A++	7,73	9,0	408
	1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	0,91	0,91	2,11	2,54	2,54	3,56	9,00	10,65	0,65	2,13	3,57	2,99	9,75	16,33	95	4,24	A	1 065	A++	7,71	9,0	409
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,26	1,68	1,68	1,68	1,68	2,77	8,00	8,96	0,53	1,73	2,39	2,44	7,92	10,92	95	4,63	A	865	A++	7,81	8,0	359
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	1,70	2,13	2,85	8,50	9,21	0,53	1,83	2,50	2,44	8,38	11,45	95	4,65	A	915	A++	7,83	8,5	380
	1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,23	1,64	1,64	1,64	2,86	2,99	9,00	9,64	0,56	2,17	2,75	2,57	9,94	12,59	95	4,16	A	1 085	A++	7,67	9,0	411
	1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,15	1,54	1,54	1,54	3,23	3,10	9,00	9,90	0,56	2,16	2,95	2,57	9,89	13,48	95	4,18	A	1 080	A++	7,68	9,0	411
	1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,08	1,44	1,44	1,44	3,60	3,21	9,00	10,16	0,60	2,11	3,03	2,74	9,66	13,89	95	4,28	A	1 055	A++	7,71	9,0	409
	1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,00	1,33	1,33	1,33	4,00	3,36	9,00	10,41	0,60	2,08	2,95	2,74	9,52	13,52	95	4,33	A	1 040	A++	7,73	9,0	408
	1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	0,92	1,23	1,23	1,23	4,38	3,51	9,00	10,61	0,63	2,06	3,03	2,86	9,43	13,85	95	4,38	A	1 030	A++	7,76	9,0	406
	1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,24	1,66	1,66	2,07	2,07	2,92	8,70	9,44	0,53	1,87	2,63	2,44	8,56	12,02	95	4,67	A	935	A++	7,86	8,7	388
	1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,17	1,57	1,57	1,96	2,74	3,07	9,00	9,83	0,56	1,92	2,88	2,57	8,79	13,20	95	4,71	A	960	A++	7,90	9,0	399
	1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,11	1,48	1,48	1,84	3,10	3,17	9,00	10,07	0,60	1,91	3,02	2,74	8,75	13,81	95	4,73	A	955	A++	7,90	9,0	399
	1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,04	1,38	1,38	1,73	3,46	3,29	9,00	10,29	0,60	1,87	3,11	2,74	8,56	14,22	95	4,83	A	935	A++	7,93	9,0	397
	1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	0,96	1,29	1,29	1,61	3,86	3,43	9,00	10,52	0,60	1,85	3,03	2,74	8,47	13,85	95	4,88	A	925	A++	7,95	9,0	396
	1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	0,89	1,19	1,19	1,49	4,23	3,59	9,00	10,67	0,63	1,83	3,10	2,86	8,38	14,17	95	4,93	A	915	A++	7,97	9,0	395
	1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,08	1,44	1,44	2,52	2,52	3,21	9,00	10,16	0,60	1,91	3,08	2,74	8,75	14,09	95	4,73	A	955	A++	7,91	9,0	399
	1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,02	1,36	1,36	2,39	2,86	3,32	9,00	10,18	0,60	1,90	3,08	2,74	8,70	14,09	95	4,75	A	950	A++	7,91	9,0	398
	1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	0,96	1,29	1,29	2,25	3,21	3,43	9,00	10,36	0,63	1,86	3,11	2,86	8,52	14,22	95	4,85	A	930	A++	7,94	9,0	397
	1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	0,90	1,20	1,20	2,10	3,60	3,57	9,00	10,66	0,63	1,84	3,10	2,86	8,43	14,17	95	4,90	A	920	A++	7,96	9,0	396

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

RAFRAÎCHISSEMENT

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	EER	Étiquette-énergie	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXM90N	1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	0,97	1,29	1,29	2,72	2,72	3,42	9,00	10,19	0,63	1,89	3,09	2,86	8,65	14,13	95	4,77	A	945	A++	7,92	9,0	398
	1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	0,92	1,22	1,22	2,57	3,06	3,53	9,00	10,62	0,63	1,85	3,39	2,86	8,47	15,52	95	4,87	A	925	A++	7,95	9,0	396
	1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	0,87	1,16	1,16	2,90	2,90	3,65	9,00	10,70	0,65	1,85	3,28	2,99	8,47	14,99	95	4,87	A	925	A++	7,95	9,0	396
	1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,23	1,64	2,05	2,05	2,05	2,99	9,00	9,64	0,56	1,92	2,75	2,57	8,79	12,59	95	4,71	A	960	A++	7,89	9,0	399
	1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,13	1,50	1,88	1,88	2,63	3,14	9,00	10,01	0,56	1,90	3,02	2,57	8,70	13,81	95	4,75	A	950	A++	7,91	9,0	399
	1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,06	1,42	1,77	1,77	2,98	3,24	9,00	10,17	0,60	1,89	3,08	2,74	8,65	14,09	95	4,77	A	945	A++	7,91	9,0	398
	1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,00	1,33	1,67	1,67	3,33	3,36	9,00	10,35	0,60	1,85	3,11	2,74	8,47	14,22	95	4,87	A	925	A++	7,94	9,0	397
	1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	0,93	1,24	1,55	1,55	3,72	3,50	9,00	10,59	0,63	1,83	3,03	2,86	8,38	13,85	95	4,92	A	915	A++	7,96	9,0	396
	1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	0,87	1,15	1,44	1,44	4,10	3,66	9,00	10,71	0,65	1,82	3,10	2,99	8,33	14,17	95	4,97	A	910	A++	7,98	9,0	395
	1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,04	1,38	1,73	2,42	2,42	3,29	9,00	10,17	0,60	1,89	3,08	2,74	8,65	14,09	95	4,77	A	945	A++	7,92	9,0	398
	1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	0,99	1,31	1,64	2,30	2,76	3,39	9,00	10,18	0,63	1,88	3,08	2,86	8,61	14,09	95	4,79	A	940	A++	7,92	9,0	398
	1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	0,93	1,24	1,55	2,17	3,10	3,50	9,00	10,36	0,63	1,85	3,11	2,86	8,47	14,22	95	4,89	A	925	A++	7,95	9,0	396
	1,5+2,0+2,5+3,5+6,0	0,87	1,16	1,45	2,03	3,48	3,65	9,00	10,70	0,65	1,83	3,10	2,99	8,38	14,17	95	4,94	A	915	A++	7,97	9,0	396
	1,5+2,0+2,5+4,2+4,2	0,94	1,25	1,56	2,63	2,63	3,48	9,00	10,19	0,63	1,88	3,09	2,86	8,61	14,13	95	4,81	A	940	A++	7,93	9,0	398
	1,5+2,0+2,5+4,2+5,0	0,89	1,18	1,48	2,49	2,96	3,60	9,00	10,68	0,65	1,84	3,46	2,99	8,43	15,84	95	4,91	A	920	A++	7,96	9,0	396
	1,5+2,0+3,5+3,5+3,5	0,96	1,29	2,25	2,25	2,25	3,43	9,00	10,18	0,63	1,88	3,08	2,86	8,61	14,09	95	4,79	A	940	A++	7,93	9,0	398
	1,5+2,0+3,5+3,5+4,2	0,92	1,22	2,14	2,14	2,57	3,53	9,00	10,62	0,65	1,88	3,57	2,99	8,61	16,33	95	4,81	A	940	A++	7,93	9,0	398
	1,5+2,0+3,5+3,5+5,0	0,87	1,16	2,03	2,03	2,90	3,65	9,00	10,70	0,65	1,84	3,45	2,99	8,43	15,80	95	4,91	A	920	A++	7,96	9,0	396
	1,5+2,0+3,5+4,2+4,2	0,88	1,17	2,05	2,45	2,45	3,63	9,00	10,69	0,65	1,87	3,64	2,99	8,56	16,66	95	4,83	A	935	A++	7,94	9,0	397
	1,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,17	1,96	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,83	0,56	1,91	2,88	2,57	8,75	13,20	95	4,73	A	955	A++	7,88	9,0	400
	1,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,08	1,80	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,16	0,60	1,89	3,08	2,74	8,65	14,09	95	4,77	A	945	A++	7,89	9,0	399
	1,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,02	1,70	1,70	1,70	2,86	3,32	9,00	10,17	0,60	1,88	3,08	2,74	8,61	14,09	95	4,79	A	940	A++	7,89	9,0	399
	1,5+2,5+2,5+2,5+5,0	0,96	1,61	1,61	1,61	3,21	3,43	9,00	10,35	0,63	1,85	3,11	2,86	8,47	14,22	95	4,89	A	925	A++	7,92	9,0	398
	1,5+2,5+2,5+2,5+6,0	0,90	1,50	1,50	1,50	3,60	3,57	9,00	10,66	0,63	1,83	3,10	2,86	8,38	14,17	95	4,94	A	915	A++	7,94	9,0	397
	1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,00	1,67	1,67	2,33	2,33	3,36	9,00	10,17	0,63	1,88	3,08	2,86	8,61	14,09	95	4,79	A	940	A++	7,90	9,0	399
	1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	0,95	1,58	1,58	2,22	2,66	3,46	9,00	10,18	0,63	1,88	3,08	2,86	8,61	14,09	95	4,81	A	940	A++	7,90	9,0	399
	1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	0,90	1,50	1,50	2,10	3,00	3,57	9,00	10,66	0,65	1,84	3,38	2,99	8,43	15,48	95	4,91	A	920	A++	7,93	9,0	397
	1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,56	9,00	10,65	0,65	1,87	3,64	2,99	8,56	16,66	95	4,83	A	935	A++	7,91	9,0	398
	1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,50	9,00	10,18	0,63	1,88	3,08	2,86	8,61	14,09	95	4,81	A	940	A++	7,91	9,0	399
	1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,60	9,00	10,68	0,65	1,87	3,64	2,99	8,56	16,66	95	4,83	A	935	A++	7,91	9,0	398
	1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,65	9,00	10,70	0,65	1,87	3,71	2,99	8,56	16,99	95	4,83	A	935	A++	7,92	9,0	398
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,85	8,50	9,21	0,53	1,83	2,50	2,44	8,38	11,45	95	4,67	A	915	A++	7,83	8,5	380
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,66	1,66	1,66	1,66	2,07	2,92	8,70	9,44	0,53	2,03	2,63	2,44	9,30	12,02	95	4,30	A	1015	A++	7,72	8,7	395
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,57	1,57	1,57	1,57	2,74	3,07	9,00	9,83	0,56	1,90	2,88	2,57	8,70	13,20	95	4,75	A	950	A++	7,86	9,0	401
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,48	1,48	1,48	1,48	3,10	3,17	9,00	10,07	0,60	1,89	3,02	2,74	8,65	13,81	95	4,77	A	945	A++	7,86	9,0	401
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,46	3,29	9,00	10,29	0,60	1,85	3,11	2,74	8,47	14,22	95	4,87	A	925	A++	7,89	9,0	399
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,86	3,43	9,00	10,52	0,60	1,83	3,03	2,74	8,38	13,85	95	4,92	A	915	A++	7,91	9,0	399
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,23	3,59	9,00	10,67	0,63	1,82	3,10	2,86	8,33	14,17	95	4,97	A	910	A++	7,93	9,0	398
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,64	1,64	1,64	2,05	2,05	2,99	9,00	9,64	0,56	2,09	2,75	2,57	9,57	12,59	95	4,32	A	1045	A++	7,76	9,0	406
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,50	1,50	1,50	1,88	2,63	3,14	9,00	10,01	0,56	2,07	3,02	2,57	9,48	13,81	95	4,36	A	1035	A++	7,77	9,0	405
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,98	3,24	9,00	10,17	0,60	2,06	3,08	2,74	9,43	14,09	95	4,38	A	1030	A++	7,78	9,0	405
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,33	3,36	9,00	10,35	0,60	2,01	3,11	2,74	9,20	14,22	95	4,48	A	1005	A++	7,81	9,0	404
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,72	3,50	9,00	10,59	0,63	1,99	3,03	2,86	9,11	13,85	95	4,53	A	995	A++	7,83	9,0	403
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,10	3,66	9,00	10,71	0,65	1,97	3,10	2,99	9,02	14,17	95	4,58	A	985	A++	7,85	9,0	401
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,38	1,38	1,38	2,42	2,42	2,99	9,00	9,64	0,56	2,06	2,75	2,57	9,43	12,59	95	4,38	A	1030	A++	7,78	9,0	405
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,30	2,76	3,39	9,00	10,18	0,63	2,05	3,08	2,86	9,39	14,09	95	4,40	A	1025	A++	7,79	9,0	405
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,10	3,50	9,00	10,36	0,63	2,00	3,11	2,86	9,16	14,22	95	4,50	A	1000	A++	7,82	9,0	403
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,48	3,65	9,00	10,70	0,65	1,98	3,10	2,99	9,07	14,17	95	4,55	A	990	A++	7,84	9,0	402
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,25	1,25	1,25	2,63	2,63	3,48	9,00	10,19	0,63	2,04	3,09	2,86	9,34	14,13	95	4,42	A	1020	A++	7,80	9,0	404
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,49	2,96	3,60	9,00	10,68	0,65	2,00	3,46	2,99	9,16	15,84	95	4,52	A	1000	A++	7,83	9,0	403
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,57	1,57	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,83	0,56	2,08	2,88	2,57	9,52	13,20	95	4,34	A	1040	A++	7,74	9,0	407
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,16	0,60	2,06	3,08	2,74	9,43	14,09	95	4,38	A	1030	A++	7,76	9,0	406
	2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,36	1,36	1,70	1,70	2,86	3,32	9,00	9,85	0,60	2,05	3,08	2,74	9,39	14,09	95	4,40	A	1025	A++	7,76	9,0	406
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,21	3,43	9,00	10,35	0,63	2,00	3,11	2,86	9,16	14,22	95	4,50	A	1000	A++	7,79	9,0	404
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,57	9,00	10,66	0,63	1,98	3,10	2,86	9,07	14,17	95	4,55	A	990	A++	7,81	9,0	403
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,67	2,33	2,33	3,36	9,00	10,17	0,63	2,05	3,08	2,86	9,39	14,09	95	4,40	A	1025	A++	7,77	9,0	406
	2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,46	9,00	9,85	0,63	2,04	3,08	2,86	9,34	14,09	95	4,42	A	1020	A++	7,77	9,0	406
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,57	9,00	10,66	0,65	2,00	3,38	2,99	9,16	15,48	95	4,52	A	1000	A++	7,80	9,0	404
	2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,51	2,54	2,54	3,56	9,00	10,65	0,65	2,03	3,57	2,99	9,30	16,33	95	4,44	A	1015	A++	7,78	9,0	405
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,24	1,24	2,17	2,17	2,17	3,50	9,00	10,18	0,63	2,04	3,08	2,86	9,34	14,09	95	4,42	A	1020	A++	7,77	9,0	405
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,49	3,60	9,00	10,68	0,65	2,03	3,57	2,99	9,30	16,33	95	4,44	A	1015	A++	7,78	9,0	405
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	3,14	9,00	10,01	0,56	2,07	3,02	2,57	9,48	13,81	95	4,36	A	1035	A++	7,75	9,0	407
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,38	1,73	1,73	1,73	2,42	3,29	9,00	10,16	0,60	2,05	3,08	2,74	9,39	14,09	95	4,40	A	1025	A++	7,76	9,0	406
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,31	1,64	1,64	1,64	2,76	3,39	9,00	10,17	0,63	2,04	3,08	2,86	9,34	14,09	95	4,42	A	1020	A++	7,76	9,0	406
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,24	1,55	1,55	1,55	3,10	3,50	9,00	10,35	0,63	2,00	3,11	2,86	9,16	14,22	95	4,52	A	1000	A++	7,80	9,0	404
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,16	1,45	1,45	1,45	3,48	3,65	9,00	10,70	0,65	1,97	3,10	2,99	9,02	14,17	95	4,57	A	985	A++	7,82	9,0	403
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,29	1,61	1,61	2,25	2,25	3,43	9,00	10,17	0,63	2,04	3,08	2,86	9,34	14,09	95	4,42	A	1020	A++	7,77	9,0	406
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,22	1,53	1,53	2,14	2,57	3,53	9,00	10,62	0,65	2,03	3,57	2,99	9,30	16,33	95	4,44	A	1015	A++	7,77	9,0	405
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,16	1,45	1,45	2,03	2,90	3,65	9,00	10,70	0,65	1,97	3,45	2,99	9,02	15,80	95	4,59	A	985	A++	7,83	9,0	403
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,17	1,46	1,46	2,45	2,45	3,60	9,00	10,68	0,65	2,03	3,57	2,99	9,30	16,33	95	4,45	A	1015	A++	7,77	9,0	406
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,57	9,00	10,63	0,65	2,02	3,57	2,99	9,25	16,33	95	4,47	A	1010	A++	7,78	9,0	405
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,21	9,00	10,15	0,60	2,02	3,08	2,74	9,25	14,09	95	4,47	A	1010	A++	7,73	9,0	408
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	3,36	9,00	10,16	0,63	2,01	3,08	2,86	9,20	14,09	95	4,49	A	1005	A++	7,74	9,0	407
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,66	3,46	9,00	10,17	0,63	2,01	3,08	2,86	9,20	14,09	95	4,49	A	1005	A++	7,75	9,0	407
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,57	9,00	10,66	0,65	2,00	3,45	2,99	9,16	15,80	95	4,51	A	1000	A++	7,75	9,0	407
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	3,50	9,00	10,17	0,63	2,00	3,08	2,86	9,16	14,09	95	4,51	A	1000	A++	7,76	9,0	406
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,60	9,00	10,68	0,65	1,99	3,57	2,99	9,11	16,33	95	4,53	A	995	A++	7,76	9,0	406
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,45	1,45	2,03	2,03	2,03	3,65	9,00	10,63	0,65	1,99	3,57	2,99	9,11	16,33	95	4,53	A	995	A++	7,77	9,0	406

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

.com

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
5MXM90N	1,5	1,90	---	---	---	---	1,28	1,90	4,15	0,28	0,53	1,31	1,29	2,43	5,98	95	3,59	---	---	---	---	---	---
	2,0	2,49	---	---	---	---	1,33	2,49	4,37	0,34	0,67	1,37	1,55	3,05	6,25	95	3,73	---	---	---	---	---	---
	2,5	3,11	---	---	---	---	1,39	3,11	4,84	0,36	0,88	1,47	1,64	4,04	6,71	95	3,53	---	---	---	---	---	---
	3,5	4,36	---	---	---	---	1,51	4,36	5,31	0,38	1,40	1,93	1,73	6,42	8,84	95	3,11	---	---	---	---	---	---
	4,2	5,23	---	---	---	---	1,56	5,23	6,16	0,40	1,63	2,06	1,82	7,45	9,42	95	3,22	---	---	---	---	---	---
	5,0	6,21	---	---	---	---	1,94	6,21	7,75	0,47	1,76	2,39	2,13	8,08	10,92	95	3,52	---	---	---	---	---	---
	6,0	7,46	---	---	---	---	2,23	7,46	9,05	0,58	2,25	2,86	2,66	10,32	13,09	95	3,31	---	---	---	---	---	---
	7,1	8,82	---	---	---	---	2,55	8,82	9,38	0,65	2,81	3,01	2,97	12,88	13,77	95	3,14	---	---	---	---	---	---
	1,5+1,5	1,85	1,85	---	---	---	1,51	3,70	7,45	0,37	0,88	1,85	1,68	4,03	8,47	95	4,21	A	A	3,87	3,50	1264	0,32
	1,5+2,0	1,84	2,46	---	---	---	1,57	4,30	7,83	0,35	1,04	2,01	1,59	4,76	9,20	95	4,16	A	A	3,88	3,50	1262	0,32
	1,5+2,5	1,84	3,06	---	---	---	1,72	4,90	8,02	0,37	1,20	2,08	1,68	5,50	9,52	95	4,09	A	A	3,89	3,50	1259	0,32
	1,5+3,5	1,83	4,27	---	---	---	2,02	6,10	8,57	0,44	1,68	2,37	2,02	7,69	10,85	95	3,64	A	A	3,91	3,80	1360	0,44
	1,5+4,2	1,84	5,16	---	---	---	2,23	7,00	8,92	0,42	1,99	2,59	1,94	9,11	11,85	95	3,52	B	A	3,92	3,80	1357	0,43
	1,5+5,0	1,85	6,15	---	---	---	2,48	8,00	10,45	0,44	2,17	2,93	2,02	9,94	13,41	95	3,70	A	A+	4,00	4,50	1573	0,73
	1,5+6,0	1,80	7,20	---	---	---	2,77	9,00	10,65	0,48	2,47	2,72	2,19	11,31	12,45	95	3,65	A	A+	4,01	4,50	1570	0,72
	1,5+7,1	1,74	8,26	---	---	---	3,09	10,00	10,67	0,52	2,90	2,70	2,37	13,28	12,36	95	3,45	B	A+	4,02	4,50	1567	0,7
	2,0+2,0	2,45	2,45	---	---	---	1,72	4,90	8,02	0,37	1,19	2,33	1,68	5,45	10,66	95	4,13	A	A	3,86	3,50	1267	0,32
	2,0+2,5	2,44	3,06	---	---	---	1,88	5,50	8,19	0,39	1,37	2,34	1,76	6,28	10,71	95	4,03	A	A	3,87	3,50	1265	0,31
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,17	6,70	8,74	0,47	1,75	2,45	2,15	8,01	11,21	95	3,85	A	A	3,92	3,80	1355	0,43
	2,0+4,2	2,45	5,15	---	---	---	2,39	7,60	9,10	0,58	2,04	2,68	2,67	9,34	12,27	95	3,74	A	A	3,93	3,80	1353	0,43
	2,0+5,0	2,43	6,07	---	---	---	2,62	8,50	10,63	0,59	2,35	3,02	2,71	10,76	13,82	95	3,63	A	A+	4,03	4,50	1564	0,73
	2,0+6,0	2,33	6,98	---	---	---	2,92	9,30	10,82	0,61	2,62	2,72	2,80	12,00	12,45	95	3,55	B	A+	4,03	4,50	1560	0,71
	2,0+7,1	2,20	7,80	---	---	---	3,23	10,00	10,92	0,65	2,90	2,93	2,97	13,28	13,41	95	3,46	B	A+	4,04	4,50	1557	0,69
	2,5+2,5	3,05	3,05	---	---	---	2,02	6,10	8,52	0,44	1,73	2,38	2,02	7,92	10,89	95	3,54	B	A	3,88	3,50	1263	0,31
	2,5+3,5	3,04	4,26	---	---	---	2,33	7,30	9,12	0,56	2,08	2,70	2,58	9,52	12,36	95	3,52	B	A	3,93	3,80	1352	0,43
	2,5+4,2	3,06	5,14	---	---	---	2,54	8,20	9,38	0,61	2,35	2,93	2,80	10,76	13,41	95	3,50	B	A	3,94	3,80	1349	0,43
	2,5+5,0	3,00	6,00	---	---	---	2,77	9,00	10,72	0,62	2,58	3,11	2,84	11,81	14,23	95	3,49	B	A+	4,05	4,50	1552	0,73
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	---	3,06	9,60	10,92	0,63	2,76	2,79	2,88	12,64	12,77	95	3,48	B	A+	4,06	4,50	1549	0,71
	2,5+7,1	2,60	7,40	---	---	---	3,38	10,00	11,20	0,68	2,89	3,18	3,10	13,23	14,55	95	3,47	B	A+	4,07	4,50	1546	0,69
	3,5+3,5	4,25	4,25	---	---	---	2,62	8,50	9,57	0,61	2,54	2,90	2,80	11,63	13,27	95	3,35	C	A+	4,03	4,50	1561	0,74
	3,5+4,2	4,09	4,91	---	---	---	2,83	9,00	10,18	0,66	2,77	3,25	3,01	12,68	14,87	95	3,25	C	A+	4,04	4,50	1558	0,73
	3,5+5,0	3,91	5,59	---	---	---	3,06	9,50	10,94	0,67	2,73	3,15	3,05	12,50	14,42	95	3,48	B	A+	4,09	5,20	1777	1,04
	3,5+6,0	3,68	6,32	---	---	---	3,35	10,00	11,18	0,68	2,77	3,16	3,10	12,68	14,46	95	3,62	A	A+	4,11	5,20	1770	1,02
	3,5+7,1	3,30	6,70	---	---	---	3,66	10,00	11,21	0,72	2,73	3,01	3,31	12,50	13,78	95	3,67	A	A+	4,13	5,20	1763	1
	4,2+4,2	4,75	4,75	---	---	---	3,03	9,50	9,99	0,68	2,62	3,25	3,10	12,00	14,87	95	3,63	A	A+	4,05	4,50	1555	0,73
	4,2+5,0	4,57	5,43	---	---	---	3,26	10,00	10,95	0,69	2,78	3,21	3,14	12,73	14,69	95	3,61	A	A+	4,16	5,20	1748	1,03
	4,2+6,0	4,12	5,88	---	---	---	3,55	10,00	11,19	0,71	2,74	3,15	3,23	12,55	14,42	95	3,66	A	A+	4,18	5,20	1741	1,01
	4,2+7,1	3,72	6,28	---	---	---	3,87	10,00	11,21	0,74	2,69	3,07	3,40	12,32	14,05	95	3,72	A	A+	4,19	5,20	1734	1
	5,0+5,0	5,00	5,00	---	---	---	3,49	10,00	11,12	0,71	2,71	3,13	3,27	12,41	14,32	95	3,70	A	A+	4,05	6,46	2229	1,59
	5,0+6,0	4,55	5,45	---	---	---	3,77	10,00	11,32	0,71	2,67	3,05	3,23	12,22	13,96	95	3,75	A	A+	4,07	6,46	2220	1,57
	5,0+7,1	4,13	5,87	---	---	---	4,09	10,00	11,35	0,78	2,63	2,83	3,57	12,04	12,95	95	3,80	A	A+	4,09	6,46	2211	1,55
	6,0+6,0	5,00	5,00	---	---	---	4,07	10,00	11,14	0,71	2,65	2,80	3,27	12,13	12,81	95	3,79	A	A+	4,08	6,46	2215	1,57
	6,0+7,1	4,58	5,42	---	---	---	4,39	10,00	11,17	0,79	2,62	2,79	3,61	12,00	12,77	95	3,82	A	A+	4,10	6,46	2206	1,55
	7,1+7,1	5,00	5,00	---	---	---	4,70	10,00	11,20	0,84	2,60	2,78	3,83	11,90	12,72	95	3,86	A	A+	4,09	6,46	2207	1,54
	1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	---	---	1,88	5,50	9,97	0,44	1,20	2,28	2,02	5,50	10,43	95	4,59	A	A+	4,00	4,80	1679	0,83
	1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	2,44	---	---	2,02	6,10	10,15	0,46	1,38	2,36	2,11	6,32	10,80	95	4,43	A	A+	4,01	4,80	1674	0,83
	1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	3,05	---	---	2,17	6,70	10,23	0,48	1,59	2,39	2,19	7,28	10,94	95	4,23	A	A+	4,02	4,80	1669	0,82
	1,5+1,5+3,5	1,85	1,85	4,31	---	---	2,48	8,00	10,34	0,52	2,05	2,51	2,37	9,39	11,49	95	3,91	A	A+	4,02	5,50	1914	1,12
	1,5+1,5+4,2	1,81	1,81	5,08	---	---	2,68	8,70	10,34	0,56	2,29	2,51	2,58	10,49	11,49	95	3,81	A	A+	4,03	5,50	1908	1,12
	1,5+1,5+5,0	1,74	1,74	5,81	---	---	2,92	9,30	10,51	0,56	2,48	2,61	2,58	11,36	11,95	95	3,76	A	A+	4,12	6,46	2191	1,54
	1,5+1,5+6,0	1,58	1,58	6,33	---	---	3,20	9,50	11,14	0,57	2,48	2,80	2,62	11,36	12,81	95	3,84	A	A+	4,15	6,46	2175	1,52
	1,5+1,5+7,1	1,49	1,49	7,03	---	---	3,52	10,00	11,18	0,61	2,70	2,79	2,80	12,36	12,77	95	3,71	A	A+	4,18	6,46	2159	1,5
	1,5+2,0+2,0	1,83	2,44	2,44	---	---	2,17	6,70	10,31	0,48	1,60	2,43	2,19	7,33	11,12	95	4,21	A	A+	4,01	4,80	1672	0,82
	1,5+2,0+2,5	1,83	2,43	3,04	---	---	2,33	7,30	10,41	0,50	1,77	2,46	2,28	8,11	11,26	95	4,14	A	A+	4,04	4,80	1663	0,82
	1,5+2,0+3,5	1,82	2,43	4,25	---	---	2,63	8,50	10,50	0,54	2,21	2,60	2,45	10,12	11,90	95	3,86	A	A+	4,02	5,50	1912	1,12
	1,5+2,0+4,2	1,75	2,34	4,91	---	---	2,83	9,00	10,51	0,58	2,39	2,66	2,67	10,94	12,17	95	3,77	A	A+	4,03	5,50	1906	1,11
	1,5+2,0+5,0	1,76	2,35	5,88	---	---	3,06	10,00	10,93	0,58	2,77	2,66	2,67	12,68	12,17	95	3,62	A	A+	4,13	6,46	2189	1,53
	1,5+2,0+6,0	1,58	2,11	6,32	---	---	3,35	10,00	11,14	0,60	2,71	2,80	2,75	12,41	12,81	95	3,70	A	A+	4,16	6,46	2173	1,51
	1,5+2,0+7,1	1,42	1,89	6,70	---	---	3,66	10,00	11,18	0,64	2,69	2,79	2,93	12,32	12,77	95	3,73	A	A+	4,19	6,46	2157	1,49
	1,5+2,5+2,5	1,85	3,08	3,08	---	---	2,48	8,00	10,52	0,52	2,00	2,46	2,37	9,16	11,26	95	4,01	A	A+	4,05	4,80	1657	0,82
	1,5+2,5+3,5	1,80	3,00	4,20	---	---	2,77	9,00	10,63	0,56	2,35	2,66	2,58	10,76	12,17	95	3,83	A	A+	4,05	5,50	1901	1,11
	1,5+2,5+4,2	1,83	3,05	5,12	---	---	2,97	10,00	10,63	0,60	2,74	2,66	2,75	12,55	12,17	95	3,66	A	A+	4,06	5,50	1895	1,11
	1,5+2,5+5,0	1,67	2,78	5,56	---	---	3,20	10,00	11,05	0,61	2,63	2,82	2,80	12,04	12,91	95	3,81	A	A+	4,15	6,46	2176	1,53
	1,5+2,5+6,0	1,50	2,50	6,00	---	---	3,49	10,00	11,14	0,62	2,58	2,80	2,84	11,81	12,81	95	3,89	A	A+	4,18	6,46	2160	1,51
	1,5+2,5+7,1	1,35	2,25	6,40	---	---	3,80	10,00	11,18	0,66	2,53	2,79	3,01	11,58	12,77	95	3,97	A	A+	4,21	6,46	2145	1,49
	1,5+3,5+3,5	1,76	4,12	4,12	---	---	3,06	10,00	10,64	0,60	2,74	2,66	2,75	12,55	12,17	95	3,66	A	A+	4,09	6,46	2208	1,54
	1,5+3,5+4,2	1,63	3,80	4,57	---	---	3,26	10,00	10,78	0,65	2,72	2,87	2,97	12,45	13,14	95	3,69	A	A+	4,10	6,46	2201	1,54
	1,5+3,5+5,0	1,50	3,50	5,00	---	---	3,49	10,00	10,98	0,66	2,61	2,82	3,01	11,95	12,91	95	3,84	A	A+	4,16	6,46	2169	1,52
	1,5+3,5+6,0	1,36	3,18	5,45	---	---	3,77	10,00	11,15	0,67	2,56	2,80	3,05	11,72	12,81	95	3,92	A	A+	4,20	6,46	2154	1,51
	1,5+3,5+7,1	1,24	2,89	5,87	---	---	4,09	10,00	11,18	0,73	2,51	2,79	3,36	11,49	12,77	95	4,00	A	A+	4,23	6,46	2138	1,49
	1,5+4,2+4,2	1,52	4,24	4,24	---	---	3,46	10,00	10,90	0,68	2,69	2,92	3,10	12,32	13,36	95	3,72	A	A+	4,12	6,46	2194	1,53
	1,5+4,2+5,0	1,40	3,93	4,67	---	---	3,69	10,00	11,03	0,71	2,59	2,82	3,23	11,86	12,91	95	3,87	A	A+	4,18	6,46	2162	1,52
	1,5+4,2+6,0	1,28	3,59	5,13	---	---	3,98	10,00	11,27	0,71	2,54	2,80	3,27	11,63	12,81	95	3,95	A	A+	4,21	6,46	2147	1,5
	1,5+4,2+7,1	1,17	3,28	5,55	---	---	4,29	10,00	11,30	0,76	2,49	2,78	3,48	11,40	12,72	95	4,03	A	A+	4,24	6,46	2132	1,48
	1,5+5,0+5,0	1,30	4,35	4,35	---	---	3,92	10,00	11,17	0,71	2,50	2,83	3,23	11,45	12,95	95	4,00	A	A+	4,19	6,46	2156	1,52
	1,5+5,0+6,0	1,20	4,00	4,80	---	---	4,21	10,00	11,41	0,71	2,46	2,75	3,27	11,26	12,59	95	4,08	A	A+	4,22	6,46	2140	1,5
	1,5+5,0+7,1	1,10	3,68	5,22	---	---	4,53	10,00	11,44	0,79	2,41	2,73	3,61	11,03	12,49	95	4,16	A	A+	4,25	6,46	2125	1,48
	1,5+6,0+6,0	1,11	4,44	4,44	---	---	4,50	10,00	11,65	0,72	2,42	2,67	3,31	11,08	12,22	95	4,14	A	A+	4,24	6,46	2133	1,49
	1,5+6,0+7,1	1,32	3,97	4,70	---	---	4,81	10,00	11,68	0,79	2,40	2,66	3,61	10,99	12,17	95	4,18	A	A+	4,26	6,46	2119	1,48

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

.com

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
5MXM90N	2,0+2,0+2,0	2,50	2,50	2,50	---	---	2,33	7,50	10,49	0,50	1,77	2,50	2,28	8,11	11,44	95	4,24	A	A+	4,03	4,80	1665	0,81
	2,0+2,0+2,5	2,46	2,46	3,08	---	---	2,48	8,00	10,57	0,52	1,92	2,54	2,37	8,79	11,62	95	4,18	A	A+	4,04	4,80	1660	0,8
	2,0+2,0+3,5	2,40	2,40	4,20	---	---	2,77	9,00	10,68	0,56	2,27	2,66	2,58	10,39	12,17	95	3,98	A	A+	4,06	5,60	1931	1,15
	2,0+2,0+4,2	2,29	2,29	4,81	---	---	2,97	9,40	10,68	0,60	2,47	2,66	2,75	11,31	12,17	95	3,81	A	A+	4,07	5,60	1925	1,14
	2,0+2,0+5,0	2,22	2,22	5,56	---	---	3,20	10,00	10,90	0,61	2,76	2,82	2,80	12,64	12,91	95	3,63	A	A+	4,16	6,46	2174	1,52
	2,0+2,0+6,0	2,00	2,00	6,00	---	---	3,49	10,00	11,14	0,62	2,72	2,80	2,84	12,45	12,81	95	3,68	A	A+	4,19	6,46	2158	1,5
	2,0+2,0+7,1	1,80	1,80	6,40	---	---	3,80	10,00	11,18	0,66	2,67	2,79	3,01	12,22	12,77	95	3,75	A	A+	4,22	6,46	2142	1,48
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,04	3,04	---	---	2,62	8,50	10,59	0,54	2,15	2,63	2,45	9,84	12,04	95	3,97	A	A+	4,07	5,00	1716	0,89
	2,0+2,5+3,5	2,33	2,91	4,07	---	---	2,92	9,30	10,68	0,58	2,45	2,66	2,67	11,22	12,17	95	3,80	A	A+	4,09	5,60	1913	1,14
	2,0+2,5+4,2	2,30	2,87	4,83	---	---	3,12	10,00	10,77	0,63	2,77	2,87	2,88	12,68	13,14	95	3,62	A	A+	4,11	5,60	1908	1,14
	2,0+2,5+5,0	2,11	2,63	5,26	---	---	3,35	10,00	11,11	0,63	2,73	2,82	2,88	12,50	12,91	95	3,67	A	A+	4,19	6,46	2154	1,51
	2,0+2,5+6,0	1,90	2,38	5,71	---	---	3,63	10,00	11,14	0,64	2,68	2,80	2,93	12,27	12,81	95	3,74	A	A+	4,22	6,46	2139	1,49
	2,0+2,5+7,1	1,72	2,16	6,12	---	---	3,95	10,00	11,18	0,69	2,66	2,79	3,14	12,18	12,77	95	3,77	A	A+	4,25	6,46	2124	1,48
	2,0+3,5+3,5	2,22	3,89	3,89	---	---	3,20	10,00	10,77	0,65	2,76	2,87	2,97	12,64	13,14	95	3,63	A	A+	4,25	6,46	2126	1,52
	2,0+3,5+4,2	2,06	3,61	4,33	---	---	3,41	10,00	10,97	0,68	2,75	2,97	3,10	12,59	13,59	95	3,64	A	A+	4,26	6,46	2120	1,52
	2,0+3,5+5,0	1,90	3,33	4,76	---	---	3,63	10,00	11,34	0,68	2,73	3,04	3,10	12,50	13,91	95	3,67	A	A+	4,32	6,46	2090	1,51
	2,0+3,5+6,0	1,74	3,04	5,22	---	---	3,92	10,00	11,34	0,69	2,68	2,80	3,14	12,27	12,81	95	3,74	A	A+	4,35	6,46	2076	1,49
	2,0+3,5+7,1	1,59	2,78	5,63	---	---	4,23	10,00	11,35	0,76	2,72	2,79	3,48	12,45	12,77	95	3,69	A	A+	4,38	6,46	2062	1,47
	2,0+4,2+4,2	1,92	4,04	4,04	---	---	3,60	10,00	10,98	0,70	2,73	2,97	3,18	12,50	13,59	95	3,67	A	A+	4,28	6,46	2113	1,52
	2,0+4,2+5,0	1,79	3,75	4,46	---	---	3,84	10,00	11,35	0,72	2,71	3,04	3,31	12,41	13,91	95	3,70	A	A+	4,34	6,46	2084	1,51
	2,0+4,2+6,0	1,64	3,44	4,92	---	---	4,12	10,00	11,37	0,73	2,60	2,80	3,36	11,90	12,81	95	3,85	A	A+	4,37	6,46	2069	1,49
	2,0+4,2+7,1	1,50	3,16	5,34	---	---	4,44	10,00	11,40	0,78	2,55	2,78	3,57	11,68	12,72	95	3,92	A	A+	4,40	6,46	2055	1,47
	2,0+5,0+5,0	1,67	4,17	4,17	---	---	4,07	10,00	11,06	0,75	2,59	2,83	3,44	11,86	12,95	95	3,87	A	A+	4,35	6,46	2077	1,5
	2,0+5,0+6,0	1,54	3,85	4,62	---	---	4,36	10,00	11,29	0,74	2,55	2,75	3,40	11,68	12,59	95	3,92	A	A+	4,38	6,46	2063	1,48
	2,0+5,0+7,1	1,42	3,55	5,04	---	---	4,67	10,00	11,33	0,81	2,53	2,73	3,70	11,58	12,49	95	3,95	A	A+	4,41	6,46	2049	1,46
	2,0+6,0+6,0	1,43	4,29	4,29	---	---	4,64	10,00	11,53	0,77	2,44	2,67	3,53	11,17	12,22	95	4,11	A	A+	4,39	6,46	2057	1,48
	2,0+6,0+7,1	1,32	3,97	4,70	---	---	4,96	10,00	11,56	0,82	2,39	2,66	3,74	10,94	12,17	95	4,20	A	A+	4,42	6,46	2043	1,46
	2,5+2,5+2,5	3,33	3,33	3,33	---	---	2,77	10,00	10,72	0,56	2,67	2,66	2,58	12,22	12,17	95	3,76	A	A+	4,09	5,00	1709	0,88
	2,5+2,5+3,5	2,94	2,94	4,12	---	---	3,06	10,00	10,92	0,63	2,63	2,74	2,88	12,04	12,54	95	3,81	A	A+	4,11	5,60	1906	1,13
	2,5+2,5+4,2	2,72	2,72	4,57	---	---	3,26	10,00	11,04	0,65	2,61	2,87	2,97	11,95	13,14	95	3,84	A	A+	4,12	5,60	1900	1,13
	2,5+2,5+5,0	2,50	2,50	5,00	---	---	3,49	10,00	11,33	0,66	2,51	3,04	3,01	11,49	13,91	95	4,00	A	A+	4,20	6,46	2152	1,5
	2,5+2,5+6,0	2,27	2,27	5,45	---	---	3,77	10,00	11,35	0,67	2,46	2,80	3,05	11,26	12,81	95	4,07	A	A+	4,23	6,46	2136	1,48
	2,5+2,5+7,1	2,07	2,07	5,87	---	---	4,09	10,00	11,37	0,73	2,41	2,79	3,36	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,26	6,46	2121	1,46
	2,5+3,5+3,5	2,63	3,68	3,68	---	---	3,35	10,00	11,19	0,68	2,57	3,08	3,10	11,77	14,10	95	3,90	A	A+	4,15	6,46	2176	1,51
	2,5+3,5+4,2	2,45	3,43	4,12	---	---	3,55	10,00	11,20	0,70	2,55	3,08	3,18	11,68	14,10	95	3,93	A	A+	4,16	6,46	2170	1,51
	2,5+3,5+5,0	2,27	3,18	4,55	---	---	3,77	10,00	11,34	0,71	2,45	3,04	3,23	11,22	13,91	95	4,09	A	A+	4,22	6,46	2139	1,49
	2,5+3,5+6,0	2,08	2,92	5,00	---	---	4,07	10,00	11,35	0,71	2,40	2,80	3,27	10,99	12,81	95	4,17	A	A+	4,25	6,46	2124	1,48
	2,5+3,5+7,1	1,91	2,67	5,42	---	---	4,39	10,00	11,40	0,78	2,36	2,79	3,57	10,81	12,77	95	4,25	A	A+	4,28	6,46	2110	1,46
	2,5+4,2+4,2	2,29	3,85	3,85	---	---	3,75	10,00	11,20	0,72	2,53	3,08	3,31	11,58	14,10	95	3,96	A	A+	4,18	6,46	2163	1,5
	2,5+4,2+5,0	2,14	3,59	4,27	---	---	3,98	10,00	11,35	0,75	2,43	3,04	3,44	11,13	13,91	95	4,12	A	A+	4,24	6,46	2133	1,49
	2,5+4,2+6,0	1,97	3,31	4,72	---	---	4,26	10,00	11,37	0,76	2,39	2,80	3,48	10,94	12,81	95	4,20	A	A+	4,27	6,46	2118	1,47
	2,5+4,2+7,1	1,81	3,04	5,14	---	---	4,58	10,00	11,40	0,81	2,34	2,78	3,70	10,71	12,72	95	4,28	A	A+	4,30	6,46	2103	1,45
	2,5+5,0+5,0	2,00	4,00	4,00	---	---	4,21	10,00	11,06	0,78	2,41	2,83	3,57	11,03	12,95	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2126	1,49
	2,5+5,0+6,0	1,85	3,70	4,44	---	---	4,50	10,00	11,29	0,79	2,37	2,75	3,61	10,85	12,59	95	4,23	A	A+	4,28	6,46	2111	1,47
	2,5+5,0+7,1	1,71	3,42	4,86	---	---	4,81	10,00	11,33	0,84	2,33	2,73	3,83	10,67	12,49	95	4,31	A	A+	4,31	6,46	2097	1,45
	2,5+6,0+6,0	1,72	4,14	4,14	---	---	4,78	10,00	11,53	0,80	2,35	2,67	3,66	10,76	12,22	95	4,26	A	A+	4,29	6,46	2105	1,46
	2,5+6,0+7,1	1,60	3,85	4,55	---	---	5,10	10,00	11,56	0,85	2,31	2,66	3,87	10,58	12,17	95	4,34	A	A+	4,32	6,46	2091	1,45
	3,5+3,5+3,5	3,33	3,33	3,33	---	---	3,63	10,00	11,19	0,72	2,66	3,08	3,31	12,18	14,10	95	3,77	A	A+	4,28	6,46	2111	1,48
	3,5+3,5+4,2	3,13	3,13	3,75	---	---	3,84	10,00	11,20	0,75	2,63	3,08	3,44	12,04	14,10	95	3,80	A	A+	4,29	6,46	2105	1,48
	3,5+3,5+5,0	2,92	2,92	4,17	---	---	4,07	10,00	11,35	0,78	2,53	3,04	3,57	11,58	13,91	95	3,96	A	A+	4,35	6,46	2076	1,47
	3,5+3,5+6,0	2,69	2,69	4,62	---	---	4,36	10,00	11,38	0,79	2,48	2,80	3,61	11,36	12,81	95	4,04	A	A+	4,38	6,46	2062	1,45
	3,5+3,5+7,1	2,48	2,48	5,04	---	---	4,67	10,00	11,39	0,84	2,43	2,78	3,83	11,13	12,72	95	4,12	A	A+	4,41	6,46	2048	1,43
	3,5+4,2+4,2	2,94	3,53	3,53	---	---	4,04	10,00	11,21	0,80	2,61	3,07	3,66	11,95	14,05	95	3,84	A	A+	4,31	6,46	2098	1,48
	3,5+4,2+5,0	2,76	3,31	3,94	---	---	4,26	10,00	11,22	0,80	2,51	2,87	3,66	11,49	13,14	95	4,00	A	A+	4,37	6,46	2070	1,46
	3,5+4,2+6,0	2,55	3,07	4,38	---	---	4,55	10,00	11,25	0,82	2,46	2,79	3,74	11,26	12,77	95	4,07	A	A+	4,40	6,46	2055	1,45
	3,5+4,2+7,1	2,36	2,84	4,80	---	---	4,88	10,00	11,27	0,89	2,41	2,78	4,09	11,03	12,72	95	4,15	A	A+	4,43	6,46	2042	1,43
	3,5+5,0+5,0	2,59	3,70	3,70	---	---	4,50	10,00	11,07	0,84	2,49	2,82	3,83	11,40	12,91	95	4,03	A	A+	4,38	6,46	2063	1,46
	3,5+5,0+6,0	2,41	3,45	4,14	---	---	4,78	10,00	11,29	0,85	2,44	2,74	3,87	11,17	12,54	95	4,11	A	A+	4,41	6,46	2049	1,44
	3,5+5,0+7,1	2,24	3,21	4,55	---	---	5,10	10,00	11,34	0,89	2,39	2,73	4,09	10,94	12,49	95	4,19	A	A+	4,44	6,46	2036	1,42
	3,5+6,0+6,0	2,26	3,87	3,87	---	---	5,07	10,00	11,53	0,86	2,42	2,67	3,91	11,08	12,22	95	4,14	A	A+	4,42	6,46	2043	1,44
	4,2+4,2+4,2	3,33	3,33	3,33	---	---	4,23	10,00	11,22	0,83	2,59	3,07	3,79	11,86	14,05	95	3,87	A	A+	4,32	6,46	2091	1,47
	4,2+4,2+5,0	3,13	3,13	3,73	---	---	4,47	10,00	11,25	0,86	2,49	2,87	3,91	11,40	13,14	95	4,03	A	A+	4,38	6,46	2063	1,46
	4,2+4,2+6,0	2,92	2,92	4,17	---	---	4,75	10,00	11,27	0,86	2,44	2,79	3,96	11,17	12,77	95	4,11	A	A+	4,41	6,46	2049	1,44
	4,2+4,2+7,1	2,71	2,71	4,58	---	---	5,07	10,00	11,30	0,92	2,39	2,78	4,22	10,94	12,72	95	4,19	A	A+	4,44	6,46	2036	1,42
	4,2+5,0+5,0	2,96	3,52	3,52	---	---	4,70	10,00	11,07	0,86	2,47	2,82	3,91	11,31	12,91	95	4,06	A	A+	4,39	6,46	2057	1,46
	4,2+5,0+6,0	2,76	3,29	3,95	---	---	4,99	10,00	11,30	0,87	2,42	2,74	4,00	11,08	12,54	95	4,14	A	A+	4,42	6,46	2043	1,44
	5,0+5,0+5,0	3,33	3,33	3,33	---	---	4,93	10,00	11,20	0,89	2,45	2,78	4,09	11,22	12,72	95	4,09	A	A+	4,41	6,46	2051	1,45
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	1,83	---	2,33	7,30	10,12	0,43	1,71	2,14	1,98	7,83	9,79	95	4,29	A	A+	4,01	6,46	2252	1,5
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,85	1,85	1,85	2,46	---	2,48	8,00	10,30	0,45	1,93	2,24	2,06	8,84	10,25	95	4,15	A	A+	4,03	6,46	2242	1,49
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,82	1,82	1,82	3,04	---	2,63	8,50	10,41	0,47	2,07	2,24	2,15	9,48	10,25	95	4,11	A	A+	4,05	6,46	2233	1,49
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,74	1,74	1,74	4,07	---	2,92	9,30	10,60	0,51	2,32	2,53	2,32	10,62	11,58	95	4,02	A	A+	4,08	6,46	2214	1,48
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,72	1,72	1,72	4,83	---	3,12	10,00	11,17	0,55	2,60	2,79	2,54	11,90	12,77	95	3,85	A	A+	4,08	6,46	2216	1,48
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,58	1,58	1,58	5,26	---	3,35	10,00	11,29	0,55	2,50	2,74	2,54	11,45	12,54	95	4,01	A	A+	4,15	6,46	2179	1,47
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	1,43	5,71	---	3,63	10,00	11,53	0,56	2,45	2,67	2,58	11,22	12,22	95	4,09	A	A+	4,18	6,46	2161	1,46
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,29	1,29	1,29	6,12	---	3,95	10,00	11,56	0,62	2,40	2,65	2,84	10,99	12,13	95	4,18	A	A+	4,21	6,46	2145	1,46
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,82	1,82	2,43	2,43	---	2,63	8,50	10,49	0,47	2,04	2,28	2,15	9,34	10,43	95	4,18	A	A+	4,13	6,46	2187	1,49
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,80	1,80	2,40	3,00	---	2,77	9,00	10,59	0,49	2,19	2,54	2,24	10,03	11,62	95	4,12	A	A+	4,15	6,46	2178	1,49
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,76	1,76	2,35	4,12	---	3,06	10,00	10,69	0,55	2,52	2,53	2,54	11,54	11,58	95	3,98	A	A+	4,18	6,46	2160	1,48
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,63	1,63	2,17	4,57	---	3,26	10,00	11,17	0,57	2,50	2,79	2,62	11,45	12,77	95	4,01	A	A+	4,18	6,46	2163	1,48

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

.com

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,50	1,50	2,00	5,00	---	3,49	10,00	11,29	0,60	2,40	2,74	2,75	10,99	12,54	95	4,18	A	A+	4,25	6,46	2 128	1,46
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,36	1,36	1,82	5,45	---	3,77	10,00	11,53	0,58	2,35	2,67	2,67	10,76	12,22	95	4,26	A	A+	4,28	6,46	2 112	1,46
	1,5+1,5+2,0+7,1	1,24	1,24	1,65	5,87	---	4,09	10,00	11,56	0,65	2,31	2,65	2,97	10,58	12,13	95	4,34	A	A+	4,31	6,46	2 096	1,46
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,88	1,88	3,13	3,13	---	2,92	10,00	10,59	0,54	2,54	2,54	2,45	11,63	11,62	95	3,95	A	A+	4,17	6,46	2 168	1,48
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,67	1,67	2,78	3,89	---	3,20	10,00	11,16	0,57	2,50	2,80	2,62	11,45	12,81	95	4,01	A	A+	4,18	6,46	2 162	1,48
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,55	1,55	2,58	4,33	---	3,41	10,00	11,17	0,59	2,48	2,79	2,71	11,36	12,77	95	4,05	A	A+	4,19	6,46	2 154	1,47
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,43	1,43	2,38	4,76	---	3,63	10,00	11,29	0,62	2,38	2,74	2,84	10,90	12,54	95	4,21	A	A+	4,26	6,46	2 120	1,46
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,30	1,30	2,17	5,22	---	3,92	10,00	11,53	0,63	2,34	2,67	2,88	10,71	12,22	95	4,29	A	A+	4,30	6,46	2 104	1,46
	1,5+1,5+2,5+7,1	1,19	1,19	1,98	5,63	---	4,23	10,00	11,56	0,67	2,29	2,65	3,05	10,49	12,13	95	4,37	A	A+	4,33	6,46	2 088	1,45
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,50	1,50	3,50	3,50	---	3,49	10,00	11,17	0,62	2,48	2,79	2,84	11,36	12,77	95	4,05	A	A+	4,20	6,46	2 154	1,47
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,40	1,40	3,27	3,93	---	3,69	10,00	11,17	0,64	2,46	2,79	2,93	11,26	12,77	95	4,08	A	A+	4,21	6,46	2 146	1,47
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,30	1,30	3,04	4,35	---	3,92	10,00	11,30	0,67	2,36	2,74	3,05	10,81	12,54	95	4,24	A	A+	4,28	6,46	2 112	1,46
	1,5+1,5+3,5+6,0	1,20	1,20	2,80	4,80	---	4,21	10,00	11,54	0,68	2,32	2,66	3,10	10,62	12,17	95	4,32	A	A+	4,31	6,46	2 096	1,45
	1,5+1,5+3,5+7,1	1,10	1,10	2,57	5,22	---	4,53	10,00	11,58	0,74	2,28	2,65	3,40	10,44	12,13	95	4,40	A	A+	4,34	6,46	2 080	1,45
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,32	1,32	3,68	3,68	---	3,90	10,00	11,18	0,69	2,44	2,79	3,14	11,17	12,77	95	4,11	A	A+	4,23	6,46	2 137	1,46
	1,5+1,5+4,2+5,0	1,23	1,23	3,44	4,10	---	4,12	10,00	11,32	0,71	2,34	2,74	3,27	10,71	12,54	95	4,27	A	A+	4,30	6,46	2 103	1,45
	1,5+1,5+4,2+6,0	1,14	1,14	3,18	4,55	---	4,41	10,00	11,55	0,72	2,30	2,66	3,31	10,53	12,17	95	4,36	A	A+	4,33	6,46	2 088	1,45
	1,5+1,5+4,2+7,1	1,05	1,05	2,94	4,97	---	4,72	10,00	11,59	0,76	2,26	2,65	3,48	10,35	12,13	95	4,44	A	A+	4,36	6,46	2 072	1,45
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,15	1,15	3,85	3,85	---	4,36	10,00	11,45	0,71	2,33	2,70	3,27	10,67	12,36	95	4,31	A	A+	4,31	6,46	2 095	1,45
	1,5+1,5+5,0+6,0	1,07	1,07	3,57	4,29	---	4,64	10,00	11,68	0,72	2,28	2,67	3,31	10,44	12,22	95	4,39	A	A+	4,34	6,46	2 080	1,45
	1,5+1,5+5,0+7,1	0,99	0,99	3,31	4,70	---	4,96	10,00	11,72	0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	4,47	A	A+	4,38	6,46	2 065	1,44
	1,5+1,5+6,0+6,0	1,00	1,00	4,00	4,00	---	4,93	10,00	11,92	0,75	2,27	2,59	3,44	10,39	11,85	95	4,42	A	A+	4,36	6,46	2 072	1,44
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,90	2,53	2,53	2,53	---	2,77	9,50	10,68	0,49	2,31	2,54	2,24	10,58	11,62	95	4,11	A	A+	4,15	6,46	2 176	1,48
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,88	2,50	2,50	3,13	---	2,92	10,00	10,77	0,54	2,42	2,54	2,45	11,08	11,62	95	4,15	A	A+	4,17	6,46	2 167	1,48
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,67	2,22	2,22	3,89	---	3,20	10,00	11,16	0,57	2,40	2,80	2,62	10,99	12,81	95	4,18	A	A+	4,18	6,46	2 161	1,47
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,55	2,06	2,06	4,33	---	3,41	10,00	11,17	0,59	2,38	2,79	2,71	10,90	12,77	95	4,21	A	A+	4,20	6,46	2 153	1,47
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,43	1,90	1,90	4,76	---	3,63	10,00	11,29	0,62	2,35	2,74	2,84	10,76	12,54	95	4,26	A	A+	4,26	6,46	2 119	1,46
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,30	1,74	1,74	5,22	---	3,92	10,00	11,53	0,63	2,31	2,67	2,88	10,58	12,22	95	4,34	A	A+	4,30	6,46	2 103	1,45
	1,5+2,0+2,0+7,1	1,19	1,59	1,59	5,63	---	4,23	10,00	11,56	0,67	2,29	2,65	3,05	10,49	12,13	95	4,38	A	A+	4,33	6,46	2 087	1,45
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,76	2,35	2,94	2,94	---	3,06	10,00	10,77	0,55	2,51	2,54	2,54	11,49	11,62	95	3,99	A	A+	4,19	6,46	2 158	1,48
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,58	2,11	2,63	3,68	---	3,35	10,00	11,16	0,59	2,47	2,80	2,71	11,31	12,81	95	4,05	A	A+	4,20	6,46	2 153	1,47
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,47	1,96	2,45	4,12	---	3,55	10,00	11,17	0,62	2,45	2,79	2,84	11,22	12,77	95	4,09	A	A+	4,21	6,46	2 145	1,46
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,36	1,82	2,27	4,55	---	3,77	10,00	11,29	0,64	2,36	2,74	2,93	10,81	12,54	95	4,25	A	A+	4,28	6,46	2 111	1,45
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,25	1,67	2,08	5,00	---	4,07	10,00	11,53	0,65	2,31	2,67	2,97	10,58	12,22	95	4,33	A	A+	4,31	6,46	2 095	1,45
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,15	1,53	1,91	5,42	---	4,39	10,00	11,56	0,70	2,27	2,65	3,18	10,39	12,13	95	4,41	A	A+	4,35	6,46	2 079	1,45
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,43	1,90	3,33	3,33	---	3,63	10,00	11,17	0,64	2,45	2,79	2,93	11,22	12,77	95	4,09	A	A+	4,21	6,46	2 144	1,46
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,34	1,79	3,13	3,75	---	3,84	10,00	11,17	0,69	2,43	2,79	3,14	11,13	12,77	95	4,12	A	A+	4,23	6,46	2 136	1,46
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,25	1,67	2,92	4,17	---	4,07	10,00	11,30	0,69	2,34	2,74	3,14	10,71	12,54	95	4,28	A	A+	4,30	6,46	2 102	1,45
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,15	1,54	2,69	4,62	---	4,36	10,00	11,54	0,70	2,30	2,66	3,18	10,53	12,17	95	4,36	A	A+	4,33	6,46	2 087	1,45
5MXM90N	1,5+2,0+3,5+7,1	1,06	1,42	2,48	5,04	---	4,67	10,00	11,58	0,76	2,25	2,65	3,48	10,30	12,13	95	4,45	A	A+	4,36	6,46	2 071	1,44
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,26	1,68	3,53	3,53	---	4,04	10,00	11,18	0,71	2,41	2,79	3,23	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 128	1,46
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,18	1,57	3,31	3,94	---	4,26	10,00	11,32	0,73	2,32	2,74	3,36	10,62	12,54	95	4,31	A	A+	4,31	6,46	2 094	1,45
	1,5+2,0+4,2+6,0	1,09	1,46	3,07	4,38	---	4,55	10,00	11,55	0,74	2,28	2,66	3,40	10,44	12,17	95	4,40	A	A+	4,35	6,46	2 079	1,44
	1,5+2,0+4,2+7,1	1,01	1,35	2,84	4,80	---	4,88	10,00	11,59	0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	4,48	A	A+	4,38	6,46	2 064	1,44
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,11	1,48	3,70	3,70	---	4,50	10,00	11,45	0,74	2,31	2,70	3,40	10,58	12,36	95	4,35	A	A+	4,33	6,46	2 086	1,44
	1,5+2,0+5,0+6,0	1,03	1,38	3,45	4,14	---	4,78	10,00	11,68	0,77	2,26	2,67	3,53	10,35	12,22	95	4,43	A	A+	4,36	6,46	2 071	1,44
	1,5+2,0+5,0+7,1	0,96	1,28	3,21	4,55	---	5,10	10,00	11,72	0,82	2,22	2,65	3,74	10,17	12,13	95	4,51	A	A+	4,40	6,46	2 056	1,43
	1,5+2,0+6,0+6,0	0,97	1,29	3,87	3,87	---	5,07	10,00	11,92	0,78	2,25	2,59	3,57	10,30	11,85	95	4,46	A	A+	4,38	6,46	2 063	1,43
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,67	2,78	2,78	2,78	---	3,20	10,00	11,15	0,57	2,49	2,80	2,62	11,40	12,81	95	4,02	A	A+	4,19	6,46	2 158	1,46
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,50	2,50	2,50	3,50	---	3,49	10,00	11,16	0,62	2,45	2,80	2,84	11,22	12,81	95	4,09	A	A+	4,22	6,46	2 143	1,45
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,40	2,34	2,34	3,93	---	3,69	10,00	11,17	0,64	2,43	2,79	2,93	11,13	12,77	95	4,12	A	A+	4,23	6,46	2 135	1,45
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,30	2,17	2,17	4,35	---	3,92	10,00	11,29	0,67	2,34	2,74	3,05	10,71	12,54	95	4,28	A	A+	4,30	6,46	2 101	1,44
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,20	2,00	2,00	4,80	---	4,21	10,00	11,53	0,68	2,30	2,67	3,10	10,53	12,22	95	4,36	A	A+	4,33	6,46	2 085	1,43
	1,5+2,5+2,5+7,1	1,10	1,84	1,84	5,22	---	4,53	10,00	11,56	0,74	2,25	2,65	3,40	10,30	12,13	95	4,45	A	A+	4,36	6,46	2 070	1,43
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,36	2,27	3,18	3,18	---	3,77	10,00	11,17	0,67	2,43	2,79	3,05	11,13	12,77	95	4,12	A	A+	4,23	6,46	2 134	1,45
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,28	2,14	2,99	3,59	---	3,98	10,00	11,17	0,71	2,41	2,79	3,27	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 127	1,45
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,20	2,00	2,80	4,00	---	4,21	10,00	11,30	0,71	2,32	2,74	3,27	10,62	12,54	95	4,31	A	A+	4,32	6,46	2 093	1,43
	1,5+2,5+3,5+6,0	1,11	1,85	2,59	4,44	---	4,50	10,00	11,54	0,72	2,28	2,66	3,31	10,44	12,17	95	4,40	A	A+	4,35	6,46	2 078	1,43
	1,5+2,5+3,5+7,1	1,03	1,71	2,40	4,86	---	4,81	10,00	11,58	0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	4,48	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,43
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,21	2,02	3,39	3,39	---	4,18	10,00	11,18	0,73	2,40	2,79	3,36	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 118	1,44
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,14	1,89	3,18	3,79	---	4,41	10,00	11,32	0,76	2,31	2,74	3,48	10,58	12,54	95	4,35	A	A+	4,33	6,46	2 085	1,43
	1,5+2,5+4,2+6,0	1,06	1,76	2,96	4,23	---	4,70	10,00	11,55	0,77	2,26	2,66	3,53	10,35	12,17	95	4,43	A	A+	4,37	6,46	2 070	1,43
	1,5+2,5+4,2+7,1	0,98	1,63	2,75	4,64	---	5,02	10,00	11,59	0,85	2,22	2,65	3,87	10,17	12,13	95	4,51	A	A+	4,40	6,46	2 055	1,42
	1,5+2,5+5,0+5,0	1,07	1,79	3,57	3,57	---	4,18	10,00	11,46	0,73	2,29	2,79	3,36	10,49	12,77	95	4,38	A	A+	4,35	6,46	2 077	1,43
	1,5+2,5+5,0+6,0	1,00	1,67	3,33	4,00	---	4,41	10,00	11,48	0,76	2,25	2,74	3,48	10,30	12,54	95	4,46	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,42
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,25	2,92	2,92	2,92	---	4,07	10,00	11,17	0,71	2,43	2,79	3,27	11,13	12,77	95	4,12	A	A+	4,24	6,46	2 132	1,42
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,18	2,76	2,76	3,31	---	4,26	10,00	11,18	0,76	2,41	2,79	3,48	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 124	1,41
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,11	2,59	2,59	3,70	---	4,50	10,00	11,32	0,79	2,32	2,74	3,61	10,62	12,54	95	4,31	A	A+	4,32	6,46	2 091	1,4
	1,5+3,5+3,5+6,0	1,03	2,41	2,41	4,14	---	4,78	10,00	11,55	0,80	2,28	2,66	3,66	10,44	12,17	95	4,40	A	A+	4,35	6,46	2 075	1,4
	1,5+3,5+3,5+7,1	0,96	2,24	2,24	4,55	---	5,10	10,00	11,59	0,85	2,24	2,65	3,87	10,26	12,13	95	4,48	A	A+	4,39	6,46	2 060	1,39
	1,5+3,5+4,2+4,2	1,12	2,61	3,13	3,13	---	4,47	10,00	11,19	0,78	2,40	2,78	3,57	10,99	12,72	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 116	1,41
	1,5+3,5+4,2+5,0	1,06	2,46	2,96	3,52	---	4,70	10,00	11,33	0,81	2,31	2,74	3,70	10,58	12,54	95	4,35	A	A+	4,34	6,46	2 083	1,4
	1,5+3,5+4,2+6,0	0,99	2,30	2,76	3,95	---	4,99	10,00	11,56	0,82	2,26	2,66	3,74	10,35	12,17	95	4,43	A	A+	4,37	6,46	2 067	1,39
	1,5+3,5+5,0+5,0	1,00	2,33	3,33	3,33	---	4,93	10,00	11,45	0,85	2,29	2,70	3,87	10,49	12,36	95	4,38	A	A+	4,36	6,46	2 075	1,39
	1,5+4,2+4,2+4,2	1,06	2,98	2,98	2,98	---	4,67	10,00	11,20	0,84	2,38	2,78	3,83	10,90	12,72	95	4,22	A	A+	4,29	6,46	2 107	1,4
	1,5+4,2+4,2+5,0	1,01	2,82	2,82	3,36	---	4,90	10,00	11,34	0,86	2,29	2,73	3,96	10,49	12,49	95	4,38	A	A+	4,36	6,46	2 075	1,39
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,50	2,50	2,50	2,50	---	2,92	10,00	10,86	0,54	2,53	2,54	2,45	11,58	11,62	95	3,96	A	A+	4,17	6,46	2 166	1,48
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,35	2,35	2,35	2,94	---	3,06	10,00	10,95	0,55	2,51	2,54	2,54	11,49	11,62	95	3,99	A	A+	4,19	6,46	2 157	1,47
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,11	2,11	2,11	3,68	---	3,35	10,00	11,16	0,59	2,47	2,80	2,71	11,31	12,81	95	4,05	A	A+	4,20	6,46	2 152	1,46

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
5MXM90N	2,0+2,0+2,0+4,2	1,96	1,96	1,96	4,12	---	3,55	10,00	11,17	0,62	2,45	2,79	2,84	11,22	12,77	95	4,09	A	A+	4,21	6,46	2 144	1,46
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,82	1,82	1,82	4,55	---	3,77	10,00	11,29	0,64	2,36	2,75	2,93	10,81	12,59	95	4,25	A	A+	4,28	6,46	2 110	1,45
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,67	1,67	1,67	5,00	---	4,07	10,00	11,53	0,65	2,31	2,67	2,97	10,58	12,22	95	4,33	A	A+	4,32	6,46	2 094	1,45
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,53	1,53	1,53	5,42	---	4,39	10,00	11,56	0,70	2,27	2,65	3,18	10,39	12,13	95	4,41	A	A+	4,35	6,46	2 078	1,44
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,22	2,22	2,78	2,78	---	3,20	10,00	11,15	0,57	2,49	2,80	2,62	11,40	12,81	95	4,02	A	A+	4,19	6,46	2 159	1,47
	2,0+2,0+2,5+3,5	2,00	2,00	2,50	3,50	---	3,49	10,00	11,16	0,62	2,45	2,80	2,84	11,22	12,81	95	4,09	A	A+	4,22	6,46	2 143	1,46
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,87	1,87	2,34	3,93	---	3,69	10,00	11,17	0,64	2,43	2,79	2,93	11,13	12,77	95	4,12	A	A+	4,23	6,46	2 135	1,46
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,74	1,74	2,17	4,35	---	3,92	10,00	11,29	0,67	2,34	2,75	3,05	10,71	12,59	95	4,28	A	A+	4,30	6,46	2 102	1,45
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,60	1,60	2,00	4,80	---	4,21	10,00	11,53	0,68	2,30	2,67	3,10	10,53	12,22	95	4,36	A	A+	4,33	6,46	2 086	1,44
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,47	1,47	1,84	5,22	---	4,53	10,00	11,56	0,74	2,25	2,65	3,40	10,30	12,13	95	4,45	A	A+	4,36	6,46	2 070	1,44
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,82	1,82	3,18	3,18	---	3,77	10,00	11,17	0,67	2,43	2,79	3,05	11,13	12,77	95	4,12	A	A+	4,23	6,46	2 135	1,46
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,71	1,71	2,99	3,59	---	3,98	10,00	11,17	0,71	2,41	2,79	3,27	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 127	1,45
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,60	1,60	2,80	4,00	---	4,21	10,00	11,30	0,71	2,32	2,74	3,27	10,62	12,54	95	4,31	A	A+	4,32	6,46	2 093	1,44
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,48	1,48	2,59	4,44	---	4,50	10,00	11,54	0,72	2,28	2,66	3,31	10,44	12,17	95	4,40	A	A+	4,35	6,46	2 078	1,44
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,37	1,37	2,40	4,86	---	4,81	10,00	11,58	0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	4,48	A	A+	4,38	6,46	2 063	1,43
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,61	1,61	3,39	3,39	---	4,18	10,00	11,18	0,73	2,40	2,79	3,36	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,26	6,46	2 119	1,45
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,52	1,52	3,18	3,79	---	4,41	10,00	11,32	0,76	2,31	2,74	3,48	10,58	12,54	95	4,35	A	A+	4,33	6,46	2 085	1,44
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,41	1,41	2,96	4,23	---	4,70	10,00	11,55	0,77	2,26	2,66	3,53	10,35	12,17	95	4,43	A	A+	4,37	6,46	2 070	1,43
	2,0+2,0+4,2+7,1	1,31	1,31	2,75	4,64	---	5,02	10,00	11,59	0,85	2,22	2,65	3,87	10,17	12,13	95	4,51	A	A+	4,40	6,46	2 055	1,43
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,43	1,43	3,57	3,57	---	4,64	10,00	11,45	0,79	2,29	2,70	3,61	10,49	12,36	95	4,38	A	A+	4,35	6,46	2 077	1,43
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,33	1,33	3,33	4,00	---	4,93	10,00	11,68	0,80	2,25	2,67	3,66	10,30	12,22	95	4,46	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,43
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,11	2,63	2,63	2,63	---	3,35	10,00	11,15	0,60	2,47	2,80	2,75	11,31	12,81	95	4,05	A	A+	4,20	6,46	2 149	1,45
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,90	2,38	2,38	3,33	---	3,63	10,00	11,16	0,64	2,43	2,80	2,93	11,13	12,81	95	4,12	A	A+	4,23	6,46	2 134	1,45
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,79	2,23	2,23	3,75	---	3,84	10,00	11,17	0,69	2,41	2,79	3,14	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 126	1,44
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,67	2,08	2,08	4,17	---	4,07	10,00	11,29	0,69	2,32	2,75	3,14	10,62	12,59	95	4,31	A	A+	4,32	6,46	2 093	1,43
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,54	1,92	1,92	4,62	---	4,36	10,00	11,53	0,70	2,28	2,67	3,18	10,44	12,22	95	4,40	A	A+	4,35	6,46	2 077	1,43
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,42	1,77	1,77	5,04	---	4,67	10,00	11,56	0,77	2,24	2,65	3,53	10,26	12,13	95	4,48	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,42
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,74	2,17	3,04	3,04	---	3,92	10,00	11,17	0,69	2,41	2,79	3,14	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 126	1,44
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,64	2,05	2,87	3,44	---	4,12	10,00	11,17	0,73	2,40	2,79	3,36	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 118	1,44
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,54	1,92	2,69	3,85	---	4,36	10,00	11,30	0,73	2,31	2,74	3,36	10,58	12,54	95	4,35	A	A+	4,33	6,46	2 085	1,43
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,43	1,79	2,50	4,29	---	4,64	10,00	11,54	0,77	2,26	2,66	3,53	10,35	12,17	95	4,43	A	A+	4,37	6,46	2 070	1,42
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,32	1,66	2,32	4,70	---	4,96	10,00	11,58	0,82	2,22	2,65	3,74	10,17	12,13	95	4,51	A	A+	4,40	6,46	2 055	1,42
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,55	1,94	3,26	3,26	---	4,32	10,00	11,18	0,76	2,38	2,79	3,48	10,90	12,77	95	4,22	A	A+	4,28	6,46	2 110	1,43
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,46	1,82	3,07	3,65	---	4,55	10,00	11,32	0,79	2,29	2,74	3,61	10,49	12,54	95	4,38	A	A+	4,35	6,46	2 077	1,42
	2,0+2,5+4,2+6,0	1,36	1,70	2,86	4,08	---	4,85	10,00	11,55	0,80	2,25	2,66	3,66	10,30	12,17	95	4,46	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,42
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,38	1,72	3,45	3,45	---	4,78	10,00	11,45	0,82	2,27	2,70	3,74	10,39	12,36	95	4,41	A	A+	4,37	6,46	2 069	1,42
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,29	1,61	3,23	3,87	---	5,07	10,00	11,68	0,83	2,23	2,67	3,79	10,21	12,22	95	4,49	A	A+	4,40	6,46	2 054	1,42
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,60	2,80	2,80	2,80	---	4,21	10,00	11,17	0,73	2,41	2,79	3,36	11,03	12,77	95	4,15	A	A+	4,26	6,46	2 123	1,41
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,52	2,65	2,65	3,18	---	4,41	10,00	11,18	0,79	2,40	2,79	3,61	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 115	1,4
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,43	2,50	2,50	3,57	---	4,64	10,00	11,32	0,82	2,31	2,74	3,74	10,58	12,54	95	4,35	A	A+	4,34	6,46	2 082	1,39
	2,0+3,5+3,5+6,0	1,33	2,33	2,33	4,00	---	4,93	10,00	11,55	0,82	2,26	2,66	3,74	10,35	12,17	95	4,43	A	A+	4,37	6,46	2 067	1,39
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,44	2,52	3,02	3,02	---	4,61	10,00	11,19	0,84	2,38	2,78	3,83	10,90	12,72	95	4,22	A	A+	4,29	6,46	2 107	1,4
	2,0+3,5+4,2+5,0	1,36	2,38	2,86	3,40	---	4,85	10,00	11,33	0,84	2,29	2,74	3,83	10,49	12,54	95	4,38	A	A+	4,36	6,46	2 075	1,39
	2,0+3,5+5,0+5,0	1,29	2,26	3,23	3,23	---	5,07	10,00	11,45	0,86	2,29	2,70	3,96	10,49	12,36	95	4,38	A	A+	4,36	6,46	2 075	1,39
	2,0+4,2+4,2+4,2	1,37	2,88	2,88	2,88	---	4,81	10,00	11,20	0,86	2,36	2,78	3,96	10,81	12,72	95	4,25	A	A+	4,30	6,46	2 099	1,4
	2,0+4,2+4,2+5,0	1,30	2,73	2,73	3,25	---	5,04	10,00	11,34	0,89	2,27	2,73	4,09	10,39	12,49	95	4,41	A	A+	4,37	6,46	2 067	1,39
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	---	3,49	10,00	11,15	0,62	2,45	2,80	2,84	11,22	12,81	95	4,09	A	A+	4,22	6,46	2 141	1,45
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,27	2,27	2,27	3,18	---	3,77	10,00	11,16	0,67	2,41	2,80	3,05	11,03	12,81	95	4,15	A	A+	4,25	6,46	2 125	1,44
	2,5+2,5+2,5+4,2	2,14	2,14	2,14	3,59	---	3,98	10,00	11,17	0,71	2,40	2,79	3,27	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 118	1,43
	2,5+2,5+2,5+5,0	2,00	2,00	2,00	4,00	---	4,21	10,00	11,29	0,71	2,31	2,75	3,27	10,58	12,59	95	4,35	A	A+	4,33	6,46	2 085	1,42
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,85	1,85	1,85	4,44	---	4,50	10,00	11,53	0,72	2,26	2,67	3,31	10,35	12,22	95	4,43	A	A+	4,37	6,46	2 069	1,42
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,71	1,71	1,71	4,86	---	4,81	10,00	11,56	0,79	2,22	2,65	3,61	10,17	12,13	95	4,51	A	A+	4,40	6,46	2 054	1,42
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,08	2,08	2,92	2,92	---	4,07	10,00	11,17	0,71	2,40	2,79	3,27	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 117	1,43
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,97	1,97	2,76	3,31	---	4,26	10,00	11,17	0,76	2,38	2,79	3,48	10,90	12,77	95	4,22	A	A+	4,28	6,46	2 109	1,43
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,85	1,85	2,59	3,70	---	4,50	10,00	11,30	0,79	2,29	2,74	3,61	10,49	12,54	95	4,38	A	A+	4,35	6,46	2 077	1,42
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,72	1,72	2,41	4,14	---	4,78	10,00	11,54	0,80	2,25	2,66	3,66	10,30	12,17	95	4,46	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,42
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,60	1,60	2,24	4,55	---	5,10	10,00	11,58	0,85	2,21	2,65	3,87	10,12	12,13	95	4,54	A	A+	4,41	6,46	2 047	1,41
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,87	1,87	3,13	3,13	---	4,47	10,00	11,18	0,79	2,36	2,79	3,61	10,81	12,77	95	4,25	A	A+	4,30	6,46	2 101	1,43
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,76	1,76	2,96	3,52	---	4,70	10,00	11,32	0,82	2,27	2,74	3,74	10,39	12,54	95	4,41	A	A+	4,37	6,46	2 069	1,42
	2,5+2,5+4,2+6,0	1,64	1,64	2,76	3,95	---	4,99	10,00	11,55	0,82	2,23	2,66	3,74	10,21	12,17	95	4,49	A	A+	4,40	6,46	2 054	1,41
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,67	1,67	3,33	3,33	---	4,93	10,00	11,45	0,85	2,25	2,70	3,87	10,30	12,36	95	4,45	A	A+	4,38	6,46	2 061	1,41
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,92	2,69	2,69	2,69	---	4,36	10,00	11,17	0,79	2,40	2,79	3,61	10,99	12,77	95	4,18	A	A+	4,27	6,46	2 114	1,4
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,82	2,55	2,55	3,07	---	4,55	10,00	11,18	0,81	2,38	2,79	3,70	10,90	12,77	95	4,22	A	A+	4,29	6,46	2 107	1,4
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,72	2,41	2,41	3,45	---	4,78	10,00	11,32	0,84	2,29	2,74	3,83	10,49	12,54	95	4,38	A	A+	4,36	6,46	2 074	1,39
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,61	2,26	2,26	3,87	---	5,07	10,00	11,55	0,85	2,25	2,66	3,87	10,30	12,17	95	4,46	A	A+	4,39	6,46	2 059	1,38
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,74	2,43	2,92	2,92	---	4,75	10,00	11,19	0,86	2,36	2,78	3,96	10,81	12,72	95	4,25	A	A+	4,31	6,46	2 099	1,39
	2,5+3,5+4,2+5,0	1,64	2,30	2,76	3,29	---	4,99	10,00	11,33	0,86	2,27	2,74	3,96	10,39	12,54	95	4,41	A	A+	4,37	6,46	2 066	1,38
	2,5+4,2+4,2+4,2	1,66	2,78	2,78	2,78	---	4,96	10,00	11,20	0,89	2,34	2,78	4,09	10,71	12,72	95	4,28	A	A+	4,32	6,46	2 091	1,39
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,50	2,50	2,50	2,50	---	4,64	10,00	11,18	0,84	2,33	2,79	3,83	10,67	12,77	95	4,30	A	A+	4,33	6,46	2 085	1,4
	3,5+3,5+3,5+4,2	2,38	2,38	2,38	2,86	---	4,85	10,00	11,19	0,86	2,31	2,78	3,96	10,58	12,72	95	4,33	A	A+	4,35	6,46	2 077	1,39
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,26	2,26	2,26	3,23	---	5,07	10,00	11,33	0,89	2,23	2,74	4,09	10,21	12,54	95	4,49	A	A+	4,42	6,46	2 046	1,38
	3,5+3,5+4,2+4,2	2,27	2,27	2,73	2,73	---	5,04	10,00	11,20	0,92	2,30	2,78	4,22	10,53	12,72	95	4,36	A	A+	4,37	6,46	2 069	1,39
	1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,77	10,00	10,90	0,42	2,14	2,47	1,94	9,80	11,30	95	4,68	A	A+	4,25	6,46	2 127	1,25
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,88	1,88	1,88	1,88	2,50	2,92	10,00	10,90	0,44	2,13	2,47	2,02	9,75	11,30	95	4,72	A	A+	4,26	6,46	2 119	1,24
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,76	1,76	1,76	1,76	2,94	3,06	10,00	10,90	0,48	2,11	2,47	2,19	9,66	11,30	95	4,75	A	A+	4,28	6,46	2 111	1,24
	1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,58	1,58	1,58	1,58	3,68	3,35	10,00	11,55	0,52	2,08	2,66	2,37	9,52	12,17	95	4,81	A	A+	4,31	6,46	2 096	1,23
	1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,47	1,47	1,47	1,47	4,12	3,55	10,00	11,55	0,55	2,07	2,66	2,54	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,33	6,46	2 088	1,23
	1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,36	1,36	1,36	1,36	4,55	3,77	10,00	11,69	0,56	2,00	2,67	2,58	9,16	12,22	95	5,00	A	A+	4,40	6,46	2 055	1,22

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
5MXM90N	1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	4,07	10,00	11,93	0,56	1,99	2,59	2,58	9,11	11,85	95	5,04	A	A+	4,42	6,46	2 043	1,21
	1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,15	5,42	4,39	10,00	11,96	0,62	1,96	2,57	2,84	8,98	11,76	95	5,12	A	A+	4,43	6,46	2 039	1,21
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,76	1,76	1,76	2,35	2,35	3,06	10,00	10,90	0,48	2,11	2,47	2,19	9,66	11,30	95	4,75	A	A+	4,28	6,46	2 110	1,24
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,67	1,67	1,67	2,22	2,78	3,20	10,00	11,54	0,50	2,10	2,66	2,28	9,62	12,17	95	4,78	A	A+	4,30	6,46	2 102	1,24
	1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,50	1,50	1,50	2,00	3,50	3,49	10,00	11,55	0,54	2,07	2,66	2,45	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,33	6,46	2 087	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,40	1,40	1,40	1,87	3,93	3,69	10,00	11,55	0,58	2,06	2,66	2,67	9,43	12,17	95	4,88	A	A+	4,35	6,46	2 079	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,30	1,30	1,30	1,74	4,35	3,92	10,00	11,69	0,58	1,99	2,67	2,67	9,11	12,22	95	5,04	A	A+	4,42	6,46	2 046	1,21
	1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,20	1,20	1,20	1,60	4,80	4,21	10,00	11,93	0,61	1,96	2,59	2,80	8,98	11,85	95	5,12	A	A+	4,45	6,46	2 031	1,21
	1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	1,10	1,10	1,10	1,47	5,22	4,53	10,00	11,96	0,65	1,93	2,57	2,97	8,84	11,76	95	5,20	A	A+	4,48	6,46	2 018	1,21
	1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,58	1,58	1,58	2,63	2,63	3,35	10,00	11,54	0,52	2,08	2,66	2,37	9,52	12,17	95	4,81	A	A+	4,32	6,46	2 094	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,43	1,43	1,43	2,38	3,33	3,63	10,00	11,55	0,56	2,06	2,66	2,58	9,43	12,17	95	4,88	A	A+	4,35	6,46	2 078	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,34	1,34	1,34	2,23	3,75	3,84	10,00	11,55	0,60	2,04	2,66	2,75	9,34	12,17	95	4,91	A	A+	4,36	6,46	2 071	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,25	1,25	1,25	2,08	4,17	4,07	10,00	11,69	0,62	1,98	2,67	2,84	9,07	12,22	95	5,07	A	A+	4,43	6,46	2 038	1,21
	1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,15	1,15	1,15	1,92	4,62	4,36	10,00	11,93	0,63	1,95	2,59	2,88	8,93	11,85	95	5,15	A	A+	4,44	6,46	2 034	1,21
	1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	1,06	1,06	1,06	1,77	5,04	4,67	10,00	11,96	0,67	1,92	2,57	3,05	8,79	11,76	95	5,23	A	A+	4,47	6,46	2 022	1,2
	1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,30	1,30	1,30	3,04	3,04	3,92	10,00	11,55	0,62	2,04	2,66	2,84	9,34	12,17	95	4,91	A	A+	4,37	6,46	2 070	1,22
	1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,23	1,23	1,23	2,87	3,44	4,12	10,00	11,56	0,65	2,03	2,66	2,97	9,30	12,17	95	4,94	A	A+	4,38	6,46	2 062	1,22
	1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,15	1,15	1,15	2,69	3,85	4,36	10,00	11,70	0,67	1,97	2,66	3,05	9,02	12,17	95	5,10	A	A+	4,45	6,46	2 030	1,21
	1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	1,07	1,07	1,07	2,50	4,29	4,64	10,00	11,94	0,68	1,94	2,58	3,10	8,88	11,81	95	5,18	A	A+	4,46	6,46	2 027	1,2
	1,5+1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	0,99	2,32	4,70	4,96	10,00	11,97	0,74	1,91	2,57	3,40	8,75	11,76	95	5,26	A	A+	4,48	6,46	2 015	1,2
	1,5+1,5+1,5+4,2+4,2	1,16	1,16	1,16	3,26	3,26	4,32	10,00	11,58	0,69	2,02	2,65	3,14	9,25	12,13	95	4,97	A	A+	4,40	6,46	2 054	1,21
	1,5+1,5+1,5+4,2+5,0	1,09	1,09	1,09	3,07	3,65	4,55	10,00	11,71	0,71	1,97	2,66	3,27	9,02	12,17	95	5,08	A	A+	4,44	6,46	2 037	1,2
	1,5+1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	1,02	2,86	4,08	4,85	10,00	11,95	0,72	1,91	2,58	3,31	8,75	11,81	95	5,26	A	A+	4,49	6,46	2 013	1,2
	1,5+1,5+1,5+5,0+5,0	1,03	1,03	1,03	3,45	3,45	4,78	10,00	11,84	0,71	1,90	2,61	3,27	8,70	11,95	95	5,28	A	A+	4,52	6,46	2 000	1,2
	1,5+1,5+1,5+5,0+6,0	0,97	0,97	0,97	3,23	3,87	5,07	10,00	12,07	0,74	1,87	2,53	3,40	8,56	11,58	95	5,36	A	A+	4,55	6,46	1 987	1,19
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,67	1,67	2,22	2,22	2,22	3,20	10,00	11,54	0,50	2,10	2,66	2,28	9,62	12,17	95	4,78	A	A+	4,30	6,46	2 103	1,24
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,58	1,58	2,11	2,11	2,63	3,35	10,00	11,54	0,52	2,09	2,66	2,37	9,57	12,17	95	4,79	A	A+	4,31	6,46	2 095	1,24
	1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,90	1,90	3,33	3,63	10,00	11,55	0,56	2,09	2,66	2,58	9,57	12,17	95	4,81	A	A+	4,34	6,46	2 080	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,34	1,34	1,79	1,79	3,75	3,84	10,00	11,55	0,60	2,08	2,66	2,75	9,52	12,17	95	4,82	A	A+	4,36	6,46	2 073	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,25	1,25	1,67	1,67	4,17	4,07	10,00	11,69	0,62	2,07	2,67	2,84	9,48	12,22	95	4,84	A	A+	4,43	6,46	2 040	1,22
	1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,15	1,15	1,54	1,54	4,62	4,36	10,00	11,93	0,63	2,07	2,59	2,88	9,48	11,85	95	4,85	A	A+	4,44	6,46	2 037	1,21
	1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	1,06	1,06	1,42	1,42	5,04	4,67	10,00	11,96	0,67	2,06	2,57	3,05	9,43	11,76	95	4,86	A	A+	4,46	6,46	2 025	1,21
	1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,50	1,50	2,00	2,50	2,50	3,49	10,00	11,54	0,55	2,09	2,66	2,50	9,57	12,17	95	4,80	A	A+	4,33	6,46	2 087	1,24
	1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,82	2,27	3,18	3,77	10,00	11,55	0,58	2,08	2,66	2,67	9,52	12,17	95	4,82	A	A+	4,36	6,46	2 072	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,28	1,28	1,71	2,14	3,59	3,98	10,00	11,55	0,62	2,08	2,66	2,84	9,52	12,17	95	4,83	A	A+	4,38	6,46	2 064	1,22
	1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,20	1,20	1,60	2,00	4,00	4,21	10,00	11,69	0,65	2,07	2,67	2,97	9,48	12,22	95	4,85	A	A+	4,45	6,46	2 032	1,21
	1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,11	1,11	1,48	1,85	4,44	4,50	10,00	11,93	0,65	2,03	2,59	2,97	9,30	11,85	95	4,95	A	A+	4,47	6,46	2 022	1,21
	1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,03	1,37	1,71	4,86	4,81	10,00	11,96	0,71	2,02	2,57	3,27	9,25	11,76	95	4,95	A	A+	4,50	6,46	2 010	1,21
	1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,25	1,25	1,67	2,92	2,92	4,07	10,00	11,55	0,65	2,08	2,66	2,97	9,52	12,17	95	4,83	A	A+	4,38	6,46	2 064	1,22
	1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,18	1,18	1,57	2,76	3,31	4,26	10,00	11,56	0,67	2,07	2,66	3,05	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,39	6,46	2 056	1,22
	1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,11	1,11	1,48	2,59	3,70	4,50	10,00	11,70	0,70	2,06	2,66	3,18	9,43	12,17	95	4,86	A	A+	4,46	6,46	2 024	1,21
	1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	1,03	1,03	1,38	2,41	4,14	4,78	10,00	11,94	0,70	2,02	2,58	3,18	9,25	11,81	95	4,95	A	A+	4,49	6,46	2 015	1,21
	1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,96	0,96	1,28	2,24	4,55	5,10	10,00	11,97	0,76	1,99	2,57	3,48	9,11	11,76	95	5,05	A	A+	4,53	6,46	1 995	1,2
	1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,12	1,12	1,49	3,13	3,13	4,47	10,00	11,58	0,71	2,07	2,65	3,27	9,48	12,13	95	4,84	A	A+	4,41	6,46	2 048	1,22
	1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	1,06	1,06	1,41	2,96	3,52	4,70	10,00	11,71	0,74	2,06	2,66	3,40	9,43	12,17	95	4,87	A	A+	4,45	6,46	2 028	1,21
	1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,99	0,99	1,32	2,76	3,95	4,99	10,00	11,95	0,74	2,05	2,58	3,40	9,39	11,81	95	4,88	A	A+	4,48	6,46	2 016	1,2
	1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	1,00	1,00	1,33	3,33	3,33	4,93	10,00	11,84	0,77	2,00	2,61	3,53	9,16	11,95	95	5,02	A	A++	4,60	6,46	1 966	1,18
	1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,43	1,43	2,38	2,38	2,38	3,63	10,00	11,54	0,56	2,08	2,66	2,58	9,52	12,17	95	4,82	A	A+	4,36	6,46	2 071	1,23
	1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,30	1,30	2,17	2,17	3,04	3,92	10,00	11,55	0,63	2,07	2,66	2,88	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,39	6,46	2 057	1,22
	1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,23	1,23	2,05	2,05	3,44	4,12	10,00	11,55	0,65	2,07	2,66	2,97	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,41	6,46	2 049	1,22
	1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,15	1,15	1,92	1,92	3,85	4,36	10,00	11,69	0,67	2,06	2,67	3,05	9,43	12,22	95	4,87	A	A+	4,45	6,46	2 030	1,21
	1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	1,07	1,07	1,79	1,79	4,29	4,64	10,00	11,93	0,68	2,05	2,59	3,10	9,39	11,85	95	4,88	A	A+	4,48	6,46	2 018	1,2
	1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,99	0,99	1,66	1,66	4,70	4,96	10,00	11,96	0,74	2,05	2,57	3,40	9,39	11,76	95	4,89	A	A+	4,51	6,46	2 006	1,2
	1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,20	1,20	2,00	2,80	2,80	4,21	10,00	11,55	0,67	2,07	2,66	3,05	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,41	6,46	2 048	1,22
	1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,14	1,14	1,89	2,65	3,18	4,41	10,00	11,56	0,71	2,07	2,66	3,27	9,48	12,17	95	4,85	A	A+	4,43	6,46	2 041	1,21
	1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	1,07	1,07	1,79	2,50	3,57	4,64	10,00	11,70	0,71	2,05	2,66	3,27	9,39	12,17	95	4,88	A	A+	4,47	6,46	2 023	1,2
	1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	1,00	1,00	1,67	2,33	4,00	4,93	10,00	11,94	0,74	2,05	2,58	3,40	9,39	11,81	95	4,89	A	A+	4,49	6,46	2 011	1,2
	1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	1,08	1,08	1,80	3,02	3,02	4,61	10,00	11,58	0,74	2,06	2,65	3,40	9,43	12,13	95	4,86	A	A+	4,44	6,46	2 033	1,21
	1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	1,02	1,02	1,70	2,86	3,40	4,85	10,00	11,71	0,77	2,05	2,66	3,53	9,39	12,17	95	4,89	A	A+	4,48	6,46	2 016	1,2
	1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,97	0,97	1,61	3,23	3,23	5,07	10,00	11,84	0,79	2,00	2,61	3,61	9,16	11,95	95	5,00	A	A++	4,60	6,46	1 964	1,2
	1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,11	1,11	2,59	2,59	2,59	4,50	10,00	11,56	0,71	2,05	2,66	3,27	9,39	12,17	95	4,90	A	A+	4,48	6,46	2 018	1,21
	1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	1,06	1,06	2,46	2,46	2,96	4,70	10,00	11,58	0,76	2,04	2,65	3,48	9,34	12,13	95	4,91	A	A+	4,49	6,46	2 011	1,21
	1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	1,00	1,00	2,33	2,33	3,33	4,93	10,00	11,71	0,79	2,03	2,66	3,61	9,30	12,17	95	4,94	A	A+	4,53	6,46	1 994	1,2
	1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	1,01	1,01	2,35	2,82	2,82	4,90	10,00	11,59	0,82	2,04	2,65	3,74	9,34	12,13	95	4,92	A	A+	4,51	6,46	2 003	1,21
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,58	2,11	2,11	2,11	2,11	3,35	10,00	11,54	0,52	2,07	2,66	2,37	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,40	6,46	2 056	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,50	2,00	2,00	2,00	2,50	3,49	10,00	11,54	0,55	2,07	2,66	2,50	9,48	12,17	95	4,84	A	A+	4,41	6,46	2 048	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,36	1,82	1,82	1,82	3,18	3,77	10,00	11,55	0,58	2,06	2,66	2,67	9,43	12,17	95	4,86	A	A+	4,44	6,46	2 034	1,21
	1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,28	1,71	1,71	1,71	3,59	3,98	10,00	11,55	0,62	2,06	2,66	2,84	9,43	12,17	95	4,87	A	A+	4,46	6,46	2 027	1,21
	1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,20	1,60	1,60	1,60	4,00	4,21	10,00	11,69	0,65	2,05	2,67	2,97	9,39	12,22	95	4,90	A	A+	4,49	6,46	2 011	1,19
	1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,11	1,48	1,48	1,48	4,44	4,50	10,00	11,70	0,65	2,04	2,65	2,97	9,34	12,13	95	4,91	A	A+	4,52	6,46	1 999	1,19
	1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	1,03	1,37	1,37	1,37	4,86	4,81	10,00	11,96	0,71	2,00	2,66	3,27	9,16	12,17	95	5,00	A	A++	4,60	6,46	1 964	1,17
	1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,43	1,90	1,90	2,38	2,38	3,63	10,00	11,54	0,56	2,07	2,61	2,58	9,48	11,95	95	4,85	A	A+	4,43	6,46	2 040	1,21
	1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,30	1,74	1,74	2,17	3,04	3,92	10,00	11,55	0,63	2,06	2,66	2,88	9,43	12,17	95	4,87	A	A+	4,46	6,46	2 026	1,21
	1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,23	1,64	1,64	2,05	3,44	4,12	10,00	11,55	0,65	2,05	2,65	2,97	9,39	12,13	95	4,88	A	A+	4,48	6,46	2 019	1,2
	1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,15	1,54	1,54	1,92	3,85	4,36	10,00	11,69	0,67	2,04	2,66	3,05	9,34	12,17	95	4,91	A	A+	4,51	6,46	2 005	1,19
	1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	1,07	1,43	1,43	1,79	4,29	4,64	10,00	11,72	0,68	2,04	2,65	3,10	9,34	12,13	95	4,92	A	A+	4,53	6,46	1 993	1,19
	1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	0,99	1,32	1,32	1,66	4,70	4,96	10,00	11,96	0,74	2,00	2,66	3,40	9,16	12,17	95	5,01	A	A++	4,62	6,46	1 958	1,17
	1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,20	1,60	1,60	2,80	2,80	4,21	10,00	11,55	0,67	2,05	2,66	3,05	9,39	12,17	95	4,88	A	A+	4,48	6,46	2 018	1,2
	1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,14	1,52	1,52	2,65	3,18	4,41	10,00	11,56	0,71	2,05	2,66	3,27	9,39	12,17	95	4,89	A	A+	4,47	6,46	2 023	1,2
	1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	1,07	1,43	1,43	2,50	3,57	4,64	10,00	11,70	0,71	2,04	2,67	3,27	9,34	12,22	95	4,92	A	A+	4,52	6,46	1 998	1,19
	1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	1,00	1,33	1,33	2,33	4,00	4,93	10,00	11,94	0,74	2,00	2,65	3,40	9,16	12,13	95	5,01	A	A++	4,60	6,46	1 963	1,17

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

CHAUFFAGE

Unité extérieure	Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Courant total (A)			Facteur de puissance (%)	COP	ÉTIQUETTE-ÉNERGIE	Données saisonnières				
		Pièce A	Pièce B	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à -10 °C
5MXM90N	1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	1,08	1,44	1,44	3,02	3,02	4,61	10,00	11,58	0,74	2,05	2,66	3,40	9,39	12,17	95	4,90	A	A+	4,48	6,46	2016	1,19
	1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	1,02	1,36	1,36	2,86	3,40	4,85	10,00	11,71	0,77	2,03	2,61	3,53	9,30	11,95	95	4,93	A	A+	4,54	6,46	1991	1,18
	1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	0,97	1,29	1,29	3,23	3,23	5,07	10,00	11,84	0,79	2,00	2,66	3,61	9,16	12,17	95	5,02	A	A++	4,63	6,46	1954	1,16
	1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,36	1,82	2,27	2,27	2,27	3,77	10,00	11,54	0,58	2,07	2,66	2,67	9,48	12,17	95	4,85	A	A+	4,43	6,46	2041	1,21
	1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,25	1,67	2,08	2,08	2,92	4,07	10,00	11,55	0,65	2,06	2,66	2,97	9,43	12,17	95	4,87	A	A+	4,46	6,46	2027	1,21
	1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,18	1,57	1,97	1,97	3,31	4,26	10,00	11,55	0,67	2,05	2,66	3,05	9,39	12,17	95	4,88	A	A+	4,47	6,46	2020	1,2
	1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,11	1,48	1,85	1,85	3,70	4,50	10,00	11,69	0,70	2,04	2,67	3,18	9,34	12,22	95	4,91	A	A+	4,51	6,46	2005	1,19
	1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	1,03	1,38	1,72	1,72	4,14	4,78	10,00	11,93	0,70	2,04	2,59	3,18	9,34	11,85	95	4,92	A	A+	4,53	6,46	1993	1,19
	1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	0,96	1,28	1,60	1,60	4,55	5,10	10,00	11,96	0,77	2,00	2,57	3,53	9,16	11,76	95	5,01	A	A++	4,61	6,46	1959	1,18
	1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,15	1,54	1,92	2,69	2,69	4,36	10,00	11,55	0,70	2,05	2,66	3,18	9,39	12,17	95	4,88	A	A+	4,48	6,46	2019	1,2
	1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	1,09	1,46	1,82	2,55	3,07	4,55	10,00	11,56	0,74	2,05	2,66	3,40	9,39	12,17	95	4,89	A	A+	4,47	6,46	2024	1,2
	1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	1,03	1,38	1,72	2,41	3,45	4,78	10,00	11,70	0,77	2,04	2,66	3,53	9,34	12,17	95	4,92	A	A+	4,52	6,46	1998	1,19
	1,5+2,0+2,5+3,5+6,0	0,97	1,29	1,61	2,26	3,87	5,07	10,00	11,94	0,77	2,00	2,66	3,53	9,16	12,17	95	5,02	A	A++	4,61	6,46	1962	1,16
	1,5+2,0+2,5+4,2+4,2	1,04	1,39	1,74	2,92	2,92	4,75	10,00	11,58	0,76	2,05	2,65	3,48	9,39	12,13	95	4,90	A	A+	4,48	6,46	2017	1,19
	1,5+2,0+2,5+4,2+5,0	0,99	1,32	1,64	2,76	3,29	4,99	10,00	11,71	0,79	1,99	2,66	3,61	9,11	12,17	95	5,04	A	A++	4,63	6,46	1950	1,18
	1,5+2,0+3,5+3,5+3,5	1,07	1,43	2,50	2,50	2,50	4,64	10,00	11,56	0,77	2,05	2,66	3,53	9,39	12,17	95	4,89	A	A+	4,49	6,46	2012	1,2
	1,5+2,0+3,5+3,5+4,2	1,02	1,36	2,38	2,38	2,86	4,85	10,00	11,58	0,79	2,05	2,65	3,61	9,39	12,13	95	4,90	A	A+	4,50	6,46	2006	1,19
	1,5+2,0+3,5+3,5+5,0	0,97	1,29	2,26	2,26	3,23	5,07	10,00	11,71	0,82	2,00	2,66	3,74	9,16	12,17	95	5,01	A	A++	4,61	6,46	1962	1,18
	1,5+2,0+3,5+4,2+4,2	0,97	1,30	2,27	2,73	2,73	5,04	10,00	11,59	0,85	2,04	2,65	3,87	9,34	12,13	95	4,91	A	A+	4,52	6,46	1999	1,19
	1,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,30	2,17	2,17	2,17	2,17	3,92	10,00	11,54	0,63	2,06	2,66	2,88	9,43	12,17	95	4,87	A	A+	4,46	6,46	2026	1,21
	1,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,20	2,00	2,00	2,00	2,80	4,21	10,00	11,55	0,67	2,03	2,66	3,05	9,30	12,17	95	4,94	A	A+	4,47	6,46	2020	1,2
	1,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,14	1,89	1,89	1,89	3,18	4,41	10,00	11,55	0,71	2,03	2,66	3,27	9,30	12,17	95	4,95	A	A+	4,49	6,46	2013	1,19
	1,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,07	1,79	1,79	1,79	3,57	4,64	10,00	11,69	0,71	1,98	2,67	3,27	9,07	12,22	95	5,06	A	A++	4,60	6,46	1964	1,18
	1,5+2,5+2,5+2,5+6,0	1,00	1,67	1,67	1,67	4,00	4,93	10,00	11,93	0,75	1,98	2,59	3,44	9,07	11,85	95	5,06	A	A++	4,63	6,46	1952	1,18
	1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,11	1,85	1,85	2,59	2,59	4,50	10,00	11,55	0,71	2,03	2,66	3,27	9,30	12,17	95	4,95	A	A+	4,49	6,46	2013	1,19
	1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,06	1,76	1,76	2,46	2,96	4,70	10,00	11,56	0,77	2,02	2,66	3,53	9,25	12,17	95	4,95	A	A+	4,50	6,46	2007	1,19
	1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	1,00	1,67	1,67	2,33	3,33	4,93	10,00	11,70	0,79	1,97	2,66	3,61	9,02	12,17	95	5,09	A	A++	4,62	6,46	1957	1,18
	1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	1,01	1,68	1,68	2,82	2,82	4,90	10,00	11,58	0,82	2,02	2,65	3,74	9,25	12,13	95	4,96	A	A+	4,52	6,46	2000	1,19
	1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,03	1,72	2,41	2,41	2,41	4,78	10,00	11,56	0,79	2,02	2,66	3,61	9,25	12,17	95	4,95	A	A+	4,51	6,46	2006	1,19
	1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,99	1,64	2,30	2,30	2,76	4,99	10,00	11,58	0,82	2,02	2,65	3,74	9,25	12,13	95	4,96	A	A+	4,52	6,46	2000	1,19
	1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,97	2,26	2,26	2,26	2,26	5,07	10,00	11,58	0,85	2,00	2,65	3,87	9,16	12,13	95	5,00	A	A+	4,56	6,46	1981	1,18
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,49	10,00	11,54	0,55	2,05	2,66	2,50	9,39	12,17	95	4,89	A	A+	4,47	6,46	2023	1,2
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,90	1,90	1,90	1,90	2,38	3,63	10,00	11,54	0,56	2,05	2,66	2,58	9,39	12,17	95	4,90	A	A+	4,48	6,46	2017	1,19
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	3,92	10,00	11,55	0,63	2,04	2,66	2,88	9,34	12,17	95	4,92	A	A+	4,51	6,46	2006	1,19
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,64	1,64	1,64	1,64	3,44	4,12	10,00	11,55	0,65	2,03	2,66	2,97	9,30	12,17	95	4,93	A	A+	4,52	6,46	2000	1,18
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,54	1,54	1,54	1,54	3,85	4,36	10,00	11,69	0,67	2,00	2,67	3,05	9,16	12,22	95	5,02	A	A++	4,61	6,46	1959	1,17
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,43	1,43	1,43	1,43	4,29	4,64	10,00	11,93	0,68	1,99	2,59	3,10	9,11	11,85	95	5,03	A	A++	4,64	6,46	1948	1,17
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,32	1,32	1,32	1,32	4,70	4,96	10,00	11,96	0,74	1,99	2,57	3,40	9,11	11,76	95	5,04	A	A++	4,66	6,46	1937	1,16
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	3,77	10,00	11,54	0,58	2,04	2,66	2,67	9,34	12,17	95	4,91	A	A+	4,49	6,46	2010	1,19
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	2,08	2,92	4,07	10,00	11,55	0,65	2,03	2,66	2,97	9,30	12,17	95	4,93	A	A+	4,52	6,46	1999	1,18
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,57	1,57	1,57	1,97	3,31	4,26	10,00	11,55	0,67	2,03	2,66	3,05	9,30	12,17	95	4,94	A	A+	4,53	6,46	1993	1,18
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,48	1,48	1,48	1,85	3,70	4,50	10,00	11,69	0,70	1,99	2,67	3,18	9,11	12,22	95	5,04	A	A++	4,62	6,46	1955	1,17
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	4,78	10,00	11,93	0,70	1,99	2,59	3,18	9,11	11,85	95	5,05	A	A++	4,65	6,46	1944	1,16
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,28	1,28	1,28	1,60	4,55	5,10	10,00	11,96	0,77	1,98	2,57	3,53	9,07	11,76	95	5,06	A	A++	4,67	6,46	1933	1,16
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	3,77	10,00	11,54	0,58	2,03	2,66	2,67	9,30	12,17	95	4,94	A	A+	4,54	6,46	1992	1,18
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,46	1,46	1,46	2,55	3,07	4,55	10,00	11,56	0,74	2,03	2,66	3,40	9,30	12,17	95	4,95	A	A+	4,55	6,46	1986	1,18
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	4,78	10,00	11,70	0,77	1,99	2,66	3,53	9,11	12,17	95	5,04	A	A++	4,65	6,46	1941	1,16
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	5,07	10,00	11,94	0,77	1,99	2,58	3,53	9,11	11,81	95	5,05	A	A++	4,68	6,46	1931	1,16
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,39	1,39	1,39	2,92	2,92	4,75	10,00	11,58	0,76	2,02	2,65	3,48	9,25	12,13	95	4,95	A	A++	4,61	6,46	1961	1,17
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,32	1,32	1,32	2,76	3,29	4,99	10,00	11,71	0,79	2,01	2,71	3,61	9,20	12,40	95	4,98	A	A++	4,66	6,46	1938	1,16
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	3,92	10,00	11,54	0,63	2,04	2,66	2,88	9,34	12,17	95	4,91	A	A+	4,49	6,46	2011	1,19
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	4,21	10,00	11,55	0,67	2,03	2,66	3,05	9,30	12,17	95	4,93	A	A+	4,52	6,46	1999	1,18
	2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,52	1,52	1,89	1,89	3,18	4,41	10,00	11,55	0,70	2,03	2,66	3,18	9,30	12,17	95	4,94	A	A+	4,53	6,46	1993	1,18
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	4,64	10,00	11,69	0,71	1,99	2,67	3,27	9,11	12,22	95	5,03	A	A++	4,63	6,46	1953	1,17
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	4,93	10,00	11,93	0,75	1,99	2,59	3,44	9,11	11,85	95	5,04	A	A++	4,65	6,46	1942	1,16
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	4,50	10,00	11,55	0,71	1,99	2,66	3,27	9,11	12,17	95	5,03	A	A++	4,60	6,46	1963	1,18
	2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,41	1,41	1,76	2,46	2,96	4,70	10,00	11,56	0,77	1,99	2,66	3,53	9,11	12,17	95	5,04	A	A++	4,62	6,46	1957	1,18
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	4,93	10,00	11,70	0,79	1,98	2,66	3,61	9,07	12,17	95	5,06	A	A++	4,67	6,46	1934	1,16
	2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,34	1,34	1,68	2,82	2,82	4,90	10,00	11,58	0,82	1,99	2,70	3,74	9,11	12,36	95	5,05	A	A++	4,63	6,46	1951	1,17
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	4,78	10,00	11,56	0,79	1,99	2,66	3,61	9,11	12,17	95	5,04	A	A++	4,62	6,46	1957	1,18
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,32	1,32	2,30	2,30	2,76	4,99	10,00	11,58	0,82	1,99	2,70	3,74	9,11	12,36	95	5,05	A	A++	4,63	6,46	1951	1,17
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	4,07	10,00	11,54	0,65	2,03	2,66	2,97	9,30	12,17	95	4,93	A	A+	4,52	6,46	1999	1,18
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	4,36	10,00	11,55	0,70	2,03	2,66	3,18	9,30	12,17	95	4,95	A	A+	4,55	6,46	1987	1,18
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,46	1,82	1,82	1,82	3,07	4,55	10,00	11,55	0,74	2,02	2,66	3,40	9,25	12,17	95	4,95	A	A+	4,56	6,46	1981	1,17
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	4,78	10,00	11,69	0,77	1,99	2,67	3,53	9,11	12,22	95	5,05	A	A++	4,65	6,46	1942	1,16
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	5,07	10,00	11,93	0,77	1,98	2,59	3,53	9,07	11,85	95	5,06	A	A++	4,68	6,46	1931	1,16
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	4,64	10,00	11,55	0,77	1,99	2,66	3,53	9,11	12,17	95	5,03	A	A++	4,60	6,46	1963	1,17
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,36	1,70	1,70	2,38	2,86	4,85	10,00	11,56	0,79	1,99	2,66	3,61	9,11	12,17	95	5,04	A	A++	4,62	6,46	1957	1,17
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	5,07	10,00	11,70	0,82	1,98	2,66	3,74	9,07	12,17	95	5,06	A	A++	4,67	6,46	1934	1,16
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,30	1,62	1,62	2,73	2,73	5,04	10,00	11,58	0,85	1,99	2,70	3,87	9,11	12,36	95	5,05	A	A++	4,63	6,46	1951	1,16
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	4,93	10,00	11,56	0,82	1,99	2,66	3,74	9,11	12,17	95	5,04	A	A++	4,62	6,46	1957	1,17
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,21	10,00	11,54	0,68	2,03	2,66	3,10	9,30	12,17	95	4,95	A	A+	4,55	6,46	1987	1,18
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	4,50	10,00	11,55	0,72	2,02	2,66	3,31	9,25	12,17	95	4,96	A	A+	4,57	6,46	1975	1,17
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,76	1,76	1,76	1,76	2,96	4,70	10,00	11,55	0,77	2,02	2,66	3,53	9,25	12,17	95	4,97	A	A+	4,59	6,46	1970	1,16
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	4,93	10,00	11,69	0,80	2,00	2,67	3,66	9,16	12,22	95	5,00	A	A++	4,64	6,46	1946	1,15
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	4,78	10,00	11,55	0,80	2,02	2,66	3,66	9,25	12,17	95	4,97	A	A++	4,60	6,46	1965	1,16
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,64	1,64	1,64	2,30	2,76	4,99	10,00	11,56	0,82	2,01	2,66	3,74	9,20	12,17	95	4,98	A	A++	4,61	6,46	1959	1,16
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,61	1,61	2,26	2,26	2,26	5,07	10,00	11,57	0,85	1,99	2,66	3,87	9,11	12,17	95	5,03	A	A++	4,66	6,46	1940	1,15

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-N ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-N.

UTETH HUMAPLANETE .COM

Gamme Multisplit R-410A

Unités intérieures		Taille 15	Taille 20	Taille 25	Taille 35		Taille 42	Taille 50	Taille 60	Taille 71
Mural Perfera CTXS-K / FTXS-K-G		**CTXS15K**	**FTXS20K**	**FTXS25K**	**CTXS35K**	**FTXS35K**	**FTXS42K**	**FTXS50K**	**FTXS60G**	**FTXS71G**
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT	443 *M4AGEQ02*	457 *M4AGEQ02*	473 *M4AGEQ02*	622 *M4AGEQ02*	622 *M4AGEQ03*	804 *M4AGEQ03*	843 *M4AGEQ03*	961 *M4AGEQ03*	1 082 *M4AGEQ03*
Console Nexura FVXG-K				**FVXG25K**	**FVXG35K**			**FVXG50K**		
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT			1 701 *M4AGEQ04*	1 842 *M4AGEQ04*			1 972 *M4AGEQ04*		
Console non carrossée FNA-A9				**FNA25A9**	**FNA35A9**			**FNA50A9**	**FNA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT			820 *M4AGEQ04*	1 015 *M4AGEQ04*			1 183 *M4AGEQ04*	1 303 *M4AGEQ04*	
Cassette 4 voies intégrées FFA-A9 600 x 600				**FFA25A9**	**FFA35A9**			**FFA50A9**	**FFA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT			1 318 -	1 420 -			1 486 -	1 500 -	
Cassette 8 voies Round Flow FCAG-B 900 x 900					**FCAG35B**			**FCAG50B**	**FCAG60B**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT				1 637 -			1 707 -	1 722 -	
Gainable extra plat FDXM-F9				**FDXM25F9**	**FDXM35F9**			**FDXM50F9**	**FDXM60F9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT			761 *M4AGEQ04*	924 *M4AGEQ04*			1 157 *M4AGEQ04*	1 280 *M4AGEQ04*	
Gainable FDBQ-B				**FDBQ25B**						
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT			620 *M4AGEQ04*						
Gainable haute pression FBA-A9					**FBA35A9**			**FBA50A9**	**FBA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT				1 590 *M4AGEQ04*			1 642 *M4AGEQ04*	1 715 *M4AGEQ04*	
Plafonnier apparent FHA-A9					**FHA35A9**			**FHA50A9**	**FHA60A9**	
Prix unité intérieure (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT				1 361 -			1 463 -	1 779 -	

Groupes extérieurs										
MXS-E / MXS-F / MXS-G / MXS-H		**2MXS40H**	**2MXS50H**	**3MXS40K**	**3MXS52E**	**3MXS68G**	**4MXS68F**	**4MXS80E**	**5MXS90E**	
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT	1 839 *M1SPAC01*	2 137 *M1SPAC01*	2 214 *M1SPAC01*	2 599 *M1SPAC01*	3 128 *M1SPAC01*	3 584 *M1SPAC01*	3 957 *M1SPAC01*	4 328 *M1SPAC01*	

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Tableau de compatibilité

			2 sorties		3 sorties			4 sorties		5 sorties
		Taille	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Muraux	DÈS 1,5 KW CTXS-K	15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	FTXS-K	20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		42		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
	FTXS-G	60					✔	✔	✔	✔
		71							✔	✔
Consoles	FVXG-K	25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
Consoles non carrossées	FNA-A9	25			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Cassettes 600 x 600	FFA-A9	25		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Cassettes 900 x 900	NEW FCAG-B	35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Gainables	FDXM-F9	25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50		✔		✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
	FDBQ-B FBA-A9	25			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60					✔	✔	✔	✔
Plafonniers	FHA-A9	35			✔	✔	✔	✔	✔	✔
		50				✔	✔	✔	✔	✔
		60				✔	✔	✔	✔	✔

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Applications Multisplits réversibles

CTXS-K / FTXS-K – Mural Perfera				CTXS15K	FTXS20K	FTXS25K	CTXS35K
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	234/282/378/474	234/282/528/528	234/300/546/546	234/312/432/552
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	258/360/450/540	258/360/468/570	258/360/480/600	258/378/486/606
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**21**/25/31/37	**19**/24/32/40	**19**/25/33/40	**21**/30/36/41
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**21**/28/33/38	**19**/27/34/40	**19**/27/34/40	**21**/29/35/42
Dimensions	HxLxP		mm	289x780x215	289x780x215	289x780x215	289x780x215
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–3/8

* Option : BRP069B43

FTXS-K / G – Mural Perfera				FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	246/348/672/672	246/420/672/672	270/444/714/714	678/756/894/1032	756/852/1002/1170
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	252/390/570/726	312/468/600/744	330/504/648/798	606/678/810/960	630/690/1032/1032
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/29/37/45	**21**/33/39/45	**23**/34/40/46	**32**/35/40/44	**34**/37/42/46
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/29/39/45	**22**/33/39/45	**24**/34/40/47	**33**/36/41/45	**34**/37/42/46
Dimensions	HxLxP		mm	298x900x215	298x900x215	298x900x215	290x1050x250	290x1050x250
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–5/8

* Option : BRP069B42

FVXG-K – Console Nexura				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	270/318/534/534	270/318/546/546	360/438/618/636
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	282/342/468/594	300/348/480/612	408/468/600/732
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**23**/26/32/38	**24**/27/33/39	**32**/36/40/44
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	**19**/22/26/32/39	**19**/23/27/33/40	**26**/30/34/40/46
Dimensions	HxLxP		mm	600x950x215	600x950x215	600x950x215
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2

* Option : BRP069B42

FNA-A9 – Console non carrossée				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air	froid	silence/PV/MV/GV	m³/h	-/438/480/522	-/438/480/522	-/810/888/960	-/810/888/960
	chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	-/438/480/522	-/438/480/522	-/810/888/960	-/810/888/960
Niveaux de pression sonore	froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	-/28/31/33	-/28/31/33	-/30/33/36	-/30/33/36
	chaud	silence/PV/MV/GV	dB(A)	-/28/31/33	-/28/31/33	-/30/33/36	-/30/33/36
Dimensions	HxLxP		mm	620x750x200	620x750x200	620x1150x200	620x1150x200
Diamètres alim. frigorifiques	liquide/gaz		"	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2	1/4–1/2

* Option : BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FFA-A9 – Cassette 4 voies intégrées 600 x 600					FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air		froid	PV/MV/GV	m³/h	**25**/28,5/32	**25**/30,5/34	**27**/34/39	**32**/40/43
		chaud	PV/MV/GV	m³/h				
Niveaux de pression sonore		froid	PV/MV/GV	dB(A)	390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
		chaud	PV/MV/GV	dB(A)				
Dimensions	unité	HxLxP		mm	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
	façade			mm	46x620x620	46x620x620	46x620x620	46x620x620
Diamètres alim. frigorifiques		liquide/gaz		"	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2	1/4–1/2

* Option : BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAG-B – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Débit d'air		froid/chaud	PV/MV/GV	m³/h	522/636/750	522/642/756	522/672/816
Niveaux de pression sonore		froid/chaud	PV/MV/GV	dB(A)	**27**/29/31	**27**/29/31	**28**/31/33
Dimensions	unité	HxLxP		mm	204x840x840	204x840x840	204x840x840
	façade			mm	65x950x950	65x950x950	65x950x950
Diamètres alim. frigorifiques		liquide/gaz		"	1/4–3/8	1/4–1/2	1/4–1/2

* Option : BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

CLIM-PLANETE .COM

FDXM-F9 – Gainable extra plat				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible	max		Pa	30	30	40	40
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	**27** / 33 / 35	**27** / 33 / 35	**29** / 35 / 37	**30** / 36 / 38
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2	1/4 – 1/2

* Option : BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FDBQ-B / FBA-A9 – Gainable haute pression				FDBQ25B**	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / GV	m³/h	312 / 417	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080
Pression statique disponible	nom / max		Pa	20	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / GV	dB(A)	**28** / 35	**29** / 37	**37** / 29	**25** / 31
Dimensions	H x L x P		mm	230 x 652 x 502	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2	1/4 – 1/2

* Option (uniquement pour la gamme FBA-A9) : BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée – ** Disponible jusqu'à épuisement des stocks prévu lors du quatrième trimestre 2019.

FHA-A9 – Plafonnier apparent				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Dimensions	H x L x P		mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2	1/4 – 1/2

* Option : BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1H519W7/S7/K7 ou BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

MXS-E / MXS-F / MXS-G / MXS-H / MXS-K – Groupes extérieurs				2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Puissance restituée nominale[1]	froid		kW	1,75 – 4,0 – 4,20	1,95 – 4,0 – 4,5	1,8 – 4,0 – 4,6	1,9 – 5,2 – 7,0	2,0 – 6,0 – 6,5	2,0 – 6,8 – 7,6	2,4 – 7,3 – 7,9	2,9 – 8,1 – 9,0
	chaud	à + 7 °CBS ext.	kW	1,4 – 4,2 – 4,6	1,2 – 5,3 – 5,7	1,32 – 4,6 – 5,0	1,3 – 6,8 – 8,0	2,0 – 7,9 – 10,0	2,4 – 8,6 – 10,4	2,7 – 9,2 – 9,8	3,4 – 10,4 – 11,1
	chaud	à – 5 °CBH ext.	kW	3,5	4,2	3,76	6,1	7,55	7,8	7,4	8,3
	chaud	à – 10 °CBH ext.	kW	2,9	3,5	3,19	5,2	6,4	6,6	6,3	7,1
Puissance absorbée[1]	froid	nominal	kW	0,3 – 1,04 – 1,12	0,34 – 0,87 – 1,36	0,35 – 0,83 – 0,98	0,3 – 1,2 – 2,2	0,4 – 1,6 – 1,9	0,4 – 1,7 – 2,2	0,6 – 2,1 – 2,4	0,6 – 2,3 – 2,8
	chaud	nominal	kW	0,3 – 1,01 – 1,17	0,2 – 1,3 – 1,5	0,32 – 0,91 – 1	0,3 – 1,6 – 2,14	0,4 – 2,1 – 2,7	0,5 – 1,9 – 2,6	0,5 – 2,3 – 2,5	0,6 – 2,6 – 2,9
Label énergétique standard[4]	label	froid/chaud	nominal	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
	EER / COP	froid/chaud	nominal	3,85 / 4,16	4,60 / 3,96	4,82 / 5,02[2]	4,19 / 4,32	3,66 / 3,85	3,89 / 4,50	3,54 / 4,09	3,54 / 3,97
Label énergétique saisonnier selon norme EN14825 – Climat tempéré	label	froid/chaud	saison	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	A / A	A+ / A+	A++ / A	A++ / A+
	SEER / SCOP	froid/chaud	saison	6,61 / 4,12	6,73 / 3,99	6,97 / 4,05	7,22 / 4,34	5,53 / 3,94	5,80 / 4,19	6,31 / 3,98	6,40 / 4,23
	Pdesign	froid/chaud	kW	4,0 / 3,03	4,0 / 3,89	4,0 / 3,9	5,19 / 4,95	6 / 5	6,75 / 5,8	7,32 / 6,23	8,15 / 6,46
	Conso énergie	froid/chaud	kWh	212 / 1 029	208 / 1 367	201 / 1 641	252 / 1 596	380 / 1 780	415 / 1 942	407 / 2 194	446 / 2 137
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	nominal	dB(A)	47 / 48	48 / 50	46 / 47	46 / 47	48 / 49	48 / 49	48 / 49	52 / 52
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	62	63	59	59	61	61	62	66
Débit d'air	froid / chaud	nominal	m³/h	1 980 / 1 920	2 040 / 2 040	2 460 / 2 460	2 700 / 2 700	2 964 / 2 670	2 964 / 2 670	2 760 / 2 760	3 270 / 3 270
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	770 x 900 x 320	770 x 900 x 320
Poids de l'unité			kg	38	42	49	49	58	58	72	73
Type de compresseur				Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Type de réfrigérant / PRP				R-410A / 2088							
Charge (kg) / T eq CO_2				1,2 / 2,5	1,6 / 3,3	2 / 4,2		2,59 / 5,4	2,6 / 5,4	2,99 / 6,2	
Flag F-Gas				Non hermétique							
Plage fonctionnement T° ext.	mode froid		°CBS	+ 10 ~ + 46	+ 10 ~ + 46	– 10 ~ + 46	– 10 ~ + 46	– 10 ~ + 46	– 10 ~ + 46	– 10 ~ + 46	– 10 ~ + 46
	mode chaud		°CBH	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18	– 15 ~ + 18
Préchargé d'usine jusqu'à			m	20	20	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	longueurs maxi	par circuit	m	20	20	25	25	25	25	25	25
		totale cumulée	m	30	30	50	50	50	60	70	75
	dénivelés maxi	UI – UE	m	15	15	15	15	15	15	15	15
		UI – UE	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	diamètres	liquide	"	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	4 x 1/4	5 x 1/4
		gaz	"	2 x 3/8	1 x 3/8 – 1 x 1/2	2 x 3/8 – 1 x 1/2	2 x 3/8 – 1 x 1/2	1 x 3/8 – 2 x 1/2	2 x 3/8 – 2 x 1/2	1x3/8–1x1/2–2x5/8	2x3/8–1x1/2–2x5/8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	protection	disjoncteur		16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
	câble liaison	int. / ext.	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Blocage Chaud Seul				Oui[3]	Oui[3]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

(1) Données pour la connexion d'autant d'unités intérieures taille 20 que de sorties disponibles au niveau du groupe extérieur. (2) Données pour 3 unités de taille 15 connectées.
(3) Depuis l'unité intérieure uniquement. Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet. (4) Valeurs données à titre indicatif pour un taux de connexion approximatif de 100 %.
Blocage en chaud seul disponible pour les constructions neuves (sauf pour 2MXS40H et 2MXS50H). Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Référence groupe extérieur		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT	1 839	2 137	2 214	2 599	3 128	3 584	3 957	4 328
*Code éco-participation**		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*

* Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)		PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					étiquette	SEER	Point de conception (Pdesign)	CAE
	1,5+1,5	1,5	1,5	1,75	3,0	3,57	0,35	0,66	0,83	1,60	3,1	3,80	94	4,55	A	330	A++	6,13	3,00	172
	1,5+2,0	1,5	2,0	1,75	3,5	3,96	0,35	0,81	0,99	1,60	3,7	4,60	94	4,32	A	405	A++	6,33	3,50	194
	1,5+2,5	1,5	2,5	1,75	4,0	4,22	0,35	1,02	1,12	1,60	4,7	5,20	94	3,92	A	510	A++	6,47	4,00	217
	1,5+3,5	1,2	2,8	1,75	4,0	4,34	0,35	0,99	1,14	1,60	4,6	5,30	94	4,04	A	495	A++	6,42	4,00	218
2MXS40H	2,0+2,0	2,0	2,0	1,75	4,0	4,20	0,31	1,04	1,12	1,40	4,8	5,20	94	3,85	A	520	A++	6,61	4,00	212
	2,0+2,5	1,9	2,2	1,75	4,0	4,30	0,31	1,03	1,17	1,40	4,8	5,40	94	3,88	A	515	A++	6,63	4,00	212
	2,0+3,5	1,8	2,3	1,75	4,0	4,50	0,31	1,00	1,23	1,40	4,6	5,70	94	4,00	A	500	A++	6,52	4,00	215
	2,5+2,5	2,0	2,0	1,75	4,0	4,40	0,31	1,02	1,23	1,40	4,7	5,70	94	3,92	A	510	A++	6,64	4,00	211
	2,5+3,5	1,8	2,2	1,75	4,0	4,60	0,31	0,99	1,31	1,40	4,6	6,10	94	4,04	A	495	A++	6,53	4,00	215

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)		PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FRIGORIFIQUE ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				étiquette	SCOP	Point de conception (Pdesign)	CAE	Puissance du dispositif de chauffage de secours à – 10°C
	1,5+1,5	1,9	1,9	1,30	3,8	4,26	0,30	0,90	1,11	1,40	4,1	5,10	95	4,22	A	A+	4,06	3,01	1 038	0.57
	1,5+2,0	1,7	2,3	1,30	4,0	4,44	0,30	0,95	1,15	1,40	4,3	5,30	95	4,21	A	A+	4,10	3,03	1 035	0.59
	1,5+2,5	1,6	2,6	1,30	4,2	4,58	0,30	1,02	1,22	1,40	4,7	5,60	95	4,12	A	A+	4,11	3,03	1 032	0.58
	1,5+3,5	1,3	3,1	1,30	4,4	4,70	0,29	1,09	1,20	1,30	5,0	5,50	95	4,04	A	A+	4,16	3,00	1 011	0.59
2MXS40H	2,0+2,0	2,1	2,1	1,40	4,2	4,60	0,27	1,01	1,17	1,20	4,6	5,40	95	4,16	A	A+	4,12	3,03	1 029	0.58
	2,0+2,5	2,1	2,3	1,40	4,4	4,70	0,27	1,08	1,21	1,20	4,9	5,50	96	4,07	A	A+	4,13	3,03	1 028	0.58
	2,0+3,5	2,0	2,4	1,40	4,4	4,70	0,26	1,06	1,19	1,20	4,8	5,40	96	4,15	A	A+	4,14	2,97	1 004	0.56
	2,5+2,5	2,2	2,2	1,40	4,4	4,70	0,27	1,07	1,20	1,20	4,8	5,40	96	4,11	A	A+	4,18	3,03	1 016	0.58
	2,5+3,5	2,1	2,4	1,40	4,4	4,70	0,26	1,05	1,18	1,20	4,8	5,30	96	4,19	A	A+	4,13	2,96	1 003	0.56

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)		PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
	1,5+1,5	1,50	1,50	1,88	3,00	3,15	0,33	0,55	0,58	1,60	2,60	2,80	91	5,45	A	275	A++	6,42	3,00	164
	1,5+2,0	1,50	2,00	1,88	3,50	3,73	0,32	0,67	0,75	1,50	3,20	3,60	91	5,22	A	335	A++	6,74	3,50	182
	1,5+2,5	1,50	2,50	1,88	4,00	4,23	0,32	0,87	0,97	1,50	4,20	4,60	91	4,60	A	435	A++	6,68	4,00	210
	1,5+3,5	1,50	3,50	1,88	5,00	5,00	0,32	1,35	1,35	1,50	6,50	6,50	91	3,70	A	675	A++	6,43	5,00	273
	1,5+4,2	1,32	3,68	1,95	5,00	5,37	0,34	1,35	1,67	1,60	6,50	8,00	91	3,70	A	675	A++	6,46	5,00	271
	1,5+5,0	1,15	3,85	1,95	5,00	5,50	0,34	1,35	1,81	1,60	6,50	8,60	91	3,70	A	675	A++	6,45	5,00	272
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,95	4,00	5,00	0,34	0,87	1,36	1,60	4,20	6,50	91	4,60	A	435	A++	6,73	4,00	208
	2,0+2,5	2,00	2,50	1,95	4,50	5,10	0,34	1,07	1,45	1,60	5,10	6,90	91	4,21	A	535	A++	6,70	4,50	235
	2,0+3,5	1,82	3,18	1,95	5,00	5,40	0,34	1,35	1,62	1,60	6,50	7,70	91	3,70	A	675	A++	6,50	5,00	270
2MXS50H	2,0+4,2	1,61	3,39	1,95	5,00	5,50	0,34	1,34	1,73	1,60	6,40	8,30	91	3,73	A	670	A++	6,53	5,00	269
	2,0+5,0	1,43	3,57	1,95	5,00	5,50	0,34	1,31	1,71	1,60	6,30	8,20	91	3,82	A	655	A++	6,51	5,00	269
	2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	5,30	0,34	1,38	1,61	1,60	6,60	7,70	91	3,62	A	690	A++	6,61	5,00	265
	2,5+3,5	2,08	2,92	1,95	5,00	5,40	0,34	1,34	1,61	1,60	6,40	7,70	91	3,73	A	670	A++	6,52	5,00	269
	2,5+4,2	1,87	3,13	1,95	5,00	5,50	0,34	1,33	1,72	1,60	6,40	8,20	91	3,76	A	665	A++	6,53	5,00	268
	2,5+5,0	1,67	3,33	1,95	5,00	5,50	0,34	1,30	1,70	1,60	6,20	8,10	91	3,85	A	650	A++	6,53	5,00	269
	3,5+3,5	2,50	2,50	1,98	5,00	5,40	0,34	1,29	1,55	1,60	6,20	7,40	91	3,88	A	645	A++	6,44	5,00	272
	3,5+4,2	2,27	2,73	1,98	5,00	5,50	0,34	1,28	1,65	1,60	6,10	7,90	91	3,91	A	640	A++	6,45	5,00	272
	3,5+5,0	2,06	2,94	1,98	5,00	5,50	0,34	1,27	1,62	1,60	6,10	7,70	91	3,94	A	635	A++	6,44	5,00	272
	4,2+4,2	2,50	2,50	1,98	5,00	5,50	0,34	1,27	1,62	1,60	6,10	7,70	91	3,94	A	635	A++	6,47	5,00	271

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)		PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à -10°c
	1,5+1,5	1,99	1,99	1,17	3,97	4,54	0,22	0,95	1,20	1,1	4,5	5,7	91	4,18	A	A	3,95	3,3	1 169	0,64
	1,5+2,0	1,9	2,53	1,17	4,43	4,89	0,22	1,08	1,29	1,1	5,2	6,2	91	4,10	A	A	3,97	3,32	1 172	0,64
	1,5+2,5	1,81	3,02	1,17	4,83	5,19	0,23	1,16	1,39	1,1	5,5	6,6	91	4,16	A	A	3,98	3,88	1 364	0,75
	1,5+3,5	1,64	3,82	1,17	5,46	5,7	0,23	1,39	1,60	1,1	6,6	7,6	91	3,93	A	A+	4,09	4,25	1 454	0,81
	1,5+4,2	1,5	4,2	1,17	5,7	5,96	0,24	1,41	1,53	1,1	6,7	7,3	91	4,04	A	A+	4,06	4,39	1 515	0,84
	1,5+5,0	1,32	4,38	1,17	5,7	6,16	0,24	1,44	1,62	1,1	6,9	7,7	91	3,96	A	A+	4,04	4,37	1 514	0,83
	2,0+2,0	2,65	2,65	1,18	5,3	5,7	0,23	1,34	1,51	1,1	6,4	7,2	91	3,96	A	A	3,99	3,89	1 367	0,75
	2,0+2,5	2,44	3,06	1,18	5,5	5,8	0,23	1,37	1,52	1,1	6,5	7,3	91	4,01	A	A+	4	3,9	1 365	0,75
	2,0+3,5	2,04	3,56	1,24	5,6	5,9	0,24	1,39	1,55	1,1	6,6	7,4	91	4,03	A	A+	4,12	4,27	1 453	0,81
2MXS50H	2,0+4,2	1,84	3,86	1,25	5,7	6	0,25	1,35	1,50	1,2	6,5	7,2	91	4,22	A	A+	4,09	4,41	1 509	0,86
	2,0+5,0	1,63	4,07	1,29	5,7	6,2	0,25	1,38	1,55	1,2	6,6	7,4	91	4,13	A	A+	4,07	4,39	1 510	0,86
	2,5+2,5	2,8	2,8	1,18	5,6	5,8	0,23	1,42	1,52	1,1	6,8	7,3	91	3,94	A	A+	4	4,19	1 466	0,8
	2,5+3,5	2,38	3,32	1,24	5,7	6	0,25	1,41	1,58	1,2	6,7	7,5	91	4,04	A	A+	4,1	4,41	1 507	0,86
	2,5+4,2	2,13	3,57	1,25	5,7	6,1	0,25	1,36	1,51	1,2	6,5	7,2	91	4,19	A	A+	4,11	4,42	1 506	0,86
	2,5+5,0	1,9	3,8	1,35	5,7	6,3	0,26	1,35	1,56	1,2	6,5	7,5	91	4,22	A	A+	4,09	4,4	1 508	0,86
	3,5+3,5	2,85	2,85	1,3	5,7	6,1	0,25	1,46	1,63	1,2	7	7,8	91	3,90	A	A+	4,3	4,5	1 467	0,87
	3,5+4,2	2,59	3,11	1,31	5,7	6,2	0,26	1,38	1,51	1,2	6,6	7,2	91	4,13	A	A+	4,28	4,51	1 476	0,87
	3,5+5,0	2,35	3,35	1,35	5,7	6,4	0,27	1,38	1,56	1,3	6,6	7,5	91	4,13	A	A+	4,21	4,49	1 493	0,87
	4,2+4,2	2,85	2,85	1,32	5,7	6,3	0,23	1,31	1,50	1,1	6,3	7,2	91	4,35	A	A+	4,29	4,52	1 475	0,88

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 6,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5 kW : unité murale série FTXS-K.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
3MXS40K	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,78	3,00	4,20	0,35	0,63	1,12	1,60	2,80	5,00	98,00	4,76	A	315	A++	6,55	3,00	161
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,78	3,50	4,20	0,35	0,80	1,12	1,50	3,50	4,90	99,00	4,38	A	400	A++	6,77	3,50	182
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,78	4,00	4,20	0,35	0,98	1,12	1,50	4,30	4,90	99,00	4,08	A	490	A++	6,86	4,00	205
	1,5+3,5	1,20	2,80	---	---	1,78	4,00	4,21	0,35	0,98	1,12	1,50	4,30	4,90	99,00	4,08	A	490	A++	6,69	4,00	210
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,0+2,5	1,78	2,22	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,0+3,5	1,45	2,55	---	---	1,88	4,00	4,55	0,35	0,95	1,09	1,50	4,20	4,80	99,00	4,21	A	475	A++	6,73	4,00	209
	2,5+2,5	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,5+3,5	1,67	2,33	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,73	4,00	209
	3,5+3,5	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	4,58	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,56	4,00	214
	1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,83	0,98	1,50	3,60	4,30	99,00	4,82	A	415	A++	6,97	4,00	201
	1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,97	4,00	201
	1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,97	4,00	201
	1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	---	1,80	4,00	4,60	0,37	0,84	0,98	1,60	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,80	4,00	206
	1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,98	4,00	201
	1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,98	4,00	201
	1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	---	1,80	4,00	4,60	0,37	0,84	0,98	1,60	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,81	4,00	206
	1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	---	1,80	4,00	4,60	0,37	0,84	0,98	1,60	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,98	4,00	201
	2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	---	1,86	4,00	4,60	0,35	0,81	0,98	1,50	3,60	4,30	99,00	4,94	A	405	A++	7,02	4,00	200
	2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	---	1,86	4,00	4,60	0,35	0,81	0,98	1,50	3,60	4,30	99,00	4,94	A	405	A++	7,02	4,00	200
	2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	---	1,95	4,00	4,60	0,37	0,81	0,98	1,60	3,60	4,30	99,00	4,94	A	405	A++	7,02	4,00	200

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°c
3MXS40K	1,5+1,5	2,30	2,30	---	---	1,22	4,60	5,00	0,31	1,11	1,29	1,4	4,9	5,7	99	4,14	A	A+	4,09	3,59	1229	0,68
	1,5+2,0	1,97	2,63	---	---	1,22	4,60	5,00	0,31	1,11	1,29	1,4	4,9	5,7	99	4,14	A	A+	4,12	3,61	1227	0,68
	1,5+2,5	1,73	2,88	---	---	1,22	4,60	5,00	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,04	4,73	1640	0,91
	1,5+3,5	1,38	3,22	---	---	1,25	4,60	5,02	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,17	4,84	1624	0,93
	2,0+2,0	2,30	2,30	---	---	1,28	4,60	5,00	0,31	1,11	1,29	1,4	4,9	5,7	99	4,14	A	A+	4,05	4,75	1641	0,92
	2,0+2,5	2,04	2,56	---	---	1,28	4,60	5,00	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,07	4,76	1636	0,92
	2,0+3,5	1,67	2,93	---	---	1,34	4,60	5,02	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,23	4,86	1609	0,93
	2,5+2,5	2,30	2,30	---	---	1,28	4,60	5,00	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,08	4,77	1636	0,92
	2,5+3,5	1,92	2,68	---	---	1,34	4,60	5,02	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,24	4,87	1610	0,93
	3,5+3,5	2,30	2,30	---	---	1,40	4,60	5,04	0,31	1,10	1,28	1,4	4,8	5,6	99	4,18	A	A+	4,37	4,93	1580	0,94
	1,5+1,5+1,5	1,53	1,53	1,53	---	1,32	4,60	5,00	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,29	4,93	1609	0,94
	1,5+1,5+2,0	1,38	1,38	1,84	---	1,32	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,31	4,94	1605	0,95
	1,5+1,5+2,5	1,25	1,25	2,09	---	1,32	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,31	4,94	1603	0,94
	1,5+1,5+3,5	1,06	1,06	2,48	---	1,32	4,60	5,09	0,32	0,91	1,01	1,4	4,0	4,4	99	5,05	A	A+	4,39	4,95	1578	0,94
	1,5+2,0+2,0	1,25	1,67	1,67	---	1,32	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,32	4,94	1602	0,94
	1,5+2,0+2,5	1,15	1,53	1,92	---	1,33	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,36	4,94	1588	0,94
	1,5+2,0+3,5	0,99	1,31	2,30	---	1,33	4,60	5,09	0,32	0,91	1,01	1,4	4,0	4,4	99	5,05	A	A+	4,40	4,95	1575	0,95
	1,5+2,5+2,5	1,06	1,77	1,77	---	1,33	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,34	4,95	1596	0,95
	2,0+2,0+2,0	1,53	1,53	1,53	---	1,34	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,34	4,95	1596	0,95
	2,0+2,0+2,5	1,42	1,42	1,77	---	1,34	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,35	4,95	1594	0,95
	2,0+2,5+2,5	1,31	1,64	1,64	---	1,45	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,36	4,95	1590	0,94

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 7,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5 kW : unité murale série FTXS-K.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
3MXS52E	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,88	3,00	4,72	0,35	0,61	1,30	1,5	2,7	5,7	99	4,92	A	305	A++	6,55	3,00	161
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,88	3,50	4,72	0,35	0,77	1,30	1,5	3,4	5,7	99	4,55	A	385	A++	6,77	3,50	182
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,88	4,00	5,68	0,35	0,95	1,91	1,5	4,2	8,4	99	4,21	A	475	A++	6,86	4,00	205
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,88	5,00	5,99	0,35	1,45	2,17	1,5	6,4	9,5	99	3,45	A	725	A++	6,76	5,00	259
	1,5+4,2	1,37	3,83	---	---	1,88	5,20	6,08	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,81	5,20	268
	1,5+5,0	1,20	---	4,00	---	1,88	5,20	6,29	0,35	1,46	2,27	1,5	6,4	10,0	99	3,56	A	730	A++	6,79	5,20	269
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	1,5	4,2	8,4	99	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	1,5	5,2	9,4	99	3,81	A	590	A++	6,90	4,50	229
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,88	5,20	6,24	0,35	1,55	2,07	1,5	6,8	9,1	99	3,35	A	775	A++	6,83	5,20	267
	2,0+4,2	1,68	3,52	---	---	1,88	5,20	6,25	0,35	1,55	2,07	1,5	6,8	9,1	99	3,35	A	775	A++	6,85	5,20	266
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,15	1,5	6,2	9,4	99	3,66	A	710	A++	6,83	5,20	267
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	1,5	6,4	9,4	99	3,45	A	725	A++	6,93	5,00	253
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,88	5,20	6,35	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,83	5,20	267
	2,5+4,2	1,94	3,26	---	---	1,88	5,20	6,36	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,85	5,20	266
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,07	1,5	6,2	9,1	99	3,66	A	710	A++	6,85	5,20	266
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,40	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,72	5,20	271
	3,5+4,2	2,36	2,84	---	---	1,88	5,20	6,41	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,72	5,20	271
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,21	6,49	0,35	1,42	2,09	1,5	6,2	9,2	99	3,67	A	710	A++	6,72	5,20	271
	4,2+4,2	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,42	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,72	5,20	271
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,86	4,50	6,71	0,35	0,97	2,16	1,5	4,3	9,5	99	4,64	A	485	A++	7,06	4,50	223
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	1,86	5,00	6,71	0,35	1,18	2,16	1,5	5,2	9,5	99	4,24	A	590	A++	7,15	5,00	245
	1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,17	5,20	254
	1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	---	1,95	5,20	6,72	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,05	5,20	259
	1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	---	1,95	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,05	5,20	259
	1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	---	2,11	5,20	6,90	0,35	1,21	2,17	1,5	5,3	9,5	99	4,30	A	605	A++	7,05	5,20	259
	1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,20	5,20	253
	1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,20	5,20	253
	1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	---	1,95	5,20	6,72	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,07	5,20	258
	1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	---	1,95	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,06	5,20	258
	1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	---	2,11	5,20	6,90	0,35	1,21	2,17	1,5	5,3	9,5	99	4,30	A	605	A++	7,07	5,20	258
	1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,20	5,20	253
	1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	---	1,95	5,20	6,72	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,06	5,20	258
	1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	---	1,95	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,06	5,20	258
	1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	---	2,11	5,20	6,90	0,35	1,21	2,17	1,5	5,3	9,5	99	4,30	A	605	A++	7,06	5,20	258
	1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	---	1,86	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	6,93	5,20	263
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,22	5,19	252
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,99	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,23	5,19	252
	2,0+2,0+3,5	1,38	1,38	2,43	---	1,95	5,19	7,06	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,08	5,19	257
	2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,09	5,20	257
	2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,88	---	2,11	5,20	7,30	0,38	1,22	2,26	1,7	5,4	9,9	99	4,26	A	610	A++	7,08	5,20	258
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,85	1,85	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,23	5,19	252
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,27	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,08	5,20	258
	2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,09	5,20	257
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	6,94	5,20	263
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	---	1,95	5,19	7,04	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,23	5,19	252
	2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,23	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,23	A	615	A++	7,09	5,20	257

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 9,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°c
3MXS52E	1,5+1,5	1,81	1,81	---	---	1,28	3,62	5,81	0,31	0,81	1,64	1,4	3,6	7,2	99	4,47	A	A+	4,09	3,59	1 229	0,68
	1,5+2,0	1,74	2,33	---	---	1,28	4,07	5,81	0,31	0,94	1,64	1,4	4,1	7,2	99	4,33	A	A+	4,12	3,61	1 227	0,68
	1,5+2,5	1,70	2,83	---	---	1,28	4,53	6,93	0,31	1,07	2,28	1,4	4,7	10,0	99	4,23	A	A+	4,04	4,73	1 640	0,91
	1,5+3,5	1,63	3,79	---	---	1,28	5,42	6,96	0,31	1,37	2,28	1,4	6,0	10,0	99	3,96	A	A+	4,17	4,84	1 624	0,93
	1,5+4,2	1,59	4,46	---	---	1,28	6,05	6,98	0,31	1,64	2,27	1,4	7,2	10,0	99	3,69	A	A+	4,18	4,85	1 625	0,93
	1,5+5,0	1,56	---	5,21	---	1,27	6,77	7,20	0,31	1,83	2,32	1,4	8,0	10,2	99	3,70	A	A+	4,16	4,83	1 626	0,93
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,28	6,10	7,00	0,31	1,70	2,28	1,4	7,5	10,0	99	3,59	B	A+	4,05	4,75	1 641	0,92
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,28	6,25	7,00	0,31	1,75	2,28	1,4	7,7	10,0	99	3,57	B	A+	4,07	4,76	1 636	0,92
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,34	6,55	7,04	0,31	1,86	2,28	1,4	8,2	10,0	99	3,52	B	A+	4,23	4,86	1 609	0,93
	2,0+4,2	2,16	4,54	---	---	1,34	6,70	7,05	0,31	1,93	2,27	1,4	8,5	10,0	99	3,47	B	A+	4,24	4,87	1 610	0,94
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,39	6,80	7,20	0,31	1,87	2,32	1,4	8,2	10,2	99	3,64	A	A+	4,18	4,85	1 625	0,93
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,28	6,50	7,00	0,31	1,86	2,31	1,4	8,2	10,1	99	3,49	B	A+	4,08	4,77	1 636	0,92
	2,5+3,5	2,79	3,91	---	---	1,34	6,70	7,19	0,31	1,93	2,36	1,4	8,5	10,4	99	3,47	B	A+	4,24	4,87	1 610	0,93
	2,5+4,2	2,54	4,26	---	---	1,34	6,80	7,21	0,31	1,93	2,35	1,4	8,5	10,3	99	3,52	B	A+	4,25	4,88	1 608	0,94
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,45	6,80	7,35	0,31	1,87	2,32	1,4	8,2	10,2	99	3,64	A	A+	4,23	4,86	1 609	0,93
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,22	0,31	1,97	2,35	1,4	8,7	10,3	99	3,45	B	A+	4,37	4,93	1 580	0,94
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,40	6,80	7,24	0,31	1,97	2,35	1,4	8,7	10,3	99	3,45	B	A+	4,37	4,93	1 579	0,94
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,45	6,80	7,50	0,31	1,83	2,31	1,4	8,0	10,1	99	3,72	A	A+	4,36	4,92	1 581	0,94
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,26	0,31	1,96	2,34	1,4	8,6	10,3	99	3,47	B	A+	4,42	4,94	1 566	0,95
	1,5+1,5+1,5	1,66	1,66	1,66	---	1,34	4,97	8,02	0,32	1,02	2,14	1,4	4,5	9,4	99	4,87	A	A+	4,29	4,93	1 609	0,94
	1,5+1,5+2,0	1,63	1,63	2,17	---	1,34	5,42	8,02	0,32	1,12	2,14	1,4	4,9	9,4	99	4,84	A	A+	4,31	4,94	1 605	0,95
	1,5+1,5+2,5	1,60	1,60	2,67	---	1,34	5,87	8,02	0,32	1,26	2,14	1,4	5,5	9,4	99	4,66	A	A+	4,31	4,94	1 603	0,94
	1,5+1,5+3,5	1,56	1,56	3,65	---	1,45	6,77	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,34	A	A+	4,39	4,95	1 578	0,94
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,40	4,95	1 576	0,95
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,39	4,95	1 580	0,94
	1,5+2,0+2,0	1,60	2,13	2,13	---	1,34	5,87	8,02	0,32	1,26	2,14	1,4	5,5	9,4	99	4,66	A	A+	4,32	4,94	1 602	0,94
	1,5+2,0+2,5	1,58	2,11	2,63	---	1,34	6,32	8,02	0,32	1,41	2,14	1,4	6,2	9,4	99	4,48	A	A+	4,36	4,94	1 588	0,94
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,45	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,40	4,95	1 575	0,95
	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,43	4,94	1 563	0,94
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,40	4,95	1 576	0,95
	1,5+2,5+2,5	1,56	2,60	2,60	---	1,34	6,77	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,31	A	A+	4,34	4,95	1 596	0,95
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,45	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,43	4,94	1 563	0,94
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,42	4,94	1 564	0,94
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,40	4,95	1 575	0,95
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,34	6,80	8,08	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,47	4,90	1 537	0,93
	2,0+2,0+2,0	2,26	2,26	2,26	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,34	4,95	1 596	0,95
	2,0+2,0+2,5	2,09	2,09	2,60	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,35	4,95	1 594	0,95
	2,0+2,0+3,5	1,80	1,80	3,18	---	1,45	6,78	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,35	A	A+	4,43	4,94	1 562	0,94
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,44	4,94	1 558	0,94
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,43	4,94	1 563	0,94
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,42	2,42	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,36	4,95	1 590	0,94
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,44	4,94	1 557	0,94
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	---	1,56	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,44	4,94	1 559	0,95
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,56	6,80	8,08	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,49	4,89	1 525	0,94
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,45	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,40	4,95	1 574	0,94
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,46	4,93	1 549	0,94

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 9,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,97	3,00	4,70	0,43	0,65	1,29	1,9	2,9	5,7	99	4,62	A	325	B	4,98	3,00	211
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,97	3,50	4,86	0,43	0,80	1,37	1,9	3,5	6,0	99	4,38	A	400	B	5,09	3,50	241
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	6,04	0,43	0,99	2,04	1,9	4,3	9,0	99	4,04	A	495	A	5,16	4,00	272
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,97	5,00	6,25	0,42	1,39	2,20	1,8	6,1	9,7	99	3,60	A	695	A	5,14	5,00	341
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,97	5,70	6,26	0,42	1,79	2,20	1,8	7,9	9,7	99	3,18	B	895	A	5,16	5,70	387
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	1,97	6,50	7,06	0,41	2,22	2,60	1,8	9,7	11,4	99	2,93	C	1 110	B	4,94	6,50	461
	1,5+6,0	1,36	5,44	---	---	1,98	6,80	7,38	0,40	2,26	2,60	1,8	9,9	11,4	99	3,01	B	1 130	A	5,43	6,80	439
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,02	0,43	1,00	1,45	1,9	4,4	6,4	99	4,00	A	500	A	5,18	4,00	271
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,97	4,50	5,33	0,43	1,20	1,61	1,9	5,3	7,1	99	3,75	A	600	A	5,22	4,50	302
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,97	5,50	6,18	0,42	1,66	2,15	1,8	7,3	9,4	99	3,31	A	830	A	5,23	5,50	368
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,97	6,20	6,38	0,42	2,09	2,30	1,8	9,2	10,1	99	2,97	C	1 045	B	5,08	6,20	428
	2,0+5,0	1,94	4,86	---	---	1,97	6,80	7,12	0,41	2,41	2,65	1,8	10,6	11,6	99	2,82	C	1 205	B	4,93	6,80	483
	2,0+6,0	1,70	5,10	---	---	1,98	6,80	7,56	0,40	2,21	2,75	1,8	9,7	12,1	99	3,08	B	1 105	A	5,49	6,80	434
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,97	5,00	5,98	0,45	1,46	2,00	2,0	6,4	8,8	99	3,42	A	730	A	5,26	5,00	333
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,97	6,00	6,44	0,43	2,06	2,37	1,9	9,0	10,4	99	2,91	C	1 030	A	5,12	6,00	411
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,97	6,70	6,81	0,43	2,54	2,67	1,9	11,2	11,7	99	2,64	D	1 270	B	4,96	6,70	473
	2,5+5,0	2,27	4,53	---	---	1,97	6,80	7,23	0,40	2,41	2,75	1,8	10,6	12,1	99	2,82	C	1 205	B	4,93	6,80	483
	2,5+6,0	2,00	4,80	---	---	1,98	6,80	7,56	0,38	2,21	2,75	1,7	9,7	12,1	99	3,08	B	1 105	A	5,49	6,80	434
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	6,99	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1 255	B	4,91	6,80	485
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,97	6,80	7,10	0,41	2,51	2,76	1,8	11,0	12,1	99	2,71	D	1 255	B	4,95	6,80	481
	3,5+5,0	2,80	4,00	---	---	1,97	6,80	7,61	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1 205	B	4,91	6,80	485
	3,5+6,0	2,51	4,29	---	---	2,28	6,80	7,91	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1 105	A	5,45	6,80	437
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	7,00	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1 255	B	4,96	6,80	480
	4,2+5,0	3,10	3,70	---	---	1,97	6,80	7,62	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1 205	B	4,96	6,80	481
	4,2+6,0	2,80	4,00	---	---	2,28	6,80	7,92	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1 105	A	5,46	6,80	436
	5,0+5,0	3,40	3,40	---	---	2,36	6,80	8,06	0,47	2,31	3,35	2,1	10,1	14,7	99	2,94	C	1 155	B	4,92	6,80	485
	5,0+6,0	3,09	3,71	---	---	2,49	6,80	8,28	0,48	2,12	3,28	2,1	9,3	14,4	99	3,21	A	1 060	A	5,45	6,80	437
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,98	4,50	6,11	0,42	1,03	1,68	1,8	4,5	7,4	99	4,37	A	515	A	5,27	4,50	300
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	1,98	5,00	6,19	0,42	1,21	1,72	1,8	5,3	7,6	99	4,13	A	605	A	5,37	5,00	327
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	1,98	5,50	6,74	0,42	1,44	2,03	1,8	6,3	8,9	99	3,82	A	720	A	5,42	5,50	355
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,98	6,50	7,11	0,41	1,94	2,26	1,8	8,5	9,9	99	3,35	A	970	A	5,33	6,50	427
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,98	6,80	7,32	0,41	2,12	2,40	1,8	9,3	10,5	99	3,21	A	1 060	A	5,31	6,80	449
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,98	6,80	7,72	0,39	2,02	2,59	1,7	8,9	11,4	99	3,37	A	1 010	A	5,30	6,80	450
	1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,33	6,80	8,04	0,44	1,88	2,59	1,9	8,3	11,4	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	415
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,98	5,50	6,35	0,42	1,44	1,81	1,8	6,3	7,9	99	3,82	A	720	A	5,46	5,50	353
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,98	6,00	6,74	0,42	1,68	2,03	1,8	7,4	8,9	99	3,57	A	840	A	5,51	6,00	382
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,98	6,80	7,11	0,41	2,12	2,26	1,8	9,3	9,9	99	3,21	A	1 060	A	5,34	6,80	446
3MXS68G	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,98	6,80	7,32	0,41	2,12	2,40	1,8	9,3	10,5	99	3,21	A	1 060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,98	6,80	7,72	0,39	2,02	2,59	1,7	8,9	11,4	99	3,37	A	1 010	A	5,35	6,80	446
	1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,33	6,80	8,04	0,44	1,88	2,59	1,9	8,3	11,4	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,98	6,50	6,96	0,41	1,94	2,16	1,8	8,5	9,5	99	3,35	A	970	A	5,45	6,50	418
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,98	6,80	7,45	0,39	2,12	2,50	1,7	9,3	11,0	99	3,21	A	1 060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,98	6,80	7,66	0,39	2,12	2,64	1,7	9,3	11,6	99	3,21	A	1 060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,98	6,80	7,79	0,39	2,02	2,64	1,7	8,9	11,6	99	3,37	A	1 010	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,33	6,80	8,25	0,45	1,88	2,74	2,0	8,3	12,0	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,98	6,80	7,46	0,40	2,12	2,50	1,8	9,3	11,0	99	3,21	A	1 060	A	5,32	6,80	448
	1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,98	6,80	7,67	0,40	2,12	2,64	1,8	9,3	11,6	99	3,21	A	1 060	A	5,33	6,80	447
	1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	2,30	6,80	8,29	0,44	2,02	3,06	1,9	8,9	13,4	99	3,37	A	1 010	A	5,33	6,80	447
	1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,33	6,80	9,04	0,45	1,88	3,44	2,0	8,3	15,1	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	414
	1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,98	6,80	8,10	0,40	2,12	3,01	1,8	9,3	13,2	99	3,21	A	1 060	A	5,35	6,80	446
	1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	2,30	6,80	8,68	0,44	2,02	3,45	1,9	8,9	15,2	99	3,37	A	1 010	A	5,33	6,80	447
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,98	6,00	6,51	0,42	1,64	1,89	1,8	7,2	8,3	99	3,66	A	820	A	5,53	6,00	380
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,98	6,50	6,89	0,42	1,89	2,12	1,8	8,3	9,3	99	3,44	A	945	A	5,49	6,50	415
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,18	---	1,98	6,80	7,25	0,41	2,07	2,35	1,8	9,1	10,3	99	3,29	A	1 035	A	5,41	6,80	440
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,98	6,80	7,46	0,41	2,07	2,50	1,8	9,1	11,0	99	3,29	A	1 035	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,98	6,80	7,85	0,39	2,02	2,69	1,7	8,9	11,8	99	3,37	A	1 010	A	5,41	6,80	440
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,33	6,80	8,11	0,44	1,83	2,64	1,9	8,0	11,6	99	3,72	A	915	A+	5,86	6,80	406
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	---	1,98	6,80	7,10	0,41	2,07	2,26	1,8	9,1	9,9	99	3,29	A	1 035	A	5,46	6,80	437
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	---	1,98	6,80	7,59	0,39	2,07	2,59	1,7	9,1	11,4	99	3,29	A	1 035	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,29	---	1,98	6,80	7,78	0,39	2,07	2,75	1,7	9,1	12,1	99	3,29	A	1 035	A	5,42	6,80	439
	2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	---	1,98	6,80	7,92	0,39	2,02	2,74	1,7	8,9	12,0	99	3,37	A	1 010	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,88	---	2,33	6,80	8,38	0,45	1,83	2,84	2,0	8,0	12,5	99	3,72	A	915	A+	5,87	6,80	406
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,98	6,80	7,91	0,40	2,07	2,85	1,8	9,1	12,5	99	3,29	A	1 035	A	5,36	6,80	444
	2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,95	---	1,98	6,80	8,09	0,40	2,07	3,01	1,8	9,1	13,2	99	3,29	A	1 035	A	5,39	6,80	442
	2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,23	---	2,30	6,80	8,41	0,44	2,02	3,17	1,9	8,9	13,9	99	3,37	A	1 010	A	5,36	6,80	444
	2,0+4,2+4,2	1,30	2,75	2,75	---	1,98	6,80	8,21	0,40	2,07	3,11	1,8	9,1	13,7	99	3,29	A	1 035	A	5,40	6,80	441
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,98	6,78	7,38	0,41	2,07	2,45	1,8	9,1	10,8	99	3,28	A	1 035	A	5,47	6,78	434
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,98	6,80	7,78	0,39	2,07	2,75	1,7	9,1	12,1	99	3,29	A	1 035	A	5,42	6,80	440
	2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,98	6,80	7,96	0,39	2,07	2,90	1,7	9,1	12,7	99	3,29	A	1 035	A	5,43	6,80	439
	2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,30	6,80	8,28	0,44	2,02	3,06	1,9	8,9	13,4	99	3,37	A	1 010	A	5,42	6,80	439
	2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,70	---	2,44	6,80	8,57	0,44	1,83	3,00	1,9	8,0	13,2	99	3,72	A	915	A+	5,87	6,80	406
	2,5+3,5+3,5	1,78	2,51	2,51	---	2,29	6,80	8,14	0,44	2,07	3,06	1,9	9,1	13,4	99	3,29	A	1 035	A	5,37	6,80	444
	2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,29	6,80	8,26	0,44	2,07	3,17	1,9	9,1	13,9	99	3,29	A	1 035	A	5,39	6,80	442
	2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,51	6,80	8,57	0,46	1,98	3,33	2,0	8,7	14,6	99	3,43	A	990	A	5,39	6,80	442
	2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,29	6,80	8,32	0,44	2,07	3,22	1,9	9,1	14,1	99	3,29	A	1 035	A	5,41	6,80	441
	3,5+3,5+3,5	2,26	2,26	2,26	---	2,40	6,78	8,42	0,43	2,07	3,33	1,9	9,1	14,6	99	3,28	A	1 035	A	5,34	6,78	445

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
3MXS68G	1,5+1,5	2,90	2,90	---	---	1,62	5,80	7,10	0,38	1,57	1,99	1,7	6,9	8,7	99	3,69	A	A	3,83	3,67	1 340	0,70
	1,5+2,0	2,64	3,51	---	---	1,62	6,15	7,10	0,38	1,72	1,99	1,7	7,6	8,7	99	3,58	B	A	3,82	3,77	1 381	0,69
	1,5+2,5	2,44	4,06	---	---	1,62	6,50	7,64	0,38	1,89	2,24	1,7	8,3	9,8	99	3,44	B	A	3,83	3,82	1 397	0,73
	1,5+3,5	2,16	5,04	---	---	1,76	7,20	8,17	0,39	2,25	2,55	1,7	9,9	11,2	99	3,20	D	A	3,85	4,24	1 542	0,80
	1,5+4,2	2,02	5,67	---	---	1,76	7,69	8,51	0,39	2,51	2,79	1,7	11,0	12,3	99	3,06	D	A	3,82	4,28	1 567	0,83
	1,5+5,0	1,90	6,35	---	---	2,14	8,25	9,98	0,48	2,63	3,16	2,1	11,6	13,9	99	3,14	D	A	3,85	4,20	1 526	0,81
	1,5+6,0	1,72	6,88	---	---	2,41	8,60	10,17	0,51	2,51	2,90	2,2	11,0	12,7	99	3,43	B	A	3,89	4,68	1 684	0,88
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,62	6,50	7,64	0,38	1,87	2,25	1,7	8,2	9,9	99	3,48	B	A	3,83	3,88	1 420	0,74
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	---	1,62	6,85	7,81	0,38	2,05	2,33	1,7	9,0	10,2	99	3,34	C	A	3,83	3,93	1 439	0,73
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	---	1,76	7,45	8,34	0,39	2,34	2,64	1,7	10,3	11,6	99	3,18	D	A	3,83	4,34	1 589	0,83
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	---	1,76	8,00	8,68	0,39	2,64	2,89	1,7	11,6	12,7	99	3,03	D	A	3,82	4,38	1 607	0,82
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	---	2,14	8,60	10,15	0,48	2,80	3,26	2,1	12,3	14,3	99	3,07	D	A	3,83	4,30	1 572	0,85
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	---	2,41	8,60	10,34	0,51	2,43	2,98	2,2	10,7	13,1	99	3,54	B	A	3,91	4,77	1 708	0,91
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,62	7,20	8,16	0,38	2,24	2,56	1,7	9,8	11,2	99	3,21	C	A	3,84	3,98	1 452	0,77
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,68	0,40	2,58	2,89	1,8	11,3	12,7	99	3,06	D	A	3,82	4,39	1 610	0,83
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	---	1,85	8,30	8,93	0,40	2,80	3,07	1,8	12,3	13,5	99	2,96	D	A	3,85	4,42	1 606	0,85
	2,5+5,0	2,87	5,73	---	---	2,23	8,60	10,27	0,49	2,80	3,36	2,2	12,3	14,8	99	3,07	D	A	3,83	4,34	1 589	0,83
	2,5+6,0	2,53	6,07	---	---	2,50	8,60	10,46	0,53	2,43	3,01	2,3	10,7	13,2	99	3,54	B	A	3,90	4,81	1 725	0,89
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,02	0,45	2,93	3,11	2,0	12,9	13,7	99	2,94	D	A	3,90	4,77	1 712	0,91
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	---	2,13	8,60	9,11	0,45	2,92	3,16	2,0	12,8	13,9	99	2,95	D	A	3,91	4,80	1 721	0,93
	3,5+5,0	3,54	5,06	---	---	2,51	8,60	10,48	0,54	2,79	3,40	2,4	12,3	14,9	99	3,08	D	A	3,90	4,73	1 697	0,92
	3,5+6,0	3,17	5,43	---	---	2,69	8,60	10,59	0,55	2,42	3,00	2,4	10,6	13,2	99	3,55	B	A	3,99	5,17	1 813	1,01
	4,2+4,2	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,19	0,45	2,92	3,20	2,0	12,8	14,1	99	2,95	D	A	3,90	4,84	1 736	0,92
	4,2+5,0	3,93	4,67	---	---	2,51	8,60	10,49	0,54	2,79	3,47	2,4	12,3	15,2	99	3,08	D	A	3,90	4,76	1 709	0,90
	4,2+6,0	3,54	5,06	---	---	2,69	8,60	10,60	0,54	2,42	3,03	2,4	10,6	13,3	99	3,55	B	A+	4,01	5,20	1 814	1,00
	5,0+5,0	4,30	4,30	---	---	2,88	8,60	10,67	0,63	2,70	3,38	2,8	11,9	14,8	99	3,19	D	A	3,88	4,69	1 692	0,89
	5,0+6,0	3,91	4,69	---	---	3,08	8,60	10,66	0,64	2,39	2,96	2,8	10,5	13,0	99	3,60	B	A	3,99	5,13	1 800	0,98
	1,5+1,5+1,5	2,28	2,28	2,28	---	1,97	6,83	9,37	0,44	1,63	2,38	1,9	7,2	10,5	99	4,19	A	A	3,86	4,75	1 725	0,89
	1,5+1,5+2,0	2,15	2,15	2,87	---	1,97	7,18	9,37	0,44	1,77	2,38	1,9	7,8	10,5	99	4,06	A	A	3,89	4,84	1 742	0,92
	1,5+1,5+2,5	2,06	2,06	3,43	---	2,06	7,54	9,96	0,45	1,89	2,65	2,0	8,3	11,6	99	3,99	A	A	3,90	4,88	1 751	0,95
	1,5+1,5+3,5	1,90	1,90	4,44	---	2,26	8,25	10,05	0,47	2,23	2,80	2,1	9,8	12,3	99	3,70	A	A	3,96	5,23	1 849	0,98
	1,5+1,5+4,2	1,79	1,79	5,02	---	2,26	8,60	10,06	0,47	2,38	2,79	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,26	1 851	1,00
	1,5+1,5+5,0	1,61	1,61	5,38	---	2,66	8,60	10,23	0,58	2,38	2,87	2,5	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,96	5,19	1 834	0,99
	1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	5,73	---	2,87	8,60	10,44	0,58	2,16	2,63	2,5	9,5	11,6	99	3,98	A	A+	4,09	5,59	1 913	1,08
	1,5+2,0+2,0	2,06	2,74	2,74	---	1,97	7,54	10,04	0,44	1,91	2,70	1,9	8,4	11,9	99	3,95	A	A	3,90	4,93	1 771	0,95
	1,5+2,0+2,5	1,97	2,63	3,29	---	2,06	7,89	10,04	0,45	2,03	2,69	2,0	8,9	11,8	99	3,89	A	A	3,93	4,97	1 772	0,94
	1,5+2,0+3,5	1,84	2,46	4,30	---	2,26	8,60	10,05	0,47	2,38	2,80	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,00	5,31	1 868	1,00
	1,5+2,0+4,2	1,68	2,23	4,69	---	2,26	8,60	10,06	0,47	2,38	2,79	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,34	1 877	1,03
	1,5+2,0+5,0	1,52	2,02	5,06	---	2,66	8,60	10,46	0,58	2,38	2,87	2,5	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,99	5,27	1 850	1,01
	1,5+2,0+6,0	1,36	1,81	5,43	---	2,87	8,60	10,55	0,58	2,16	2,63	2,5	9,5	11,6	99	3,98	A	A+	4,10	5,66	1 934	1,10
	1,5+2,5+2,5	1,90	3,17	3,17	---	2,16	8,25	10,15	0,48	2,21	2,69	2,1	9,7	11,8	99	3,73	A	A	3,94	5,01	1 780	0,97
	1,5+2,5+3,5	1,72	2,87	4,01	---	2,35	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,99	5,35	1 880	1,04
	1,5+2,5+4,2	1,57	2,62	4,40	---	2,36	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,02	5,38	1 876	1,02
	1,5+2,5+5,0	1,43	2,39	4,78	---	2,75	8,60	10,58	0,60	2,38	2,87	2,6	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,98	5,31	1 868	1,00
	1,5+2,5+6,0	1,29	2,15	5,16	---	2,96	8,60	10,44	0,61	2,16	2,62	2,7	9,5	11,5	99	3,98	A	A+	4,10	5,69	1 945	1,08
	1,5+3,5+3,5	1,52	3,54	3,54	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,38	2,79	2,5	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,09	5,66	1 937	1,10
	1,5+3,5+4,2	1,40	3,27	3,93	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,37	2,78	2,5	10,4	12,2	99	3,63	A	A+	4,08	5,69	1 951	1,09
	1,5+3,5+5,0	1,29	3,01	4,30	---	2,94	8,60	10,59	0,66	2,37	2,86	2,9	10,4	12,6	99	3,63	A	A+	4,09	5,62	1 926	1,06
	1,5+3,5+6,0	1,17	2,74	4,69	---	2,97	8,60	10,46	0,61	2,15	2,62	2,7	9,4	11,5	99	4,00	A	A+	4,17	5,82	1 954	1,11
	1,5+4,2+4,2	1,30	3,65	3,65	---	2,64	8,60	10,19	0,58	2,37	2,78	2,5	10,4	12,2	99	3,63	A	A+	4,10	5,71	1 952	1,10
	1,5+4,2+5,0	1,21	3,38	4,02	---	2,85	8,60	10,48	0,63	2,37	2,86	2,8	10,4	12,6	99	3,63	A	A+	4,09	5,65	1 935	1,09
	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	---	1,97	7,89	10,04	0,44	2,05	2,70	1,9	9,0	11,9	99	3,85	A	A	3,94	5,01	1 780	0,97
	2,0+2,0+2,5	2,54	2,54	3,17	---	2,06	8,25	10,12	0,45	2,18	2,74	2,0	9,6	12,0	99	3,78	A	A	3,94	5,05	1 794	0,96
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,02	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,39	1 879	1,03
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,42	1 888	1,05
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	---	2,66	8,60	10,40	0,58	2,34	2,96	2,5	10,3	13,0	99	3,68	A	A	3,99	5,35	1 880	1,04
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	---	2,87	8,60	10,53	0,58	2,12	2,67	2,5	9,3	11,7	99	4,06	A	A+	4,09	5,73	1 960	1,08
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	---	2,16	8,60	10,13	0,46	2,35	2,84	2,0	10,3	12,5	99	3,66	A	A	3,94	5,09	1 807	0,99
	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	---	2,35	8,60	10,22	0,49	2,34	2,88	2,2	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,42	1 888	1,05
	2,0+2,5+4,2	1,98	2,47	4,15	---	2,36	8,60	10,23	0,49	2,34	2,87	2,2	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,45	1 899	1,04
	2,0+2,5+5,0	1,81	2,26	4,53	---	2,75	8,60	10,63	0,60	2,32	2,99	2,6	10,2	13,1	99	3,71	A	A+	4,02	5,39	1 879	1,03
	2,0+2,5+6,0	1,64	2,05	4,91	---	2,96	8,60	10,64	0,60	2,10	2,64	2,6	9,2	11,6	99	4,10	A	A+	4,13	5,76	1 952	1,11
	2,0+3,5+3,5	1,92	3,34	3,34	---	2,64	8,60	10,35	0,55	2,31	2,93	2,4	10,1	12,9	99	3,72	A	A+	4,09	5,73	1 963	1,08
	2,0+3,5+4,2	1,77	3,10	3,72	---	2,64	8,60	10,35	0,55	2,31	2,92	2,4	10,1	12,8	99	3,72	A	A+	4,12	5,76	1 956	1,11
	2,0+3,5+5,0	1,64	2,87	4,09	---	2,94	8,60	10,68	0,62	2,29	3,06	2,7	10,1	13,4	99	3,76	A	A+	4,09	5,70	1 951	1,09
	2,0+4,2+4,2	1,65	3,47	3,47	---	2,64	8,60	10,36	0,55	2,31	2,92	2,4	10,1	12,8	99	3,72	A	A+	4,12	5,78	1 962	1,13
	2,5+2,5+2,5	2,86	2,86	2,86	---	2,26	8,58	10,24	0,48	2,35	2,87	2,1	10,3	12,6	99	3,65	A	A	3,97	5,13	1 809	0,98
	2,5+2,5+3,5	2,53	2,53	3,54	---	2,45	8,60	10,45	0,51	2,34	2,96	2,2	10,3	13,0	99	3,68	A	A+	4,02	5,46	1 902	1,05
	2,5+2,5+4,2	2,34	2,34	3,93	---	2,45	8,60	10,46	0,51	2,34	2,96	2,2	10,3	13,0	99	3,68	A	A+	4,02	5,49	1 912	1,03
	2,5+2,5+5,0	2,15	2,15	4,30	---	2,85	8,60	10,64	0,62	2,29	3,02	2,7	10,1	13,3	99	3,76	A	A+	4,03	5,43	1 889	1,06
	2,5+2,5+6,0	1,95	1,95	4,70	---	3,06	8,60	10,65	0,62	2,08	2,64	2,7	9,1	11,6	99	4,13	A	A+	4,12	5,79	1 966	1,10
	2,5+3,5+3,5	2,26	3,17	3,17	---	2,73	8,60	10,58	0,56	2,31	2,96	2,5	10,1	13,0	99	3,72	A	A+	4,12	5,76	1 956	1,11
	2,5+3,5+4,2	2,11	2,95	3,54	---	2,74	8,60	10,59	0,56	2,31	2,95	2,5	10,1	13,0	99	3,72	A	A+	4,12	5,79	1 970	1,10
	2,5+3,5+5,0	1,95	2,74	3,91	---	3,13	8,60	10,65	0,64	2,29	2,98	2,8	10,1	13,1	99	3,76	A	A+	4,09	5,73	1 963	1,08
	2,5+4,2+4,2	1,97	3,31	3,31	---	2,74	8,60	10,59	0,56	2,31	2,95	2,5	10,1	13,0	99	3,72	A	A+	4,13	5,79	1 961	1,13
	3,5+3,5+3,5	2,86	2,86	2,86	---	2,92	8,58	10,63	0,61	2,29	3,03	2,7	10,1	13,3	99	3,75	A	A+	4,22	5,83	1 933	1,12

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

www.pompeplanete.com

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXS68F	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,97	3,00	4,70	0,43	0,65	1,29	1,9	2,9	5,7	99	4,62	A	325	B	4,98	3,00	211
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,97	3,50	4,86	0,43	0,80	1,37	1,9	3,5	6,0	99	4,38	A	400	B	5,09	3,50	241
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	5,18	0,43	0,99	1,53	1,9	4,3	6,7	99	4,04	A	495	A	5,16	4,00	272
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,97	5,00	6,05	0,42	1,39	2,06	1,8	6,1	9,0	99	3,60	A	695	A	5,14	5,00	341
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,97	5,70	6,26	0,42	1,79	2,20	1,8	7,9	9,7	99	3,18	B	895	A	5,16	5,70	387
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	1,97	6,50	6,94	0,41	2,22	2,51	1,8	9,7	11,0	99	2,93	C	1110	B	4,94	6,50	461
	1,5+6,0	1,36	5,44	---	---	1,98	6,80	7,44	0,40	2,26	2,65	1,8	9,9	11,6	99	3,01	B	1130	A	5,43	6,80	439
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,02	0,43	1,00	1,45	1,9	4,4	6,4	99	4,00	A	500	A	5,18	4,00	271
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,97	4,50	5,33	0,43	1,20	1,61	1,9	5,3	7,1	99	3,75	A	600	A	5,22	4,50	302
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,97	5,50	6,18	0,42	1,66	2,15	1,8	7,3	9,4	99	3,31	A	830	A	5,23	5,50	368
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,97	6,20	6,38	0,42	2,09	2,30	1,8	9,2	10,1	99	2,97	C	1045	B	5,08	6,20	428
	2,0+5,0	1,94	4,86	---	---	1,97	6,80	7,12	0,41	2,41	2,65	1,8	10,6	11,6	99	2,82	C	1205	B	4,93	6,80	483
	2,0+6,0	1,70	5,10	---	---	1,98	6,80	7,56	0,40	2,21	2,75	1,8	9,7	12,1	99	3,08	B	1105	A	5,49	6,80	434
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,97	5,00	5,98	0,45	1,46	2,00	2,0	6,4	8,8	99	3,42	A	730	A	5,26	5,00	333
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,97	6,00	6,44	0,43	2,06	2,37	1,9	9,0	10,4	99	2,91	C	1030	A	5,12	6,00	411
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,97	6,70	6,81	0,43	2,54	2,67	1,9	11,2	11,7	99	2,64	D	1270	B	4,96	6,70	473
	2,5+5,0	2,27	4,53	---	---	1,97	6,80	7,23	0,40	2,41	2,75	1,8	10,6	12,1	99	2,82	C	1205	B	4,93	6,80	483
	2,5+6,0	2,00	4,80	---	---	1,98	6,80	7,56	0,38	2,21	2,75	1,7	9,7	12,1	99	3,08	B	1105	A	5,49	6,80	434
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	6,99	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1255	B	4,91	6,80	485
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,97	6,80	7,10	0,41	2,51	2,76	1,8	11,0	12,1	99	2,71	D	1255	B	4,95	6,80	481
	3,5+5,0	2,80	4,00	---	---	1,97	6,80	7,61	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1205	B	4,91	6,80	485
	3,5+6,0	2,51	4,29	---	---	2,28	6,80	7,91	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1105	A	5,45	6,80	437
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	7,00	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1255	B	4,96	6,80	480
	4,2+5,0	3,10	3,70	---	---	1,97	6,80	7,62	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1205	B	4,96	6,80	481
	4,2+6,0	2,80	4,00	---	---	2,28	6,80	7,92	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1105	A	5,46	6,80	436
	5,0+5,0	3,40	3,40	---	---	2,36	6,80	8,06	0,47	2,31	3,35	2,1	10,1	14,7	99	2,94	C	1155	B	4,92	6,80	485
	5,0+6,0	3,09	3,71	---	---	2,49	6,80	8,28	0,48	2,12	3,28	2,1	9,3	14,4	99	3,21	A	1060	A	5,45	6,80	437
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,98	4,50	6,27	0,42	1,03	1,76	1,8	4,5	7,7	99	4,37	A	515	A	5,27	4,50	300
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	1,98	5,00	6,43	0,42	1,21	1,85	1,8	5,3	8,1	99	4,13	A	605	A	5,37	5,00	327
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	1,98	5,50	6,59	0,42	1,44	1,94	1,8	6,3	8,5	99	3,82	A	720	A	5,42	5,50	355
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,98	6,50	6,97	0,41	1,94	2,16	1,8	8,5	9,5	99	3,35	A	970	A	5,33	6,50	427
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,98	6,80	7,19	0,41	2,12	2,30	1,8	9,3	10,1	99	3,21	A	1060	A	5,31	6,80	449
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,98	6,80	7,59	0,39	2,02	2,49	1,7	8,9	10,9	99	3,37	A	1010	A	5,30	6,80	450
	1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,33	6,80	7,83	0,44	1,88	2,44	1,9	8,3	10,7	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	415
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,98	5,50	6,35	0,42	1,44	1,81	1,8	6,3	7,9	99	3,82	A	720	A	5,46	5,50	353
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,98	6,00	6,74	0,42	1,68	2,03	1,8	7,4	8,9	99	3,57	A	840	A	5,51	6,00	382
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,98	6,80	7,11	0,41	2,12	2,26	1,8	9,3	9,9	99	3,21	A	1060	A	5,34	6,80	446
	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,98	6,80	7,32	0,41	2,12	2,40	1,8	9,3	10,5	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,98	6,80	7,72	0,39	2,02	2,59	1,7	8,9	11,4	99	3,37	A	1010	A	5,35	6,80	446
	1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,33	6,80	7,97	0,44	1,88	2,54	1,9	8,3	11,2	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,98	6,50	6,96	0,41	1,94	2,16	1,8	8,5	9,5	99	3,35	A	970	A	5,45	6,50	418
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,98	6,80	7,45	0,39	2,12	2,50	1,7	9,3	11,0	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,98	6,80	7,66	0,39	2,12	2,64	1,7	9,3	11,6	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,98	6,80	7,79	0,39	2,02	2,64	1,7	8,9	11,6	99	3,37	A	1010	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,33	6,80	8,25	0,45	1,88	2,74	2,0	8,3	12,0	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,98	6,80	7,78	0,40	2,12	2,75	1,8	9,3	12,1	99	3,21	A	1060	A	5,32	6,80	448
	1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,98	6,80	7,97	0,40	2,12	2,90	1,8	9,3	12,7	99	3,21	A	1060	A	5,33	6,80	447
	1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	1,98	6,80	8,29	0,36	2,02	3,06	1,6	8,9	13,4	99	3,37	A	1010	A	5,33	6,80	447
	1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,33	6,80	8,39	0,45	1,88	2,84	2,0	8,3	12,5	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	414
	1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,98	6,80	8,10	0,40	2,12	3,01	1,8	9,3	13,2	99	3,21	A	1060	A	5,35	6,80	446
	1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	1,98	6,80	8,36	0,36	2,02	3,11	1,6	8,9	13,7	99	3,37	A	1010	A	5,33	6,80	447
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,98	6,00	6,51	0,42	1,64	1,89	1,8	7,2	8,3	99	3,66	A	820	A	5,53	6,00	380
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,98	6,50	6,89	0,42	1,89	2,12	1,8	8,3	9,3	99	3,44	A	945	A	5,49	6,50	415
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,18	---	1,98	6,80	7,25	0,41	2,07	2,35	1,8	9,1	10,3	99	3,29	A	1035	A	5,41	6,80	440
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,98	6,80	7,46	0,41	2,07	2,50	1,8	9,1	11,0	99	3,29	A	1035	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,98	6,80	7,85	0,39	2,02	2,69	1,7	8,9	11,8	99	3,37	A	1010	A	5,41	6,80	440
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,33	6,80	8,11	0,44	1,83	2,64	1,9	8,0	11,6	99	3,72	A	915	A+	5,86	6,80	406
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	---	1,98	6,80	7,10	0,41	2,07	2,26	1,8	9,1	9,9	99	3,29	A	1035	A	5,46	6,80	437
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	---	1,98	6,80	7,59	0,39	2,07	2,59	1,7	9,1	11,4	99	3,29	A	1035	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,29	---	1,98	6,80	7,78	0,39	2,07	2,75	1,7	9,1	12,1	99	3,29	A	1035	A	5,42	6,80	439
	2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	---	1,98	6,80	7,92	0,39	2,02	2,74	1,7	8,9	12,0	99	3,37	A	1010	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,88	---	2,33	6,80	8,38	0,45	1,83	2,84	2,0	8,0	12,5	99	3,72	A	915	A+	5,87	6,80	406
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,98	6,80	7,91	0,40	2,07	2,85	1,8	9,1	12,5	99	3,29	A	1035	A	5,36	6,80	444
	2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	---	1,98	6,80	8,09	0,40	2,07	3,01	1,8	9,1	13,2	99	3,29	A	1035	A	5,39	6,80	442
	2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,23	---	2,30	6,80	8,41	0,44	2,02	3,17	1,9	8,9	13,9	99	3,37	A	1010	A	5,36	6,80	444
	2,0+4,2+4,2	1,30	2,75	2,75	---	1,98	6,80	8,21	0,40	2,07	3,11	1,8	9,1	13,7	99	3,29	A	1035	A	5,40	6,80	441
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,98	6,78	7,38	0,41	2,07	2,45	1,8	9,1	10,8	99	3,28	A	1035	A	5,47	6,78	434
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,98	6,80	7,78	0,39	2,07	2,75	1,7	9,1	12,1	99	3,29	A	1035	A	5,42	6,80	440
	2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,98	6,80	7,96	0,39	2,07	2,90	1,7	9,1	12,7	99	3,29	A	1035	A	5,43	6,80	439
	2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,30	6,80	8,28	0,44	2,02	3,06	1,9	8,9	13,4	99	3,37	A	1010	A	5,42	6,80	439
	2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,70	---	2,44	6,80	8,57	0,44	1,83	3,00	1,9	8,0	13,2	99	3,72	A	915	A+	5,87	6,80	406
	2,5+3,5+3,5	1,78	2,51	2,51	---	2,29	6,80	8,14	0,44	2,07	3,06	1,9	9,1	13,4	99	3,29	A	1035	A	5,37	6,80	444
	2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,29	6,80	8,26	0,44	2,07	3,17	1,9	9,1	13,9	99	3,29	A	1035	A	5,39	6,80	442
	2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,51	6,80	8,57	0,46	1,98	3,33	2,0	8,7	14,6	99	3,43	A	990	A	5,39	6,80	442
	2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,29	6,80	8,32	0,44	2,07	3,22	1,9	9,1	14,1	99	3,29	A	1035	A	5,41	6,80	441
	3,5+3,5+3,5	2,26	2,26	2,26	---	2,40	6,78	8,42	0,43	2,07	3,33	1,9	9,1	14,6	99	3,28	A	1035	A	5,34	6,78	445
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,99	6,00	6,95	0,41	1,42	1,83	1,8	6,2	8,0	99	4,23	A	710	A+	5,60	6,00	376
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	1,99	6,50	7,13	0,41	1,62	1,91	1,8	7,1	8,4	99	4,01	A	810	A+	5,64	6,50	404
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,46	1,46	1,46	2,43	1,99	6,80	7,30	0,39	1,73	2,00	1,7	7,6	8,8	99	3,93	A	865	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,28	1,28	1,28	2,98	1,99	6,80	7,72	0,40	1,71	2,24	1,8	7,5	9,8	99	3,98	A	855	A	5,56	6,80	428
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,17	1,17	1,17	3,28	1,99	6,80	7,88	0,40	1,71	2,33	1,8	7,5	10,2	99	3,98	A	855	A	5,57	6,80	428
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,47	6,80	8,31	0,46	1,71	2,61	2,0	7,5	11,5	99	3,98	A	855	A	5,57	6,80	428
	1,5+1,5+1,5+6,0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,50	6,80	8,22	0,43	1,57	2,34	1,9	6,9	10,3	99	4,33	A	785	A+	5,98	6,80	398

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19°CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6°CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXS68F	1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	6,80	1,99	7,30	0,41	1,75	2,00	1,8	7,7	8,8	99	3,89	A	875	A+	5,68	6,80	420
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	6,80	1,99	7,47	0,39	1,73	2,10	1,7	7,6	9,2	99	3,93	A	865	A+	5,69	6,80	419
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	6,80	1,99	7,87	0,40	1,71	2,33	1,8	7,5	10,2	99	3,98	A	855	A+	5,62	6,80	424
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	6,80	1,99	8,03	0,40	1,71	2,43	1,8	7,5	10,7	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	6,80	2,47	8,46	0,46	1,71	2,71	2,0	7,5	11,9	99	3,98	A	855	A+	5,62	6,80	424
	1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	6,80	2,50	8,39	0,43	1,57	2,45	1,9	6,9	10,8	99	4,33	A	785	A+	6,02	6,80	396
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	6,80	1,99	7,55	0,39	1,73	2,14	1,7	7,6	9,4	99	3,93	A	865	A+	5,69	6,80	419
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	6,80	2,34	7,95	0,50	1,71	2,38	2,2	7,5	10,5	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	6,80	2,34	8,11	0,50	1,71	2,48	2,2	7,5	10,9	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	6,80	2,47	8,53	0,46	1,71	2,76	2,0	7,5	12,1	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	6,80	2,34	8,40	0,50	1,71	2,68	2,2	7,5	11,8	99	3,98	A	855	A	5,58	6,80	427
	1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	6,80	2,46	8,48	0,54	1,71	2,74	2,4	7,5	12,0	99	3,98	A	855	A	5,59	6,80	427
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	6,80	1,99	7,46	0,41	1,75	2,10	1,8	7,7	9,2	99	3,89	A	875	A+	5,72	6,80	417
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	6,80	1,99	7,63	0,39	1,73	2,19	1,7	7,6	9,6	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	6,80	2,34	8,02	0,50	1,71	2,43	2,2	7,5	10,7	99	3,98	A	855	A+	5,66	6,80	421
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	6,80	2,34	8,18	0,50	1,71	2,53	2,2	7,5	11,1	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	6,80	2,47	8,60	0,46	1,71	2,82	2,0	7,5	12,4	99	3,98	A	855	A+	5,66	6,80	421
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	6,80	1,99	7,71	0,39	1,73	2,24	1,7	7,6	9,8	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	6,80	2,34	8,10	0,50	1,71	2,48	2,2	7,5	10,9	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	6,80	2,34	8,26	0,50	1,71	2,58	2,2	7,5	11,3	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	6,80	2,47	8,68	0,46	1,71	2,87	2,0	7,5	12,6	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	6,80	2,00	8,47	0,40	1,71	2,74	1,8	7,5	12,0	99	3,98	A	855	A+	5,60	6,80	425
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	6,80	1,99	8,02	0,36	1,71	2,43	1,6	7,5	10,7	99	3,98	A	855	A+	5,73	6,80	416
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	6,80	2,34	8,32	0,43	1,70	2,63	1,9	7,5	11,6	99	4,00	A	850	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	6,80	2,34	8,33	0,45	1,73	2,63	2,0	7,6	11,6	99	3,93	A	865	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	6,80	2,34	8,54	0,43	1,70	2,79	1,9	7,5	12,3	99	4,00	A	850	A+	5,62	6,80	424
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	6,80	1,99	7,63	0,41	1,75	2,19	1,8	7,7	9,6	99	3,89	A	875	A+	5,75	6,80	415
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80	1,99	7,79	0,39	1,73	2,29	1,7	7,6	10,1	99	3,93	A	865	A+	5,75	6,80	414
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	6,80	1,99	8,17	0,40	1,71	2,53	1,8	7,5	11,1	99	3,98	A	855	A+	5,70	6,80	418
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,81	6,80	1,99	8,32	0,40	1,71	2,63	1,8	7,5	11,6	99	3,98	A	855	A+	5,73	6,80	416
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,08	6,80	2,47	8,74	0,46	1,67	2,93	2,0	7,3	12,9	99	4,07	A	835	A+	5,70	6,80	418
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	6,80	1,99	7,94	0,40	1,75	2,38	1,8	7,7	10,5	99	3,89	A	875	A+	5,77	6,80	413
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	6,80	2,34	8,32	0,45	1,73	2,63	2,0	7,6	11,6	99	3,93	A	865	A+	5,71	6,80	418
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	6,80	2,34	8,47	0,45	1,73	2,74	2,0	7,6	12,0	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	6,80	2,46	8,61	0,45	1,71	2,84	2,0	7,5	12,5	99	3,98	A	855	A+	5,66	6,80	421
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	6,80	1,99	8,17	0,40	1,75	2,53	1,8	7,7	11,1	99	3,89	A	875	A+	5,77	6,80	413
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,26	6,80	2,34	8,46	0,45	1,73	2,74	2,0	7,6	12,0	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	6,80	2,34	8,39	0,46	1,71	2,68	2,0	7,5	11,8	99	3,98	A	855	A+	5,77	6,80	413
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,15	6,80	2,46	8,73	0,46	1,70	2,95	2,0	7,5	13,0	99	4,00	A	850	A+	5,73	6,80	416

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
4MXS68F	1,5+1,5	2,62	2,62	---	---	1,62	5,24	7,10	0,38	1,32	1,99	1,7	5,8	8,7	99	3,97	A	A	3,83	3,67	1 340	0,70
	1,5+2,0	2,43	3,23	---	---	1,62	5,66	7,46	0,38	1,50	2,16	1,7	6,6	9,5	99	3,77	A	A	3,82	3,77	1 381	0,69
	1,5+2,5	2,28	3,80	---	---	1,62	6,08	7,64	0,38	1,70	2,24	1,7	7,5	9,8	99	3,58	B	A	3,83	3,82	1 397	0,73
	1,5+3,5	2,08	4,84	---	---	1,76	6,92	8,17	0,39	2,09	2,55	1,7	9,2	11,2	99	3,31	C	A	3,85	4,24	1 542	0,80
	1,5+4,2	1,98	5,53	---	---	1,76	7,51	8,51	0,39	2,38	2,79	1,7	10,5	12,3	99	3,16	D	A	3,82	4,28	1 567	0,83
	1,5+5,0	1,89	6,29	---	---	2,14	8,18	9,98	0,48	2,58	3,16	2,1	11,3	13,9	99	3,17	D	A	3,85	4,20	1 526	0,81
	1,5+6,0	1,72	6,88	---	---	2,41	8,60	10,17	0,51	2,51	2,90	2,2	11,0	12,7	99	3,43	B	A	3,89	4,68	1 684	0,88
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,62	6,50	7,64	0,38	1,87	2,25	1,7	8,2	9,9	99	3,48	B	A	3,83	3,88	1 420	0,74
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	---	1,62	6,85	7,81	0,38	2,05	2,33	1,7	9,0	10,2	99	3,34	C	A	3,83	3,93	1 439	0,73
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	---	1,76	7,45	8,34	0,39	2,34	2,64	1,7	10,3	11,6	99	3,18	D	A	3,83	4,34	1 589	0,83
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	---	1,76	8,00	8,68	0,39	2,64	2,89	1,7	11,6	12,7	99	3,03	D	A	3,82	4,38	1 607	0,82
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	---	2,14	8,60	10,15	0,48	2,80	3,26	2,1	12,3	14,3	99	3,07	D	A	3,83	4,30	1 572	0,85
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	---	2,41	8,60	10,34	0,51	2,43	2,98	2,2	10,7	13,1	99	3,54	B	A	3,91	4,77	1 708	0,91
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,62	7,20	8,16	0,38	2,24	2,56	1,7	9,8	11,2	99	3,21	C	A	3,84	3,98	1 452	0,77
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,68	0,40	2,58	2,89	1,8	11,3	12,7	99	3,06	D	A	3,82	4,39	1 610	0,83
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	---	1,85	8,30	8,93	0,40	2,80	3,07	1,8	12,3	13,5	99	2,96	D	A	3,85	4,42	1 606	0,85
	2,5+5,0	2,87	5,73	---	---	2,23	8,60	10,27	0,49	2,80	3,36	2,2	12,3	14,8	99	3,07	D	A	3,83	4,34	1 589	0,83
	2,5+6,0	2,53	6,07	---	---	2,50	8,60	10,46	0,53	2,43	3,01	2,3	10,7	13,2	99	3,54	B	A	3,90	4,81	1 725	0,89
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,02	0,45	2,93	3,11	2,0	12,9	13,7	99	2,94	D	A	3,90	4,77	1 712	0,91
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	---	2,13	8,60	9,11	0,45	2,92	3,16	2,0	12,8	13,9	99	2,95	D	A	3,91	4,80	1 721	0,93
	3,5+5,0	3,54	5,06	---	---	2,51	8,60	10,48	0,54	2,79	3,40	2,4	12,3	14,9	99	3,08	D	A	3,90	4,73	1 697	0,92
	3,5+6,0	3,17	5,43	---	---	2,69	8,60	10,59	0,55	2,42	3,00	2,4	10,6	13,2	99	3,55	B	A	3,99	5,17	1 813	1,01
	4,2+4,2	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,19	0,45	2,92	3,20	2,0	12,8	14,1	99	2,95	D	A	3,90	4,84	1 736	0,92
	4,2+5,0	3,93	4,67	---	---	2,51	8,60	10,49	0,54	2,79	3,47	2,4	12,3	15,2	99	3,08	D	A	3,90	4,76	1 709	0,90
	4,2+6,0	3,54	5,06	---	---	2,69	8,60	10,60	0,54	2,42	3,03	2,4	10,6	13,3	99	3,55	B	A+	4,01	5,20	1 814	1,00
	5,0+5,0	4,30	4,30	---	---	2,88	8,60	10,67	0,63	2,70	3,38	2,8	11,9	14,8	99	3,19	D	A	3,88	4,69	1 692	0,89
	5,0+6,0	3,91	4,69	---	---	3,08	8,60	10,66	0,64	2,39	2,96	2,8	10,5	13,0	99	3,60	B	A	3,99	5,13	1 800	0,98
	1,5+1,5+1,5	2,17	2,17	2,17	---	1,97	6,50	9,54	0,44	1,50	2,46	1,9	6,6	10,8	99	4,33	A	A	3,86	4,75	1 725	0,89
	1,5+1,5+2,0	2,08	2,08	2,77	---	1,97	6,92	9,71	0,44	1,67	2,54	1,9	7,3	11,2	99	4,14	A	A	3,89	4,84	1 742	0,92
	1,5+1,5+2,5	2,00	2,00	3,34	---	2,06	7,34	9,79	0,45	1,82	2,58	2,0	8,0	11,3	99	4,03	A	A	3,90	4,88	1 751	0,95
	1,5+1,5+3,5	1,89	1,89	4,40	---	2,26	8,18	9,89	0,47	2,19	2,71	2,1	9,6	11,9	99	3,74	A	A	3,96	5,23	1 849	0,98
	1,5+1,5+4,2	1,79	1,79	5,02	---	2,26	8,60	9,89	0,47	2,38	2,71	2,1	10,5	11,9	99	3,61	A	A	3,98	5,26	1 851	1,00
	1,5+1,5+5,0	1,61	1,61	5,38	---	2,66	8,60	10,06	0,58	2,38	2,79	2,5	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,96	5,19	1 834	0,99
	1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	5,73	---	2,87	8,60	10,18	0,58	2,16	2,51	2,5	9,5	11,0	99	3,98	A	A+	4,09	5,59	1 913	1,08
	1,5+2,0+2,0	2,00	2,67	2,67	---	1,97	7,34	9,87	0,44	1,84	2,62	1,9	8,1	11,5	99	3,99	A	A	3,90	4,93	1 771	0,95
	1,5+2,0+2,5	1,94	2,59	3,23	---	2,06	7,76	9,96	0,45	2,00	2,65	2,0	8,8	11,6	99	3,88	A	A	3,93	4,97	1 772	0,94
	1,5+2,0+3,5	1,84	2,46	4,30	---	2,26	8,60	10,05	0,47	2,38	2,80	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,31	1 868	1,00
	1,5+2,0+4,2	1,68	2,23	4,69	---	2,26	8,60	10,06	0,47	2,38	2,79	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,34	1 877	1,03
	1,5+2,0+5,0	1,52	2,02	5,06	---	2,66	8,60	10,46	0,58	2,38	2,87	2,5	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,99	5,27	1 850	1,01
	1,5+2,0+6,0	1,36	1,81	5,43	---	2,87	8,60	10,47	0,58	2,16	2,59	2,5	9,5	11,4	99	3,98	A	A+	4,10	5,66	1 934	1,10
	1,5+2,5+2,5	1,89	3,15	3,15	---	2,16	8,18	10,07	0,48	2,18	2,65	2,1	9,6	11,6	99	3,75	A	A	3,94	5,01	1 780	0,97
	1,5+2,5+3,5	1,72	2,87	4,01	---	2,35	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,99	5,35	1 880	1,04
	1,5+2,5+4,2	1,57	2,62	4,40	---	2,36	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,02	5,38	1 876	1,02
	1,5+2,5+5,0	1,43	2,39	4,78	---	2,75	8,60	10,58	0,60	2,38	2,87	2,6	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,98	5,31	1 868	1,00
	1,5+2,5+6,0	1,29	2,15	5,16	---	2,96	8,60	10,36	0,61	2,16	2,59	2,7	9,5	11,4	99	3,98	A	A+	4,10	5,69	1 945	1,08
	1,5+3,5+3,5	1,52	3,54	3,54	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,38	2,79	2,5	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,09	5,66	1 937	1,10
	1,5+3,5+4,2	1,40	3,27	3,93	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,37	2,78	2,5	10,4	12,2	99	3,63	A	A+	4,08	5,69	1 951	1,09
	1,5+3,5+5,0	1,29	3,01	4,30	---	2,94	8,60	10,51	0,66	2,37	2,82	2,9	10,4	12,4	99	3,63	A	A+	4,09	5,62	1 926	1,06
	1,5+3,5+6,0	1,17	2,74	4,69	---	2,87	8,60	10,37	0,58	2,15	2,58	2,5	9,4	11,3	99	4,00	A	A+	4,17	5,82	1 954	1,11
	1,5+4,2+4,2	1,30	3,65	3,65	---	2,64	8,60	10,27	0,58	2,37	2,82	2,5	10,4	12,4	99	3,63	A	A+	4,10	5,71	1 952	1,10
	1,5+4,2+5,0	1,21	3,38	4,02	---	2,94	8,60	10,57	0,66	2,37	2,90	2,9	10,4	12,7	99	3,63	A	A+	4,09	5,65	1 935	1,09
	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	---	1,97	7,89	10,04	0,44	2,05	2,70	1,9	9,0	11,9	99	3,85	A	A	3,94	5,01	1 780	0,97
	2,0+2,0+2,5	2,54	2,54	3,17	---	2,06	8,25	10,12	0,45	2,18	2,74	2,0	9,6	12,0	99	3,78	A	A	3,94	5,05	1 794	0,96
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,02	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,39	1 879	1,03
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,42	1 888	1,05
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	---	2,66	8,60	10,40	0,58	2,34	2,96	2,5	10,3	13,0	99	3,68	A	A	3,99	5,35	1 880	1,04
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	---	2,87	8,60	10,53	0,58	2,12	2,67	2,5	9,3	11,7	99	4,06	A	A+	4,09	5,73	1 960	1,08
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	---	2,16	8,60	10,13	0,46	2,35	2,84	2,0	10,3	12,5	99	3,66	A	A	3,94	5,09	1 807	0,99
	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	---	2,35	8,60	10,22	0,49	2,34	2,88	2,2	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,42	1 888	1,05
	2,0+2,5+4,2	1,98	2,47	4,15	---	2,36	8,60	10,23	0,49	2,34	2,87	2,2	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,45	1 899	1,04
	2,0+2,5+5,0	1,81	2,26	4,53	---	2,75	8,60	10,63	0,60	2,32	2,99	2,6	10,2	13,1	99	3,71	A	A+	4,02	5,39	1 879	1,03
	2,0+2,5+6,0	1,64	2,05	4,91	---	2,96	8,60	10,64	0,60	2,10	2,64	2,6	9,2	11,6	99	4,10	A	A+	4,13	5,76	1 952	1,11
	2,0+3,5+3,5	1,92	3,34	3,34	---	2,64	8,60	10,35	0,55	2,31	2,93	2,4	10,1	12,9	99	3,72	A	A+	4,09	5,73	1 963	1,08
	2,0+3,5+4,2	1,77	3,10	3,72	---	2,64	8,60	10,35	0,55	2,31	2,92	2,4	10,1	12,8	99	3,72	A	A+	4,12	5,76	1 956	1,11
	2,0+3,5+5,0	1,64	2,87	4,09	---	2,94	8,60	10,68	0,62	2,29	3,06	2,7	10,1	13,4	99	3,76	A	A+	4,09	5,70	1 951	1,09
	2,0+4,2+4,2	1,65	3,47	3,47	---	2,64	8,60	10,36	0,55	2,31	2,92	2,4	10,1	12,8	99	3,72	A	A+	4,12	5,78	1 962	1,13
	2,5+2,5+2,5	2,86	2,86	2,86	---	2,26	8,58	10,24	0,48	2,35	2,87	2,1	10,3	12,6	99	3,65	A	A	3,97	5,13	1 809	0,98
	2,5+2,5+3,5	2,53	2,53	3,54	---	2,45	8,60	10,45	0,51	2,34	2,96	2,2	10,3	13,0	99	3,68	A	A+	4,02	5,46	1 902	1,05
	2,5+2,5+4,2	2,34	2,34	3,93	---	2,45	8,60	10,46	0,51	2,34	2,96	2,2	10,3	13,0	99	3,68	A	A+	4,02	5,49	1 912	1,03
	2,5+2,5+5,0	2,15	2,15	4,30	---	2,85	8,60	10,64	0,62	2,29	3,02	2,7	10,1	13,3	99	3,76	A	A+	4,03	5,43	1 889	1,06
	2,5+2,5+6,0	1,95	1,95	4,70	---	3,06	8,60	10,65	0,62	2,08	2,64	2,7	9,1	11,6	99	4,13	A	A+	4,12	5,79	1 966	1,10
	2,5+3,5+3,5	2,26	3,17	3,17	---	2,73	8,60	10,58	0,56	2,31	2,96	2,5	10,1	13,0	99	3,72	A	A+	4,12	5,76	1 956	1,11
	2,5+3,5+4,2	2,11	2,95	3,54	---	2,74	8,60	10,59	0,56	2,31	2,95	2,5	10,1	13,0	99	3,72	A	A+	4,12	5,79	1 970	1,10
	2,5+3,5+5,0	1,95	2,74	3,91	---	3,13	8,60	10,65	0,64	2,29	2,98	2,8	10,1	13,1	99	3,76	A	A+	4,09	5,73	1 963	1,08
	2,5+4,2+4,2	1,97	3,31	3,31	---	2,74	8,60	10,59	0,56	2,31	2,95	2,5	10,1	13,0	99	3,72	A	A+	4,13	5,79	1 961	1,13
	3,5+3,5+3,5	2,86	2,86	2,86	---	2,92	8,58	10,63	0,61	2,29	3,03	2,7	10,1	13,3	99	3,75	A	A+	4,22	5,83	1 933	1,12
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,94	1,94	1,94	1,94	2,42	7,76	9,68	0,52	1,62	2,30	2,3	7,1	10,1	99	4,79	A	A+	4,10	5,64	1 928	1,08
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,89	1,89	1,89	2,52	2,42	8,18	9,86	0,52	1,78	2,38	2,3	7,8	10,5	99	4,60	A	A+	4,14	5,72	1 935	1,11
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,84	1,84	1,84	3,07	2,52	8,60	9,96	0,53	1,94	2,34	2,3	8,5	10,3	99	4,43	A	A+	4,14	5,75	1 946	1,10
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,61	1,61	1,61	3,76	2,72	8,60	10,06	0,57	1,94	2,40	2,5	8,5	10,5	99	4,43	A	A+	4,23	5,82	1 927	1,11
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,48	1,48	1,48	4,15	2,73	8,60	10,06	0,56	1,93	2,39	2,5	8,5	10,5	99	4,46	A	A+	4,26	5,83	1 917	1,12
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,36	1,36	1,36	4,53	3,04	8,60	10,12	0,63	1,89	2,31	2,8	8,3	10,1	99	4,55	A	A+	4,23	5,82	1 929	1,11
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,23	1,23	1,23	4,91	2,98	8,60	10,46	0,48	1,66	2,15	2,1	7,3	9,4	99	5,18	A	A+	4,37	5,84	1 872	1,12

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
4MXS68F	1,5+1,5+2,0+2,0	1,84	1,84	2,46	2,46	2,42	8,60	10,04	0,52	1,94	2,46	2,3	8,5	10,8	99	4,43	A	A+	4,15	5,78	1 953	1,13
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,72	1,72	2,29	2,87	2,52	8,60	10,13	0,53	1,94	2,42	2,3	8,5	10,6	99	4,43	A	A+	4,15	5,79	1 953	1,13
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,52	1,52	2,02	3,54	2,72	8,60	10,23	0,57	1,94	2,47	2,5	8,5	10,8	99	4,43	A	A+	4,27	5,83	1 913	1,12
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,40	1,40	1,87	3,93	2,73	8,60	10,24	0,56	1,93	2,47	2,5	8,5	10,8	99	4,46	A	A+	4,30	5,83	1 900	1,11
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,29	1,29	1,72	4,30	3,04	8,60	10,30	0,63	1,89	2,39	2,8	8,3	10,5	99	4,55	A	A+	4,26	5,83	1 917	1,12
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,17	1,17	1,56	4,69	2,98	8,60	10,64	0,48	1,66	2,22	2,1	7,3	9,7	99	5,18	A	A+	4,42	5,84	1 852	1,12
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,61	1,61	2,69	2,69	2,62	8,60	10,14	0,55	1,94	2,42	2,4	8,5	10,6	99	4,43	A	A+	4,18	5,80	1 943	1,10
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,43	1,43	2,39	3,34	2,92	8,60	10,24	0,63	1,94	2,47	2,8	8,5	10,8	99	4,43	A	A+	4,30	5,83	1 898	1,11
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,33	1,33	2,22	3,72	2,92	8,60	10,24	0,62	1,93	2,47	2,7	8,5	10,8	99	4,46	A	A+	4,31	5,84	1 897	1,12
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,23	1,23	2,05	4,10	3,04	8,60	10,48	0,63	1,89	2,46	2,8	8,3	10,8	99	4,55	A	A+	4,27	5,83	1 913	1,12
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,29	1,29	3,01	3,01	3,12	8,60	10,34	0,68	1,93	2,50	3,0	8,5	11,0	99	4,46	A	A+	4,41	5,84	1 855	1,12
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,21	1,21	2,81	3,38	2,93	8,60	10,43	0,62	1,89	2,54	2,7	8,3	11,2	99	4,55	A	A+	4,41	5,84	1 854	1,12
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,72	2,29	2,29	2,29	2,42	8,60	10,22	0,52	1,94	2,54	2,3	8,5	11,2	99	4,43	A	A+	4,18	5,80	1 943	1,10
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,61	2,15	2,15	2,69	2,52	8,60	10,31	0,53	1,94	2,49	2,3	8,5	10,9	99	4,43	A	A+	4,19	5,81	1 944	1,11
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,43	1,91	1,91	3,34	2,72	8,60	10,41	0,57	1,94	2,55	2,5	8,5	11,2	99	4,43	A	A+	4,32	5,84	1 895	1,12
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,33	1,77	1,77	3,72	2,73	8,60	10,42	0,56	1,93	2,55	2,5	8,5	11,2	99	4,46	A	A+	4,32	5,84	1 895	1,12
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,23	1,64	1,64	4,10	3,04	8,60	10,48	0,63	1,89	2,46	2,8	8,3	10,8	99	4,55	A	A+	4,30	5,83	1 898	1,11
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,52	2,02	2,53	2,53	2,62	8,60	10,31	0,55	1,94	2,49	2,4	8,5	10,9	99	4,43	A	A+	4,19	5,81	1 942	1,11
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,36	1,81	2,26	3,17	2,92	8,60	10,41	0,63	1,94	2,55	2,8	8,5	11,2	99	4,43	A	A+	4,32	5,84	1 895	1,12
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,26	1,69	2,11	3,54	2,92	8,60	10,42	0,62	1,93	2,55	2,7	8,5	11,2	99	4,46	A	A+	4,33	5,84	1 890	1,12
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,17	1,56	1,95	3,91	3,04	8,60	10,66	0,63	1,89	2,54	2,8	8,3	11,2	99	4,55	A	A+	4,32	5,84	1 895	1,12
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,23	1,64	2,87	2,87	3,12	8,60	10,51	0,68	1,93	2,58	3,0	8,5	11,3	99	4,46	A	A+	4,42	5,84	1 852	1,12
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,43	2,39	2,39	2,39	2,72	8,60	10,32	0,58	1,94	2,49	2,5	8,5	10,9	99	4,43	A	A+	4,19	5,81	1 940	1,10
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,29	2,15	2,15	3,01	3,02	8,60	10,50	0,66	1,93	2,59	2,9	8,5	11,4	99	4,46	A	A+	4,36	5,84	1 877	1,12
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,21	2,01	2,01	3,38	2,92	8,60	10,59	0,62	1,93	2,62	2,7	8,5	11,5	99	4,46	A	A+	4,36	5,84	1 875	1,12
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,17	1,95	2,74	2,74	3,12	8,60	10,60	0,68	1,90	2,62	3,0	8,3	11,5	99	4,53	A	A+	4,48	5,84	1 826	1,12
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,15	2,15	2,15	2,15	2,42	8,60	10,39	0,52	1,91	2,61	2,3	8,4	11,5	99	4,50	A	A+	4,19	5,81	1 942	1,11
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,02	2,02	2,02	2,54	2,52	8,60	10,48	0,53	1,91	2,57	2,3	8,4	11,3	99	4,50	A	A+	4,20	5,82	1 940	1,11
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	3,17	2,72	8,60	10,58	0,57	1,90	2,63	2,5	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,36	5,84	1 877	1,12
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,69	1,69	1,69	3,54	2,73	8,60	10,59	0,56	1,90	2,63	2,5	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,36	5,84	1 875	1,12
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,56	1,56	1,56	3,92	3,04	8,60	10,65	0,63	1,86	2,54	2,8	8,2	11,2	99	4,62	A	A+	4,33	5,84	1 890	1,12
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,91	1,91	2,39	2,39	2,62	8,60	10,49	0,55	1,91	2,57	2,4	8,4	11,3	99	4,50	A	A+	4,23	5,82	1 925	1,11
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,72	1,72	2,15	3,01	2,92	8,60	10,59	0,60	1,90	2,63	2,6	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,36	5,84	1 875	1,12
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,61	1,61	2,01	3,38	2,92	8,60	10,59	0,60	1,90	2,63	2,6	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,37	5,84	1 873	1,12
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,56	1,56	2,74	2,74	3,12	8,60	10,69	0,65	1,90	2,66	2,9	8,3	11,7	99	4,53	A	A+	4,48	5,84	1 824	1,13
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,82	2,26	2,26	2,26	2,72	8,60	10,49	0,57	1,91	2,57	2,5	8,4	11,3	99	4,50	A	A+	4,24	5,82	1 923	1,11
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,64	2,05	2,05	2,86	3,02	8,60	10,68	0,63	1,90	2,67	2,8	8,3	11,7	99	4,53	A	A+	4,37	5,84	1 873	1,12
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,15	2,15	2,15	2,15	2,82	8,60	10,67	0,57	1,91	2,59	2,5	8,4	11,4	99	4,50	A	A+	4,26	5,83	1 915	1,12
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,95	1,95	1,95	2,75	3,12	8,60	10,68	0,64	1,88	2,58	2,8	8,3	11,3	99	4,57	A	A+	4,37	5,84	1 871	1,12

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXS80E	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,89	3,00	4,03	0,46	0,83	1,09	2,0	3,7	4,8	98	3,61	A	415	A	5,15	3,00	204
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,91	3,50	4,51	0,50	1,00	1,28	2,2	4,4	5,7	98	3,50	A	500	A	5,38	3,50	228
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	4,97	0,46	1,14	1,38	2,0	5,1	6,1	98	3,51	A	570	A	5,54	4,00	253
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	2,07	5,00	5,83	0,46	1,52	1,82	2,0	6,7	8,1	98	3,29	A	760	A	5,56	5,00	315
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	2,14	5,70	6,38	0,50	1,88	2,10	2,2	8,3	9,3	98	3,03	B	940	A+	5,61	5,70	356
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	2,22	6,50	6,95	0,51	2,22	2,51	2,3	9,8	11,1	98	2,93	C	1110	A+	5,62	6,50	406
	1,5+6,0	1,44	5,75	---	---	2,34	7,19	7,59	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,97	C	1210	A+	5,98	7,19	421
	1,5+7,1	1,30	6,15	---	---	2,49	7,45	8,19	0,59	2,61	3,08	2,6	11,6	13,7	98	2,85	C	1305	A+	5,97	7,45	437
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,30	0,50	1,23	1,67	2,2	5,5	7,4	98	3,25	A	615	A	5,57	4,00	252
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,02	4,50	5,73	0,50	1,38	1,77	2,2	6,1	7,9	98	3,26	A	690	A+	5,66	4,50	279
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,12	5,50	6,31	0,50	1,77	2,44	2,2	7,9	10,8	98	3,11	B	885	A+	5,64	5,50	342
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,19	6,20	6,77	0,50	2,21	2,56	2,2	9,8	11,4	98	2,81	C	1105	A+	5,73	6,20	379
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,27	7,00	7,30	0,51	2,51	2,76	2,3	11,1	12,2	98	2,79	D	1255	A	5,59	7,00	439
	2,0+6,0	1,83	5,48	---	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,4	11,0	12,7	98	2,95	C	1240	A+	6,03	7,31	424
	2,0+7,1	1,66	5,90	---	---	2,56	7,56	8,45	0,59	2,67	3,29	2,6	11,8	14,6	98	2,83	C	1335	A+	6,01	7,56	441
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,07	5,00	6,12	0,46	1,47	2,44	2,0	6,5	10,8	98	3,40	A	735	A+	5,70	5,00	307
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	2,2	8,8	10,6	98	3,02	B	995	A+	5,70	6,00	369
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,24	6,70	7,11	0,50	2,44	2,63	2,2	10,8	11,7	98	2,75	D	1220	A+	5,69	6,70	412
	2,5+5,0	2,40	4,79	---	---	2,34	7,19	7,59	0,54	2,64	2,96	2,4	11,7	13,1	98	2,72	D	1320	A	5,57	7,19	452
	2,5+6,0	2,18	5,24	---	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,60	3,07	2,6	11,5	13,6	98	2,85	C	1300	A+	6,00	7,42	433
	2,5+7,1	2,00	5,68	---	---	2,63	7,68	8,66	0,59	2,74	3,43	2,6	12,2	15,2	98	2,80	C	1370	A+	5,99	7,68	449
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,27	7,00	7,30	0,50	2,63	2,88	2,2	11,7	12,8	98	2,66	D	1315	A	5,55	7,00	442
	3,5+4,2	3,29	3,95	---	---	2,37	7,24	7,73	0,54	2,82	3,08	2,4	12,5	13,7	98	2,57	E	1410	A	5,53	7,24	458
	3,5+5,0	3,06	4,36	---	---	2,48	7,42	8,16	0,58	2,83	3,37	2,6	12,6	15,0	98	2,62	D	1415	A	5,50	7,42	473
	3,5+6,0	2,82	4,83	---	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,74	4,11	2,6	12,2	18,2	98	2,79	D	1370	A+	5,91	7,65	454
	3,5+7,1	2,61	5,30	---	---	2,77	7,91	8,31	0,63	2,87	3,15	2,8	12,7	14,0	98	2,76	D	1435	A+	5,93	7,91	467
	4,2+4,2	3,70	3,70	---	---	2,46	7,40	8,11	0,58	2,88	3,42	2,6	12,8	15,2	98	2,57	E	1440	A	5,54	7,40	468
	4,2+5,0	3,46	4,12	---	---	2,57	7,58	8,48	0,58	2,96	3,59	2,6	13,1	15,9	98	2,56	E	1480	A	5,49	7,58	484
	4,2+6,0	3,22	4,60	---	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,66	2,8	12,4	16,2	98	2,79	D	1400	A+	5,92	7,82	463
	4,2+7,1	2,97	5,03	---	---	2,86	8,00	9,16	0,67	2,94	3,82	3,0	13,0	16,9	98	2,72	D	1470	A+	5,93	8,00	472
	5,0+5,0	3,88	3,88	---	---	2,68	7,76	8,66	0,62	2,98	3,62	2,8	13,2	16,1	98	2,60	D	1490	A	5,41	7,76	503
	5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,82	8,00	9,14	0,67	2,88	3,69	3,0	12,8	16,4	98	2,78	D	1440	A+	5,89	8,00	476
	5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,97	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	3,0	12,5	17,1	98	2,84	C	1410	A+	5,92	8,00	474
	6,0+6,0	4,00	4,00	---	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,65	3,60	3,0	11,8	16,0	98	3,02	B	1325	A++	6,29	8,00	446
	6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,11	8,00	9,55	0,71	2,58	3,76	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6,30	8,00	445
	7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,26	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,3	11,1	16,7	98	3,19	B	1255	A++	6,33	8,00	443
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	2,02	4,50	5,41	0,48	1,14	1,47	2,1	5,1	6,5	98	3,95	A	570	A+	5,77	4,50	274
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	2,07	5,00	5,83	0,52	1,28	1,67	2,3	5,7	7,4	98	3,91	A	640	A+	5,90	5,00	297
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	2,12	5,50	6,23	0,52	1,52	1,89	2,3	6,7	8,4	98	3,62	A	760	A+	5,95	5,50	324
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	2,3	8,9	10,2	98	3,25	A	1000	A+	5,99	6,50	380
	1,5+1,5+4,2	1,48	1,48	4,15	---	2,30	7,12	7,41	0,52	2,35	2,54	2,3	10,4	11,3	98	3,03	B	1175	A+	5,95	7,12	419
	1,5+1,5+5,0	1,37	1,37	4,57	---	2,41	7,31	7,88	0,56	2,43	2,75	2,5	10,8	12,2	98	3,01	B	1215	A+	5,91	7,31	434
	1,5+1,5+6,0	1,26	1,26	5,03	---	2,55	7,54	8,38	0,60	2,32	2,85	2,7	10,3	12,6	98	3,25	A	1160	A++	6,23	7,54	424
	1,5+1,5+7,1	1,16	1,16	5,48	---	2,70	7,79	8,84	0,64	2,45	3,14	2,8	10,9	13,9	98	3,18	B	1225	A++	6,25	7,79	437
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	2,12	5,50	6,23	0,52	1,52	1,89	2,3	6,7	8,4	98	3,62	A	760	A+	5,99	5,50	322
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	2,17	6,00	6,60	0,52	1,73	2,06	2,3	7,7	9,1	98	3,47	A	865	A+	6,05	6,00	348
	1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	2,27	7,00	7,28	0,52	2,29	2,48	2,3	10,2	11,0	98	3,06	B	1145	A+	6,01	7,00	408
	1,5+2,0+4,2	1,41	1,88	3,95	---	2,37	7,24	7,71	0,55	2,42	2,74	2,4	10,7	12,2	98	2,99	C	1210	A+	5,99	7,24	424
	1,5+2,0+5,0	1,31	1,75	4,36	---	2,48	7,42	8,14	0,59	2,49	2,95	2,6	11,0	13,1	98	2,98	C	1245	A+	5,96	7,42	436
	1,5+2,0+6,0	1,21	1,61	4,83	---	2,61	7,65	8,60	0,60	2,38	3,00	2,7	10,6	13,3	98	3,21	A	1190	A++	6,30	7,65	425
	1,5+2,0+7,1	1,12	1,49	5,30	---	2,77	7,91	9,01	0,64	2,51	3,29	2,8	11,1	14,6	98	3,15	B	1255	A++	6,28	7,91	442
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	2,3	8,9	10,2	98	3,25	A	1000	A++	6,12	6,50	373
	1,5+2,5+3,5	1,44	2,40	3,36	---	2,34	7,19	7,59	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,97	C	1210	A+	5,97	7,19	422
	1,5+2,5+4,2	1,34	2,24	3,76	---	2,44	7,35	7,99	0,55	2,54	2,94	2,4	11,3	13,0	98	2,89	C	1270	A+	5,97	7,35	431
	1,5+2,5+5,0	1,26	2,09	4,19	---	2,55	7,54	8,38	0,59	2,55	3,10	2,6	11,3	13,8	98	2,96	C	1275	A+	5,96	7,54	443
	1,5+2,5+6,0	1,17	1,94	4,66	---	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,26	7,77	435
	1,5+2,5+7,1	1,08	1,80	5,12	---	2,83	8,00	9,16	0,64	2,58	3,37	2,8	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,26	8,00	448
	1,5+3,5+3,5	1,31	3,06	3,06	---	2,48	7,42	8,14	0,59	2,54	3,08	2,6	11,3	13,7	98	2,92	C	1270	A+	5,90	7,42	441
	1,5+3,5+4,2	1,24	2,88	3,46	---	2,57	7,58	8,47	0,59	2,67	3,29	2,6	11,8	14,6	98	2,84	C	1335	A+	5,94	7,58	447
	1,5+3,5+5,0	1,17	2,72	3,89	---	2,68	7,77	8,80	0,63	2,68	3,46	2,8	11,9	15,4	98	2,90	C	1340	A+	5,88	7,77	463
	1,5+3,5+6,0	1,09	2,55	4,36	---	2,82	8,00	9,13	0,64	2,58	3,37	2,8	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,17	8,00	454
	1,5+3,5+7,1	0,99	2,31	4,69	---	2,97	8,00	9,39	0,67	2,51	3,61	3,0	11,1	16,0	98	3,19	B	1255	A++	6,19	8,00	453
	1,5+4,2+4,2	1,17	3,29	3,29	---	2,67	7,75	8,76	0,63	2,67	3,51	2,8	11,8	15,6	98	2,90	C	1335	A+	5,93	7,75	458
	1,5+4,2+5,0	1,11	3,11	3,71	---	2,78	7,93	9,04	0,63	2,68	3,61	2,8	11,9	16,0	98	2,96	C	1340	A+	5,87	7,93	474
	1,5+4,2+6,0	1,03	2,87	4,10	---	2,92	8,00	9,30	0,67	2,51	3,53	3,0	11,1	15,7	98	3,19	B	1255	A++	6,18	8,00	453
	1,5+4,2+7,1	0,94	2,63	4,44	---	3,07	8,00	9,50	0,71	2,52	3,69	3,1	11,2	16,4	98	3,17	B	1260	A++	6,19	8,00	453
	1,5+5,0+5,0	1,04	3,48	3,48	---	2,89	8,00	9,26	0,67	2,76	3,72	3,0	12,2	16,5	98	2,90	C	1380	A+	5,86	8,00	478
	1,5+5,0+6,0	0,96	3,20	3,84	---	3,03	8,00	9,45	0,68	2,46	3,55	3,0	10,9	15,7	98	3,25	A	1230	A++	6,17	8,00	454
	1,5+5,0+7,1	0,88	2,94	4,18	---	3,18	8,00	9,57	0,71	2,39	3,63	3,1	10,6	16,1	98	3,35	A	1195	A++	6,19	8,00	453
	1,5+6,0+6,0	0,89	3,56	3,56	---	3,16	8,00	9,56	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,33	8,00	443
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,17	6,00	6,63	0,52	1,73	2,12	2,3	7,7	9,4	98	3,47	A	865	A+	6,07	6,00	346
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	2,3	8,9	10,2	98	3,25	A	1000	A++	6,20	6,50	367
	2,0+2,0+3,5	1,92	1,92	3,36	---	2,34	7,19	7,61	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,97	C	1210	A+	6,05	7,19	417
	2,0+2,0+4,2	1,79	1,79	3,76	---	2,44	7,35	8,01	0,55	2,54	2,87	2,4	11,3	12,7	98	2,89	C	1270	A+	6,06	7,35	425
	2,0+2,0+5,0	1,68	1,68	4,19	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,55	3,17	2,6	11,3	14,1	98	2,96	C	1275	A+	6,04	7,54	438
	2,0+2,0+6,0	1,55	1,55	4,66	---	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,28	7,77	433
	2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,83	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A++	6,29	8,00	446
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,27	7,00	7,30	0,52	2,29	2,48	2,3	10,2	11,0	98	3,06	B	1145	A++	6,16	7,00	398
	2,0+2,5+3,5	1,83	2,28	3,20	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,4	11,0	12,7	98	2,95	C	1240	A+	6,05	7,31	423
	2,0+2,5+4,2	1,72	2,15	3,61	---	2,50	7,47	8,26	0,59	2,61	3,01	2,6	11,6	13,4	98	2,86	C	1305	A+	6,04	7,47	434
	2,0+2,5+5,0	1,61	2,01	4,03	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,62	3,31	2,6	11,6	14,7	98	2,92	C	1310	A+	6,02	7,65	445
	2,0+2,5+6,0	1,50	1,88	4,50	---	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	2,8	11,1	14,6	98	3,14	B	1255	A++	6,29	7,88	439
	2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,90	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,29	8,00	446

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19°CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6°CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXS80E	2,0+3,5+3,5	1,68	2,93	2,93	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,67	3,22	2,6	11,8	14,3	98	2,82	C	1335	A+	5,99	7,54	441
	2,0+3,5+4,2	1,59	2,78	3,33	---	2,64	7,70	8,70	0,63	2,74	3,37	2,8	12,2	15,0	98	2,81	C	1370	A+	5,97	7,70	452
	2,0+3,5+5,0	1,50	2,63	3,75	---	2,75	7,88	8,99	0,63	2,75	3,61	2,8	12,2	16,0	98	2,87	C	1375	A+	5,92	7,88	467
	2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	---	2,89	8,00	9,28	0,67	2,58	3,52	3,0	11,4	15,6	98	3,10	B	1290	A++	6,20	8,00	452
	2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,04	8,00	9,10	0,67	2,51	3,30	3,0	11,1	14,6	98	3,19	B	1255	A++	6,21	8,00	451
	2,0+4,2+4,2	1,51	3,17	3,17	---	2,74	7,86	8,99	0,63	2,74	3,66	2,8	12,2	16,2	98	2,87	C	1370	A+	5,95	7,86	463
	2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,85	8,00	9,23	0,67	2,75	3,77	3,0	12,2	16,7	98	2,91	C	1375	A+	5,92	8,00	473
	2,0+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	---	2,98	8,00	9,45	0,67	2,51	3,60	3,0	11,1	16,0	98	3,19	B	1255	A++	6,21	8,00	451
	2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,14	8,00	9,60	0,71	2,52	3,69	3,1	11,2	16,4	98	3,17	B	1260	A++	6,25	8,00	449
	2,0+5,0+5,0	1,33	3,33	3,33	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,76	3,80	3,0	12,2	16,9	98	2,90	C	1380	A+	5,90	8,00	475
	2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,09	8,00	9,54	0,71	2,46	3,63	3,1	10,9	16,1	98	3,25	A	1230	A++	6,21	8,00	451
	2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,71	2,39	3,63	3,1	10,6	16,1	98	3,35	A	1195	A++	6,24	8,00	449
	2,0+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,37	3,2	10,1	15,0	98	3,51	A	1140	A++	6,36	8,00	441
	2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	---	2,34	7,20	7,61	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,98	C	1210	A++	6,12	7,20	412
	2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	3,06	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,54	3,08	2,6	11,3	13,7	98	2,92	C	1270	A+	6,04	7,42	431
	2,5+2,5+4,2	2,06	2,06	3,46	---	2,57	7,58	8,49	0,59	2,67	3,29	2,6	11,8	14,6	98	2,84	C	1335	A+	6,03	7,58	441
	2,5+2,5+5,0	1,94	1,94	3,89	---	2,68	7,77	8,82	0,63	2,68	3,46	2,8	11,9	15,4	98	2,90	C	1340	A+	6,01	7,77	453
	2,5+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,82	8,00	9,15	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A++	6,26	8,00	448
	2,5+2,5+7,1	1,65	1,65	4,69	---	2,97	8,00	9,41	0,67	2,51	3,61	3,0	11,1	16,0	98	3,19	B	1255	A++	6,29	8,00	446
	2,5+3,5+3,5	2,01	2,82	2,82	---	2,61	7,65	8,34	0,59	2,74	3,01	2,6	12,2	13,4	98	2,79	D	1370	A+	5,98	7,65	448
	2,5+3,5+4,2	1,92	2,68	3,22	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,44	2,8	12,4	15,3	98	2,79	D	1400	A+	5,96	7,82	460
	2,5+3,5+5,0	1,82	2,55	3,64	---	2,82	8,00	9,15	0,67	2,82	3,69	3,0	12,5	16,4	98	2,84	C	1410	A+	5,90	8,00	475
	2,5+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,58	3,60	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A++	6,21	8,00	451
	2,5+3,5+7,1	1,53	2,14	4,34	---	3,11	8,00	9,10	0,71	2,51	3,30	3,1	11,1	14,6	98	3,19	B	1255	A++	6,25	8,00	449
	2,5+4,2+4,2	1,83	3,07	3,07	---	2,81	7,98	9,02	0,67	2,87	3,67	3,0	12,7	16,3	98	2,78	D	1435	A+	5,93	7,98	471
	2,5+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,92	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	3,0	12,5	17,1	98	2,84	C	1410	A+	5,93	8,00	473
	2,5+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,05	8,00	9,53	0,67	2,58	3,68	3,0	11,4	16,3	98	3,10	B	1290	A++	6,21	8,00	451
	2,5+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,20	8,00	9,63	0,71	2,52	3,77	3,1	11,2	16,7	98	3,17	B	1260	A++	6,25	8,00	449
	2,5+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,03	8,00	9,47	0,71	2,76	3,88	3,1	12,2	17,2	98	2,90	C	1380	A+	5,90	8,00	475
	2,5+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,16	8,00	9,58	0,71	2,46	3,63	3,1	10,9	16,1	98	3,25	A	1230	A++	6,21	8,00	451
	2,5+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,72	2,22	3,37	3,2	9,8	15,0	98	3,60	A	1110	A++	6,36	8,00	441
	3,5+3,5+3,5	2,63	2,63	2,63	---	2,75	7,89	8,67	0,63	2,87	3,15	2,8	12,7	14,0	98	2,75	D	1435	A+	5,86	7,89	472
	3,5+3,5+4,2	2,50	2,50	3,00	---	2,85	8,01	9,29	0,67	2,94	3,66	3,0	13,0	16,2	98	2,72	D	1470	A+	5,87	8,00	478
	3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,33	---	2,96	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	3,0	12,5	17,1	98	2,84	C	1410	A+	5,86	8,00	478
	3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,69	---	3,09	8,00	9,11	0,71	2,58	3,37	3,1	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,14	8,00	456
	3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,75	2,52	3,77	3,3	11,2	16,7	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	3,5+4,2+4,2	2,35	2,82	2,82	---	2,94	8,00	9,18	0,67	2,87	3,82	3,0	12,7	16,9	98	2,79	D	1435	A+	5,88	8,00	477
	3,5+4,2+5,0	2,20	2,65	3,15	---	3,05	8,00	9,36	0,71	2,75	3,85	3,1	12,2	17,1	98	2,91	C	1375	A+	5,88	8,00	477
	3,5+4,2+6,0	2,04	2,45	3,50	---	3,19	8,00	9,59	0,71	2,51	3,77	3,1	11,1	16,7	98	3,19	B	1255	A++	6,17	8,00	455
	3,5+5,0+5,0	2,07	2,96	2,96	---	3,16	8,00	9,55	0,71	2,76	3,88	3,1	12,2	17,2	98	2,90	C	1380	A+	5,86	8,00	478
	3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,75	2,46	3,63	3,3	10,9	16,1	98	3,25	A	1230	A++	6,14	8,00	456
	4,2+4,2+4,2	2,67	2,67	2,67	---	3,04	8,00	9,19	0,71	2,87	3,82	3,1	12,7	16,9	98	2,79	D	1435	A+	5,88	8,00	476
	4,2+4,2+5,0	2,51	2,51	2,99	---	3,15	8,00	9,37	0,71	2,75	3,85	3,1	12,2	17,1	98	2,91	C	1375	A+	5,88	8,00	477
	4,2+4,2+6,0	2,33	2,33	3,33	---	3,29	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,3	11,1	16,7	98	3,19	B	1255	A++	6,17	8,00	454
	4,2+5,0+5,0	2,37	2,82	2,82	---	3,26	8,00	9,56	0,75	2,70	3,88	3,3	12,0	17,2	98	2,96	C	1350	A+	5,88	8,00	477
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,17	6,00	6,60	0,53	1,47	1,73	2,4	6,5	7,7	98	4,08	A	735	A++	6,10	6,00	345
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	2,22	6,50	6,95	0,53	1,68	1,90	2,4	7,5	8,4	98	3,87	A	840	A++	6,17	6,50	369
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	2,27	7,00	7,28	0,53	1,90	2,07	2,4	8,4	9,2	98	3,68	A	950	A++	6,22	7,00	394
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,37	1,37	1,37	3,20	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	2,5	9,2	10,6	98	3,53	A	1035	A++	6,16	7,31	416
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,29	1,29	1,29	3,61	2,50	7,47	8,24	0,56	2,13	2,58	2,5	9,4	11,4	98	3,51	A	1065	A++	6,17	7,47	424
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,21	1,21	1,21	4,03	2,61	7,65	8,60	0,60	2,33	2,87	2,7	10,3	12,7	98	3,28	A	1165	A++	6,16	7,65	435
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	1,13	4,50	2,75	7,88	8,97	0,61	2,22	2,91	2,7	9,8	12,9	98	3,55	A	1110	A++	6,31	7,88	438
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	4,90	2,90	8,00	9,28	0,64	2,22	3,06	2,8	9,8	13,6	98	3,60	A	1110	A++	6,30	8,00	445
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	2,27	7,00	7,28	0,53	1,90	2,07	2,4	8,4	9,2	98	3,68	A	950	A++	6,25	7,00	392
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,44	1,44	1,92	2,40	2,34	7,19	7,59	0,56	2,02	2,20	2,5	9,0	9,8	98	3,56	A	1010	A++	6,25	7,19	403
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,31	1,31	1,75	3,06	2,48	7,42	8,14	0,56	2,13	2,51	2,5	9,4	11,1	98	3,48	A	1065	A++	6,18	7,42	420
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,24	1,24	1,65	3,46	2,57	7,58	8,47	0,60	2,20	2,72	2,7	9,8	12,1	98	3,45	A	1100	A++	6,19	7,58	429
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,17	1,17	1,55	3,89	2,68	7,77	8,80	0,60	2,39	3,01	2,7	10,6	13,4	98	3,25	A	1195	A++	6,14	7,77	444
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,09	1,09	1,45	4,36	2,82	8,00	9,13	0,64	2,28	2,98	2,8	10,1	13,2	98	3,51	A	1140	A++	6,30	8,00	445
	1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	1,32	4,69	2,97	8,00	9,39	0,68	2,22	3,14	3,0	9,8	13,9	98	3,60	A	1110	A++	6,32	8,00	443
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,37	1,37	2,28	2,28	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	2,5	9,2	10,6	98	3,53	A	1035	A++	6,24	7,31	411
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,26	1,26	2,09	2,93	2,55	7,54	8,38	0,60	2,32	2,86	2,7	10,3	12,7	98	3,25	A	1160	A++	6,18	7,54	428
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,19	1,19	1,98	3,33	2,64	7,70	8,68	0,60	2,38	3,07	2,7	10,6	13,6	98	3,24	A	1190	A++	6,20	7,70	435
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,13	1,13	1,88	3,75	2,75	7,88	8,97	0,64	2,46	3,16	2,8	10,9	14,0	98	3,20	A	1230	A++	6,14	7,88	449
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,74	4,17	2,89	8,00	9,26	0,64	2,28	3,06	2,8	10,1	13,6	98	3,51	A	1140	A++	6,30	8,00	445
	1,5+1,5+2,5+7,1	0,95	0,95	1,59	4,51	3,04	8,00	9,47	0,68	2,22	3,21	3,0	9,8	14,2	98	3,60	A	1110	A++	6,32	8,00	443
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,17	1,17	2,72	2,72	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,15	2,7	10,9	14,0	98	3,17	B	1225	A+	6,07	7,77	449
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,11	1,11	2,59	3,11	2,78	7,93	9,04	0,64	2,52	3,30	2,8	11,2	14,6	98	3,15	B	1260	A+	6,09	7,93	457
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	2,43	3,48	2,89	8,00	9,26	0,64	2,52	3,39	2,8	11,2	15,0	98	3,17	B	1260	A+	6,06	8,00	462
	1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	2,24	3,84	3,03	8,00	9,45	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,23	8,00	450
	1,5+1,5+3,5+7,1	0,88	0,88	2,06	4,18	3,18	8,00	9,57	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,25	8,00	448
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	2,87	8,00	9,23	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A+	6,07	8,00	462
	1,5+1,5+4,2+5,0	0,98	0,98	2,75	3,28	2,98	8,00	9,40	0,68	2,52	3,47	3,0	11,2	15,4	98	3,17	B	1260	A+	6,07	8,00	462
	1,5+1,5+4,2+6,0	0,91	0,91	2,55	3,64	3,12	8,00	9,54	0,68	2,28	3,29	3,0	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,25	8,00	449
	1,5+1,5+4,2+7,1	0,84	0,84	2,35	3,97	3,27	8,00	9,58	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,25	8,00	448
	1,5+1,5+5,0+5,0	0,92	0,92	3,08	3,08	3,09	8,00	9,52	0,68	2,40	3,42	3,0	10,6	15,2	98	3,33	A	1200	A+	6,07	8,00	462
	1,5+1,5+5,0+6,0	0,86	0,86	2,86	3,43	3,23	8,00	9,58	0,72	2,22	3,23	3,2	9,8	14,3	98	3,60	A	1110	A++	6,23	8,00	450
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,44	1,92	1,92	1,92	2,34	7,19	7,59	0,56	2,02	2,20	2,5	9,0	9,8	98	3,56	A	1010	A++	6,27	7,19	402
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,37	1,83	1,83	2,28	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	2,5	9,2	10,6	98	3,53	A	1035	A++	6,28	7,31	408
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,26	1,68	1,68	2,93	2,55	7,54	8,38	0,60	2,20	2,65	2,7	9,8	11,8	98	3,43	A	1100	A++	6,21	7,54	426
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,19	1,59	1,59	3,33	2,64	7,70	8,68	0,60	2,26	2,86	2,7	10,0	12,7	98	3,41	A	1130	A++	6,21	7,70	434
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,13	1,50	1,50	3,75	2,75	7,88	8,97	0,64	2,46	3,16	2,8	10,9	14,0	98	3,20	A	1230	A++	6,16	7,88	449
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,39	1,39	4,17	2,89	8,00	9,26	0,64	2,28	3,06	2,8	10,1	13,6	98	3,51	A	1140	A++	6,32	8,00	443

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19°CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6°CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXS80E	1,5+2,0+2,0+7,1	0,95	1,27	1,27	4,51	3,04	8,00	9,47	0,68	2,22	3,21	3,0	9,8	14,2	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,31	1,75	2,18	2,18	2,48	7,42	8,14	0,56	2,13	2,51	2,5	9,4	11,1	98	3,48	A	1065	A++	6,30	7,42	413
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,21	1,61	2,01	2,82	2,61	7,65	8,60	0,60	2,38	3,00	2,7	10,6	13,3	98	3,21	A	1190	A++	6,20	7,65	432
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,15	1,53	1,92	3,22	2,71	7,82	8,87	0,64	2,51	3,22	2,8	11,1	14,3	98	3,12	B	1255	A++	6,17	7,82	444
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,09	1,45	1,82	3,64	2,82	8,00	9,13	0,64	2,52	3,24	2,8	11,2	14,4	98	3,17	B	1260	A++	6,15	8,00	456
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,33	1,67	4,00	2,96	8,00	9,37	0,68	2,28	3,13	3,0	10,1	13,9	98	3,51	A	1140	A++	6,32	8,00	443
	1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	1,22	1,53	4,34	3,11	8,00	9,53	0,68	2,22	3,29	3,0	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,13	1,50	2,63	2,63	2,75	7,88	8,97	0,64	2,51	3,30	2,8	11,1	14,6	98	3,14	B	1255	A+	6,09	7,88	453
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,07	1,43	2,50	3,00	2,85	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,33	2,33	3,33	2,96	8,00	9,37	0,68	2,52	3,47	3,0	11,2	15,4	98	3,17	B	1260	A+	6,08	8,00	461
	1,5+2,0+3,5+6,0	0,92	1,23	2,15	3,69	3,09	8,00	9,52	0,68	2,28	3,29	3,0	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	1,5+2,0+3,5+7,1	0,85	1,13	1,99	4,03	3,25	8,00	9,58	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,27	8,00	447
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,34	2,82	2,82	2,94	8,00	9,35	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	459
	1,5+2,0+4,2+5,0	0,94	1,26	2,65	3,15	3,05	8,00	9,48	0,68	2,52	3,55	3,0	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,10	8,00	459
	1,5+2,0+4,2+6,0	0,88	1,17	2,45	3,50	3,19	8,00	9,57	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	1,5+2,0+5,0+5,0	0,89	1,19	2,96	2,96	3,16	8,00	9,56	0,71	2,40	3,50	3,1	10,6	15,5	98	3,33	A	1200	A++	6,10	8,00	460
	1,5+2,0+5,0+6,0	0,83	1,10	2,76	3,31	3,30	8,00	9,58	0,72	2,22	3,23	3,2	9,8	14,3	98	3,60	A	1110	A++	6,27	8,00	447
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,26	2,09	2,09	2,09	2,55	7,54	8,38	0,60	2,20	2,65	2,7	9,8	11,8	98	3,43	A	1100	A++	6,28	7,54	421
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,17	1,94	1,94	2,72	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,16	7,77	442
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,11	1,85	1,85	3,11	2,78	7,93	9,04	0,64	2,58	3,30	2,8	11,4	14,6	98	3,07	B	1290	A++	6,17	7,93	450
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,74	1,74	3,48	2,89	8,00	9,26	0,64	2,52	3,39	2,8	11,2	15,0	98	3,17	B	1260	A++	6,15	8,00	456
	1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	1,60	1,60	3,84	3,03	8,00	9,45	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,32	8,00	443
	1,5+2,5+2,5+7,1	0,88	1,47	1,47	4,18	3,18	8,00	9,57	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,09	1,82	2,55	2,55	2,82	8,00	9,13	0,64	2,58	3,37	2,8	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,03	1,71	2,39	2,87	2,92	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	459
	1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	1,60	2,24	3,20	3,03	8,00	9,45	0,68	2,52	3,47	3,0	11,2	15,4	98	3,17	B	1260	A++	6,10	8,00	460
	1,5+2,5+3,5+6,0	0,89	1,48	2,07	3,56	3,16	8,00	9,56	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	1,61	2,71	2,71	3,01	8,00	9,44	0,67	2,58	3,61	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A++	6,15	8,00	456
	1,5+2,5+4,2+5,0	0,91	1,52	2,55	3,03	3,12	8,00	9,54	0,71	2,52	3,55	3,1	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,10	8,00	459
	1,5+2,5+4,2+6,0	0,85	1,41	2,37	3,38	3,26	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	1,5+2,5+5,0+5,0	0,86	1,43	2,86	2,86	3,23	8,00	9,58	0,71	2,40	3,50	3,1	10,6	15,5	98	3,33	A	1200	A++	6,10	8,00	459
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	2,33	2,33	2,33	2,96	8,00	9,37	0,67	2,58	3,45	3,0	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A+	6,04	8,00	464
	1,5+3,5+3,5+4,2	0,94	2,20	2,20	2,65	3,05	8,00	9,48	0,67	2,58	3,61	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A+	6,09	8,00	460
	1,5+3,5+3,5+5,0	0,89	2,07	2,07	2,96	3,16	8,00	9,56	0,71	2,52	3,55	3,1	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A+	6,08	8,00	461
	1,5+3,5+3,5+6,0	0,83	1,93	1,93	3,31	3,30	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,20	8,00	452
	1,5+3,5+4,2+4,2	0,90	2,09	2,51	2,51	3,15	8,00	9,55	0,71	2,58	3,69	3,1	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	1,5+3,5+4,2+5,0	0,85	1,97	2,37	2,82	3,26	8,00	9,58	0,71	2,53	3,64	3,1	11,2	16,1	98	3,16	B	1265	A+	6,09	8,00	460
	1,5+4,2+4,2+4,2	0,85	2,38	2,38	2,38	3,25	8,00	9,58	0,75	2,58	3,69	3,3	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,83	1,83	1,83	1,83	2,41	7,32	7,90	0,56	2,07	2,38	2,5	9,2	10,6	98	3,54	A	1035	A++	6,31	7,32	407
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,75	1,75	1,75	2,18	2,48	7,42	8,16	0,56	2,13	2,51	2,5	9,4	11,1	98	3,48	A	1065	A++	6,31	7,42	412
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,61	1,61	1,61	2,82	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,86	2,7	10,0	12,7	98	3,38	A	1130	A++	6,22	7,65	431
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,53	1,53	1,53	3,22	2,71	7,82	8,89	0,64	2,32	3,00	2,8	10,3	13,3	98	3,37	A	1160	A++	6,22	7,82	441
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,82	8,00	9,15	0,64	2,52	3,32	2,8	11,2	14,7	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,00	2,96	8,00	9,39	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,35	8,00	442
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,11	8,00	9,55	0,68	2,22	3,29	3,0	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,68	1,68	2,09	2,09	2,55	7,54	8,40	0,60	2,20	2,72	2,7	9,8	12,1	98	3,43	A	1100	A++	6,31	7,54	418
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,55	1,55	1,94	2,72	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,25	7,77	436
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,48	1,48	1,85	3,11	2,78	7,93	9,06	0,64	2,58	3,30	2,8	11,4	14,6	98	3,07	B	1290	A++	6,23	7,93	446
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,89	8,00	9,28	0,64	2,52	3,39	2,8	11,2	15,0	98	3,17	B	1260	A++	6,24	8,00	449
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,03	8,00	9,47	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,35	8,00	442
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,18	3,18	8,00	9,59	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,82	8,00	8,96	0,64	2,58	3,22	2,8	11,4	14,3	98	3,10	B	1290	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,03	8,00	9,47	0,68	2,52	3,55	3,0	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,56	3,16	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,29	1,29	2,71	2,71	3,01	8,00	9,46	0,67	2,58	3,61	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A++	6,18	8,00	454
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,21	1,21	2,55	3,03	3,12	8,00	9,56	0,71	2,52	3,55	3,1	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,13	1,13	2,37	3,38	3,26	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,23	8,00	9,60	0,71	2,44	3,50	3,1	10,8	15,5	98	3,28	A	1220	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,61	2,01	2,01	2,01	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,85	2,7	10,0	12,6	98	3,38	A	1130	A++	6,30	7,65	426
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,50	1,88	1,88	2,63	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	2,8	11,1	14,6	98	3,14	B	1255	A++	6,23	7,88	443
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,43	1,79	1,79	3,00	2,85	8,00	9,20	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A++	6,24	8,00	449
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,96	8,00	9,39	0,68	2,52	3,47	3,0	11,2	15,4	98	3,17	B	1260	A++	6,24	8,00	449
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,09	8,00	9,54	0,68	2,25	3,29	3,0	10,0	14,6	98	3,56	A	1125	A++	6,34	8,00	442
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,25	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,35	8,00	442
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,39	1,74	2,43	2,43	2,89	8,00	9,14	0,67	2,58	3,37	3,0	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,31	1,64	2,30	2,75	2,98	8,00	9,47	0,67	2,58	3,61	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A++	6,18	8,00	454
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,09	8,00	9,54	0,71	2,52	3,55	3,1	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,17	8,00	454
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,24	1,55	2,60	2,60	3,08	8,00	9,53	0,71	2,58	3,69	3,1	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,18	8,00	454
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,17	1,46	2,45	2,92	3,19	8,00	9,59	0,71	2,52	3,63	3,1	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,30	8,00	9,60	0,71	2,40	3,50	3,1	10,6	15,5	98	3,33	A	1200	A++	6,17	8,00	454
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,03	8,00	9,23	0,67	2,58	3,30	3,0	11,4	14,6	98	3,10	B	1290	A++	6,11	8,00	459
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,21	2,12	2,12	2,55	3,12	8,00	9,56	0,71	2,58	3,69	3,1	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,11	8,00	459
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,23	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,1	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6,11	8,00	459
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,15	2,01	2,42	2,42	3,22	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6,11	8,00	459
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,94	1,94	1,94	1,94	2,68	7,76	8,82	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,27	7,76	433
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,55	2,82	8,00	8,98	0,64	2,58	3,22	2,8	11,4	14,3	98	3,10	B	1290	A++	6,24	8,00	449
	2,5+2,5+2,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,24	8,00	449
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,03	8,00	9,47	0,68	2,52	3,55	3,0	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,24	8,00	449
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,16	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,35	8,00	442
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,96	8,00	9,10	0,67	2,58	3,37	3,0	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,17	8,00	454
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,57	1,57	2,20	2,65	3,05	8,00	9,50	0,67	2,58	3,69	3,0	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,18	8,00	454

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19°CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6°CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
4MXS80E	2,5+2,5+3,5+5,0	1.48	1.48	2.07	2.96	3.16	8.00	9.58	0.71	2.52	3.63	3.1	11.2	16.1	98	3.17	B	1 260	A++	6,18	8,00	454
	2,5+2,5+3,5+6,0	1.38	1.38	1.93	3.31	3.30	8.00	9.60	0.72	2.28	3.29	3.2	10.1	14.6	98	3.51	A	1 140	A++	6,27	8,00	447
	2,5+2,5+4,2+4,2	1.49	1.49	2.51	2.51	3.15	8.00	9.57	0.71	2.58	3.69	3.1	11.4	16.4	98	3.10	B	1 290	A++	6,18	8,00	454
	2,5+2,5+4,2+5,0	1.41	1.41	2.37	2.82	3.26	8.00	9.60	0.71	2.52	3.63	3.1	11.2	16.1	98	3.17	B	1 260	A++	6,18	8,00	454
	2,5+3,5+3,5+3,5	1.54	2.15	2.15	2.15	3.09	8.00	9.35	0.71	2.58	3.30	3.1	11.4	14.6	98	3.10	B	1 290	A++	6,11	8,00	459
	2,5+3,5+3,5+4,2	1.46	2.04	2.04	2.45	3.19	8.00	9.59	0.71	2.58	3.77	3.1	11.4	16.7	98	3.10	B	1 290	A++	6,11	8,00	459
	2,5+3,5+3,5+5,0	1.38	1.93	1.93	2.76	3.30	8.00	9.60	0.75	2.52	3.63	3.3	11.2	16.1	98	3.17	B	1 260	A++	6,11	8,00	459
	2,5+3,5+4,2+4,2	1.39	1.94	2.33	2.33	3.29	8.00	9.60	0.75	2.58	3.77	3.3	11.4	16.7	98	3.10	B	1 290	A++	6,11	8,00	459
	3,5+3,5+3,5+3,5	2.00	2.00	2.00	2.00	3.23	8.00	9.60	0.71	2.58	3.77	3.1	11.4	16.7	98	3.10	B	1 290	A+	6,04	8,00	464

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à –10°C
4MXS80E	1,5+1,5	1,83	1,83	---	---	1,42	3,66	5,36	0,44	0,89	1,31	2,0	3,9	5,8	98	4,11	A	A	3,87	3,37	1219	0,64
	1,5+2,0	1,83	2,44	---	---	1,48	4,27	5,36	0,44	1,01	1,31	2,0	4,5	5,8	98	4,23	A	A	3,85	3,42	1243	0,62
	1,5+2,5	1,83	3,05	---	---	1,62	4,88	7,09	0,48	1,17	1,90	2,1	5,2	8,4	98	4,17	A	A	3,84	3,44	1255	0,64
	1,5+3,5	1,83	4,26	---	---	1,90	6,09	7,23	0,55	1,64	2,08	2,4	7,3	9,2	98	3,71	A	A	3,85	3,72	1353	0,71
	1,5+4,2	1,83	5,12	---	---	2,10	6,95	8,28	0,59	1,95	2,56	2,6	8,7	11,4	98	3,56	B	A	3,83	3,75	1372	0,67
	1,5+5,0	1,83	6,09	---	---	2,33	7,92	8,72	0,53	2,10	2,42	2,4	9,3	10,7	98	3,77	A	A	3,81	3,68	1354	0,67
	1,5+6,0	1,79	7,14	---	---	2,61	8,93	9,67	0,55	2,30	2,64	2,4	10,2	11,7	98	3,88	A	A	3,85	4,15	1508	0,80
	1,5+7,1	1,67	7,93	---	---	2,90	9,60	9,90	0,58	2,48	2,63	2,6	11,0	11,7	98	3,87	A	A	3,84	4,35	1588	0,80
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,34	1,17	1,74	1,5	5,2	7,7	98	4,17	A	A	3,84	3,47	1266	0,67
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,37	1,34	1,82	1,6	5,9	8,1	98	4,10	A	A	3,82	3,50	1282	0,63
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,43	1,86	2,13	1,9	8,3	9,4	98	3,60	A	A	3,84	3,80	1386	0,72
	2,0+4,2	2,44	5,11	---	---	2,24	7,55	8,53	0,47	2,22	2,56	2,1	9,8	11,4	98	3,40	B	A	3,84	3,83	1397	0,75
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,72	0,55	2,32	2,42	2,4	10,3	10,7	98	3,68	A	A	3,83	3,76	1374	0,68
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,67	0,57	2,44	2,64	2,5	10,8	11,7	98	3,80	A	A	3,85	4,25	1548	0,83
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	10,36	0,61	2,48	2,89	2,7	11,0	12,8	98	3,87	A	A	3,87	4,47	1619	0,85
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	7,16	0,41	1,69	2,14	1,8	7,5	9,5	98	3,60	B	A	3,82	3,53	1293	0,66
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,53	0,55	2,13	2,67	2,4	9,4	11,8	98	3,43	B	A	3,82	3,84	1407	0,69
	2,5+4,2	3,04	5,12	---	---	2,39	8,16	9,01	0,57	2,46	2,90	2,5	10,9	12,9	98	3,32	C	A	3,82	3,87	1417	0,72
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,31	0,57	2,52	2,72	2,5	11,2	12,1	98	3,54	B	A	3,84	3,80	1386	0,72
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	10,10	0,59	2,65	2,94	2,6	11,8	13,0	98	3,62	A	A	3,84	4,31	1571	0,82
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	10,36	0,63	2,51	2,93	2,8	11,1	13,0	98	3,82	A	A	3,86	4,53	1642	0,84
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	9,18	0,59	2,70	3,04	2,6	12,0	13,5	98	3,16	D	A	3,84	4,25	1551	0,83
	3,5+4,2	4,11	4,94	---	---	2,66	9,05	9,77	0,61	2,98	3,47	2,7	13,2	15,4	98	3,04	D	A	3,83	4,30	1572	0,81
	3,5+5,0	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,92	0,62	2,77	2,93	2,8	12,3	13,0	98	3,47	B	A	3,83	4,20	1535	0,78
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	10,34	0,61	2,49	2,90	2,7	11,0	12,9	98	3,86	A	A	3,86	4,84	1756	0,89
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,37	0,67	2,43	2,84	3,0	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,89	5,11	1841	0,97
	4,2+4,2	4,78	4,78	---	---	2,85	9,55	9,60	0,63	2,65	2,65	2,8	11,8	11,8	98	3,60	A	A	3,82	4,34	1591	0,79
	4,2+5,0	4,38	5,22	---	---	3,07	9,60	10,12	0,64	2,61	2,87	2,8	11,6	12,7	98	3,68	A	A	3,84	4,25	1551	0,83
	4,2+6,0	3,95	5,65	---	---	3,34	9,60	10,35	0,65	2,44	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,93	A	A	3,90	4,90	1762	0,95
	4,2+7,1	3,57	6,03	---	---	3,63	9,60	10,38	0,70	2,43	2,83	3,1	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,88	5,17	1865	0,96
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,24	0,67	2,52	2,83	3,0	11,2	12,6	98	3,81	A	A	3,84	4,15	1512	0,80
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,47	0,66	2,40	2,80	2,9	10,6	12,4	98	4,00	A	A	3,87	4,78	1728	0,89
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,50	0,70	2,38	2,79	3,1	10,6	12,4	98	4,03	A	A	3,89	5,04	1816	0,96
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,70	0,67	2,32	2,77	3,0	10,3	12,3	98	4,14	A	A	3,92	5,56	1987	1,04
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,73	0,71	2,31	2,76	3,1	10,2	12,2	98	4,16	A	A	3,93	5,88	2097	1,12
	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,77	0,78	2,25	2,70	3,5	10,0	12,0	98	4,27	A	A	3,95	6,23	2208	1,18
	1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	---	1,76	5,49	7,22	0,43	1,16	1,71	1,9	5,1	7,6	98	4,73	A	A	3,83	4,23	1547	0,81
	1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	2,44	---	1,90	6,09	7,22	0,44	1,34	1,71	2,0	5,9	7,6	98	4,54	A	A	3,84	4,35	1585	0,80
	1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	3,05	---	2,05	6,70	7,29	0,46	1,52	1,71	2,0	6,7	7,6	98	4,41	A	A	3,86	4,40	1598	0,84
	1,5+1,5+3,5	1,83	1,83	4,26	---	2,33	7,92	9,03	0,50	1,90	2,30	2,2	8,4	10,2	98	4,17	A	A	3,87	4,95	1789	0,94
	1,5+1,5+4,2	1,82	1,82	5,09	---	2,53	8,72	9,03	0,52	2,20	2,29	2,3	9,8	10,2	98	3,96	A	A	3,87	5,01	1811	0,93
	1,5+1,5+5,0	1,74	1,74	5,79	---	2,74	9,27	9,99	0,53	2,25	2,54	2,4	10,0	11,3	98	4,12	A	A	3,88	4,89	1766	0,94
	1,5+1,5+6,0	1,60	1,60	6,40	---	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	2,4	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,89	5,70	2052	1,06
	1,5+1,5+7,1	1,43	1,43	6,75	---	3,31	9,60	10,74	0,57	2,26	2,71	2,5	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,94	6,03	2145	1,15
	1,5+2,0+2,0	1,83	2,44	2,44	---	2,05	6,70	7,22	0,46	1,52	1,71	2,0	6,7	7,6	98	4,41	A	A	3,84	4,47	1630	0,85
	1,5+2,0+2,5	1,83	2,44	3,05	---	2,19	7,31	8,41	0,48	1,71	2,12	2,1	7,6	9,4	98	4,27	A	A	3,84	4,53	1654	0,84
	1,5+2,0+3,5	1,83	2,44	4,27	---	2,47	8,53	9,03	0,52	2,11	2,30	2,3	9,4	10,2	98	4,04	A	A	3,87	5,10	1846	0,96
	1,5+2,0+4,2	1,76	2,35	4,94	---	2,66	9,06	9,69	0,54	2,29	2,58	2,4	10,2	11,4	98	3,96	A	A	3,86	5,16	1871	0,95
	1,5+2,0+5,0	1,69	2,26	5,65	---	2,88	9,60	9,99	0,55	2,39	2,54	2,4	10,6	11,3	98	4,02	A	A	3,88	5,03	1817	0,95
	1,5+2,0+6,0	1,52	2,02	6,06	---	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	2,5	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,93	5,87	2094	1,11
	1,5+2,0+7,1	1,36	1,81	6,43	---	3,45	9,60	10,74	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,93	6,22	2214	1,17
	1,5+2,5+2,5	1,83	3,05	3,05	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,94	2,30	2,2	8,6	10,2	98	4,08	A	A	3,83	4,59	1677	0,84
	1,5+2,5+3,5	1,79	2,98	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,25	2,58	2,4	10,0	11,4	98	3,97	A	A	3,87	5,18	1876	0,97
	1,5+2,5+4,2	1,72	2,87	4,82	---	2,80	9,41	9,69	0,56	2,43	2,58	2,5	10,8	11,4	98	3,87	A	A	3,89	5,24	1886	0,97
	1,5+2,5+5,0	1,60	2,67	5,33	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	2,5	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,87	5,11	1849	0,97
	1,5+2,5+6,0	1,44	2,40	5,76	---	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	2,6	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,94	5,96	2119	1,14
	1,5+2,5+7,1	1,30	2,16	6,14	---	3,58	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,94	6,23	2215	1,18
	1,5+3,5+3,5	1,69	3,95	3,95	---	2,88	9,60	9,89	0,59	2,43	2,58	2,6	10,8	11,4	98	3,95	A	A	3,92	5,87	2098	1,11
	1,5+3,5+4,2	1,57	3,65	4,38	---	3,07	9,60	10,36	0,61	2,43	2,84	2,7	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,92	5,94	2121	1,12
	1,5+3,5+5,0	1,44	3,36	4,80	---	3,28	9,60	10,49	0,61	2,39	2,79	2,7	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,91	5,79	2074	1,09
	1,5+3,5+6,0	1,31	3,05	5,24	---	3,55	9,60	10,72	0,62	2,27	2,72	2,8	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,97	6,23	2200	1,18
	1,5+3,5+7,1	1,19	2,78	5,63	---	3,85	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,00	6,23	2181	1,17
	1,5+4,2+4,2	1,45	4,07	4,07	---	3,26	9,60	10,37	0,63	2,43	2,84	2,8	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,92	6,01	2144	1,13
	1,5+4,2+5,0	1,35	3,77	4,49	---	3,47	9,60	10,49	0,66	2,39	2,79	2,9	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,92	5,86	2095	1,10
	1,5+4,2+6,0	1,23	3,45	4,92	---	3,74	9,60	10,72	0,64	2,27	2,71	2,8	10,1	12,0	98	4,23	A	A	3,97	6,23	2200	1,18
	1,5+4,2+7,1	1,13	3,15	5,33	---	4,04	9,60	10,76	0,71	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,00	6,23	2179	1,17
	1,5+5,0+5,0	1,25	4,17	4,17	---	3,69	9,60	10,62	0,66	2,30	2,75	2,9	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,89	5,71	2058	1,07
	1,5+5,0+6,0	1,15	3,84	4,61	---	3,96	9,60	10,85	0,67	2,18	2,72	3,0	9,7	12,1	98	4,40	A	A	3,96	6,23	2201	1,18
	1,5+5,0+7,1	1,06	3,53	5,01	---	4,26	9,60	10,88	0,71	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	1,5+6,0+6,0	1,07	4,27	4,27	---	4,23	9,60	11,08	0,68	2,11	2,64	3,0	9,4	11,7	98	4,55	A	A+	4,06	6,23	2147	1,17
	2,0+2,0+2,0	2,43	2,43	2,43	---	2,19	7,29	8,33	0,48	1,76	2,14	2,1	7,8	9,5	98	4,14	A	A	3,83	4,59	1677	0,84
	2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,96	2,32	2,2	8,7	10,3	98	4,04	A	A	3,87	4,66	1688	0,90
	2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,29	2,63	2,4	10,2	11,7	98	3,90	A	A	3,89	5,26	1893	0,99
	2,0+2,0+4,2	2,30	2,30	4,81	---	2,80	9,41	9,69	0,56	2,48	2,63	2,5	11,0	11,7	98	3,79	A	A	3,88	5,32	1919	0,99
	2,0+2,0+5,0	2,13	2,13	5,34	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	2,5	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,90	5,19	1864	0,98
	2,0+2,0+6,0	1,92	1,92	5,76	---	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	2,6	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,94	6,06	2154	1,18
	2,0+2,0+7,1	1,73	1,73	6,14	---	3,58	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,94	6,23	2214	1,18
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	2,47	8,53	8,93	0,52	2,16	2,30	2,3	9,6	10,2	98	3,95	A	A	3,87	4,72	1710	0,90
	2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	2,74	9,27	9,68	0,56	2,41	2,61	2,5	10,7	11,6	98	3,85	A	A	3,88	5,33	1921	1,00
	2,0+2,5+4,2	2,21	2,76	4,63	---	2,93	9,60	10,15	0,59	2,56	2,87	2,6	11,4	12,7	98	3,75	A	A	3,89	5,40	1946	1,01
	2,0+2,5+5,0	2,02	2,53	5,05	---	3,15	9,60	10,48	0,59	2,39	2,80	2,6	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,89	5,26	1893	0,99
	2,0+2,5+6,0	1,82	2,29	5,49	---	3,42	9,60	10,71	0,60	2,27	2,72	2,7	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,93	6,14	2185	1,15
	2,0+2,5+7,1	1,65	2,07	5,88	---	3,72	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,97	6,23	2198	1,18

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

manuals.com

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à –10°C
4MXS80E	2,0+3,5+3,5	2,14	3,73	3,73	---	3,01	9,60	10,35	0,59	2,43	2,84	2,6	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,05	2155	1,17
	2,0+3,5+4,2	1,99	3,46	4,15	---	3,20	9,60	10,36	0,63	2,43	2,84	2,8	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,94	6,13	2179	1,20
	2,0+3,5+5,0	1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,49	0,63	2,39	2,80	2,8	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,93	5,97	2126	1,15
	2,0+3,5+6,0	1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,72	0,64	2,27	2,72	2,8	10,1	12,1	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	2,0+3,5+7,1	1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,03	6,23	2166	1,17
	2,0+4,2+4,2	1,84	3,88	3,88	---	3,39	9,60	10,37	0,65	2,43	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,94	6,20	2205	1,21
	2,0+4,2+5,0	1,71	3,60	4,29	---	3,61	9,60	10,49	0,68	2,39	2,79	3,0	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,93	6,04	2152	1,16
	2,0+4,2+6,0	1,58	3,30	4,72	---	3,88	9,60	10,72	0,67	2,27	2,71	3,0	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	2,0+4,2+7,1	1,45	3,03	5,12	---	4,18	9,60	10,76	0,73	2,26	2,70	3,2	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,04	6,23	2161	1,17
	2,0+5,0+5,0	1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,62	0,68	2,30	2,75	3,0	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,92	5,88	2100	1,12
	2,0+5,0+6,0	1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,85	0,69	2,18	2,72	3,1	9,7	12,1	98	4,40	A	A	3,97	6,23	2198	1,18
	2,0+5,0+7,1	1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	3,3	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,00	6,23	2179	1,17
	2,0+6,0+6,0	1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	11,08	0,70	2,11	2,64	3,1	9,4	11,7	98	4,55	A	A+	4,08	6,23	2141	1,17
	2,5+2,5+2,5	2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,88	0,54	2,34	2,74	2,4	10,4	12,2	98	3,81	A	A	3,87	4,79	1736	0,90
	2,5+2,5+3,5	2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	10,12	0,59	2,53	2,79	2,6	11,2	12,4	98	3,79	A	A	3,89	5,41	1949	1,02
	2,5+2,5+4,2	2,61	2,61	4,38	---	3,07	9,60	10,60	0,61	2,53	3,05	2,7	11,2	13,5	98	3,79	A	A	3,90	5,48	1965	1,02
	2,5+2,5+5,0	2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,48	0,61	2,39	2,80	2,7	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,89	5,34	1925	1,01
	2,5+2,5+6,0	2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,71	0,62	2,27	2,72	2,8	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,94	6,23	2217	1,18
	2,5+2,5+7,1	1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,97	6,23	2197	1,18
	2,5+3,5+3,5	2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	10,35	0,61	2,43	2,84	2,7	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,14	2189	1,15
	2,5+3,5+4,2	2,36	3,29	3,95	---	3,34	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,22	2217	1,17
	2,5+3,5+5,0	2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,49	0,66	2,39	2,80	2,9	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,93	6,06	2157	1,18
	2,5+3,5+6,0	2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,72	0,67	2,27	2,72	3,0	10,1	12,1	98	4,23	A	A+	4,01	6,23	2178	1,17
	2,5+3,5+7,1	1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,04	6,23	2161	1,17
	2,5+4,2+4,2	2,20	3,70	3,70	---	3,53	9,60	10,37	0,68	2,43	2,84	3,0	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,23	2219	1,18
	2,5+4,2+5,0	2,06	3,45	4,09	---	3,74	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	3,1	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,94	6,13	2179	1,20
	2,5+4,2+6,0	1,90	3,17	4,53	---	4,01	9,60	10,72	0,69	2,27	2,71	3,1	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2181	1,17
	2,5+4,2+7,1	1,75	2,92	4,93	---	4,31	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2146	1,17
	2,5+5,0+5,0	1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,62	0,71	2,30	2,75	3,1	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,93	5,97	2126	1,15
	2,5+5,0+6,0	1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,85	0,72	2,18	2,72	3,2	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	2,5+6,0+6,0	1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	11,08	0,72	2,11	2,64	3,2	9,4	11,7	98	4,55	A	A+	4,10	6,23	2125	1,16
	3,5+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,99	6,23	2184	1,17
	3,5+3,5+4,2	3,00	3,00	3,60	---	3,61	9,60	10,37	0,70	2,43	2,84	3,1	10,8	12,6	98	3,95	A	A+	4,00	6,23	2184	1,17
	3,5+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	3,1	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,96	6,23	2202	1,18
	3,5+3,5+6,0	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,72	0,71	2,27	2,71	3,1	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,07	6,23	2144	1,17
	3,5+3,5+7,1	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,11	6,22	2119	1,21
	3,5+4,2+4,2	2,82	3,39	3,39	---	3,80	9,60	10,38	0,72	2,43	2,83	3,2	10,8	12,6	98	3,95	A	A+	4,00	6,23	2182	1,17
	3,5+4,2+5,0	2,65	3,17	3,78	---	4,01	9,60	10,50	0,75	2,39	2,79	3,3	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,99	6,23	2189	1,17
	3,5+4,2+6,0	2,45	2,94	4,21	---	4,28	9,60	10,73	0,74	2,26	2,71	3,3	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2143	1,16
	3,5+5,0+5,0	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,63	0,76	2,30	2,75	3,4	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,96	6,23	2203	1,18
	3,5+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,86	0,77	2,18	2,72	3,4	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,06	6,23	2149	1,17
	4,2+4,2+4,2	3,20	3,20	3,20	---	3,99	9,60	10,38	0,75	2,42	2,83	3,3	10,7	12,6	98	3,97	A	A+	4,00	6,23	2183	1,17
	4,2+4,2+5,0	3,01	3,01	3,58	---	4,20	9,60	10,51	0,78	2,38	2,79	3,5	10,6	12,4	98	4,03	A	A+	4,00	6,23	2184	1,17
	4,2+4,2+6,0	2,80	2,80	4,00	---	4,47	9,60	10,74	0,79	2,26	2,71	3,5	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,10	6,23	2129	1,16
	4,2+5,0+5,0	2,84	3,38	3,38	---	4,42	9,60	10,64	0,81	2,29	2,74	3,6	10,2	12,2	98	4,19	A	A	3,96	6,23	2202	1,18
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	1,83	2,19	7,31	8,47	0,41	1,64	2,00	1,8	7,3	8,9	98	4,46	A	A	3,92	5,84	2085	1,14
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	1,83	2,44	2,33	7,92	9,04	0,42	1,83	2,22	1,9	8,1	9,8	98	4,33	A	A	3,92	6,02	2149	1,14
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	1,83	3,05	2,47	8,53	9,13	0,44	2,00	2,22	2,0	8,9	9,8	98	4,27	A	A	3,93	6,11	2176	1,18
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,74	1,74	1,74	4,06	2,74	9,27	10,18	0,48	2,17	2,51	2,1	9,6	11,1	98	4,27	A	A+	4,00	6,23	2194	1,17
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,66	1,66	1,66	4,63	2,93	9,60	10,73	0,51	2,26	2,71	2,3	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,99	6,23	2185	1,17
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,52	1,52	1,52	5,05	3,15	9,60	10,86	0,52	2,18	2,72	2,3	9,7	12,1	98	4,40	A	A	3,97	6,23	2195	1,18
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,37	1,37	1,37	5,49	3,42	9,60	11,09	0,52	2,10	2,64	2,3	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,09	6,23	2135	1,17
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,24	1,24	1,24	5,88	3,72	9,60	11,12	0,56	2,09	2,63	2,5	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,13	6,22	2109	1,21
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,83	1,83	2,44	2,44	2,47	8,53	9,04	0,44	2,04	2,22	2,0	9,1	9,8	98	4,18	A	A	3,95	6,20	2198	1,21
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,79	1,79	2,38	2,98	2,61	8,93	9,87	0,46	2,13	2,51	2,0	9,4	11,1	98	4,19	A	A	3,95	6,23	2211	1,18
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,69	1,69	2,26	3,95	2,88	9,60	10,18	0,52	2,27	2,51	2,3	10,1	11,1	98	4,23	A	A+	4,02	6,23	2172	1,17
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,57	1,57	2,09	4,38	3,07	9,60	10,73	0,53	2,26	2,71	2,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,02	6,23	2170	1,17
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,44	1,44	1,92	4,80	3,28	9,60	10,86	0,54	2,18	2,72	2,4	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,02	6,23	2172	1,17
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,31	1,31	1,75	5,24	3,55	9,60	11,09	0,54	2,10	2,64	2,4	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,11	6,23	2121	1,16
	1,5+1,5+2,0+7,1	1,19	1,19	1,59	5,63	3,85	9,60	11,12	0,58	2,09	2,63	2,6	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,14	6,22	2102	1,21
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,74	1,74	2,90	2,90	2,74	9,27	10,17	0,48	2,18	2,51	2,1	9,7	11,1	98	4,25	A	A	3,95	6,23	2211	1,18
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,60	1,60	2,67	3,73	3,01	9,60	10,72	0,54	2,27	2,71	2,4	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,02	6,23	2170	1,17
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,48	1,48	2,47	4,16	3,20	9,60	10,73	0,55	2,26	2,71	2,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,02	6,23	2168	1,17
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,37	1,37	2,29	4,57	3,42	9,60	10,86	0,56	2,18	2,72	2,5	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,02	6,23	2172	1,17
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,25	1,25	2,09	5,01	3,69	9,60	11,09	0,57	2,10	2,64	2,5	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,13	6,22	2109	1,21
	1,5+1,5+2,5+7,1	1,14	1,14	1,90	5,41	3,99	9,60	11,12	0,62	2,09	2,63	2,8	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,14	6,22	2104	1,20
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,44	1,44	3,36	3,36	3,28	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	2,6	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,11	6,23	2125	1,16
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,35	1,35	3,14	3,77	3,47	9,60	10,74	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,25	1,25	2,92	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,17	2,71	2,8	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,08	6,23	2139	1,16
	1,5+1,5+3,5+6,0	1,15	1,15	2,69	4,61	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,63	2,7	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,19	6,22	2077	1,20
	1,5+1,5+3,5+7,1	1,06	1,06	2,47	5,01	4,26	9,60	11,13	0,67	2,09	2,62	3,0	9,3	11,6	98	4,59	A	A+	4,22	6,22	2066	1,20
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,26	1,26	3,54	3,54	3,66	9,60	10,75	0,64	2,26	2,70	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+1,5+4,2+5,0	1,18	1,18	3,30	3,93	3,88	9,60	10,87	0,64	2,17	2,71	2,8	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,08	6,23	2137	1,16
	1,5+1,5+4,2+6,0	1,09	1,09	3,05	4,36	4,15	9,60	11,10	0,65	2,10	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+1,5+4,2+7,1	1,01	1,01	2,82	4,77	4,45	9,60	11,13	0,69	2,09	2,62	3,1	9,3	11,6	98	4,59	A	A+	4,22	6,22	2062	1,19
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,11	1,11	3,69	3,69	4,09	9,60	11,00	0,67	2,13	2,67	3,0	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,08	6,23	2139	1,17
	1,5+1,5+5,0+6,0	1,03	1,03	3,43	4,11	4,36	9,60	11,23	0,67	2,01	2,59	3,0	8,9	11,5	98	4,78	A	A+	4,19	6,22	2077	1,20
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,79	2,38	2,38	2,38	2,61	8,93	9,78	0,46	2,18	2,51	2,0	9,7	11,1	98	4,10	A	A	3,95	6,23	2211	1,18
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,74	2,32	2,32	2,90	2,74	9,27	9,87	0,48	2,27	2,51	2,1	10,1	11,1	98	4,08	A	A	3,95	6,23	2209	1,18
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,60	2,13	2,13	3,73	3,01	9,60	10,72	0,54	2,27	2,71	2,4	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,02	6,23	2168	1,17
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,48	1,98	1,98	4,16	3,20	9,60	10,73	0,55	2,26	2,71	2,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,03	6,23	2166	1,17
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,37	1,83	1,83	4,57	3,42	9,60	10,86	0,56	2,18	2,72	2,5	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,02	6,23	2170	1,17
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,25	1,67	1,67	5,01	3,69	9,60	11,09	0,57	2,10	2,64	2,5	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,13	6,22	2107	1,21

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
4MXS80E	1,5+2,0+2,0+7,1	1,14	1,52	1,52	5,41	3,99	9,60	11,12	0,62	2,09	2,63	2,8	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,17	6,22	2089	1,20
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,69	2,26	2,82	2,82	2,88	9,60	10,17	0,52	2,27	2,51	2,3	10,1	11,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2194	1,18
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,52	2,02	2,53	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	2,5	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,03	6,23	2166	1,17
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,41	1,88	2,35	3,95	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	2,6	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,03	6,23	2165	1,17
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,31	1,75	2,18	4,36	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	2,7	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,02	6,23	2168	1,17
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,20	1,60	2,00	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	2,6	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2104	1,21
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,10	1,47	1,83	5,20	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,37	1,83	3,20	3,20	3,42	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,29	1,71	3,00	3,60	3,61	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,20	1,60	2,80	4,00	3,82	9,60	10,86	0,64	2,17	2,71	2,8	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,11	1,48	2,58	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2065	1,20
	1,5+2,0+3,5+7,1	1,02	1,36	2,38	4,83	4,39	9,60	11,13	0,69	2,09	2,62	3,1	9,3	11,6	98	4,59	A	A+	4,26	6,22	2047	1,19
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,21	1,61	3,39	3,39	3,80	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,14	6,22	2106	1,21
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,13	1,51	3,17	3,78	4,01	9,60	10,87	0,67	2,17	2,71	3,0	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+2,0+4,2+6,0	1,05	1,40	2,94	4,20	4,28	9,60	11,10	0,67	2,10	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,07	1,42	3,56	3,56	4,23	9,60	11,00	0,69	2,13	2,67	3,1	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,11	6,23	2125	1,16
	1,5+2,0+5,0+6,0	0,99	1,32	3,31	3,97	4,50	9,60	11,23	0,70	2,01	2,59	3,1	8,9	11,5	98	4,78	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,60	2,67	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	2,4	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2192	1,18
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,44	2,40	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	2,6	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,03	6,23	2165	1,17
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,35	2,24	2,24	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2142	1,17
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,25	2,09	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	2,8	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,03	6,23	2167	1,17
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,15	1,92	1,92	4,61	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	2,7	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2102	1,20
	1,5+2,5+2,5+7,1	1,06	1,76	1,76	5,01	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,31	2,18	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,23	2,05	2,87	3,45	3,74	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,14	6,22	2106	1,21
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,15	1,92	2,69	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,17	2,71	3,0	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,13	6,22	2111	1,21
	1,5+2,5+3,5+6,0	1,07	1,78	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,16	1,94	3,25	3,25	3,93	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2107	1,20
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,09	1,82	3,05	3,64	4,15	9,60	10,87	0,69	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	1,5+2,5+4,2+6,0	1,01	1,69	2,84	4,06	4,42	9,60	11,10	0,70	2,10	2,63	3,1	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2062	1,20
	1,5+2,5+5,0+5,0	1,03	1,71	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,71	2,13	2,67	3,1	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	2,80	3,82	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,21	6,22	2069	1,20
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,13	2,65	2,65	3,17	4,01	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,07	2,49	2,49	3,56	4,23	9,60	10,87	0,71	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+3,5+3,5+6,0	0,99	2,32	2,32	3,97	4,50	9,60	11,10	0,72	2,10	2,63	3,2	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,28	6,22	2036	1,19
	1,5+3,5+4,2+4,2	1,07	2,51	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,73	2,26	2,70	3,2	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+3,5+4,2+5,0	1,01	2,37	2,84	3,38	4,42	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	3,3	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+4,2+4,2+4,2	1,02	2,86	2,86	2,86	4,39	9,60	10,76	0,76	2,25	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,27	A	A+	4,22	6,22	2066	1,19
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,78	0,48	2,27	2,51	2,1	10,1	11,1	98	4,09	A	A	3,98	6,23	2194	1,18
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,92	0,52	2,36	2,51	2,3	10,5	11,1	98	4,07	A	A	3,98	6,23	2192	1,18
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	2,5	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,05	6,23	2152	1,17
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,88	1,88	1,88	3,96	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	2,6	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2142	1,17
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	2,7	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,03	6,23	2167	1,17
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	2,6	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2102	1,20
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	2,4	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2191	1,18
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	2,6	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,79	1,79	2,25	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	2,8	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,05	6,23	2152	1,17
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	2,7	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2102	1,20
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2072	1,20
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,75	1,75	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,14	6,22	2106	1,20
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,64	1,64	2,87	3,45	3,74	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2107	1,20
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,54	1,54	2,69	3,83	3,96	9,60	10,86	0,67	2,17	2,71	3,0	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,42	1,42	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2062	1,20
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,55	1,55	3,25	3,25	3,93	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,16	6,22	2092	1,20
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,45	1,45	3,06	3,64	4,15	9,60	10,87	0,69	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,14	6,22	2106	1,21
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,35	1,35	2,84	4,06	4,42	9,60	11,10	0,70	2,10	2,63	3,1	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2062	1,19
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,37	1,37	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,72	2,13	2,67	3,2	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,13	6,22	2111	1,21
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,01	2,53	2,53	2,53	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	2,5	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2189	1,18
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,82	2,29	2,29	3,20	3,42	9,60	10,72	0,60	2,27	2,71	2,7	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,72	2,14	2,14	3,60	3,61	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,60	2,00	2,00	4,00	3,82	9,60	10,86	0,65	2,18	2,72	2,9	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,47	1,85	1,85	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,64	2,9	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,17	6,22	2089	1,20
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,37	1,70	1,70	4,83	4,39	9,60	11,12	0,69	2,09	2,63	3,1	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,21	6,22	2070	1,20
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,67	2,09	2,92	2,92	3,69	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,14	6,22	2105	1,20
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,58	1,97	2,75	3,30	3,88	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,16	6,22	2092	1,20
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,48	1,85	2,58	3,69	4,09	9,60	10,86	0,69	2,18	2,71	3,1	9,7	12,0	98	4,40	A	A+	4,14	6,22	2106	1,20
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,38	1,71	2,40	4,11	4,36	9,60	11,09	0,70	2,10	2,63	3,1	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2062	1,19
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,50	1,86	3,12	3,12	4,07	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,17	6,22	2088	1,20
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,41	1,75	2,94	3,50	4,28	9,60	10,87	0,71	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,13	6,22	2107	1,20
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,32	1,66	3,31	3,31	4,50	9,60	11,00	0,74	2,13	2,67	3,3	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,53	2,69	2,69	2,69	3,96	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,22	6,22	2066	1,20
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,45	2,55	2,55	3,05	4,15	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,22	6,22	2066	1,19
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,37	2,40	2,40	3,43	4,36	9,60	10,87	0,74	2,17	2,71	3,3	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,38	2,42	2,90	2,90	4,34	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,24	6,22	2052	1,19
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	2,6	10,1	12,1	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2181	1,17
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	2,18	3,06	3,55	9,60	10,72	0,62	2,27	2,71	2,8	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,5+2,5+2,5+4,2	2,05	2,05	2,05	3,45	3,74	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,09	6,23	2135	1,17
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,92	1,92	1,92	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,18	2,72	3,0	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,78	1,78	1,78	4,26	4,23	9,60	11,09	0,68	2,10	2,64	3,0	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,80	2,80	3,82	9,60	10,73	0,67	2,26	2,71	3,0	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,16	6,22	2092	1,20
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,89	1,89	2,65	3,17	4,01	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,19	6,22	2078	1,20

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)				PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
4MXS80E	2,5+2,5+3,5+5,0	1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,86	0,71	2,18	2,71	3,1	9,7	12,0	98	4,40	A	A+	4,14	6,22	2105	1,20
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	11,09	0,72	2,10	2,63	3,2	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,26	6,22	2047	1,19
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,79	1,79	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,19	6,22	2078	1,20
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,69	1,69	2,85	3,37	4,42	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	3,4	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,16	6,22	2092	1,20
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,74	0,71	2,26	2,71	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,22	6,22	2066	1,19
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,76	2,45	2,45	2,94	4,28	9,60	10,75	0,74	2,26	2,70	3,3	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,25	6,22	2051	1,19
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	3,4	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,22	6,22	2066	1,20
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,67	2,33	2,80	2,80	4,47	9,60	10,75	0,78	2,26	2,70	3,5	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,25	6,22	2051	1,19
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,31	6,22	2021	1,19

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXS90E	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	---	2,03	3,00	4,03	0,46	0,78	1,14	2,0	3,5	5,1	98	3,85	A	390	A	5,26	3,00	200
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	---	2,05	3,50	4,50	0,50	0,94	1,34	2,2	4,2	5,9	98	3,72	A	470	A	5,49	3,50	224
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	---	2,11	4,00	4,96	0,46	1,06	1,38	2,0	4,7	6,1	98	3,77	A	530	A+	5,66	4,00	248
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	---	2,22	5,00	5,82	0,46	1,43	1,79	2,0	6,3	7,9	98	3,50	A	715	A+	5,67	5,00	309
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	---	2,29	5,70	6,37	0,46	1,75	2,09	2,0	7,8	9,3	98	3,26	A	875	A+	5,74	5,70	348
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	2,10	2,42	2,2	9,3	10,7	98	3,10	B	1 050	A+	5,74	6,50	397
	1,5+6,0	1,45	5,79	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1 170	A++	6,14	7,24	413
	1,5+7,1	1,33	6,30	---	---	---	2,67	7,63	8,29	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,97	C	1 285	A+	6,08	7,63	439
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,11	4,00	5,30	0,50	1,14	1,79	2,2	5,1	7,9	98	3,51	A	570	A+	5,68	4,00	247
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,16	4,50	5,73	0,50	1,30	1,79	2,2	5,8	7,9	98	3,46	A	650	A+	5,80	4,50	272
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,27	5,50	6,36	0,50	1,70	2,09	2,2	7,5	9,3	98	3,24	A	850	A+	5,77	5,50	334
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	---	2,35	6,20	6,75	0,50	1,99	2,35	2,2	8,8	10,4	98	3,12	B	995	A+	5,86	6,20	371
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,42	2,59	2,2	10,7	11,5	98	2,89	C	1 210	A+	5,71	7,00	430
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	2,4	10,9	12,5	98	3,03	B	1 225	A++	6,10	7,42	426
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,74	7,80	8,47	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,90	C	1 345	A++	6,10	7,80	448
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,22	5,00	6,20	0,46	1,39	1,99	2,0	6,2	8,8	98	3,60	A	695	A+	5,84	5,00	300
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,25	2,2	8,4	10,0	98	3,17	B	945	A+	6,01	6,00	350
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	---	2,41	6,70	7,11	0,50	2,30	2,57	2,2	10,2	11,4	98	2,91	C	1 150	A+	5,82	6,70	404
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,53	2,59	2,82	2,4	11,5	12,5	98	2,80	D	1 295	A+	5,68	7,24	447
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,95	C	1 285	A++	6,12	7,59	435
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,82	7,98	8,47	0,60	2,81	3,13	2,7	12,5	13,9	98	2,84	C	1 405	A++	6,10	7,98	458
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,53	2,52	2,69	2,4	11,2	11,9	98	2,78	D	1 260	A+	5,67	7,00	433
	3,5+4,2	3,32	3,99	---	---	---	2,54	7,31	7,66	0,53	2,69	2,92	2,4	11,9	13,0	98	2,72	D	1 345	A+	5,62	7,39	460
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,66	7,59	7,83	0,57	2,82	2,94	2,5	12,5	13,0	98	2,69	D	1 410	A	5,58	7,59	476
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,80	7,94	8,45	0,60	2,81	3,13	2,7	12,5	13,9	98	2,83	C	1 405	A+	6,03	7,94	461
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,96	8,33	8,47	0,64	3,07	3,13	2,8	13,6	13,9	98	2,71	D	1 535	A+	6,00	8,33	487
	4,2+4,2	3,78	3,78	---	---	---	2,64	7,56	7,67	0,56	2,86	2,92	2,5	12,7	13,0	98	2,64	D	1 430	A+	5,66	7,40	458
	4,2+5,0	3,58	4,26	---	---	---	2,76	7,84	8,01	0,60	2,94	3,07	2,7	13,0	13,6	98	2,67	D	1 470	A	5,56	7,70	485
	4,2+6,0	3,37	4,82	---	---	---	2,91	8,19	8,46	0,60	2,94	3,13	2,7	13,0	13,9	98	2,79	D	1 470	A+	5,98	8,19	480
	4,2+7,1	3,19	5,39	---	---	---	3,07	8,58	8,66	0,64	3,26	3,26	2,8	14,5	14,5	98	2,63	D	1 630	A+	6,01	8,34	486
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,88	8,12	8,18	0,60	3,09	3,19	2,7	13,7	14,2	98	2,63	D	1 545	A	5,55	8,12	513
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	3,02	8,47	8,64	0,64	3,09	3,25	2,8	13,7	14,4	98	2,74	D	1 545	A+	5,91	8,47	502
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	3,19	8,86	8,88	0,67	3,36	3,39	3,0	14,9	15,0	98	2,64	D	1 680	A+	5,90	8,86	526
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	3,17	8,82	9,27	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,86	C	1 540	A++	6,22	8,82	497
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,33	9,00	9,29	0,68	3,08	3,36	3,0	13,7	14,9	98	2,92	C	1 540	A++	6,21	9,00	508
	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,49	9,00	9,31	0,71	3,02	3,36	3,1	13,4	14,9	98	2,98	C	1 510	A++	6,23	9,00	506
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	---	2,16	4,50	5,40	0,47	1,05	1,39	2,1	4,7	6,2	98	4,29	A	525	A+	5,88	4,50	268
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	---	2,22	5,00	5,82	0,47	1,22	1,57	2,1	5,4	7,0	98	4,10	A	610	A+	6,02	5,00	291
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	---	2,27	5,50	6,22	0,47	1,43	1,76	2,1	6,3	7,8	98	3,85	A	715	A+	6,09	5,50	317
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	2,2	8,5	9,6	98	3,40	A	955	A++	6,12	6,50	372
	1,5+1,5+4,2	1,49	1,49	4,17	---	---	2,46	7,14	7,45	0,50	2,28	2,45	2,2	10,1	10,9	98	3,13	B	1 140	A+	6,06	7,14	413
	1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,64	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,35	2,71	2,4	10,4	12,0	98	3,16	B	1 175	A+	6,04	7,42	430
	1,5+1,5+6,0	1,30	1,30	5,18	---	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,38	2,82	2,6	10,6	12,5	98	3,26	A	1 190	A++	6,32	7,77	430
	1,5+1,5+7,1	1,21	1,21	5,74	---	---	2,89	8,16	9,07	0,61	2,56	3,22	2,7	11,4	14,3	98	3,19	B	1 280	A++	6,32	8,16	452
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	---	2,27	5,50	6,22	0,50	1,43	1,76	2,2	6,3	7,8	98	3,85	A	715	A++	6,13	5,50	315
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	---	2,33	6,00	6,60	0,47	1,66	1,96	2,1	7,4	8,7	98	3,61	A	830	A++	6,17	6,00	341
	1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,17	2,40	2,2	9,6	10,6	98	3,23	A	1 085	A++	6,14	7,00	399
	1,5+2,0+4,2	1,42	1,90	3,99	---	---	2,54	7,31	7,77	0,54	2,40	2,69	2,4	10,6	11,9	98	3,05	B	1 200	A++	6,11	7,31	419
	1,5+2,0+5,0	1,34	1,79	4,46	---	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,47	2,89	2,4	11,0	12,8	98	3,07	B	1 235	A+	6,08	7,59	437
	1,5+2,0+6,0	1,25	1,67	5,01	---	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,44	3,01	2,6	10,8	13,4	98	3,25	A	1 220	A++	6,32	7,94	440
	1,5+2,0+7,1	1,18	1,57	5,58	---	---	2,96	8,33	9,12	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,10	B	1 345	A++	6,31	8,33	462
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	2,2	8,5	9,6	98	3,40	A	955	A++	6,25	6,50	364
	1,5+2,5+3,5	1,45	2,41	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1 170	A++	6,11	7,24	416
	1,5+2,5+4,2	1,37	2,28	3,84	---	---	2,61	7,49	8,08	0,54	2,45	2,88	2,4	10,9	12,8	98	3,06	B	1 225	A+	6,09	7,49	431
	1,5+2,5+5,0	1,30	2,16	4,32	---	---	2,73	7,77	8,53	0,57	2,59	3,09	2,5	11,5	13,7	98	3,00	C	1 295	A+	6,07	7,77	449
	1,5+2,5+6,0	1,22	2,03	4,87	---	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1 280	A++	6,32	8,12	450
	1,5+2,5+7,1	1,15	1,92	5,44	---	---	3,04	8,51	9,30	0,61	2,82	3,36	2,7	12,5	14,9	98	3,02	B	1 410	A++	6,28	8,51	475
	1,5+3,5+3,5	1,34	3,13	3,13	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,95	C	1 285	A+	6,02	7,59	441
	1,5+3,5+4,2	1,28	2,98	3,58	---	---	2,76	7,84	8,48	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,91	C	1 345	A+	5,99	7,84	459
	1,5+3,5+5,0	1,22	2,84	4,06	---	---	2,88	8,12	8,66	0,61	2,83	3,16	2,7	12,6	14,0	98	2,87	C	1 415	A+	5,93	8,12	480
	1,5+3,5+6,0	1,16	2,70	4,62	---	---	3,02	8,47	9,11	0,61	2,82	3,22	2,7	12,5	14,3	98	3,00	B	1 410	A++	6,25	8,47	475
	1,5+3,5+7,1	1,10	2,56	5,20	---	---	3,19	8,86	9,31	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,88	C	1 540	A++	6,18	8,86	502
	1,5+4,2+4,2	1,23	3,43	3,43	---	---	2,86	8,09	8,49	0,60	2,88	3,13	2,7	12,8	13,9	98	2,81	C	1 440	A+	5,97	8,09	475
	1,5+4,2+5,0	1,17	3,29	3,91	---	---	2,98	8,37	8,67	0,61	2,96	3,16	2,7	13,1	14,0	98	2,83	C	1 480	A+	5,92	8,37	496
	1,5+4,2+6,0	1,12	3,13	4,47	---	---	3,13	8,72	9,30	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,96	C	1 475	A++	6,17	8,72	495
	1,5+4,2+7,1	1,05	2,95	4,99	---	---	3,29	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,17	9,00	511
	1,5+5,0+5,0	1,13	3,76	3,76	---	---	3,10	8,65	9,02	0,64	3,05	3,32	2,8	13,5	14,7	98	2,84	C	1 525	A+	5,83	8,65	520
	1,5+5,0+6,0	1,08	3,60	4,32	---	---	3,24	9,00	9,47	0,64	2,97	3,39	2,8	13,2	15,0	98	3,03	B	1 485	A++	6,15	9,00	513
	1,5+5,0+7,1	0,99	3,31	4,70	---	---	3,41	9,00	9,49	0,68	2,90	3,39	3,0	12,9	15,0	98	3,10	B	1 450	A++	6,17	9,00	511
	1,5+6,0+6,0	1,00	4,00	4,00	---	---	3,39	9,00	9,93	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,37	9,00	495
	1,5+6,0+7,1	0,92	3,70	4,38	---	---	3,55	9,00	9,95	0,71	2,61	3,46	3,1	11,6	15,4	98	3,45	A	1 305	A++	6,39	9,00	493
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,33	6,00	6,63	0,50	1,66	1,96	2,2	7,4	8,7	98	3,61	A	830	A++	6,19	6,00	340
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	2,2	8,5	9,6	98	3,40	A	955	A++	6,30	6,50	361
	2,0+2,0+3,5	1,93	1,93	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1 170	A++	6,15	7,24	413
	2,0+2,0+4,2	1,83	1,83	3,83	---	---	2,61	7,49	8,08	0,54	2,45	2,88	2,4	10,9	12,8	98	3,06	B	1 225	A++	6,14	7,49	428
	2,0+2,0+5,0	1,72	1,72	4,33	---	---	2,73	7,77	8,53	0,57	2,59	3,09	2,5	11,5	13,7	98	3,00	C	1 295	A++	6,11	7,77	446
	2,0+2,0+6,0	1,62	1,62	4,88	---	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1 280	A++	6,37	8,12	447
	2,0+2,0+7,1	1,53	1,53	5,45	---	---	3,04	8,51	9,30	0,61	2,82	3,36	2,7	12,5	14,9	98	3,02	B	1 410	A++	6,35	8,51	469
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,17	2,40	2,2	9,6	10,6	98	3,23	A	1 085	A++	6,26	7,00	392
	2,0+2,5+3,5	1,86	2,32	3,24	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	2,4	10,9	12,5	98	3,03	B	1 225	A++	6,13	7,42	424
	2,0+2,5+4,2	1,76	2,20	3,70	---	---	2,69	7,66	8,36	0,57	2,57	3,07	2,5	11,4	13,6	98	2,98	C	1 285	A++	6,13	7,66	438
	2,0+2,5+5,0	1,67	2,09	4,18	---	---	2,80	7,94	8,65	0,57	2,71	3,15	2,5	12,0	14,0	98	2,93	C	1 355	A+	6,05	7,94	460
	2,0+2,5+6,0	1,58	1,98	4,74	---	---	2,95	8,30	9,10	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,09	B	1 345	A++	6,36	8,30	458

Remarques :
1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
   1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
   Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
	2,0+2,5+7,1	1,50	1,87	5,31	---	---	3,11	8,68	9,30	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,94	C	1 475	A++	6,29	8,68	484
	2,0+3,5+3,5	1,73	3,02	3,02	---	---	2,73	7,77	8,47	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,89	C	1 345	A+	6,05	7,77	450
	2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,47	---	---	2,83	8,01	8,48	0,60	2,81	3,13	2,7	12,5	13,9	98	2,85	C	1 405	A+	5,99	8,01	469
	2,0+3,5+5,0	1,58	2,77	3,95	---	---	2,95	8,30	8,66	0,61	2,96	3,16	2,7	13,1	14,0	98	2,80	C	1 480	A+	5,96	8,30	488
	2,0+3,5+6,0	1,50	2,63	4,52	---	---	3,10	8,65	9,29	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,93	C	1 475	A++	6,21	8,65	488
	2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,26	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,19	9,00	509
	2,0+4,2+4,2	1,58	3,34	3,34	---	---	2,94	8,26	8,49	0,60	3,00	3,13	2,7	13,3	13,9	98	2,75	D	1 500	A+	6,01	8,15	475
	2,0+4,2+5,0	1,53	3,20	3,81	---	---	3,05	8,54	8,84	0,64	3,09	3,29	2,8	13,7	14,6	98	2,76	D	1 545	A+	5,93	8,54	505
	2,0+4,2+6,0	1,46	3,06	4,37	---	---	3,20	8,89	9,30	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,89	C	1 540	A++	6,19	8,89	503
	2,0+4,2+7,1	1,36	2,84	4,80	---	---	3,36	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,19	9,00	509
	2,0+5,0+5,0	1,46	3,68	3,68	---	---	3,17	8,82	9,02	0,64	3,18	3,32	2,8	14,1	14,7	98	2,77	D	1 590	A+	5,86	8,82	528
	2,0+5,0+6,0	1,39	3,46	4,15	---	---	3,32	9,00	9,47	0,68	2,97	3,39	3,0	13,2	15,0	98	3,03	B	1 485	A++	6,18	9,00	510
	2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,48	9,00	9,49	0,71	2,90	3,39	3,1	12,9	15,0	98	3,10	B	1 450	A++	6,19	9,00	509
	2,0+6,0+6,0	1,28	3,86	3,86	---	---	3,46	9,00	9,93	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,39	9,00	493
	2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,63	9,00	10,40	0,71	2,61	4,00	3,1	11,6	17,7	98	3,45	A	1 305	A++	6,40	9,00	493
	2,5+2,5+2,5	2,41	2,41	2,41	---	---	2,51	7,23	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1 170	A++	6,23	7,23	407
	2,5+2,5+3,5	2,23	2,23	3,13	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,95	C	1 285	A++	6,13	7,59	434
	2,5+2,5+4,2	2,13	2,13	3,58	---	---	2,76	7,84	8,47	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,91	C	1 345	A++	6,11	7,84	450
	2,5+2,5+5,0	2,03	2,03	4,06	---	---	2,88	8,12	8,65	0,61	2,83	3,15	2,7	12,6	14,0	98	2,87	C	1 415	A+	6,06	8,12	470
	2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	4,61	---	---	3,02	8,47	9,10	0,61	2,82	3,22	2,7	12,5	14,3	98	3,00	B	1 410	A++	6,34	8,47	468
	2,5+2,5+7,1	1,83	1,83	5,20	---	---	3,19	8,86	9,30	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,88	C	1 540	A++	6,27	8,86	495
	2,5+3,5+3,5	2,08	2,93	2,93	---	---	2,80	7,94	8,47	0,60	2,75	3,13	2,7	12,2	13,9	98	2,89	C	1 375	A+	6,01	7,94	463
	2,5+3,5+4,2	2,01	2,81	3,37	---	---	2,91	8,19	8,48	0,60	2,94	3,13	2,7	13,0	13,9	98	2,79	D	1 470	A+	5,98	8,19	480
	2,5+3,5+5,0	1,93	2,70	3,84	---	---	3,02	8,47	8,66	0,64	3,02	3,16	2,8	13,4	14,0	98	2,80	C	1 510	A+	5,95	8,47	499
	2,5+3,5+6,0	1,84	2,57	4,41	---	---	3,17	8,82	9,29	0,64	3,01	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,93	C	1 505	A++	6,19	8,82	499
	2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,19	9,00	509
	2,5+4,2+4,2	1,94	3,25	3,25	---	---	3,01	8,44	8,44	0,64	3,13	3,13	2,8	13,9	13,9	98	2,70	D	1 565	A+	5,98	8,20	480
	2,5+4,2+5,0	1,86	3,13	3,73	---	---	3,13	8,72	8,84	0,64	3,22	3,29	2,8	14,3	14,6	98	2,71	D	1 610	A+	5,93	8,55	505
	2,5+4,2+6,0	1,77	2,98	4,25	---	---	3,27	9,00	9,30	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,18	9,00	510
	2,5+4,2+7,1	1,63	2,74	4,63	---	---	3,44	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,19	9,00	509
	2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,24	9,00	9,02	0,67	3,32	3,37	3,0	14,7	15,0	98	2,71	D	1 660	A+	5,88	9,00	537
	2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,39	9,00	9,47	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,18	9,00	510
	2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,55	9,00	9,49	0,71	2,97	3,39	3,1	13,2	15,0	98	3,03	B	1 485	A++	6,19	9,00	509
	2,5+6,0+6,0	1,56	3,72	3,72	---	---	3,54	9,00	9,93	0,71	2,75	3,46	3,1	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,39	9,00	493
	2,5+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,70	9,00	10,40	0,71	2,68	4,00	3,1	11,9	17,7	98	3,36	A	1 340	A++	6,40	9,00	493
	3,5+3,5+3,5	2,77	2,77	2,77	---	---	2,95	8,31	8,60	0,64	3,07	3,26	2,8	13,6	14,5	98	2,71	D	1 535	A+	5,92	8,31	491
	3,5+3,5+4,2	2,67	2,67	3,20	---	---	3,05	8,54	8,66	0,64	3,20	3,26	2,8	14,2	14,5	98	2,67	D	1 600	A+	5,91	8,45	501
	3,5+3,5+5,0	2,57	2,57	3,68	---	---	3,17	8,82	8,84	0,67	3,29	3,32	3,0	14,6	14,7	98	2,68	D	1 645	A+	5,81	8,82	532
	3,5+3,5+6,0	2,42	2,42	4,16	---	---	3,32	9,00	9,30	0,68	3,08	3,36	3,0	13,7	14,9	98	2,92	C	1 540	A++	6,12	9,00	515
	3,5+3,5+7,1	2,23	2,23	4,54	---	---	3,48	9,00	9,32	0,71	3,02	3,36	3,1	13,4	14,9	98	2,98	C	1 510	A++	6,18	9,00	510
	3,5+4,2+4,2	2,59	3,10	3,10	---	---	3,16	8,79	8,79	0,67	3,26	3,26	3,0	14,5	14,5	98	2,70	D	1 630	A+	5,91	8,46	501
5MXS90E	3,5+4,2+5,0	2,48	2,98	3,54	---	---	3,27	9,00	9,00	0,67	3,29	3,29	3,0	14,6	14,6	98	2,74	D	1 645	A+	5,83	8,83	531
	3,5+4,2+6,0	2,30	2,76	3,94	---	---	3,42	9,00	9,31	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,13	9,00	515
	3,5+4,2+7,1	2,13	2,55	4,32	---	---	3,58	9,00	9,81	0,75	3,15	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,86	C	1 575	A++	6,21	9,00	508
	3,5+5,0+5,0	2,34	3,33	3,33	---	---	3,39	9,00	9,02	0,71	3,32	3,35	3,1	14,7	14,9	98	2,71	D	1 660	A+	5,83	9,00	541
	3,5+5,0+6,0	2,18	3,10	3,72	---	---	3,54	9,00	9,48	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,12	9,00	515
	3,5+5,0+7,1	2,02	2,88	4,10	---	---	3,70	9,00	9,94	0,75	2,97	3,91	3,3	13,2	17,3	98	3,03	B	1 485	A++	6,20	9,00	508
	3,5+6,0+6,0	2,04	3,48	3,48	---	---	3,69	9,00	10,38	0,71	2,75	4,00	3,1	12,2	17,7	98	3,27	A	1 375	A++	6,33	9,00	498
	4,2+4,2+4,2	3,00	3,00	3,00	---	---	3,26	9,00	9,00	0,71	3,27	3,27	3,1	14,5	14,5	98	2,75	D	1 635	A+	5,92	8,47	501
	4,2+4,2+5,0	2,82	2,82	3,36	---	---	3,38	9,00	9,08	0,71	3,29	3,29	3,1	14,6	14,6	98	2,74	D	1 645	A+	5,84	8,84	530
	4,2+4,2+6,0	2,63	2,63	3,74	---	---	3,52	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,13	9,00	514
	4,2+4,2+7,1	2,44	2,44	4,12	---	---	3,69	9,00	9,82	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1 580	A++	6,21	9,00	508
	4,2+5,0+5,0	2,66	3,17	3,17	---	---	3,49	9,00	9,03	0,74	3,32	3,32	3,3	14,7	14,7	98	2,71	D	1 660	A+	5,83	9,00	541
	4,2+5,0+6,0	2,49	2,96	3,55	---	---	3,64	9,00	9,98	0,75	3,04	3,98	3,3	13,5	17,7	98	2,96	C	1 520	A++	6,13	9,00	514
	5,0+5,0+5,0	3,00	3,00	3,00	---	---	3,61	9,00	9,78	0,75	3,21	4,07	3,3	14,2	18,1	98	2,80	C	1 605	A+	5,80	9,00	544
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	---	2,33	6,00	6,60	0,48	1,39	1,62	2,1	6,2	7,2	98	4,32	A	695	A++	6,20	6,00	339
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	---	2,38	6,50	6,97	0,51	1,58	1,82	2,3	7,0	8,1	98	4,11	A	790	A++	6,27	6,50	363
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	---	2,44	7,00	7,31	0,51	1,82	1,98	2,3	8,1	8,8	98	3,85	A	910	A++	6,32	7,00	388
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,39	1,39	1,39	3,25	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,04	2,32	2,4	9,1	10,3	98	3,64	A	1 020	A++	6,26	7,42	415
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,32	1,32	1,32	3,70	---	2,69	7,66	8,36	0,54	2,26	2,69	2,4	10,0	11,9	98	3,39	A	1 130	A++	6,27	7,66	428
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,25	1,25	1,25	4,18	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,33	2,90	2,6	10,3	12,9	98	3,41	A	1 165	A++	6,20	7,94	449
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,19	1,19	1,19	4,74	---	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1 180	A++	6,39	8,30	455
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,12	1,12	1,12	5,31	---	3,11	8,68	9,67	0,61	2,62	3,24	2,7	11,6	14,4	98	3,31	A	1 310	A++	6,37	8,68	477
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	---	2,44	7,00	7,31	0,51	1,82	1,98	2,3	8,1	8,8	98	3,85	A	910	A++	6,35	7,00	386
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,45	1,45	1,93	2,41	---	2,51	7,24	7,64	0,51	1,93	2,15	2,3	8,6	9,5	98	3,75	A	965	A++	6,37	7,24	398
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,34	1,34	1,79	3,13	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,09	2,50	2,4	9,3	11,1	98	3,63	A	1 045	A++	6,28	7,59	424
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,28	1,28	1,70	3,58	---	2,76	7,84	8,63	0,58	2,38	2,88	2,6	10,6	12,8	98	3,29	A	1 190	A++	6,28	7,84	438
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,22	1,22	1,62	4,06	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,45	3,11	2,6	10,9	13,8	98	3,31	A	1 225	A++	6,22	8,12	457
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,16	1,16	1,54	4,62	---	3,02	8,47	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1 245	A++	6,39	8,47	464
	1,5+1,5+2,0+7,1	1,10	1,10	1,46	5,20	---	3,19	8,86	9,84	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,31	A	1 340	A++	6,37	8,86	487
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,39	1,39	2,32	2,32	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,04	2,32	2,4	9,1	10,3	98	3,64	A	1 020	A++	6,36	7,42	409
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,30	1,30	2,16	3,02	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,32	2,82	2,6	10,3	12,5	98	3,35	A	1 160	A++	6,24	7,78	437
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,24	1,24	2,06	3,47	---	2,83	8,01	8,88	0,58	2,50	3,08	2,6	11,1	13,7	98	3,20	A	1 250	A++	6,28	8,01	447
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,19	1,19	1,98	3,95	---	2,95	8,30	9,25	0,61	2,58	3,25	2,7	11,4	14,4	98	3,22	A	1 290	A++	6,22	8,30	468
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,13	1,13	1,88	4,51	---	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6,37	8,65	475
	1,5+1,5+2,5+7,1	1,07	1,07	1,79	5,07	---	3,26	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,36	9,00	496
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,22	1,22	2,84	2,84	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,15	2,6	11,4	14,0	98	3,17	B	1 280	A++	6,21	8,12	458
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,17	1,17	2,74	3,29	---	2,98	8,37	9,14	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,11	B	1 345	A++	6,18	8,37	475
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,13	1,13	2,63	3,76	---	3,10	8,65	9,49	0,64	2,84	3,39	2,8	12,6	15,0	98	3,05	B	1 420	A++	6,13	8,65	494
	1,5+1,5+3,5+6,0	1,08	1,08	2,52	4,32	---	3,24	9,00	9,95	0,64	2,75	3,46	2,8	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,30	9,00	501
	1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	2,32	4,70	---	3,41	9,00	9,97	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,30	9,00	501
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,13	1,13	3,17	3,17	---	3,08	8,61	9,33	0,64	2,89	3,36	2,8	12,8	14,9	98	2,98	C	1 445	A++	6,13	8,61	492
	1,5+1,5+4,2+5,0	1,09	1,09	3,06	3,64	---	3,20	8,89	9,50	0,64	2,97	3,39	2,8	13,2	15,0	98	2,99	C	1 485	A++	6,11	8,89	510

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXS90E	1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	2,86	4,09	---	3,35	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,30	9,00	501
	1,5+1,5+4,2+7,1	0,94	0,94	2,64	4,47	---	3,51	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,30	9,00	501
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,04	1,04	3,46	3,46	---	3,32	9,00	9,68	0,68	2,92	3,42	3,0	13,0	15,2	98	3,08	B	1 460	A+	6,09	9,00	518
	1,5+1,5+5,0+6,0	0,96	0,96	3,21	3,86	---	3,46	9,00	10,14	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,30	9,00	501
	1,5+1,5+5,0+7,1	0,89	0,89	2,98	4,23	---	3,63	9,00	10,46	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1 350	A++	6,30	9,00	501
	1,5+1,5+6,0+6,0	0,90	0,90	3,60	3,60	---	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,45	1,93	1,93	1,93	---	2,51	7,24	7,64	0,51	1,93	2,15	2,3	8,6	9,5	98	3,75	A	965	A++	6,42	7,24	395
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,39	1,86	1,86	2,32	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,04	2,32	2,4	9,1	10,3	98	3,64	A	1 020	A++	6,41	7,42	406
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,30	1,73	1,73	3,02	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,21	2,63	2,6	9,8	11,7	98	3,52	A	1 105	A++	6,29	7,78	433
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,24	1,65	1,65	3,47	---	2,83	8,01	8,88	0,58	2,50	3,08	2,6	11,1	13,7	98	3,20	A	1 250	A++	6,29	8,01	447
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,19	1,58	1,58	3,95	---	2,95	8,30	9,25	0,61	2,58	3,25	2,7	11,4	14,4	98	3,22	A	1 290	A++	6,28	8,30	463
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,13	1,50	1,50	4,51	---	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6,38	8,65	475
	1,5+2,0+2,0+7,1	1,07	1,43	1,43	5,07	---	3,26	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,37	9,00	495
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,34	1,79	2,23	2,23	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,09	2,50	2,4	9,3	11,1	98	3,63	A	1 045	A++	6,40	7,59	415
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,25	1,67	2,09	2,93	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,44	3,02	2,6	10,8	13,4	98	3,25	A	1 220	A++	6,31	7,94	441
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,20	1,61	2,01	3,37	---	2,91	8,19	9,12	0,61	2,63	3,22	2,7	11,7	14,3	98	3,11	B	1 315	A++	6,30	8,19	455
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,16	1,54	1,93	3,85	---	3,02	8,47	9,30	0,61	2,71	3,25	2,7	12,0	14,4	98	3,13	B	1 355	A++	6,26	8,47	474
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,10	1,47	1,84	4,41	---	3,17	8,82	9,81	0,64	2,68	3,38	2,8	11,9	15,0	98	3,29	A	1 340	A++	6,39	8,82	484
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,37	1,72	4,88	---	3,33	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,37	9,00	495
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,19	1,58	2,77	2,77	---	2,95	8,30	9,13	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,09	B	1 345	A++	6,21	8,30	468
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,14	1,53	2,67	3,20	---	3,05	8,54	9,32	0,61	2,82	3,36	2,7	12,5	14,9	98	3,03	B	1 410	A++	6,21	8,54	482
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,10	1,47	2,57	3,68	---	3,17	8,82	9,49	0,64	2,90	3,39	2,8	12,9	15,0	98	3,04	B	1 450	A++	6,13	8,82	504
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,04	1,38	2,42	4,15	---	3,32	9,00	9,95	0,64	2,75	3,46	2,8	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,30	9,00	501
	1,5+2,0+3,5+7,1	0,96	1,28	2,23	4,53	---	3,48	9,00	9,97	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,11	1,48	3,10	3,10	---	3,16	8,79	9,33	0,64	3,02	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,91	C	1 510	A++	6,16	8,79	500
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,06	1,42	2,98	3,54	---	3,27	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,0+4,2+6,0	0,99	1,31	2,76	3,94	---	3,42	9,00	9,96	0,68	2,81	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,30	9,00	500
	1,5+2,0+4,2+7,1	0,91	1,22	2,55	4,32	---	3,58	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,00	1,33	3,33	3,33	---	3,39	9,00	9,68	0,68	2,92	3,42	3,0	13,0	15,2	98	3,08	B	1 460	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,0+5,0+6,0	0,93	1,24	3,10	3,72	---	3,54	9,00	10,14	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,30	9,00	500
	1,5+2,0+5,0+7,1	0,87	1,15	2,88	4,10	---	3,70	9,00	10,50	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1 350	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,0+6,0+6,0	0,87	1,16	3,48	3,48	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6,31	9,00	500
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,30	2,16	2,16	2,16	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,21	2,69	2,6	9,8	11,9	98	3,52	A	1 105	A++	6,37	7,78	428
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,22	2,03	2,03	2,84	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1 280	A++	6,29	8,12	452
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,17	1,96	1,96	3,29	---	2,98	8,37	9,13	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,11	B	1 345	A++	6,28	8,37	467
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,13	1,88	1,88	3,76	---	3,10	8,65	9,49	0,64	2,84	3,39	2,8	12,6	15,0	98	3,05	B	1 420	A++	6,21	8,65	488
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,08	1,80	1,80	4,32	---	3,24	9,00	9,94	0,64	2,75	3,46	2,8	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,37	9,00	495
	1,5+2,5+2,5+7,1	0,99	1,65	1,65	4,70	---	3,41	9,00	9,96	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,38	9,00	494
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,16	1,93	2,70	2,70	---	3,02	8,47	9,13	0,61	2,75	3,22	2,7	12,2	14,3	98	3,08	B	1 375	A++	6,20	8,47	479
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,12	1,86	2,61	3,13	---	3,13	8,72	9,32	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,96	C	1 475	A++	6,16	8,72	496
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,08	1,80	2,52	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,8	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,5+3,5+6,0	1,00	1,67	2,33	4,00	---	3,39	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,30	9,00	500
	1,5+2,5+3,5+7,1	0,92	1,54	2,16	4,38	---	3,55	9,00	9,97	0,71	2,68	3,46	3,1	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,08	1,81	3,03	3,03	---	3,23	8,96	9,33	0,64	3,09	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,90	C	1 545	A++	6,14	8,96	511
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,02	1,70	2,86	3,41	---	3,35	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,5+4,2+6,0	0,95	1,58	2,66	3,80	---	3,49	9,00	9,96	0,68	2,81	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,5+4,2+7,1	0,88	1,47	2,47	4,18	---	3,66	9,00	10,47	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1 375	A++	6,32	9,00	499
	1,5+2,5+5,0+5,0	0,96	1,60	3,20	3,20	---	3,23	8,96	9,33	0,64	3,09	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,90	C	1 545	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,5+5,0+6,0	0,90	1,50	3,00	3,60	---	3,35	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,30	9,00	500
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,10	2,57	2,57	2,57	---	3,17	8,82	9,32	0,64	3,02	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,92	C	1 510	A+	6,07	8,82	509
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,06	2,48	2,48	2,98	---	3,27	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A+	6,08	9,00	518
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,00	2,33	2,33	3,33	---	3,39	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A+	6,08	9,00	518
	1,5+3,5+3,5+6,0	0,93	2,17	2,17	3,72	---	3,54	9,00	9,96	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,25	9,00	505
	1,5+3,5+3,5+7,1	0,87	2,02	2,02	4,10	---	3,70	9,00	10,50	0,71	2,75	4,17	3,1	12,2	18,5	98	3,27	A	1 375	A++	6,26	9,00	504
	1,5+3,5+4,2+4,2	1,01	2,35	2,82	2,82	---	3,38	9,00	9,33	0,68	3,16	3,37	3,0	14,0	15,0	98	2,85	C	1 580	A++	6,12	9,00	515
	1,5+3,5+4,2+5,0	0,95	2,22	2,66	3,17	---	3,49	9,00	9,51	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A+	6,08	9,00	518
	1,5+3,5+4,2+6,0	0,89	2,07	2,49	3,55	---	3,64	9,00	10,47	0,71	2,82	4,17	3,1	12,5	18,5	98	3,19	B	1 410	A++	6,25	9,00	504
	1,5+3,5+5,0+5,0	0,90	2,10	3,00	3,00	---	3,61	9,00	10,26	0,71	2,92	4,19	3,1	13,0	18,6	98	3,08	B	1 460	A+	6,08	9,00	518
	1,5+4,2+4,2+4,2	0,96	2,68	2,68	2,68	---	3,48	9,00	9,34	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1 580	A++	6,13	9,00	514
	1,5+4,2+4,2+5,0	0,91	2,54	2,54	3,02	---	3,60	9,00	10,09	0,71	3,04	4,15	3,1	13,5	18,4	98	2,96	C	1 520	A++	6,12	9,00	515
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,86	1,86	1,86	1,86	---	2,58	7,44	7,96	0,54	2,04	2,32	2,4	9,1	10,3	98	3,65	A	1 020	A++	6,45	7,44	404
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,79	1,79	1,79	2,22	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,09	2,50	2,4	9,3	11,1	98	3,63	A	1 045	A++	6,42	7,59	415
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,67	1,67	1,67	2,93	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	2,6	10,3	12,5	98	3,42	A	1 160	A++	6,37	7,94	437
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,61	1,61	1,61	3,36	---	2,91	8,19	9,12	0,61	2,63	3,22	2,7	11,7	14,3	98	3,11	B	1 315	A++	6,33	8,19	453
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,54	1,54	1,54	3,85	---	3,02	8,47	9,30	0,61	2,71	3,25	2,7	12,0	14,4	98	3,13	B	1 355	A++	6,27	8,47	473
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,47	1,47	1,47	4,41	---	3,17	8,82	9,81	0,65	2,68	3,38	2,9	11,9	15,0	98	3,29	A	1 340	A++	6,41	8,82	482
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,89	---	3,33	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,39	9,00	493
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,16	2,16	---	2,73	7,78	8,53	0,58	2,21	2,69	2,6	9,8	11,9	98	3,52	A	1 105	A++	6,43	7,78	424
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,62	1,62	2,03	2,85	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1 280	A++	6,35	8,12	448
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,56	1,56	1,96	3,29	---	2,98	8,37	9,13	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,11	B	1 345	A++	6,31	8,37	465
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,50	1,50	1,88	3,77	---	3,10	8,65	9,49	0,64	2,84	3,39	2,8	12,6	15,0	98	3,05	B	1 420	A++	6,24	8,65	486
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,24	9,00	9,94	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,38	9,00	494
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,71	---	3,41	9,00	9,96	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,39	9,00	493
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	2,70	2,70	---	3,02	8,48	9,13	0,61	2,82	3,22	2,7	12,5	14,3	98	3,01	B	1 410	A++	6,23	8,48	477
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,49	1,49	2,61	3,13	---	3,13	8,72	9,32	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,96	C	1 475	A++	6,22	8,72	491
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,8	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,34	4,00	---	3,39	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,55	9,00	9,97	0,71	2,68	3,46	3,1	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,45	1,45	3,03	3,03	---	3,23	8,96	9,33	0,64	3,09	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,90	C	1 545	A++	6,19	8,96	507
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,36	1,36	2,87	3,41	---	3,35	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,20	9,00	509
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,27	1,27	2,66	3,80	---	3,49	9,00	9,96	0,68	2,81	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,17	---	3,66	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,46	9,00	9,68	0,68	2,92	3,42	3,0	13,0	15,2	98	3,08	B	1 460	A++	6,20	9,00	509

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1 350	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,67	2,09	2,09	2,09	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	2,6	10,3	12,5	98	3,42	A	1 160	A++	6,45	7,94	432
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,57	1,98	1,98	2,77	---	2,95	8,30	9,12	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,09	B	1 345	A++	6,29	8,30	462
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,53	1,91	1,91	3,19	---	3,05	8,54	9,31	0,61	2,82	3,36	2,7	12,5	14,9	98	3,03	B	1 410	A++	6,28	8,54	476
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,46	1,84	1,84	3,68	---	3,17	8,82	9,49	0,64	2,90	3,39	2,8	12,9	15,0	98	3,04	B	1 450	A++	6,22	8,82	497
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,73	1,73	4,15	---	3,32	9,00	9,94	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,39	9,00	494
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,27	1,60	1,60	4,53	---	3,48	9,00	9,96	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,39	9,00	493
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,50	1,89	2,63	2,63	---	3,10	8,65	9,31	0,64	2,88	3,36	2,8	12,8	14,9	98	3,00	B	1 440	A++	6,22	8,65	487
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,46	1,82	2,55	3,06	---	3,20	8,89	9,32	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,89	C	1 540	A++	6,20	8,89	502
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,39	1,73	2,42	3,46	---	3,32	9,00	9,49	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,20	9,00	509
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,28	1,61	2,25	3,86	---	3,46	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,63	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,1	11,9	17,8	98	3,36	A	1 340	A++	6,32	9,00	499
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,40	1,74	2,93	2,93	---	3,30	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,20	9,00	508
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,32	1,64	2,76	3,28	---	3,42	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,20	9,00	509
	2,0+2,5+4,2+6,0	1,23	1,53	2,57	3,67	---	3,57	9,00	10,41	0,71	2,81	4,00	3,1	12,5	17,7	98	3,20	A	1 405	A++	6,33	9,00	498
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,25	1,55	3,10	3,10	---	3,54	9,00	9,68	0,71	2,92	3,42	3,1	13,0	15,2	98	3,08	B	1 460	A++	6,20	9,00	509
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,17	1,45	2,90	3,48	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,96	3,1	12,0	17,6	98	3,33	A	1 350	A++	6,32	9,00	499
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,24	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,14	9,00	514
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,36	2,39	2,39	2,86	---	3,35	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,14	9,00	514
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,46	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,14	9,00	514
	2,0+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,61	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,26	9,00	504
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,29	2,27	2,72	2,72	---	3,45	9,00	9,33	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1 580	A++	6,15	9,00	513
	2,0+3,5+4,2+5,0	1,23	2,14	2,57	3,06	---	3,57	9,00	10,00	0,71	3,04	3,99	3,1	13,5	17,7	98	2,96	C	1 520	A++	6,14	9,00	513
	2,0+3,5+5,0+5,0	1,17	2,03	2,90	2,90	---	3,69	9,00	10,26	0,75	2,92	4,19	3,3	13,0	18,6	98	3,08	B	1 460	A++	6,14	9,00	514
	2,0+4,2+4,2+4,2	1,23	2,59	2,59	2,59	---	3,55	9,00	9,34	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1 580	A++	6,15	9,00	513
	2,0+4,2+4,2+5,0	1,18	2,45	2,45	2,92	---	3,67	9,00	10,01	0,75	3,04	3,99	3,3	13,5	17,7	98	2,96	C	1 520	A++	6,15	9,00	513
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,03	2,03	2,03	2,03	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1 280	A++	6,43	8,12	443
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	2,68	---	3,02	8,47	9,12	0,61	2,82	3,22	2,7	12,5	14,3	98	3,00	B	1 410	A++	6,29	8,47	472
	2,5+2,5+2,5+4,2	1,87	1,86	1,86	3,13	---	3,13	8,72	9,31	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,96	C	1 475	A++	6,29	8,72	486
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,8	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,21	9,00	508
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	3,99	---	3,39	9,00	9,94	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,39	9,00	493
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,55	9,00	9,96	0,71	2,68	3,46	3,1	11,9	15,4	98	3,36	A	1 340	A++	6,39	9,00	493
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,84	1,84	2,57	2,57	---	3,17	8,82	9,31	0,64	3,02	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,92	C	1 510	A++	6,22	8,82	497
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,27	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,20	9,00	509
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,39	9,00	9,49	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,20	9,00	509
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,55	1,55	2,18	3,72	---	3,54	9,00	9,95	0,71	2,75	3,46	3,1	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,32	9,00	499
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,70	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,1	11,9	17,8	98	3,36	A	1 340	A++	6,32	9,00	499
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,38	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,20	9,00	508
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,58	1,58	2,67	3,17	---	3,49	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,20	9,00	508
	2,5+2,5+4,2+6,0	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,64	9,00	10,47	0,71	2,81	4,00	3,1	12,5	17,7	98	3,20	A	1 405	A++	6,32	9,00	499
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,61	9,00	10,25	0,71	2,92	4,18	3,1	13,0	18,5	98	3,08	B	1 460	A++	6,20	9,00	509
5MXS90E	2,5+3,5+3,5+3,5	1,74	2,42	2,42	2,42	---	3,32	9,00	9,34	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,14	9,00	514
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,42	9,00	9,33	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A++	6,14	9,00	513
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,56	2,17	2,17	3,10	---	3,54	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1 520	A++	6,14	9,00	514
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,46	2,03	2,03	3,48	---	3,69	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,26	9,00	504
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,56	2,18	2,63	2,63	---	3,52	9,00	9,33	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1 580	A++	6,15	9,00	513
	2,5+3,5+4,2+5,0	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,64	9,00	10,00	0,75	3,04	3,99	3,3	13,5	17,7	98	2,96	C	1 520	A++	6,15	9,00	513
	2,5+4,2+4,2+4,2	1,50	2,50	2,50	2,50	---	3,63	9,00	9,83	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1 580	A++	6,15	9,00	513
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,46	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1 575	A+	6,08	9,00	518
	3,5+3,5+3,5+4,2	2,14	2,14	2,14	2,58	---	3,57	9,00	9,82	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1 580	A+	6,08	9,00	518
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,91	---	3,69	9,00	9,95	0,75	3,04	3,91	3,3	13,5	17,3	98	2,96	C	1 520	A+	6,08	9,00	518
	3,5+3,5+4,2+4,2	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,67	9,00	9,83	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1 580	A+	6,08	9,00	518
	1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	2,51	7,24	7,64	0,52	1,79	2,01	2,3	7,9	8,9	98	4,04	A	895	A++	6,39	7,24	397
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,39	1,39	1,39	1,39	1,86	2,58	7,42	7,96	0,52	1,90	2,18	2,3	8,4	9,7	98	3,91	A	950	A++	6,40	7,42	407
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,34	1,34	1,34	1,34	2,23	2,66	7,59	8,25	0,55	2,01	2,36	2,4	8,9	10,5	98	3,78	A	1 005	A++	6,41	7,59	415
	1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,25	1,25	1,25	1,25	2,93	2,80	7,94	8,78	0,58	2,18	2,68	2,6	9,7	11,9	98	3,64	A	1 090	A++	6,29	7,94	442
	1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,20	1,20	1,20	1,20	3,37	2,91	8,19	9,12	0,58	2,30	2,88	2,6	10,2	12,8	98	3,56	A	1 150	A++	6,29	8,19	456
	1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,16	1,16	1,16	1,16	3,85	3,02	8,47	9,45	0,61	2,37	2,97	2,7	10,5	13,2	98	3,57	A	1 185	A++	6,29	8,47	472
	1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,10	1,10	1,10	1,10	4,41	3,17	8,82	9,81	0,62	2,40	3,02	2,8	10,6	13,4	98	3,68	A	1 200	A++	6,27	8,82	493
	1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	1,03	4,88	3,33	9,00	10,12	0,65	2,47	3,17	2,9	11,0	14,1	98	3,64	A	1 235	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,34	1,34	1,34	1,79	1,79	2,66	7,59	8,25	0,55	2,01	2,36	2,4	8,9	10,5	98	3,78	A	1 005	A++	6,42	7,59	414
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,30	1,30	1,30	1,73	2,16	2,73	7,77	8,53	0,55	2,06	2,49	2,4	9,1	11,0	98	3,77	A	1 030	A++	6,42	7,78	425
	1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,22	1,22	1,22	1,62	2,84	2,88	8,12	9,03	0,58	2,24	2,81	2,6	9,9	12,5	98	3,63	A	1 120	A++	6,31	8,12	451
	1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,17	1,17	1,17	1,56	3,29	2,98	8,37	9,33	0,58	2,42	3,02	2,6	10,7	13,4	98	3,46	A	1 210	A++	6,31	8,37	465
	1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,13	1,13	1,13	1,50	3,76	3,10	8,65	9,64	0,61	2,50	3,12	2,7	11,1	13,8	98	3,46	A	1 250	A++	6,27	8,65	483
	1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,08	1,08	1,08	1,44	4,32	3,24	9,00	9,96	0,62	2,46	3,09	2,8	10,9	13,7	98	3,66	A	1 230	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	0,99	1,32	4,70	3,41	9,00	10,23	0,65	2,47	3,33	2,9	11,0	14,8	98	3,64	A	1 235	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,25	1,25	1,25	2,09	2,09	2,80	7,94	8,78	0,58	2,18	2,68	2,6	9,7	11,9	98	3,64	A	1 090	A++	6,39	7,94	436
	1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,19	1,19	1,19	1,98	2,77	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1 180	A++	6,31	8,30	461
	1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,14	1,14	1,14	1,91	3,20	3,05	8,54	9,53	0,61	2,49	3,17	2,7	11,0	14,1	98	3,43	A	1 245	A++	6,30	8,54	475
	1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,10	1,10	1,10	1,84	3,68	3,17	8,82	9,81	0,61	2,56	3,26	2,7	11,4	14,5	98	3,45	A	1 280	A++	6,24	8,82	495
	1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,04	1,73	4,15	3,32	9,00	10,09	0,65	2,46	3,17	2,9	10,9	14,1	98	3,66	A	1 230	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	0,96	0,96	0,96	1,60	4,53	3,48	9,00	10,32	0,65	2,47	3,33	2,9	11,0	14,8	98	3,64	A	1 235	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,13	1,13	1,13	2,63	2,63	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6,20	8,65	489
	1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,09	1,09	1,09	2,55	3,06	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,32	A	1 340	A++	6,18	8,89	504
	1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	1,04	2,42	3,46	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,18	9,00	511
	1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	0,96	2,25	3,86	3,46	9,00	10,31	0,65	2,46	3,32	2,9	10,9	14,7	98	3,66	A	1 230	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+1,5+3,5+7,1	0,89	0,89	0,89	2,09	4,23	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6,18	9,00	511
	1,5+1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	1,05	2,93	2,93	3,30	9,00	9,99	0,65	2,75	3,47	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+1,5+4,2+5,0	0,99	0,99	0,99	2,76	3,28	3,42	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+1,5+4,2+6,0	0,92	0,92	0,92	2,57	3,67	3,57	9,00	10,41	0,68	2,47	3,40	3,0	11,0	15,1	98	3,64	A	1 235	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+1,5+5,0+5,0	0,93	0,93	0,93	3,10	3,10	3,54	9,00	10,34	0,68	2,58	3,52	3,0	11,4	15,6	98	3,49	A	1 290	A++	6,18	9,00	511
	1,5+1,5+1,5+5,0+6,0	0,87	0,87	0,87	2,90	3,48	3,69	9,00	10,49	0,68	2,41	3,35	3,0	10,7	14,9	98	3,73	A	1 205	A++	6,18	9,00	510

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXS90E	1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,30	1,30	1,73	1,73	1,73	2,73	7,77	8,53	0,55	2,06	2,49	2,4	9,1	11,0	98	3,77	A	1 030	A++	6.42	7.78	424
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,25	1,25	1,67	1,67	2,09	2,80	7,94	8,78	0,58	2,18	2,68	2,6	9,7	11,9	98	3,64	A	1 090	A++	6.39	7.94	435
	1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,19	1,19	1,58	1,58	2,77	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1 180	A++	6.32	8.30	460
	1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,14	1,14	1,53	1,53	3,20	3,05	8,54	9,53	0,61	2,49	3,17	2,7	11,0	14,1	98	3,43	A	1 245	A++	6.31	8.54	474
	1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,10	1,10	1,47	1,47	3,68	3,17	8,82	9,81	0,61	2,56	3,26	2,7	11,4	14,5	98	3,45	A	1 280	A++	6.25	8.82	495
	1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,04	1,38	1,38	4,15	3,32	9,00	10,09	0,65	2,46	3,17	2,9	10,9	14,1	98	3,66	A	1 230	A++	6.24	9.00	505
	1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	0,96	0,96	1,28	1,28	4,53	3,48	9,00	10,32	0,65	2,47	3,33	2,9	11,0	14,8	98	3,64	A	1 235	A++	6.24	9.00	506
	1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,22	1,22	1,62	2,03	2,03	2,88	8,12	9,03	0,58	2,24	2,81	2,6	9,9	12,5	98	3,63	A	1 120	A++	6.39	8.12	445
	1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,16	1,16	1,54	1,93	2,70	3,02	8,47	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1 245	A++	6.30	8.47	471
	1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,12	1,12	1,49	1,86	3,13	3,13	8,72	9,71	0,61	2,62	3,31	2,7	11,6	14,7	98	3,33	A	1 310	A++	6.29	8.72	486
	1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,24	9,00	9,96	0,65	2,70	3,41	2,9	12,0	15,1	98	3,33	A	1 350	A++	6.25	9.00	505
	1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,39	9,00	10,21	0,65	2,46	3,32	2,9	10,9	14,7	98	3,66	A	1 230	A++	6.24	9.00	505
	1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,55	9,00	10,40	0,68	2,47	3,40	3,0	11,0	15,1	98	3,64	A	1 235	A++	6.24	9.00	506
	1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,10	1,10	1,47	2,57	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1 340	A++	6.20	8.82	498
	1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,27	9,00	9,98	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,39	9,00	10,16	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,54	9,00	10,38	0,68	2,46	3,40	3,0	10,9	15,1	98	3,66	A	1 230	A++	6.18	9.00	511
	1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,1	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6.17	9.00	511
	1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,38	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,49	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,64	9,00	10,47	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6.17	9.00	511
	1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,61	9,00	10,45	0,68	2,58	3,68	3,0	11,4	16,3	98	3,49	A	1 290	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,19	1,19	1,98	1,98	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1 180	A++	6.39	8.30	455
	1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,88	1,88	2,63	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6.30	8.65	481
	1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,09	1,09	1,82	1,82	3,06	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,32	A	1 340	A++	6.24	8.89	499
	1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.25	9.00	505
	1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,46	9,00	10,31	0,65	2,46	3,40	2,9	10,9	15,1	98	3,66	A	1 230	A++	6.24	9.00	505
	1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6.24	9.00	506
	1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,35	9,00	9,98	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,46	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6.17	9.00	511
	1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,45	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,57	9,00	10,41	0,68	2,70	3,81	3,0	12,0	16,9	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,58	3,68	3,1	11,4	16,3	98	3,49	A	1 290	A++	6.18	9.00	510
	1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	1,00	2,33	2,33	2,33	3,39	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.12	9.00	515
	1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,22	2,66	3,49	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.12	9.00	515
	1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	0,90	0,90	2,10	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,80	3,1	12,0	16,9	98	3,33	A	1 350	A++	6.12	9.00	515
	1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	0,91	0,91	2,11	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6.12	9.00	515
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,25	1,67	1,67	1,67	1,67	2,80	7,94	8,78	0,58	2,18	2,68	2,6	9,7	11,9	98	3,64	A	1 090	A++	6.41	7.94	434
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,22	1,62	1,62	1,62	2,03	2,88	8,12	9,03	0,58	2,24	2,81	2,6	9,9	12,5	98	3,63	A	1 120	A++	6.39	8.12	445
	1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,16	1,54	1,54	1,54	2,70	3,02	8,47	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1 245	A++	6.32	8.47	470
	1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,12	1,49	1,49	1,49	3,13	3,13	8,72	9,71	0,61	2,62	3,31	2,7	11,6	14,7	98	3,33	A	1 310	A++	6.29	8.72	486
	1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,08	1,44	1,44	1,44	3,60	3,24	9,00	9,96	0,65	2,70	3,41	2,9	12,0	15,1	98	3,33	A	1 350	A++	6.24	9.00	505
	1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,00	1,33	1,33	1,33	4,00	3,39	9,00	10,21	0,65	2,46	3,32	2,9	10,9	14,7	98	3,66	A	1 230	A++	6.24	9.00	506
	1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	0,92	1,23	1,23	1,23	4,38	3,55	9,00	10,40	0,68	2,47	3,40	3,0	11,0	15,1	98	3,64	A	1 235	A++	6.23	9.00	506
	1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,19	1,58	1,58	1,98	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1 180	A++	6.39	8.30	455
	1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,13	1,50	1,50	1,88	2,63	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6.30	8.65	481
	1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,09	1,46	1,46	1,82	3,06	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,32	A	1 340	A++	6.24	8.89	499
	1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,04	1,38	1,38	1,73	3,46	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.25	9.00	505
	1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	0,96	1,29	1,29	1,61	3,86	3,46	9,00	10,31	0,65	2,46	3,40	2,9	10,9	15,1	98	3,66	A	1 230	A++	6.23	9.00	506
	1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	0,89	1,19	1,19	1,49	4,23	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6.23	9.00	506
	1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,08	1,44	1,44	2,52	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,02	1,36	1,36	2,39	2,86	3,35	9,00	9,98	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	0,96	1,29	1,29	2,25	3,21	3,46	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	0,90	1,20	1,20	2,10	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6.17	9.00	511
	1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	0,97	1,29	1,29	2,72	2,72	3,45	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	0,92	1,22	1,22	2,57	3,06	3,57	9,00	10,41	0,68	2,70	3,81	3,0	12,0	16,9	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	0,87	1,16	1,16	2,90	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,58	3,68	3,1	11,4	16,3	98	3,49	A	1 290	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,16	1,54	1,93	1,93	1,93	3,02	8,47	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1 245	A++	6.39	8.47	465
	1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,10	1,47	1,84	1,84	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1 340	A++	6.27	8.82	493
	1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,06	1,42	1,77	1,77	2,98	3,27	9,00	9,97	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.25	9.00	505
	1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,00	1,33	1,67	1,67	3,33	3,39	9,00	10,15	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.25	9.00	505
	1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	0,93	1,24	1,55	1,55	3,72	3,54	9,00	10,38	0,68	2,46	3,40	3,0	10,9	15,1	98	3,66	A	1 230	A++	6.23	9.00	506
	1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	0,87	1,15	1,44	1,44	4,10	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,1	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6.23	9.00	506
	1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,04	1,38	1,73	2,42	2,42	3,32	9,00	9,97	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	0,99	1,31	1,64	2,30	2,76	3,42	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	0,93	1,24	1,55	2,17	3,10	3,54	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,5+3,5+6,0	0,87	1,16	1,45	2,03	3,48	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6.17	9.00	511
	1,5+2,0+2,5+4,2+4,2	0,94	1,25	1,56	2,63	2,63	3,52	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+2,5+4,2+5,0	0,89	1,18	1,48	2,49	2,96	3,64	9,00	10,47	0,71	2,70	3,89	3,1	12,0	17,3	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,0+3,5+3,5+3,5	0,96	1,29	2,25	2,25	2,25	3,46	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.12	9.00	515
	1,5+2,0+3,5+3,5+4,2	0,92	1,22	2,14	2,14	2,57	3,57	9,00	10,41	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6.12	9.00	515
	1,5+2,0+3,5+3,5+5,0	0,87	1,16	2,03	2,03	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1 350	A++	6.12	9.00	515
	1,5+2,0+3,5+4,2+4,2	0,88	1,17	2,05	2,45	2,45	3,67	9,00	10,48	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1 375	A++	6.12	9.00	515
	1,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,88	1,88	1,88	1,88	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6.37	8.65	476
	1,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,08	1,80	1,80	1,80	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6.25	9.00	505
	1,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,02	1,70	1,70	1,70	2,86	3,35	9,00	9,97	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.25	9.00	505
	1,5+2,5+2,5+2,5+5,0	0,96	1,61	1,61	1,61	3,21	3,46	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6.25	9.00	505
	1,5+2,5+2,5+2,5+6,0	0,90	1,50	1,50	1,50	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6.23	9.00	506
	1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,00	1,67	1,67	2,33	2,33	3,39	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	0,95	1,58	1,58	2,22	2,66	3,49	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6.18	9.00	510
	1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	0,90	1,50	1,50	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,80	3,1	12,0	16,9	98	3,33	A	1 350	A++	6.18	9.00	510

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

RAFRAÎCHISSEMENT

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE FROID (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	EER	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	CAE (kWh)	Données saisonnières			
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					Étiquette	SEER	Pdesign	CAE
5MXS90E	1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,54	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1 375	A++	6,12	9,00	515
	1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,69	9,00	10,49	0,71	2,75	4,17	3,1	12,2	18,5	98	3,27	A	1 375	A+	6,06	9,00	521
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	2,88	8,15	9,03	0,58	2,30	2,81	2,6	10,2	12,5	98	3,54	A	1 150	A++	6,40	8,15	446
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,58	1,58	1,58	1,58	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1 180	A++	6,39	8,30	455
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,65	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1 275	A++	6,30	8,65	481
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,46	1,46	1,46	1,46	3,05	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,32	A	1 340	A++	6,24	8,89	499
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,84	3,46	9,00	10,31	0,65	2,50	3,40	2,9	11,1	15,1	98	3,60	A	1 250	A++	6,23	9,00	506
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,24	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6,21	9,00	508
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1 245	A++	6,38	8,46	464
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1 340	A++	6,27	8,82	493
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,97	3,27	9,00	9,97	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,34	3,39	9,00	10,15	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,73	3,54	9,00	10,38	0,68	2,50	3,40	3,0	11,1	15,1	98	3,60	A	1 250	A++	6,22	9,00	507
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,11	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,1	11,0	15,4	98	3,64	A	1 235	A++	6,21	9,00	508
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1 245	A++	6,24	8,46	475
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,31	2,76	3,42	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,11	3,54	9,00	10,16	0,68	2,74	3,49	3,0	12,2	15,5	98	3,28	A	1 370	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,49	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6,15	9,00	513
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,24	1,24	1,24	2,64	2,64	3,52	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,50	2,96	3,64	9,00	10,47	0,71	2,70	3,89	3,1	12,0	17,3	98	3,33	A	1 350	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,51	1,51	1,88	1,88	1,88	3,10	8,66	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,40	A	1 275	A++	6,37	8,66	477
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,37	1,37	1,70	1,70	2,86	3,35	9,00	9,66	0,65	2,86	3,46	2,9	12,7	15,4	98	3,15	B	1 430	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	3,46	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6,22	9,00	507
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,68	2,33	2,33	3,39	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,49	9,00	9,66	0,68	2,79	3,46	3,0	12,4	15,4	98	3,23	A	1 395	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,80	3,1	12,0	16,9	98	3,33	A	1 350	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,50	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,23	1,23	2,18	2,18	2,18	3,54	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,12	9,00	515
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,50	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,12	9,00	515
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,46	1,84	1,84	1,84	1,84	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1 340	A++	6,34	8,82	488
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,39	1,73	1,73	1,73	2,42	3,32	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,32	1,64	1,64	1,64	2,76	3,42	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,25	1,55	1,55	1,55	3,10	3,54	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1 350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,17	1,45	1,45	1,45	3,48	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1 230	A++	6,22	9,00	507
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,23	1,53	1,53	2,14	2,57	3,57	9,00	10,41	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,17	1,45	1,45	2,03	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1 350	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,61	9,00	10,42	0,71	2,82	4,01	3,1	12,5	17,8	98	3,19	B	1 410	A++	6,12	9,00	515
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,24	9,00	9,95	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1 405	A++	6,31	9,00	499
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,39	9,00	9,96	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1 375	A++	6,25	9,00	505
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,68	3,49	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,25	9,00	505
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1 350	A++	6,25	9,00	505
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,54	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1 410	A++	6,18	9,00	510
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,18	9,00	510
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,69	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1 375	A++	6,12	9,00	515

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à –10°C
5MXS90E	1,5+1,5	1,83	1,83	---	---	---	1,48	3,66	5,75	0,39	0,91	1,48	1,7	4,0	6,6	98	4,02	A	A	3,85	3,41	1 239	0,63
	1,5+2,0	1,83	2,44	---	---	---	1,54	4,27	5,75	0,37	1,04	1,48	1,6	4,6	6,6	98	4,11	A	A	3,85	3,47	1 262	0,62
	1,5+2,5	1,83	3,05	---	---	---	1,69	4,88	7,46	0,39	1,21	2,09	1,7	5,4	9,3	98	4,03	A	A	3,86	3,50	1 269	0,64
	1,5+3,5	1,83	4,26	---	---	---	1,98	6,09	7,46	0,47	1,71	2,29	2,1	7,6	10,2	98	3,56	B	A	3,82	3,82	1 399	0,68
	1,5+4,2	1,83	5,12	---	---	---	2,19	6,95	8,53	0,45	2,09	2,81	2,0	9,3	12,5	98	3,33	C	A	3,84	3,86	1 409	0,72
	1,5+5,0	1,83	6,09	---	---	---	2,43	7,92	9,09	0,47	2,16	2,66	2,1	9,6	11,8	98	3,67	A	A	3,84	3,78	1 377	0,71
	1,5+6,0	1,79	7,14	---	---	---	2,72	8,93	9,88	0,51	2,47	2,96	2,3	11,0	13,1	98	3,62	A	A	3,84	4,30	1 567	0,81
	1,5+7,1	1,69	8,00	---	---	---	3,03	9,69	9,90	0,55	2,83	2,94	2,4	12,6	13,0	98	3,42	B	A	3,86	4,53	1 643	0,84
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	---	1,69	4,88	6,85	0,39	1,21	1,87	1,7	5,4	8,3	98	4,03	A	A	3,85	3,54	1 289	0,68
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	---	1,84	5,49	7,25	0,41	1,40	2,05	1,8	6,2	9,1	98	3,92	A	A	3,84	3,57	1 303	0,64
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,13	6,70	7,74	0,50	1,99	2,44	2,2	8,8	10,8	98	3,37	C	A	3,82	3,91	1 432	0,70
	2,0+4,2	2,44	5,11	---	---	---	2,34	7,55	8,53	0,62	2,33	2,81	2,8	10,3	12,5	98	3,24	C	A	3,83	3,95	1 446	0,74
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	---	2,57	8,53	9,09	0,63	2,45	2,66	2,8	10,9	11,8	98	3,48	B	A	3,84	3,87	1 412	0,73
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	---	2,86	9,27	9,88	0,65	2,63	2,96	2,9	11,7	13,1	98	3,52	B	A	3,85	4,42	1 606	0,87
	2,0+7,1	2,20	7,83	---	---	---	3,17	10,03	10,37	0,69	3,01	3,18	3,1	13,4	14,1	98	3,33	C	A	3,88	4,66	1 684	0,90
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	---	1,98	6,08	7,46	0,47	1,76	2,35	2,1	7,8	10,4	98	3,45	B	A	3,84	3,60	1 312	0,67
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,34	2,94	2,7	10,4	13,0	98	3,12	D	A	3,87	3,96	1 434	0,75
	2,5+4,2	3,04	5,12	---	---	---	2,49	8,16	9,02	0,65	2,76	3,18	2,9	12,2	14,1	98	2,96	D	A	3,82	4,00	1 465	0,72
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	---	2,72	8,93	9,70	0,66	2,61	2,99	2,9	11,6	13,3	98	3,42	B	A	3,83	3,92	1 435	0,71
	2,5+6,0	2,83	6,79	---	---	---	3,00	9,62	9,88	0,67	2,86	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,36	C	A	3,85	4,48	1 629	0,86
	2,5+7,1	2,70	7,68	---	---	---	3,31	10,38	10,77	0,72	3,22	3,46	3,2	14,3	15,4	98	3,22	C	A	3,89	4,73	1 701	0,91
	3,5+3,5	4,27	4,27	---	---	---	2,57	8,54	9,02	0,65	2,91	3,15	2,9	12,9	14,0	98	2,93	D	A	3,84	4,42	1 610	0,87
	3,5+4,2	4,12	4,94	---	---	---	2,77	9,06	9,60	0,70	3,21	3,53	3,1	14,2	15,7	98	2,82	D	A	3,84	4,47	1 630	0,85
	3,5+5,0	3,96	5,66	---	---	---	3,00	9,62	9,70	0,71	2,93	2,98	3,1	13,0	13,2	98	3,28	C	A	3,83	4,36	1 595	0,81
	3,5+6,0	3,80	6,51	---	---	---	3,28	10,31	10,75	0,72	3,19	3,43	3,2	14,2	15,2	98	3,23	C	A	3,87	5,06	1 830	0,97
	3,5+7,1	3,43	6,97	---	---	---	3,59	10,40	10,78	0,77	3,11	3,35	3,4	13,8	14,9	98	3,34	C	A	3,91	5,35	1 917	1,00
	4,2+4,2	4,77	4,77	---	---	---	2,97	9,54	9,61	0,72	3,47	3,53	3,2	15,4	15,7	98	2,75	E	A	3,85	4,52	1 644	0,83
	4,2+5,0	4,61	5,49	---	---	---	3,20	10,10	10,12	0,73	3,22	3,28	3,2	14,3	14,6	98	3,14	D	A	3,84	4,41	1 607	0,86
	4,2+6,0	4,28	6,12	---	---	---	3,48	10,40	10,76	0,75	3,24	3,42	3,3	14,4	15,2	98	3,21	C	A	3,89	5,12	1 845	0,97
	4,2+7,1	3,87	6,53	---	---	---	3,79	10,40	10,78	0,79	3,11	3,34	3,5	13,8	14,8	98	3,34	C	A	3,91	5,41	1 940	1,00
	5,0+5,0	5,20	5,20	---	---	---	3,42	10,40	10,64	0,76	3,28	3,40	3,4	14,6	15,1	98	3,17	D	A	3,84	4,31	1 573	0,82
	5,0+6,0	4,73	5,67	---	---	---	3,70	10,40	10,88	0,75	3,08	3,31	3,3	13,7	14,7	98	3,38	C	A	3,87	4,99	1 806	0,97
	5,0+7,1	4,30	6,10	---	---	---	4,01	10,40	10,51	0,83	3,01	3,06	3,7	13,4	13,6	98	3,46	B	A	3,89	5,28	1 900	1,00
	6,0+6,0	5,20	5,20	---	---	---	3,99	10,40	10,71	0,76	2,88	3,04	3,4	12,8	13,5	98	3,61	A	A	3,92	5,83	2 080	1,10
	6,0+7,1	4,76	5,64	---	---	---	4,30	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,95	6,17	2 187	1,20
	7,1+7,1	5,20	5,20	---	---	---	4,61	10,40	10,77	0,89	2,85	3,02	3,9	12,6	13,4	98	3,65	A	A	3,95	6,46	2 289	1,26
	1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	---	---	1,84	5,50	7,52	0,47	1,24	1,92	2,1	5,5	8,5	98	4,44	A	A	3,85	4,40	1 599	0,85
	1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	2,44	---	---	1,98	6,10	7,52	0,49	1,39	1,92	2,2	6,2	8,5	98	4,39	A	A	3,84	4,52	1 648	0,83
	1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	3,05	---	---	2,13	6,71	7,52	0,51	1,63	1,92	2,3	7,2	8,5	98	4,12	A	A	3,85	4,58	1 667	0,89
	1,5+1,5+3,5	1,83	1,83	4,27	---	---	2,43	7,93	9,22	0,55	2,04	2,57	2,4	9,1	11,4	98	3,89	A	A	3,87	5,18	1 874	0,96
	1,5+1,5+4,2	1,82	1,82	5,09	---	---	2,63	8,73	9,22	0,60	2,37	2,57	2,7	10,5	11,4	98	3,68	A	A	3,88	5,24	1 890	1,02
	1,5+1,5+5,0	1,74	1,74	5,80	---	---	2,86	9,28	9,99	0,60	2,53	2,84	2,7	11,2	12,6	98	3,67	A	A	3,88	5,11	1 842	0,96
	1,5+1,5+6,0	1,66	1,66	6,65	---	---	3,14	9,97	10,71	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A	3,90	5,97	2 143	1,12
	1,5+1,5+7,1	1,55	1,55	7,32	---	---	3,45	10,41	10,75	0,65	2,86	3,03	2,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,93	6,32	2 252	1,23
	1,5+2,0+2,0	1,83	2,44	2,44	---	---	2,13	6,71	7,52	0,51	1,63	1,92	2,3	7,2	8,5	98	4,12	A	A	3,85	4,65	1 693	0,89
	1,5+2,0+2,5	1,83	2,44	3,05	---	---	2,28	7,32	8,67	0,53	1,83	2,32	2,4	8,1	10,3	98	4,00	A	A	3,85	4,72	1 718	0,90
	1,5+2,0+3,5	1,83	2,44	4,27	---	---	2,58	8,54	9,22	0,57	2,27	2,57	2,5	10,1	11,4	98	3,76	A	A	3,87	5,34	1 931	0,99
	1,5+2,0+4,2	1,77	2,36	4,95	---	---	2,77	9,07	9,89	0,62	2,47	2,89	2,8	11,0	12,8	98	3,67	A	A	3,90	5,40	1 937	1,05
	1,5+2,0+5,0	1,70	2,27	5,66	---	---	3,00	9,63	9,99	0,62	2,68	2,84	2,8	11,9	12,6	98	3,59	B	A	3,87	5,27	1 906	0,99
	1,5+2,0+6,0	1,63	2,17	6,52	---	---	3,28	10,32	10,71	0,64	2,82	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,66	A	A	3,94	6,16	2 189	1,19
	1,5+2,0+7,1	1,47	1,96	6,97	---	---	3,59	10,41	10,75	0,68	2,86	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,94	6,46	2 297	1,26
	1,5+2,5+2,5	1,83	3,05	3,05	---	---	2,43	7,93	9,21	0,55	2,05	2,58	2,4	9,1	11,4	98	3,87	A	A	3,86	4,78	1 734	0,89
	1,5+2,5+3,5	1,79	2,98	4,17	---	---	2,72	8,94	9,89	0,60	2,42	2,89	2,7	10,7	12,8	98	3,69	A	A	3,89	5,42	1 951	1,01
	1,5+2,5+4,2	1,72	2,87	4,82	---	---	2,91	9,42	9,89	0,64	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,60	B	A	3,90	5,48	1 967	1,07
	1,5+2,5+5,0	1,66	2,77	5,54	---	---	3,14	9,97	10,48	0,65	2,84	3,07	2,9	12,6	13,6	98	3,51	B	A	3,87	5,34	1 931	0,99
	1,5+2,5+6,0	1,56	2,60	6,25	---	---	3,42	10,41	10,71	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,63	A	A	3,92	6,25	2 233	1,16
	1,5+2,5+7,1	1,41	2,34	6,66	---	---	3,73	10,41	10,75	0,70	2,86	3,03	3,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,94	6,46	2 298	1,26
	1,5+3,5+3,5	1,70	3,97	3,97	---	---	3,00	9,63	9,89	0,64	2,73	2,89	2,8	12,1	12,8	98	3,53	B	A	3,93	6,16	2 193	1,19
	1,5+3,5+4,2	1,65	3,85	4,62	---	---	3,20	10,11	10,37	0,69	3,01	3,12	3,1	13,4	13,8	98	3,36	C	A	3,92	6,23	2 224	1,20
	1,5+3,5+5,0	1,56	3,64	5,21	---	---	3,42	10,41	10,49	0,70	3,07	3,07	3,1	13,6	13,6	98	3,39	C	A	3,94	6,07	2 157	1,16
	1,5+3,5+6,0	1,42	3,31	5,68	---	---	3,70	10,41	10,72	0,71	2,87	3,04	3,1	12,7	13,5	98	3,63	A	A	3,97	6,46	2 280	1,25
	1,5+3,5+7,1	1,29	3,01	6,11	---	---	4,01	10,41	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,03	6,46	2 245	1,25
	1,5+4,2+4,2	1,58	4,42	4,42	---	---	3,39	10,41	10,48	0,72	3,17	3,17	3,2	14,1	14,1	98	3,28	C	A	3,92	6,31	2 255	1,22
	1,5+4,2+5,0	1,46	4,09	4,86	---	---	3,62	10,41	10,61	0,75	3,07	3,07	3,3	13,6	13,6	98	3,39	C	A	3,93	6,14	2 187	1,17
	1,5+4,2+6,0	1,33	3,74	5,34	---	---	3,90	10,41	10,84	0,76	2,87	3,04	3,4	12,7	13,5	98	3,63	A	A	3,99	6,46	2 267	1,25
	1,5+4,2+7,1	1,22	3,42	5,77	---	---	4,21	10,41	10,87	0,81	2,86	3,02	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,04	6,46	2 241	1,25
	1,5+5,0+5,0	1,36	4,53	4,53	---	---	3,84	10,41	10,74	0,75	2,96	3,08	3,3	13,1	13,7	98	3,52	B	A	3,90	5,98	2 150	1,13
	1,5+5,0+6,0	1,25	4,16	5,00	---	---	4,13	10,41	10,97	0,76	2,77	2,99	3,4	12,3	13,3	98	3,76	A	A	3,97	6,46	2 279	1,25
	1,5+5,0+7,1	1,15	3,83	5,43	---	---	4,44	10,41	11,00	0,84	2,75	2,97	3,7	12,2	13,2	98	3,79	A	A+	4,03	6,46	2 246	1,25
	1,5+6,0+6,0	1,16	4,63	4,63	---	---	4,41	10,41	11,20	0,77	2,62	2,90	3,4	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,07	6,46	2 224	1,24
	1,5+6,0+7,1	1,07	4,28	5,06	---	---	4,72	10,41	11,23	0,84	2,61	2,89	3,7	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,10	6,46	2 204	1,24
	2,0+2,0+2,0	2,44	2,44	2,44	---	---	2,28	7,32	8,67	0,53	1,84	2,32	2,4	8,2	10,3	98	3,98	A	A	3,86	4,79	1 736	0,90
	2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	---	2,43	7,92	9,21	0,55	2,05	2,58	2,4	9,1	11,4	98	3,86	A	A	3,86	4,86	1 763	0,90
	2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	---	2,72	8,93	9,89	0,60	2,42	2,89	2,7	10,7	12,8	98	3,69	A	A	3,89	5,50	1 979	1,02
	2,0+2,0+4,2	2,30	2,30	4,81	---	---	2,91	9,41	9,89	0,64	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,59	B	A	3,89	5,57	2 004	1,03
	2,0+2,0+5,0	2,21	2,21	5,54	---	---	3,14	9,96	10,48	0,65	2,84	3,07	2,9	12,6	13,6	98	3,51	B	A	3,89	5,43	1 953	1,02
	2,0+2,0+6,0	2,08	2,08	6,24	---	---	3,42	10,40	10,71	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,62	A	A	3,92	6,35	2 269	1,21
	2,0+2,0+7,1	1,87	1,87	6,66	---	---	3,73	10,40	10,75	0,70	2,86	3,03	3,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,94	6,46	2 297	1,26
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	---	2,57	8,53	9,21	0,57	2,28	2,58	2,5	10,1	11,4	98	3,74	A	A	3,86	4,93	1 789	0,91
	2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	---	2,86	9,27	9,89	0,62	2,57	2,89	2,8	11,4	12,8	98	3,61	A	A	3,89	5,59	2 014	1,05
	2,0+2,5+4,2	2,24	2,80	4,71	---	---	3,06	9,75	10,36	0,67	2,78	3,12	3,0	12,3	13,8	98	3,51	B	A	3,88	5,65	2 038	1,05
	2,0+2,5+5,0	2,17	2,71	5,43	---	---	3,28	10,31	10,48	0,67	3,02	3,07	3,0	13,4	13,6	98	3,41	B	A	3,89	5,51	1 983	1,03
	2,0+2,5+6,0	1,98	2,48	5,94	---	---	3,56	10,40	10,71	0,68	2,87	3,04	3,0	12,7	13,5	98	3,62	A	A	3,94	6,45	2 295	1,25

Remarques :
1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
   1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
   Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à -10°C
5MXS90E	2,0+2,5+7,1	1,79	2,24	6,37	---	---	3,87	10,40	10,75	0,73	2,86	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,97	6,46	2278	1,25
	2,0+3,5+3,5	2,22	3,87	3,87	---	---	3,14	9,96	10,36	0,69	2,89	3,12	3,1	12,8	13,8	98	3,45	B	A	3,91	6,35	2273	1,21
	2,0+3,5+4,2	2,14	3,75	4,51	---	---	3,34	10,40	10,55	0,72	3,18	3,23	3,2	14,1	14,3	98	3,27	C	A	3,93	6,43	2293	1,23
	2,0+3,5+5,0	1,98	3,47	4,95	---	---	3,56	10,40	10,90	0,72	3,07	3,30	3,2	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,91	6,26	2240	1,17
	2,0+3,5+6,0	1,80	3,17	5,43	---	---	3,84	10,40	10,72	0,73	2,87	3,04	3,2	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,02	6,46	2248	1,25
	2,0+3,5+7,1	1,65	2,89	5,86	---	---	4,15	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	2,0+4,2+4,2	2,00	4,20	4,20	---	---	3,53	10,40	10,56	0,74	3,12	3,23	3,3	13,8	14,3	98	3,33	C	A	3,93	6,46	2301	1,26
	2,0+4,2+5,0	1,86	3,90	4,64	---	---	3,76	10,40	10,91	0,77	3,07	3,30	3,4	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,91	6,34	2270	1,20
	2,0+4,2+6,0	1,70	3,58	5,12	---	---	4,04	10,40	10,73	0,78	2,87	3,04	3,5	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,03	6,46	2246	1,25
	2,0+4,2+7,1	1,56	3,28	5,56	---	---	4,35	10,40	10,76	0,83	2,86	3,02	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,06	6,46	2228	1,25
	2,0+5,0+5,0	1,74	4,33	4,33	---	---	3,99	10,40	10,63	0,80	2,96	3,08	3,5	13,1	13,7	98	3,51	B	A	3,94	6,17	2194	1,20
	2,0+5,0+6,0	1,60	4,00	4,80	---	---	4,27	10,40	10,86	0,79	2,77	2,99	3,5	12,3	13,3	98	3,75	A	A	3,99	6,46	2267	1,25
	2,0+5,0+7,1	1,47	3,69	5,24	---	---	4,58	10,40	10,89	0,86	2,75	2,97	3,8	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,04	6,46	2240	1,25
	2,0+6,0+6,0	1,48	4,46	4,46	---	---	4,55	10,40	11,09	0,82	2,62	2,90	3,6	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,09	6,46	2209	1,24
	2,0+6,0+7,1	1,38	4,13	4,89	---	---	4,86	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,12	6,46	2194	1,24
	2,5+2,5+2,5	2,98	2,98	2,98	---	---	2,72	8,94	9,88	0,60	2,42	2,89	2,7	10,7	12,8	98	3,69	A	A	3,87	5,00	1810	0,98
	2,5+2,5+3,5	2,83	2,83	3,96	---	---	3,00	9,62	9,89	0,67	2,73	2,89	3,0	12,1	12,8	98	3,52	B	A	3,89	5,67	2043	1,07
	2,5+2,5+4,2	2,74	2,74	4,62	---	---	3,20	10,10	10,36	0,69	3,01	3,12	3,1	13,4	13,8	98	3,36	C	A	3,91	5,74	2056	1,08
	2,5+2,5+5,0	2,60	2,60	5,20	---	---	3,42	10,40	10,89	0,70	3,07	3,30	3,1	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,89	5,59	2014	1,05
	2,5+2,5+6,0	2,36	2,36	5,68	---	---	3,70	10,40	10,71	0,71	2,87	3,04	3,1	12,7	13,5	98	3,62	A	A	3,94	6,46	2297	1,26
	2,5+2,5+7,1	2,15	2,15	6,10	---	---	4,01	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,97	6,46	2277	1,25
	2,5+3,5+3,5	2,71	3,80	3,80	---	---	3,28	10,31	10,76	0,72	3,12	3,35	3,2	13,8	14,9	98	3,30	C	A	3,93	6,44	2296	1,24
	2,5+3,5+4,2	2,55	3,57	4,28	---	---	3,48	10,40	10,77	0,74	3,18	3,35	3,3	14,1	14,9	98	3,27	C	A	3,93	6,46	2301	1,26
	2,5+3,5+5,0	2,36	3,31	4,73	---	---	3,70	10,40	10,90	0,75	3,07	3,30	3,3	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,91	6,35	2273	1,21
	2,5+3,5+6,0	2,17	3,03	5,20	---	---	3,99	10,40	10,72	0,76	2,87	3,04	3,4	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,03	6,46	2246	1,25
	2,5+3,5+7,1	1,98	2,78	5,64	---	---	4,30	10,40	10,75	0,83	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	2,5+4,2+4,2	2,38	4,01	4,01	---	---	3,68	10,40	10,77	0,77	3,12	3,35	3,4	13,8	14,9	98	3,33	C	A	3,93	6,46	2302	1,26
	2,5+4,2+5,0	2,23	3,73	4,44	---	---	3,90	10,40	10,91	0,80	3,07	3,30	3,5	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,93	6,43	2293	1,23
	2,5+4,2+6,0	2,05	3,44	4,91	---	---	4,18	10,40	10,73	0,81	2,87	3,04	3,6	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,03	6,46	2245	1,25
	2,5+4,2+7,1	1,88	3,17	5,35	---	---	4,49	10,40	10,76	0,86	2,86	3,02	3,8	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	2,5+5,0+5,0	2,08	4,16	4,16	---	---	4,13	10,40	10,63	0,83	2,96	3,08	3,7	13,1	13,7	98	3,51	B	A	3,91	6,26	2240	1,17
	2,5+5,0+6,0	1,93	3,85	4,62	---	---	4,41	10,40	10,86	0,84	2,77	2,99	3,7	12,3	13,3	98	3,75	A	A+	4,02	6,46	2248	1,25
	2,5+5,0+7,1	1,78	3,56	5,06	---	---	4,72	10,40	10,89	0,89	2,75	2,97	3,9	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	2,5+6,0+6,0	1,80	4,30	4,30	---	---	4,69	10,40	11,09	0,85	2,62	2,90	3,8	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,10	6,46	2204	1,24
	2,5+6,0+7,1	1,67	4,00	4,73	---	---	5,00	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	4,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	3,5+3,5+3,5	3,46	3,46	3,46	---	---	3,56	10,38	10,76	0,77	3,12	3,35	3,4	13,8	14,9	98	3,33	C	A+	4,02	6,46	2252	1,25
	3,5+3,5+4,2	3,25	3,25	3,90	---	---	3,76	10,40	10,77	0,80	3,12	3,35	3,5	13,8	14,9	98	3,33	C	A+	4,02	6,46	2250	1,25
	3,5+3,5+5,0	3,03	3,03	4,34	---	---	3,99	10,40	10,91	0,83	3,07	3,30	3,7	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,98	6,46	2271	1,25
	3,5+3,5+6,0	2,80	2,80	4,80	---	---	4,27	10,40	10,73	0,84	2,87	3,04	3,7	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,09	6,46	2213	1,24
	3,5+3,5+7,1	2,58	2,58	5,24	---	---	4,58	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,12	6,46	2198	1,24
	3,5+4,2+4,2	3,06	3,67	3,67	---	---	3,96	10,40	10,78	0,85	3,11	3,34	3,8	13,8	14,8	98	3,34	C	A+	4,02	6,46	2248	1,25
	3,5+4,2+5,0	2,87	3,44	4,09	---	---	4,18	10,40	10,51	0,85	3,01	3,12	3,8	13,4	13,8	98	3,46	B	A+	4,02	6,46	2252	1,25
	3,5+4,2+6,0	2,66	3,19	4,55	---	---	4,46	10,40	10,74	0,87	2,87	3,03	3,9	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,09	6,46	2213	1,24
	3,5+4,2+7,1	2,46	2,95	4,99	---	---	4,78	10,40	10,77	0,95	2,85	3,02	4,2	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	3,5+5,0+5,0	2,70	3,85	3,85	---	---	4,41	10,40	10,64	0,89	2,96	3,07	3,9	13,1	13,6	98	3,51	B	A	3,96	6,46	2284	1,25
	3,5+5,0+6,0	2,51	3,59	4,30	---	---	4,69	10,40	10,86	0,90	2,76	2,98	4,0	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,06	6,46	2228	1,24
	3,5+5,0+7,1	2,34	3,33	4,73	---	---	5,00	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	4,2	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,10	6,46	2207	1,24
	3,5+6,0+6,0	2,34	4,03	4,03	---	---	4,97	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	4,0	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,21	6,46	2150	1,23
	4,2+4,2+4,2	3,47	3,47	3,47	---	---	4,15	10,40	10,79	0,88	3,11	3,34	3,9	13,8	14,8	98	3,34	C	A+	4,02	6,46	2249	1,25
	4,2+4,2+5,0	3,26	3,26	3,88	---	---	4,38	10,40	10,52	0,91	3,00	3,12	4,0	13,3	13,8	98	3,47	B	A+	4,02	6,46	2250	1,25
	4,2+4,2+6,0	3,03	3,03	4,34	---	---	4,66	10,40	10,75	0,92	2,86	3,03	4,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,10	6,46	2208	1,24
	4,2+4,2+7,1	2,82	2,82	4,76	---	---	4,97	10,40	10,78	0,98	2,85	3,02	4,3	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,16	6,46	2172	1,24
	4,2+5,0+5,0	3,08	3,66	3,66	---	---	4,61	10,40	10,64	0,91	2,96	3,07	4,0	13,1	13,6	98	3,51	B	A	3,98	6,46	2271	1,25
	4,2+5,0+6,0	2,87	3,42	4,11	---	---	4,89	10,40	10,87	0,93	2,76	2,98	4,1	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,09	6,46	2213	1,24
	5,0+5,0+5,0	3,46	3,46	3,46	---	---	4,83	10,38	10,77	0,95	2,85	3,02	4,2	12,6	13,4	98	3,64	A	A	3,96	6,46	2283	1,25
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	1,83	---	2,28	7,32	8,82	0,46	1,72	2,24	2,0	7,6	9,9	98	4,26	A	A	3,98	6,12	2156	1,33
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	1,83	2,44	---	2,43	7,93	9,42	0,48	1,93	2,44	2,1	8,6	10,8	98	4,11	A	A	3,93	6,31	2248	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	1,83	3,05	---	2,58	8,54	9,42	0,50	2,10	2,44	2,2	9,3	10,8	98	4,07	A	A	3,95	6,41	2273	1,32
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,74	1,74	1,74	4,06	---	2,86	9,28	10,19	0,54	2,39	2,75	2,4	10,6	12,2	98	3,88	A	A+	4,01	6,46	2258	1,25
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,68	1,68	1,68	4,71	---	3,06	9,76	10,74	0,59	2,59	3,03	2,6	11,5	13,4	98	3,77	A	A+	4,00	6,46	2260	1,25
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,63	1,63	1,63	5,43	---	3,28	10,32	10,86	0,59	2,76	2,98	2,6	12,2	13,2	98	3,74	A	A+	4,00	6,46	2260	1,25
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,49	1,49	1,49	5,95	---	3,56	10,41	11,09	0,60	2,62	2,90	2,7	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,10	6,46	2208	1,24
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,35	1,35	1,35	6,37	---	3,87	10,41	11,12	0,66	2,61	2,88	2,9	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,14	6,46	2182	1,24
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,83	1,83	2,44	2,44	---	2,58	8,54	9,42	0,50	2,10	2,44	2,2	9,3	10,8	98	4,07	A	A	3,98	6,46	2270	1,37
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,79	1,79	2,38	2,98	---	2,72	8,94	10,18	0,52	2,24	2,76	2,3	9,9	12,2	98	3,99	A	A	3,96	6,46	2286	1,26
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,70	1,70	2,27	3,97	---	3,00	9,63	10,19	0,59	2,49	2,75	2,6	11,0	12,2	98	3,87	A	A+	4,01	6,46	2256	1,25
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,65	1,65	2,20	4,62	---	3,20	10,11	10,74	0,61	2,75	3,03	2,7	12,2	13,4	98	3,68	A	A+	4,03	6,46	2243	1,25
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,56	1,56	2,08	5,21	---	3,42	10,41	10,86	0,64	2,76	2,98	2,8	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,01	6,46	2258	1,25
	1,5+1,5+2,0+6,0	1,42	1,42	1,89	5,68	---	3,70	10,41	11,09	0,62	2,62	2,90	2,8	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,11	6,46	2201	1,24
	1,5+1,5+2,0+7,1	1,29	1,29	1,72	6,11	---	4,01	10,41	11,12	0,69	2,61	2,88	3,1	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,74	1,74	2,90	2,90	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	2,5	10,6	12,2	98	3,88	A	A	3,96	6,46	2284	1,26
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,66	1,66	2,77	3,88	---	3,14	9,97	10,73	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,61	1,61	2,68	4,51	---	3,34	10,41	10,74	0,63	2,87	3,03	2,8	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,06	6,46	2228	1,25
	1,5+1,5+2,5+5,0	1,49	1,49	2,48	4,96	---	3,56	10,41	10,86	0,66	2,76	2,98	2,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,01	6,46	2256	1,25
	1,5+1,5+2,5+6,0	1,36	1,36	2,26	5,43	---	3,84	10,41	11,09	0,67	2,62	2,90	3,0	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,12	6,46	2196	1,24
	1,5+1,5+2,5+7,1	1,24	1,24	2,07	5,87	---	4,15	10,41	11,12	0,71	2,61	2,88	3,1	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,17	6,46	2169	1,24
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,56	1,56	3,64	3,64	---	3,42	10,41	10,74	0,66	2,87	3,03	2,9	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,10	6,46	2204	1,24
	1,5+1,5+3,5+4,2	1,46	1,46	3,41	4,09	---	3,62	10,41	10,74	0,68	2,86	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,11	6,46	2200	1,24
	1,5+1,5+3,5+5,0	1,36	1,36	3,17	4,53	---	3,84	10,41	10,87	0,71	2,76	2,98	3,1	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,09	6,46	2210	1,24
	1,5+1,5+3,5+6,0	1,25	1,25	2,91	5,00	---	4,13	10,41	11,10	0,72	2,61	2,89	3,2	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,21	6,46	2151	1,23
	1,5+1,5+3,5+7,1	1,15	1,15	2,68	5,43	---	4,44	10,41	11,13	0,79	2,60	2,88	3,5	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	1,5+1,5+4,2+4,2	1,37	1,37	3,84	3,84	---	3,82	10,41	10,75	0,73	2,86	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2186	1,24
	1,5+1,5+4,2+5,0	1,28	1,28	3,58	4,27	---	4,04	10,41	10,88	0,76	2,76	2,98	3,4	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,10	6,46	2204	1,24

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

.com

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
5MXS90E	1,5+1,5+4,2+6,0	1,18	1,18	3,31	4,73	---	4,32	10,41	11,11	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+1,5+4,2+7,1	1,09	1,09	3,06	5,17	---	4,63	10,41	11,14	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,20	1,20	4,00	4,00	---	4,27	10,41	11,01	0,76	2,71	2,93	3,4	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,09	6,46	2212	1,24
	1,5+1,5+5,0+6,0	1,12	1,12	3,72	4,46	---	4,55	10,41	11,23	0,77	2,56	2,90	3,4	11,4	12,9	98	4,07	A	A+	4,20	6,46	2156	1,23
	1,5+1,5+5,0+7,1	1,03	1,03	3,45	4,89	---	4,86	10,41	11,27	0,84	2,50	2,88	3,7	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,22	6,46	2146	1,23
	1,5+1,5+6,0+6,0	1,04	1,04	4,16	4,16	---	4,83	10,41	11,46	0,80	2,43	2,81	3,5	10,8	12,5	98	4,28	A	A+	4,30	6,46	2103	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,79	2,38	2,38	2,38	---	2,72	8,94	10,18	0,52	2,24	2,76	2,3	9,9	12,2	98	3,99	A	A	3,96	6,46	2284	1,26
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,74	2,32	2,32	2,90	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	2,5	10,6	12,2	98	3,88	A	A	3,97	6,46	2279	1,25
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,66	2,22	2,22	3,88	---	3,14	9,97	10,73	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,61	2,15	2,15	4,51	---	3,34	10,41	10,74	0,63	2,87	3,03	2,8	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,49	1,98	1,98	4,96	---	3,56	10,41	10,86	0,66	2,76	2,98	2,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,36	1,81	1,81	5,43	---	3,84	10,41	11,09	0,67	2,62	2,90	3,0	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+2,0+2,0+7,1	1,24	1,65	1,65	5,87	---	4,15	10,41	11,12	0,71	2,61	2,88	3,1	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,17	6,46	2169	1,24
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,70	2,27	2,83	2,83	---	3,00	9,63	10,18	0,59	2,54	2,76	2,6	11,3	12,2	98	3,79	A	A	3,97	6,46	2278	1,25
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,63	2,17	2,72	3,80	---	3,28	10,32	10,73	0,63	2,81	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,67	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,53	2,04	2,55	4,29	---	3,48	10,41	10,74	0,66	2,87	3,03	2,9	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,42	1,89	2,37	4,73	---	3,70	10,41	10,86	0,68	2,76	2,98	3,0	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,30	1,74	2,17	5,21	---	3,99	10,41	11,09	0,69	2,62	2,90	3,1	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,19	1,59	1,99	5,64	---	4,30	10,41	11,12	0,74	2,61	2,88	3,3	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,20	6,46	2154	1,23
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,49	1,98	3,47	3,47	---	3,56	10,41	10,74	0,68	2,87	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,39	1,86	3,25	3,90	---	3,76	10,41	10,74	0,73	2,86	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,30	1,74	3,04	4,34	---	3,99	10,41	10,87	0,73	2,76	2,98	3,2	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,11	6,46	2200	1,24
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,20	1,60	2,80	4,80	---	4,27	10,41	11,10	0,74	2,61	2,89	3,3	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,21	6,46	2148	1,23
	1,5+2,0+3,5+7,1	1,11	1,48	2,58	5,24	---	4,58	10,41	11,13	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2121	1,23
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,31	1,75	3,67	3,67	---	3,96	10,41	10,75	0,75	2,86	3,03	3,3	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,23	1,64	3,44	4,10	---	4,18	10,41	10,88	0,78	2,76	2,98	3,5	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,0+4,2+6,0	1,14	1,52	3,19	4,56	---	4,46	10,41	11,11	0,79	2,61	2,89	3,5	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,22	6,46	2146	1,23
	1,5+2,0+4,2+7,1	1,06	1,41	2,95	4,99	---	4,78	10,41	11,14	0,84	2,60	2,88	3,7	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,16	1,54	3,86	3,86	---	4,41	10,41	11,01	0,79	2,71	2,93	3,5	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,10	6,46	2204	1,24
	1,5+2,0+5,0+6,0	1,08	1,44	3,59	4,31	---	4,69	10,41	11,23	0,82	2,56	2,90	3,6	11,4	12,9	98	4,07	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+2,0+5,0+7,1	1,00	1,33	3,34	4,74	---	5,00	10,41	11,27	0,87	2,50	2,88	3,9	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	1,5+2,0+6,0+6,0	1,01	1,34	4,03	4,03	---	4,97	10,41	11,46	0,83	2,43	2,81	3,7	10,8	12,5	98	4,28	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,66	2,77	2,77	2,77	---	3,14	9,97	10,72	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A+	4,00	6,46	2259	1,25
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,56	2,60	2,60	3,64	---	3,42	10,41	10,73	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,63	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,46	2,43	2,43	4,09	---	3,62	10,41	10,74	0,68	2,87	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,07	6,46	2222	1,24
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,36	2,26	2,26	4,53	---	3,84	10,41	10,86	0,71	2,76	2,98	3,1	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,25	2,08	2,08	5,00	---	4,13	10,41	11,09	0,72	2,62	2,90	3,2	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+2,5+2,5+7,1	1,15	1,91	1,91	5,43	---	4,44	10,41	11,12	0,79	2,61	2,88	3,5	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,42	2,37	3,31	3,31	---	3,70	10,41	10,74	0,71	2,87	3,03	3,1	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,33	2,22	3,11	3,74	---	3,90	10,41	10,74	0,76	2,86	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,25	2,08	2,91	4,16	---	4,13	10,41	10,87	0,76	2,76	2,98	3,4	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,5+3,5+6,0	1,16	1,93	2,70	4,63	---	4,41	10,41	11,10	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,22	6,46	2146	1,23
	1,5+2,5+3,5+7,1	1,07	1,78	2,50	5,06	---	4,72	10,41	11,13	0,84	2,60	2,88	3,7	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,26	2,10	3,53	3,53	---	4,10	10,41	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,18	1,97	3,31	3,94	---	4,32	10,41	10,88	0,81	2,76	2,98	3,6	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,5+4,2+6,0	1,10	1,83	3,08	4,40	---	4,61	10,41	11,11	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	1,5+2,5+4,2+7,1	1,02	1,70	2,86	4,83	---	4,92	10,41	11,14	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	1,5+2,5+5,0+5,0	1,12	1,86	3,72	3,72	---	4,10	10,41	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,11	6,46	2200	1,24
	1,5+2,5+5,0+6,0	1,04	1,74	3,47	4,16	---	4,32	10,41	10,88	0,81	2,76	2,98	3,6	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,21	6,46	2148	1,23
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,30	3,04	3,04	3,04	---	3,99	10,41	10,74	0,76	2,86	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,23	2,87	2,87	3,44	---	4,18	10,41	10,75	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,21	6,46	2150	1,23
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,16	2,70	2,70	3,86	---	4,41	10,41	10,88	0,84	2,76	2,98	3,7	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,19	6,46	2157	1,23
	1,5+3,5+3,5+6,0	1,08	2,51	2,51	4,31	---	4,69	10,41	11,11	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,30	6,46	2102	1,22
	1,5+3,5+3,5+7,1	1,00	2,34	2,34	4,74	---	5,00	10,41	11,14	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,33	6,46	2088	1,22
	1,5+3,5+4,2+4,2	1,17	2,72	3,26	3,26	---	4,38	10,41	10,76	0,83	2,86	3,02	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	1,5+3,5+4,2+5,0	1,10	2,57	3,08	3,67	---	4,61	10,41	10,89	0,86	2,75	2,98	3,8	12,2	13,2	98	3,79	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+3,5+4,2+6,0	1,03	2,40	2,88	4,11	---	4,89	10,41	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,30	6,46	2102	1,22
	1,5+3,5+5,0+5,0	1,04	2,43	3,47	3,47	---	4,83	10,41	11,01	0,90	2,71	2,93	4,0	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,20	6,46	2155	1,23
	1,5+4,2+4,2+4,2	1,11	3,10	3,10	3,10	---	4,58	10,41	10,77	0,89	2,85	3,02	3,9	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	1,5+4,2+4,2+5,0	1,05	2,93	2,93	3,49	---	4,80	10,41	10,90	0,92	2,75	2,97	4,1	12,2	13,2	98	3,79	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	2,5	10,6	12,2	98	3,88	A	A	3,97	6,46	2278	1,25
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,84	---	3,00	9,62	10,18	0,59	2,49	2,76	2,6	11,0	12,2	98	3,86	A	A+	4,00	6,46	2259	1,25
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,17	2,17	2,17	3,80	---	3,28	10,31	10,73	0,63	2,81	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,67	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	2,0+2,0+2,0+4,2	2,04	2,04	2,04	4,28	---	3,48	10,40	10,74	0,66	2,87	3,03	2,9	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,07	6,46	2222	1,24
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,89	1,89	1,89	4,73	---	3,70	10,40	10,86	0,68	2,76	2,99	3,0	12,2	13,3	98	3,77	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,73	1,73	1,73	5,21	---	3,99	10,40	11,09	0,69	2,62	2,90	3,1	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,59	1,59	1,59	5,63	---	4,30	10,40	11,12	0,74	2,61	2,88	3,3	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,21	2,21	2,77	2,77	---	3,14	9,96	10,72	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A+	4,01	6,46	2257	1,25
	2,0+2,0+2,5+3,5	2,08	2,08	2,60	3,64	---	3,42	10,40	10,73	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,07	6,46	2222	1,24
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,94	1,94	2,44	4,08	---	3,62	10,40	10,74	0,68	2,87	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2209	1,24
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,81	1,81	2,26	4,52	---	3,84	10,40	10,86	0,71	2,76	2,99	3,1	12,2	13,3	98	3,77	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,66	1,66	2,08	5,00	---	4,13	10,40	11,09	0,72	2,62	2,90	3,2	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,17	6,46	2169	1,24
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,53	1,53	1,91	5,43	---	4,44	10,40	11,12	0,79	2,61	2,88	3,5	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,89	1,89	3,31	3,31	---	3,70	10,40	10,74	0,71	2,87	3,03	3,1	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,78	1,78	3,11	3,73	---	3,90	10,40	10,74	0,76	2,86	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,66	1,66	2,91	4,17	---	4,13	10,40	10,87	0,76	2,76	2,98	3,4	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,54	1,54	2,70	4,62	---	4,41	10,40	11,10	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,42	1,42	2,49	5,07	---	4,72	10,40	11,13	0,84	2,60	2,88	3,7	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,68	1,68	3,52	3,52	---	4,10	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,58	1,58	3,31	3,93	---	4,32	10,40	10,88	0,81	2,76	2,98	3,6	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,46	1,46	3,09	4,39	---	4,61	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	2,0+2,0+4,2+7,1	1,36	1,36	2,85	4,83	---	4,92	10,40	11,14	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2116	1,22
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,49	1,49	3,71	3,71	---	4,55	10,40	11,01	0,84	2,71	2,93	3,7	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à –10°C
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,39	1,39	3,47	4,15	---	4,83	10,40	11,23	0,85	2,51	2,90	3,8	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,18	2,71	2,71	2,71	---	3,28	10,31	10,72	0,64	2,82	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,66	A	A+	4,01	6,46	2255	1,25
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,97	2,48	2,48	3,47	---	3,56	10,40	10,73	0,68	2,87	3,04	3,0	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2209	1,24
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,86	2,32	2,32	3,90	---	3,76	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2207	1,24
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,73	2,17	2,17	4,33	---	3,99	10,40	10,86	0,73	2,76	2,99	3,2	12,2	13,3	98	3,77	A	A+	4,07	6,46	2222	1,24
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,60	2,00	2,00	4,80	---	4,27	10,40	11,09	0,74	2,62	2,90	3,3	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,17	6,46	2167	1,24
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,48	1,84	1,84	5,24	---	4,58	10,40	11,12	0,82	2,61	2,88	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,21	6,46	2147	1,23
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,80	2,26	3,17	3,17	---	3,84	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,71	2,13	2,98	3,58	---	4,04	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,16	6,46	2172	1,24
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,60	2,00	2,80	4,00	---	4,27	10,40	10,87	0,78	2,76	2,98	3,5	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,48	1,86	2,60	4,46	---	4,55	10,40	11,10	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,38	1,72	2,41	4,89	---	4,86	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2116	1,22
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,61	2,01	3,39	3,39	---	4,24	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,17	6,46	2171	1,23
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,52	1,90	3,19	3,79	---	4,46	10,40	10,88	0,84	2,76	2,98	3,7	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	2,0+2,5+4,2+6,0	1,42	1,77	2,97	4,24	---	4,75	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2121	1,23
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,43	1,79	3,59	3,59	---	4,69	10,40	11,01	0,87	2,71	2,93	3,9	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,34	1,68	3,35	4,03	---	4,97	10,40	11,23	0,88	2,51	2,90	3,9	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,67	2,91	2,91	2,91	---	4,13	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,58	2,76	2,76	3,30	---	4,32	10,40	10,75	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,49	2,60	2,60	3,71	---	4,55	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	2,0+3,5+3,5+6,0	1,38	2,43	2,43	4,16	---	4,83	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2100	1,22
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,50	2,62	3,14	3,14	---	4,52	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,26	6,46	2124	1,23
	2,0+3,5+4,2+5,0	1,41	2,48	2,97	3,54	---	4,75	10,40	10,89	0,89	2,75	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	2,0+3,5+5,0+5,0	1,35	2,35	3,35	3,35	---	4,97	10,40	11,01	0,92	2,65	2,93	4,1	11,8	13,0	98	3,92	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	2,0+4,2+4,2+4,2	1,43	2,99	2,99	2,99	---	4,72	10,40	10,77	0,92	2,85	3,02	4,1	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,26	6,46	2123	1,23
	2,0+4,2+4,2+5,0	1,35	2,84	2,84	3,37	---	4,94	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	4,2	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	3,42	10,40	10,72	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,01	6,46	2255	1,25
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,36	2,36	2,36	3,32	---	3,70	10,40	10,73	0,71	2,87	3,04	3,1	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2207	1,24
	2,5+2,5+2,5+4,2	2,22	2,22	2,22	3,74	---	3,90	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2206	1,24
	2,5+2,5+2,5+5,0	2,08	2,08	2,08	4,16	---	4,13	10,40	10,86	0,76	2,76	2,99	3,4	12,2	13,3	98	3,77	A	A+	4,10	6,46	2209	1,24
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	1,93	4,61	---	4,41	10,40	11,09	0,77	2,62	2,90	3,4	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,20	6,46	2154	1,23
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,78	1,78	1,78	5,06	---	4,72	10,40	11,12	0,84	2,61	2,88	3,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,21	6,46	2147	1,23
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,17	2,17	3,03	3,03	---	3,99	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,17	6,46	2171	1,24
	2,5+2,5+3,5+4,2	2,05	2,05	2,87	3,43	---	4,18	10,40	10,74	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,19	6,46	2157	1,23
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,93	1,93	2,70	3,84	---	4,41	10,40	10,87	0,84	2,76	2,98	3,7	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,79	1,79	2,51	4,31	---	4,69	10,40	11,10	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2121	1,23
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,67	1,67	2,33	4,73	---	5,00	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,30	6,46	2103	1,22
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,94	1,94	3,26	3,26	---	4,38	10,40	10,75	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,20	6,46	2155	1,23
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,83	1,83	3,08	3,66	---	4,61	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,16	6,46	2172	1,24
	2,5+2,5+4,2+6,0	1,71	1,71	2,87	4,11	---	4,89	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,73	1,73	3,47	3,47	---	4,83	10,40	11,01	0,90	2,71	2,93	4,0	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
5MXS90E	2,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,80	2,80	2,80	---	4,27	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,90	2,66	2,66	3,18	---	4,46	10,40	10,75	0,86	2,86	3,03	3,8	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,26	6,46	2124	1,23
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,79	2,51	2,51	3,59	---	4,69	10,40	10,88	0,89	2,76	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,67	2,35	2,35	4,03	---	4,97	10,40	11,11	0,90	2,61	2,89	4,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,33	6,46	2090	1,22
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,81	2,53	3,03	3,03	---	4,66	10,40	10,76	0,92	2,86	3,02	4,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,26	6,46	2123	1,23
	2,5+3,5+4,2+5,0	1,72	2,39	2,87	3,42	---	4,89	10,40	10,89	0,92	2,75	2,98	4,1	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	2,5+4,2+4,2+4,2	1,73	2,89	2,89	2,89	---	4,86	10,40	10,77	0,95	2,85	3,02	4,2	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,26	6,46	2123	1,23
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	4,55	10,40	10,75	0,89	2,86	3,03	3,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,30	6,46	2104	1,22
	3,5+3,5+3,5+4,2	2,48	2,48	2,48	2,96	---	4,75	10,40	10,76	0,92	2,86	3,02	4,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,32	6,46	2094	1,22
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,35	2,35	2,35	3,35	---	4,97	10,40	10,89	0,95	2,76	2,98	4,2	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,30	6,46	2105	1,22
	3,5+3,5+4,2+4,2	2,36	2,36	2,84	2,84	---	4,94	10,40	10,77	0,98	2,85	3,02	4,3	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,32	6,46	2094	1,22
	1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	2,72	8,93	10,48	0,45	2,12	2,68	2,0	9,4	11,9	98	4,21	A	A+	4,12	6,46	2194	1,24
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,74	1,74	1,74	1,74	2,32	2,86	9,27	10,48	0,47	2,21	2,68	2,1	9,8	11,9	98	4,19	A	A+	4,13	6,46	2190	1,24
	1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,83	3,00	9,62	10,48	0,51	2,31	2,68	2,3	10,2	11,9	98	4,16	A	A+	4,16	6,46	2175	1,24
	1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,63	1,63	1,63	1,63	3,80	3,28	10,31	11,11	0,55	2,56	2,89	2,4	11,4	12,8	98	4,03	A	A+	4,24	6,46	2132	1,23
	1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,53	1,53	1,53	1,53	4,28	3,48	10,40	11,11	0,59	2,61	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,24	6,46	2132	1,23
	1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,42	1,42	1,42	1,42	4,73	3,70	10,40	11,24	0,60	2,51	2,90	2,7	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,23	6,46	2141	1,23
	1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,30	1,30	1,30	1,30	5,20	3,99	10,40	11,47	0,60	2,38	2,81	2,7	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	5,64	4,30	10,40	11,50	0,66	2,36	2,79	2,9	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,37	6,46	2072	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	2,26	2,26	3,00	9,62	10,48	0,51	2,31	2,68	2,3	10,2	11,9	98	4,16	A	A+	4,17	6,46	2170	1,24
	1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,66	1,66	1,66	2,21	2,77	3,14	9,96	11,10	0,53	2,46	2,89	2,4	10,9	12,8	98	4,05	A	A+	4,17	6,46	2169	1,24
	1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,56	1,56	1,56	2,08	3,64	3,42	10,40	11,11	0,57	2,61	2,89	2,5	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2117	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,46	1,46	1,46	1,94	4,08	3,62	10,40	11,11	0,62	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2117	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,36	1,36	1,36	1,81	4,52	3,84	10,40	11,24	0,62	2,51	2,90	2,8	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,24	6,46	2132	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,25	1,25	1,25	1,66	4,99	4,13	10,40	11,47	0,65	2,38	2,81	2,9	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,35	6,46	2080	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	1,15	1,15	1,15	1,53	5,43	4,44	10,40	11,50	0,69	2,36	2,79	3,1	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,40	6,46	2054	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,63	1,63	1,63	2,71	2,71	3,28	10,31	11,10	0,55	2,56	2,89	2,4	11,4	12,8	98	4,03	A	A+	4,18	6,46	2162	1,24
	1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,49	1,49	1,49	2,48	3,47	3,56	10,40	11,11	0,60	2,61	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,28	6,46	2115	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,39	1,39	1,39	2,32	3,90	3,76	10,40	11,11	0,64	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,28	6,46	2114	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,30	1,30	1,30	2,17	4,33	3,99	10,40	11,24	0,66	2,51	2,90	2,9	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,27	6,46	2117	1,23
	1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,20	2,00	4,80	4,27	10,40	11,47	0,67	2,38	2,81	3,0	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,37	6,46	2072	1,22
	1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	1,11	1,11	1,11	1,84	5,24	4,58	10,40	11,50	0,71	2,36	2,79	3,1	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,40	6,46	2054	1,22
	1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,36	1,36	1,36	3,17	3,17	3,84	10,40	11,11	0,66	2,61	2,89	2,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,28	1,28	1,28	2,98	3,58	4,04	10,40	11,12	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2082	1,22
	1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,20	2,80	4,00	4,27	10,40	11,25	0,71	2,51	2,89	3,1	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,33	6,46	2088	1,22
	1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	1,11	1,11	1,11	2,60	4,46	4,55	10,40	11,48	0,72	2,37	2,80	3,2	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,43	6,46	2040	1,27
	1,5+1,5+1,5+3,5+7,1	1,03	1,03	1,03	2,41	4,89	4,86	10,40	11,51	0,79	2,36	2,79	3,5	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,46	6,46	2029	1,26
	1,5+1,5+1,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,21	3,39	3,39	4,24	10,40	11,13	0,73	2,60	2,88	3,2	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1,5+1,5+1,5+4,2+5,0	1,14	1,14	1,14	3,19	3,80	4,46	10,40	11,26	0,76	2,50	2,89	3,4	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	1,5+1,5+1,5+4,2+6,0	1,06	1,06	1,06	2,97	4,24	4,75	10,40	11,49	0,77	2,37	2,80	3,4	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,47	6,46	2024	1,26
	1,5+1,5+1,5+5,0+5,0	1,08	1,08	1,08	3,59	3,59	4,69	10,40	11,38	0,76	2,46	2,84	3,4	10,9	12,6	98	4,23	A	A+	4,33	6,46	2088	1,22
	1,5+1,5+1,5+5,0+6,0	1,01	1,01	1,01	3,35	4,03	4,97	10,40	11,61	0,79	2,32	2,75	3,5	10,3	12,2	98	4,48	A	A+	4,43	6,46	2040	1,27

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

.com

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,66	1,66	2,21	2,21	2,21	3,14	9,96	11,10	0,53	2,46	2,89	2,4	10,9	12,8	98	4,05	A	A+	4,19	6,46	2161	1,24
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,63	1,63	2,17	2,17	2,71	3,28	10,31	11,10	0,55	2,56	2,89	2,4	11,4	12,8	98	4,03	A	A+	4,19	6,46	2159	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,49	1,49	1,98	1,98	3,47	3,56	10,40	11,11	0,60	2,61	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,28	6,46	2114	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,39	1,39	1,86	1,86	3,90	3,76	10,40	11,11	0,64	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,30	1,30	1,73	1,73	4,33	3,99	10,40	11,24	0,66	2,51	2,90	2,9	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,28	6,46	2115	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,20	1,20	1,60	1,60	4,80	4,27	10,40	11,47	0,67	2,38	2,81	3,0	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,37	6,46	2072	1,22
	1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	1,11	1,11	1,48	1,48	5,24	4,58	10,40	11,50	0,71	2,36	2,79	3,1	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,41	6,46	2052	1,22
	1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,56	1,56	2,08	2,60	2,60	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,22	6,46	2144	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,42	1,42	1,89	2,36	3,31	3,70	10,40	11,11	0,62	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,33	1,33	1,78	2,22	3,73	3,90	10,40	11,11	0,66	2,61	2,89	2,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,25	1,25	1,66	2,08	4,16	4,13	10,40	11,24	0,69	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,28	6,46	2114	1,23
	1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,16	1,16	1,54	1,93	4,62	4,41	10,40	11,47	0,69	2,38	2,81	3,1	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,40	6,46	2057	1,22
	1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	1,07	1,07	1,42	1,78	5,06	4,72	10,40	11,50	0,76	2,36	2,79	3,4	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,41	6,46	2052	1,21
	1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,30	1,30	1,73	3,03	3,03	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,23	1,23	1,64	2,87	3,44	4,18	10,40	11,12	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,36	6,46	2074	1,22
	1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,16	1,16	1,54	2,70	3,85	4,41	10,40	11,25	0,74	2,51	2,89	3,3	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	1,08	1,08	1,43	2,51	4,30	4,69	10,40	11,48	0,74	2,37	2,80	3,3	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,47	6,46	2024	1,26
	1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	1,00	1,00	1,33	2,33	4,73	5,00	10,40	11,51	0,81	2,36	2,79	3,6	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,51	6,46	2006	1,26
	1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,16	1,16	1,55	3,26	3,26	4,38	10,40	11,13	0,76	2,60	2,88	3,4	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	1,10	1,10	1,46	3,08	3,66	4,61	10,40	11,26	0,79	2,50	2,89	3,5	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	1,03	1,03	1,37	2,87	4,11	4,89	10,40	11,49	0,79	2,37	2,80	3,5	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,47	6,46	2022	1,26
	1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	1,04	1,04	1,39	3,47	3,47	4,83	10,40	11,38	0,82	2,46	2,84	3,6	10,9	12,6	98	4,23	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,49	1,49	2,48	2,48	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2141	1,23
	1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,36	1,36	2,26	2,26	3,17	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,30	6,46	2103	1,23
	1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,28	1,28	2,13	2,13	3,58	4,04	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,20	1,20	2,00	2,00	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	1,11	1,11	1,86	1,86	4,46	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	3,2	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,40	6,46	2054	1,22
	1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	1,03	1,03	1,72	1,72	4,89	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	3,5	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,43	6,46	2043	1,21
	1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,25	1,25	2,08	2,91	2,91	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,39	6,46	2061	1,22
	1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,18	1,18	1,97	2,76	3,31	4,32	10,40	11,12	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	1,11	1,11	1,86	2,60	3,71	4,55	10,40	11,25	0,76	2,51	2,89	3,4	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	1,04	1,04	1,73	2,43	4,16	4,83	10,40	11,48	0,79	2,37	2,80	3,5	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,46	6,46	2029	1,26
	1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	1,12	1,12	1,87	3,14	3,14	4,52	10,40	11,13	0,79	2,60	2,88	3,5	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	1,06	1,06	1,77	2,97	3,54	4,75	10,40	11,26	0,82	2,50	2,89	3,6	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,36	6,46	2074	1,22
	1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	1,01	1,01	1,68	3,35	3,35	4,97	10,40	11,38	0,84	2,46	2,84	3,7	10,9	12,6	98	4,23	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,16	1,16	2,70	2,70	2,70	4,41	10,40	11,12	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,46	6,46	2028	1,26
	1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	1,10	1,10	2,56	2,56	3,08	4,61	10,40	11,13	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,47	6,46	2025	1,26
	1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	1,04	1,04	2,43	2,43	3,47	4,83	10,40	11,26	0,84	2,50	2,89	3,7	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,46	6,46	2028	1,26
	1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	1,05	1,05	2,44	2,93	2,93	4,80	10,40	11,14	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,45	6,46	2033	1,26
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,63	2,17	2,17	2,17	2,17	3,28	10,31	11,10	0,55	2,56	2,89	2,4	11,4	12,8	98	4,03	A	A+	4,22	6,46	2144	1,23
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,56	2,08	2,08	2,08	2,60	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2141	1,23
5MXS90E	1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,42	1,89	1,89	1,89	3,31	3,70	10,40	11,11	0,62	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2100	1,23
	1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,78	1,78	1,78	3,73	3,90	10,40	11,11	0,66	2,61	2,89	2,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,25	1,66	1,66	1,66	4,16	4,13	10,40	11,24	0,69	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,16	1,54	1,54	1,54	4,62	4,41	10,40	11,47	0,69	2,38	2,81	3,1	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,40	6,46	2054	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	1,07	1,42	1,42	1,42	5,06	4,72	10,40	11,50	0,76	2,36	2,79	3,4	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,43	6,46	2043	1,21
	1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,49	1,98	1,98	2,48	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2137	1,23
	1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,81	1,81	2,26	3,17	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,28	1,70	1,70	2,13	3,58	4,04	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,20	1,60	1,60	2,00	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,31	6,46	2100	1,23
	1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	1,11	1,49	1,49	1,86	4,46	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	3,2	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2052	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	1,03	1,38	1,38	1,72	4,89	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	3,5	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,44	6,46	2036	1,27
	1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,25	1,66	1,66	2,91	2,91	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,18	1,58	1,58	2,76	3,31	4,32	10,40	11,12	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	1,11	1,49	1,49	2,60	3,71	4,55	10,40	11,25	0,76	2,51	2,89	3,4	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	1,04	1,39	1,39	2,43	4,16	4,83	10,40	11,48	0,79	2,37	2,80	3,5	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,49	6,46	2015	1,26
	1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	1,12	1,50	1,50	3,14	3,14	4,52	10,40	11,13	0,79	2,60	2,88	3,5	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	1,06	1,41	1,41	2,97	3,54	4,75	10,40	11,26	0,82	2,50	2,89	3,6	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	1,01	1,34	1,34	3,35	3,35	4,97	10,40	11,38	0,84	2,46	2,84	3,7	10,9	12,6	98	4,23	A	A+	4,36	6,46	2074	1,22
	1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,42	1,89	2,36	2,36	2,36	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,73	2,17	2,17	3,03	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2085	1,22
	1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,23	1,64	2,05	2,05	3,44	4,18	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,16	1,54	1,93	1,93	3,85	4,41	10,40	11,24	0,74	2,51	2,90	3,3	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	1,08	1,43	1,79	1,79	4,30	4,69	10,40	11,47	0,74	2,38	2,81	3,3	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2052	1,22
	1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	1,00	1,33	1,67	1,67	4,73	5,00	10,40	11,50	0,82	2,36	2,79	3,6	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,47	6,46	2022	1,27
	1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,20	1,60	2,00	2,80	2,80	4,27	10,40	11,11	0,74	2,61	2,89	3,3	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	1,14	1,52	1,90	2,66	3,19	4,46	10,40	11,12	0,79	2,61	2,89	3,5	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	1,08	1,43	1,79	2,51	3,59	4,69	10,40	11,25	0,82	2,51	2,89	3,6	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+2,0+2,5+3,5+6,0	1,01	1,34	1,68	2,35	4,03	4,97	10,40	11,48	0,82	2,37	2,80	3,6	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,49	6,46	2013	1,26
	1,5+2,0+2,5+4,2+4,2	1,08	1,44	1,81	3,03	3,03	4,66	10,40	11,13	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,40	6,46	2056	1,21
	1,5+2,0+2,5+4,2+5,0	1,03	1,37	1,71	2,87	3,42	4,89	10,40	11,26	0,84	2,50	2,89	3,7	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1,5+2,0+3,5+3,5+3,5	1,11	1,49	2,60	2,60	2,60	4,55	10,40	11,12	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,48	6,46	2019	1,26
	1,5+2,0+3,5+3,5+4,2	1,06	1,41	2,48	2,48	2,97	4,75	10,40	11,13	0,84	2,60	2,88	3,7	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,48	6,46	2019	1,26
	1,5+2,0+3,5+3,5+5,0	1,01	1,34	2,35	2,35	3,35	4,97	10,40	11,26	0,87	2,50	2,89	3,9	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,45	6,46	2033	1,26
	1,5+2,0+3,5+4,2+4,2	1,01	1,35	2,36	2,84	2,84	4,94	10,40	11,14	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,50	6,46	2010	1,26
	1,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,36	2,26	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	11,10	0,67	2,62	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,25	6,46	2128	1,23
	1,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,25	2,08	2,08	2,08	2,91	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	1,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,18	1,97	1,97	1,97	3,31	4,32	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	1,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,11	1,86	1,86	1,86	3,71	4,55	10,40	11,24	0,76	2,51	2,90	3,4	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2085	1,22
	1,5+2,5+2,5+2,5+6,0	1,04	1,73	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,47	0,80	2,38	2,81	3,5	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2050	1,21
	1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,16	1,93	1,93	2,70	2,70	4,41	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,10	1,83	1,83	2,56	3,08	4,61	10,40	11,12	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2056	1,21
	1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	1,04	1,73	1,73	2,43	3,47	4,83	10,40	11,25	0,84	2,51	2,89	3,7	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

CHAUFFAGE

GROUPES EXTÉRIEURS	UNITÉ INTÉRIEURE	PUISSANCE CHAUD (kW)					PUISSANCE TOTALE (kW)			PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)			COURANT TOTAL (A)			FACTEUR DE PUISSANCE (%)	COP	ÉTIQUETTE ÉNERGIE	Données saisonnières				
		PIÈCE A	PIÈCE B	PIÈCE C	PIÈCE D	PIÈCE E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Étiquette	SCOP	Pdesign	CAE	Batterie électrique d'appoint à – 10°C
5MXS90E	1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	1,05	1,74	1,74	2,93	2,93	4,80	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,08	1,79	2,51	2,51	2,51	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,49	6,46	2017	1,26
	1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	1,03	1,71	2,39	2,39	2,87	4,89	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,50	6,46	2010	1,26
	1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	1,01	2,35	2,35	2,35	2,35	4,97	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,55	6,46	1 986	1,25
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2137	1,23
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2085	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,70	1,70	1,70	1,70	3,60	4,04	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,60	1,60	1,60	1,60	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,49	1,49	1,49	1,49	4,44	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	3,2	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2052	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,38	1,38	1,38	1,38	4,88	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	3,5	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,47	6,46	2022	1,26
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,25	6,46	2128	1,23
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,73	1,73	1,73	2,17	3,04	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,64	1,64	1,64	2,05	3,43	4,18	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,54	1,54	1,54	1,93	3,85	4,41	10,40	11,24	0,74	2,51	2,90	3,3	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2085	1,22
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,43	1,43	1,43	1,80	4,31	4,69	10,40	11,47	0,74	2,38	2,81	3,3	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2050	1,21
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,33	1,33	1,33	1,67	4,74	5,00	10,40	11,50	0,82	2,36	2,79	3,6	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,48	6,46	2020	1,26
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,52	1,52	1,52	2,66	3,18	4,46	10,40	11,12	0,79	2,55	2,89	3,5	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,40	6,46	2056	1,21
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,43	1,43	1,43	2,51	3,60	4,69	10,40	11,25	0,82	2,51	2,89	3,6	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,34	1,34	1,34	2,35	4,03	4,97	10,40	11,48	0,82	2,37	2,80	3,6	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,51	6,46	2006	1,26
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,44	1,44	1,44	3,04	3,04	4,66	10,40	11,13	0,81	2,55	2,88	3,6	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,37	1,37	1,37	2,87	3,42	4,89	10,40	11,26	0,84	2,56	2,95	3,7	11,4	13,1	98	4,06	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	11,10	0,67	2,62	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,25	6,46	2126	1,23
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	1,66	2,08	2,08	2,92	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,97	1,97	3,30	4,32	10,40	11,11	0,74	2,56	2,89	3,3	11,4	12,8	98	4,06	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	4,55	10,40	11,24	0,76	2,51	2,90	3,4	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,47	0,80	2,38	2,81	3,5	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,43	6,46	2043	1,21
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	4,41	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,46	1,46	1,84	2,56	3,08	4,61	10,40	11,12	0,82	2,55	2,89	3,6	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,42	6,46	2047	1,21
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,39	1,39	1,72	2,43	3,47	4,83	10,40	11,25	0,84	2,51	2,89	3,7	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,40	1,40	1,74	2,93	2,93	4,80	10,40	11,13	0,87	2,60	2,94	3,9	11,5	13,0	98	4,00	A	A+	4,44	6,46	2040	1,27
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,52	2,50	2,50	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,50	6,46	2010	1,26
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,37	1,37	2,40	2,39	2,87	4,89	10,40	11,13	0,87	2,60	2,94	3,9	11,5	13,0	98	4,00	A	A+	4,51	6,46	2008	1,26
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	3,99	10,40	11,10	0,69	2,62	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,28	6,46	2113	1,23
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	4,27	10,40	11,11	0,74	2,61	2,89	3,3	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,35	6,46	2081	1,22
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	4,46	10,40	11,11	0,79	2,56	2,89	3,5	11,4	12,8	98	4,06	A	A+	4,35	6,46	2079	1,22
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,44	1,79	1,79	1,79	3,59	4,69	10,40	11,24	0,82	2,51	2,90	3,6	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,33	1,68	1,68	1,68	4,03	4,97	10,40	11,47	0,82	2,38	2,81	3,6	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,44	6,46	2036	1,27
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	4,55	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,42	6,46	2047	1,21
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,41	1,77	1,77	2,48	2,97	4,75	10,40	11,12	0,84	2,55	2,89	3,7	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,44	6,46	2040	1,27
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	4,97	10,40	11,25	0,87	2,51	2,89	3,9	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	4,94	10,40	11,13	0,90	2,60	2,94	4,0	11,5	13,0	98	4,00	A	A+	4,44	6,46	2039	1,27
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	4,83	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,51	6,46	2008	1,26
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	4,13	10,40	11,10	0,72	2,62	2,89	3,2	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	1,93	2,68	4,41	10,40	11,11	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,35	6,46	2079	1,22
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,83	1,83	1,83	1,83	3,08	4,61	10,40	11,11	0,82	2,56	2,89	3,6	11,4	12,8	98	4,06	A	A+	4,37	6,46	2071	1,22
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,73	1,73	1,73	1,73	3,48	4,83	10,40	11,24	0,85	2,51	2,90	3,8	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,35	6,46	2081	1,22
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	4,69	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,44	6,46	2040	1,27
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,40	2,87	4,89	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,47	6,46	2026	1,27
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,69	1,69	2,34	2,34	2,34	4,97	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	4,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,51	6,46	2008	1,26

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.

Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n'intègrent pas de batterie électrique d'appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d'appoint théorique nécessaire dans le cas où le point d'équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10 impose de prendre en compte un complément électrique d'appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l'ensemble de ces valeurs.
2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

APPLICATIONS : IDÉAL POUR GRANDS ESPACES, MAGASINS ET OPEN SPACES

Exemple d'application d'un système Twin

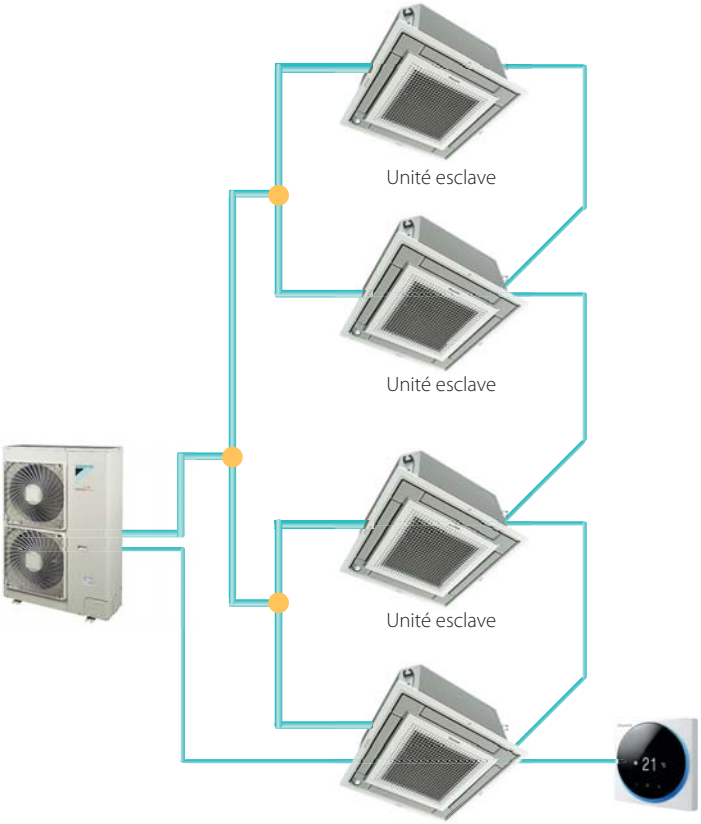

Gamme Bluevolution RZAG – RZASG R-32
Gamme Seasonal RZQG – RZQSG R-410A

Caractéristiques

- De 2 à 4 unités intérieures connectables
- Fonctionnement simultané des unités intérieures
- Régulation Maître / Esclave
- De 50 à 85 mètres de longueur de tuyauterie
- Jusqu'à 40 mètres pré-chargés

CONDITIONS DE MESURE

	FROID	CHAUD
Température intérieure	27 °CBS/19 °CBH	20 °CBS/12 °CBH
Température extérieure	35 °CBS	7 °CBS/6 °CBH
Longueur de tuyauterie	7,5 m	7,5 m
Dénivelé	0 m	0 m

Niveau de pression sonore des unités intérieures : les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent aux valeurs les plus fortes suivant le mode de fonctionnement chaud ou froid.
Les valeurs des puissances absorbées dans les tableaux des ensembles Splits et Sky Air pour les modèles disponibles en monophasé (V1) et triphasé (W1) sont exprimées en W ou kW.
Le niveau de pression sonore est mesuré par le biais d'un micro à une certaine distance de l'unité. C'est une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique.
Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue qui indique la puissance produite par une source sonore.
Pour plus de détails sur nos produits, veuillez consulter notre documentation technique.
°CBS : température bulbe sec.
°CBH : température bulbe humide.
Les valeurs indiquées sont calculées en grande vitesse. La consommation électrique annuelle est basée sur 500 h en puissance nominale froid.

CLIM-PLANETE

TWIN SEASONAL

Magasins, plateaux de bureaux, entrepôts, restaurants… Les systèmes Daikin sont la solution pour tous vos clients à la recherche d'un équipement performant pour les projets du petit tertiaire.

ÉCONOMIES

- La solution la plus économique pour le petit tertiaire.

LARGE GAMME

- Twin, Triple et Double Twin, soit 2 à 4 unités intérieures.

SOUPLESSE

- Ces systèmes sont modulaires.

CONFORT

- Les systèmes Twin offrent à la fois chauffage et climatisation.

DÉCOUVREZ LES GAMMES BLUEVOLUTION

SOLUTIONS TRÈS HAUTES PERFORMANCES

R-32

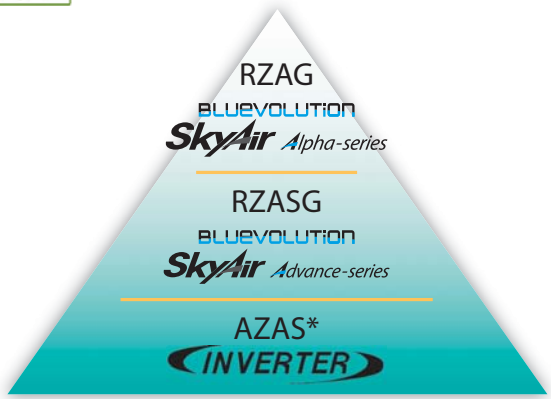

		BLUEVOLUTION ALPHA	BLUEVOLUTION ADVANCE
Efficacité saisonnière selon combinaison		A++ / A++	A+ / A+
Longueur de tuyauterie max.		85 m	50 m
Plage de fonctionnement	Mode froid	– 20 °C ~ 52 °C	– 15 °C ~ 46 °C
	Mode chaud	– 20 °C ~ 15,5 °C	– 15 °C ~ 15,5 °C
Fonctionnalité unique		VRT® : température de réfrigérant variable	

* Connectable uniquement en pair.

DÉCOUVREZ LES GAMMES SEASONAL

SOLUTIONS TRÈS HAUTES PERFORMANCES

R-410A

		SEASONAL SMART	SEASONAL CLASSIC
Efficacité saisonnière selon combinaison		A++ / A++	A+ / A+
Longueur de tuyauterie max.		75 m	50 m
Plage de fonctionnement	Mode froid	– 15 °C ~ 50 °C	– 15 °C ~ 46 °C
	Mode chaud	– 20 °C ~ 15,5 °C	– 15 °C ~ 15,5 °C
Fonctionnalité unique		VRT® : température de réfrigérant variable	

* Connectable uniquement en pair.

WWW.PLANETE.COM

FFA-A9 – Cassette 4 voies 600 x 600

FFA-A9 Unités intérieures				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Encombrement	H x L x P	unité	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
		façade	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAG-B – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

FCAG-B Unités intérieures				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33
Encombrement	H x L x P	unité	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAHG-H – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 – Haut rendement

FCAHG-H Unités intérieures				FCAHG71H
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	732 / 1 002 / 1 272
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	29 / 33 / 36
Encombrement	H x L x P	unité	mm	288 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FBA-A9 – Gainable Standard

FBA-A9 Unités intérieures				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / GV	m³ / h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080
Pression statique disponible	nom / max		Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / GV	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	29 / 37
Encombrement	H x L x P	unité	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FDXM-F9 – Gainable Extra-plat

FDXM-F9				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible	max		Pa	30	40	40
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FNA-A9 – Console non carrossée

FNA-A9				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	m³ / h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions	H x L x P	unité	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4-3 / 8	1 / 4-3 / 8	1 / 4-1 / 2	1 / 4-1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FAA-A – Mural tertiaire

FAA-A Unités intérieures				FAA71A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	840 / 960 / 1 080
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	40 / 42 / 45
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FHA-A9 – Plafonnier apparent

FHA-A9 Unités intérieures				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38
Encombrement	H x L x P	unité	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FUA-A – Cassette 4 voies apparente

FUA-A Unités intérieures				FUA71A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	960 / 1 170 / 1 380
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	35 / 38 / 41
Encombrement	H x L x P	unité	mm	198 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Smart et Super Inverter	RZAG71M	RZAG100M	RZAG125M	RZAG140M
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou au manuel technique (databook).

Groupes extérieurs

R-32

RZAG Alpha Series				RZAG71MV1	RZAG71MY1	RZAG100MV1	RZAG100MY1	RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZAG140MV1	RZAG140MY1
Puissance restituée	froid		kW	6,8		9,5		12,0		13,4	
	chaud	à + 7 °CBS ext.	kW	7,5		10,8		13,5		15,5	
Niveaux de pression sonore	froid	nominal	dB(A)	46		47		50		51	
	froid	mode nuit	dB(A)	42		44		44		44	
	chaud	nominal	dB(A)	49		51		52		52	
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	64		66		69		70	
Débit d'air	froid	nominal	m³ / h	3 540		4 200		4 980		4 980	
	chaud	nominal	m³ / h	3 000		3 720		3 720		3 720	
Pression statique externe (groupes 200 / 250)		standard / max.	Pa	–		–		–		–	
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	
Poids de l'unité			kg	70		92		92		92	
Type de compresseur				Swing		Swing		Swing		Swing	
Type de réfrigérant / PRP				R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge (kg) / T eq CO_2				2,95 / 1,99		3,75 / 2,53		3,75 / 2,53		3,75 / 2,53	
Flag F-Gas				Non hermétique							
Plage fonctionnement T° ext.	mode froid		°CBS	– 20 ~ +52		– 20 ~ +52		– 20 ~ +52		– 20 ~ +52	
	mode chaud		°CBH	– 20 ~ +18		– 20 ~ +18		– 20 ~ +18		– 20 ~ +18	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40		40		40		40	
Raccordements frigorifiques	longueur max.	par circuit	m	55		85		85		85	
	dénivelés max.	UE-UI	m	30		30		30		30	
	diamètres	liquide / gaz	"	3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 5 / 8	
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50
	protection*	disjoncteur	A	Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée							
	câble liaison	maître/escl.	mm²	4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5	

Référence groupe extérieur		RZAG71MV1	RZAG71MY1	RZAG100MV1	RZAG100MY1	RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZAG140MV1	RZAG140MY1
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT	2 685	2 768	3 867	4 055	4 256	4 458	4 644	4 878
Code éco-participation		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*

* Valeurs indicatives à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100.

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FFA-A9 – Cassette 4 voies 600 x 600

FFA-A9 Unités intérieures				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Encombrement	H x L x P	unité	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
		façade	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAG-B – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

FCAG-B Unités intérieures				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900	744 / 1 056 / 1 368	744 / 1 152 / 1 560
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33	29 / 33 / 37	29 / 35 / 41
Encombrement	H x L x P	unité	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAHG-H – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 – Haut rendement

FCAHG-H Unités intérieures				FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	732 / 1 002 / 1 272	1 140 / 1 542 / 1 938	1 194 / 1 602 / 2 010
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	29 / 33 / 36	33 / 39 / 44	35 / 40 / 45
Encombrement	H x L x P	unité	mm	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.



FBA-A(9) / FDA-A – Gainable Standard

FBA-A(9) Unités intérieures				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FDA125A
Débit d'air	froid / chaud	PV / GV	m³ / h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080	1 380 / 1 740	1 500 / 2 040	1 680 / 2 340
Pression statique disponible	nom / max		Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150	40 / 150	50 / 150	200
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / GV	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	29 / 37	32 / 38	33 / 40	33 / 40
Encombrement	H x L x P	unité	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	300 x 1 400 x 700
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FDXM-F9 – Gainable Extra-plat

FDXM-F9				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible	max		Pa	30	40	40
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FNA-A9 – Console non carrossée

FNA-A9				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	m³ / h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions	H x L x P	unité	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4-3 / 8	1 / 4-3 / 8	1 / 4-1 / 2	1 / 4-1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FAA-A – Mural tertiaire

FAA-A Unités intérieures				FAA71A	FAA100A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	840 / 960 / 1 080	1 140 / 1 380 / 1 560
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	40 / 42 / 45	41 / 45 / 49
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FHA-A(9) – Plafonnier apparent

FHA-A(9) Unités intérieures				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9	FHA100A	FHA125A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230	1 200 / 1 440 / 1 680	1 380 / 1 620 / 1 860
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38	34 / 38 / 42	37 / 41 / 44
Encombrement	H x L x P	unité	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690	235 x 1 590 x 690
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FUA-A – Cassette 4 voies apparente

FUA-A Unités intérieures				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860	1 230 / 1 590 / 1 950
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	35 / 38 / 41	39 / 42 / 46	40 / 43 / 47
Encombrement	H x L x P	unité	mm	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Smart et Super Inverter	RZQG71L	RZQG100L	RZQG125L	RZQG140L	RZQ200C	RZQ250C
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71	100 + 100	125 + 125
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M29TA9	1 x KHRQ22M29TA9
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 71 + 71 + 71 1 x KHRQ250H7	
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H		
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35	50 + 50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 + 60
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M29TA7 + 2 x KHRQ22M20TA7	

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou au manuel technique (databook).

Groupes extérieurs

R-410A

RZQG-RZQ Seasonal Smart / Super Inverter				RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1	RZQ200CY	RZQ250CY
Puissance restituée	froid		kW	6,8		9,5		12,0		13,4		20,0	22,4
	chaud	à + 7 °CBS ext.	kW	7,5		10,8		13,5		15,5		23,0	25,0
Niveaux de pression sonore	froid	nominal	dB(A)	48		50		51		51		57	
	froid	mode nuit	dB(A)	43		45		45		45		-	
	chaud	nominal	dB(A)	50		52		53		53		57	
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	64		66		67		68		78	
Débit d'air	froid	nominal	m³ / h	3 540		4 200		4 200		5 040		10 260	
	chaud	nominal	m³ / h	2 940		3 720		3 720		3 720		10 260	
Pression statique externe (groupes 200 / 250)		standard / max.	Pa	–		–		–		–		60 / 78	
Dimensions	H x L x P		mm	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 680 x 930 x 765	
Poids de l'unité			kg	67 / 80		95 / 101		95 / 101		95 / 101		183	
Type de compresseur				Swing		Swing		Swing		Swing		Scroll	
Type de réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge (kg) / T eq CO_2				2,9 / 6,1		4,0 / 8,4		4,0 / 8,4		8,3 / 17,3		9,3 / 19,4	
Flag F-Gas				Non hermétique									
Plage fonctionnement T° ext.	mode froid		°CBS	– 15 ~ + 50		– 15 ~ + 50		– 15 ~ + 50		– 15 ~ + 50		– 5 ~ + 46	
	mode chaud		°CBH	– 20 ~ + 15,5		– 20 ~ + 15,5		– 20 ~ + 15,5		– 20 ~ + 15,5		– 15 ~ + 15	
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30		30		30		30		30	
Raccordements frigorifiques	longueur max.	par circuit	m	50		75		75		75		100	
	dénivelés max.	UE-UI	m	30		30		30		30		30	
	diamètres	liquide / gaz	"	3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 5 / 8		3 / 8 – 7 / 8	1 / 2 – 7 / 8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	400 / 3N / 50	
	protection*	disjoncteur	A	Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée									
	câble liaison	maître / escl.	mm²	4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5	

Référence groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1	RZQ200C	RZQ250C
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT	2 685	2 768	3 867	4 055	4 256	4 458	4 644	4 878	5 110	5 975
Code éco-participation		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	-	-

* Valeurs indicatives à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100.

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FFA-A9 – Cassette 4 voies 600 x 600

FFA-A9 Unités intérieures				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Encombrement	H x L x P	unité	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
		façade	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAG-B – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

FCAG-B Unités intérieures				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900	744 / 1 056 / 1 368	744 / 1 152 / 1 560
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33	29 / 33 / 37	29 / 35 / 41
Encombrement	H x L x P	unité	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAHG-H – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 – Haut rendement

FCAHG-H Unités intérieures				FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	732 / 1 002 / 1 272	1 140 / 1 542 / 1 938	1 194 / 1 602 / 2 010
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	29 / 33 / 36	33 / 39 / 44	35 / 40 / 45
Encombrement	H x L x P	unité	mm	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FHA-A9 – Plafonnier apparent

FHA-A9 Unités intérieures				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38
Encombrement	H x L x P	unité	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FDXM-F9 – Gainable Extra-plat

FDXM-F9				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible	max		Pa	30	40	40
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FNA-A9 – Console non carrossée

FNA-A9				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	m³ / h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions	H x L x P	unité	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4-3 / 8	1 / 4-3 / 8	1 / 4-1 / 2	1 / 4-1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FBA-A9 – Gainable standard

FBA-A9 Unités intérieures				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / GV	m³ / h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080
Pression statique disponible	nom / max		Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / GV	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	37 / 29
Encombrement	H x L x P	unité	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FAA-A – Mural tertiaire

FAA-A Unités intérieures				FAA71A	FAA100A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	840 / 960 / 1 080	1 140 / 1 380 / 1 560
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	40 / 42 / 45	41 / 45 / 49
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Classic	RZASG71M	RZASG100M	RZASG125M	RZASG140M
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x K HRQ127H
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou manuel technique (databook).

Groupes extérieurs

R-32

RZASG Advance Series				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Niveaux de pression sonore	froid	nominal	dB(A)	46	53	53	53	53	54	54
	froid	mode nuit	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-
	chaud	nominal	dB(A)	47	57	57	57	57	57	57
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	65	70	70	71	71	73	73
Débit d'air	froid	nominal	m³ / h	3 360	4 140	4 140	4 260	4 260	4 560	4 560
	chaud	nominal	m³ / h	3 000	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320
Poids de l'unité			kg	60	70	70	71	71	73	73
Type de compresseur				Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Type de réfrigérant / PRP				R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge (kg) / T eq CO_2				2,45 / 1,65	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 / 1,96	2,90 / 1,96
Flag F-Gas				Non hermétique						
Plage fonctionnement T° ext.	mode froid		°CBS	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46
	mode chaud		°CBH	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	longueurs / dénivelé max.		m	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	diamètres	liquide / gaz	"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50
	protection*	disjoncteur	A	Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée						
	câble liaison	int. / ext.	mm²	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5

Référence groupe extérieur		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€HT	2 261	3 155	3 253	3 435	3 536	3 909	4 027
Code éco-participation		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*

* Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100.

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

www.ouiplanete.com

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FFA-A9 – Cassette 4 voies 600 x 600

FFA-A9 Unités intérieures				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Encombrement	H x L x P	unité	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
		façade	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAG-B – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

FCAG-B Unités intérieures				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900	744 / 1 056 / 1 368	744 / 1 152 / 1 560
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33	29 / 33 / 37	29 / 35 / 41
Encombrement	H x L x P	unité	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FCAHG-H – Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 – Haut rendement

FCAHG-H Unités intérieures				FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125H
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	732 / 1 002 / 1 272	1 140 / 1 542 / 1 938	1 194 / 1 602 / 2 010
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	29 / 33 / 36	33 / 39 / 44	35 / 40 / 45
Encombrement	H x L x P	unité	mm	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
		façade	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FHA-A9 – Plafonnier apparent

FHA-A9 Unités intérieures				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38
Encombrement	H x L x P	unité	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FDXM-F9 – Gainable Extra-plat

FDXM-F9				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible	max		Pa	30	40	40
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FNA-A9 – Console non carrossée

FNA-A9				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	m³ / h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	Silence / PV / MV / GV	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions	H x L x P	unité	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4-3 / 8	1 / 4-3 / 8	1 / 4-1 / 2	1 / 4-1 / 2

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FBA-A9 – Gainable standard

FBA-A9 Unités intérieures				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Débit d'air	froid / chaud	PV / GV	m³ / h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080
Pression statique disponible	nom / max		Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / GV	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	37 / 29
Encombrement	H x L x P	unité	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	1 / 4 – 3 / 8	1 / 4 – 1 / 2	1 / 4 – 1 / 2	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

FAA-A – Mural tertiaire

FAA-A Unités intérieures				FAA71A	FAA100A
Débit d'air	froid / chaud	PV / MV / GV	m³ / h	840 / 960 / 1 080	1 140 / 1 380 / 1 560
Niveaux de pression sonore	froid / chaud	PV / MV / GV	dB(A)	40 / 42 / 45	41 / 45 / 49
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	290 x 1 050 x 238	340 x 1 200 x 240
Diamètres alim. frigorifiques	liquide / gaz		"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8

* Option BRP069A81. Note : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519W7/S7/K7 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Classic	RZQSG71L	RZQSG100L	RZQSG125L	RZQSG140L
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x K HRQ127H
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou manuel technique (databook).

Groupes extérieurs

R-410A

RZQSG-LV-LY Seasonal Classic				RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Niveaux de pression sonore	froid	nominal	dB(A)	49	53	53	54	54	53	53
	froid	mode nuit	dB(A)	47	49	49	49	49	49	49
	chaud	nominal	dB(A)	51	57	57	58	58	54	54
Niveaux de puissance sonore	froid	nominal	dB(A)	65	69	69	70	70	69	69
Débit d'air	froid	nominal	m³ / h	3 120	4 560	4 560	4 620	4 620	4 980	4 980
	chaud	nominal	m³ / h	2 080	4 980	4 980	4 980	4 980	3 720	3 720
Dimensions	H x L x P		mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320	1 430 x 940 x 320
Poids de l'unité			kg	67	72	82	74	77	95	99
Type de compresseur				Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Type de réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge (kg) / T eq CO_2				2,75 / 5,7	2,9 / 6,1	2,9 / 6,1	2,9 / 6,1	2,9 / 6,1	4,0 / 8,4	4,0 / 8,4
Flag F-Gas				Non hermétique						
Plage fonctionnement T° ext.	mode froid		°CBS	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46	– 15 ~ + 46
	mode chaud		°CBH	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5	– 15 ~ + 15,5
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30	30	30	30	30	30	30
Raccordements frigorifiques	longueurs / dénivelé max.		m	50 / 15	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	diamètres	liquide / gaz	"	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N / 50
	protection*	disjoncteur	A	Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée						
	câble liaison	int. / ext.	mm²	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5

Référence groupe extérieur		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT	2 261	3 155	3 253	3 435	3 536	3 909	4 027
Code éco-participation		*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*	*M1SPAC01*

* Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100.

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

BUREAUX

MAGASINS

RESTAURANTS

WWW.CLIM-FLANDRE.COM

Groupes de condensation par air réversibles pour rideaux d'air et CTA

Les groupes réversibles Inverter de la gamme ERQ peuvent désormais se connecter à des rideaux d'air chaud ou à des centrales de traitement d'air (via des kits de commande).

Grâce à cette gamme dédiée, vous avez la possibilité de mettre à profit la haute performance énergétique des matériels Daikin pour ces nouvelles applications visant à améliorer le confort des occupants tout en réalisant des économies d'énergie.

CHAUFFAGE, CLIMATISATION & TRAITEMENT DE L'AIR

Magasins, bureaux, salles de spectacles, entrepôts, restaurants... Les systèmes Daikin sont la réponse pour tous vos clients à la recherche de solutions de chauffage-climatisation, mais aussi d'équipements périphériques de traitement de l'air neuf ou de séparation climatique.

GROUPES DE CONDENSATION PAR AIR

Les ERQ peuvent désormais se connecter à des rideaux d'air chaud ou à des centrales de traitement d'air.

Zoom sur...

LES RIDEAUX D'AIR CHAUD

Découvrez tous les champs d'application des groupes ERQ et leurs utilisations avec les rideaux d'air chaud thermodynamiques Biddle.

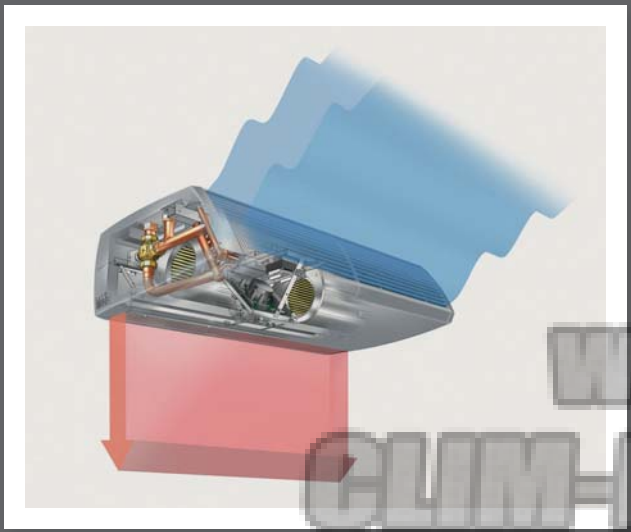

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Application 1

Connexion sur des rideaux d'air chaud Biddle

Points forts de cette solution

- Groupes ERQ développés pour les applications de type rideau d'air chaud.
- Assurer un confort optimal pour les occupants durant l'hiver même en cas d'ouvertures fréquentes des portes (magasin, agence bancaire...).
- Solution technique génératrice d'économies d'énergie grâce aux COP élevés des groupes ERQ.
- Très large choix de rideaux d'air chaud en fonction du type de porte équipé (hauteur, largeur) et des contraintes d'installation (différents types de rideaux disponibles : encastrés, apparents ou gainables).
- Système garanti 3 ans pièces et 5 ans compresseur pour les groupes ERQ.

La séparation climatique, c'est le confort assuré à chaque ouverture de porte.

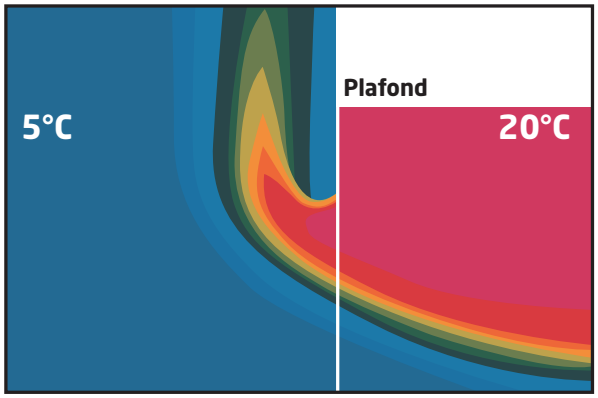

Sans rideau d'air chaud

- ⇨ Perte de chaleur
- ⇨ Inconfort dû à l'entrée d'air froid
- ⇨ Hausse de la consommation

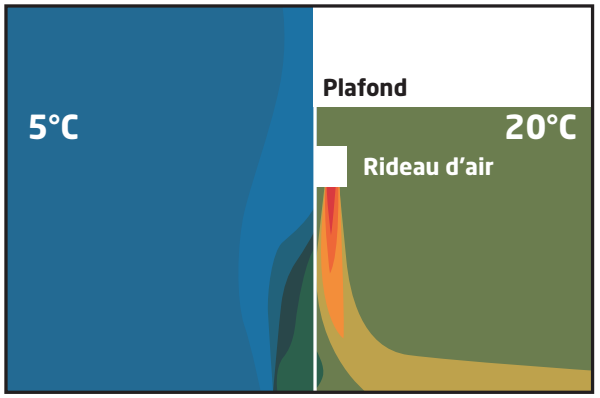

Avec rideau d'air chaud

- ⇨ Confort & économies d'énergie

WWW.CLIM-PLANETE.COM

ERQ – Applications rideaux d'air chaud

Groupes extérieurs ERQ

Groupe extérieur ERQ				ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Puissance restituée	chaud	nominal	kW	12,5	16,0	16,0	18,0	25,0	31,5
COP	chaud	nominal	kW	4,56	4,15	4,00	3,94	4,50	4,09
Niveaux de pression sonore	chaud	nominal	dB(A)	52	53	54	55	57	58
Débit d'air groupe	chaud	nominal	m³/h	6 120	6 300	5 700	6 300	10 260	11 100
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	1 345 x 900 x 320	1 345 x 900 x 320	1 680 x 635 x 765	1 345 x 900 x 320	1 680 x 930 x 765	1 680 x 930 x 765
Poids de l'unité			kg	120	120	159	120	187	240
Type de compresseur				Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Type de réfrigérant				R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Plage de fonct. T° ext.		chaud	°CBH	– 20 / +15,5	– 20 / +15,5	– 20 / +15	– 20 / +15,5	– 20 / +15	– 20 / +15
Raccordements frigorifiques	long. min./max.	ERQ / CYQ	m	- / 55	- / 55	- / 55	- / 55	- / 55	- / 55
	dénivelé maxi	ERQ / CYQ	m						
	diamètres	liquide / gaz		3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 3 / 4	3 / 8 – 3 / 4	3 / 8 – 7 / 8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N/50	230 / 1 / 50	400 / 3N/50	400 / 3N/50
	protection	disjoncteur	courbe D	32 A	32 A	16 A	32 A	25 A	25 A
	Liaison F1, F2	ERQ / CYQ	mm²	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5

Référence groupe extérieur		ERQ100AV1	ERQ125AV1	ERQ125AW1	ERQ140AV1	ERQ200AW1	ERQ250AW1
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€HT	4 695	5 109	5 109	5 614	8 277	9 697
Code éco-participation		-	-	-	-	-	-

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Un large choix de rideaux d'air chaud

Taille rideaux	Largeur de porte / cm	Hauteur de porte / cm	Indice / pts	Modèle
Small	150	200 ~ 230	80	CYQS150DK80(*)BN
	200	200 ~ 230	100	CYQS200DK100(*)BN
	250	200 ~ 230	140	CYQS250DK140(*)BN
Médium	100	230 ~ 250	80	CYQM100DK80(*)BN
	150	230 ~ 250	80	CYQM150DK80(*)BN
	200	230 ~ 250	100	CYQM200DK100(*)BN
	250	230 ~ 250	140	CYQM250DK140(*)BN
Large	100	250 ~ 300	125	CYQL100DK125(*)BN
	150	250 ~ 300	200	CYQL150DK200(*)BN
	200	250 ~ 300	250	CYQL200DK250(*)BN
	250	250 ~ 300	250	CYQL250DK250(*)BN

Compatibilité avec les différents groupes ERQ-AV-AW

ERQ100AV	ERQ125AV(W)	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Pair				
Pair	Pair			
	Pair	Pair	Pair	
Pair				
Pair	Pair			
Pair	Pair	Pair		
			Pair	Pair
	Pair	Pair	Pair	
			Pair	Pair
				Pair
				Pair

* 3 types au choix : Modèle F apparent – Modèle R encastré gainé – Modèle C cassette.

Voir pages 279 et 280 le prix des rideaux d'air

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Application 2

Connexion sur des C.T.A (Centrales de Traitement d'Air)

Points forts de cette solution

- Groupe ERQ développé pour les applications CTA (fourniture obligatoire d'un échangeur R-410A sur site).
- Solution technique génératrice d'économies d'énergie grâce aux COP élevés des groupes ERQ.
- Large gamme de kits d'expansion de 5 kW à 25 kW.
- Différents modes de contrôle de la température via commande BRC1D52 ou BRC1E51.
- Commande marche/arrêt à distance possible via une carte additionnelle KRP4A51.

Configurations possibles

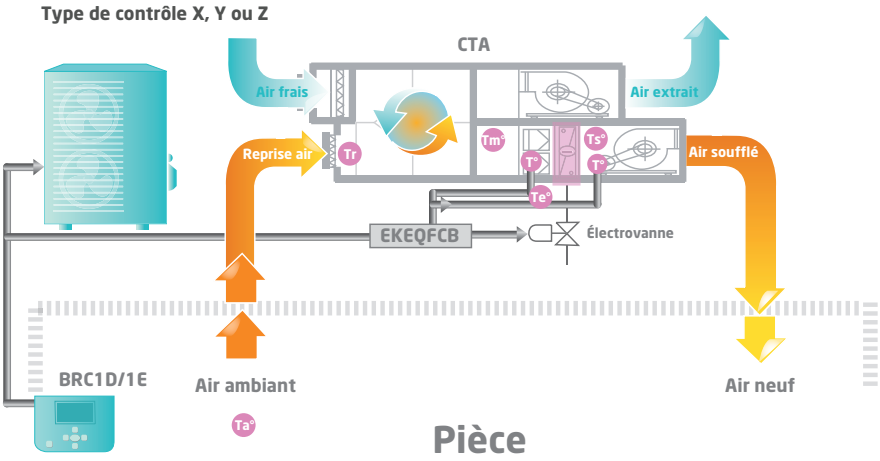

Contrôle type x :
Se fait grâce à un contrôleur 0 ~ 10 volts à sa sonde d'air (à fournir sur site) et en fonction de deux valeurs de sondes frigorifiques.

La sonde d'air sera placée au choix :
> Au soufflage (Ts)
> Après le mélange (Tm) ou à la reprise (Tr)
> En Ambiance (Ta)

Accessoires livrés : les deux sondes frigorifiques sont livrées avec le kit.

Matériel à fournir sur site : un contrôleur 0 ~ 10 volts, une sonde d'air et une BRC Daikin pour la maintenance.

Contrôle type Y :
Se fait en fonction de la température d'évaporation (Te) en froid et de la température de condensation (Tc) en chaud.
Le réglage de Te (de 3 °C à 10 °C) et Tc (de 43 °C à 49 °C) se fera à la mise en service via une commande BRC Daikin.

Accessoires livrés : les deux sondes frigorifiques sont livrées avec le kit.

Matériel à fournir : une commande BRC Daikin uniquement pour la mise en service.

Contrôle Z :
Se fait en fonction des valeurs des deux sondes frigorifiques et des deux sondes d'air (l'une incluse dans la télécommande Daikin et l'autre dans le kit).

La sonde d'air sera placée au choix :
> Dans l'ambiance (Ta)
> Avant la batterie (Tm ou Tr)

Accessoires livrés : les deux sondes frigorifiques et une sonde d'air sont livrées avec le kit.

Matériel à fournir : une commande BRC Daikin pour le contrôle.

www.CLIM-PLANETE.com

Groupes extérieurs de condensation ERQ

Groupe de condensation ERQ				ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Puissance restituée	froid	nominal	kW	11,2	14,0	14,0	15,5	22,4	28,0
	chaud	nominal	kW	12,5	16,0	16,0	18,0	25,0	31,5
EER / COP	froid/chaud	nominal	kW	3,99 / 4,56	3,99 / 4,15	3,98 / 4,00	3,42 / 3,94	4,29 / 4,50	3,77 / 4,09
Niveaux de pression sonore	chaud	nominal	dB(A)	52	53	54	55	57	58
Débit d'air groupe	froid/chaud	nominal	m^3/h	6 360 / 6 120	6 360 / 6 300	5 700 / 5 700	6 360 / 6 300	10 260 / 10 260	11 100 / 11 100
Encombrement de l'unité	H x L x P		mm	1 345 x 900 x 320	1 345 x 900 x 320	1 680 x 635 x 765	1 345 x 900 x 320	1 680 x 930 x 765	1 680 x 930 x 765
Poids de l'unité			kg	120	120	159	120	187	240
Type de compresseur				Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Type de réfrigérant				R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Plage de fonctionnement température extérieure		froid	°CBS	– 5 ~ + 46	– 5 ~ + 46	– 5 ~ + 43	– 5 ~ + 46	– 5 ~ + 43	– 5 ~ + 43
		chaud	°CBH	– 20 / + 15,5	– 20 / + 15,5	– 20 / + 15	– 20 / + 15,5	– 20 / + 15	– 20 / + 15
Raccordements frigorifiques	long. min./max.	ERQ / ACQ	m	- / 55	- / 55	- / 55	- / 55	- / 55	- / 55
	dénivelé maxi	ERQ / ACQ	m						
	diamètres	liquide / gaz		3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 5 / 8	3 / 8 – 3 / 4	3 / 8 – 3 / 4	3 / 8 – 7 / 8
Raccordements électriques	alimentation		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3N/50	230 / 1 / 50	400 / 3N/50	400 / 3N/50
	protection	disjoncteur	courbe D	32 A	32 A	16 A	32 A	25 A	25 A
	Liaison F1, F2	ERQ / ACQ	mm^2	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5

Référence groupe extérieur		ERQ100AV1	ERQ125AV1	ERQ125AW1	ERQ140AV1	ERQ200AW1	ERQ250AW1
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT	4 695 -	5 109 -	5 109 -	5 614 -	8 277 -	9 697 -

Kits boîtiers détendeurs EXV			EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
Encombrement de l'unité	H x L x P	mm	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78
Poids de l'unité		kg	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Niveaux de pression sonore	maxi	dB(A)	45	45	45	45	45	45	45
Plage de fonctionnement T° ext.		°C BH/BS	- 20 ~ + 46	- 20 ~ + 46	- 20 ~ + 46	- 20 ~ + 46	- 20 ~ + 46	- 20 ~ + 46	- 20 ~ + 46
Prix boîtiers détendeurs (hors éco-participation) *Code éco-participation*		€ HT	244 -	254 -	265 -	276 -	287 -	310 -	335 -

Boîtiers de contrôle EKEQ			EKEQFCBA	EKEQDCB
Type de gestion			X,Y	Z
Encombrement de l'unité	H x L x P	mm	132 x 400 x 200	132 x 400 x 200
Poids de l'unité		kg	3,9	3,8
Plage de fonctionnement T° ext.	mode froid	°C BH/BS	- 10 ~ + 40	- 10 ~ + 40
Raccordements électriques	alimentation	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Prix boîtiers de contrôle (hors éco-participation) *Code éco-participation*		€ HT	1 225 -	1 140 -

Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Compatibilité entre les différents composants

		Groupes condensation	Boîtiers de contrôle		Boîtiers détendeurs						
Type	Secteur	Modèle	EKEQDCB	EKEQFCB	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
Réversible	230 / 1 / 50	ERQ100AV	P	P	P	P	P	P	-	-	-
		ERQ125AV	P	P	P	P	P	P	P	-	-
		ERQ140AV	P	P	P	P	P	P	P	-	-
	380 / 3N/50	ERQ125AW	P	P	P	P	P	P	P	-	-
		ERQ200AW	P	P	-	-	P	P	P	P	P
		ERQ250AW	P	P	-	-	-	P	P	P	P

Nb : fournir un échangeur R-410A sur site.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

APPLICATION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE (BUREAUX, COMMERCES)

COMMANDE FILAIRE ET CENTRALISÉE

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

ACCESSOIRES

Pour utiliser au mieux les systèmes installés, Daikin propose une gamme complète d'accessoires :

- Télécommandes filaires.
- Télécommandes infrarouges.
- Carte Daikin Online Controller « Plug and Play »
- Et bien d'autres encore !

FOCUS

Télécommandes filaires

Télécommande filaire design **BRC073** (Gamme Split)*

* Sauf FTXB-C

Commande à fil design **BRC1H519W7/S7/K7** (Sky Air & VRV)

- Design élégant.
- Ergonomique.
- Navigation intuitive par menus déroulants.
- Rétro-éclairée.

Option Pilotage à distance sur les unités splits résidentielles

La carte Daikin Online Controller optionnelle permet de combiner les fonctionnalités suivantes :

- La surveillance de l'état de fonctionnement de l'unité.
- La régulation du système : mode de fonctionnement, température de la pièce, vitesse de ventilation, sens du flux d'air.
- La programmation quotidienne et hebdomadaire (jusqu'à 6 actions par jour).
- Contrôle des consommations énergétiques par jour, mois, semaine ou année.
- Contrôle pièce par pièce.

Ces fonctionnalités sont accessibles depuis un smartphone ou une tablette en téléchargeant l'application Daikin :

Online controller

Available on the App Store

Get it on Google play

Dispositif de « contrôle groupe » type « Maître / Esclave » R04084124324B

INVERTER

Application idéale pour bureaux et commerces

La commande groupée permet de piloter un groupe de 16 unités intérieures de la gamme Siesta via une seule télécommande.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Tableau de synthèse des options Splits et Sky Air

Commandes centralisées et à fil

Références	Désignation	Unités concernées	Prix € HT
BRC073	Commande à fil	Toute la gamme splits (sauf FTXB-C)*	258
BRCW901A03	Câble installation BRC073 (3 m)	Toute la gamme splits (sauf FTXB-C)*	33
BRCW901A08	Câble installation BRC073 (8 m)	Toute la gamme splits (sauf FTXB-C)*	50
BRC1E53A / BRC1H519W7/S7/K7	Commande à fil conviviale avec horloge hebdo.	Gamme Sky Air (hors Gamme Inverter)	185 / 215
DCS301B51**	Contrôleur unifié marche/arrêt	Gamme Sky Air (hors Gamme Inverter)	958
DCS302C51**	Commande centralisée	Gamme Sky Air (hors Gamme Inverter)	2 238
DST301B51**	Minuterie programmable	Gamme Sky Air (hors Gamme Inverter)	1 199

* Nécessite la pose d'une carte électronique par unité intérieure KRP980A1.
** Alimentée en combinaison avec DCS301BT51 ou DCS302CA51 pour application Split.

Accessoires Split – Multisplit

Références	Désignation	Unités concernées	Prix € HT
KPMH974A402	Extension flexible d'humidification longueur 2 mètres (livrée avec 1 joint d'extension et deux colliers)	Ururu Sarara FTXZ-N	108
KPMH974A42	Flexible d'humidification longueur 2 mètres supplémentaires aux 8 mètres standard		265
KRP413A1S	Adaptateur horloge externe, report défaut, M/A	Toute la gamme Split (hors FTX-J3 et FTXB-C)	270
KRP928A2S	Adaptateur D III Net	Toute la gamme Split (hors FTX-J3 et FTXB-C)	380
Klic-DD	Passerelle KNX	Toute la gamme splits (sauf FTXB-C)	290

Accessoires complémentaires Sky Air

Références	Désignation	Unités concernées	Prix € HT
KRP4A51	Adaptateur de câblage externe (entrée-sortie)	FBA-A(9)	244
DTA112B51	Interface de connexion avec Sky Air	FBA-A(9)	266
EKRORO3	Kit de commande marche/arrêt à distance	FBA-A(9)	72
EKRP1B2	Adaptateur de câblage (compteur horaire)	FBA-A(9)	185
KDAP25A56	Plénum de refoulement	FBA35 ~ 50A9	209
KDAP25A71	Plénum de refoulement	FBA60 ~ 71A9	438
KDAP25A140	Plénum de refoulement	FBA100 ~ 140A	676
KRCS01-4	Sonde déportée	FNA-A9 – FDXM-F9 – FBA-A(9), FDA-A, FAA-A, FUA-A, FHA-A(9)	100
K.RSS	Sonde sans fil de température (fréquence radio)	Sky Air	178
KLIC-DI	Passerelle KNX	Toute la gamme Sky Air et FDXM-F9	329

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Systèmes de commande individuelle

BRC073

ARC466A1

BRC4*/BRC7*

Télécommande filaire BRC073 compatible gamme Split

La télécommande offre les fonctionnalités suivantes :
- Programmation hebdomadaire
- On / Off
- Réglage du point de consigne
- Mode de fonctionnement
- Mode économies d'énergie
- Verrouillage
- Vitesse de ventilation

Se connecte sur le port S21 des unités intérieures split.

Prix € HT	258

Télécommande infra-rouge ARC4* / BRC4* / BRC7*

- On / Off
- Réglage du point de consigne
- Mode de fonctionnement
- Vitesse de ventilation
- Direction du flux d'air
- Mode silence sur l'unité extérieure et/ou intérieure
- Mode nuit
- Mode puissance
- Programmation quotidienne / hebdomadaire (selon modèle)
- Détecteur de présence (selon modèle)

Prix € HT : nous consulter

Systèmes de commande centralisée

Une commande centralisée du système Sky Air peut être réalisée via 3 commandes compactes conviviales : télécommande centralisée, commande de marche/arrêt centralisée et minuterie programmable. Ces commandes peuvent être utilisées indépendamment ou conjointement dans une configuration où 1 groupe = plusieurs unités intérieures (jusqu'à 16) combinées, et 1 zone = plusieurs groupes combinés.

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

Télécommande centralisée DCS302C51

Commande individuelle de 64 groupes (zones) d'unités intérieures.

- Jusqu'à 64 groupes (128 unités intérieures, max. 10 unités extérieures) commandés
- Commande par zone et/ou par groupe
- Affichage des codes défaut
- Longueur maximum de câblage : 1 000 m (total : 2 000 m)
- Fonction de minuterie étendue

Prix € HT	2 238

Commande de marche/arrêt centralisée DCS301B51

Commande simultanée et individuelle de 16 groupes d'unités intérieures

- Jusqu'à 16 groupes (128 unités intérieures) commandés
- 2 télécommandes installées à des emplacements distincts peuvent être utilisées
- Indication de l'état de fonctionnement (fonctionnement normal, alarme)
- Témoin de commande centralisée
- Longueur maximum de câblage : 1 000 m (total : 2 000 m)

Prix € HT	958

Minuterie programmable DST301B51

Programmation de 64 groupes.

- Jusqu'à 128 unités intérieures commandées
- 8 types de programme hebdomadaire
- Alimentation électrique de secours : 48 heures maximum
- Longueur maximum de câblage : 1 000 m (total : 2 000 m)

Prix € HT	1 199

CLIM-PLANETE.COM

Pour toutes les caractéristiques des télécommandes, reportez vous aux manuels d'utilisation. Voir tableau de compatibilité p. 262 à 267

NEW

Design et simplicité

Blanc
BRC1H519W7

Gris
BRC1H519S7

Noir
BRC1H519K7

Installation et
mise en service
via smartphone

www.CLIM-PLANETE.com

Nouvelle télécommande design BRC1H519 – Série 7

Évolution de l'offre

> Design élégant et contemporain
> Interface équipée de « l'œil bleu » Daikin
> Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir)
> Programmation horaire NEW
> Affichage des consommations d'énergie NEW

Nouvelles télécommandes BRC1H519W7/S7/K7 en version blanche (W), grise (S) ou noire (K)

Simplicité d'utilisation

> Navigation intuitive
> Affichage simplifié
> Application Smartphone dédiée (connexion Bluetooth) pour piloter l'unité

Affichage simplifié et navigation intuitive

Simplicité d'installation et de maintenance

> Modèle très compact (85 x 85mm)
> Encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché
> Connexion Bluetooth pour accéder à l'ensemble des paramètres avancés

Différents profils d'utilisateurs (installateur, utilisateur)

Horloge

Fonctions avancées

Profil installateur

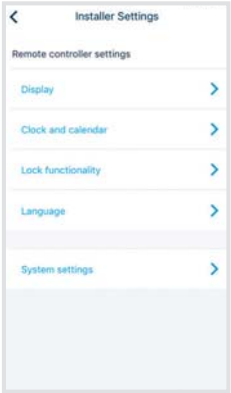

Codes service

Compatible iOS et Android*

**Pour Android : compatible Bluetooth Low Energy version 4.2 et suivantes.*

Le plus pour les applications hôtelières

> Parfaitement adapté grâce à son design et sa compatibilité avec l'adaptateur BRP7
> Arrêt de l'unité ou décalage de consigne suivant le scénario de fonctionnement

Gestion de lecteur de badge et contact de feuillure

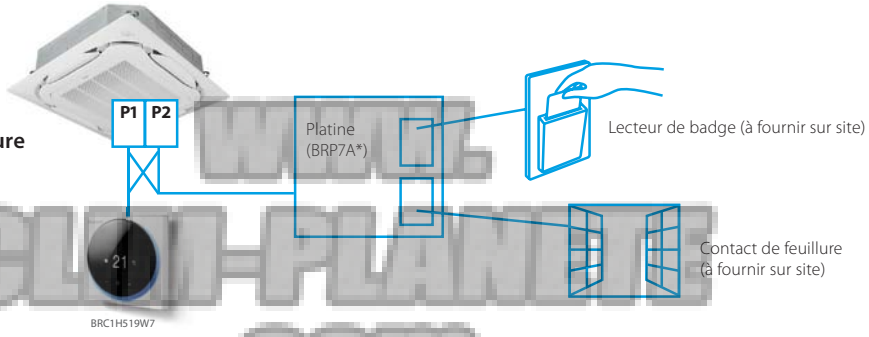

WWW.CLIM-PLANET.COM

Télécommande BRC1E53A

- Design élégant.
- Ergonomique.
- Navigation intuitive.
- De nombreuses nouvelles fonctions pratiques.
- Compatible unités intérieures Sky Air et VRV.

Présentation générale BRC1E53A

1. Raccourci sélection mode de fonctionnement
2. Raccourci sélection vitesse de ventilation
3. Accès aux menus, validation des choix
4. Boutons de navigation :
   - ▲ vers le haut
   - ▼ vers le bas
   - ▶ vers la droite
   - ◀ vers la gauche
5. Mise sous tension / arrêt
6. Led de fonctionnement
7. Retour en arrière ou annulation des choix
8. Écran à cristaux liquides avec rétro-éclairage
9. Sonde de température

*Exclusivité Daikin

Quelques fonctions :

1) Trois programmes horaires différents* :
Terminé le temps perdu à chaque inter-saison pour reprogrammer la télécommande.
Vous disposez désormais de 3 programmes différents vous permettant de régler un programme été, un programme hiver et même envisager un programme de demi-saison.

2) Gestion des sondes de présence et de sol*
Si les unités intérieures sont couplées avec des sondes de présence (nouvelle unité Round Flow® cassette). Il est possible de paramétrer un décalage de consigne progressif afin de maximiser les économies d'énergie sans altérer le confort des occupants.

3) Affichage de la consommation d'énergie (Sky Air)*
Que se soit à la journée, sur la semaine, sur le mois ou sur l'année, vous pouvez afficher les consommations d'énergie du système (cassette round flow) uniquement.

4) Fonction limitation des températures élargie :
Terminé les surconsommations inutiles !
Dans chacun des modes, il est possible de limiter la consigne de température entre un minimum et un maximum.

5) Fonction de redondance pour les locaux techniques
incluse de série pour la gamme Smart (l'usage des cartes RTD-10 n'est pas nécessaire).

* Exclusivité Daikin (Cassette Round Flow uniquement)

CLIM-PLANETE.COM

1) Navigation intuitive grâce à différents menus déroulants et une sélection aisée

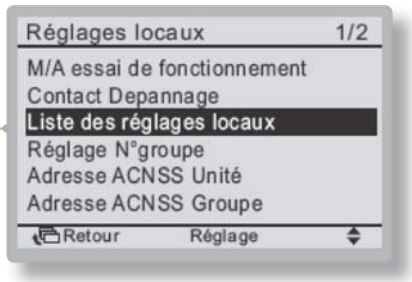

2) Choix de l'affichage (simple ou avancé)

Informations visibles

1. Mode automatique
2. Mode de fonctionnement
3. Vitesse de ventillation
4. Température de consigne
5. Dégivrage
6. Messages d'information
7. Ventilation / Purification
8. Verrouillage actif
9. Programmation activée
10. Gestion centralisée à distance active
11. Mode absence actif
12. Gestion centralisée soumise à une autre unité extérieure

Informations visibles complémentaires

13. Direction du flux d'air
14. Horloge
15. Température extérieure

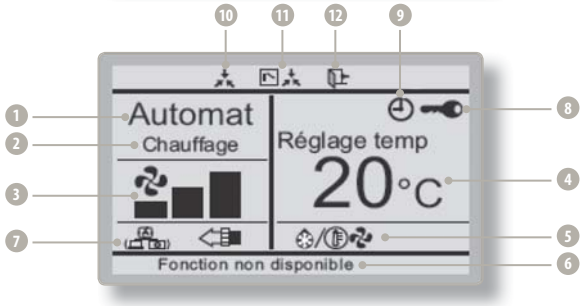

Affichage simple

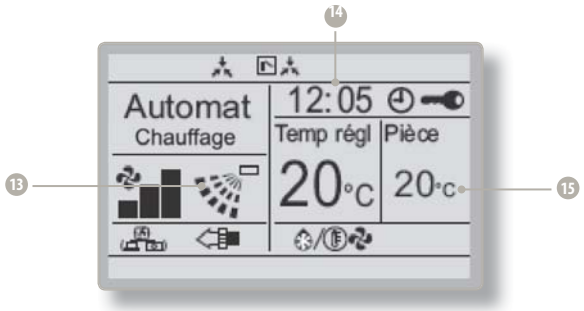

Affichage avancé

3) Réglage aisé de l'horloge hebdomadaire
Jusqu'à cinq actions par jour selon trois types d'actions :
- démarrage de l'unité avec une température de consigne,
- démarrage de l'unité avec des seuils limites de température,
- arrêt de l'unité.

Réglage des jours fériés ou WE en quelques secondes.

4) Réglage de l'horaire de nettoyage automatique du filtre (cassette Round Flow® équipée de l'option uniquement)
Vous pouvez en quelques clics régler l'horaire de nettoyage. Cette fonction permet de générer d'importantes économies d'énergie.

5) Verrouillage du clavier :
Possibilité de bloquer le clavier grâce à la fonction « verrouillage ». Pour cela, il suffit d'appuyer durant 4 secondes sur le bouton central.
De cette manière, vous êtes certain que les paramètres enregistrés ne seront pas modifiés par une tierce personne.

6) Pour une lecture plus facile en toutes circonstances :
Le rétro éclairage s'active à partir du moment où l'on appuie sur l'une des touches du clavier.
Possibilité d'augmenter ou de diminuer le contraste pour faciliter la lecture.

7) Configuration de la langue rapide
En quelques secondes, vous avez le choix entre différentes langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais…).

8) Conservation des données en cas de coupure de courant
Les données sont conservées jusqu'à 48 h en cas de coupure de courant.
Au-delà de 48 h, les réglages devront être à nouveau effectués.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Vue d'ensemble des dispositifs de commande pour système Sky Air

Unités intérieures Siesta Sky Air		Dispositifs de commande
Plafonnier apparent AHQ-C		- Télécommande infrarouge standard dans la boîte d'emballage de l'unité intérieure - Télécommande câblée en option ARCWB - Dispositif de commande groupée en option
Gainable ABQ-C		- Télécommande câblée standard (ARCWB) dans la boîte d'emballage de l'unité intérieure - Dispositif de commande groupée en option

Fonctionnalités de la commande filaire

	Fonctionnalités		ARCWB
			En standard sur ABQ-C
1	Interrupteur de marche/arrêt		Standard
2	Réglage de température	Plage par défaut 16-30 °C	Standard
		Plage en option 20-30 °C	Sélection par commutateur DIP
		Commutation entre °C et °F	Standard
3	Affichage de la température ambiante		Non disponible
4	Sonde de température ambiante intégrée à la télécommande		Standard
5	Rafraîchissement / Ventilation déshumidification / Chauffage / Auto		Standard
6	Mode nuit		Standard
7	Sélection de la vitesse de ventilation		Standard
8	Retardateur		Délai de 1, 2 et 4 heures
9	Minuterie programmable sur 7 jours		Standard
10	Affichage d'horloge en temps réel		Standard
11	Sélection du balayage de l'air	Marche/arrêt du mode de balayage	Standard
		Option de modification de balayage (prévention des courants d'air/salissures ou standard)	Standard
12	Écran LCD sans rétroéclairage		Standard
13	Verrouillage des touches		Standard
14	Indication de code d'erreur		Standard
15	Récepteur infrarouge pour l'activation de la compatibilité avec la télécommande infrarouge (désactivé lorsque la fonction de verrouillage est activée)		Standard
16	Dernier état de mémoire de la carte électronique d'unité intérieure		Standard
17	Mode silencieux		Sélection par commutateur DIP
18	Mode Turbo		Sélection par commutateur DIP
19	Test du compresseur (marche forcée de compresseur)		Standard
20	Code d'erreur Inverter Daikin		Standard
21	Batterie de secours		Standard
	Prix € HT		165

Spécifications

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) ARCWB : 0,15 m x 0,21 m x 0,04 m.
L'ARCWB est fournie en standard avec un câble de 10 mètres qui peut être étendu jusqu'à une longueur maximale de 15 mètres.
La télécommande ARCWA est fournie en standard avec un **câble** de 10 mètres qui ne peut pas être étendu.
L'ARCWB et l'ARCWA peuvent commander **une seule unité intérieure** à la fois ; la commande par groupe est uniquement possible en cas d'utilisation de l'option **R04084124324B (192 € HT)**

CLIM-PLANETE

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Dispositif de contrôle groupé type « Maître/Esclave »
Référence : R04084124324B

Idéal dans les commerces, bureaux

La commande groupée permet de piloter un groupe de 16 unités intérieures de la gamme Inverter via une seule télécommande. La platine électronique doit être installée sur chaque unité intérieure. Elle dispose des fonctionnalités suivantes :

- On/Off
- Réglage de la température
- Sélection du mode de fonctionnement
- Vitesse de ventilation
- Affichage du code défaut

Prix € HT	192

Configuration du système

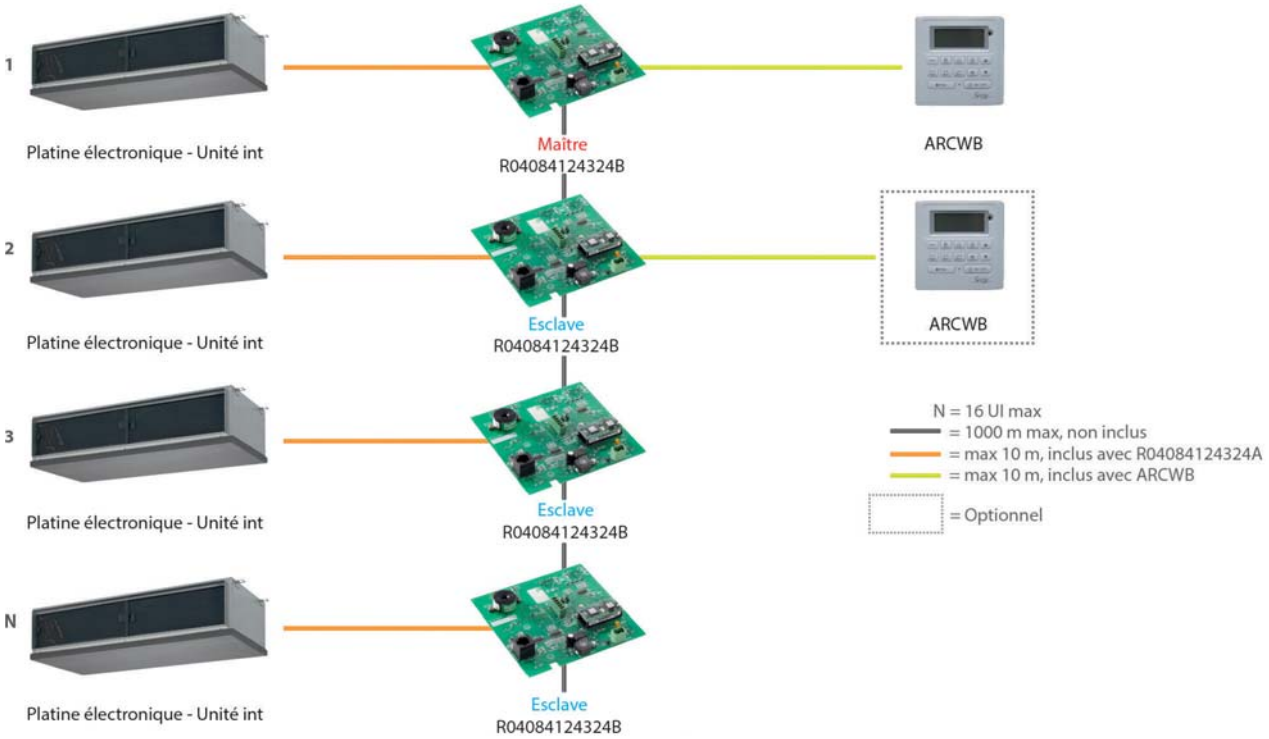

Note
La carte électronique ne peut pas être installée dans l'unité intérieure.
Prévoir un espace d'installation supplémentaire.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Platine de contrôle RTD pour application Split et Sky Air

RTD-RA

› Interface Modbus pour la surveillance et la commande d'unités intérieures résidentielles

RTD-NET

› Interface Modbus pour la surveillance et la commande d'unités Sky Air

RTD-10

› Intégration avancée d'unités Sky Air à un système de GTB via :
- Modbus
- Contact sec
- Résistance

› Fonction service/veille pour salles serveur

RTD-20

› Commande avancée de systèmes Sky Air, des rideaux d'air

› Commande par zone indépendante ou clonage

› Économies au niveau des coûts de fonctionnement via
– le mode avant/après ouverture et heures d'ouverture
– la limitation du point de consigne
– arrêt général
– Capteur infrarouge passif (IRP) pour zone morte adaptative

RTD-HO

› Interface Modbus pour la surveillance et la commande d'unités Sky Air

› Dispositif de commande intelligent pour chambre d'hôtel

Tableau de fonctionnalités

			Split	Sky Air	Sky Air	Sky Air	Sky Air
Fonctions principales			**RTD-RA**	**RTD-NET**	**RTD-10**	**RTD-20**	**RTD-HO**
Dimensions	H x L x P	mm	80 x 80 x 37,5	100 x 100 x 22			
Lecteur de badge + contact fenêtre							✓
Fonction de réduction progressive de puissance			✓				✓
Verrouillage ou limitation des fonctions de la télécommande (limite de pt de consigne)			✓	✓	✓	✓**	✓
Modbus (RS485)			✓	✓	✓	✓	✓
Commande par groupe			✓(1)	✓	✓	✓	✓
Commande 0-10 V					✓	✓	
Contrôle ohmique					✓	✓	
Locaux techniques			✓		✓		
Gestion de chauffage annexe					✓	✓	
Délais de remise de signaux (activation/dégivrage, erreur)					✓	✓****	✓
Application magasin de détail						✓	
Contrôle partitionné des pièces						✓	
Rideau d'air				✓***	✓***	✓	
Blocage chaud seul – Unité intérieure			✓(2)		✓(2)		
Prix €HT			306	371	495	563	495

(1) : Via la combinaison d'appareils RTD-RA
(2) Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet – La référence de l'option « Blocage chaud seul », pour les unités Splits uniquement est FR.RTD-RA

Fonctions de commande	**RTD-RA**	**RTD-NET**	**RTD-10**	**RTD-20**	**RTD-HO**
Marche/arrêt	M,C	M	M,T,R	M	M*
Point de consigne	M	M	M,T,R	M	M*
Mode	M	M	M,T,R	M	M*
Ventilateur	M	M	M,T,R	M	M*
Déflecteurs	M	M	M,T,R	M	M*
Fonction de verrouillage/limitation	M	M	M,T,R	M	M*
Arrêt forcé thermo.	M				

Fonctions de surveillance	**RTD-RA**	**RTD-NET**	**RTD-10**	**RTD-20**	**RTD-HO**
Marche/arrêt	M	M	M	M	M
Point de consigne	M	M	M	M	M
Mode	M	M	M	M	M
Ventilateur	M	M	M	M	M
Déflecteurs	M	M	M	M	M
Température RC		M	M	M	M
Mode RC		M	M	M	M
Nombre d'unités		M	M	M	M
Anomalie	M	M	M	M	M
Code d'anomalie	M	M	M	M	M
Température de l'air repris (moyenne/min/max)	M	M	M	M	M
Alarme de filtre		M	M	M	M
Activation thermo.	M	M	M	M	M
Dégivrage		M	M	M	M
Température entrée/sortie de serpentin	M	M	M	M	M

M : Modbus R : Résistance C : Contrôle T : Tension

* Seulement lorsque la pièce est occupée.
** Point de consigne / limitation plage de fonctionnement.
*** Pas de contrôle des vitesses de ventilation sur les rideaux d'air chaud.
**** Fonctionnement et erreurs.

CLIM-PLANETE

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Interface KNX pour GTB/domotique

L'interface KNX permet la surveillance et la commande de différents dispositifs, tels que l'éclairage, les volets, l'alarme, à partir d'un dispositif de commande centralisé. La programmation d'un « scénario » tel que « Départ du domicile », dans lequel l'utilisateur final sélectionne une série de commandes à exécuter simultanément lorsque le scénario est sélectionné, est disponible. Par exemple, dans le scénario « Départ du domicile », le système de chauffage peut être arrêté, les lumières éteintes, les volets fermés et l'alarme activée.

Option KLIC-DD : compatible gamme Split

› Connectez des unités intérieures Splits à l'interface KNX pour un système de domotique

Option KLIC-DI : compatible gamme Sky Air

› Connectez des unités intérieures Sky Air à l'interface KNX pour une intégration GTB

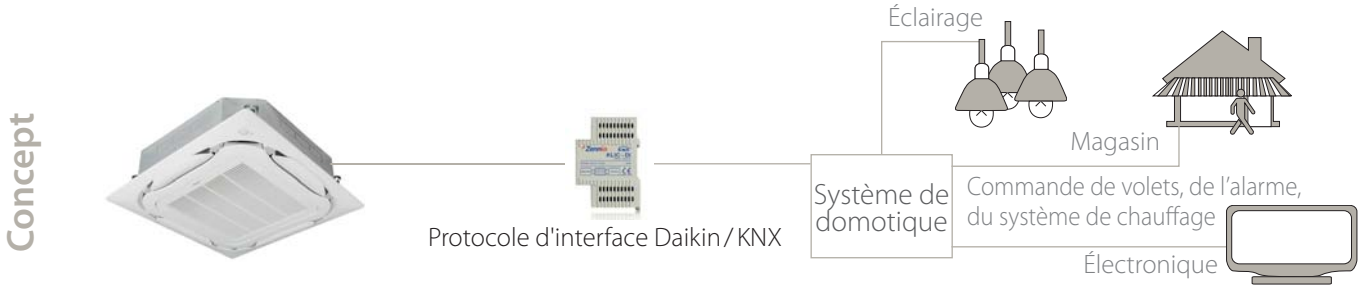

Interface KNX pour Split et Sky Air

	KLIC-DD Taille 90 x 60 x 35 mm	KLIC-DI Taille 45 x 45 x 15 mm
	Split	Sky Air
COMMANDE DE BASE		
Marche/Arrêt	✓	✓
Mode	Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.	Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.
Température	✓	✓
Vitesses de ventilation	3 ou 5 + auto	2 ou 3
Swing	Arrêt ou mouvement	Arrêt ou mouvement
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES		
Gestion code erreur	Erreurs de communication, Erreurs au niveau des unités Daikin	
Scènes	✓	✓
Mise hors tension automatique	✓	✓
Limitation de température	✓	✓
Configuration initiale	✓	✓
Configuration maître/esclave		✓
Prix € HT	290	329

CLIM-PLANETE

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Raccorder une commande à fil BRC073 sur une unité murale ou une console

Les références produits concernées

FTXZ-N	FTXJ-M	CTXA-A FTXA-A	CTXM-N FTXM-N FTXTM-M	FTXP-M	FTXF-A	FTXS(35~50)K FTXS-G	CTXS-K FTXS(20-25)K	FTX-J3	FTXB-C
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	☑	☑	

✔ standard sur le S21 ☑ option à rajouter : carte KRP980A1 ✔ option à rajouter : carte EKRS21

Option à ne pas oublier

Pour les unités CTXS15-35K, FTXS20-25K et FTX-J3, il faut rajouter une option : la **carte KRP980A1**.
Pour les unités CTXA-A et FTXA-A, il faut rajouter une option : la **carte EKRS21**. **Elles s'installent à l'intérieur de l'unité et reproduit le connecteur S21 présent sur les autres unités de la gamme Split.**



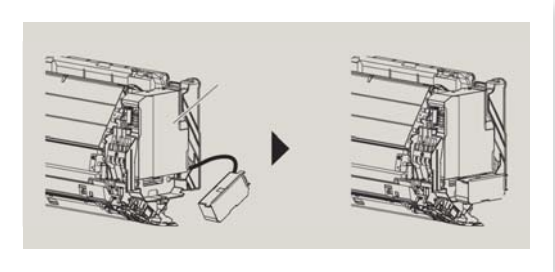

Les cartes KRP980A1 / EKRS21 peuvent être utilisée pour tous types de contrôle externe à l'exception du KKRP01A.

NB : WiFi, télécommande filaire BRC073 et Blocage Chaud Seul ne peuvent être associés en même temps sauf pour l'unité Stylish.

Principe de raccordement pour les autres modèles

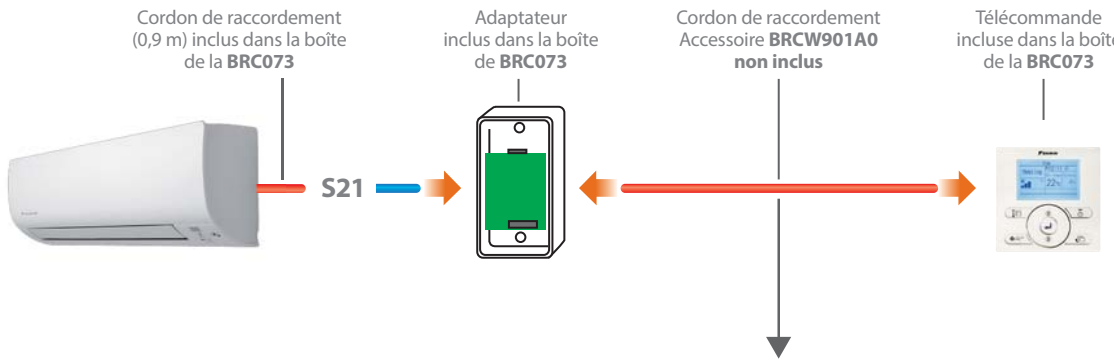

Installation

- Raccordement grâce à un adaptateur (fourni).
- Pour raccorder la BRC073, il faut sélectionner le câble de raccordement nécessaire.

Deux longueurs sont disponibles (en option) :

Références	Description	Prix en € HT
BRCW901A03	3 m câble de raccordement	33
BRCW901A08	8 m câble de raccordement	50

La télécommande BRC073 offre les mêmes fonctionnalités que les commandes à infra-rouge classiques :

- On / Off
- Réglage de la consigne
- Vitesses du ventilateur
- Mode de fonctionnement
- Volets motorisés
- Timer

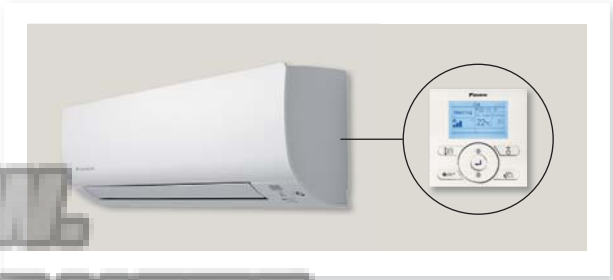

Pour plus de précisions, reportez-vous à nos manuels techniques (databooks).

WWW.CLIM-PLANETE.COM

Pilotage à distance des unités Splits tout simplement

Grâce à l'interface Daikin Online Controller, vous pouvez piloter à distance et programmer vos unités Splits* et Sky Air** à n'importe quel moment et en toute sécurité.
Vous pouvez gérer le fonctionnement de l'unité pour réaliser encore plus d'économies d'énergie et bénéficier d'un confort adapté à votre mode de vie.

Les cartes Daikin Online Controller permettent de combiner les fonctionnalités suivantes :

› La surveillance de l'état de fonctionnement
› La régulation du système : mode de fonctionnement, température de la pièce, vitesse de ventilation, sens du flux d'air
› La programmation quotidienne et hebdomadaire (jusqu'à 6 actions par jour, en local et en distance)
› Contrôle des consommations énergétiques et comparaison par jour, mois ou année
› Contrôle des unités pièce par pièce
› Pilotage en local et à distance

* Sauf FTXB-C – ** Sauf ABQ-C, AHQ-C et FDBQ-B

Carte	Compatibilité	Modèle	Application	Prix en € HT
BRP069B41	FTXTM-M		Online controller Available on the App Store Get it on Google play	84
BRP069B42	FTXZ-N, FVXM-F FTXS35 ~ 50K, FTXS-G et FVXG-K			100
BRP069B43	CTXS-K et FTXS20-25K	+ accessoires		100
BRP069B45	FTXP-M FTXF-A			100
BRP069A81	Toute unité Sky Air sauf ABQ-C, AHQ-C et FDBQ-B			172

Une nouvelle interface encore plus intuitive et fonctionnelle

Choix du mode de fonctionnement et de la température :
› Chauffage
› Climatisation
› Automatique
› Ventilation
› Déshumidification

Programmation quotidienne et hebdomadaire.

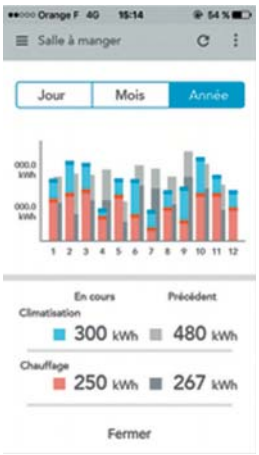

État des consommations (uniquement FTXJ-M, FTXA-A et FTXM-N).

Une installation Plug & Play

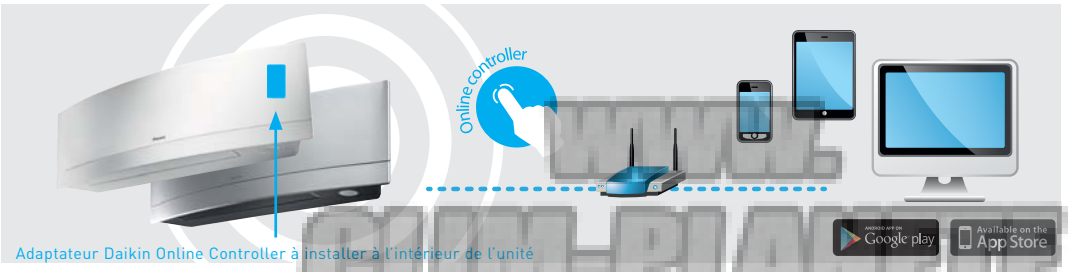

Adaptateur Daikin Online Controller à installer à l'intérieur de l'unité

Téléchargez l'application Apple Store

NB : l'application fonctionne sous les systèmes d'exploitation minimum Apple IOS 7.1.2 et Android 4.0.3. Les sécurités WPA Entreprise et WEP ne sont pas supportées par la carte Daikin Online Controller.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Options – Split

		R-32				
	UNITÉS INTÉRIEURES	**FTXZ-N**	**C/FTXA-AW/S/T**	**FTXJ-MW/S**	**FTXTM-M**	**C/FTXM-N**
Système de commande en ligne	BRP069A/B* Daikin Online Controller Adaptateur WIFI pour smartphone	BRP069B42	inclus en standard	inclus en standard	BRP069B41	inclus en standard
Systèmes de commande individuelle	BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) Télécommande câblée haut de gamme avec interface plein texte et rétroéclairage					
	BRC073A1 (9) Télécommande câblée (câble nécessaire pour télécommande câblée)		●	●	●	●
	BRC2E52C Télécommande simplifiée (avec bouton de sélection de mode de fonctionnement)					
	BRC3E52C Télécommande pour application hôtelière					
	BRC4C65 Télécommande infrarouge					
	BRCW901A03 Rallonge pour télécommande câblée (3 m)		●		●	●
	BRCW901A08 Rallonge pour télécommande câblée (8 m)		●		●	●
Systèmes de commande centralisée	DCC601A51 Dispositif de commande centralisé avec connexion Cloud via l'utilisation de l'adaptateur KRP928*	●	●	●		●
	DCS302CA51 Télécommande centralisée	●	●	●	●	●
	DCS301BA51 Commande unifiée de marche/arrêt	●	●	●	●	●
	DST301BA51 Minuterie programmable	●	●	●	●	●
	DCM601A5A Intelligent Touch Manager	●	●	●	●	●
Système de gestion de bâtiment et interface à protocole standard	EKMBDXA Interface Modbus	●	●	●	●	●
	RTD-RA (9) Passerelle Modbus	●	●	●	●	●
	KLIC-DD (9) Interface KNX	●	●	●	●	●
Adaptateurs	BRP7A54 (7)(8) Carte électronique d'adaptateur pour asservissement (carte clé, …)					
	KRP1B56 Adaptateur de câblage					
	KRP413AB1S Adaptateur de câblage - contact normalement ouvert/contact à impulsion normalement ouvert (Minuterie et autres appareils : à acquérir localement)	●	●	●	●	●
	KRP4A54 Adaptateur pour marche-arrêt et surveillance externes d'équipements électriques annexes					
	KRP2A53 Adaptateur de câblage pour équipements électriques annexes					
	Boîtier d'installation pour cartes électroniques d'adaptateur (lorsque la place à l'intérieur du boîtier électrique est insuffisante)					
	KRP980A1 Adaptateur d'interface pour télécommande câblée					
	KRP928BB2S Adaptateur d'interface pour DIII-net	●	●	●	●	●
	DTA114A61 Multilocataires					
	KRCS01-4 Capteur de température externe câblé		●			
	KAF970A46 Filtre désodorisant à apatite de titane, sans armature		●	●		
	KAF057A41 Filtre argent à particules (filtre Ag-ion) avec armature		●			
Filtre	KEK26-1A Filtre antiparasites (pour utilisation électromagnétique uniquement)					
Autres	Protection antivol pour télécommande		KKF91044			
	Faisceau de câblage à raccorder au connecteur S21		EKRS21			

(1) Peut uniquement être utilisé en combinaison avec KRP980A1 pour les unités CTXS-K et FTXS-K (taille 20-25). Pour les autres tailles, la carte n'est pas nécessaire.
(2) Kit d'installation WLAN incluant une carte électronique d'adaptateur d'interface.
(3) BRC1E53A : langues incluses : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, grec, russe, turc, portugais, polonais.
(4) BRC1E53B : langues incluses : anglais, allemand, tchèque, hongrois, roumain, slovène, bulgare, slovaque, serbe, albanais.
(5) BRC1E53C : langues incluses
(6) Boîtier d'installation pour carte électronique d'adaptateur nécessaire. Le compteur horaire est à fournir sur site et ne doit pas être installé à l'intérieur de l'équipement.
(7) Boîtier d'installation pour carte électronique d'adaptateur nécessaire. Nécessitent la plaque de montage KRP4A96 ; 2 cartes électroniques en option maximum peuvent être montées.
(8) Uniquement en combinaison avec la télécommande simplifiée BRC2E52C ou BRC3E52C.
(9) Adaptateur de câblage fourni par Daikin. Minuterie et autres appareils : à acquérir localement.
(10) Aucune télécommande n'est fournie en standard avec cette unité intérieure. Commande câblée ou infrarouge à commander séparément.
(11) Fourni en standard avec l'unité.

www.climaprelude.com

R-32			R-32 et R-410A	R-410A		
FTXP-M	**FTXF-A**	**FVXM-F**	**FDXM-F9**	**CTXS-K**	**FTXS-K**	**FTXB-C**
BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	BRP069A81	BRP069B43	BRP069B43 (20-25) BRP069B42 (42-50-60-70)	
			●			
●	●	●		● (1)	● (1)	
			●			
			●			
			● (10)			
●		●		● (1)	● (1)	
●		●		● (1)	● (1)	
●				● (1)		
●		●	●	● (1)		
●		●	●	● (1)		
●		●	●	● (1)		
●	●		●	● (1)	● (1)	
●	●	●		● (1)	● (1)	
●	●	●		● (1)	● (1)	
●	●	●	●	● (1)	● (1)	
			●			
			●			
	●	●		● (1)		
			●			
			●			
			KRP1BA101			
●	●	●	●	● (1)	● (1)	
			●			
			●			
●						
			●			
		KKF910AA4				

(1) Peut uniquement être utilisé en combinaison avec KRP980A1 pour les unités CTXS-K et FTXS-K (taille 20-25). Pour les autres tailles, la carte n'est pas nécessaire.
(2) Kit d'installation WLAN incluant une carte électronique d'adaptateur d'interface
(3) BRC1E53A : langues incluses : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, grec, russe, turc, portugais, polonais
(4) BRC1E53B : langues incluses : anglais, allemand, tchèque, hongrois, roumain, slovène, bulgare, slovaque, serbe, albanais
(5) BRC1E53C : langues incluses
(6) Boîtier d'installation pour carte électronique d'adaptateur nécessaire. Le compteur horaire est à fournir sur site et ne doit pas être installé à l'intérieur de l'équipement.
(7) Boîtier d'installation pour carte électronique d'adaptateur nécessaire. Nécessitent la plaque de montage KRP4A96 ; 2 cartes électroniques en option maximum peuvent être montées.
(8) Uniquement en combinaison avec la télécommande simplifiée BRC2E52C ou BRC3E52C.
(9) Adaptateur de câblage fourni par Daikin. Minuterie et autres appareils : à acquérir localement.
(10) Aucune télécommande n'est fournie en standard avec cette unité intérieure. Commande câblée ou infrarouge à commander séparément.
(11) Fourni en standard avec l'unité.

www.climaprelude.com

	UNITÉS INTÉRIEURES	FCAHG-H FCAG-B	FFA-A9	FDXM-F9	FBA-A(9)	FDA-A	FDQ-B
Façades	Façade décorative (obligatoire pour cassettes, optionnel pour les autres unités)	Façades standard BYCQ140E (blanc) / BYCQ140EW (blanc intégral)(1) / BYCQ140EB (noir) Façades auto-nettoyantes (2)(4) : BYCQ140EG(F) (blanc) / BYCQ140EGFB (noir) Façades design : BYCQ140EP (blanc) / BYCQ140EPB (noir)	BYFQ60CW (blanc) BYFQ60CS (argent) BYFQ60B3 (standard)			BYBS125D + EKBYBSD	
	Entretoise de panneau pour une réduction de la hauteur d'installation requise		KDBQ44B60 (uniquement pour façade standard)				
	Kit d'étanchéité pour refoulement de l'air tridimensionnel ou bidimensionnel	KDBHQ56B140	BDBHQ44C60				
	Kit de capteur	BRYQ140B (blanc) BRYQ140BB (noir)	BRYQ60AW (blanc)(9) BRYQ60AS (argent)(9)				
Systèmes de commande individuelle	Daikin Online Controller	BRP069B82 (13)	BRP069A81	BRP069A81	BRP069A81	BRP069A81	
	Télécommande infrarouge (récepteur inclus)	BRC7FA532F (blanc) (10) / BRC7FA532FB (noir) (10)	BRC7EB530W pour façade standard (5)(6) BRC7F530W pour façade blanche (5)(6) BRC7F530S pour façade argent (5)(6)	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65
	Madoka **BRC1H519W7** (blanc) / **BRC1H519S7** (argent) / **BRC1K519K7** (noir) Télécommande conviviale au design haut de gamme	●	●	●	●	●	●
	BRC1E53A (3) (12) - Télécommande câblée avec interface plein texte et rétroéclairage	●	●	●	●	●	●
Systèmes de commande centralisée	Connexion DIII-net - pour connexion à un dispositif de commande centralisée	standard	standard	standard	standard	standard	DTA112B51
	DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller	●	●	●	●	●	●
	NIM03 - R04084124324 - Carte électronique en option pour commande par groupe						
Système de gestion de bâtiment et interface à protocole standard	**DCM601A51** - Intelligent Touch Manager	●	●	●	●	●	●
	RTD-NET - Interface Modbus pour surveillance et commande	●	●	●	●	●	●
	RTD-10 - Interface Modbus pour refroidissement d'infrastructure	●	●	●	●	●	●
	RTD-20 - Interface Modbus pour la vente au détail	●	●	●	●	●	●
	RTD-HO - Interface Modbus pour l'hôtellerie	●	●	●	●	●	●
	EKMBDXA - Interface Modbus	●	●	●	●	●	●
	KLIC-DI - Interface KNX	●	●	●	●	●	●
	DCM010A51 - Interface PMS Daikin	●	●	●	●	●	●
	DMS502A51 - Interface BACnet	●	●	●	●	●	●
	DMS504B51 - Interface LonWorks	●	●	●	●	●	●
Filtres	Filtre longue durée de rechange (type non tissé)	KAFP551K160	KAFQ441BA60				
	Filtre auto-nettoyant	voir façade décorative		BAE20A62 (25 - 35) BAE20A102 (50 - 60)			
Adaptateur	Panneau auto-nettoyant avec câble de rallonge (nécessaire en cas d'installation du panneau auto-nettoyant ET de Daikin Online Controller)						
	Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	KRP4A53 (9)(10)	KRP4A53 (9)	KRP4A54 (9)	KRP4A52 (9)		KRP4A51 (8)
	Adaptateur de câblage avec 2 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur)	KRP1BA58 (9)(10)	KRP1B57 (9)	KRP1B56 (9)			
	Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externe centralisée (commande 1 système entier)			KRP2A53 (9)	KRP2A51 (7)(9)	KRP2A51 (8)	
	Adaptateur de câblage (asservissement de ventilateur d'admission d'air frais)				KRP1B54	KRP1C64 (7)	KRP1B54 (8)
	Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur, Dispositif de chauffage, Auxiliaire, Humidificateur)	EKRP1C12 (9)(10)	EKRP1B2		EKRP1B2 (7)	EKRP1B2 (7)	EKRP1B2 (7)(8)
	Adaptateur pour connexion de carte clé ou de contact de fenêtre (en combinaison avec BRC1H*, BRC1/2/3E* uniquement)	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (9)	BRP7A51 (11)	BRP7A54 (11)	BRP7A54 (8)
	Boîtier d'installation/Plaque de montage pour cartes électroniques d'adaptateur (un boîtier d'installation est nécessaire lorsque la place à l'intérieur du boîtier électrique est insuffisante)	KRP1H98 (10)	KRP1B101/KRP1BA101	KRP1BA101	KRP1B101/KRP1BA101	KRP4A96	KRP4A96
	Capteur de température externe câblé	KRCS02-1	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-1
	K.RSS - Capteur de température externe sans fil	●	●		●	●	●
	Kit d'arrêt forcé, de marche/arrêt à distance	standard	standard	standard	standard	EKRORO3	EKRORO
	DTA112B51 - Adaptateur d'interface pour Sky Air					●	●
Autres	Kit pompe d'évacuation						
	Kit multizonage (pour obtenir un aperçu détaillé des codes de modèles, se reporter à la fiche de promotion sur le multizonage dans le présent catalogue)			2 registres (25 - 35) 3 registres (25 - 35) 4 registres (50) 5 registres (60)	2 registres (35 - 50) 3 registres (35 - 50) 4 registres (35 - 71) 5 registres (60 - 140) 6 registres (60 - 140) 7 registres (100 - 140) 8 registres (100 - 140)		
	Kit de tuyauterie en L (direction vers le haut)						
	Kit d'admission d'air frais (installation directe)	KDDP55C160-1 + KDDQ55B140-2 (10)	KDDQ44XA60				
	Adaptateur de refoulement d'air pour gaine ronde				KDAP25A56A (35-50) KDAP25A71A (60-71) KDAP25A140A [100-140)	KDAJ25K140A	

(1) L'accumulation de saletés est plus facilement visible sur une isolation blanche. Il est recommandé de ne pas installer cette option dans des environnements à forte concentration de saletés/poussières.

(2) Le dispositif de commande BRC1H*, BRC1E* est nécessaire pour commander l'option BYCQ140EG(F)/EGFB. Ces options ne sont pas combinables avec les unités RXYSQ*, split non Inverter ou multi

(3) Langues incluses :
A : anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, italien et portugais
B : anglais, bulgare, croate, tchèque, hongrois, roumain et slovène
C : anglais, grec, polonais, russe, albanais, slovaque et turc

(4) Cette option est exclusivement destinée à une utilisation dans des environnements avec présence de poussières fines (par ex., magasins de prêt-à-porter). Ne pas l'utiliser dans des environnements à fort taux d'humidité et/ou graisseux. F = maille fine

ABQ-C	FAA-A	FTXM-N	FHA-A(9)	AHQ-C	FUA-A	FVA-A	FNA-A9
					KDBHP49B140 + KDBTP49B140		
	BRP069A81	BRP069A41	BRP069A81	BRP069A81	BRP069A81	BRP069A81	BRP069A81
	BRC7EB518		BRC7G53		BRC7CB58		BRC4C65
	●		●		●	●	●
	●	● (BRC073A1) BRCW901A03/A08 (câbles de rallonge disponibles)	●		●	●	●
	standard	KRP928BB2S	standard		standard	standard	standard
	●	●	●		●	●	●
●				●			
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
	●	●	●		●	●	●
			KAFP501A56 (35-50) KAFP501A80 (60-71) KAFP501A60 (100-140)		KAFP551K160	KAFJ95L160	
	KRP4A51 (9)		KRP4A52 (9)		KRP4A53 (9)	KRP4A52 (9)	KRP4A54
		KRP413AB1S				KRP1B57 (9)	
			KRP1B54 (9)				
							KRP1B56
	BRP7A51 (9)		BRP7A52 (9)		BRP7A53 (9)	BRP7A52	BRP7A51
	KRP4A93		KRP1D93A [boîtier) KKSAP50A56 (35-50) [plaque de montage)		KRP1BA97	KRP4AA95	KRP1BA101
	KRCS01-4		KRCS01-4		KRCS01-4		KRCS01-4
	●		●		●		●
standard				standard			
	K-KDU572EVE		KDUP50Q63 (35 - 60) KDUP50Q160 (71 - 140)				
			KHFP5MA35 (35) KHFP5N63 (50-60) KHFPN5N160 (71-140)				
			KDDQ50A140				

(5) Fonction de détection non disponible
(6) Fonction de commande de volet individuel non disponible
(7) En cas d'installation d'un dispositif de chauffage électrique, une carte électronique en option est nécessaire pour le dispositif de chauffage électrique externe (EKRP1B2) de chaque unité intérieure. Plaque de montage KRP4A96 requise pour ces options. Le chauffage électrique et l'humidificateur sont à fournir sur site. Ne pas les installer à l'intérieur de l'équipement.
(8) Plaque de montage KRP4A96 requise pour ces options. Il est possible de monter 2 cartes électroniques maximum.
(9) Boîtier d'installation pour carte électronique d'adaptateur nécessaire ; se reporter au tableau pour le code de modèle
(10) Cette option ne peut pas être combinée avec BYCQ140DG(F)9
(11) Possibilité de montage d'un maximum de 2 cartes électroniques en option
(12) Les boîtiers applicables (KJB*) pour le montage des dispositifs de commande sont répertoriés dans la liste des options de commande
(13) Le câble de rallonge est nécessaire en cas de connexion du panneau auto-nettoyant ET d'Online Controller

www.clubplans.com

		R-32		
		RZAG-A	RZAG-MV1/MY1	RZASG-MV1/MY1
Tuyauterie d'embranchement de réfrigérant	pour Twin		KHRQ(M)58T	KHRQ(M)58T
	pour Triple		KHRQ(M)58H (100 - 140)	KHRQ(M)58H (100 - 140)
	pour Double Twin		KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140)	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140)
	Réducteur de tuyauterie pour combinaisons asymétriques	ASYCPIR (voir tableau ci-après)		
Kit d'adaptateur de demande			SB.KRP58M52	SB.KRP58M52
Dispositif de chauffage de plaque inférieure			EKBH140L7	

Option pour combinaison asymétrique (réducteur de tuyauterie pour combinaisons asymétriques)

ASYCPIR		Liquide	GAZ	
		ø 9,52 → ø 6,4	ø 12,7 → ø 9,52	ø 15,9 → ø 12,7
RZAG35A	FDXM50F9		●	
	FFA50A9		●	
	FBA50A9		●	
	FCAG50B		●	
	FNA50A9		●	
	FTXM50N		●	
	FHA50A9		●	
RZAG60A	FBA71A9	●		
	FCAG71B	●		●
	FTXM71N			●
	FHA71A9	●		●

Exemple d'utilisation :

1) Raccordement d'un tuyau de ø12,7 à un orifice de raccordement pour ø15,9 :

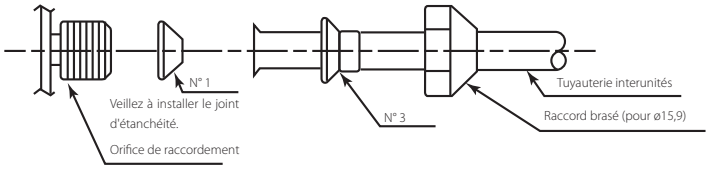

		R-410A						
		RZQG-L9V1	RZQG-L(8)Y1	RZQSG-L3V1	RZQSG-L(8)Y1	AZQS-B8V1	AZQS-BY1	RZQ-C
Bouchon d'évacuation								KWC26B280
Embranchement de réfrigérant	Pour Twin	KHRQ22M20TA	KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1)	KHRQ22M20TA	KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1)			KHRQ22M20TA
	Pour Triple	KHRQ127H (100 - 140)	KHRQ127H (100 - 140) (KHRQ58H) (1)	KHRQ127H (100 - 140)	KHRQ127H (100 - 140) (KHRQ58H) (1)			KHRQ250H7
	Pour Double Twin	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140)	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140) (KHRQ58T) (1)	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140)	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140) (KHRQ58T) (1)			KHRQ22M20TA (x3)
Kit d'adaptateur de demande		SB.KRP58M51	KRP58M51	KRP58M51 (71) SB.KRP58M51 (100 - 125 - 140)	KRP58M51	KRP58M51 (71) SB.KRP58M51 (100-140)	KRP58M51	KRP58M3
Dispositif de chauffage de plaque inférieure		EKBPH140L7	EKBPH140L7 (2)					

(1) Pour RZQG-L(8)Y1 en combinaison avec FCAG35-71* ou FCAHG-* utiliser la tuyauterie d'embranchement de réfrigérant indiquée entre parenthèses
(2) Pour la combinaison RZQG71 et EKBPH140L7, le kit adaptateur de demande est nécessaire pour la connexion du dispositif de chauffage de plaque inférieure

WWW.CLIM-PLANETE.COM

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

À LA MAISON

AU BUREAU

WWW.CLIM-PLANETE.COM

PURIFICATEURS D'AIR

Soucieux du confort et du bien-être de vos clients, Daikin vous propose désormais une gamme de 2 purificateurs d'air.

PERFORMANCE

- Équipé de 6 filtres photocatalytiques, les allergènes et les bactéries sont capturés, les adjuvants et les mauvaises odeurs sont détruits.
- Traite des surfaces jusqu'à 48 m².

CONFORT

- La technologie Flash Streamer, exclusivité Daikin, permet un niveau de purification de l'air encore plus élevé.

Découvrez
les purificateurs d'air

MC70L

Purificateur d'air alliant design et performance.

Les purificateurs d'air Daikin

Grâce à l'action conjuguée de l'ioniseur plasma et de la technologie Flash Streamer (une exclusivité Daikin), les purificateurs d'air Daikin assurent une filtration unique. Leur performance a d'ailleurs été prouvée scientifiquement : des tests réalisés par l'Institut National d'Hygiène et d'Epidémiologie de Hanoï – laboratoire reconnu par l'OMS – ont démontré leur efficacité sur les virus H1N1 et H5N1.

Zoom sur...

LA FONCTION URURU

La fonction Ururu augmente le taux d'humidité de l'air. Complétée par la fonction de purification, elle offre à vos clients une nouvelle dimension de confort. Contraster le niveau d'hygrométrie d'une pièce permet, à température égale, d'influer sur la sensation de chaleur ou de rafraîchissement.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

PURIFICATEURS D'AIR

Une filtration unique et performante

Nous passons en moyenne 16h par jour à l'intérieur de bâtiments. Nous y sommes exposés à des pollens et des poussières qui sont potentiellement des sources de problèmes respiratoires et d'inconfort.

Les purificateurs d'air Daikin conjuguent deux technologies : l'ioniseur plasma et la technologie exclusive Flash Streamer.

Elles agissent en synergie pour capter puis détruire les particules, des plus grosses aux plus petites. Parce que les allergènes deviennent plus virulents à cause des adjuvants que transportent nos vêtements, les purificateurs mènent tous les combats de front pour vous offrir une atmosphère saine.

MCK75JVM-K

MC70L

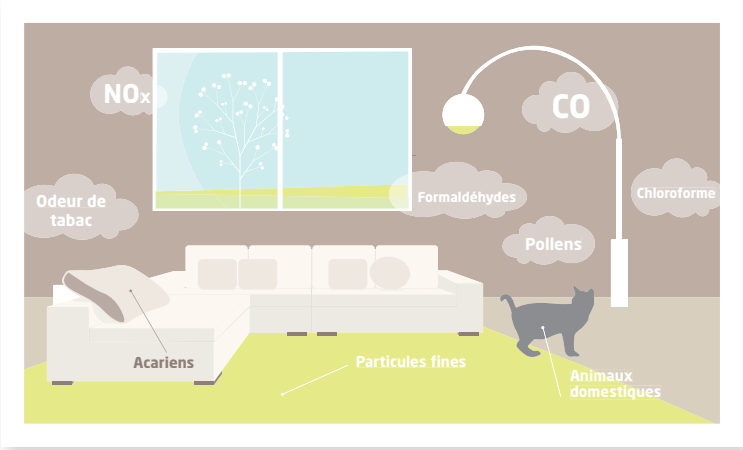

www.climatiseur.com

Zoom sur les 6 étapes de la filtration

Grâce aux purificateurs d'air Daikin, l'air subit un traitement de choc. Grâce aux filtres, à l'ioniseur plasma, la technologie Flash Streamer, les différentes particules de l'air sont peu à peu débarrassées des bactéries, allergènes...

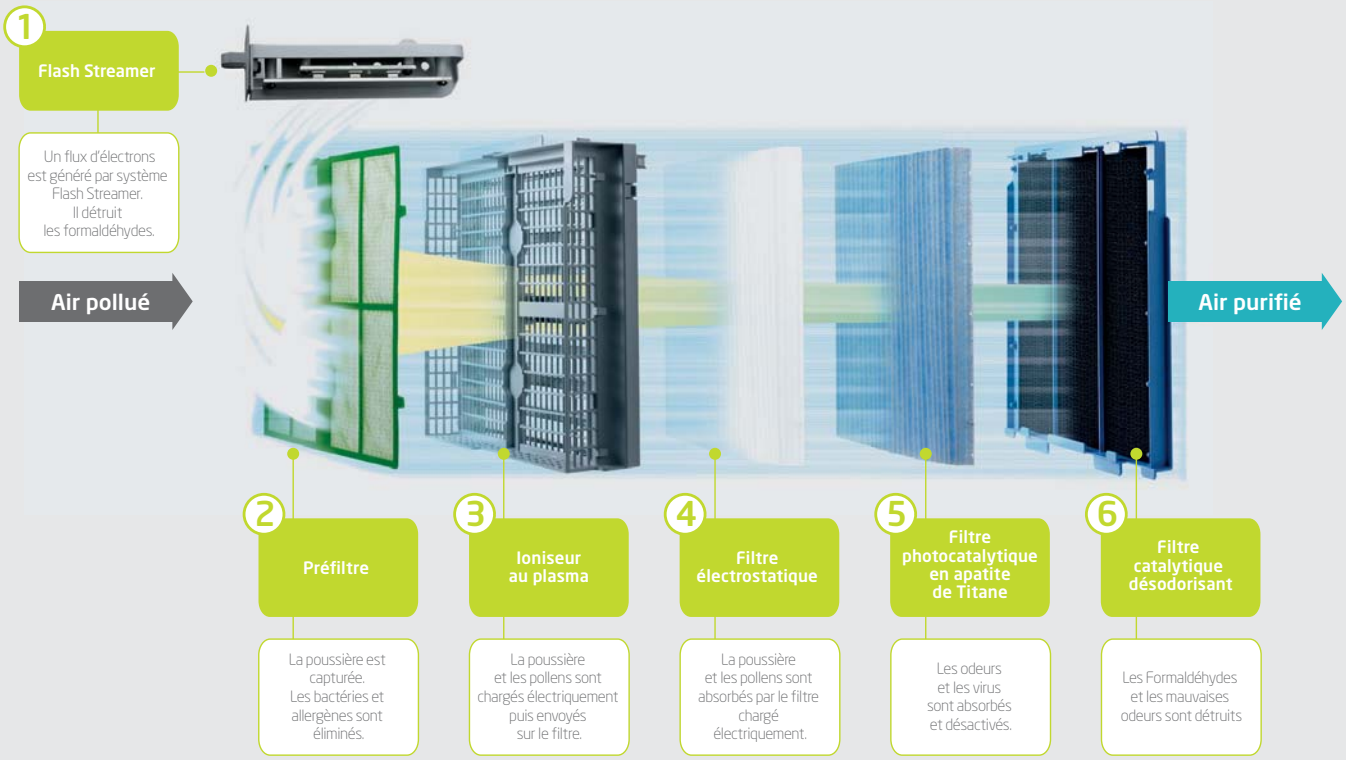

Le résultat

99,6 % des allergènes éliminés

95 % des mauvaises odeurs éliminées

99,99 % des bactéries détruites



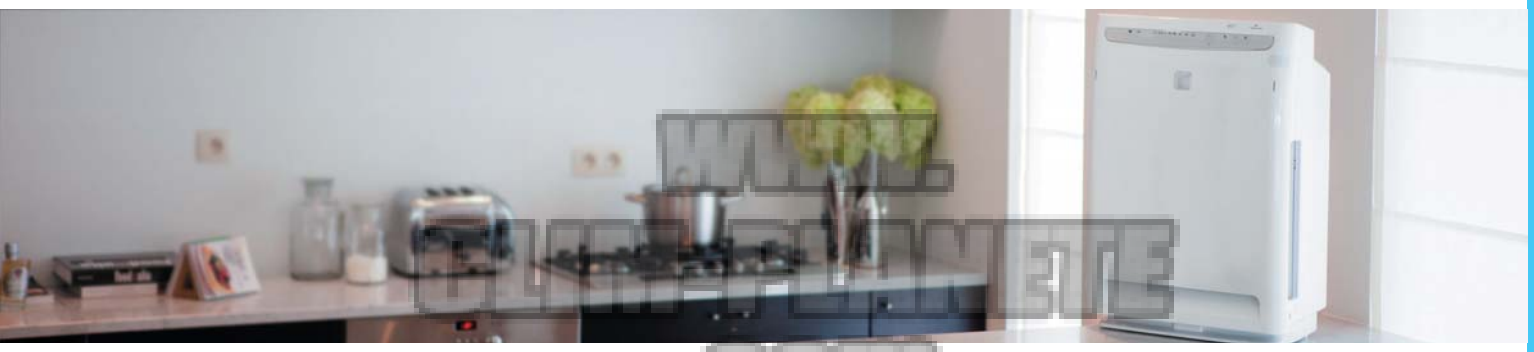

WWW.CLIMFLANDRE.COM

Associer purification de l'air et humidification pour créer les conditions nécessaires au bien-être dans votre intérieur.

En assurant un taux d'humidité agréable dans une chambre ou dans toute pièce de la maison, le purificateur d'air Ururu prévient des désagréments dus à un environnement trop sec : maux de gorge, irritation des muqueuses et peau sèche.

MCK75JVM-K

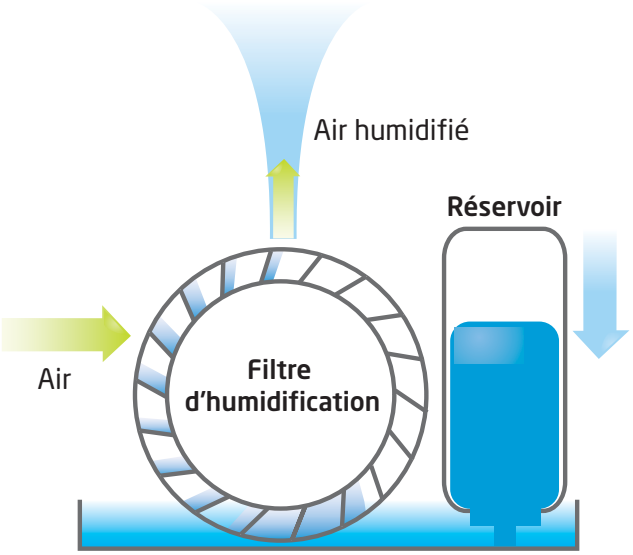

Le réservoir intégré de 4 litres permet d'humidifier une pièce avec un volume maximum de 600 ml/h.

Purificateur d'air Ururu

Référence				MCK75JVM-K				
Alimentation électrique	V/Ph/Hz			230 / 1 / 50				
Dimensions	H x L x P		mm	590 x 395 x 268				
Poids			kg	11				
Couleur				Noir avec façade argentée				
	Mode purification			Turbo (HH)	Haute vitesse (H)	Vitesse moyenne (M)	Vitesse lente (L)	Silence (LL)
Puissance absorbée			W	81	35	18	11	8
Niveau de pression sonore			dB(A)	50	43	36	26	17
Débit d'air			m³ / h	450	330	240	150	60
	Mode humidification			Turbo (HH)	Haute vitesse (H)	Vitesse moyenne (M)	Vitesse lente (L)	Silence (LL)
Puissance absorbée			W	84	37	20	13	12
Niveau de pression sonore			dB(A)	50	43	36	26	23
Débit d'air			m³ / h	450	330	240	150	120
Humidification			ml/h	600	470	370	290	240
Capacité du réservoir d'eau			l	4				
Préfiltre grosses particules				Filtre à base de catéchine				
Système de capture des poussières				Ioniseur plasma + filtre électrostatique				
Système de désodorisation				Traitement Flash Streamer + filtre apatite de titane + photocatalyse				
Référence des accessoires	Jeu de 7 filtres photocatalytiques apatite de titane			KAC998 : 129 € HT				
	Filtre d'humidification			KNME998 : 72 € HT				

Référence purificateur d'air avec humidificateur		MCK75JVM-K
Prix purificateur d'air* (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT	1 046 *14040*

* Inclus télécommande IR

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

Ururu

MCK75JVM-K

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Ce purificateur d'air, aux dimensions réduites et qui s'intègre dans tous les intérieurs, allie design et efficacité.

MC70L

EFFICACITÉ

- Idéal pour traiter une pièce de 48 m^2.
- 420 m^3/h d'air traité en mode turbo.
- Une purification de l'air rapide.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

- **Mode silence pour utilisation dans une chambre la nuit :** seulement 16 dB(A).
- **En mode automatique :** l'appareil détecte les odeurs et se met en marche pour les détruire.

LES +

- **Design :** esthétique et discret, le purificateur affiche des dimensions réduites et s'intègre dans tous les intérieurs.

Purificateur d'air MC70L

Référence				MC70L				
Dimensions	H x L x P		mm	576 x 403 x 241				
Poids			kg	8,5				
Couleur				Blanc				
	Mode purification			Turbo (HH)	Haute vitesse (H)	Vitesse moyenne (M)	Vitesse lente (L)	Silence (LL)
Puissance absorbée			W	65	26	16	10	7
Niveau de pression sonore			dB(A)	48	39	32	24	16
Débit d'air			m^3/h	420	285	210	130	55
Filtre anti-bactérien				Flash Streamer / filtre apatite de titane + photocatalyse				
Système de capture des poussières				Ioniseur plasma + filtre électrostatique				
Système de désodorisation	Méthode			Traitement Flash Streamer + filtre apatite de titane + photocatalyse				
Alimentation				2 fils 0,75 mm^2				
Référence des accessoires	Jeu de 5 filtres photocatalytiques apatite de titane			KAC017A4E : 165 € HT				

Référence purificateur d'air		MC70L
Prix purificateur d'air* (hors éco-participation) *Code éco-participation*	€ HT	642 *14040*

* Inclus télécommande IR

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

MC70L

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Unités intérieures

Muraux

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
CTXA15AW	Mural Stylish blanc 1,5 kW Appli Multisplit – R-32	565	*M4AGEQ03*
CTXA15AS	Mural Stylish argent 1,5 kW Appli Multisplit – R-32	593	*M4AGEQ03*
CTXA15AT	Mural Stylish noir 1,5 kW Appli Multisplit – R-32	622	*M4AGEQ03*
CTXM15N	Mural Perfera 1,5 kW Appli Multisplit – R-32	452	*M4AGEQ03*
CTXS15K	Mural Perfera 1,5 kW Appli Multisplit – R-410A	443	*M4AGEQ02*
CTXS35K	Mural Perfera 3,5 kW Appli Multisplit – R-410A	622	*M4AGEQ02*
FAA71A	Mural tertiaire 7,1 kW	2 032	*M4AGEQ03*
FAA100A	Mural tertiaire 10 kW	2 312	*M4AGEQ04*
FTXA20AW	Mural Stylish blanc 2 kW – R-32	582	*M4AGEQ03*
FTXA20AS	Mural Stylish argent 2 kW – R-32	610	*M4AGEQ03*
FTXA20AT	Mural Stylish noir 2 kW – R-32	639	*M4AGEQ03*
FTXA25AW	Mural Stylish blanc 2,5 kW – R-32	602	*M4AGEQ03*
FTXA25AS	Mural Stylish argent 2,5 kW – R-32	632	*M4AGEQ03*
FTXA25AT	Mural Stylish noir 2,5 kW – R-32	663	*M4AGEQ03*
FTXA35AW	Mural Stylish blanc 3,5 kW – R-32	792	*M4AGEQ03*
FTXA35AS	Mural Stylish argent 3,5 kW – R-32	832	*M4AGEQ03*
FTXA35AT	Mural Stylish noir 3,5 kW – R-32	870	*M4AGEQ03*
FTXA42AW	Mural Stylish blanc 4,2 kW – R-32	1 025	*M4AGEQ03*
FTXA42AS	Mural Stylish argent 4,2 kW – R-32	1 076	*M4AGEQ03*
FTXA42AT	Mural Stylish noir 4,2 kW – R-32	1 128	*M4AGEQ03*
FTXA50AW	Mural Stylish blanc 5 kW – R-32	1 074	*M4AGEQ03*
FTXA50AS	Mural Stylish argent 5 kW – R-32	1 128	*M4AGEQ03*
FTXA50AT	Mural Stylish noir 5 kW – R-32	1 181	*M4AGEQ03*
FTXP20M	Mural Comfora 2 kW – R-32	384	*M4AGEQ02*
FTXP25M	Mural Comfora 2,5 kW – R-32	413	*M4AGEQ02*
FTXP35M	Mural Comfora 3,5 kW – R-32	549	*M4AGEQ02*
FTXP50M	Mural Comfora 5 kW – R-32	762	*M4AGEQ03*
FTXP60M	Mural Comfora 6 kW – R-32	870	*M4AGEQ03*
FTXP71M	Mural Comfora 7,1 kW – R-32	979	*M4AGEQ03*
FTXB20C	Mural Sensira 2 kW – R-410A	389	*M4AGEQ02*
FTXB25C	Mural Sensira 2,5 kW – R-410A	408	*M4AGEQ02*
FTXB35C	Mural Sensira 3,5 kW – R-410A	515	*M4AGEQ02*
FTXB50C	Mural Sensira 5 kW – R-410A	625	*M4AGEQ03*
FTXB60C	Mural Sensira 6 kW – R-410A	681	*M4AGEQ03*
FTXF20A	Mural Sensira 2 kW - R-32	389	*M4AGEQ02*
FTXF25A	Mural Sensira 2,5 kW - R-32	408	*M4AGEQ02*
FTXF35A	Mural Sensira 3,5 kW - R-32	515	*M4AGEQ02*
FTXF50A	Mural Sensira 5 kW - R-32	625	*M4AGEQ03*
FTXF60A	Mural Sensira 6 kW - R-32	681	*M4AGEQ03*
FTXF71A	Mural Sensira 7,1 kW - R-32	817	*M4AGEQ03*
FTXJ20MS	Mural Daikin Emura argent 2 kW – R-32	1 072	*M4AGEQ03*
FTXJ20MW	Mural Daikin Emura blanc 2 kW – R-32	1 014	*M4AGEQ03*
FTXJ25MS	Mural Daikin Emura argent 2,5 kW – R-32	1 129	*M4AGEQ03*
FTXJ25MW	Mural Daikin Emura blanc 2,5 kW – R-32	1 069	*M4AGEQ03*
FTXJ35MS	Mural Daikin Emura argent 3,5 kW – R-32	1 439	*M4AGEQ03*
FTXJ35MW	Mural Daikin Emura blanc 3,5 kW – R-32	1 363	*M4AGEQ03*
FTXJ50MS	Mural Daikin Emura argent 5 kW – R-32	1 535	*M4AGEQ03*
FTXJ50MW	Mural Daikin Emura blanc 5 kW – R-32	1 453	*M4AGEQ03*
FTXM20N	Mural Perfera 2 kW – R-32	466	*M4AGEQ03*
FTXM25N	Mural Perfera 2,5 kW – R-32	482	*M4AGEQ03*
FTXM35N	Mural Perfera 3,5 kW – R-32	634	*M4AGEQ03*
FTXM42N	Mural Perfera 4,2 kW – R-32	820	*M4AGEQ03*
FTXM50N	Mural Perfera 5 kW – R-32	860	*M4AGEQ03*
FTXM60N	Mural Perfera 6 kW – R-32	980	*M4AGEQ03*
FTXM71N	Mural Perfera 7,1 kW – R-32	1 104	*M4AGEQ03*
FTXTM30M	Mural Perfera « Optimised Heating » 3 kW – R-32	789	*M4AGEQ03*
FTXTM40M	Mural Perfera « Optimised Heating » 4 kW – R-32	878	*M4AGEQ03*
FTXS20K	Mural Perfera 2 kW – R-410A	457	*M4AGEQ02*
FTXS25K	Mural Perfera 2,5 kW – R-410A	473	*M4AGEQ02*
FTXS35K	Mural Perfera 3,5 kW – R-410A	622	*M4AGEQ03*

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

BOSTON GUYANEE .COM

Muraux

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
FTXS42K	Mural Perfera 4,2 kW – R-410A	804	*M4AGEQ03*
FTXS50K	Mural Perfera 5 kW – R-410A	843	*M4AGEQ03*
FTXS60G	Mural Perfera 6 kW – R-410A	961	*M4AGEQ03*
FTXS71G	Mural Perfera 7,1 kW – R-410A	1 082	*M4AGEQ03*
FTXZ25N	Mural Ururu Sarara 2,5 kW – R-32	1 353	*M4AGEQ03*
FTXZ35N	Mural Ururu Sarara 3,5 kW – R-32	1 590	*M4AGEQ03*
FTXZ50N	Mural Ururu Sarara 5 kW – R-32	1 622	*M4AGEQ03*

Consoles

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
FNA25A9	Console non carrossée 2,5 kW	820	*M4AGEQ04*
FNA35A9	Console non carrossée 3,5 kW	1 015	*M4AGEQ04*
FNA50A9	Console non carrossée 5 kW	1 183	*M4AGEQ04*
FNA60A9	Console non carrossée 6 kW	1 303	*M4AGEQ04*
FVA71A9	Console carrossée 7,1 kW	2 136	-
FVA100A	Console carrossée 10 kW	2 428	-
FVA125A	Console carrossée 12,5 kW	2 673	-
FVA140A	Console carrossée 14 kW	2 940	-
FVXG25K	Console radiante Nexura 2,5 kW – R-410A	1 701	*M4AGEQ04*
FVXG35K	Console radiante Nexura 3,5 kW – R-410A	1 842	*M4AGEQ04*
FVXG50K	Console radiante Nexura 5 kW – R-410A	1 972	*M4AGEQ04*
FVXM25F	Console double flux 2,5 kW – R-32	1 481	*M4AGEQ04*
FVXM35F	Console double flux 3,5 kW – R-32	1 602	*M4AGEQ04*
FVXM50F	Console double flux 5 kW – R-32	1 713	*M4AGEQ04*

Cassettes

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
FCAHG71H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances – 7,1 kW	2 491	-
FCAHG100H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances – 10 kW	2 933	-
FCAHG125H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances – 12,5 kW	3 144	-
FCAHG140H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances – 14 kW	3 411	-
FCAG35B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 3,5 kW	1 637	-
FCAG50B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 5 kW	1 707	-
FCAG60B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 6 kW	1 722	-
FCAG71B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 7,1 kW	2 051	-
FCAG100B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 10 kW	2 428	-
FCAG125B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 12,5 kW	2 588	-
FCAG140B	Cassette 900 x 900 Round Flow – 14 kW	2 801	-
FFA25A9	Cassette 600 x 600 2,5 kW	1 318	-
FFA35A9	Cassette 600 x 600 3,5 kW	1 420	-
FFA50A9	Cassette 600 x 600 5 kW	1 486	-
FFA60A9	Cassette 600 x 600 6 kW	1 500	-
FUA71A	Cassette apparente 900 x 900 – 7,1 kW	2 391	-
FUA100A	Cassette apparente 900 x 900 – 10 kW	2 686	-
FUA125A	Cassette apparente 900 x 900 – 12,5 kW	2 880	-

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

Gainables

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
ABQ100C	Gainable gamme Inverter – 10 kW	1 836	*M4AGEQ04*
ABQ125C	Gainable gamme Inverter – 12,5 kW	1 966	*M4AGEQ04*
ABQ140C	Gainable gamme Inverter – 14 kW	2 241	*M4AGEQ04*
FBA35A9	Gainable Standard 3,5 kW	1 590	*M4AGEQ04*
FBA50A9	Gainable Standard 5 kW	1 642	*M4AGEQ04*
FBA60A9	Gainable Standard 6 kW	1 715	*M4AGEQ04*
FBA71A9	Gainable Standard 7,1 kW	1 730	*M4AGEQ04*
FBA100A	Gainable Standard 10 kW	2 040	*M4AGEQ05*
FBA125A	Gainable Standard 12,5 kW	2 184	*M4AGEQ05*
FBA140A	Gainable Standard 14 kW	2 491	*M4AGEQ05*
FDA125A	Gainable forte pression – 12,5 kW	1 830	*M4AGEQ05*
FDQ200B	Gainable forte pression – 20 kW	1 992	-
FDQ250B	Gainable forte pression – 25 kW	2 201	-
FDXM25F9	Gainable Extra-plat 2,5 kW	761	*M4AGEQ04*
FDXM35F9	Gainable Extra-plat 3,5 kW	924	*M4AGEQ04*
FDXM50F9	Gainable Extra-plat 5 kW	1 157	*M4AGEQ04*
FDXM60F9	Gainable Extra-plat 6 kW	1 280	*M4AGEQ04*

Plafonniers

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
AHQ71C	Plafonnier gamme Inverter – 7,1 kW	2 201	-
AHQ100C	Plafonnier gamme Inverter – 10 kW	2 494	-
AHQ125C	Plafonnier gamme Inverter – 12,5 kW	2 710	-
AHQ140C	Plafonnier gamme Inverter – 14 kW	2 731	-
FHA35A9	Plafonnier 3,5 kW	1 361	-
FHA50A9	Plafonnier 5 kW	1 463	-
FHA60A9	Plafonnier 6 kW	1 779	-
FHA71A9	Plafonnier 7,1 kW	2 056	-
FHA100A	Plafonnier 10 kW	2 113	-
FHA125A	Plafonnier 12,5 kW	2 351	-
FHA140A	Plafonnier 14 kW	2 584	-

Groupes extérieurs

Groupes extérieurs Monosplits

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
RXA20A	Groupe extérieur Stylish 2 kW – R-32	1 129	*M1SPAC01*
RXA25A	Groupe extérieur Stylish 2,5 kW – R-32	1 261	*M1SPAC01*
RXA35A	Groupe extérieur Stylish 3,5 kW – R-32	1 461	*M1SPAC01*
RXA42B	Groupe extérieur Stylish 4,2 kW – R-32	1 832	*M1SPAC01*
RXA50B	Groupe extérieur Stylish 5 kW – R-32	2 258	*M1SPAC01*
RXP20M	Groupe extérieur Comfora 2 kW – R-32	830	*M1SPAC01*

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

CLIMATISATION .COM

Groupes extérieurs Monosplits

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
RXP25M	Groupe extérieur Comfora 2,5 kW – R-32	911	*M1SPAC01*
RXP35M	Groupe extérieur Comfora 3,5 kW – R-32	1 049	*M1SPAC01*
RXP50M	Groupe extérieur Comfora 5 kW – R-32	1 603	*M1SPAC01*
RXP60M	Groupe extérieur Comfora 6 kW – R-32	2 085	*M1SPAC01*
RXP71M	Groupe extérieur Comfora 7,1 kW – R-32	2 767	*M1SPAC01*
RXB20C	Groupe extérieur Sensira 2 kW – R-410A	649	*M1SPAC01*
RXB25C	Groupe extérieur Sensira 2,5 kW – R-410A	683	*M1SPAC01*
RXB35C	Groupe extérieur Sensira 3,5 kW – R-410A	752	*M1SPAC01*
RXB50C	Groupe extérieur Sensira 5 kW – R-410A	1 345	*M1SPAC01*
RXB60C	Groupe extérieur Sensira 6 kW – R-410A	1 589	*M1SPAC01*
RXF20A	Groupe extérieur Sensira 2 kW – R-32	649	*M1SPAC01*
RXF25A	Groupe extérieur Sensira 2,5 kW – R-32	683	*M1SPAC01*
RXF35A	Groupe extérieur Sensira 3,5 kW – R-32	752	*M1SPAC01*
RXF50B	Groupe extérieur Sensira 5 kW – R-32	1 345	*M1SPAC01*
RXF60B	Groupe extérieur Sensira 6 kW – R-32	1 589	*M1SPAC01*
RXF71A	Groupe extérieur Sensira 7,1 kW – R-32	2 086	*M1SPAC01*
RXG20L	Groupe extérieur Design 2 kW – R-410A	1 267	*M1SPAC01*
RXG25L	Groupe extérieur Design 2,5 kW – R-410A	1 334	*M1SPAC01*
RXG35L	Groupe extérieur Design 3,5 kW – R-410A	1 469	*M1SPAC01*
RXG50L	Groupe extérieur Design 5 kW – R-410A	2 353	*M1SPAC01*
RXJ20M	Groupe extérieur Design 2 kW – R-32	1 267	*M1SPAC01*
RXJ25M	Groupe extérieur Design 2,5 kW – R-32	1 334	*M1SPAC01*
RXJ35M	Groupe extérieur Design 3,5 kW – R-32	1 469	*M1SPAC01*
RXJ50N	Groupe extérieur Design 5 kW – R-32	2 353	*M1SPAC01*
RXM20N9	Groupe extérieur Perfera 2 kW – R-32	904	*M1SPAC01*
RXM25N9	Groupe extérieur Perfera 2,5 kW – R-32	1 009	*M1SPAC01*
RXM35N9	Groupe extérieur Perfera 3,5 kW – R-32	1 169	*M1SPAC01*
RXM42N9	Groupe extérieur Perfera 4,2 kW – R-32	1 466	*M1SPAC01*
RXM50N9	Groupe extérieur Perfera 5 kW – R-32	1 806	*M1SPAC01*
RXM60N9	Groupe extérieur Perfera 6 kW – R-32	2 316	*M1SPAC01*
RXM71N	Groupe extérieur Perfera 7,1 kW – R-32	3 121	*M1SPAC01*
RXTM30N	Groupe extérieur Perfera « Optimised Heating » 3 kW – R-32	1 465	*M1SPAC01*
RXTM40N	Groupe extérieur Perfera « Optimised Heating » 4 kW – R-32	1 628	*M1SPAC01*
RXS20L3	Groupe extérieur Perfera 2 kW – R-410A	886	*M1SPAC01*
RXS25L3	Groupe extérieur Perfera 2,5 kW – R-410A	989	*M1SPAC01*
RXS35L3	Groupe extérieur Perfera 3,5 kW – R-410A	1 146	*M1SPAC01*
RXS42L	Groupe extérieur Perfera 4,2 kW – R-410A	1 437	*M1SPAC01*
RXS50L	Groupe extérieur Perfera 5 kW – R-410A	1 771	*M1SPAC01*
RXS60L	Groupe extérieur Perfera 6 kW – R-410A	2 271	*M1SPAC01*
RXS71F8	Groupe extérieur Perfera 7,1 kW – R-410A	3 060	*M1SPAC01*
RXZ25N	Groupe extérieur Ururu Sarara 2,5 kW – R-32	1 820	*M1SPAC01*
RXZ35N	Groupe extérieur Ururu Sarara 3,5 kW – R-32	1 840	*M1SPAC01*
RXZ50N	Groupe extérieur Ururu Sarara 5 kW – R-32	2 150	*M1SPAC01*

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

FRIGO CLIM-PLANETE .COM

Groupes extérieurs Multisplits

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
2MXM40M	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties 4,2 kW – R-32	1 839	*M1SPAC01*
2MXM50M9	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties 5,3 kW – R-32	2 137	*M1SPAC01*
3MXM40N	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties 4,6 kW – R-32	2 214	*M1SPAC01*
3MXM52N	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties 6,8 kW – R-32	2 599	*M1SPAC01*
3MXM68N	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties 7,9 kW – R-32	3 128	*M1SPAC01*
4MXM68N	Groupe extérieur Multisplit 4 sorties 8,6 kW – R-32	3 584	*M1SPAC01*
4MXM80N	Groupe extérieur Multisplit 4 sorties 9,2 kW – R-32	3 957	*M1SPAC01*
5MXM90N	Groupe extérieur Multisplit 5 sorties 10,4 kW – R-32	4 328	*M1SPAC01*
2MXS40H	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties – 4,2 kW – R-410A	1 839	*M1SPAC01*
2MXS50H	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties – 5,3 kW – R-410A	2 137	*M1SPAC01*
3MXS40K	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties – 4,6 kW – R-410A	2 214	*M1SPAC01*
3MXS52E	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties – 6,8 kW – R-410A	2 599	*M1SPAC01*
3MXS68G	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties – 7,9 kW – R-410A	3 128	*M1SPAC01*
4MXS68F	Groupe extérieur Multisplit 4 sorties – 8,6 kW – R-410A	3 584	*M1SPAC01*
4MXS80E	Groupe extérieur Multisplit 4 sorties – 9,2 kW – R-410A	3 957	*M1SPAC01*
5MXS90E	Groupe extérieur Multisplit 5 sorties – 10,4 kW – R-410A	4 328	*M1SPAC01*

Groupes extérieurs Sky Air

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
RZAG35A	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 3,5 kW – monophasé – R-32	1 660	*M1SPAC01*
RZAG50A	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 5 kW – monophasé – R-32	1 968	*M1SPAC01*
RZAG60A	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 6 kW – monophasé – R-32	2 491	*M1SPAC01*
RZAG71MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 7,1 kW – monophasé – R-32	2 685	*M1SPAC01*
RZAG71MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 7,1 kW – triphasé – R-32	2 768	*M1SPAC01*
RZAG100MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 10 kW – monophasé – R-32	3 867	*M1SPAC01*
RZAG100MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 10 kW – triphasé – R-32	4 055	*M1SPAC01*
RZAG125MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 12,5 kW – monophasé – R-32	4 256	*M1SPAC01*
RZAG125MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 12,5 kW – triphasé – R-32	4 458	*M1SPAC01*
RZAG140MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 14 kW – monophasé – R-32	4 644	*M1SPAC01*
RZAG140MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 14 kW – triphasé – R-32	4 878	*M1SPAC01*
RZASG71MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 7,1 kW – monophasé – R-32	2 261	*M1SPAC01*
RZASG100MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 10 kW – monophasé – R-32	3 155	*M1SPAC01*
RZASG100MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 10 kW – triphasé – R-32	3 253	*M1SPAC01*
RZASG125MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 12,5 kW – monophasé – R-32	3 435	*M1SPAC01*
RZASG125MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 12,5 kW – triphasé – R-32	3 536	*M1SPAC01*
RZASG140MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 14 kW – monophasé – R-32	3 909	*M1SPAC01*
RZASG140MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 14 kW – triphasé – R-32	4 027	*M1SPAC01*
AZAS71MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 7,1 kW – monophasé – R-32	1 257	*M1SPAC01*
AZAS100MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 10 kW – monophasé – R-32	1 999	*M1SPAC01*
AZAS100MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 10 kW – triphasé – R-32	2 129	*M1SPAC01*
AZAS125MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 12,5 kW – monophasé – R-32	2 234	*M1SPAC01*
AZAS125MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 12,5 kW – triphasé – R-32	2 379	*M1SPAC01*
AZAS140MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 14 kW – monophasé – R-32	2 832	*M1SPAC01*
AZAS140MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 14 kW – triphasé – R-32	2 994	*M1SPAC01*
RZQG71L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 7,1 kW – monophasé	2 685	*M1SPAC01*
RZQG71L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 7,1 kW – triphasé	2 768	*M1SPAC01*
RZQG100L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 10 kW – monophasé	3 867	*M1SPAC01*
RZQG100L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 10 kW – triphasé	4 055	*M1SPAC01*
RZQG125L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 12,5 kW – monophasé	4 256	*M1SPAC01*
RZQG125L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 12,5 kW – triphasé	4 458	*M1SPAC01*
RZQG140L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 14 kW – monophasé	4 644	*M1SPAC01*
RZQG140LY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 14 kW – triphasé	4 878	*M1SPAC01*
RZQSG71L3V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 7,1 kW – monophasé	2 261	*M1SPAC01*
RZQSG100L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 10 kW – monophasé	3 155	*M1SPAC01*
RZQSG100L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 10 kW – triphasé	3 253	*M1SPAC01*
RZQSG125L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 12,5 kW – monophasé	3 435	*M1SPAC01*
RZQSG125L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 12,5 kW – triphasé	3 536	*M1SPAC01*
RZQSG140L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 14 kW – monophasé	3 909	*M1SPAC01*
RZQSG140LY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 14 kW – triphasé	4 027	*M1SPAC01*

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

CLIMATHEQUE.COM

Groupes extérieurs gamme Inverter

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
AZQS71BV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 7,1 kW – monophasé	1 257	*M1SPAC01*
AZQS100B8V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 10 kW – monophasé	1 999	*M1SPAC01*
AZQS100BY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 10 kW – triphasé	2 129	*M1SPAC01*
AZQS125B8V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 12,5 kW – monophasé	2 234	*M1SPAC01*
AZQS125BY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 12,5 kW – triphasé	2 379	*M1SPAC01*
AZQS140B8V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 14 kW – monophasé	2 832	*M1SPAC01*
AZQS140BY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter – 14 kW – triphasé	2 994	*M1SPAC01*

Groupes extérieurs packages

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
RZQ200C	Groupe extérieur Package 20 kW	5 110	-
RZQ250C	Groupe extérieur Package 25 kW	5 975	-

Groupes de condensation

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
ERQ100AV1	Groupe de condensation réversible 11,2 kW – monophasé	4 695	-
ERQ125AV1	Groupe de condensation réversible 14 kW – monophasé	5 109	-
ERQ125AW1	Groupe de condensation réversible 14 kW – triphasé	5 109	-
ERQ140AV1	Groupe de condensation réversible 15,5 kW – monophasé	5 614	-
ERQ200AW1	Groupe de condensation réversible 22,4 kW – triphasé	8 277	-
ERQ250AW1	Groupe de condensation réversible 28 kW – triphasé	9 697	-

Purificateurs d'air

Purificateurs

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
MC70L	Purificateur d'air	642	*14040*
MCK75JVM-K	Purificateur d'air Ururu	1 046	*14040*

Rideaux d'air chaud Biddle

Rideaux d'air chaud Biddle modèle F apparent

Référence	Taille rideaux	Largeur de porte cm	Hauteur de porte cm	Indice pts	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
CYQS150DK80FBN	Small	150	200 ~ 230	80	7 130	-
CYQS200DK100FBN		200	200 ~ 230	100	8 675	-
CYQS250DK140FBN		250	200 ~ 230	140	9 737	-
CYQM100DK80FBN	Medium	100	230 ~ 250	80	6 912	-
CYQM150DK80FBN		150	230 ~ 250	80	8 235	-
CYQM200DK100FBN		200	230 ~ 250	100	10 315	-
CYQM250DK140FBN		250	230 ~ 250	140	11 809	-
CYQL100DK125FBN	Large	100	250 ~ 300	125	7 890	-
CYQL150DK200FBN		150	250 ~ 300	200	11 251	-
CYQL200DK250FBN		200	250 ~ 300	250	13 969	-
CYQL250DK250FBN		250	250 ~ 300	250	16 304	-

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

CLIM-FRANCE.COM

Rideaux d'air chaud Biddle modèle R encastré gainable

Référence	Taille rideaux	Largeur de porte cm	Hauteur de porte cm	Indice pts	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
CYQS150DK80RBN	Small	150	200 ~ 230	80	7 558	-
CYQS200DK100RBN		200	200 ~ 230	100	9 194	-
CYQS250DK140RBN		250	200 ~ 230	140	10 320	-
CYQM100DK80RBN	Medium	100	230 ~ 250	80	7 328	-
CYQM150DK80RBN		150	230 ~ 250	80	8 730	-
CYQM200DK100RBN		200	230 ~ 250	100	10 934	-
CYQM250DK140RBN		250	230 ~ 250	140	12 515	-
CYQL100DK125RBN	Large	100	250 ~ 300	125	8 360	-
CYQL150DK200RBN		150	250 ~ 300	200	11 927	-
CYQL200DK250RBN		200	250 ~ 300	250	14 807	-
CYQL250DK250RBN		250	250 ~ 300	250	17 279	-

Rideaux d'air chaud Biddle modèle C cassette

Référence	Taille rideaux	Largeur de porte cm	Hauteur de porte cm	Indice pts	Prix € HT (hors éco-participation)	Code éco-participation
CYQS150DK80CBN	Small	150	200 ~ 230	80	7 130	-
CYQS200DK100CBN		200	200 ~ 230	100	8 675	-
CYQS250DK140CBN		250	200 ~ 230	140	9 737	-
CYQM100DK80CBN	Medium	100	230 ~ 250	80	6 912	-
CYQM150DK80CBN		150	230 ~ 250	80	8 235	-
CYQM200DK100CBN		200	230 ~ 250	100	10 315	-
CYQM250DK140CBN		250	230 ~ 250	140	11 809	-
CYQL100DK125CBN	Large	100	250 ~ 300	125	7 890	-
CYQL150DK200CBN		150	250 ~ 300	200	11 251	-
CYQL200DK250CBN		200	250 ~ 300	250	13 969	-
CYQL250DK250CBN		250	250 ~ 300	250	16 304	-

Accessoires

Télécommandes individuelles infrarouges

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRC4C65	Télécommande infrarouge réversible	FBA – FDA – FNA – FDXM	317
BRC7C58	Télécommande infrarouge réversible	FUA-A	278
BRC7EB518	Télécommande infrarouge réversible	FAA-A	245
BRC7EA628	Télécommande infrarouge pour cassette 600 x 600 façade BYFQ60B3	FFA-A9	245
BRC7F530S	Télécommande infrarouge pour cassette 600 x 600 façade BYFQ60CS	FFA-A9	270
BRC7F530W	Télécommande infrarouge pour cassette 600 x 600 façade BYFQ60CW	FFA-A9	253
BRC7FA532F	Télécommande infrarouge – Façade blanche standard	FCAG-B / FCAHG-H	245
BRC7FA532FB	Télécommande infrarouge – Façade noire standard	FCAG-B/FCAHG-H	NC
BRC7FB532F	Télécommande infrarouge – Façade blanche design	FCAG-B/FCAHG-H	NC
BRC7FB532FB	Télécommande infrarouge – Façade noire design	FCAG-B/FCAHG-H	NC
BRC7G53	Télécommande infrarouge réversible	FHA-A	331

CLIM-PLANETE.COM

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

Gestion individuelle et centralisée à fil

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
ARCWB	Télécommande filaire gamme Inverter	ABQ – AHQ	165
BRC1H519W7	Télécommande filaire Madoka blanche	Sky Air	215
BRC1H519S7	Télécommande filaire Madoka grise	Sky Air	215
BRC1H519K7	Télécommande filaire Madoka noire	Sky Air	215
BRC1E53A	Télécommande filaire Sky Air	Toute la gamme Sky Air	185
BRC2E52C	Télécommande filaire simplifiée avec sélection de mode	FFA – FBA – FNA	215
BRC3E52C	Télécommande filaire simplifiée sans sélection de mode	FFA – FBA – FNA	215
BRC54A	Télécommande blocage chaud seul	FTXP-M	80
BRC073	Télécommande filaire Split	Splits sauf FTXB-C	258
BRCW901A03	Câble d'installation BRC073 (3m)	BRC073	33
BRCW901A08	Câble d'installation BRC073 (9m)	BRC073	50
DCS301B51*	Commande marche / arrêt centralisée	Gamme Sky Air – Split	958
DCS302C51*	Télécommande centralisée	Gamme Sky Air – Split	2 238
DCC601A51*	Boîtier iTab Controller	Gamme Sky Air – Split	1 310
Z380M	Écran tactile 8 pouces	Accessoire Intelligent Tablet Controller	538
AL-CCD07-VESA-1	Écran cablé 7 pouces (nouveau) avec support mural et alimentation électrique	Accessoire Intelligent Tablet Controller	1 285

* Nécessite l'adaptateur de câblage KRP928A2S pour la gamme Split

Interface Wi-Fi

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRP069B41	Interface Daikin Online Controller	FTXG – C/FTXM-M – FTXTM-M	84
BRP069B42	Interface Daikin Online Controller + câble	FTXZ – FTXS – FVXG-K – FVXS-F – FLXS	100
BRP069B43	Interface Daikin Online Controller + câble + boîtier	CTXS-K – FTXS* – FTX-J3	100
BRP069B45	Interface Daikin Online Controller + câble	FTXP-L	100
BRP069A81	Interface Daikin Online Controller + câble	Sky Air	172

* Tailles 20 et 25

Accessoires pour gamme Monosplit Ururu Sarara

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KPMH974A402	Extension flexible d'humidification 2 mètres (livré avec un joint d'extension et 2 colliers)	FTXZ-N	108
KPMH974A42	Flexible d'humidification 10 mètres	FTXZ-N	265

Accessoires cassettes

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BYCQ140E	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche / grille	FCAG-B / FCAHG-H	253
BYCQ140EW	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche intégrale / grille	FCAG-B / FCAHG-H	293
BYCQ140EB	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Noire / grille	FCAG-B / FCAHG-H	475
BYCQ140EGF	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche / kit de nettoyage à maille fine	FCAG-B / FCAHG-H	773
BYCQ140EGFB	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Noire / kit de nettoyage à maille fine	FCAG-B / FCAHG-H	1 020
BYCQ140EP	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche Design	FCAG-B / FCAHG-H	520
BYCQ140EPB	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Noire Design	FCAG-B / FCAHG-H	890
BRYQ140B	Kit double sonde cassette Round Flow Blanche standard	FCAG-B / FCAHG-H	185
BRYQ140BB	Kit double sonde cassette Round Flow Noire standard	FCAG-B / FCAHG-H	195
BRYQ140C8	Kit double sonde cassette Round Flow Blanche (design)	FCAG-B / FCAHG-H	NC
BRYQ140C8B	Kit double sonde cassette Round Flow Noire (design)	FCAG-B / FCAHG-H	NC
BYFQ60B3	Façade cassette 600 x 600 design standard	FFA-A9	248
BYFQ60CS	Façade cassette 600 x 600 Argent	FFA-A9	273
BYFQ60CW	Façade cassette 600 x 600 Blanc	FFA-A9	255
BRYQ60AS	Kit double sonde cassette 600 x 600 BYFQ60 argent	FFA-A9	181
BRYQ60AW	Kit double sonde cassette 600 x 600 BYFQ60 blanc	FFA-A9	174
BDBHQ44C60	Joint d'étanchéité de la sortie de refoulement d'air	FFA-A9	182
KDBQ44B60	Entretoise de façade	FFA	902
KDDQ44XA60	Kit d'admission d'air neuf directe	FFA	217

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

MONDE FRIGORIFIQUE .COM

Accessoires gainables

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KDAP25A56	Plénum refoulement sorties 2 x 200 mm	FBA 35 ~ 50	209
KDAP25A71	Plénum refoulement sorties 2 x 200 mm	FBA 60 ~ 71	438
KDAP25A140	Plénum refoulement sorties 4 x 200 mm	FBA 100 ~140	676

Accessoires multizoning Airzone

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)
AZCE6BLUEFACECB	Télécommande fil centralisée blanche BLUEFACE	313
AZCE6LITERB	Télécommande IR de zone blanche LITE	281
AZCE6THINKRB	Télécommande IR de zone blanche THINK	357
AZER6DAISL01L5	Multizoning compact chaud seul L 5 x 150	2 125
AZER6DAISL01M4	Multizoning compact chaud seul M 4 x 150	1 991
AZER6DAISL01S2	Multizoning compact chaud seul S 2 x 150	1 734
AZER6DAISL01S3	Multizoning compact chaud seul S 3 x 150	1 866
AZER6DAIST07L5	Multizoning standard chaud seul L 5 x 200	2 145
AZER6DAIST07L6	Multizoning standard chaud seul L 6 x 200	2 453
AZER6DAIST07L7	Multizoning standard chaud seul L 7 x 200	2 592
AZER6DAIST07L8	Multizoning standard chaud seul L 8 x 200	2 733
AZER6DAIST07M4	Multizoning standard chaud seul M 4 x 200	1 919
AZER6DAIST07M5	Multizoning standard chaud seul M 5 x 200	2 145
AZER6DAIST07M6	Multizoning standard chaud seul M 6 x 200	2 453
AZER6DAIST07S2	Multizoning standard chaud seul S 2 x 200	1 671
AZER6DAIST07S3	Multizoning standard chaud seul S 3 x 200	1 799
AZER6DAIST07S4	Multizoning standard chaud seul S 4 x 200	1 919
AZER6DAIST07XL7	Multizoning standard chaud seul XL 7 x 200	2 592
AZER6DAIST07XL8	Multizoning standard chaud seul XL 8 x 200	2 733
AZER6DAIST07XS2	Multizoning standard chaud seul XS 2 x 200	1 671
AZER6DAIST07XS3	Multizoning standard chaud seul XS 3 x 200	1 799
AZEZ6DAISL01L5	Multizoning compact réversible L 5 x 150	2 125
AZEZ6DAISL01M4	Multizoning compact réversible M 4 x 150	1 991
AZEZ6DAISL01S2	Multizoning compact réversible S 2 x 150	1 734
AZEZ6DAISL01S3	Multizoning compact réversible S 3 x 150	1 866
AZEZ6DAIST07L5	Multizoning standard réversible L 5 x 200	2 145
AZEZ6DAIST07L6	Multizoning standard réversible L 6 x 200	2 453
AZEZ6DAIST07L7	Multizoning standard réversible L 7 x 200	2 592
AZEZ6DAIST07L8	Multizoning standard réversible L 8 x 200	2 733
AZEZ6DAIST07M4	Multizoning standard réversible M 4 x 200	1 919
AZEZ6DAIST07M5	Multizoning standard réversible M 5 x 200	2 145
AZEZ6DAIST07M6	Multizoning standard réversible M 6 x 200	2 453
AZEZ6DAIST07S2	Multizoning standard réversible S 2 x 200	1 671
AZEZ6DAIST07S3	Multizoning standard réversible S 3 x 200	1 799
AZEZ6DAIST07S4	Multizoning standard réversible S 4 x 200	1 919
AZEZ6DAIST07XL7	Multizoning standard réversible XL 7 x 200	2 592
AZEZ6DAIST07XL8	Multizoning standard réversible XL 8 x 200	2 733
AZEZ6DAIST07XS2	Multizoning standard réversible XS 2 x 200	1 671
AZEZ6DAIST07XS3	Multizoning standard réversible XS 3 x 200	1 799
AZX6CABLEBUS10	Câble 10m pour télécommandes airzone	21

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

ECOLE CLIM PLANETE .COM

Chaises de fixation

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
FR. CHAISE FIX PM	Chaise de fixation charge max. 75 kg	Gamme Split	75
FR. CHAISE FIX GM	Chaise de fixation charge max. 150 kg	Gamme Split	89

Passerelles de communication / Platines de contrôle

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KLIC-DD	Passerelle KNX Split	Gamme Split	290
KLIC-DI	Passerelle KNX Sky air	Gamme Sky Air	329
RTD-10	Platine de contrôle locaux techniques	Gamme Sky Air	495
RTD-20	Platine ModBus application commerces	Gamme Sky Air	563
RTD-HO	Platine ModBus application hôtels	Gamme Sky Air	495
RTD-NET	Passerelle ModBus	Gamme Sky Air	371
RTD-RA	Passerelle ModBus	Gamme Split	306
FR.RTD-RA	Carte Blocage Chaud Seul – Split	Gamme Split	245

Accessoires purificateurs d'air

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KAC017A4E	Jeu de 5 filtres photocatalytique apatite de titane	MC70L	165
KAC998	Jeu de 7 filtres photocatalytique apatite de titane	MCK75JVM-K	129
KNME998	Filtre d'humidification	MCK75JVM-K	72

Accessoires application groupe ERQ + Centrales de traitement d'air

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
EKEQDCB	Boîtier de contrôle ERQ – Gestion X,Y	Gamme ERQ + CTA	1 140
EKEQFCBA	Boîtier de contrôle ERQ – Gestion Z	Gamme ERQ + CTA	1 225
EKEXV63	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 63	Gamme ERQ + CTA	244
EKEXV80	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 80	Gamme ERQ + CTA	254
EKEXV100	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 100	Gamme ERQ + CTA	265
EKEXV125	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 125	Gamme ERQ + CTA	276
EKEXV140	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 140	Gamme ERQ + CTA	287
EKEXV200	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 200	Gamme ERQ + CTA	310
EKEXV250	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 200	Gamme ERQ + CTA	335

WWW.CLIM-PLANETE.COM

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

Raccords pour application Twin – Triple – Double Twin

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KHRQ127H	Refnet application Triple 100-140	RZQ(S)G100-125-140	149
KHRQ22M20T	Refnet application Double Twin 125-140	RZQ(S)G125-140	87
KHRQ22M20TA	Refnet application Twin 71-140	RZQ(S)G71-100-125-140	87
KHRQ22M29T9	Refnet application Twin et Triple 200-250	RZQ200-250	102
KHRQ250H7	Refnet application Triple 200	RZQ200	161
KHRQ58H	Refnet application Triple avec FCQ(H)G	RZQ(S)G100-125-140	100
KHRQ58T	Refnet application Twin avec FCQ(H)G	RZQ(S)G71-100-125-140	67

Accessoires divers gamme Split et Sky Air

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRP7A51	Adaptateur d'entrée numérique	FFA – FBA – FNA	126
DTA112B51	Interface de connexion	FBA – FDA-A	266
EKRORO2	Kit de commande marche/arrêt à distance – Arrêt forcé	FCA(H)G	58
EKRORO3	Kit de commande marche/arrêt à distance – Arrêt forcé	FBA	72
EKRP1B2	Adaptateur pour câblage (compteur horaire)	FFA – FDBQ	185
EKRP1C11	Adaptateur pour câblage (compteur horaire)	FCA(H)G	129
EKRS21	Adaptateur pour commande externe – Gamme Stylish		16
K-KDU572EVE	Pompe de relevage	FAA-A	460
K.RSS	Sonde sans fil de température (fréquence radio)	FBA	178
KAFP501A56	Filtre de rechange longue durée	FHA-A 35 ~ 50	218
KJB212A	Boîtier électrique avec borne de terre (2 blocs)	FCA(H)G – FAA – FHA – FUA – FNA – FDXM	94
KJB311A	Boîtier électrique avec borne de terre (3 blocs)	FCA(H)G – FAA – FHA – FUA – FNA – FDXM	94
KJB411A	Boîtier électrique avec borne de terre	FBA	163
KRCS01-4	Sonde déportée d'ambiance filaire	FCA(H)G – FFA – FAA – FBA – FHA – FUA – FNA – FDXM	100
KRP1B54	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FHA	217
KRP1B57	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FCA(H)G – FFA – FVA	217
KRP1BA101	Boîtier d'installation pour carte électronique	FFA – FDA – FNA	85
KRP1H98A	Boîtier d'installation pour carte électronique	FCA(H)G	61
KRP2A51	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FBA	437
KRP413A1S	Adaptateur de câblage – contact normalement ouvert / contact à impulsion normalement ouvert	FTXZ – FTXJ – FTXG – FTXM – (C)FTXS FVXG – FVXS – FLXS	270
KRP4A51	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FDA – FAA	244
KRP4A52	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FBA – FHA – FVA	281
KRP4A53	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FCA(H)G – FFA – FUA	244
KRP4A96	Boîtier de montage pour carte électronique	FDA-A	87
KRP928A2S	Adaptateur d'interface DIII-net	FTXZ – FTXJ – FTXG – FTXM – (C)FTXS FVXG – FVXS – FLXS	380
KRP980A1	Adaptateur pour commande externe	(C)FTXS – FTX-J3	157
R04084124324B	Carte électronique groupé contrôle Inverter	ABQ – AHQ	192

WWW.CLIM-PLANETE.COM

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

Le Contact Service Daikin

Daikin vous propose un service complet, de la mise en service à la maintenance.
Nos techniciens Daikin Services & Solutions interviennent auprès des professionnels et des utilisateurs.

Les garanties

Garantie 1 an : comprend la prestation de mise en service ainsi que la garantie main d'œuvre de 1 an. Au terme de cette première année, l'utilisateur pourra souscrire à un contrat de maintenance auprès de Daikin et s'il le souhaite, prolonger ses garanties pièces et main d'œuvre.

Garantie 2 ans : comprend la prestation de mise en service, une visite d'entretien au terme des 12 mois de fonctionnement, ainsi qu'une garantie main d'œuvre de 2 ans. Au terme des deux années, l'utilisateur pourra souscrire à un contrat de maintenance auprès de Daikin et s'il le souhaite, prolonger ses garanties pièces et main d'œuvre.

Les offres

Garantie 1 an

Référence	Désignation	Article	Prix € HT
250.MPR_SPLIT_01	Mise en service Split	Split 15 à 60	332,07
250.MPR_SKP_01	Mise en service Sky Air pair	Sky Air pair 71 à 140	415,63
250.MPR_MULT02_01	Mise en service Multisplit 2 unités	Multisplit 2 unités	396,72
250.MPR_MULT03_01	Mise en service Multisplit 3 unités	Multisplit 3 unités	461,36
250.MPR_MULT04_01	Mise en service Multisplit 4 unités	Multisplit 4 unités	526,01
250.MPR_MULT05_01	Mise en service Multisplit 5 unités	Multisplit 5 unités	590,66
250.MPR_AZCO_01	Mise en service Airzone combi	Option système Airzone combiné*	63,73

Garantie 2 ans

Référence	Désignation	Article	Prix € HT
250.MPR_SPLIT_02	Mise en service Split	Split 15 à 60	505,27
250.MPR_SKP_02	Mise en service Sky Air pair	Sky Air pair 71 à 140	588,83
250.MPR_MULT02_02	Mise en service Multisplit 2 unités	Multisplit 2 unités	586,44
250.MPR_MULT03_02	Mise en service Multisplit 3 unités	Multisplit 3 unités	667,62
250.MPR_MULT04_02	Mise en service Multisplit 4 unités	Multisplit 4 unités	748,80
250.MPR_MULT05_02	Mise en service Multisplit 5 unités	Multisplit 5 unités	829,97
250.MPR_AZCO_02	Mise en service Airzone combi	Option système Airzone combiné*	69,90

* Prestation valable uniquement si la mise en service est réalisée avec le système de climatisation/chauffage principal ; article à associer avec l'article de mise en service du système principal.

Les prix n'incluent pas la fourniture du réfrigérant qui sera facturée en supplément de la prestation. Vous pouvez nous communiquer en avance les métrés pour que le Service Technique puisse chiffrer le prix du complément de réfrigérant.

WWW.CLIM-PLANETE.COM

L'éco-participation est affichée selon la codification du produit. Pour connaître le montant correspondant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue. Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019.

Barème DEEE applicable depuis le 1er avril 2019

Vous trouverez ci-dessous les **montants des éco-participations applicables depuis le 1er avril 2019.**
Ces montants s'appliquent à tous les Prix HT des produits assujettis au barème DEEE et qui sont mentionnés dans nos **Catalogues Pompes à Chaleur Air / Air 2019**.

Les éco-participations sont désormais affichées sur nos pages catalogues avec leurs codes et non en fonction de leurs montants. Ce document sera disponible en version pdf sur notre extranet ou sur demande auprès de votre agence Daikin.

Montant* des éco-participations depuis le 1er avril 2019

Écologic

Produits concernés	Tranche de poids	Code Éco-participation	Éco-participation depuis le 01 / 04 / 2019 Montant € HT*
PAC et autres équipements d'échange thermique monobloc dont déshumidificateurs, climatiseurs, chauffe-eaux thermodynamiques (Unités extérieures monoblocs)	0 à 20 kg 20,01 à 40 kg 40,01 à 80 kg > 80 kg	**M1MPAC01** **M1MPAC02** **M1MPAC03** **M1MPAC04**	**4,17** **8,33** **15,00** **19,17**
PAC et autres équipements d'échange thermique circuit ouvert dont déshumidificateurs, climatiseurs, chauffe-eaux thermodynamiques (Unités extérieures bi-blocs)	> 0 kg	**M1SPAC01**	**6,67**
Autres gros équipements dont l'une des dimensions extérieures est supérieure à 50 cm (Unités intérieures, modules hydrauliques, ballons ECS...)	0 à 5 kg 5,01 à 9 kg 9,01 à 15 kg 15,01 à 35 kg > 35 kg	**M4AGEQ01** **M4AGEQ02** **M4AGEQ03** **M4AGEQ04** **M4AGEQ05**	**0,58** **1,04** **2,08** **4,17** **8,33**
Chaudières hybrides, fioul ou gaz	0 à 60 kg > 60 kg	**M4CECH01** **M4CECH02**	**5,00** **10,00**

Éco-systèmes

Produits concernés	Tranche de poids	Code Éco-participation	Éco-participation depuis le 01 / 04 / 2019 Montant € HT*
Purificateur d'air (Aircleaner)	> 5 kg	**14040**	**1,67**

PV Cycle

Produits concernés	Code Éco-participation	Éco-participation depuis le 01 / 04 / 2019 Montant € HT*
Panneau hybride (thermique + photovoltaïque) DualSun	**171220668**	**0,86**
Panneau photovoltaïque DualSun	**150128669**	**0,58**

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque Éco-Organisme.

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Conditions générales de vente et de services (CGVS) Daikin Airconditioning France

Applicables au 01/04/2019 - Remplace les versions antérieures

DÉFINITIONS

CGVS Daikin : le présent document. Daikin : DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS, RCS Nanterre 967501065, 31 rue des Hautes Pâtures 92737 Nanterre Cedex. Produits : produits commercialisés par Daikin. Pièces et Accessoires (commercialisés par Daikin) : tels que compresseurs, moteurs de ventilation, cartes électroniques, sondes, détendeurs, vannes 4 voies, électrovannes… façades de Cassettes, télécommandes, cartes additionnelles… Articles : Produits + Pièces + Accessoires. Services : mise en service, maintenance, télésurveillance, réparation, diagnostic, formation... fournis par Daikin. Applied : groupe d'eau glacée (glycolée), centrale de traitement d'air, ventilo-convecteur. Clients : grossistes, installateurs et clients professionnels, achetant les Produits & Services à Daikin. Utilisateurs finaux : utilisateurs professionnels ou non des Produits & Services Daikin.

ARTICLE 1 - Application et opposabilité des CGVS Daikin et de la Charte de Qualité Daikin

Les CGVS Daikin sont remises au Client lui passant commande, complétées de la Charte de Qualité Daikin disponible aussi sur daikinpro.com et daikin.fr. En passant commande le Client adhère sans réserve aux CGVS Daikin et à la Charte de Qualité. Daikin peut modifier ultérieurement sans préavis ses documents commerciaux (catalogues, prospectus) ou les informations de ses sites Internet. Les informations sont indicatives et leurs modifications n'engagent pas Daikin à faire bénéficier le Client d'évolutions techniques ou économiques nouvelles éventuelles. Les CGVS Daikin prévalent sur les conditions d'achats ou de services présentées par les Clients quel qu'en soit le support. Est inopposable à Daikin, sauf accord écrit de sa part, une disposition qui lui serait présentée qui serait contraire à ses CGVS. Sauf disposition spécifique figurant aux présentes, la modification des CGVS Daikin est automatiquement opposable aux Clients un mois après sa notification par tous moyens (y compris courriel). Que Daikin ne se prévale pas momentanément d'une disposition de ses CGVS ne signifie pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Les CGVS et les Annexes* doivent être signées avec cachet de l'entreprise sur chaque page et retournées à Daikin une fois par an ou lors de changement en cours d'année

ARTICLE 2 - Traitement des commandes

Une commande doit être passée par écrit (poste, courriel, fax, EDI) ou par les outils web Daikin, et doit préciser, pour les Produits : les références et quantités, la date de livraison souhaitée, l'adresse de livraison, et pour les Services : les Services commandés, la date de réalisation souhaitée, l'adresse où ces Services seront réalisés. La commande doit indiquer l'adresse de facturation quand elle diffère de l'adresse de livraison. Le bénéfice de la commande est personnel et ne peut être cédé. Les commandes font l'objet d'une confirmation par Daikin. Le Client est lié immédiatement par sa commande, sauf dispositions législatives et réglementaires lui octroyant un droit de rétraction.

ARTICLE 3 - Annulation de la commande

Pour les Produits, pièces, accessoires, l'annulation n'est plus acceptée passé quatre jours ouvrés après émission de la confirmation de commande par Daikin. Pour les Services ce délai est de deux jours ouvrés avant la date d'intervention prévue. Ces délais s'appliquent sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. La demande d'annulation / modification est soumise à l'accord préalable de Daikin. En cas de refus le Client doit accepter l'exécution de la commande d'origine et son règlement à l'échéance. Daikin peut annuler tout reliquat de commande non réclamé après 12 mois.

ARTICLE 4 - Modifications des Produits et de Services

Daikin peut modifier à tout instant sans avis préalable ses Produits et Services figurant sur ses documentations sans devoir modifier les Produits & Services précédemment livrés ou commandés.

ARTICLE 5 - Livraison des Produits, Pièces et Accessoires

5.1 Délais

Daikin livre sous condition de disponibilité et peut fractionner la livraison et la facturation. Les délais de livraison sont indicatifs. Daikin informe le Client des changements de délai de livraisons, qui ne peuvent justifier l'annulation d'une commande, ni pénalités, indemnité ou dommage-intérêt de retards.

5.2 Livraison en Express, sous 24 heures, ou autres demandes

Sur demande et sauf sur Corse, DROM/COM et pays étrangers, un colis de moins de 380 kg peut être livré en Express (livraison lendemain avant 13h) ou en 24 heures (livraison lendemain avant 18h), si Daikin reçoit la commande le jour même avant 10 heures, si le matériel est disponible. Pour les Produits et Accessoires, les frais de livraison en Express ou 24 heures sont à la charge du Client et sont indiqués en Annexe*. Daikin se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires sur certaines commandes visées en Annexe*. D'une manière générale, toute demande de livraison à caractère spécifique (livraisons partielles, livraison à heure fixe, créneau horaire,…) fera l'objet d'une facturation particulière selon devis. Les livraisons sur Corse et autres îles nécessitant un transport maritime font l'objet d'une tarification spéciale. Si le lendemain mentionné ci-dessus est un samedi, dimanche, jour férié, la livraison est reportée au jour ouvrable suivant, dans les mêmes conditions d'horaires. Si les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés du fait de Daikin, le Client est remboursé du montant des frais de livraison à condition de rapporter la preuve du retard (cf. notamment les modalités de l'article 6).

5.3 Transport et risques

Pour France métropolitaine et Corse, les Produits, Pièces et Accessoires sont livrables DAP (au lieu de destination convenu) Incoterm CCI 2010. Nonobstant l'application de l'article 14 ci-dessous, le transfert des risques relatifs aux Produits, Pièces et Accessoires a lieu à la livraison "matériel non déchargé". Pour Étranger, DROM-COM, les Produits, Pièces et Accessoires sont vendus FCA (port d'embarquement convenu avec le Client) Incoterm CCI 2010.

ARTICLE 6 - Réception des Produits, Pièces et Accessoires

Le Client doit signer les documents de transport justifiant la réalité et l'heure de la livraison, y apposer lisiblement ses noms, prénoms et qualités, et le cachet de sa société, établissement ou organisme. Le Client ou son mandataire, doit vérifier l'état apparent des colis, leur nombre et les références produits portées sur les emballages. Il doit indiquer ses réserves (y compris pour retard, manquant ou colis abîmé) au transporteur lors de la livraison. Une méthodologie visant à établir les réserves se trouve au sein de l'Annexe*. Les réserves sont consignées en détail sur le bon de livraison et sur la lettre de voiture (ou CMR) avec le numéro du carton d'emballage des Produits, Pièces et Accessoires concernés et le Client doit en informer Daikin par écrit, sous 24 h. Le Client doit aussi informer le transporteur de ses réclamations sur les vices apparents des Produits, Pièces et Accessoires livrés, par lettre recommandée avec AR, sous 3 jours ouvrables à compter de la date de réception et les confirmer à Daikin, par le même moyen, dans le même délai ; faute de quoi le Client perdra tous ses droits à réclamation. Le Client doit fournir, dans tous les cas, la justification de la réalité des vices ou anomalies constatés et laisser à Daikin toute facilité pour les constater. Il ne peut intervenir, ou faire intervenir un tiers à cette fin. Toute réserve formulée hors ces conditions sera nulle.

ARTICLE 7 - Retours de Produits - Pièces et Accessoires.

7.1 Approbation

Les demandes de retour doivent être formulées par courrier à la division ADV de Daikin sous trente (30) jours maximums après la réception par le Client, le document du transporteur validé par le Client faisant foi. Passé ce délai, aucun retour ne sera accepté par Daikin.

Toute demande de retour doit être approuvée préalablement par écrit par la division ADV de Daikin. Les Produits/Accessoires raccordés, non retournées dans leur emballage d'origine, ne sont pas repris. Les pièces détachées non retournées dans leur emballage d'origine ne sont pas reprises.

7.2 Transport

Le retour ne sera effectué que par un transporteur mandaté par Daikin, sous peine d'être refusé.

Daikin informera le Client de la date d'enlèvement et celui-ci s'organisera pour tenir le matériel à disposition du transporteur à la date prévue. Une participation aux frais de mise à disposition des produits, de transport, d'expertise, de stockage et de remise en état des retours sera due par le Client, selon le barème en Annexe*. Tout article retourné ne correspondant pas à celui annoncé sera refusé et retourné au Client et les frais de port aller et retour lui seront facturés.

7.3 Remboursement

Seuls les retours acceptés par Daikin, après un contrôle qualitatif et quantitatif, ouvrent droit à un avoir, dans les mêmes conditions de délai que celles stipulées à l'article 13 ci-dessous.

7.4 Retour des produits Applied.

Les règles générales ci-dessus ne s'appliquent pas systématiquement à tous les produits Applied. Se reporter au détail des conditions en Annexe*.

ARTICLE 8 - Réalisation des Services

A la confirmation de commande l'intervention est planifiée avec le Client. Si un prestataire est mandaté, Daikin le précise. Daikin s'efforce de réaliser la prestation dans le meilleur délai. Le Client garantit que l'installation objet du Service commandé est accessible lors de l'intervention de Daikin. Il s'assure de l'accès au site et à tous les éléments de l'installation (par exemple faux plafonds ouverts), et prévoit la mise à disposition d'échelle, échafaudage ou autres, aux normes de sécurité en vigueur. La présence d'une personne habilitée connaissant le site est exigée à l' intervention. Si l'intervention est impossible pour des raisons indépendantes de Daikin ou de son prestataire, le déplacement est facturé forfaitairement 150 € HT. L'intervention réalisée, Daikin (son prestataire) rédige le rapport d'intervention signé par le Client qui en garde une copie.

ARTICLE 9 - Garantie contractuelle des Produits, Pièces et Accessoires et disponibilité des Pièces

9.1 Étendue et modalités

Les Produits, Pièces et Accessoires sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée standard de 1 an à compter de la date de facturation au Client.

Pour toute les gammes de produits, sauf exceptions indiquées en Annexe*, il s'agit d'une garantie pièces uniquement, les frais de main d'œuvre et de déplacement sur site étant à la charge du Client.

Des conditions particulières de garantie indiquées dans ladite Annexe*, peuvent être accordées si la mise en service des Produits est assurée par Daikin (ou un prestataire mandaté par elle).

La facture Daikin avec la référence de l'article, tient lieu de garantie. Au titre de la garantie, la seule obligation de Daikin est, à son choix, de remplacer ou réparer le (les) articles reconnus défectueux par ses services. Les interventions, remises en état et remplacements effectués ne peuvent prolonger la durée de la garantie.

9.2 Exécution de la garantie

Pour bénéficier de la garantie le Client doit impérativement adresser à Daikin un bon de commande accompagné du formulaire de garantie Daikin (disponible sur le site Internet www.daikinpro.com ou sur simple demande). Si Daikin le demande, le Client doit envoyer l'article considéré comme défectueux dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la demande de garantie. En cas d'absence d'envoi dudit article ou en cas de refus de garantie par Daikin conformément à l'article 9.3, l'article de rechange sera facturé au Client selon le tarif en vigueur.

9.3 Exclusions

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure, consommables, filtres, électrodes, sondes de ionisation, gicleurs, tubes de recirculation, les pièces en verre, en plastique, les filtres, les pièces de carrosserie, les bas de condensats, le fluide frigorigène, l'huile frigorifique, les frais de manutention, les réparations/remplacements de pièces rendus nécessaires par un montage, une installation ou utilisation incorrecte des Produits (y compris résultant d'un choix de Produits inadaptés), les réparations/remplacements de pièces faisant suite à un incendie, une inondation, des intempéries (foudre, grêle…) ou une catastrophe naturelle, les combinaisons non standard d'appareils ou non autorisées par un accord explicite de Daikin, les réparations / remplacements provoquées par une eau du circuit hydraulique produisant de la corrosion, des boues, de l'entartrage, les modifications de Produits, Pièces ou Accessoires non réalisées par les services Daikin, un mauvais branchement, une alimentation électrique défectueuse, un défaut et/ou un manque d'entretien, un assemblage et une mise en service réalisés par un opérateur ne disposant pas d'une attestation de capacité, l'utilisation d'antigels non recommandés par Daikin, les détériorations liées au transport n'ayant pas fait l'objet de réserves valables.

9.4 Disponibilité des Pièces

Daikin assure la disponibilité des pièces indispensables pendant dix (10) ans après la date de fabrication du Produit qui est notée sur la plaque signalétique de chaque Produit avec l'année et le mois.

Les pièces indispensables sont essentiellement les pièces d'usure telles que : compresseur, moteur de ventilation, carte électronique, sonde, détendeur, vanne 4 voies, électrovanne.

9.5 Toute fourniture de Produits, Pièces et Accessoires hors du cadre de la présente garantie contractuelle sera payante et soumise aux tarifs et barèmes de remises en vigueur visés à l'article 11 ci-dessous.

ARTICLE 10 - Garantie de bonne exécution des Services

Daikin garantit au Client la bonne exécution des Services, conformément aux règles de l'art et dans les conditions précisées aux CGVS Daikin.

ARTICLE 11 - Tarifs des Produits, Pièces, Accessoires et Services - Barème de remises

Les tarifs et barèmes de remises applicables aux commandes sont ceux en vigueur à la date de la passation de la commande par le Client. Les tarifs et barèmes de remises sont remis au Client à sa demande. Daikin peut modifier ses tarifs et barèmes de remises à la hausse ou à la baisse, à tout moment à condition d'en informer le Client dans les meilleurs délais par tous moyens (y compris les courriers électroniques) et d'observer un préavis d'un mois pour leur application. A l'issue de ce délai, les nouveaux prix seront applicables à toute commande passée par le Client, qui sera réputé les avoir acceptés.

Les prix s'entendent nets hors taxes et, s'agissant des Produits, Pièces ou Accessoires, comprennent le coût du transport réalisé selon les modalités de l'article 5.3 ci-dessus. Tout impôt, taxe, droit ou prestation à payer en application de la législation ou réglementation française, européenne, du pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du Client. Les contributions environnementales ou éco-participations, qui sont appliquées, sont exclues du chiffre d'affaires pour le calcul des remises et des escomptes de règlement.

* Sur demande auprès de votre agence Daikin.

ARTICLE 12 - Facturation

La facture est établie à la livraison des Produits, Pièces, Accessoires ou à la réalisation des Services.

ARTICLE 13 - Paiement

13.1 Modalités

Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement sont :

- Produits : acompte de 30% à la commande, règlement du solde une fois la livraison effectuée, dans le délai maximal qui est en principe de soixante (60) jours date de facture, le délai de quarante-cinq jours (45) jours fin de mois n'étant admis que par dérogation avec accord exprès entre les parties ;
- Services : acompte de 30% à la commande, règlement du solde à la réalisation du Service.

Les règlements se font par Virement sur le compte bancaire indiqué par Daikin. Les Chèques ne sont pas acceptés. Les règlements par effets de commerce (Daikin privilégiant la LCR Magnétique), sont acceptés à titre exceptionnel.

13.2 Retards ou défaut de paiement

En cas de retard de paiement :

(I) Daikin pourra réclamer au Client des pénalités de retard calculées selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10%, à compter du lendemain de la date d'échéance jusqu'au complet paiement, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire. Si toutefois Daikin lui adresse une mise en demeure ou si elle supporte des frais d'impayés bancaires, le Client sera tenu de payer les frais indiqués en Annexe en supplément ; étant encore précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du Client ;

(II) L'inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros, fixée par décret et visée à l'article L. 441- 6 Code de commerce.

(III) Daikin se réserve le droit de suspendre toutes commande en cours, sans préavis ni préjudice de toute autre voie d'action ;

En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après mise en demeure, la vente objet du défaut de paiement pourra être résolue de plein droit par Daikin, qui pourra demander, en référé, la restitution des Produits, sans préjudice de tout autre dommage-intérêts. La résolution frappera la commande en cause, et aussi, toute commande impayée livrée ou non, que le paiement soit échu ou non. Les acomptes versés sont conservés par Daikin.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour d'effet est assimilé à un refus d'acceptation et à un défaut de paiement, et entraîne en sus, la facturation des frais de gestion indiqués en Annexe.

Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable, et la facturation de frais de gestion en question.

13.3 Suspension et compensation des paiements sont interdits sans accord préalable écrit de Daikin.

13.4 Exigence de garanties ou règlement

Toute détérioration de la situation financière ou commerciale du Client, défaut de paiement, justifie la résiliation immédiate sans préavis de tout délai de règlement accordé par Daikin et l'exigence de garanties, acomptes ou règlement comptant, avant l'exécution des commandes actuelles ou futures.

ARTICLE 14 - Réserve de propriété

14.1 Étendue

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE LA CHOSE VENDUE EST SUBORDONNÉ AU PAIEMENT PAR LE CLIENT DU PRIX À L'ÉCHÉANCE (ART. 2367 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL

De convention expresse, les contrats de vente de Daikin sont conclus sous condition résolutoire du paiement total par le Client à l'échéance fixée. La remise d'un titre créant une obligation de payer, traite ou autre, n'est pas un paiement, la créance de Daikin subsistant avec les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à complet encaissement par Daikin.

14.2 Modalités

Le Client maintiendra les Articles vendus identifiables et individualisés comme étant propriété de Daikin jusqu'à leur paiement intégral. Lors de saisie ou autre intervention de tiers sur les Articles, le Client informera Daikin sans délai pour lui permettre de s'y opposer et préserver ses droits. Le Client peut être autorisé à revendre les Articles livrés dans le cadre de son activité normale mais il s'oblige à informer les sous-acquéreurs que lesdits Articles sont grevés d'une clause de réserve de propriété et à avertir Daikin de la cession, pour que celle-ci préserve ses droits et puisse exercer une revendication sur le prix de revente auprès du sous-acquéreur. Le Client s'interdit de gager les Articles et de transférer la propriété à titre de garantie. A défaut de paiement, Daikin pourra faire procéder, après envoi au Client d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la reprise des Articles impayés, sans préjudice d'autres voies de recours. Nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable au Client ainsi qu'aux autres créanciers.

ARTICLE 15 - Force majeure

Aucune des Parties ne peut être tenue responsable des retards ou manquements à l'exécution de ses obligations si ils sont occasionnés par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil et de la jurisprudence des Tribunaux et Cours français. Constitue notamment un événement de force majeure tout événement dont la partie l'invoquant, ne pouvait raisonnablement empêcher ou prévenir les effets dans l'exercice d'une gestion normale, et de nature à faire obstacle à l'exécution de ses obligations, tels que (liste non limitative) grèves(mêmes partielles), internes ou externes, défaillance de fournisseur, incendie, météo exceptionnelle, inondations et autres catastrophes naturelles, épidémies, explosions, attentats, décisions gouvernementales ou judiciaires, conflits armés, mouvements sociaux, insurrections, embargos.

ARTICLE 16 - Responsabilités de Daikin

16.1. Qualité des cocontractants

Le professionnel commandant des Produits & Services à Daikin se reconnaît professionnel des dits Produits et Services Daikin.

16.2. Offres

Les offres ou « devis » de Daikin sont établies sur les seules informations du Client.

16.3. Vente de produits standards

Les Produits vendus par Daikin sont des produits standards dont les spécifications techniques sont prédéfinies par Daikin préalablement à la demande du Client, et qui sont caractérisés dans ses documents techniques consultables à tout moment sur son site EXTRANET professionnel ou disponibles sur simple demande.

16.4. Renseignement sur les Produits et les Services

Daikin est à la disposition du Client pour l'informer sur les caractéristiques des matériels qu'elle vend ou sur les Services qu'elle propose.

16.5. Documents d'accompagnement

Les documents d'accompagnement (manuel d'installation et d'utilisation) sont joints aux Produits livrés. Le Client doit alerter Daikin sans délai en cas de manquants. Daikin s'engage à les fournir sous 48 heures ouvrées par tous moyens de transmission (courriel, envoi postal…). En l'absence de réclamation, l'ensemble des documents d'accompagnement est réputé avoir été livré au Client.

16.6. Montage

Daikin ne fait pas le montage ou l'installation des Produits qu'elle vend. Ces Produits doivent être montés et installés par des professionnels selon les réglementations applicables et les règles de l'art.

16.7 Limites

Qu'il s'agisse de Produits vendus ou de Services réalisés, la responsabilité de Daikin n'est engagée qu'à raison des seuls préjudices directs, à l'exclusion de tout préjudice indirect, de toute perte de jouissance, perte de commande, perte de clientèle, perte d'exploitation, perte de revenus, perte de profit, perte d'image et plus généralement, au titre de tout autre perte ou dommage de même nature.

Le total des sommes susceptibles d'être dues par Daikin au titre de sa responsabilité du fait des Produits vendus ou Services commercialisés par elle, quel que soit sa nature ou son fondement, est limité à 100 000 euros / incident, ou série d'incidents de même origine, ayant donné lieu à réclamation.

16.8 Assurance

Daikin déclare avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de ses activités visées aux CGVS Daikin.

Article 17 - Responsabilités du Client

17.1. Obligation de renseignement et d'information préalable à l'achat – adéquation des Produits

Le Client communique à Daikin, au préalable, toute information nécessaire à la remise d'une offre.

Il appartient au Client d'interroger Daikin sur les caractéristiques des Produits achetés et de s'assurer que celles-ci sont en adéquation avec : soit les demandes de ses propres clients, soit le résultat attendu par l'Utilisateur final et que Daikin ne connaît pas forcément. Par ailleurs, et s'il installe les Produits, le Client s'engage à prendre connaissance et respecter les préconisations techniques livrées avec les Produits vendus par Daikin avant de procéder à leur installation.

En tout état de cause et du fait de la revente et/ou de l'installation des Produits par le Client, ce dernier est seul responsable envers ses propres clients :

- du respect de toutes les obligations lui incombant résultant des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de conseil ;
- de la communication des documents d'accompagnement (manuel d'installation et d'utilisation) que Daikin joint à ses Produits, et s'engage, en cas de manquement à ses obligations, à faire son affaire personnelle des recours de ses propres clients à ce titre.

17.2. Obligations d'information et de conseil de l'Utilisateur final

En sa qualité de professionnel, le Client doit informer l'Utilisateur final de l'impropriété éventuelle des locaux à équiper à l'usage prévue par l'Utilisateur final, le conseiller sur les Produits et leurs caractéristiques, l'informer de certains désagréments et sensations d'inconforts possibles tels que notamment : bruit, débit d'air, variations de températures. Daikin ne peut pas être tenue responsable du choix du produit et de l'adéquation entre le produit et les résultats attendus par l'Utilisateur final. C'est au Client ou prestataire de services auquel l'Utilisateur final s'adresse, de faire établir une étude ad hoc par un bureau d'études spécialisé.

Le Client donne toute information à l'Utilisateur final sur l'installation complète qu'il lui a vendue et qu'il a réalisée et sur les obligations dudit Utilisateur en matière de conduite à tenir et d'entretien.

17.3 Les conséquences dommageables du non-respect des obligations ci-dessus ne peuvent être imputées à Daikin.

ARTICLE 18 - Droit applicable

Les CGVS sont soumises au seul droit français.

ARTICLE 19 - Compétence / Contestation

Les parties chercheront un accord amiable avant l'action contentieuse. En cas de contestation non résolue à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Nanterre est seul compétent, même en cas de référé, demande incidente, appel en garantie ou pluralité de défendeurs.

ARTICLE 20 - Traitement des appareils en fin de vie

Conformément aux articles R543-179 à 543-206 du Code de l'Environnement, Daikin est enregistrée au Registre National des Producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour les équipements électriques et électroniques, Daikin a délégué à des Eco-organisme(s) la responsabilité de collecter et traiter les déchets des équipements correspondants. Produits soumis à « Contribution Environnementale » : le Client doit répercuter cette dernière à l'Utilisateur final sans modification.

* Sur demande auprès de votre agence Daikin.

Notes

www.
CLIM-PLANETE
.COM

Notes

WWW.
CLIM-PLANETE
.COM

Service Technique Daikin France
Un numéro unique !

04 37 72 22 04 UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Suivi du 1, 2, 3 ou 4 pour accéder à nos différents services.

Du lundi au vendredi, de 8 à 12 h et de 13 à 18 h.

NEW

Dès juin 2019 hotline accessible sans interruption de 8 h à 18 h

1 HOTLINE 1ER NIVEAU
- 1 - Chauffage
- 2 - Détente directe
- 3 - Eau Glacée
- 4 - Réfrigération

2 PIÈCES DÉTACHÉES

3 INTERVENTIONS
- 1 - Paris
- 2 - Lyon
- 3 - Bordeaux
- 4 - Marseille
- 5 - Nantes

4 FORMATIONS

INTERVENTIONS "le Contact Service"

Sélectionnez l'agence commerciale à laquelle vous êtes rattachés pour être mis en relation avec les interlocuteurs Daikin Services & Solutions en charge de votre secteur.

Région PARIS
> Paris Est > Paris Ouest > Lille > DROM-COM

Région LYON
> Lyon > Strasbourg > Dijon

Région BORDEAUX
> Bordeaux > Toulouse

Région MARSEILLE
> Marseille > Nice / Corse > Montpellier

Région NANTES
> Nantes > Tours > Normandie

Un seul courriel et un seul numéro de fax pour nous adresser vos demandes d'interventions : contact-service-pro@daikin.fr
Fax : 04 72 15 23 38

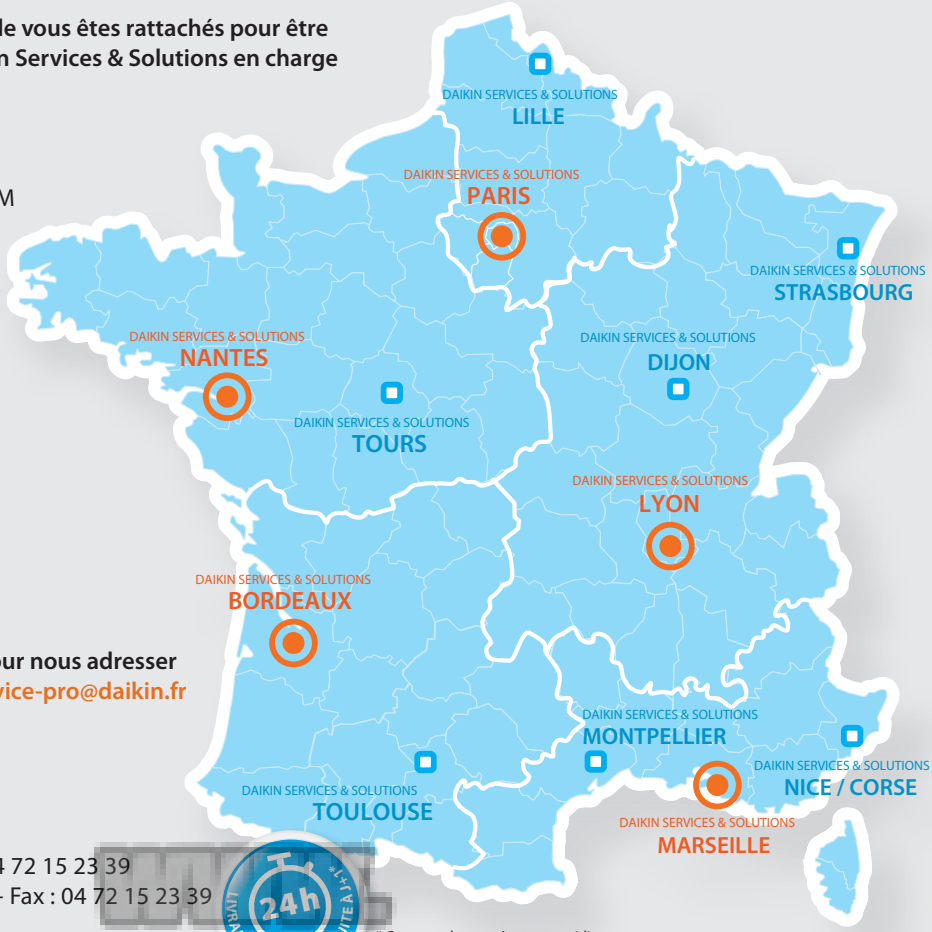

PIÈCES DÉTACHÉES

Devis : piecesdetachees@daikin.fr - Fax : 04 72 15 23 39
Commandes : commandepieces@daikin.fr - Fax : 04 72 15 23 39

24h LIVRAISON DAIKIN GRATUITE À 14H*

** Commandes passées avant midi (pièces en stock < 30 kg).*

FORMATIONS

Pour vos inscriptions, le planning et les formations en e-learning : serviceformations@daikin.fr - Fax : 04 72 15 23 46
Informations également disponibles sur www.daikinpro.com

CLIM-PLANETE.COM

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

13 agences commerciales 4 antennes locales

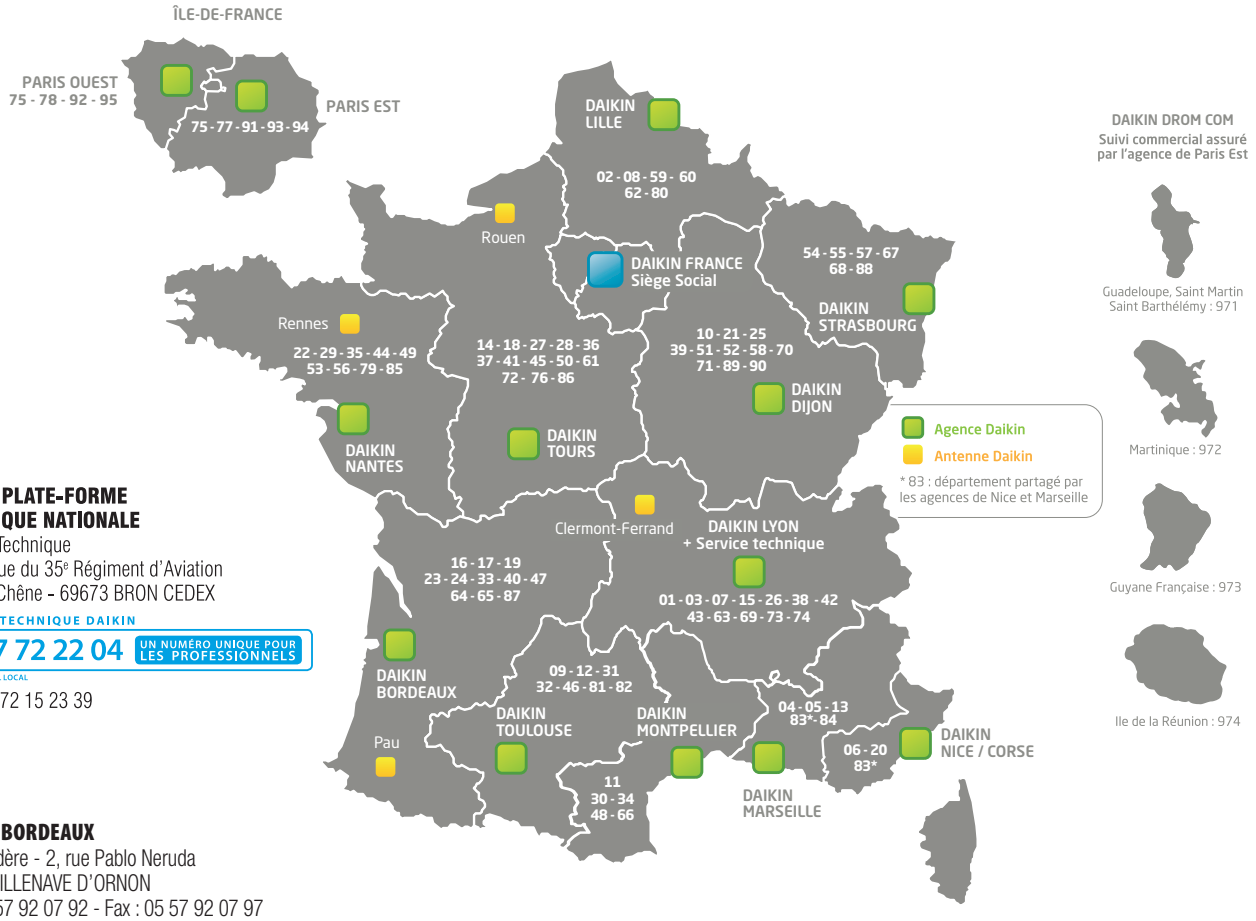

DAIKIN PLATE-FORME TECHNIQUE NATIONALE
Service Technique
30-36, rue du 35e Régiment d'Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX

SERVICE TECHNIQUE DAIKIN
04 37 72 22 04 UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS
PRIX D'UN APPEL LOCAL
Fax : 04 72 15 23 39

DAIKIN BORDEAUX
ZAC Madère - 2, rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tél.: 05 57 92 07 92 - Fax : 05 57 92 07 97

DAIKIN DIJON
Parc Tertiaire des Grands Crus
Immeuble Pythagore - Bât. i
60, avenue du 14 Juillet - 21300 CHENÔVE
Tél.: 03 80 52 63 14 - Fax : 03 80 52 71 59

DAIKIN LILLE
Parc Europe - 340, avenue de la Marne
13, Europe Tertiaire - Entrée D
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél.: 03 20 45 93 33 - Fax : 03 20 45 93 73

DAIKIN LYON
30-36, rue du 35e Régiment d'Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX
Tél.: 04 72 15 24 80 - Fax : 04 72 37 36 86

DAIKIN MARSEILLE NOUVELLE ADRESSE À COMPTER DE JUIN 2019
Indigo 8 - « Parc du Golf »
350 rue Guillibert Gautier de la Lauzière
13290 AIX-EN-PROVENCE
Tél.: 04 42 90 89 00 - Fax : 04 42 90 89 01

DAIKIN MONTPELLIER
Bât. A1 Rez-de-chaussée
120, impasse Jean-Baptiste Say
Zone d'Activités de l'Aéroport - 34470 PEROLS
Tél.: 04 99 13 68 99 - Fax : 04 67 22 32 08

DAIKIN NANTES
Nant'Est Entreprises - 3 ter, rue d'Athènes
BP 33601 - 44336 NANTES CEDEX 3
Tél.: 02 40 52 06 46 - Fax : 02 40 52 08 30

DAIKIN NICE-CORSE
103, avenue France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél.: 04 93 31 69 29 - Fax : 04 93 31 71 70

DAIKIN PARIS EST
7, quai Gabriel Péri
Lieu dit « Le Banc de Sable »
94340 JOINVILLE-LE-PONT
Tél.: 01 48 71 58 00 - Fax : 01 48 71 58 29

DAIKIN PARIS OUEST
15, rue du Vieux Pont - Green Park - Bât. D
92735 NANTERRE CEDEX
Tél.: 01 46 69 29 29 - Fax : 01 46 69 29 00

DAIKIN STRASBOURG
13, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél.: 03 88 62 50 10 - Fax : 03 88 62 40 95

DAIKIN TOULOUSE
2480, l'Occitane - Immeuble Regent Park II
Bât. B1 - Quartier Bouysset
BP 68105 - 31680 LABEGE CEDEX
Tél.: 05 61 00 98 70 - Fax : 05 61 39 25 15

DAIKIN TOURS NOUVELLE ADRESSE
29, rue de la Milletière
Bâtiment Caudron « C »
37100 TOURS
Tél.: 02 47 35 81 88 - Fax : 02 47 35 82 21

Siège social : **Daikin Airconditioning France S.A.S** - ZA du Petit Nanterre - 31 rue des Hautes Pâtures - Bât.B – Le Narval - 92737 NANTERRE CEDEX
Tél. : 01 46 69 95 69 – Fax : 01 47 21 41 60 - Internet : www.daikin.fr

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com
CE
afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION
ecofolio

250.CAT.AA.19 - SIREN N° 967 501 065 / RCS B Nanterre - Crédit photos : Daikin - Christophe DEMONFAUCON - Imprimé en France - Toutes les caractéristiques et images sont données sous réserve de modification sans préavis. change_